

Système d'abaissement de plancher pour douches sans seuil

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS








Un système de douche sans seuil conçu pour les installateurs

On attend aujourd'hui davantage des salles de bains. Elles doivent donner une impression d'espace et être accueillantes et accessibles à tous. Une douche sans seuil offre tous ces avantages grâce au design épuré, à la facilité d'accès et à l'esthétique moderne que les particuliers et les professionnels recherchent de plus en plus.

KERDI-SHOWER-FRS est un système de supports préfabriqués conçu pour soutenir les panneaux de sous-plancher abaissés des douches sans seuil. Créé pour les installateurs, il offre des résultats fiables, constants et reproductibles.

Le secret des douches sans seuil enfin révélé

Un système complet conçu pour garantir la fiabilité des installations de douches sans seuil.

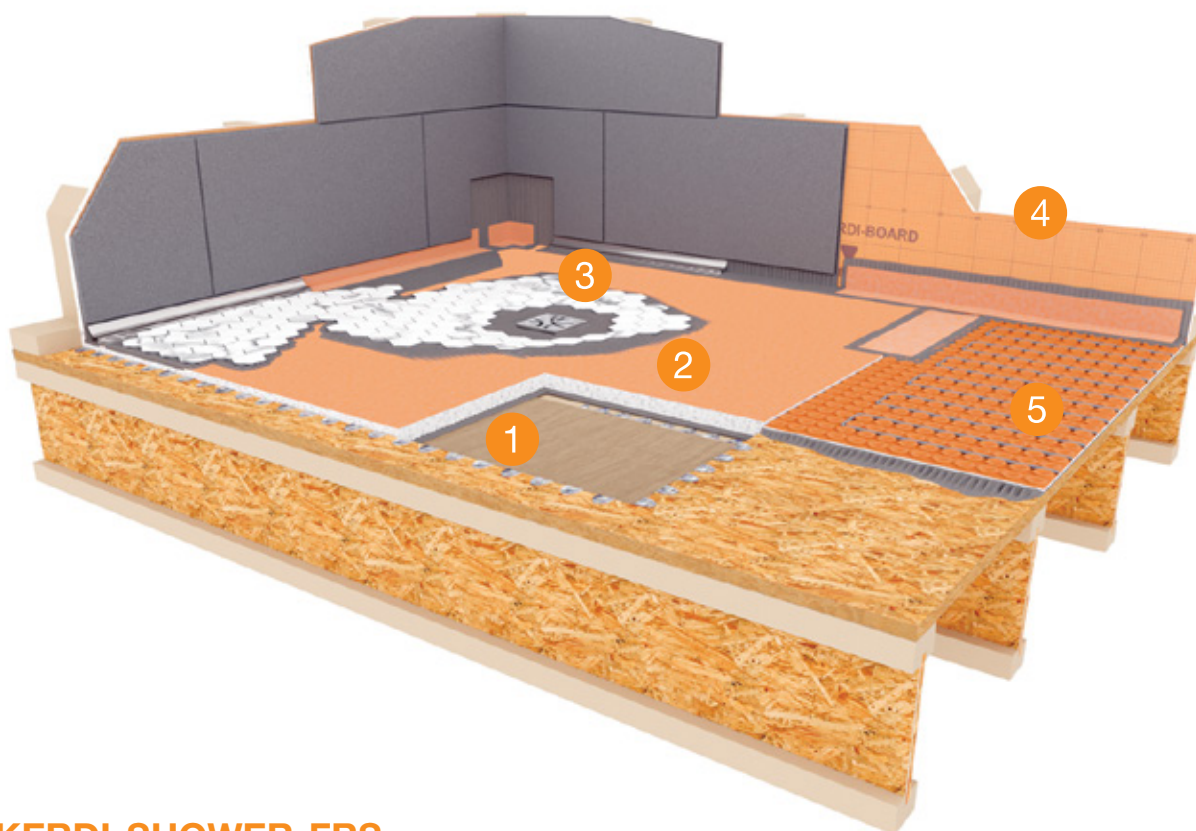

1 KERDI-SHOWER-FRS

Soutient les panneaux de sous-plancher abaissés des douches sans seuil.

2 KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT

Bases de douche préfabriquées avec membrane d'étanchéité et pente de drainage intégrées.

3 KERDI-DRAIN

Drain ponctuel fiable offert avec plus de 40 styles de grille.

4 KERDI / KERDI-BOARD


Crée un système de douche entièrement étanche, du sol au plafond.

5 DITRA / DITRA-XL / DITRA-HEAT

Assure la désolidarisation, l'étanchéité et, en option, le chauffage, tout en permettant de créer une transition égale entre la base de douche et le sol de la salle de bain.

L'ensemble KERDI-SHOWER-FRS

Découvrez les composants qui soutiennent les panneaux de sous-plancher abaissés des douches sans seuil.

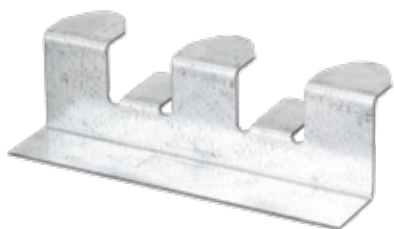

Supports pour le périmètre

À fixer au sous-plancher tout autour du périmètre de la douche.



Supports pour les solives

À fixer directement aux solives à l'intérieur de la douche



Vis

À visser dans les supports et les panneaux de sous-plancher abaissés pour les maintenir en place.



Cales

Conçues pour être utilisées avec des sous-planchers de 5/8 po (16 mm).

Ensemble d'abaissement de sous-plancher pour douches sans seuil

Art.- No.	Superficie	Quantité				
		Supports J	Supports P	Vis autotaraudeuses		Vis à bois
				70 mm	41 mm	
KS FRS K12	12 pi²	14	21	50	105	40
KS FRS K16	16 pi²	18	27	50	105	40

Ensembles de supports

Art.- No.	Type d'ensemble	Quantité				
		Supports J	Supports P	Vis autotaraudeuses		Vis à bois
				70 mm	41 mm	
KS FRS KJ2	Supports J pour les solives	2	-	-	15	5
KS FRS KP4	Supports P pour le périmètre	-	4	10	15	-

Cales

Art.- No.	Quantité / Emballage
KS FRS SH60	60



Les avantages des douches sans seuil

KERDI-SHOWER-FRS offre des avantages majeurs qui simplifient l'abaissement du sous-plancher et permettent d'installer une douche sans seuil en toute confiance.



✓ Pas de découpage ni d'entaille

Permet de préserver l'intégrité structurelle et d'économiser du temps en éliminant le besoin de modifier les solives.

✓ Compatible avec les types courants de solives

Compatible avec le bois de dimension et les solives en I dans les installations où l'espacement maximal est de 488 mm c.-c.

✓ Fixation par le dessus

Réduit les risques d'interférence avec la tuyauterie, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et les fils électriques se trouvant dans la cavité du plancher.

✓ Profondeur minimale

Abaisse le sous-plancher de 17,5 mm afin de préserver l'espace nécessaire à la mécanique du bâtiment.

✓ Meilleure accessibilité

Permet d'obtenir l'abaissement requis pour les systèmes de douche à seuil bas, conformément aux principes de design universel.

✓ Système de douche Schluter

S'intègre aux bases de douche, au drain KERDI-DRAIN et aux produits d'étanchéité Schluter pour former un système complet et entièrement étanche





La certitude d'une douche sans seuil réussie, chaque fois

KERDI-SHOWER-FRS est conçu selon les principes de fiabilité auxquels les professionnels s'attendent de Schluter-Systems. Lorsqu'il est intégré au système de douche complet Schluter-Shower, il permet aux installateurs et aux constructeurs de réaliser des douches sans seuil avec la certitude que chaque composant s'incorporera parfaitement pour former un ensemble entièrement étanche.

En réduisant les problèmes de coordination entre les corps de métier et en s'adaptant facilement aux exigences des projets, cette solution permet de réaliser des installations en toute confiance et d'obtenir des résultats constants, quelle que soit l'ampleur du projet.

Tout est en place pour une installation réussie!

KERDI-SHOWER-FRS est offert avec **la garantie et le soutien de Schluter**, ce qui comprend des **ressources d'éducation et de formation**.

Procédure d'installation

EXPOSEZ →
les solives



← **FIXEZ**
les supports aux solives
et au périmètre



ABAISSEZ →
le sous-plancher



← **TERMINEZ**
le projet en installant le
système de douche Schluter



La procédure d'installation est simple à maîtriser et facile à reproduire, ce qui vous permet d'aborder chaque projet avec assurance.

BALAYEZ ICI
pour les
instructions
d'installation





Prêt pour une douche sans seuil?

Contactez dès aujourd'hui votre représentant Schluter!

BALAYEZ ICI

pour visiter le site
schluter.ca et obtenir
plus d'informations



Vidéos



Estimateurs



Téléchargements



Garanties

Schluter Systems (Canada) Inc.

21100, chemin Ste-Marie | Ste-Anne-de-Bellevue, QC | H9X 3Y8 800-667-8746 schluter.ca