

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Entspannungsprofile
für Entspannungs- und Zierfugen

4.1

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 sind spezielle Profile zur dekorativen Gestaltung von Fugen mit zusätzlicher Entspannungsfunktion in Fliesen- und Natursteinbelägen. Sie lassen sich aber auch gut in anderen Belagsmaterialien entsprechender Dicke einsetzen. Die Profile sind mit je zwei verwendbaren Oberflächen in verschiedenen Farben ausgestattet.

Die Profile DILEX-EZ 6 und -EZ 9 sind flexibel und lassen sich problemlos auch in geschwungener Form verarbeiten. Sie bieten zusätzlich zu den gestalterischen Möglichkeiten eine Entspannungsfuge im Fliesenbelag.

Material

Die Profile DILEX-EZ 6/9 bestehen aus einer Materialkombination mit Seitenteilen aus PVC-U (Hart-PVC), die oben und unten mit PVC-P (Weich-PVC) in verschiedenen Farben verbunden sind.

Die Profile mit Messing- oder Chrom-Einlage sind mit einer Schutzschicht aus transparentem PVC-P (Weich-PVC) überzogen.


Materialeigenschaften und Einsatzgebiete

Das Material ist beständig gegen chemische Belastungen, wie sie bei Fliesenbelägen oft anfallen.

Die Profile DILEX-EZ 6 und -EZ 9 werden in Fliesenbelägen als Entspannungs- und Zierfuge eingesetzt. Die flexible Verbindung aus PVC-P nimmt entsprechende Druckspannungen auf.



Die eingefärbten Verbindungen aus PVC-P überdecken die Seitenteile aus PVC-U und haben oben und unten verschiedene Farben. So hat jeweils ein Profil zwei unterschiedliche verwendbare Sichtflächen. Klären Sie in besonderen Einzelfällen, ob der vorgesehene Profiltyp für die zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen geeignet ist.

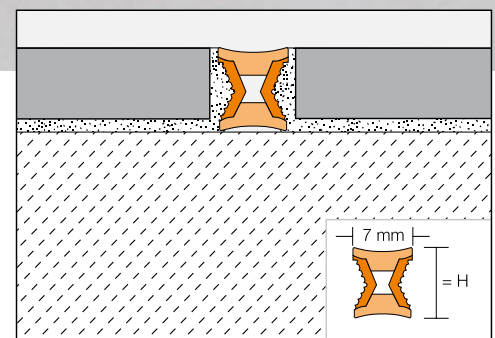



Verarbeitung

1. Wählen Sie die Profile DILEX-EZ 6 und -EZ 9 je nach Fliesendicke aus. Hinterfüllen Sie bei Fliesendicken über 9 mm das Profil -EZ 9 entsprechend mit Fliesenkleber.
2. Verlegen Sie den Fliesenbelag bis dahin, wo das Profil DILEX-EZ eingesetzt werden soll. Spachteln Sie dort Fliesenkleber schräg auf die Fliesenkante an. Dann wird das Profil DILEX-EZ mit der Fliesenoberfläche bündig angedrückt, so dass die seitliche Einkerbung mit Haftrillen voll im Fliesenkleber eingebettet ist.
3. Für die nächste Fliesenreihe spachteln Sie zunächst Fliesenkleber schräg auf die Kante des verlegten Profils DILEX-EZ an, dann werden die Fliesen bündig an das Profil angelegt.
4. Das Profil DILEX-EZ kann wahlweise fugenlos oder mit einer geringen Fuge zum angrenzenden Fliesenbelag verlegt werden.

Hinweise

Das Profil DILEX-EZ ist pilz- und bakterienresistent und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Es wird einfach im Rahmen der Reinigung des Fliesenbelages gesäubert. Dafür empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger.

Produktübersicht

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Farben: M/G = Messing-Einlage/Grau, C/CG = Chrom-Einlage/Citrusgelb

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	M/G	C/CG
H = 6 mm	•	•
H = 9 mm	•	•



Textbausteine im Internet unter:
www.schluter.de/ausschreibungstexte.aspx