


# Schlüter®-Systems

Integrazione Listino Autunno 2026

Italia · Valido dal 1 Ottobre 2026

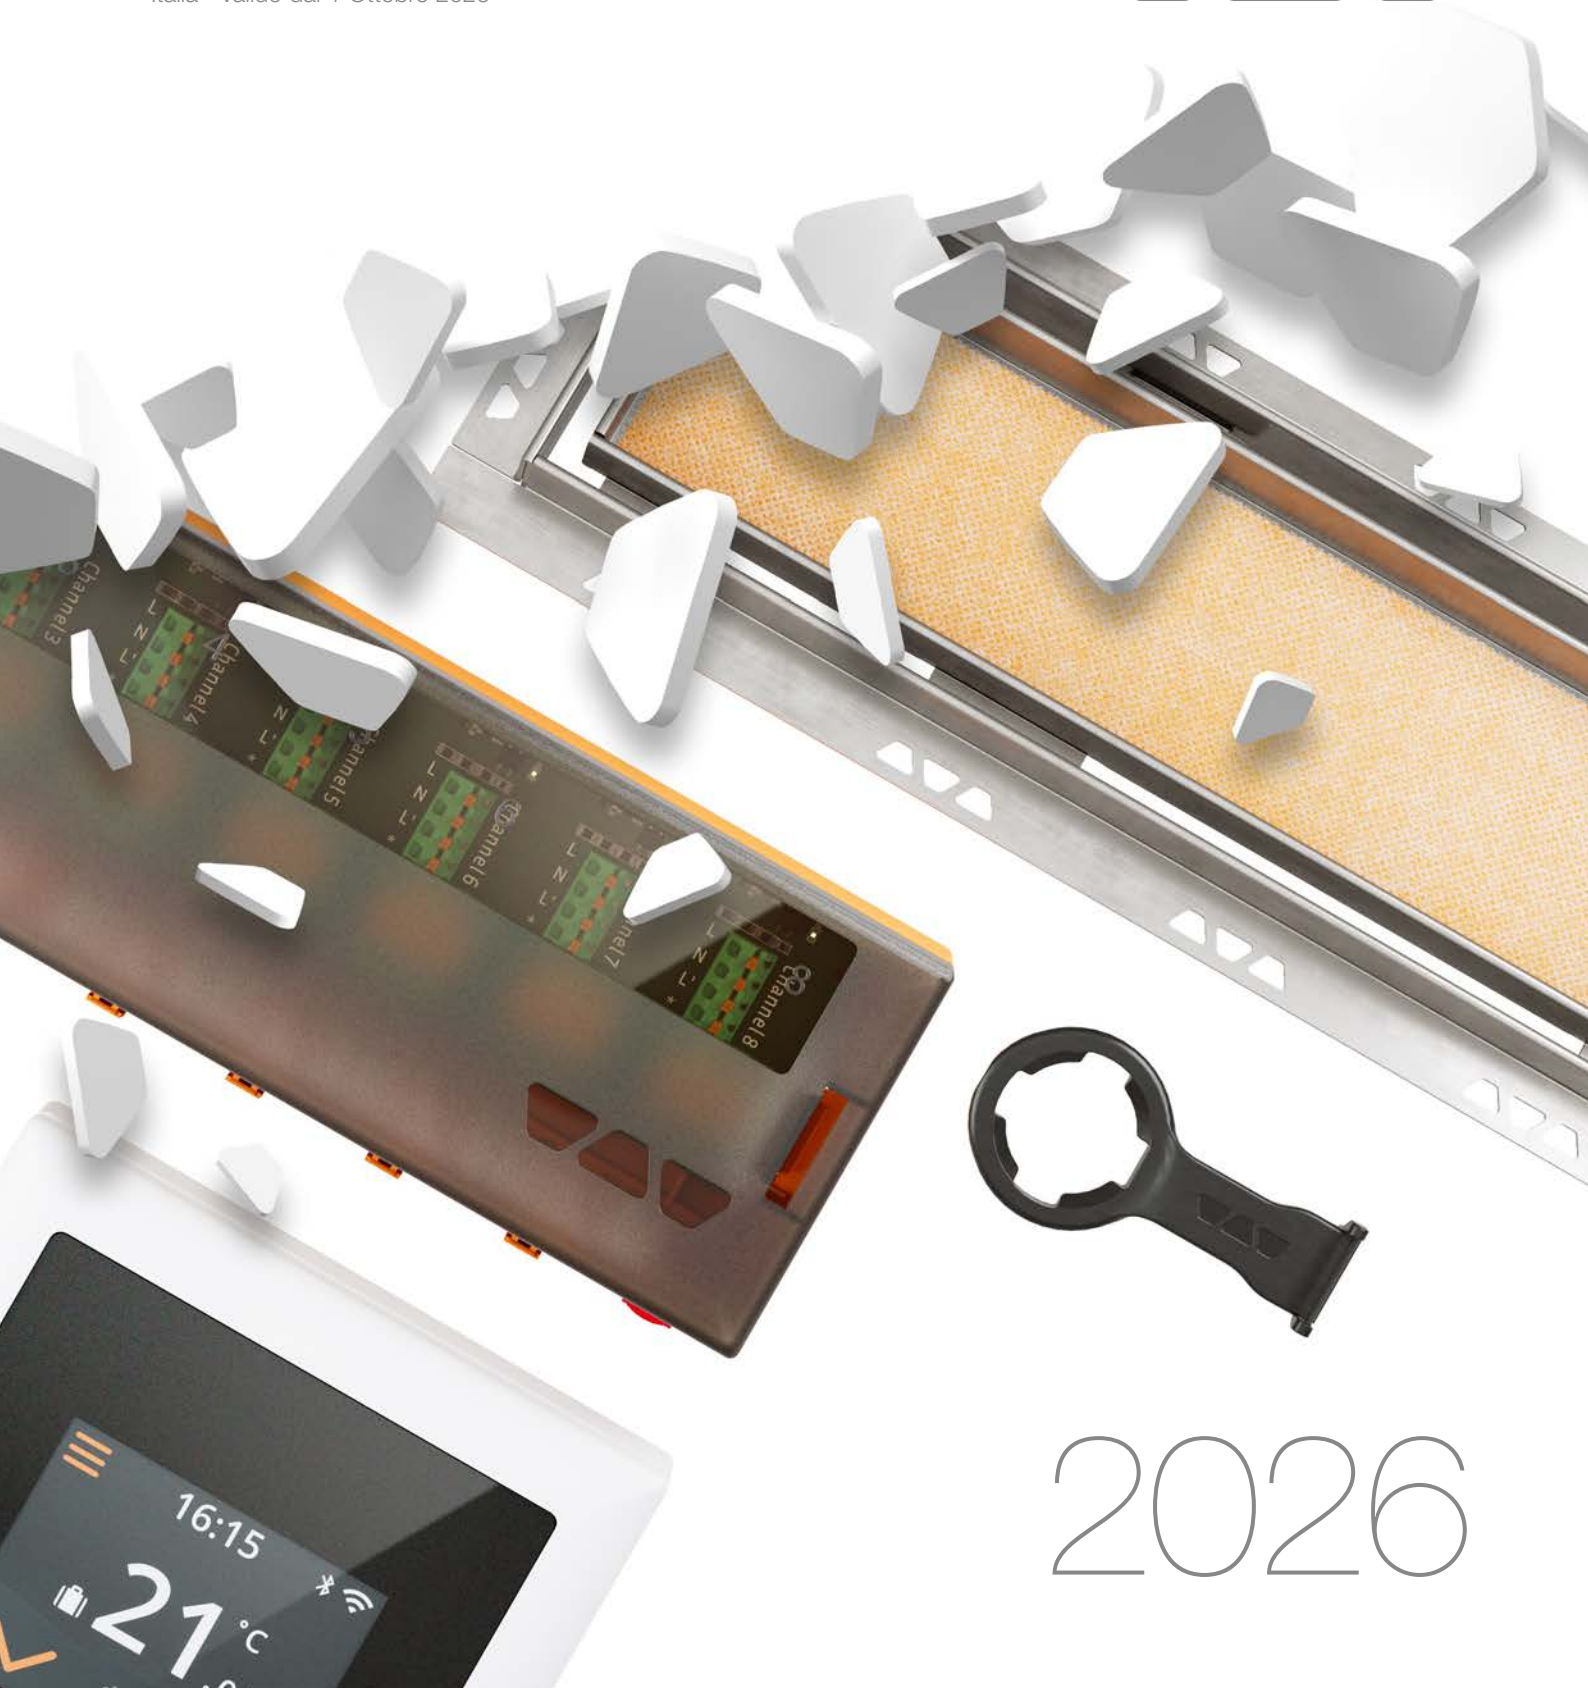

2026



# Schlüter®-KERDI-LINE-TF

## Griglia rivestibile con telaio in acciaio inossidabile


L'eleganza incontra la funzionalità: la griglia rivestibile Schlüter-KERDI-LINE-TF definisce nuovi standard con un connubio di design, funzionalità e igiene. Il sottile telaio in acciaio inossidabile protegge i bordi delle piastrelle e conferisce al bagno un design minimalista e moderno. Grazie alle superfici lisce, Schlüter-KERDI-LINE-TF è facile da pulire e garantisce a lungo un ambiente fresco e pulito nel bagno.

- ✓ Si adatta al pavimento piastrellato della doccia
- ✓ Protegge i bordi delle piastrelle
- ✓ Acciaio inossidabile V4A
- ✓ Compatibile con tutte le canaline Schlüter-KERDI-LINE con tassello di tenuta KERDI integrato
- ✓ 3 altezze per rivestimenti di diverso spessore (da 6 a 20 mm)
- ✓ 8 lunghezze (da 50 a 120 cm), in passi di 10 cm



## Griglia rivestibile


## Schlüter®-KERDI-LINE-TF

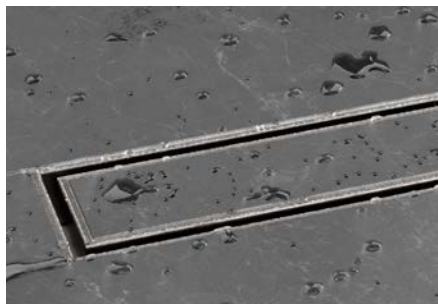

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) è un supporto per piastrelle dotato di un telaio in acciaio inossidabile con superficie a vista ridotta al minimo e un'efficace protezione dei bordi, compatibile con le canaline Schlüter-KERDI-LINE.

I telai TF sono disponibili in 3 altezze e sono adatti per rivestimenti di vario spessore.

(Scheda tecnica 8.7)

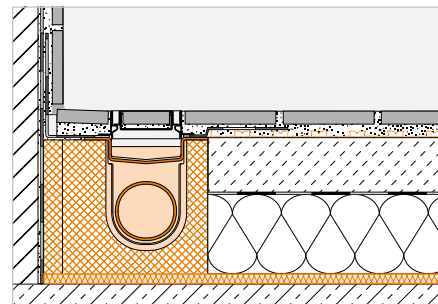

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



design TILE, acciaio inossidabile V4A

| L (cm) | Cod. Art.     | € / kit       | conf. (kit) |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 50     | KLTFH 6 E 50  | <b>260,00</b> | 10          |
| 60     | KLTFH 6 E 60  | <b>270,00</b> | 10          |
| 70     | KLTFH 6 E 70  | <b>280,00</b> | 10          |
| 80     | KLTFH 6 E 80  | <b>290,00</b> | 10          |
| 90     | KLTFH 6 E 90  | <b>300,00</b> | 10          |
| 100    | KLTFH 6 E 100 | <b>310,00</b> | 10          |
| 110    | KLTFH 6 E 110 | <b>320,00</b> | 10          |
| 120    | KLTFH 6 E 120 | <b>330,00</b> | 10          |



H = 6 mm per spessore rivestimento fino a 6 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



design TILE, acciaio inossidabile V4A

| L (cm) | Cod. Art.      | € / kit       | conf. (kit) |
|--------|----------------|---------------|-------------|
| 50     | KLTFH 12 E 50  | <b>265,00</b> | 10          |
| 60     | KLTFH 12 E 60  | <b>275,00</b> | 10          |
| 70     | KLTFH 12 E 70  | <b>285,00</b> | 10          |
| 80     | KLTFH 12 E 80  | <b>295,00</b> | 10          |
| 90     | KLTFH 12 E 90  | <b>305,00</b> | 10          |
| 100    | KLTFH 12 E 100 | <b>315,00</b> | 10          |
| 110    | KLTFH 12 E 110 | <b>325,00</b> | 10          |
| 120    | KLTFH 12 E 120 | <b>335,00</b> | 10          |



H = 12,5 mm per spessore rivestimento da 7 a 12 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



design TILE, acciaio inossidabile V4A

| L (cm) | Cod. Art.      | € / kit       | conf. (kit) |
|--------|----------------|---------------|-------------|
| 50     | KLTFH 22 E 50  | <b>290,00</b> | 10          |
| 60     | KLTFH 22 E 60  | <b>300,00</b> | 10          |
| 70     | KLTFH 22 E 70  | <b>310,00</b> | 10          |
| 80     | KLTFH 22 E 80  | <b>320,00</b> | 10          |
| 90     | KLTFH 22 E 90  | <b>330,00</b> | 10          |
| 100    | KLTFH 22 E 100 | <b>340,00</b> | 10          |
| 110    | KLTFH 22 E 110 | <b>350,00</b> | 10          |
| 120    | KLTFH 22 E 120 | <b>360,00</b> | 10          |



H = 22,5 mm per spessore rivestimento da 16 a 20 mm

**Nota:**

Scegliere il supporto in funzione della lunghezza della canalina.

Schlüter-KERDI-LINE-TF è abbinabile a tutti i sistemi di scarico KERDI-LINE.




# Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

## Canalina lineare senza sifone antiodore

Il kit completo Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT è una sofisticata soluzione per docce a filo pavimento eleganti e lineari. Il corpo di scarico è privo di sifone antiodore integrato ed è quindi particolarmente adatto per installazioni con un sifone centrale.

Grazie alla sua versatilità, il sistema può essere posizionato in modo flessibile nella zona doccia, sia al centro della superficie che a parete per risparmiare spazio. In combinazione con i profili di deflusso Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, si ottengono moderni e discreti scarichi lineari che si integrano armoniosamente nei diversi stili di arredo del bagno.

- ✓ Senza barriera antiodore, per installazioni con sifone centrale
- ✓ Corpo di scarico piatto ruotabile a 360°
- ✓ Adattatore con tassello di tenuta elastico KERDI-FLEX integrato
- ✓ Prova di tenuta facile grazie all'apertura sulla protezione cantiere
- ✓ Isolamento acustico
- ✓ Abbinabile solo ai profili di deflusso Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

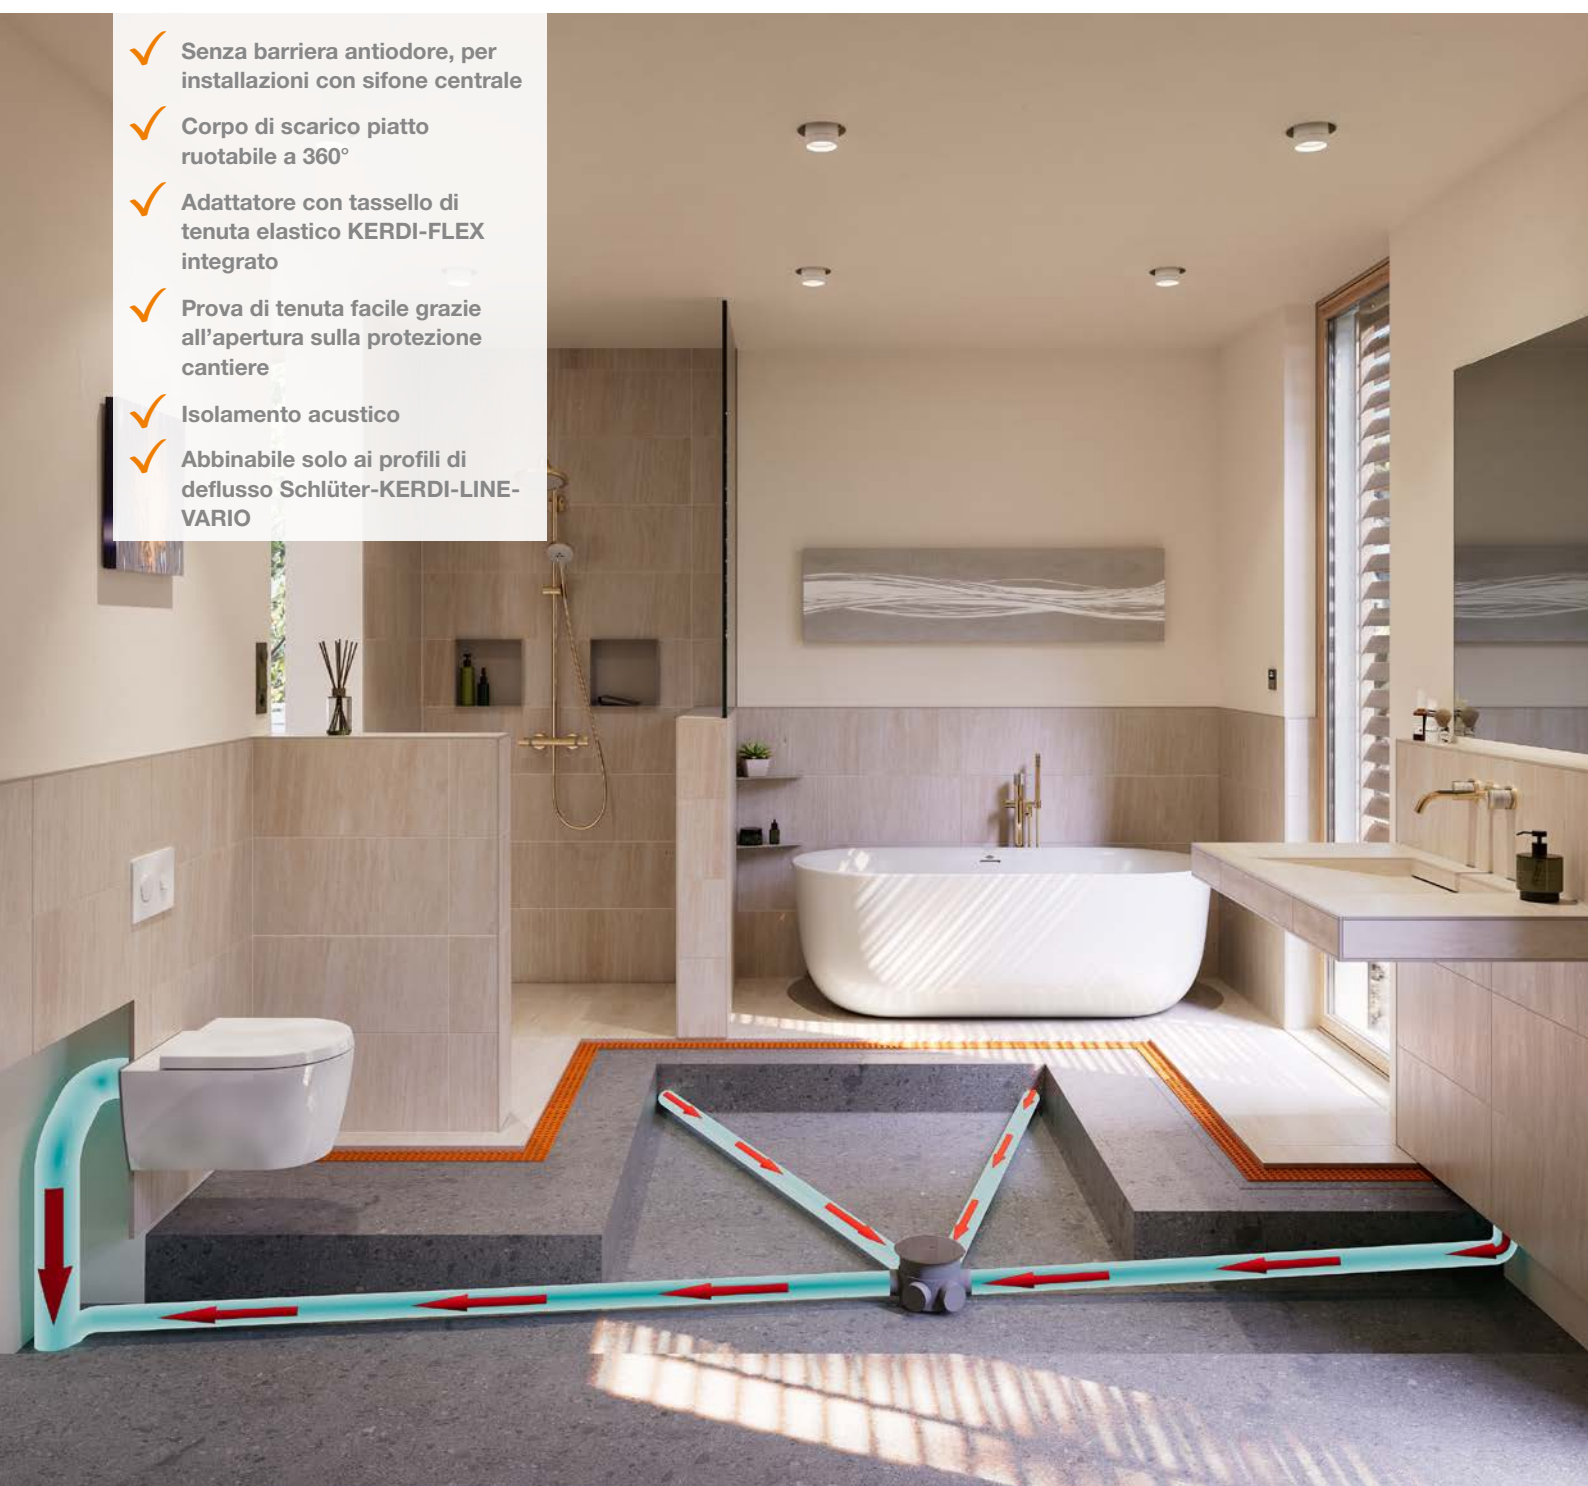

## Canalina lineare con scarico orizzontale

## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT è un kit completo senza sifone antiodore per docce lineari a filo pavimento, in cui è assolutamente necessaria una barriera antiodore (sifone centrale) fornita dal committente. È composto da un adattatore per lo scarico con tassello di tenuta elastico KERDI. Per ottenere una ridotta altezza del sistema, l'adattatore viene fornito già inserito, a tenuta, nello scarico dotato di anello di serraggio. Per ulteriore sicurezza l'adattatore viene inoltre fissato con un morsetto circolare.


KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT è particolarmente adatto per una installazione laterale in prossimità delle pareti ma può essere collocato anche in posizione centrale nel piatto doccia.

L'elemento di insonorizzazione acustica incluso nel kit evita, in modo sicuro, la trasmissione di rumore ad elementi adiacenti. Svolge inoltre la funzione di guida per il posizionamento in caso di installazione direttamente contro parete.

(Scheda tecnica 8.10)

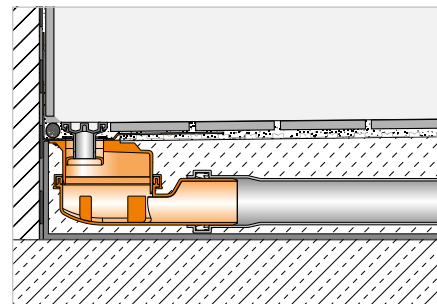

**i**  
Prodotto senza sifone antiodore

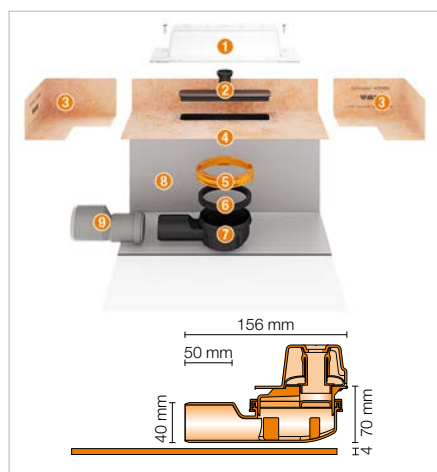

## Componenti del set:

- 1 protezione cantiere
- 2 elemento di chiusura per prova di tenuta
- 3 angoli preformati  
(per raccordo con pareti adiacenti)
- 4 adattatore per lo scarico  
con tassello di tenuta elastico
- 5 morsetto circolare
- 6 guarnizione
- 7 corpo di scarico DN 40  
senza barriera antiodore
- 8 elemento per isolamento acustico
- 9 adattatore DN 40/50

## Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

kit per canalina lineare, scarico DN 40 orizzontale

| Cod. Art.    | € / kit       | conf. (kit) |
|--------------|---------------|-------------|
| KL VR H40 G6 | <b>216,83</b> | 10          |

## Nota:

Abbinabile con tutti i profili di deflusso della gamma Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

## Dati tecnici:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Scarico                 | DN 40   |
| Capacità di scarico     | 0,6 l/s |
| Altezza d'installazione | 70 mm   |



# Schlüter®-CONTROL-TR

## Tecnica di regolazione smart per Schlüter-BEKOTEC-THERM

Il sistema Schlüter-CONTROL-TR per la regolazione della temperatura ambiente è composto da termostati ambiente intelligenti, un modulo di collegamento e accessori abbinati. Consente di controllare sia il sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua Schlüter-BEKOTEC-THERM sia la variante elettrica Schlüter-DITRA-HEAT-E. I termostati elettrici per ambienti possono essere comandati manualmente o tramite app, sia in loco che via internet. Grazie al Bluetooth e al Wi-Fi, il sistema offre una grande flessibilità di utilizzo. L'opzione CONTROL-TR può essere integrata in Alexa, Google Home o Apple HomeKit – incluso comando vocale.

- ✓ Design uniforme per BEKOTEC-THERM e DITRA-HEAT-E
- ✓ Possibilità di comando manuale o tramite Bluetooth
- ✓ Possibilità di connessione al cloud tramite server ai sensi del GDPR
- ✓ Modulo di collegamento facile da montare
- ✓ Compatibile con altri sistemi grazie alla tecnologia 230 V




# Schlüter®-CONTROL-TR

## Regolazione della temperatura ambiente per Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1

Riscaldamento e  
raffrescamento



**Schlüter®-CONTROL-TR-BT**  
Termostato ambiente, display LCD

Variante 2

Riscaldamento, raffreddamento  
e controllo dell'umidità



**Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT**  
Termostato ambiente con due sensori a distanza,  
sensore di umidità integrato, display TFT



**Schlüter®-CONTROL-TR-BTC**  
Modulo di collegamento, 230 V



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE**  
Collettore, acciaio inossidabile



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**  
Attuatore per bilanciamento idraulico adattativo

OPPURE



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA**  
Attuatore, 230 V



## Termostato ambiente



### Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT è un termostato ambiente dotato di display LCD touchscreen da 2" per la regolazione del riscaldamento a pavimento ad acqua Schlüter-BEKOTEC-THERM. Grazie al design moderno, si integra armoniosamente negli ambienti abitativi. Può essere comandato anche via Bluetooth o WiFi con l'app Schlüter-TR-CONTROL. Inoltre, è possibile l'utilizzo con programmi di interruttori di vari produttori.



#### Schlüter®-CONTROL-TR-BT



termostato con Bluetooth, WiFi e funzione di comando vocale

| Tensione | Campi di applicazione |            | Cod. Art. | € / pz        | crt. (pz.) |
|----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|
|          | BEKOTEC-THERM         | DITRA-HEAT |           |               |            |
| 230 V    | X                     | —          | CT BT1 BW | <b>180,69</b> | 10         |
| 230 V    | X                     | —          | CT BT1 GS | <b>180,69</b> | 10         |

#### Colori disponibili:



BW = bianco segnale  
GS = nero

### Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT è un termostato ambiente dotato di un display TFT touchscreen da 2" e di un sensore di umidità e della temperatura. Serve a regolare il riscaldamento elettrico Schlüter-DITRA-HEAT-E e con il suo design si integra armoniosamente in ambienti moderni. Può essere comandato anche con l'app Schlüter-TR-CONTROL tramite Bluetooth o WiFi. Inoltre, è possibile l'utilizzo con programmi di interruttori di vari produttori. CONTROL-TR-DHBT può essere utilizzato anche come termostato ambiente per Schlüter-BEKOTEC-THERM. In questo caso, il sensore di umidità integrato consente il controllo dell'umidità nella modalità di raffreddamento. Per il posizionamento del sensore a distanza nel massetto è disponibile il set di montaggio Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



#### Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



termostato con due sensori a distanza, sensore di umidità integrato, Bluetooth, WiFi e funzione di comando vocale

| Tensione | Campi di applicazione |            | Cod. Art.    | € / pz        | crt. (pz.) |
|----------|-----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
|          | BEKOTEC-THERM         | DITRA-HEAT |              |               |            |
| 230 V    | X                     | X          | CT DH BT1 BW | <b>309,75</b> | 10         |
| 230 V    | X                     | X          | CT DH BT1 GS | <b>309,75</b> | 10         |

#### Colori disponibili:



BW = bianco segnale  
GS = nero

## Modulo di collegamento

## Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC è un modulo di collegamento per un massimo di otto termostati ambiente Schlüter-CONTROL-TR-BT o -DHBT e i relativi attuatori. Il montaggio dei cavi è ottimizzato grazie a morsetti di facile utilizzo.

**Nota:**

Per il collegamento dei termostati ambiente Schlüter-CONTROL-TR al modulo di collegamento Schlüter-CONTROL-TR-BTC, si consiglia di utilizzare un cavo di installazione a quattro conduttori, ad es. NYM-O, 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Gli attuatori Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB sono ideali per la regolazione ottimale dei circuiti di riscaldamento a pavimento.

## Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



modulo di collegamento per max. 8 termostati ambiente

| Tensione | Cod. Art. | € / pz | crt. (pz.) |
|----------|-----------|--------|------------|
| 230 V    | CT BT1 C8 | 361,38 | 5          |

**Il modulo presenta la seguente funzione aggiuntiva:**

- Uscita di comando pompa, 230 V
- Commutazione a 230 V tra riscaldamento e raffreddamento (ad es. da una pompa di calore)
- Contatto di commutazione in cascata a potenziale zero

## Fissaggio



## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Per i pannelli con rilievi Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS e -EN-FI, offriamo i pratici supporti per tubi di riscaldamento BEKOTEC-THERM-RH, ideali per le zone critiche.

**BEKOTEC-EN-P/-PF:**

BTZ RH 17/100: staffa in plastica 17 mm per singoli tubi di riscaldamento da Ø 16 mm.  
BTZ RH 75/100: staffa in plastica 75 mm per più tubi di riscaldamento da Ø 16 mm.

**BEKOTEC-EN-F/-F-PS e -EN-FI:**

BTZ RH EN 23F/50: Supporto per tubi di riscaldamento singoli da Ø 14 mm o 16 mm.

## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

staffa/gancio per tubo da 16 mm

| Cod. Art.     | € / Conf. | crt. (conf.) |
|---------------|-----------|--------------|
| BTZ RH 17/100 | 18,67     | 10           |
| BTZ RH 75/100 | 35,61     | 10           |

Conf. = 100 pz.

## Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



supporti per tubi di riscaldamento da 14 mm e 16 mm

| Cod. Art.        | € / Conf. | crt. (conf.) |
|------------------|-----------|--------------|
| BTZ RH EN 23F/50 | 29,43     | 10           |

Conf. = 50 pz.




# Schlüter®-CONTROL-TR

## Tecnica di regolazione smart per Schlüter-DITRA-HEAT-E

Con termostati smart ed accessori adatti, il sistema Schlüter-CONTROL-TR consente una regolazione precisa della temperatura ambiente. Gestisce sia il sistema di riscaldamento elettrico Schlüter-DITRA-HEAT-E sia il sistema tradizionale ad acqua Schlüter-BEKOTEC-THERM. I termostati possono essere comandati direttamente dal termostato o tramite l'app. Con una connessione Bluetooth e WLAN, il sistema si adatta in modo flessibile a diversi concetti abitativi. L'opzione CONTROL-TR può essere integrata in Alexa, Google Home o Apple HomeKit – incluso comando vocale.

- ✓ Design uniforme per BEKOTEC-THERM e DITRA-HEAT-E
- ✓ Possibilità di comando manuale o tramite Bluetooth
- ✓ Possibilità di connessione al cloud tramite server ai sensi del GDPR
- ✓ Due sensori a distanza
- ✓ Sensore di umidità

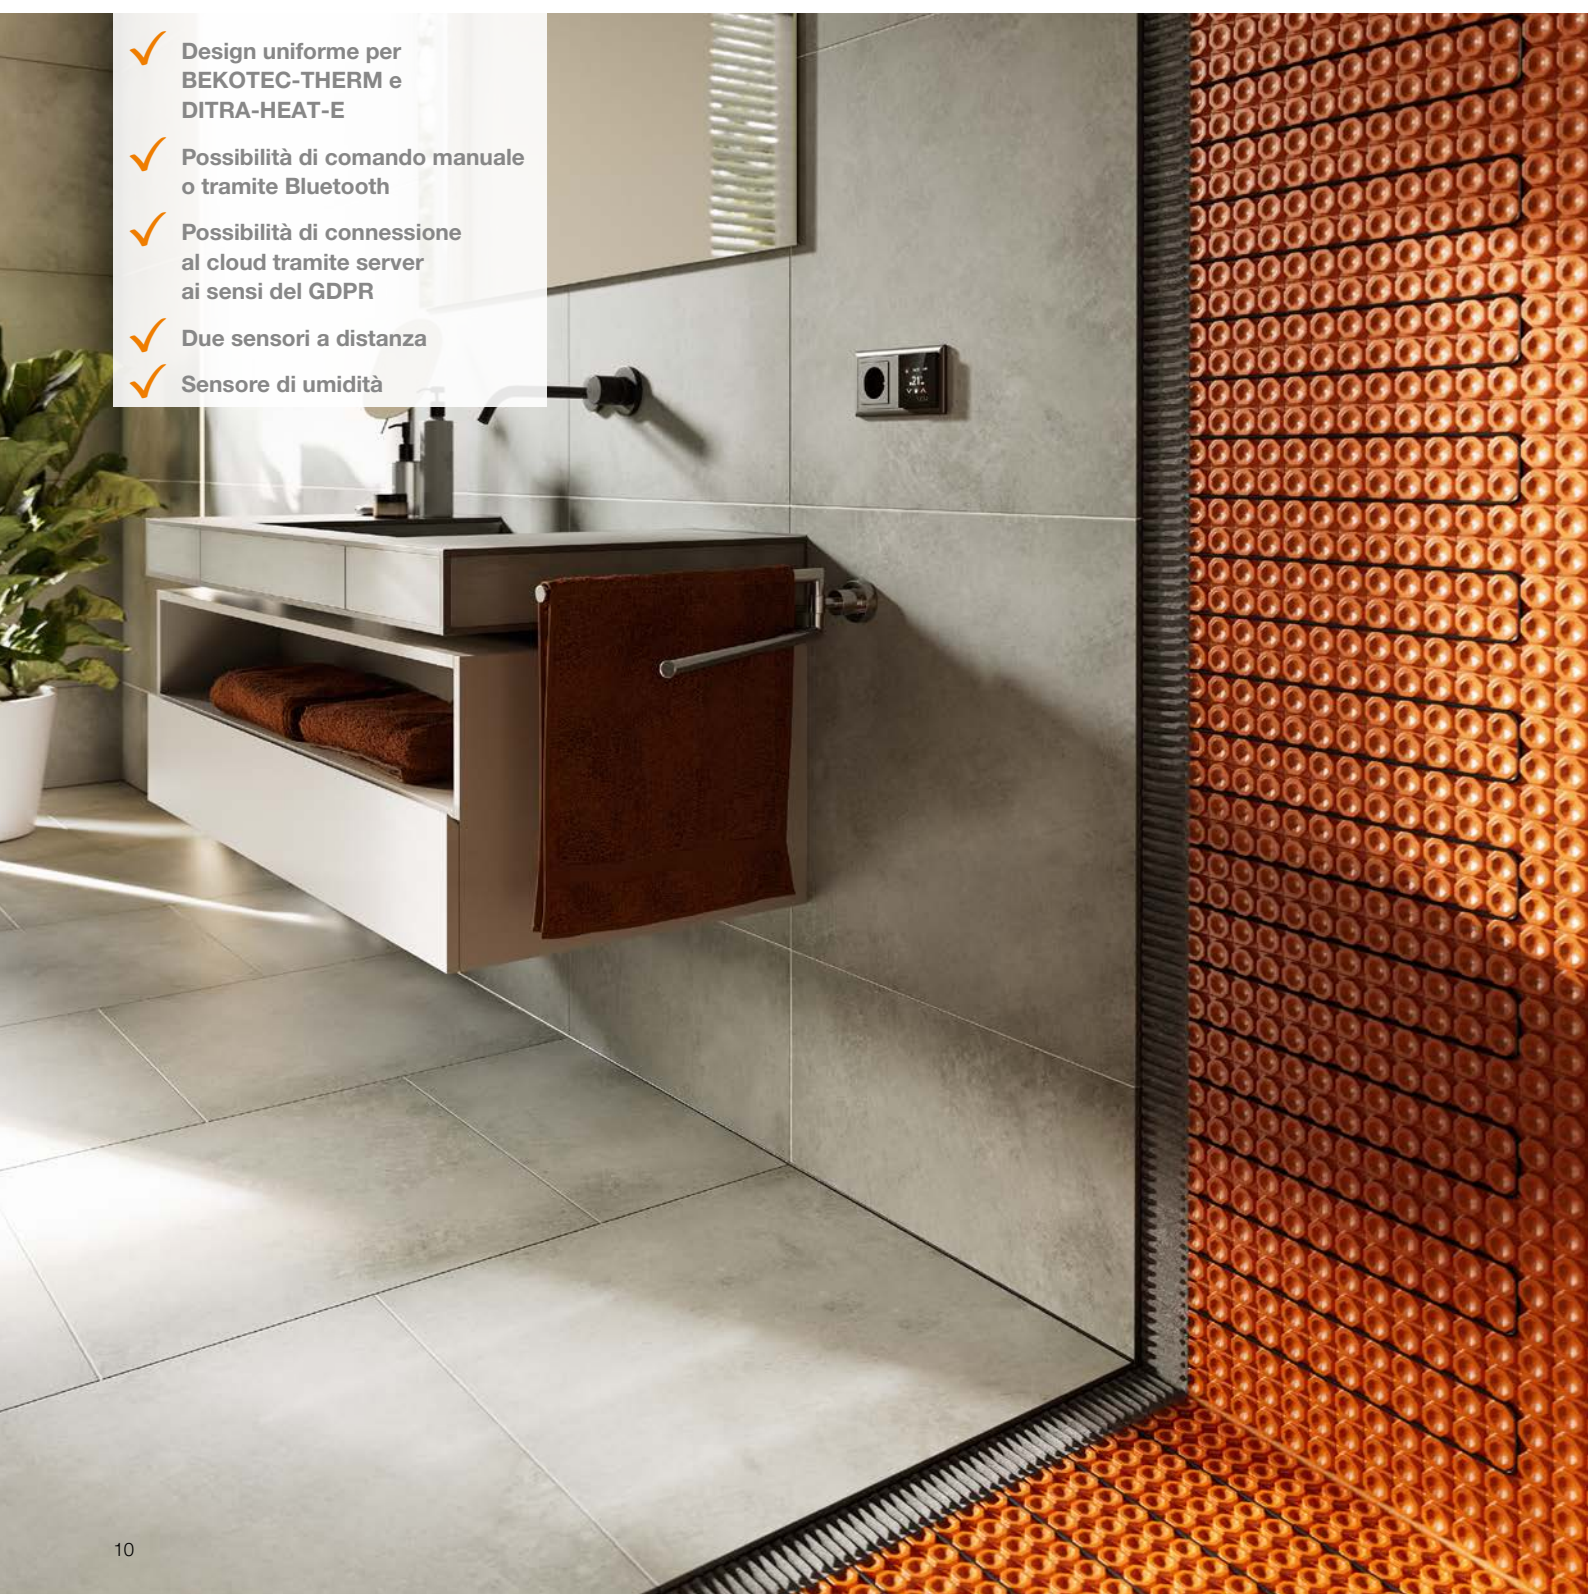

## Termostato ambiente



## Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT è un termostato ambiente dotato di un display TFT touchscreen da 2" e di un sensore di umidità e della temperatura. Serve a regolare il riscaldamento elettrico Schlüter-DITRA-HEAT-E e con il suo design si integra armoniosamente in ambienti moderni. Può essere comandato anche con l'app Schlüter-TR-CONTROL tramite Bluetooth o WiFi. Inoltre, è possibile l'utilizzo con programmi di interruttori di vari produttori. CONTROL-TR-DHBT può essere utilizzato anche come termostato ambiente per Schlüter-BEKOTEC-THERM. In questo caso, il sensore di umidità integrato consente il controllo dell'umidità nella modalità di raffreddamento. Per il posizionamento del sensore a distanza nel massetto è disponibile il set di montaggio Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



## Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT




termostato con due sensori a distanza, sensore di umidità integrato, Bluetooth, WiFi e funzione di comando vocale


| Tensione | Campi di applicazione |            | Cod. Art.    | € / pz | crt. (pz.) |
|----------|-----------------------|------------|--------------|--------|------------|
|          | BEKOTEC-THERM         | DITRA-HEAT |              |        |            |
| 230 V    | X                     | X          | CT DH BT1 BW | 309,75 | 10         |
| 230 V    | X                     | X          | CT DH BT1 GS | 309,75 | 10         |

## Colori disponibili:



BW = bianco segnale  
GS = nero

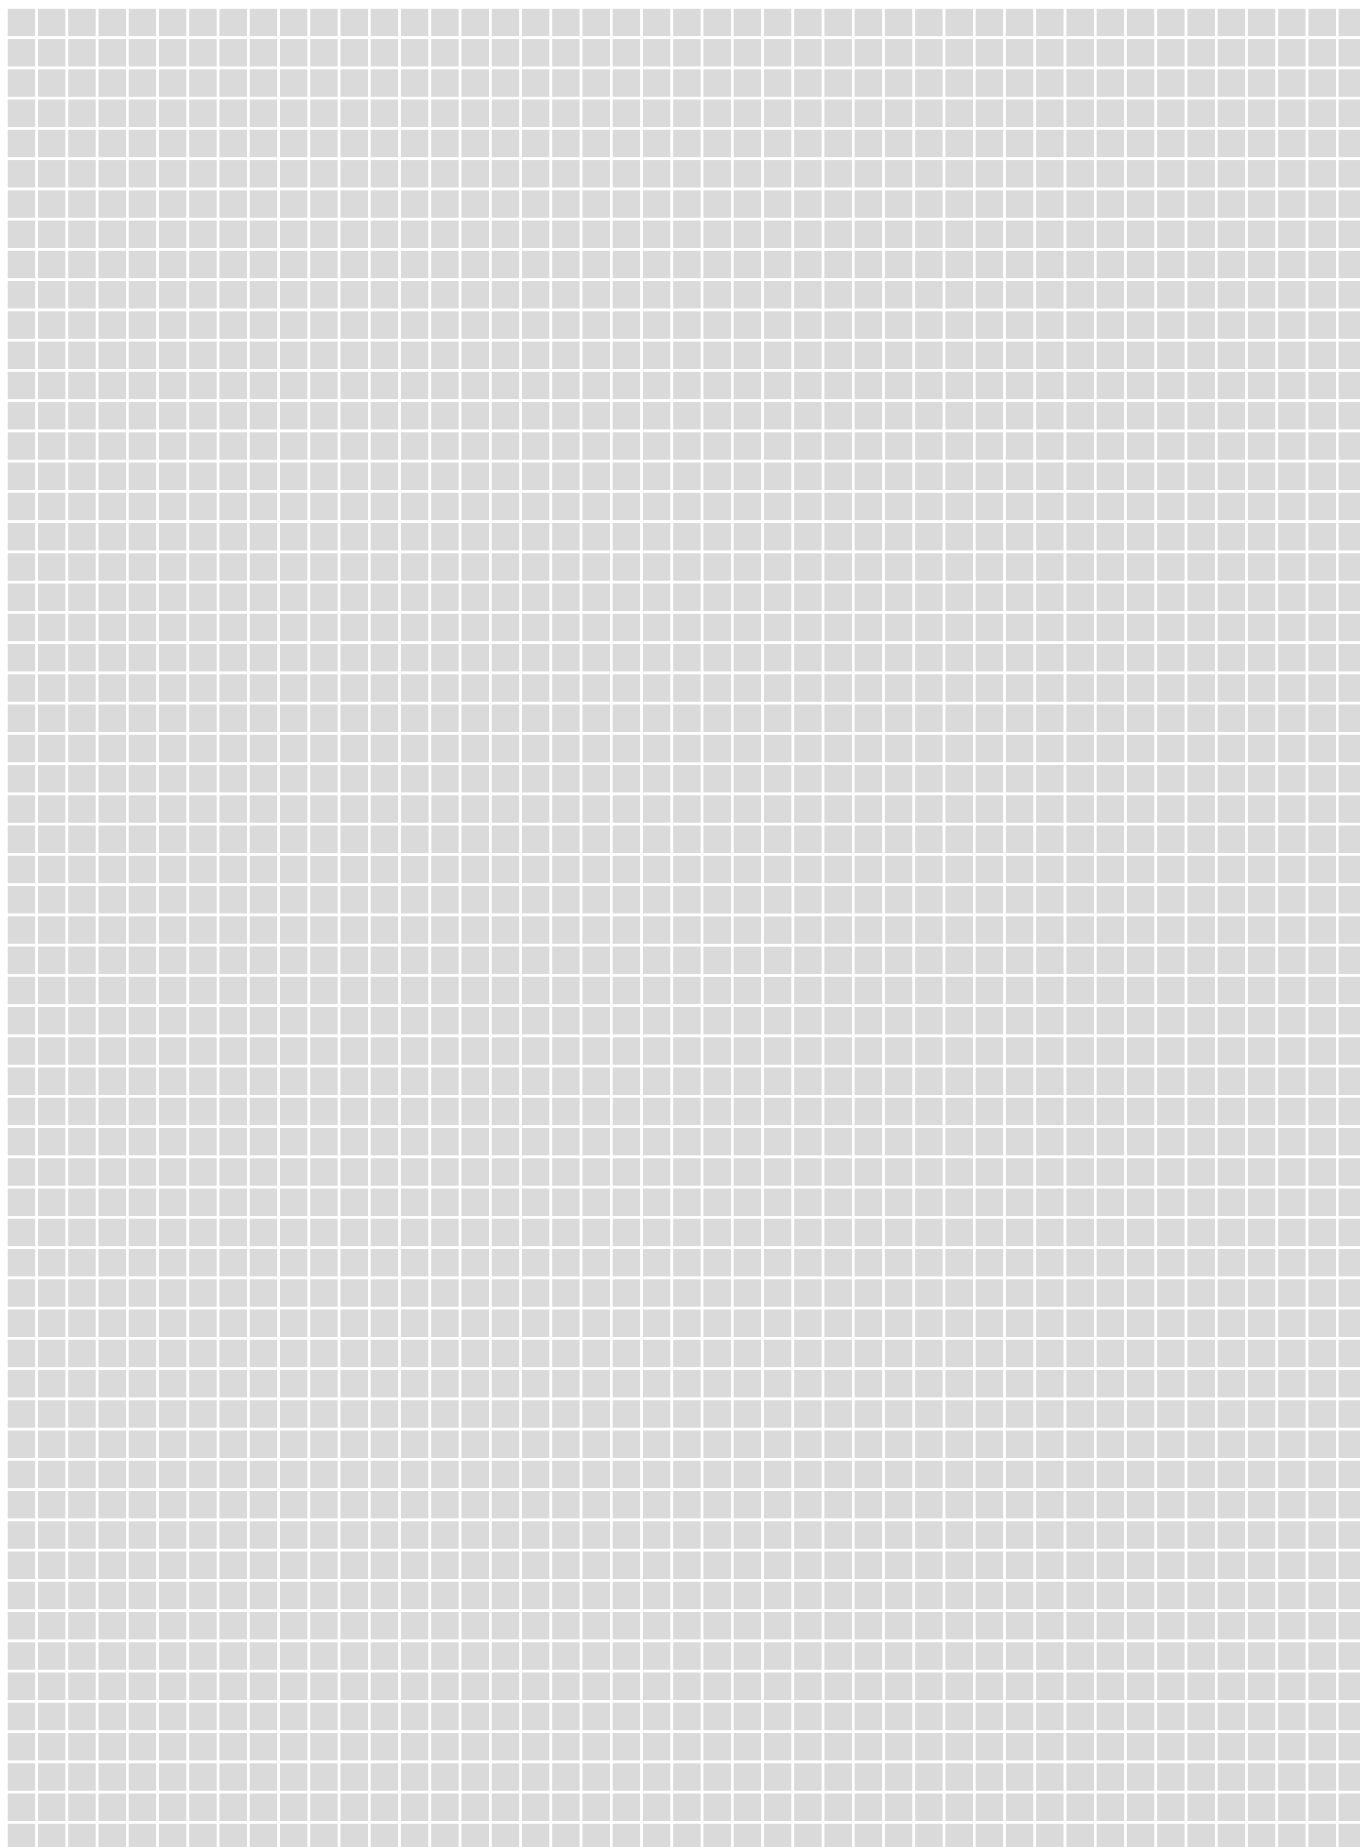

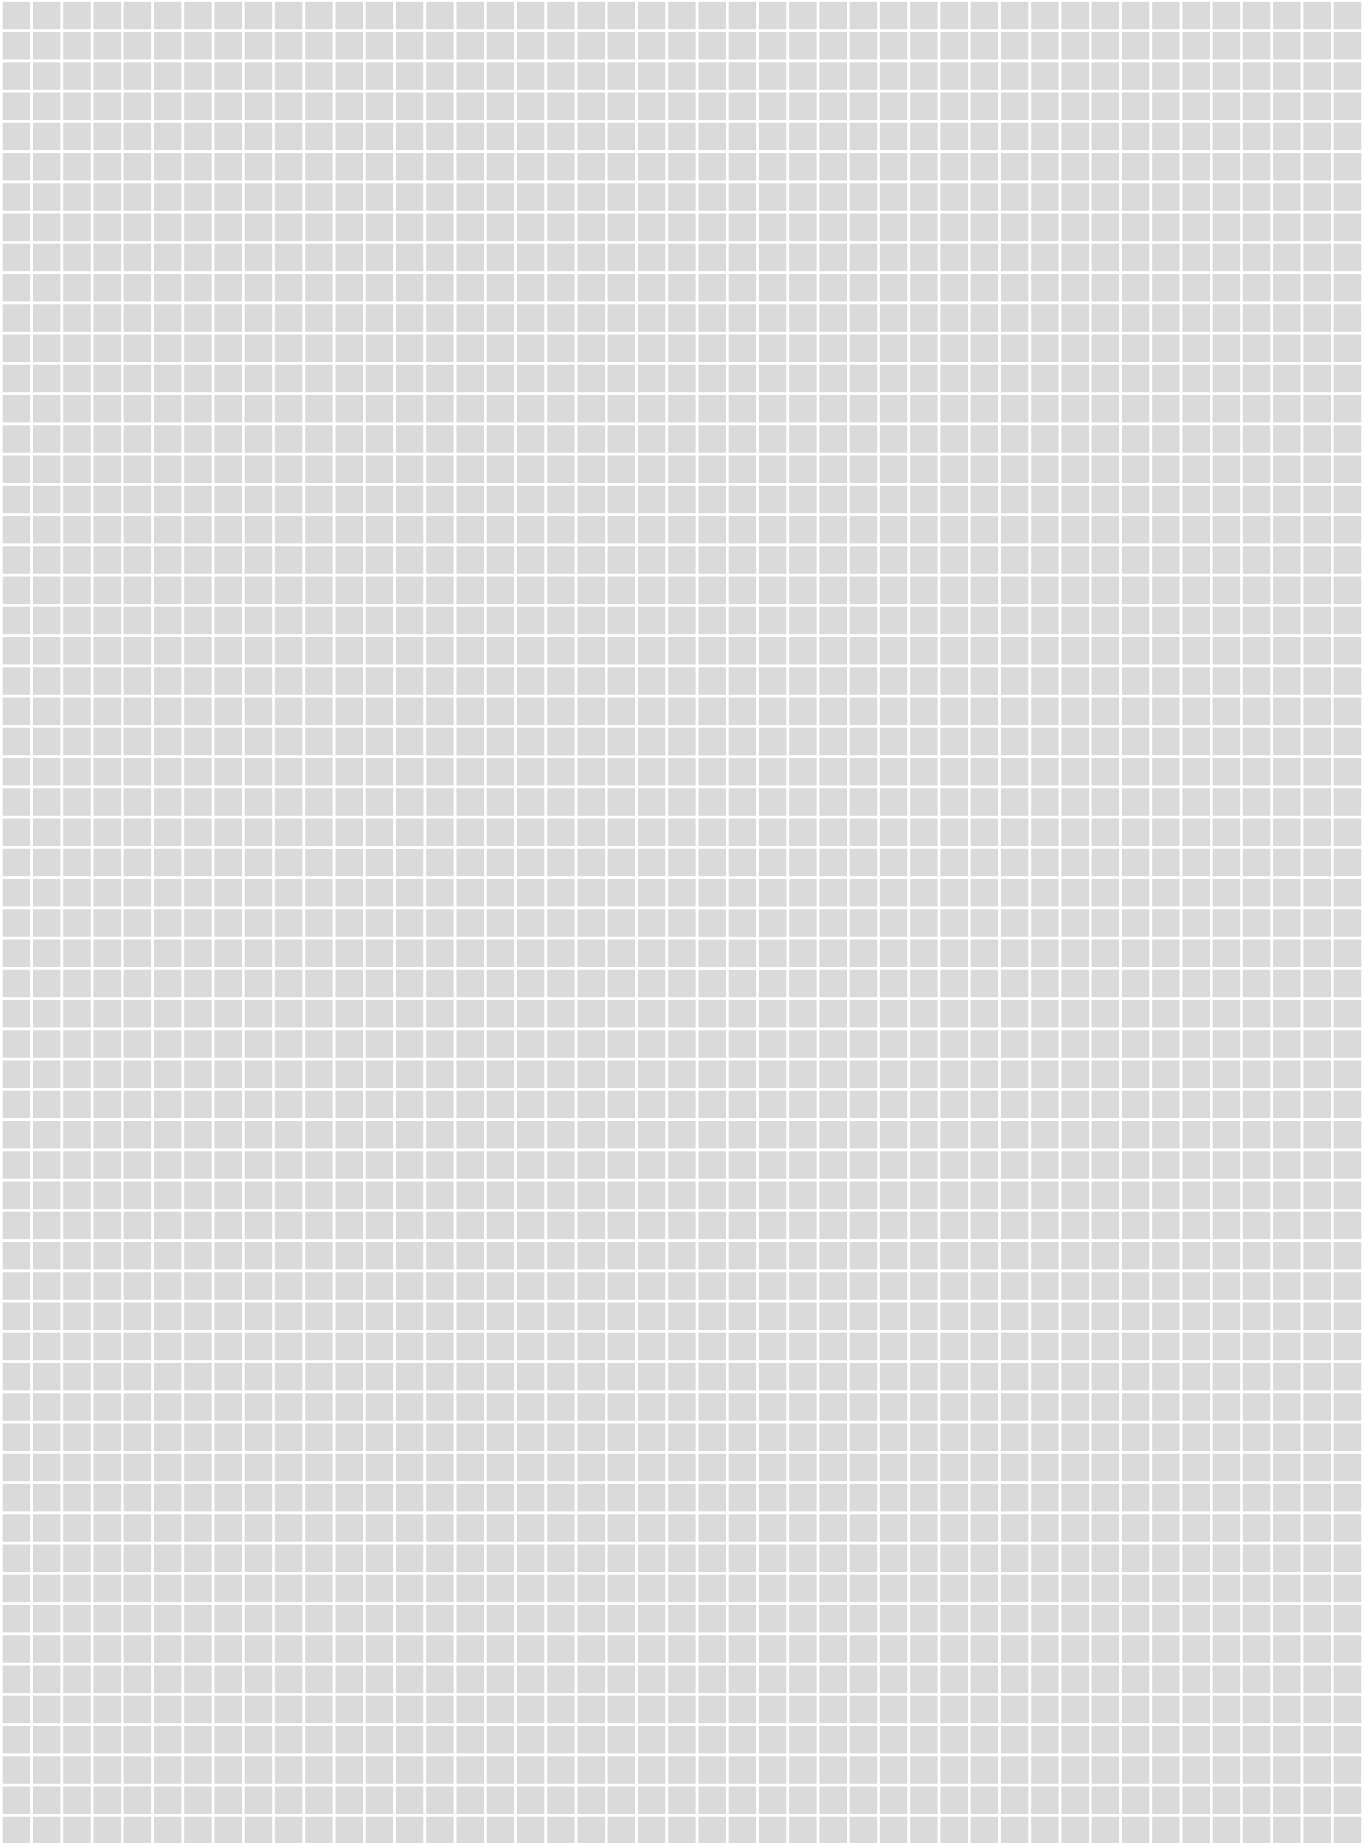



# Legenda

## Innovazioni



Nuovo prodotto

## Funzioni del sistema



Riscaldamento



Raffrescamento



Controllo dell'umidità

## Caratteristiche



Funzione comando vocale



Gestione via WiFi



Controllo Bluetooth

### Unità di confezionamento

pal. = europallet

cassa = cassa

conf. = confezione

Per tutti i tipi di profili la confezione è composta da 10 pezzi.

crt. = cartone

R = rotolo

pz. = pezzi

### Dimensioni

H = Altezza

L = Lunghezza

B = Larghezza

T = Profondità

Il continuo sviluppo dei prodotti potrebbe determinare variazioni nelle foto, nei disegni e nelle descrizioni del presente catalogo.

# Condizioni generali di vendita



Si applicano esclusivamente le nostre “Condizioni Generali di Vendita” che sono scaricabili nella versione attualmente in vigore da: **[schlueter-systems.com/agb](https://schlueter-systems.com/agb)** o che saremo lieti d’inviarvi su richiesta.

# Per saperne di più sul Web

Per ulteriori informazioni inviateci una email a  
info@schlueter.it oppure consultate il nostro sito internet.



Ci trovate anche su Instagram, Facebook e YouTube.



Soggetto all'applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.  
Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o  
per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



**Schlüter-Systems KG** 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn  
☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

**Schlüter-Systems Italia S.r.l.** 📍 Via G. Bucciardi 31/33 | 41042 Fiorano Modenese (MO)  
☎ +39 0536 914511 📠 +39 0536 911156 ✉ info@schlueter.it 🌐 schlueter.it