

Schlüter®-TERRAZZO

Elválasztó és dekorprofil sárgarézből
terrazzo burkolatokhoz

1.8

Termékadatlap

Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-TERRAZZO** egy elválasztó és dekorprofil, amely tömör rézből készül. Ezzel a terrazzo mezők vizuálisan tetszetősen elválaszthatók egymástól.

A Schlüter-TERRAZZO látható felülete 4 mm széles, profilja pedig 30 mm magas. A fejkialakítás 3 mm magas, ezért a profil legfeljebb 2 mm-rel csiszolható le. Frissen készített terrazzo burkolattal és terrazzo lapokkal egyaránt használható. A középső részen kialakított furatok segítségével a profil tartósan rögzíthető a habarcsban.

Anyag

A profil az alábbi kivitelekben kapható:

M = sárgaréz

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek


A Schlüter-TERRAZZO alkalmas terrazzo burkolatok meghatározott méretű mezőkre történő felosztására.

Az adott anyag típusának használhatóságát speciális egyedi esetekben a várható vegyi, mechanikai vagy egyéb igénybevétel függvényében kell tisztázni.

A TERRAZZO elválasztó és dekorprofil gyártása során a kezeletlen felületeken enyhe gyártási nyomok keletkezhetnek. Ezek elkerülhetetlenek.



A sárgaréz profil látható felületén levegő hatására egy oxidréteg keletkezik. Ennek hatására a felület besötétedik. Ezenkívül a profil felületén a nedvesség vagy maró hatású anyagok erős oxidációt és foltosodást okozhatnak.

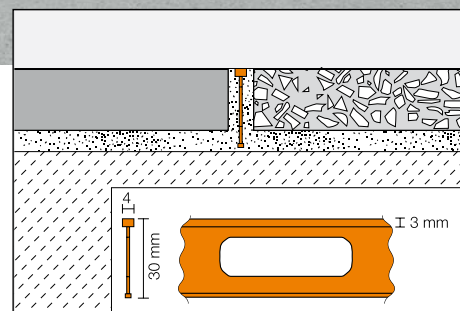



Beépítés friss terrazzo burkolatokkal

1. A Schlüter-TERRAZZO-t a tervezett mezőhatárolásnak megfelelően kell beépíteni, és pontosan a szükséges rétegvastagsághoz kell igazítani.
2. A frissen lerakott terrazzo-t ezután a burkolati mezőkbe kell beépíteni, tömöríteni és a profil felületével egy síkba hozni.
3. Ha a burkolat megkeményedett, csiszolható vagy polírozható.

Megjegyzés:

A profil legfeljebb 2 mm-ig csiszolható le. A terrazzo gyártó részletes beépítési ajánlásait be kell tartani.

Beépítés terrazzo lapokkal

1. A Schlüter-TERRAZZO-t a kész burkolat széléhez illesztve, annak felületével egy síkban, habarccsal kell rögzíteni.
Megjegyzés: Az anyag tűréshatárainak kiegyenlítése érdekében a profil nem lehet magasabb, mint a burkolat felülete, inkább úgy kell behelyezni, hogy legfeljebb egy milliméterrel alacsonyabban legyen, mint a burkolat felülete.
2. A szomszédos burkolatmezőket egy szintben kell a profilhoz igazítani és teljesen be kell ágyazni a habarcsba.
3. Végül töltsé ki a profil és a burkolólap között fennmaradó kb. 2 mm fugateret fugázó anyaggal.

Megjegyzés:

A TERRAZZO elválasztó és dekorprofil profil legfeljebb 2 mm-ig csiszolható le.

Karbantartás

A TERRAZZO elválasztó és dekorprofil szennyeződéseit megfelelő tisztítószerrel eltávolíthatók.

A profil látható felülete fém polírozással vagy más hasonló kezeléssel tehető fényessé.

A sárgaréznek a látható felületén levegő hatására egy oxidréteg keletkezik, amit patinának nevezünk. Emellett a nedvesség vagy agresszív anyagok erős oxidációt és foltosodást eredményezhetnek a felületén. A használt tisztítószeresek ezért nem tartalmazhatnak sósavat és fluoridsavat. Érzékeny felület révén ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereseket. Javasoljuk a nálunk megrendelhető Schlüter-CLEAN-CP politúr paszta használatát.

Termékáttekintés

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = sárgaréz

Szállítási hossz: 2,50 m

H = 30 mm

