

YDEEVNEERKLÆRING

iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014
(forordning vedr. byggevarer)

for tætningssystemet Schlüter®-DITRA

Nr. DoP-009

Entydig identifikationskode for produkttypen:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Anvendelsesformål:

Tætningssystemer til indvendige vægge og gulve i vådrum

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tlf.: +49 2371 971 0
Hjemmeside: www.schlueter-systems.com

System(er) til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet:

System 2+
System 3 (reaktion ved brand)

Europæisk vurderingsdokument:

EAD 030436-00-0503

Europæisk teknisk vurdering:

ETA-23/0556

Teknisk vurderingsorgan:

ETA-Danmark A/S

Godkendt(e) organ(er):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (Reaktion ved brand) (NB 1378)

Den/de erklærede ydeevne(r):


Kendetegn	Vurdering af kendetegnet		System til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet	Harmoniseret teknisk specifikation
Sikkerhed i tilfælde af brand (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Reaktion ved brand (EN 13501-1:2010)	Euroklasse E			
Hygiejne, sundhed og miljø (BWR3)				
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer				
Frigivelsesscenarie: IA2	efter 3 dage [µg/m³]	efter 28 dage [µg/m³]		
SVOC	Ingen	Ingen		
TVOC	<5	<5		
Dampgennemtrængelighed	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Vandtæthed	Vandtæt			
Evne til at dække revner	Vurderingskategori 3			
Trækstyrke	Vurderingskategori 1 eller vurderingskategori 3			
Ridsestyrke	Ikke relevant			
Evne til at dække fuger	Bestået			
Vandtæthed i område med gennemtrængninger	Vandtæt			
Temperaturbestandighed	Bestået			
Vandbestandighed	Vurderingskategori 1 eller Vurderingskategori 2			
Alkaliebestandighed	Bestået. Vurderingskategori 2			
Modstandsdygtighed mod mekanisk slid	Ikke relevant			
Fugesamlingers styrke	Længderetning: 304 N/50mm Tværgående retning: 259 N/50mm			
Fleksibilitet	Ingen ridser eller andre overfladebeskadigelser			
Sikkerhed ved anvendelse (BWR4)				
Skridsikkerhed	Ikke relevant			
Rengøringsevne	Ikke relevant			
Tykkelse	3,5 ± 0,3 mm			

Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ansvarlig for udarbejdelse af ydeevneerklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er alene ovennævnte producent.

Signeret på vegne af producenten:

Marc Schlüter, administration
(Navn og funktion)

Iserlohn, 17.02.2025
(udstedelsessted og -dato)

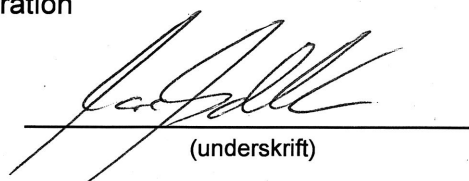

(underskrift)