

Des salles de bains innovantes avec Schlüter®-Systems

La qualité en matière de design, de sécurité et de confort





Les produits Schlüter pour votre salle de bains

Construire intelligemment et profiter du confort.

Tous les aspects d'une salle de bains moderne peuvent être plus beaux, plus confortables, plus sûrs et plus durables avec Schlüter-Systems : de la désolidarisation des sols en céramique, des douches à l'italienne, des transitions à peine perceptibles, des angles et arêtes faciles à entretenir jusqu'aux profilés design et de finition à l'esthétique supérieure. Avec Schlüter-Systems, la salle de bains de vos rêves devient réalité.




- | | | | |
|--|------------|----------------------------------|------------|
| 1 Schlüter®-DITRA | P. 4 | 10 Schlüter®-KERDI-BOARD | P. 16 |
| 2 Schlüter®-KERDI | P. 5 | 11 Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT | P. 17 |
| 3 Schlüter®-KERDI-LINE/-KERDI-LINE-VARIO | P. 6 – 9 | 12 Schlüter®-KERDI-BOARD-W | P. 18 – 19 |
| 4 Schlüter®-KERDI-DRAIN, -SHOWER | P. 10 | 13 Finitions murales décoratives | P. 20 – 21 |
| 5 Schlüter®-SHOWERPROFILE | P. 11 | 14 Schlüter®-DILEX | P. 22 – 23 |
| 6 Schlüter®-DECO-SG | P. 11 | 15 Schlüter®-ECK | P. 24 |
| 7 Schlüter®-DESIGN-NICHE | P. 12 | 16 Schlüter®-LIPROTEC | P. 25 |
| 8 Profils pour revêtements de sol | P. 13 | 17 Schlüter®-DITRA-HEAT-E | P. 26 – 27 |
| 9 Schlüter®-SHELF | P. 14 – 15 | 18 Schlüter®-BEKOTEC-THERM | P. 28 – 30 |



Schlüter®-DITRA

La solution, même pour les supports critiques

La désolidarisation avec Schlüter-DITRA

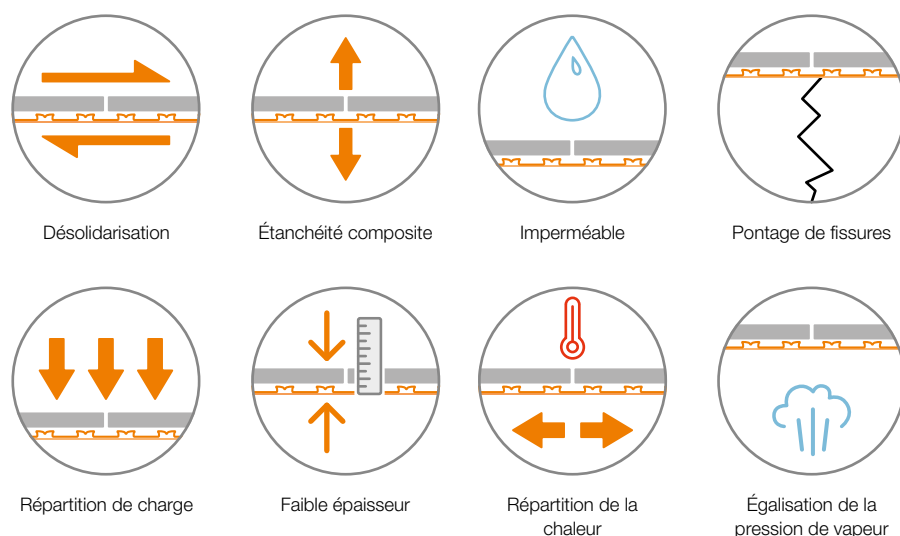


Schlüter-DITRA permet de désolidariser le revêtement carrelé du support, et de neutraliser ainsi les tensions résultant de leurs différences de dilatation. De même, l'étanchéité composite au niveau du sol permet de ponter les fissures de tension provenant du support ; tandis que les canaux d'air situés du dessous permettent d'égaliser la pression de vapeur.

DITRA dévie les contraintes de passage directement vers le support et assure une bonne adhérence du carrelage au support grâce à l'ancrage du non-tissé dans le mortier-colle, et à l'ancrage mécanique du mortier-colle dans les cavités contre-dépouillées. Ainsi, DITRA peut être utilisé aussi bien pour les murs que pour les sols.

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA est une natte en polypropylène avec des creux carrés contre-dépouillés, pourvue au verso d'un voile non-tissé de renfort. Elle s'utilise comme support universel.

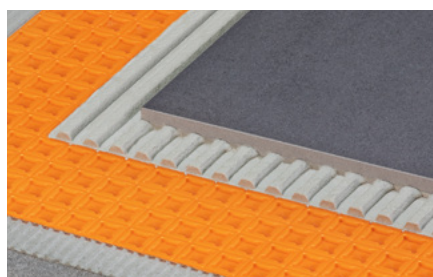


Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND est une couche de qualité lourde à base de polyéthylène destinée à l'isolation acoustique, recouverte de non-tissé pour l'ancrage dans le mortier-colle.



Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT est une natte en polypropylène présentant une structure à plots en queue d'aronde. Elle désolidarise le revêtement du support et peut recevoir des câbles de chauffage compatibles avec le système.

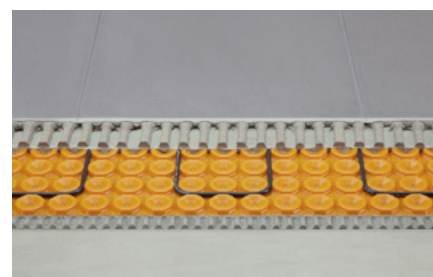




Schlüter®-KERDI

Des innovations pour la réalisation de douches à l'italienne

L'étanchéité composite Schlüter-KERDI

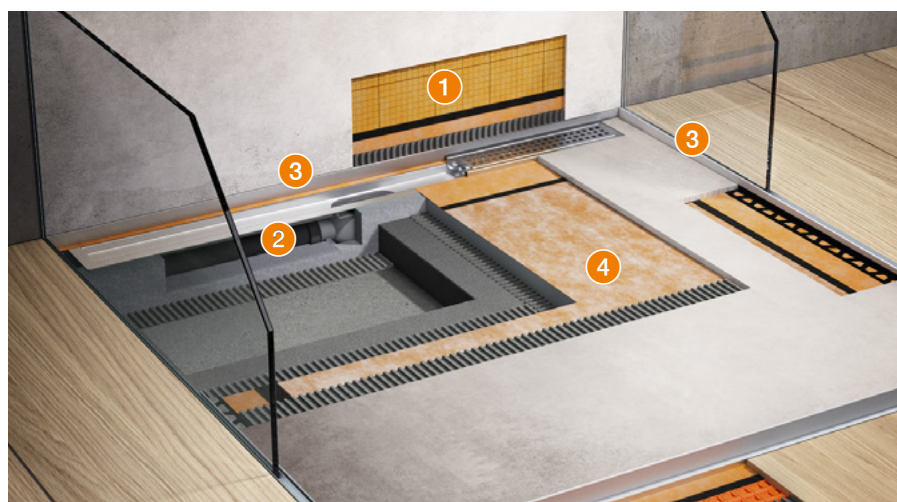

Les revêtements carrelés ne sont pas étanches : l'humidité peut s'infiltrer dans le support par les joints et endommager la structure du bâtiment. Avec Schlüter-KERDI, Schlüter-Systems vous propose un système complet de composants idéalement harmonisés pour l'étanchéité composite.

KERDI a été conçu pour servir d'étanchéité en liaison avec des revêtements céramiques ou en pierre naturelle. La natte d'étanchéité, qui pontage les microfissures, est collée sur un support plan à l'aide d'un mortier-colle approprié. Le revêtement carrelé est réalisé en pose collée, directement sur KERDI.

La pose d'autres revêtements ou couches d'enduit applicables à la spatule est également envisageable. En complément de KERDI, le système propose une gamme complète de produits pour la réalisation de douches à l'italienne.

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI est une natte d'étanchéité en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé permettant un ancrage dans le mortier-colle.

Schlüter®-KERDI-CID

Schlüter-KERDI-CID sont des sets d'étanchéité permettant une interruption capillaire au niveau de passages de portes selon la norme DIN 18534.



- 1 Schlüter®-KERDI
Natte d'étanchéité avec pontage des microfissures
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE
Caniveau d'évacuation, set
- 3 Schlüter®-SHOWERPROFILE
Profilé de raccordement mural et profilé en pente
- 4 Schlüter®-KERDI-SHOWER
Système modulaire pour la réalisation de douches à l'italienne avec revêtement en céramique.



reddot winner 2021

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


La nouvelle génération de caniveaux polyvalents

La dernière génération de caniveaux d'évacuation : Schlüter-KERDI-LINE-VARIO allie une technique d'évacuation performante à des profilés élégants au design Schlüter. Pourquoi Vario ? Puisque les caniveaux filants sont recoupables à la longueur souhaitée, s'adaptant ainsi parfaitement à chaque situation sur place. Et puisque l'embout de raccordement orientable de ce système d'évacuation rend l'installation particulièrement variable. Au lieu de caniveaux rigides avec cadres et grilles, le système ne nécessite qu'un caniveau filant et un set d'évacuation, parfaitement adaptés et compatibles. En outre, les profilés peuvent être découpés aux dimensions prédéfinies par les structures existantes. 22, 120 ou 180 cm : un seul profilé pour chaque situation.



Les caniveaux filants VARIO : moins, c'est mieux

De nombreux designs classiques suivent la devise: « Moins, c'est mieux ». L'atout majeur de ces produits est leur fonctionnalité ainsi que leur style minimaliste. Dans cette perspective, on peut dire que Schlüter-KERDI-LINE-VARIO a déjà l'étoffe d'un classique, ces profilés n'ayant qu'un seul objectif : évacuer l'eau de la douche. Ils vous permettent cependant de choisir parmi les types COVE et WAVE, ainsi que parmi les matériaux acier inox. et aluminium en 9 différents designs TRENDLINE. Ces derniers permettent d'adapter exactement la couleur de l'évacuation et/ou de l'accentuer délibérément. On obtient ainsi dans tous les cas une douche à l'italienne stylée.

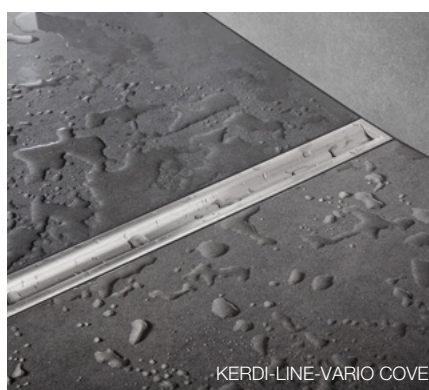

Un concentré de puissance à faible encombrement : KERDI-LINE-VARIO-H


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un set d'évacuation linéaire pour douches à l'italienne. Il comprend un adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité KERDI ainsi qu'une évacuation horizontale courbée, orientable à 360° munie d'un siphon anti-odeurs. KERDI-LINE-VARIO-H peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. La forme courbée du siphon permet une évacuation rapide de l'eau et un effet d'autonettoyage simultané du système, prolongeant ainsi de manière considérable l'intervalle entre deux nettoyages. En combinaison avec les grilles d'évacuation KERDI-LINE-VARIO, il est ainsi possible de réaliser de manière très flexible des caniveaux d'écoulement discrets.




Évacuation courbée orientable à 360°



Faible hauteur : 65 mm

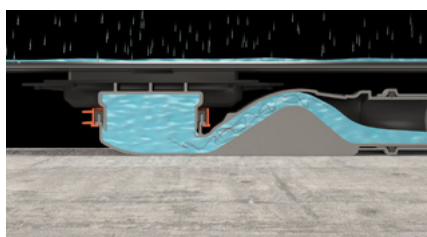

Effet auto-nettoyant grâce à la vitesse d'écoulement importante

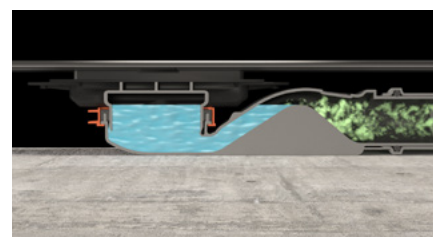

Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbée



Schlüter®-KERDI-LINE






Caniveaux d'évacuation élégants

Schlüter-KERDI-LINE est un set de caniveau complet pour douches à l'italienne avec évacuation horizontale ou verticale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une manchette Schlüter-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A à l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs. Grâce à ses composants idéalement harmonisés, le système KERDI-LINE permet une évacuation linéaire dans les douches à l'italienne répondant aux exigences les plus élevées en termes d'esthétique et de fonctionnalité.

Schlüter®-KERDI-LINE – Caniveaux

Les corps de caniveau de Schlüter-KERDI-LINE sont en acier inoxydable. Ils sont disponibles en différents modèles pour une évacuation horizontale ou verticale. Avec les combinaisons grille/cadre en acier inoxydable de haute qualité, les corps de caniveau sont disponibles en 14 longueurs allant de 50 à 180 cm. Ils sont conçus pour pouvoir être utilisés tant bien le long d'un mur ou au centre de la douche. Dans les deux cas, la manchette Schlüter-KERDI collée en usine assure une étanchéité sûre.

Avec Schlüter-KERDI-LINE-D, vous disposez d'un support à carrelé sans cadre permettant de recevoir le revêtement de sol de votre choix.

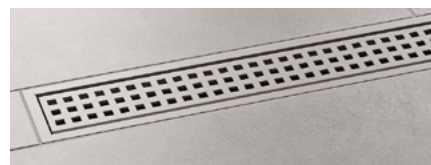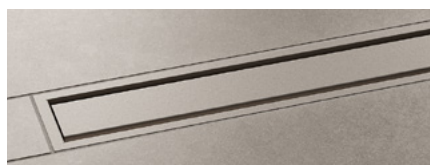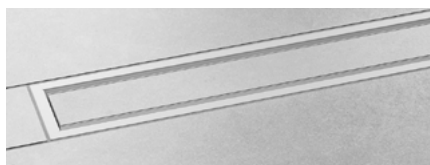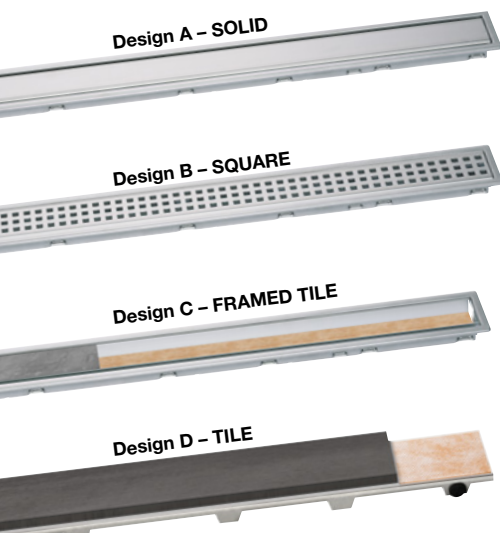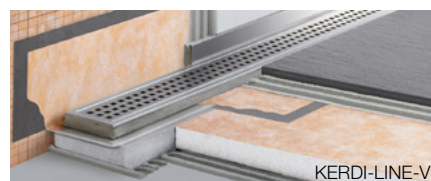


Les designs A, B et C sont en outre disponibles dans nos coloris TRENDLINE structurés de haute qualité.



Vous souhaitez un design particulièrement esthétique ?


Voici la solution idéale : KERDI-LINE-STYLE, la série design de Schlüter-Systems. Trois conceptions innovantes développées par des designers renommés garantissent à votre douche un surplus esthétique. Bien sûr en acier inoxydable massif de haute qualité et en surface brossée. Le cadre fin entoure discrètement les nouvelles grilles design de 4 mm d'épaisseur.

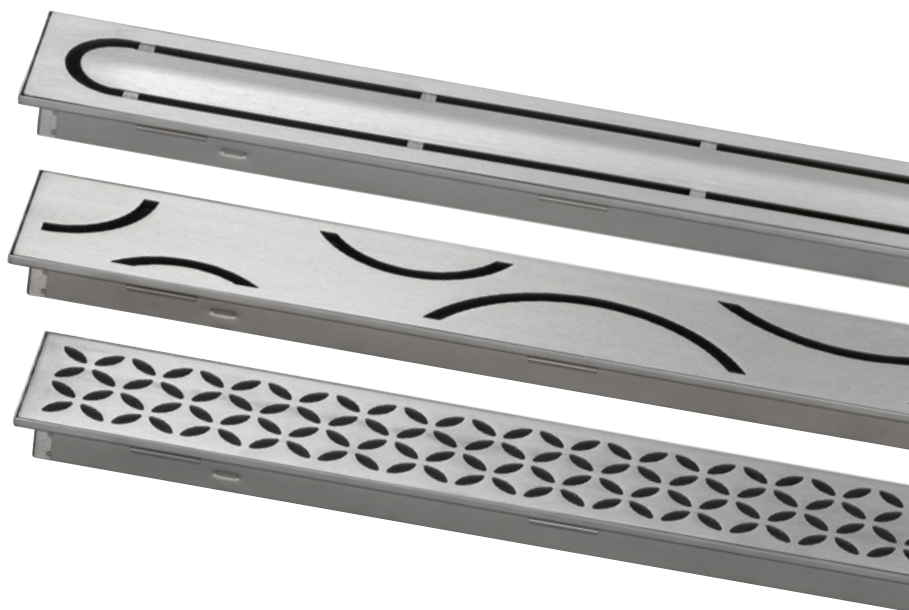

Design PURE – pour une ambiance épurée.

Design CURVE – pour une ambiance graphique.

Design FLORAL – pour une ambiance fleurie.

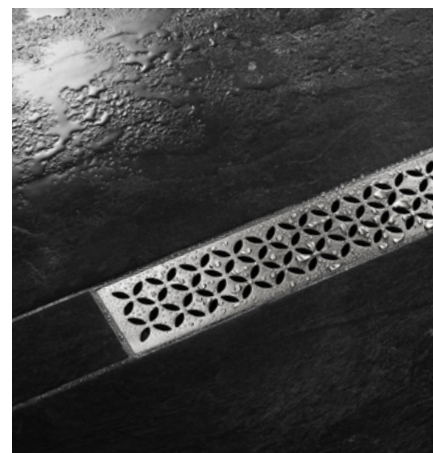

Schlüter®-KERDI-SHOWER – Receveurs avec pente

Combinés à Schlüter-KERDI-LINE, les receveurs Schlüter-KERDI-SHOWER forment un système modulaire pour la réalisation de douches à l'italienne avec revêtement en céramique. Ces receveurs ont été développés pour être compatibles avec l'évacuation linéaire KERDI-LINE. La surface supérieure du receveur est par défaut revêtue de l'étanchéité composite KERDI.





Schlüter®-KERDI-DRAIN et -KERDI-SHOWER


Schlüter-KERDI-DRAIN est un système d'évacuation de sol permettant de réaliser une liaison efficace entre l'étanchéité composite et le système d'évacuation du bâtiment. Les évacuations sont de conception modulaire et peuvent être combinées individuellement pour répondre à chaque exigence. Des sets grille/cadre avec différents sets d'évacuation verticale ou horizontale, avec ou sans siphon sont facilement combinable.

En liaison avec les éléments de sol Schlüter-KERDI-SHOWER, le système est idéal pour les douches à l'italienne.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN est un système d'évacuation de sol destiné au raccordement en toute sécurité aux étanchéités composites avec Schlüter-KERDI ou d'autres systèmes d'étanchéité utilisés à l'intérieur.

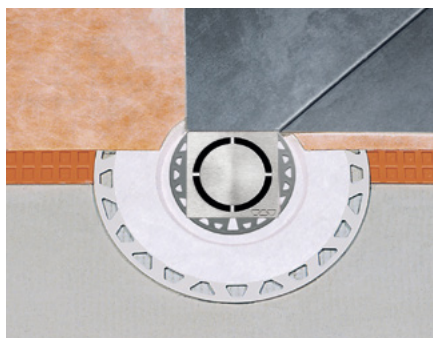

Exemples de design – set grille/cadre



Design 1 - CLASSIC
Acier inox. sans vis




Design 1 - CLASSIC
Acier inox. finition bronze poli à l'huile avec vis



Design 2 - TRAPEZOID
Acier inox. brossé



Design 3 - SQUARE
Acier inox. brossé



Design 4 - TILE
Support à carrelers



Design 5 - FLORAL
TSI



Design 6 - CURVE
TSOB



Design 7 - PURE
TSDA

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-SHOWER est un système modulaire pour la réalisation de douches à l'italienne avec revêtement en céramique.



Les grilles Schlüter-KERDI-DRAIN sont en outre disponibles dans nos coloris TRENDLINE structurés de haute qualité.



Schlüter®-SHOWERPROFILE et -DECO-SG

Une pente correcte constitue un facteur déterminant pour l'installation de douches à l'italienne. Schlüter-SHOWERPROFILE a été conçu pour habiller les jonctions latérales de la douche de manière simple et élégante. Ce système comprend un profilé en pente pour les côtés, ainsi qu'un profilé de raccordement mural en deux parties. Les deux profilés sont

disponibles en acier inoxydable brossé ou à finition structurée, de haute qualité, munis au dos d'un non-tissé pour l'ancrage dans le mortier-collé. Les profilés peuvent être adaptés à l'épaisseur du revêtement. Ils permettent ainsi de réaliser de manière simple, rapide et étanche des finitions esthétiques pour les douches à l'italienne. Les profilés anti-débordement

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS et WSK font également partie du système. Ils veillent à ce que l'eau reste là où il faut : dans la douche. Schlüter-DECO-SG propose en outre une solution aussi pratique qu'esthétique pour le montage de parois de douche en verre.


Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter-SHOWERPROFILE-S est un profilé en pente en acier inoxydable brossé ou en finition structurée, avec une pente de 1,25 % ou de 2 % au choix, et conçu pour l'habillage des côtés de douches à l'italienne.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R est un profilé de raccordement mural, en deux parties, pour la liaison avec le mur dégagé par la pente, au-dessus du caniveau d'évacuation.

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG est une solution intelligente pour le support d'éléments en verre et sert de base idéale pour les parois de douche en verre. Au-delà, ce profilé esthétique en aluminium anodisé, à finition structurée ou en acier inoxydable brossé offre également un bel élément décoratif dans la conception de revêtements carrelés.

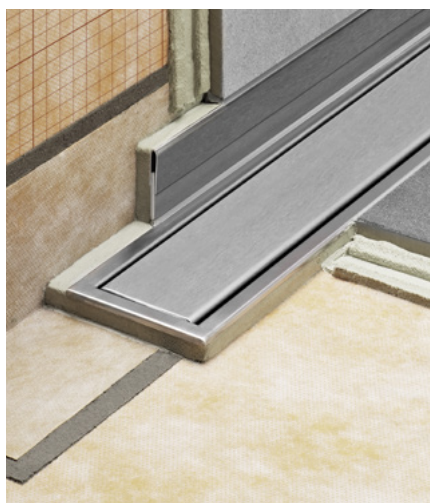

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS est un profilé en deux parties pour la protection contre les débordements dans des douches à l'italienne. Le profilé-support en aluminium anodisé est ancré dans la couche de mortier-collé lors de la pose des carreaux et peut ensuite recevoir une lèvre en demi-lune ou droite et verticale.

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK est une variante du profilé qui peut se coller ultérieurement sur des revêtements existants. Toutes les variantes de profilés anti-débordements sont franchissables en fauteuil roulant. Les lèvres peuvent être remplacées de manière simple et rapide en cas de besoin.

Schlüter-DECO-SGC pour une utilisation aux angles de murs en enduit.





Schlüter®-DESIGN-NICHE

Design tendance et personnalisé

Schlüter-DESIGN-NICHE sont des éléments encastrés préfabriqués, en alu. finition structurée, avec un cadre réglable en profondeur. Vous créez ainsi des niches qui ne servent pas uniquement de surfaces de rangement pratiques dans toute sorte de support mural, mais également de présentation d'accessoires et d'éléments décoratifs. Disponibles dans de nombreuses couleurs TRENDLINE et en trois tailles différentes, elles peuvent être combinées avec d'innombrables surfaces carrelées, ainsi qu'avec des profilés de finition assortis. Les niches s'intègrent ainsi harmonieusement dans l'architecture et garantissent un espace visuellement attrayant en une seule pièce.




MODÈLE B | finition structurée anthracite foncé (TSDA)



blanc satiné



finition structurée crème

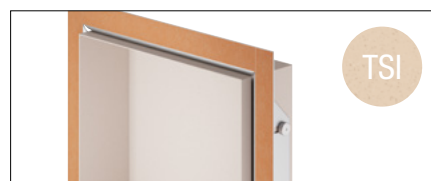


finition structurée ivoire



noir graphite satiné



finition structurée anthracite foncé

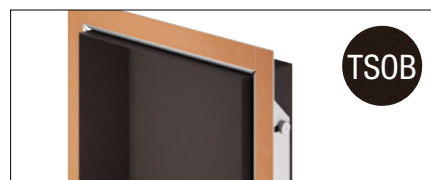

finition structurée bronze



finition structurée gris beige



finition structurée gris



finition structurée gris pierre



Profils pour revêtements de sol

Pour une transition en toute sécurité



Schlüter-SCHIENE, -RENO-V et -RENO-RAMP sont des profilés de transition et de finition fournissant des solutions idéales notamment pour les espaces accessibles aux PMR. Ils permettent de réaliser une transition entre revêtements adjacents de hauteurs différentes, comme p. ex. entre deux pièces, à la sortie d'une douche à l'italienne ou entre un carrelage et une moquette, et évitent ainsi tout risque de chute. En outre, les arêtes des revêtements adjacents sont protégées efficacement. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé. Les profilés existent en différents matériaux et finitions, comme p. ex. en acier inoxydable brossé.

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE est un profilé de finition conçu pour la protection des arêtes des revêtements carrelés. Ce profilé peut également être utilisé pour d'autres revêtements ou applications.



Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V est un profilé de transition variable, s'adaptant quelle que soit la hauteur du revêtement adjacent.



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP est un profilé permettant une transition entre des revêtements céramiques fortement sollicités et un autre revêtement de moindre épaisseur.





Schlüter®-SHELF

Élégant, stable et rapidement monté

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, Schlüter-SHELF fait bonne figure dans chaque salle de bains. Avec son élégant design, la tablette permet de créer partout une surface de rangement pratique – lors de la pose de carreaux ou sur des surfaces déjà carrelées. Vous avez le choix entre :

- acier inoxydable brossé ou aluminium à finition TRENDLINE
 - cinq designs (PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL et CURVE)
- Les supports élégants sont disponibles en cinq formats différents.

Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E sont des tablettes d'angle, disponibles en trois formes différentes. Elles existent en design PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL et CURVE, en acier inoxydable brossé ou en aluminium finition structurée TRENDLINE. Les tablettes peuvent être mises en œuvre lors de la pose des carreaux ou insérées ultérieurement dans les joints de murs déjà carrelés, grâce aux languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur. SHELF-E convient idéalement comme tablette dans la douche, mais peut aussi être utilisé dans des crédences de cuisines, par exemple.



Schlüter®-SHELF-E-S1
FLORAL | gris beige (TSBG)



Schlüter®-SHELF-E-S2
SQUARE | ivoire (TSI)



Schlüter®-SHELF-E-S3
WAVE | anthracite foncé (TSDA)

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N sont des tablettes rectangulaires utilisables dans les niches préfabriquées Schlüter-KERDI-BOARD-N. Elles sont disponibles en design PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL et CURVE, en acier inoxydable brossé ou en aluminium finition structurée TRENDLINE. Elles se mettent en œuvre avec une précision parfaite lors de la pose des carreaux dans les niches KERDI-BOARD.

i

Pour Schlüter-KERDI-BOARD-N et les niches éclairées NLT



FLORAL | ivoire



SQUARE | acier inox. brossé

Schlüter®-SHELF-W


Schlüter-SHELF-W sont des tablettes rectangulaires à intégrer dans des surfaces murales. Elles existent en design PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL et CURVE, en acier inoxydable brossé ou en aluminium finition structurée TRENDLINE. Avec leurs ailes de fixation à perforations trapézoïdales, elles s'intègrent dans l'agencement des carreaux au cours de la pose. Elles sont idéales comme tablettes dans la douche, mais peuvent aussi être utilisées dans des crédences de cuisines, par exemple.



WAVE | acier inox. brossé




PURE | blanc satiné (MBW)



SQUARE | noir graphite satiné (MGS)



WAVE | gris beige (TSBG)




FLORAL | crème (TSC)



CURVE | anthracite foncé (TSDA)



PURE | ivoire (TSI)



SQUARE | bronze (TSOB)



WAVE | gris pierre (TSSG)



FLORAL | gris (TSG)



Schlüter®-KERDI-BOARD

Une salle de bains sous toutes ses formes

Schlüter-KERDI-BOARD est le système innovant de panneaux de construction pour la réalisation rapide, de supports à carreler parfaitement stables et indéformables. Quelle que soit la forme que vous souhaitez réaliser : qu'il s'agisse d'un coin, d'un ovale ou d'un rond, d'une paroi de douche ou de séparation, avec ou sans niche, votre créativité n'a pas de limites. Que vous ayez choisi de la mosaïque, des carreaux standard ou des carreaux en grès de grand format, le support réalisé avec KERDI-BOARD peut être carrelé immédiatement et ne nécessite aucune préparation supplémentaire.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Dans les nouvelles constructions comme dans la rénovation, de nombreux supports ne sont pas adaptés à la pose de revêtements carrelés, notamment dans les pièces humides, ce qui entraîne fréquemment d'importants travaux supplémentaires ainsi que la réalisation de mesures d'étanchéité appropriées. Avec Schlüter-KERDI-BOARD, il est très simple de réaliser un support prêt à carreler – sur de la maçonnerie comme sur des structures en bois ou en métal ou sur des supports mixtes et anciens (rénovation).



Domaines d'application du Schlüter-KERDI-BOARD

Conception individuelle

Les panneaux Schlüter-KERDI-BOARD-V préfabriqués d'un côté permettent de réaliser rapidement des habillages arrondis, directement prêts à carreler.



Lavabos, tablettes et rayonnages

Schlüter-KERDI-BOARD est le matériau support idéal pour la construction de lavabos, de tablettes et d'éléments d'étagères en céramique ou en pierre naturelle.



Cloisons de séparation

Les cloisons et les installations en applique se réalisent très rapidement avec Schlüter-KERDI-BOARD et peuvent être immédiatement carrelées.





Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT/-NLT-BR Niches préfabriquées

Avec des niches conçues de manière créative, vous mettez des accents de design dans la salle de bains. Les niches Schlüter-KERDI-BOARD vous soutiennent avec la réalisation de l'étanchéité de votre construction ainsi qu'avec l'intégration des modules LED entièrement gainés dans la série KERDI-BOARD-NLT. Choisissez tout simplement entre différentes tailles qui se posent en position horizontale ou verticale, afin de personnaliser vous-même votre propre salle de bains. Une commande Bluetooth à commander séparément pour l'éclairage RVB+B.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Les sets Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR combinent des niches KERDI-BOARD avec des LED LIPROTEC, en version Plug & Play. Ils permettent de réaliser des surfaces de rangement pour les parois murales. Elles peuvent être combinées avec le système d'étanchéité Schlüter-KERDI. Elles sont disponibles en différentes dimensions et couleurs de LED. Les niches rectangulaires sont équipées d'un éclairage soit sur la largeur, soit sur la longueur. Le module LED peut être positionné soit sur le bord avant, soit au milieu, soit contre la paroi arrière à carreler. Toutes les pièces nécessaires au montage sont fournies, notamment les liaisons filaires et le bloc d'alimentation, ainsi que la collerette d'étanchéité. Pour améliorer le confort d'utilisation, nous recommandons d'installer un interrupteur dans la pièce. Le set KERDI-BOARD-NLT-BR contient par défaut un récepteur Bluetooth ainsi qu'une télécommande radio permettant d'utiliser le module d'éclairage.



i

Schlüter-SHELF-N peut aussi être utilisé
comme étagère



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Lavabos design personnalisés

Schlüter-KERDI-BOARD-W vous offre désormais une solution simple et rapide pour la conception personnalisée d'un lavabo carrelé. Choisissez vous-même l'emplacement de l'élément de lavabo préfabriqué : KERDI-BOARD-W se positionne aussi bien dans les niches et les angles de murs que sur des parois KERDI-BOARD de 50 mm d'épaisseur. Parmi celles-ci, les consoles murales disponibles en option vous permettent de réaliser un montage suspendu. Pour le choix des caniveaux filants adaptés au revêtement du lavabo, veuillez consulter notre gamme.

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

Pour la réalisation d'une salle de bains au design moderne et harmonieux, nous vous proposons le lavabo KERDI-BOARD-WW à la fois simple et rapide d'installation, à combiner avec une robinetterie murale. Différentes tablettes et parois latérales en KERDI-BOARD viennent compléter votre conception personnalisée. La version suspendue du lavabo vous permet de maintenir l'espace ouvert dans votre salle de bains.



Schlüter®-KERDI-BOARD-WS


La salle de bains est une pièce purement fonctionnelle servant la routine matinale ? Loin de là ! Le design, le style de vie et les habitudes de chacun sont des critères tout aussi importants. Et ce, jusqu'aux moindres détails. De plus, de nombreux modèles de robinetterie existent pour satisfaire tous les goûts. KERDI-BOARD-WS permet une plus grande diversité dans la conception personnalisée de votre espace de bien-être : le set complet permet, avec une plaque de renfort fixe, de fixer facilement une robinetterie directement sur le lavabo et apporte par la même occasion tous les avantages de KERDI-BOARD-W.



Des solutions parfaites pour une finition, une étanchéité et une évacuation irréprochables


WASHBASINPROFILE-WW

Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW sont des profilés latéraux avec une pente de 7,5 % pour l'habillage des côtés du KERDI-BOARD-WW, évitant ainsi la découpe des carreaux. Les profilés sont disponibles soit en acier inoxydable brossé, soit en aluminium finition structurée.

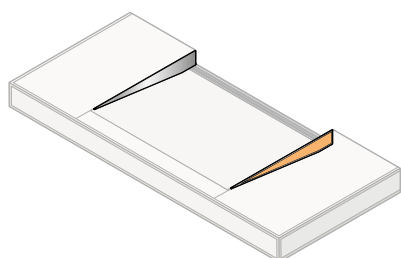


WASHBASINPROFILE-WS

Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS sont des profilés latéraux avec une pente de 9 % pour l'habillage des côtés du KERDI-BOARD-WS, évitant ainsi la découpe des carreaux. Les profilés sont disponibles soit en acier inoxydable brossé, soit en aluminium finition structurée. Le set comprend également un profilé décoratif de la même couleur permettant de recouvrir la partie verticale en fond de lavabo.

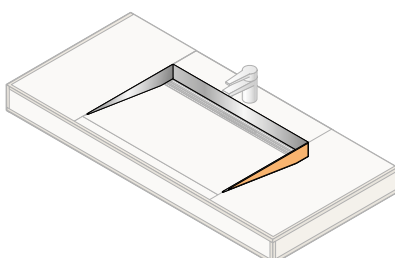

KERDI-BOARD-WDP

Schlüter-KERDI-BOARD-WDP est un caniveau filant qui s'intègre comme joint creux dans le lavabo KERDI-BOARD-WS. Il est fabriqué en acier inoxydable brossé V4A. Une encoche de 140 mm de long, située au centre du caniveau filant permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau est livré avec deux capuchons de fermeture et peut être découpé à la longueur requise.

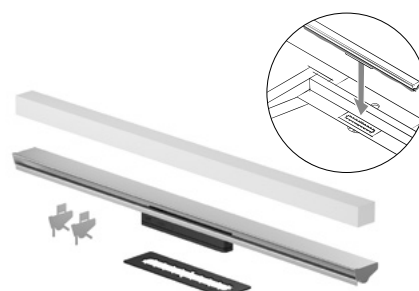



Finitions murales décoratives

Le design et la sécurité pour les angles et les bords

La gamme Schlüter pour le mur et le sol, l'extérieur et l'intérieur, les angles et les bords. Grâce aux systèmes de profilés Schlüter, vous réalisez toujours la meilleure finition. Vous trouverez ici la solution parfaite et personnalisée pour chaque situation.

La forme et la fonction avec des profilés

Les profilés des gammes Schlüter-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC et -FINEC permettent de réaliser des finitions décoratives et résistantes pour les revêtements muraux et les plinthes en céramique ou en pierre naturelle. Grâce à de nombreux matériaux et coloris, ces profilés laissent libre cours à la créativité. Les listels Schlüter-DESIGNLINE et QUADEC-FS permettent de créer des éléments décoratifs dans le revêtement carrelé.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY est un profilé décoratif pour angles muraux sortants, plinthes et bordures.

Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC est un profilé décoratif pour les angles muraux sortants et bordures de revêtements carrelés. La surface visible du profilé forme un angle droit.

Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC est un profilé décoratif présentant une surface visible particulièrement fine pour angles muraux sortants de revêtements mosaïque, céramique ou de surfaces enduites.

Schlüter®-FINEC-SQ

Schlüter-FINEC-SQ est un profilé disponible en aluminium anodisé mat, coloré ou finition structurée pour la finition des chants de revêtements céramiques. Il forme un angle élégant et étroit.





Schlüter®-RONDEC

Schlüter-RONDEC est un profilé décoratif pour les angles muraux sortants et bordures de revêtements carrelés, présentant un arrondi symétrique.



Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP est un profilé de bordure pour les lavabos ou les tablettes destinés à recevoir un revêtement céramique.



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

L'espace libre du profilé peut recevoir le même matériau que celui de la surface ou d'autres éléments décoratifs.




Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE est un listel pour la décoration des revêtements muraux en intérieur. DESIGNLINE offre une surface visible de 25 mm de large et une épaisseur de 6 mm.



Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS est un listel pour la décoration des revêtements muraux en intérieur. Le revêtement de la surface murale ou d'autres matériaux peuvent être incorporés dans l'espace libre du profilé. Les deux finitions disponibles en aluminium permettent de réaliser un agencement décoratif et de créer des contrastes intéressants.

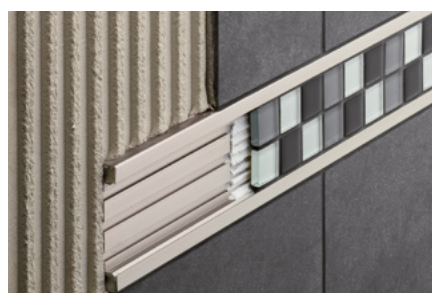

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB est un profilé polyvalent de haute qualité pour une protection sûre des arêtes. Avec sa surface visible en acier inox. brossé, il fait office de finition aussi élégante que fonctionnelle lors d'une pose « carreau sur carreau » dans le cadre de rénovations. En outre, il est idéal pour les bords des plans de travail, des tablettes ou des marches d'escalier.





Schlüter®-DILEX

Le mouvement sous contrôle

Avec les profilés de la gamme Schlüter-DILEX, nous proposons des solutions fonctionnelles et faciles d'entretien pour tous les joints de mouvements des revêtements carrelés. La gamme présente différents types de profilés pour les joints structuraux, les joints de fractionnement, les joints périphériques et les raccordements. Les profilés sont mis en œuvre lors de la pose des carreaux. Nos profilés DILEX sont disponibles en différents matériaux en fonction des sollicitations mécaniques ou chimiques auxquelles le revêtement risque d'être exposé.

Les joints périphériques sont des joints de mouvements qui délimitent la chape et le revêtement par rapport aux murs et aux composants verticaux, tels que des piliers ou des colonnes. Ils permettent d'éviter les ponts phoniques et absorbent les mouvements de la structure du sol.



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter-DILEX-RF est un profilé en deux parties en matériau synthétique dur/souple pour des joints de bordure durablement souples au niveau des liaisons sol/mur ou au niveau des plinthes, et pour diverses épaisseurs de revêtement.



Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter-DILEX-EK est un profilé en deux parties en matériau synthétique dur/souple pour des joints de bordure durablement souples au niveau des liaisons sol/mur ou au niveau des plinthes, avec un espace pour masquer les arêtes de coupe des carreaux.



Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE est un profilé d'angle souple monobloc en matériau synthétique dur/souple pour angles muraux rentrants ou pour la liaison sol/mur.



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter-DILEX-EF est un profilé d'angle souple monobloc en matériau synthétique dur/souple pour angles muraux rentrants ou pour la liaison sol/mur.



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA est un profilé de raccordement flexible en matériau synthétique pour des liaisons avec des revêtements carrelés existants ou des huisseries.



Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS est un profilé de mouvement préfabriqué en deux parties pour le raccordement flexible de revêtements carrelés au niveau d'éléments fixes, tels que des baignoires, des bacs à douche, des châssis de fenêtres et de portes.



De beaux joints périphériques

Une solution esthétique sans entretien et facile à nettoyer

Les profilés de la série Schlüter-DILEX vous offrent une alternative intelligente aux versions classiques de joints de bordure et de mouvement en silicone. Contrairement aux joints en silicone, un joint DILEX est créé en même temps que le revêtement et ne nécessite avant tout aucun entretien.

Les joints sur les bords d'un revêtement doivent nécessairement être fermés. En règle générale, ceci est réalisé par un travail supplémentaire effectué après la pose du carrelage et en employant de la silicone. Ce genre de joints en silicone nécessite un certain entretien et doit ainsi être remplacé régulièrement. Grâce à DILEX, les joints de bordure sont créés et jointoyés en même temps que le revêtement. Ils ne nécessitent aucun entretien.

Une version particulièrement facile à entretenir du joint de bordure vous est offerte par nos profilés à gorge. Vous choisissez tout simplement parmi différentes versions et matériaux en fonction de la configuration de pose et des contraintes à attendre.



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK est un profilé à gorge en aluminium pour angles rentrants de murs. Il est disponible avec différentes finitions anodisées.

Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS est un profilé à gorge en aluminium avec une finition structurée TRENDLINE.

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK est un profilé à gorge en acier inoxydable pour la réalisation d'angles rentrants muraux et de liaison sol/mur soumis à des contraintes d'hygiène élevées.



Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS est une combinaison d'une gorge en acier inoxydable et d'un profilé de joint de mouvements périphérique souple, conçue pour la liaison sol/murs de revêtements carrelés.

Schlüter®-DILEX-HK/-HKW

Schlüter-DILEX-HK/-HKW est un profilé à gorge en matériau synthétique conçu pour les angles rentrants de murs et pour la liaison sol/mur.





Schlüter®-ECK

Le design et la sécurité pour les angles et les arêtes

Les bords et les angles sont souvent synonymes de risques de blessures, de jonctions peu soignées et de zones difficiles à nettoyer. Nos systèmes protègent les angles et les arêtes, masquent les coins rentrants mal soignés et conviennent particulièrement bien aux zones sensibles d'un point de vue hygiénique. Ils peuvent aussi se monter ultérieurement. Les profilés Schlüter-ECK sont des profilés d'angle destinés à protéger et à masquer des angles rentrants et sortants de revêtement carrelés tout en assurant une bonne protection des arêtes fortement sollicitées, notamment dans les locaux sanitaires et les hôpitaux.

Outre une bonne protection de l'arête contre les dégradations dues aux contraintes mécaniques, le profilé permet une finition soignée des angles sortants. Le profilé ECK convient particulièrement dans les secteurs nécessitant une hygiène irréprochable et où un nettoyage le plus simple possible s'avère indispensable (p. ex. dans les salles de bains, les locaux sanitaires, les hôpitaux, les cuisines collectives, les laveries et dans l'industrie agroalimentaire).

L'un des aspects particuliers des profilés ECK est la possibilité de poser ultérieurement certains modèles, et donc de cacher des finitions mal soignées ou des endommagements.


Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E est un profilé d'angle sortant en acier inoxydable pour revêtements carrelés. Il offre une très bonne protection des arêtes soumises à de fortes sollicitations. Les ailes de fixation perforées seront noyées lors de la pose du carrelage dans le mortier-colle.



Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K est un profilé d'angle sortant en acier inoxydable, à coller a posteriori sur les carreaux ou autres revêtements muraux. Il offre une très bonne protection des arêtes soumises aux contraintes mécaniques.

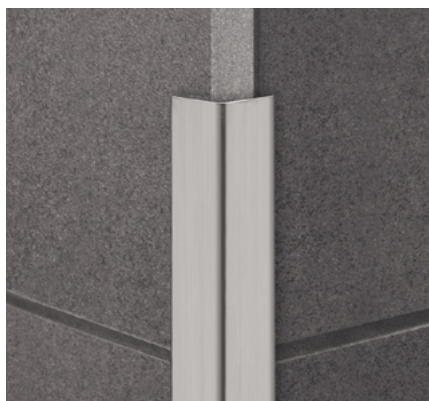

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK est un profilé à gorge en acier inoxydable pour collage ultérieur sur les angles rentrants en céramique ou autres revêtements muraux.





Schlüter®-LIPROTEC

Céramique et lumière

Grâce à la technologie innovante Schlüter-LIPROTEC, vous donnez la lumière qu'il faut au bon endroit. Des modules LED RVB+B de haute qualité situés dans les profilés élégants assurent un éclairage unique.

Créez l'ambiance de votre choix avec la technologie des profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC


Schlüter-LIPROTEC est un système créant des effets lumineux esthétiques à l'aide de modules LED intégrés dans des profilés de qualité en aluminium ou en acier inoxydable. Cette technologie d'éclairage économe en énergie est à la fois durable et efficace, ce qui la rend idéale pour la construction durable.

Les rubans LED de haute qualité créent un éclairage particulièrement homogène. Vous pouvez choisir entre un éclairage direct et un éclairage indirect.

Grâce à son système enfichable et la facilité de montage, Schlüter-LIPROTEC-EASY offre une gamme de produits adaptés aux personnes ayant peu de connaissances en matière d'installations lumineuses.

Les artisans avec expérience dans ce domaine profiteront de la série Schlüter-LIPROTEC-PRO pour créer des installations lumineuses personnalisées.

La nouvelle technologie de commande LIPROTEC-ZONES se traduit par une application Bluetooth, un bouton rotatif et une télécommande radio qui garantissent une utilisation pratique de l'éclairage. Des sets complets adaptés aux besoins et comprenant des composants pré-assemblés sont disponibles pour de nombreux types d'installation, comme les miroirs de salle de bains éclairés ou les panneaux muraux. Votre liberté de conception ne connaît ainsi plus de limites.

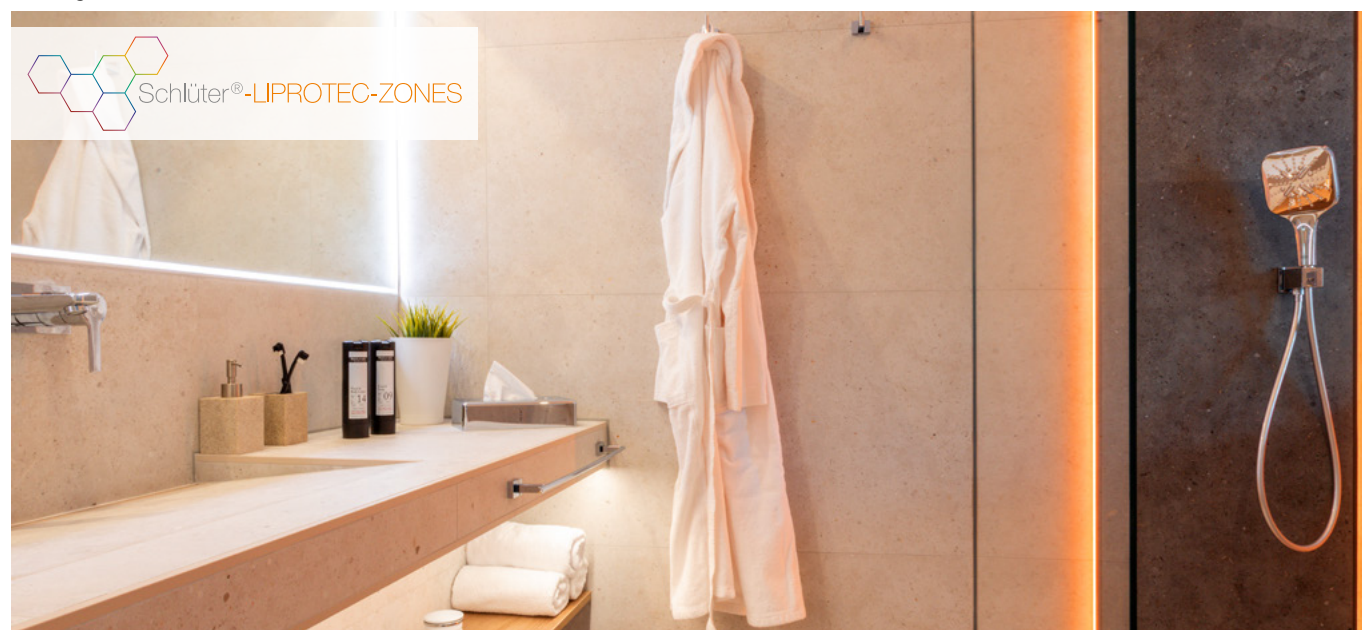



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Chauffage électrique pour surfaces carrelées ou en pierre naturelle

Schlüter-DITRA-HEAT-E permet de chauffer rapidement des revêtements en céramique ou en pierre naturelle au moment voulu et à l'endroit de votre choix. Le système sert en même temps de désolidarisation et d'étanchéité.



Des surfaces agréablement chaudes, quand et où vous le souhaitez.

Schlüter-DITRA-HEAT-E est un système de chauffage électrique qui permet de générer rapidement des zones agréablement chaudes au niveau des murs et du sol. La particularité : les câbles de chauffage se posent individuellement dans la natte de désolidarisation. Vous bénéficiez d'une liberté hors pair pour définir les surfaces à chauffer. La commande précise est assurée par un régulateur de température numérique en liaison avec une sonde de température intégrée. La température souhaitée peut ainsi être réglée avec facilité et précision.

Grâce à sa faible épaisseur (seulement 5,5 mm, natte de désolidarisation et câble de chauffage compris), DITRA-HEAT-E est facile à installer ultérieurement et offre ainsi une solution intelligente lors de la rénovation de sol. De plus, le système de désolidarisation assuré par la technologie DITRA éprouvée, peut également se poser sur des supports critiques, tels que les planchers en bois, les chapes fraîches ou les supports fissurés – la natte est en mesure de ponter des fissures jusqu'à 2 mm. La faible épaisseur combinée à l'excellente conductivité thermique de la céramique et de la pierre

naturelle assure une transmission rapide et homogène de la température douce à la surface. De plus, en liaison avec le revêtement carrelé ou en pierre naturelle, DITRA-HEAT-E sert aussi d'étanchéité composite selon l'agrément technique général (abP). Il est ainsi possible de créer de manière simple et selon les règles de l'art, un système durable et sans entretien, et à la fois économique à l'achat et l'installation. Pour un montage rapide du système, il existe des sets pratiques et complets pour les configurations les plus courantes, incluant tous les composants nécessaires.

Applications au sol :

- Régulation de la température de sol carrelés dans les séjours et salles de bains (zones pieds nus), en complément du chauffage principal
- En tant que chauffage d'appoint dans des bâtiments peu consommateurs en énergie (p. ex. maisons passives)
- Chauffage d'appoint dans des bâtiments habités occasionnellement, p. ex. résidences secondaires
- Chauffage principal en liaison avec un régulateur de température adapté



Applications au mur :

- Chauffage ciblé de zones murales, p. ex. pour le séchage des serviettes
- Chauffage préventif de la face intérieure de murs extérieurs, afin d'éviter tout risque de formation de moisissure, p. ex. dans la douche
- Création de zones de bien-être dans les espaces de repos, les coins repas, les bureaux et les salles d'attente
- Chauffage principal en liaison avec un régulateur de température adapté



Les avantages

- **Chauffage rapide de surfaces et commande précise**
- **Configuration individualisée des zones chauffées**
- **Désolidarisation assurée par la technologie DITRA éprouvée**
- **Etanchéité composite avec agrément technique général**
- **Ambiance agréable grâce à une douce chaleur rayonnante**
- **Pose simple et rapide**
- **Idéal pour une installation ultérieure grâce à la faible hauteur de structure**
- **Aucune usure et durable : ne nécessite donc aucun entretien**
- **Avantageux en termes de coûts d'achat et d'installation**
- **Sets complets et pratiques**
- **Fonctionnement économique grâce à la commande par horloge**
- **S'utilise comme système de chauffage à part entière**
- **Prévient la formation de moisissures**



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Le plancher Thermo-Ceramic innovant

En parlant de constructions modernes économes de l'énergie, l'accent est notamment mis sur la production de la chaleur et sur l'isolation du bâtiment. Dans ce contexte, la diffusion de la chaleur est souvent négligée, alors que, outre l'utilisation d'énergies renouvelables et de systèmes d'isolation modernes, la diffusion et la distribution homogènes de la chaleur

représentent des aspects essentiels d'une construction économe en énergie. Le système Schlüter-BEKOTEC-THERM à faible épaisseur vous permet d'obtenir un chauffage au sol particulièrement efficace.

BEKOTEC-THERM réunit confort thermique écologique à hygiène et bien-être. La construction brevetée – à faible épaisseur et technique

innovante de chauffage et de régulation – transforme ce système en un plancher chauffant réactif et économique, à température de départ particulièrement basse. Et bien plus encore : dès sa mise en œuvre, le plancher Thermo-Ceramic séduit par son utilisation simple et rapide.



Remarque
BEKOTEC-THERM est également adapté à d'autres types de revêtement de sol, p. ex. le parquet !



Avantages de Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Laissez-vous séduire



Simple

La pose de Schlüter-BEKOTEC ne nécessite ni de composants complexes ni de produits chimiques coûteux. Une technique simple et qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. 7 jours après la pose du revêtement céramique, vous pouvez commencer à chauffer la chape. En fonction de la température de départ, la phase de montée en température ne dure que 2 à 3 jours (vous commencez à 25 °C, avec une augmentation quotidienne de 5 °C max., jusqu'à l'obtention de la température finale de départ).



Facile

Le système BEKOTEC ne nécessite aucun joint de dilatation ou similaire dans la chape (à l'exception des joints de construction de séparation entre bâtiments). De ce fait, les joints de fractionnement du revêtement se positionnent librement, dans le respect des règles en vigueur. Ils sont ainsi répartis de façon optimale dans le carrelage, et offrent un résultat final esthétique.



Fiable

Vous prévoyez la pose d'un revêtement céramique ? Parfait ! Puisqu'avec Schlüter-BEKOTEC les revêtements céramiques ne craignent aucune fissure, et ce, à partir d'un format de carreaux de 5 x 5 cm sans limite de format supérieur. Ainsi, les grands formats tendance sont posés en toute sécurité. Autre avantage : BEKOTEC est pratiquement libre de toute déformation / flexion – les fissures dans les joints au niveau des plinthes sont du passé.



Durable

Grâce à sa faible épaisseur, le système BEKOTEC-THERM fonctionne avec des températures de départ particulièrement basses. C'est ainsi la solution idéale pour une utilisation avec des pompes à chaleur modernes et durables. Autre avantage : la chape nécessaire étant moins épaisse qu'avec des systèmes traditionnels, BEKOTEC-THERM est plus économique en matières premières, telles que le sable, le ciment et l'eau, réduisant ainsi significativement l'empreinte écologique.



Rapide

En utilisant une chape traditionnelle en ciment et des revêtements céramiques avec le système Schlüter-BEKOTEC-THERM, il n'y a pas lieu de mesurer ou d'atteindre une humidité résiduelle minimale. Vous pouvez poser votre carrelage dès que la chape est accessible à la marche. Et ce, sans employer de produits chimiques spéciaux et coûteux. Votre client emménage 28 jours plus tôt, économisant ainsi du temps et de l'argent.



Système fiable


Schlüter-Systems KG vous propose une garantie étendue liée au projet en cas d'utilisation de la structure de revêtement de sol BEKOTEC. Le système permet de supporter une résistance élevée à la charge et d'éviter les fissurations dans le revêtement en céramique ou pierre naturelle ou artificielle. Pour ce faire, veiller à respecter les indications de mise en œuvre des fiches techniques ainsi que les recommandations de Schlüter-Systems KG. Avez-vous des questions ? Notre service technique est à votre écoute !

E-Mail: benelux@schluter.de ou tél.: +32 14 443080.

Réduction de coûts et d'énergie...



La température de départ est la température du fluide (p.ex. l'eau) amenant la chaleur jusqu'au plancher Thermo-Ceramic et principalement déterminée en fonction des surfaces distribuant la chaleur ainsi que du besoin calorifique des pièces à chauffer. Pour les anciens systèmes classiques, elle s'élevait à environ 70–90 °C. Grâce à sa faible température de départ d'environ 30 °C, Schlüter-BEKOTEC-THERM est idéal en combinaison avec une pompe à chaleur et avec une solution solaire dont l'énergie sert en même temps au chauffage de l'eau chaude sanitaire. Un autre point fort : même la technique de régulation s'adapte constamment aux différentes conditions de service, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Une étude scientifique de l'ITG de Dresden (Institut pour l'équipement technique du bâtiment) a conclu que BEKOTEC-THERM permet une économie d'énergie allant jusqu'à 9,5% en comparaison avec les systèmes de chauffage par le sol traditionnels.



Chauffage au sol traditionnel

↓ Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Jusqu'à 9,5 % de réduction des coûts






L'équilibrage hydraulique adaptatif

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

L'efficacité d'une installation de chauffage ou de rafraîchissement dépend en grande partie de l'équilibrage hydraulique. Son action empêche une alimentation déséquilibrée de circuits individuels, garantissant ainsi plus de confort et d'efficacité énergétique. L'eau dans le système de chauffage cherche en principe le chemin offrant le moins de résistance, l'eau s'écoule donc dans des circuits de chauffage courts, plutôt que longs. Si, de ce fait, de l'eau de retour trop chaude est envoyée vers la chaudière, la chaleur produite par la chaudière ne peut plus être absorbée par l'eau, ce qui provoque l'arrêt de la chaudière. Le système de chauffage « cadence » donc trop souvent sans équilibrage hydraulique et devient inefficace.

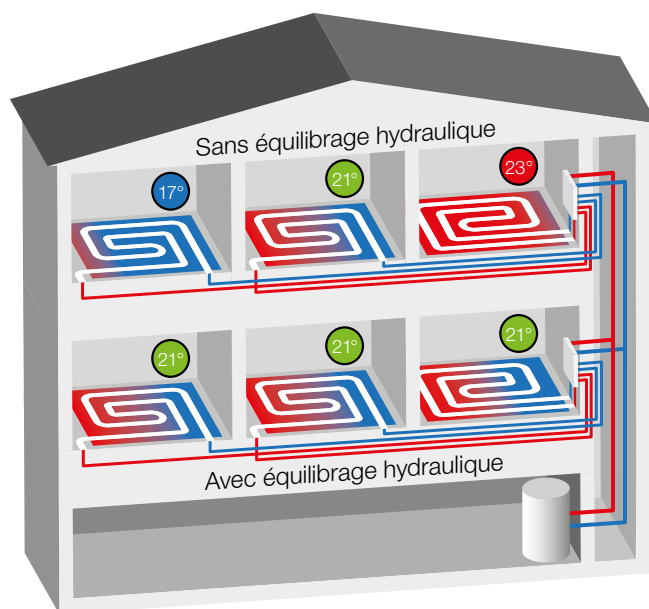

On distingue différentes possibilités d'équilibrage hydraulique. En comparaison avec l'équilibrage statique classique, l'équilibrage adaptatif intelligent présente de nombreux avantages :

- ✓ **Adaptation permanente aux changements de conditions de fonctionnement**
- ✓ **Optimisation des températures de retour**
- ✓ **Aucun calcul du réglage sur les circuits individuels**
- ✓ **Effet d'auto-apprentissage**
- ✓ **Facile à installer**
- ✓ **Économies d'énergie : il est possible d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie par rapport aux systèmes non équilibrés (voir aussi l'étude Optimus, FH Wolfenbüttel)**
- ✓ **Confort amélioré : toutes les pièces sont chauffées de façon homogène**

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB est une électrovanne pour l'équilibrage hydraulique adaptatif avec raccordement pour les collecteurs de chauffage Schlüter, avec filetage de raccordement M30 x 1,5. Un système d'optimisation intégré permet de mesurer l'écart entre les différentes températures et d'adapter le débit en fonction des configurations. Les deux sondes sont clipsées sur les tuyaux de départ et de retour du circuit de chauffage et/ou de rafraîchissement. La fonction auto-adaptative de la vanne permet à cette dernière de se réguler en permanence. L'alimentation électrique s'effectue via la prise à 230 V du module de commande Schlüter. Le câble

de raccordement mesure 1 m de long. Les électrovannes existantes (230 V, M 30 x 1,5) peuvent généralement être remplacées.



Conception de salle de bains accessible

Confort et sécurité répondant aux exigences particulières

L'accessibilité et le dimensionnement suffisant de la zone de déplacement constituent des aspects importants de la qualité de vie et du quotidien. Pour construire une salle de bains pour des générations, notre site Web vous donne une première idée des possibilités avec les solutions système de Schlüter-Systems. <https://eu.schluter.com/fr-BE/salles-de-bains-pour-des-generations-6392.html>

Accessibilité

Ce que vous devez savoir

Pour obtenir une salle de bains accessible et adaptée aux seniors, il faut tenir compte de certains éléments lors de la planification et de la réalisation. Pour que cette pièce offre confort et sécurité aux personnes âgées et aux personnes handicapées, elle ne peut pas ressembler à une chambre d'hôpital ou de centre de rééducation. Les exigences en matière d'esthétique et de design ne devraient jamais être reléguées au second plan, même pour une salle de bains accessible. Cependant, la fonctionnalité reste la priorité absolue.

Ainsi, les douches ne peuvent être utilisées par les personnes en fauteuil roulant que si elles sont de plain-pied. Les personnes âgées peuvent également éviter de nombreuses chutes dangereuses en l'absence de marches.

La norme allemande DIN 18040 définit les surfaces accessibles et les normes de sécurité dans la salle de bains. La douche doit présenter comme dimensions minimales 120 x 120 cm, et 150 x 150 cm pour les personnes en fauteuil roulant. De plus, la norme DIN exige un écoulement intégré au sol et des revêtements de sol antidérapants, qui ne sont réalisables que lorsque l'évacuation de l'humidité a été conçue dans les règles de l'art.



Découvrez notre site Web

Nous avons éveillé votre curiosité concernant les produits de Schlüter-Systems ?
Ainsi, vous souhaitez sans doute en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

fr.schlueter.be



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook et YouTube.



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
 +49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
 +32 14 44 30 80 benelux@schlueter.de schlueter.be