



Schlüter® -DILEX-MP/ -MPV

Perfil de juntas de dilatação
para aplicação em camada grossa

4.3

Folha com dados dos produtos




Aplicação e função

Schlüter-DILEX-MP é um perfil especial composto por PVC duro e CPE macio combinado, que ao montar os perfis de prolongamento Schlüter-DILEX-MPV com cliques, pode ser ajustado à altura da respectiva construção do pavimento. O sistema de perfil é adequado para a criação de juntas de dilatação em pavimentos de cerâmica, placas em pedra natural, placas em clínquer ou em pedra artificial, que são instaladas através de argamassa fresca. Separa os campos individuais de pavimento e compensa as tensões de pressão que surgem na peça central de CPE macio. Em caso de esforços de tensão, estes não podem ser absorvidos, uma vez que o perfil não consegue fixar-se lateralmente com a força suficiente na camada da argamassa. Os cantos laterais do perfil de PVC duro, que são cobertos apróx. 1 mm pelo CPE macio, protegem os cantos dos materiais de pavimentação limítrofes, em caso de agressões mecânicas mínimas, por exemplo, na área de habitação e espaços de escritórios ou vendas.

Schlüter-DILEX-MP pode ser aplicado nas juntas criadas posteriormente ou em juntas mais largas, por exemplo, em renovações. Preencher bem a área das juntas lateral restante com material para juntas ou, se necessário, com resina epoxi.

Material


Schlüter-DILEX-MP é composto por uma combinação de materiais com partes laterais de PVC duro reciclado com estruturas de fixação internas, que estão ligadas em cima com plástico macio de CPE como zona de dilatação. O perfil de prolonga-

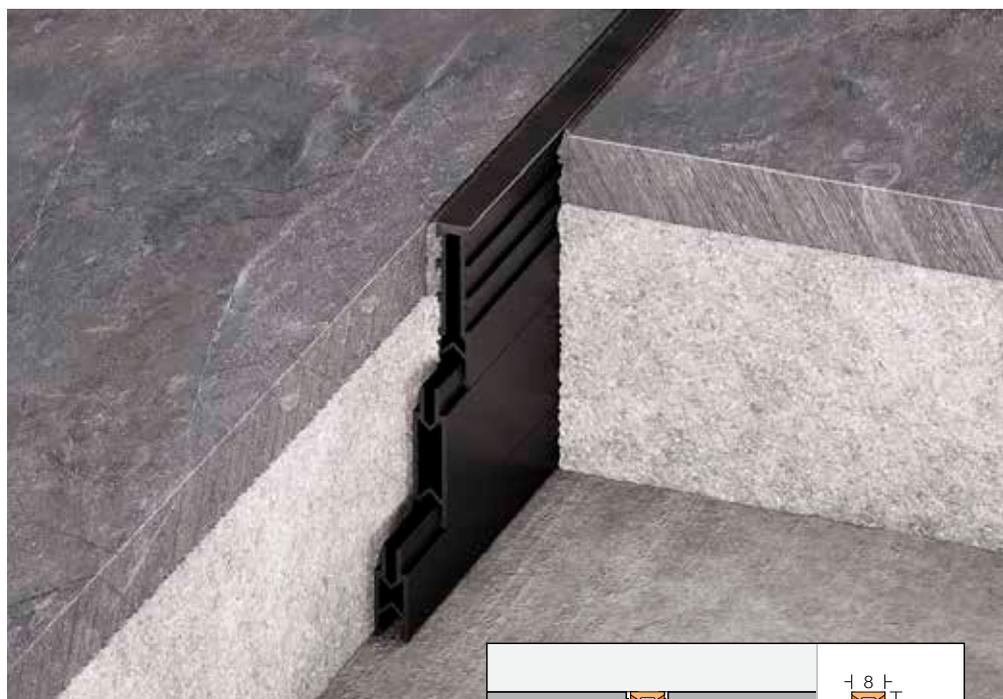

mento Schlüter-DILEX-MPV é composto por PVC duro reciclado.

Características dos materiais e áreas de aplicação:

O perfil é resistente às agressões químicas às quais os revestimentos cerâmicos têm normalmente de resistir. Em casos particulares especiais, a aplicabilidade do tipo de material previsto depende das agressões mecânicas, químicas ou outras agressões esperadas. A zona de dilatação em CPE do perfil é resistente aos raios UV e isenta de emolientes.

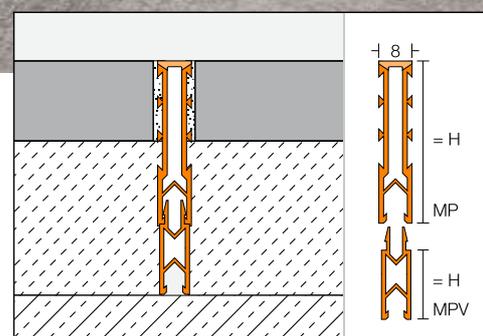



Schlüter-DILEX-MP/ -MPV é instalado como junta de dilatação em pavimentos de cerâmica e placas, que são instaladas na camada de argamassa. O perfil separa os campos individuais de pavimento e compensa as tensões de pressão que surgem na peça central de CPE macio.

Instalação

1. A altura do perfil necessária deve ser ajustada de acordo com a altura da construção, através do encaixe de eventuais peças de extensão (-MPV).
2. O perfil é colocado ao nível da borda de um campo de revestimento acabado. O perfil deve ser totalmente incorporado lateralmente com argamassa de contacto.
3. O campo de revestimento adjacente deve ser trabalhado ao nível da superfície do perfil e totalmente incorporado.
4. Por último, a área da junta restante entre o perfil e o revestimento deve ser preenchido com material de juntas.

Instruções de instalação para a renovação de juntas: o perfil é inserido ou encaixado através de impacto na câmara de junta que foi preparada em conformidade em termos de largura e profundidade; a área da junta entre o perfil e o revestimento deve ser completamente preenchido com argamassa de junta, resina epóxi ou cimento cola.

Notas

Schlüter-DILEX-MP resiste a fungos e bactérias e não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A limpeza é efectuada no âmbito da limpeza do revestimento de cerâmica com os habituais detergentes domésticos.

Área de aplicação após pressão local



Pessoas

Peso total

–



Cesto de compras

Peso total

máx. 0,4 t



LIGEIRO DE PASSAGEIROS

Peso total

máx. 3,5 t

- permitido

Absorção de movimento

DILEX-MP	2 mm

Vista geral de produtos:

Schlüter®-DILEX-MP

Cores: G = cinzento, ZR = cor de tijolo, HB = bege, GS = preto
Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	G	HB	GS
H = 35 mm	•	•	•

Schlüter®-DILEX-MPV

Prolongamento do perfil da argamassa
Comprimento disponível: 2,50 m

Altura	MPV
H = 15 mm	•
H = 25 mm	•

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schluter.de schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 info@schluter.pt schluter.pt