

Schlüter®-VINPRO-RO

Ukončovací profil pro elastické obklady
na stěnách

18.5

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-VINPRO-RO je kvalitní ukončovací profil a profil na ochranu hran z eloxovaného hliníku pro vytvoření tvarově pěkných vnějších hran na stěnách s elastickým obkladem (např. vinylové krytiny LVT, design obklady). Kontura profilu tvoří symetricky zaoblený roh a zakrývá zaříznuté hrany přiléhající krytiny.

Profil se připevňuje vhodnými šrouby nebo vhodným montážním lepidlem (např. Schlüter-KERDI-FIX) na stěnu.

Materiál

VINPRO-T lze dodat v následujících provedeních:



- ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný
- ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný (mezi profily Schlüter v provedení ATGB může docházet k barevným odchylkám)
- ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ.

Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Hliník eloxovaný: Hliník má zušlechťený povrch tvořený eloxovanou vrstvou, kterou mohou poškodit agresivní látky nebo abrazivní materiály. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním.

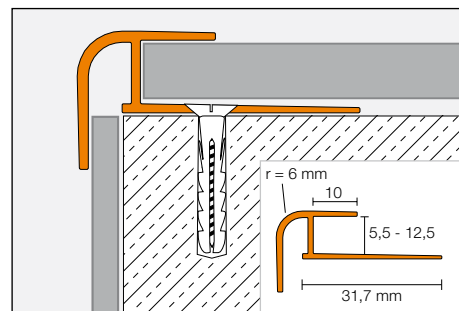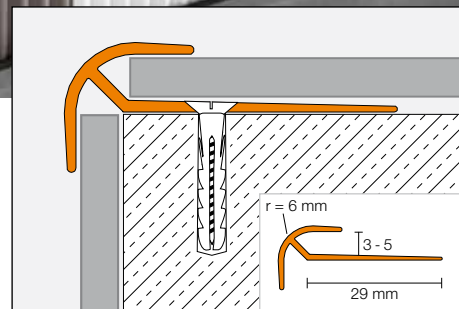



Montáž

Přípevnění šrouby:

1. VINPRO-RO se zvolí podle tloušťky obkladu.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se přenesou pozice otvorů na podklad a vyvrtají se otvory pro hmoždinky o průměru 5 mm.
3. Profil se připevní na stěnu zápusťnými šrouby Ø 3,5 mm.
4. Při pokládce obkladu je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Přípevnění montážním lepidlem:

1. VINPRO-RO se zvolí podle tloušťky obkladu.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se připevní profil montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Tento způsob zpracování je vhodný především tam, kde nelze profil šroubovat do podkladu.
3. Při pokládce obkladu je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Upozornění: Podklad musí být nosný a čistý.

Upozornění

Schlüter-VINPRO-RO nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním. Pro veškeré čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.



Přehled výrobků:

Schlüter®-VINPRO-RO

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný / ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný / ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný
Dodávaná délka: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Texty pro výběrová řízení:

Dodat ____ bm Schlüter-VINPRO-RO, kvalitního profilu pro rychlé vytvoření tvarově pěkných vnějších hran na stěnách a odborně osadit.

Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál:

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný

ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Výška komory profilu H = _____ mm

Č. výr.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m