

Schlüter®-DILEX-AS

Csatlakozó profil

különböző építőelemekhez való csatlakoztatáshoz

4.10

Termékadatlap

Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-DILEX-AS** egy előregyártott, kétrészes fugaprofil kerámiaburkolatok és beépített elemek, például fürdőkádak, zuhanytálcák vagy akár ajtó- és ablaktokok rugalmas csatlakoztatására.

A DILEX-AS profil 4–10 mm vastagságú kerámia- vagy természetes kőburkolatokhoz alkalmazható.

A DILEX-AS profil trapéz alakú kivágásokkal perforált rögzítőszárával stabilan a kerámiaburkolat alá rögzíthető. A csaphornyosan kapcsolódó öntapadós habszivacs ragasztócsikkal ellátott alsó részt az adott szerkezeti elemhez ragasztják, így a profil felveszi a kerámiaburkolat és a szerkezeti elem közötti mozgásokat.


A profil nem váltja ki a szigetelést, ugyanakkor kétrészes, nutféderes kialakításából adódóan – még magasságváltozás esetén is – vízgátló réteget alkot.

A szükséges szigetelés kialakítását a profil beépítése előtt kell elvégezni. A DILEX-AS profil megakadályozza a hanghidak képződését és csökkenti a lépésszajok és egyéb testhangok átvitelét.

Kiegészítőként megfelelő véglezárók és belső sarkok is kaphatók.

Anyag

A DILEX-AS profil trapéz alakú kivágásokkal perforált, PVC-U-ból (kemény PVC) készült rögzítőszárból és rugalmas, PVC-P-ből (lágy PVC) készült csatlakozóperemből áll. A nutféderes összeköttetés alsó része öntapadós habszivacs ragasztócsikkal van ellátva.

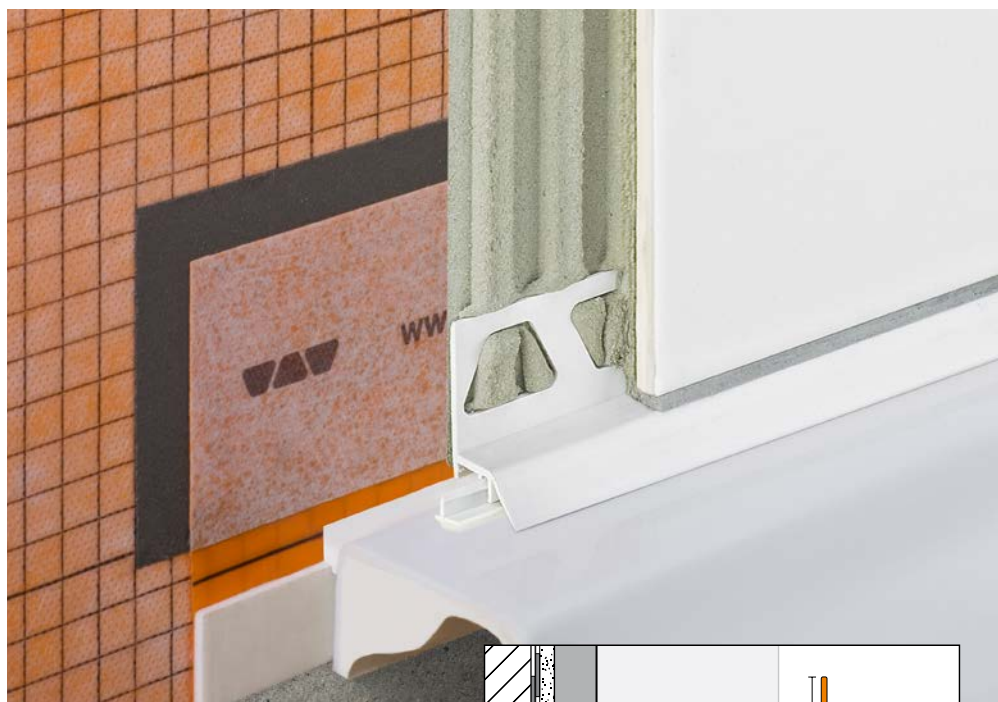


Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek

A profil ellenáll a kerámiaburkolatoknál gyakran előforduló vegyi igénybevételnek, továbbá gomba- és baktériumálló.

Különleges alkalmazási esetekben a várható vegyi vagy mechanikai igénybevétel függvényében ellenőrizze a DILEX-AS profil alkalmazhatóságát.

A DILEX-AS profil a kerámiaburkolatok széleinél rugalmas csatlakozófugaként építhető be fixen beépített elemekhez, például fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz, ajtó- és ablakelemekhez vagy konyhai munkalapokhoz.

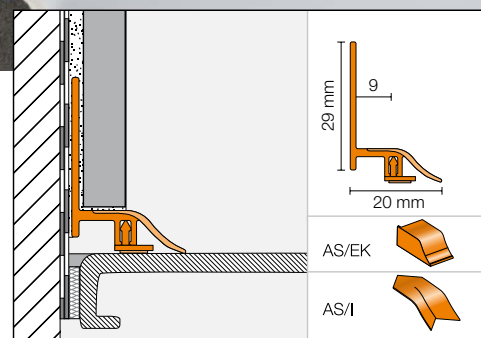



Feldolgozás

1. Tisztítsa meg alaposan a profil felfekvési helyével határos szerkezeti elemeket.
2. A trapéz alakú kivágásokkal perforált rögzítőszár beágyazási területén fogazott glettvassal hordja fel a vékonyágyas ragasztóhabarcsot.
3. Húzza le a szilikonpapírt a profil öntapadó csikjáról. Ezután helyezze a profilt az öntapadó csikkal a szerkezeti elem megtisztított felületére úgy, hogy a trapéz alakú kivágásokkal perforált szár megfelelően belenyomható legyen a felhordott csemperagasztóba.
4. A szükséges belső sarkokat és végzárókat szilikonral rögzítse.
5. A trapéz alakú kivágásokkal perforált szárat a teljes felületén glettelje át vékonyágyas ragasztóhabarccsal.
6. A burkolólapokat kb. 2 mm-es fugaszélességgel, a profilhoz csatlakoztatva fektesse le.
7. Töltse ki fugázóhabarccsal a profil és a burkolólapok közötti fugát.

Tudnivalók

A DILEX-AS profil gomba- és baktériumálló kivitelű, és nem igényel különleges ápolást vagy karbantartást. A profil tisztítása egyszerűen, a hidegburkolat tisztításával együtt történik. Ehhez kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer használata javasoljuk.

Alkalmazási terület a helyszíni terhelés szerint



Személyek



Termékáttekintés

Schlüter®-DILEX-AS

Színek: BW = fényes fehér Termékhoosszúság: 2,50 m

Színek	BW
AS	•
Zárókupakok	•
Belső sarkok	•

A Schlüter®-DILEX-AS mozgásfelvevő képessége

DILEX-AS	1,0 mm