INNOVATION MED PROFIL

# Schlüter®-BARA-RAK

**Kantprofil**

Fastgørelse på afretningslag med hældning


**5.5**

**Produktdatablad**

## Anvendelse og funktion

**Schlüter-BARA-RAK** er en afslutningsprofil med drypkant til det frie kantområde på altaner og terrasser, som allerede har er et færdigt afretningslag med hældning.
Fordybningen i den fremskudte klæbeflange gør det muligt at anvende kantbeskyttelsesprofilerne Schlüter-RONDEC eller Schlüter-SCHIENE som fliseafslutning i samme farve som altankantprofilen.
BARA-RAK limes fast i kantområdet med det trapez-perforerede forankringsben ved hjælp af en hydraulisk hærdende fliselim.
Schlüter-DITRA kan monteres som samlingstætning. Spartelbare samlingstætninger fra byggekemiområdet eller en tætning i henhold til DIN 18531 kan også anvendes.
BARA-RAK giver en ren kantafslutning og beskytter de frie kantområder mod vejrets påvirkning samt nedbrydning.



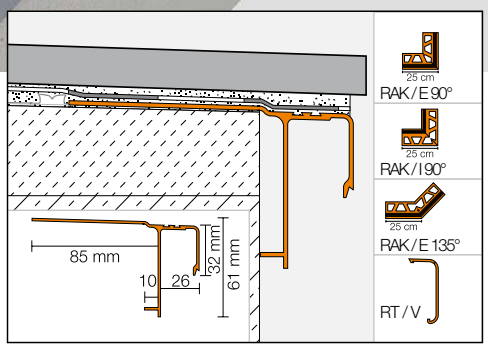


## Materiale


Profilen kan leveres i følgende materialeudførelse:
AC = alu farvebelagt
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*


**Materialeegenskaber og anvendelsesområder:**
Belægningen af aluminiumprofilen er farvestabil, UV- og vejrbestandig. De synlige flader skal beskyttes mod slibende belastning.
I særlige anvendelsestilfælde skal anvendeligheden af BARA-RAK afklares alt efter den forventede kemiske eller mekaniske belastning.

MyDesign® by Schlüter-Systems*

Schlüter-BARA-RAK kan tilpasses i 190 farvetoner fra RAL Classic-farvepaletten og er en del af MyDesign by Schlüter-Systems*-serien (for yderligere informationer se BARA-RAK).

* Hvis du har spørgsmål til MyDesign by Schlüter-Systems, hjælper vores eksterne konsulenter og vores salgsteam inden for applikationsteknologi dig gerne.

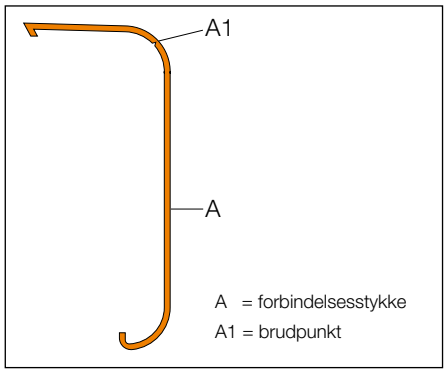

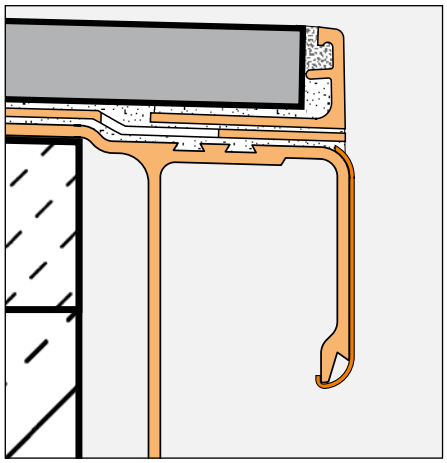Figur 1

## Bearbejdning


1. BARA-RAK indlejres som kantafslutningsvinkel med det trapez-perforerede forankringsben på kanten af pudslaget i kontaktlaget, som består af et tyndt limlag, og spartles helt over.
2. DITRA skal føres helt hen til forankringsbenet. Tilslutningen til profilen skal udføres med tætningsbåndet Schlüter-KERDI. Der skal limes min. 5 cm tætningsbånd på DITRA med tætningslimen Schlüter-KERDI-COLL-L eller Schlüter-KERDI-FIX-monteringslim, så tætningsbåndet dækker den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange på BARA-RAK. Derefter kan fliserne lægges med det samme ved hjælp af tyndlagsmetoden i henhold til lægningsanvisningerne 6.1 Schlüter-DITRA. Fliserne skal ligge nogenlunde flugtende med drypkanten på BARA-RAK i kanten af belægningen. Ved anvendelse af kantbeskyttelsesprofiler som f.eks. RONDEC, JOLLY eller SCHIENE, påføres der fliselim på Schlüter-KERDI-KEBA, og hele profilen indlejres.
3. BARA-RAK skal monteres i tætningssystemet med det trapez-perforerede forankringsben i det frie kantområde ved brug af spartelklar tætningsmørtel. Fladetætningen skal anbringes, så den dækker den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange. Ved forarbejdning af tætningssystemer skal anvisningerne fra den pågældende producent følges.
4. BARA-RAK skal limes på afretningslaget med hældning med egnet tyndlagsmørtel ved anvendelse af en fladetætning i henhold til DIN 18531 med det trapez-perforerede forankringsben på det frie kantområde. Det bør undgås, at hældningen i kantområdet forringes ved at lægge et udligningslag i overgangsområdet fra pudslaget til forankringsbenet. Fladetætningen skal dække forankringsbenet, inklusive den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange og skal limes godt fast der.
5. Den videre opbygning af belægningskonstruktionen udføres på fladetætninger i henhold til DIN 18531 – i overensstemmelse med de gældende regler – enten ved at montere en dræningsbane med efterfølgende lastfordelingslag eller grus eller i form af forhøjede gulvbelægninger af pladeelementer i stort format.

**Info:** Der er færdiglavede vinkel-formelementer til rådighed til inder- og ydervinkler. Profilenderne på BARA-RAK skal samles stumpt med ca. 5 mm fuge og overdækkes ved at klipse forbindelsesstykker på. Hvis der anvendes en kantbeskyttelsesprofil, skal forbindelsesstykket afkortes på brudpunktet og limes på kantprofilen ved anvendelse af silikone (se fig. 1).
De gældende forarbejdningsanvisninger og lægningsregler vedrørende de pågældende belægningskonstruktioner skal følges. Alle anvendte materialer skal være vejrbestandige, vandfaste og velegnede til udendørs brug.

## Bemærk


BARA-RAK kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den farvebelagte overflade på aluminiumprofilen er UV-resistent og farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.

Figur 1

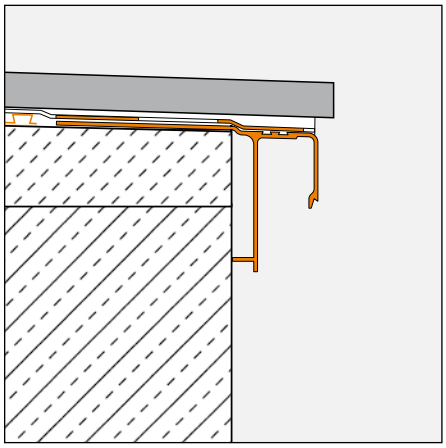



Figur 2

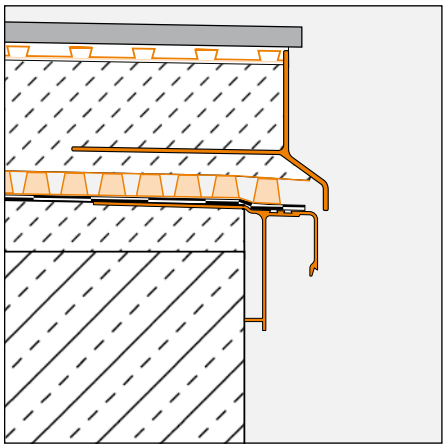



Efterfølgende montering af rendesystemet Schlüter®-BARIN på kantprofiler uden monteringsnot






## Produktoversigt:

### Schlüter®-BARA-RAK

Farver: AG = antracitgrå, SB = sortbrun, PG = pastelgrå, GM = gråmetallic, BW = brillanthvid,
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Leveringslængde: 2,50 m

| Farver | AG | SB | PG | GM | BW | C/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil | • | • | • | • | • | • |
| Hjørne 90° | • | • | • | • | • | • |
| Hjørne 135° | • | • | • | • | • | • |
| Indvendigt hjørne 90° | • | • | • | • | • | • |
| Forbindelse | • | • | • | • | • | • |
| Endekappe | • | • | • | • | • | • |

* kundetilpasset belægning

Vare-nr. 559 520 – Udgave 11/26 – Ved udgivelse af et nyt oplag bliver nærværende udgave forældet og ugyldig - den nyeste version kan findes på internettet.