

Schlüter®-Systems

Tarifa Complementaria Otoño 2026

España · Válida a partir del 1 de octubre 2026



2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Rejilla alicatable con marco estrecho de acero inoxidable


La rejilla alicatable Schlüter-KERDI-LINE-TF sienta nuevas bases en la combinación de diseño, función e higiene. El marco estrecho de acero inoxidable protege los bordes de las baldosas y proporciona un diseño minimalista y moderno al cuarto de baño. Las superficies lisas de Schlüter-KERDI-LINE-TF se limpian fácilmente y garantizan un ambiente limpio en todo el cuarto de baño.

- ✓ integración perfecta en el plato de ducha alicatado
- ✓ protege los cantos de las baldosas
- ✓ acero inoxidable V4A
- ✓ compatible con todas las canaletas Schlüter-KERDI-LINE con manguito de impermeabilización KERDI integrado
- ✓ 3 alturas para distintos espesores de recubrimiento (de 6 a 20 mm)
- ✓ 8 longitudes (de 50 a 120 cm), en intervalos de 10 cm



Rejilla portadora


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

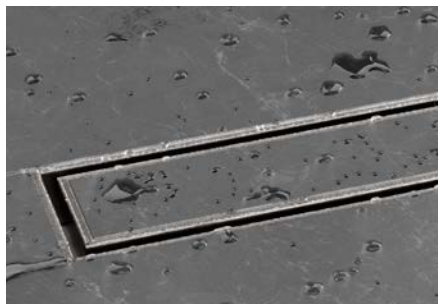

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) es una rejilla alicatable con un marco estrecho de acero inoxidable, que protege eficazmente los cantos de la cerámica y otros tipos de acabados.

Las rejillas TF son compatibles con las canaletas Schlüter-KERDI-LINE y están disponibles en 3 alturas para distintos espesores de recubrimiento.

(Ficha técnica 8.7)

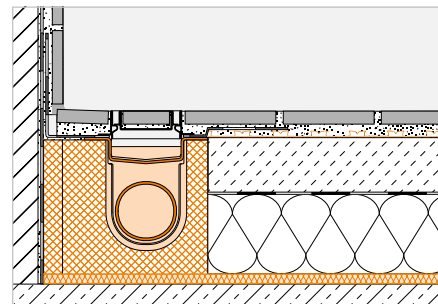

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Diseño TILE, acero inoxidable V4A

L (cm)	N.º art.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



Altura = 6 mm para espesores de recubrimiento de hasta 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Diseño TILE, acero inoxidable V4A

L (cm)	N.º art.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



Altura = 12,5 mm para espesores de recubrimiento de 7 a 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Diseño TILE, acero inoxidable V4A

L (cm)	N.º art.	€/ Set	P (Set)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



Altura = 22,5 mm para espesores de recubrimiento de 16 a 20 mm

Indicación:

La longitud del elemento portador seleccionado debe corresponder a la longitud del desagüe. Schlüter-KERDI-LINE-TF se puede combinar con todos los sistemas de desagüe KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Desagüe lineal sin sifón

El set completo Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT es una solución pensada para duchas elegantes con perfiles de drenaje VARIO a ras de suelo. El bote de salida está diseñado sin sifón integrado, por lo que es especialmente adecuado para instalaciones que tengan un sifón central. Gracias a su versatilidad, el sistema se puede colocar en la ducha con total flexibilidad, tanto en el centro como en el perímetro del plato de ducha. En combinación con los perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, se crean desagües lineales modernos y discretos, que se pueden integrar de forma armoniosa en distintos diseños de baño.

- ✓ sin sifón, para instalaciones con sifón central
- ✓ bote de salida plano, giratorio 360°
- ✓ canaleta con manguito KERDI-FLEX
- ✓ prueba de estanqueidad sencilla a través de la abertura de la tapa de protección
- ✓ con aislamiento acústico
- ✓ solo compatible con perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

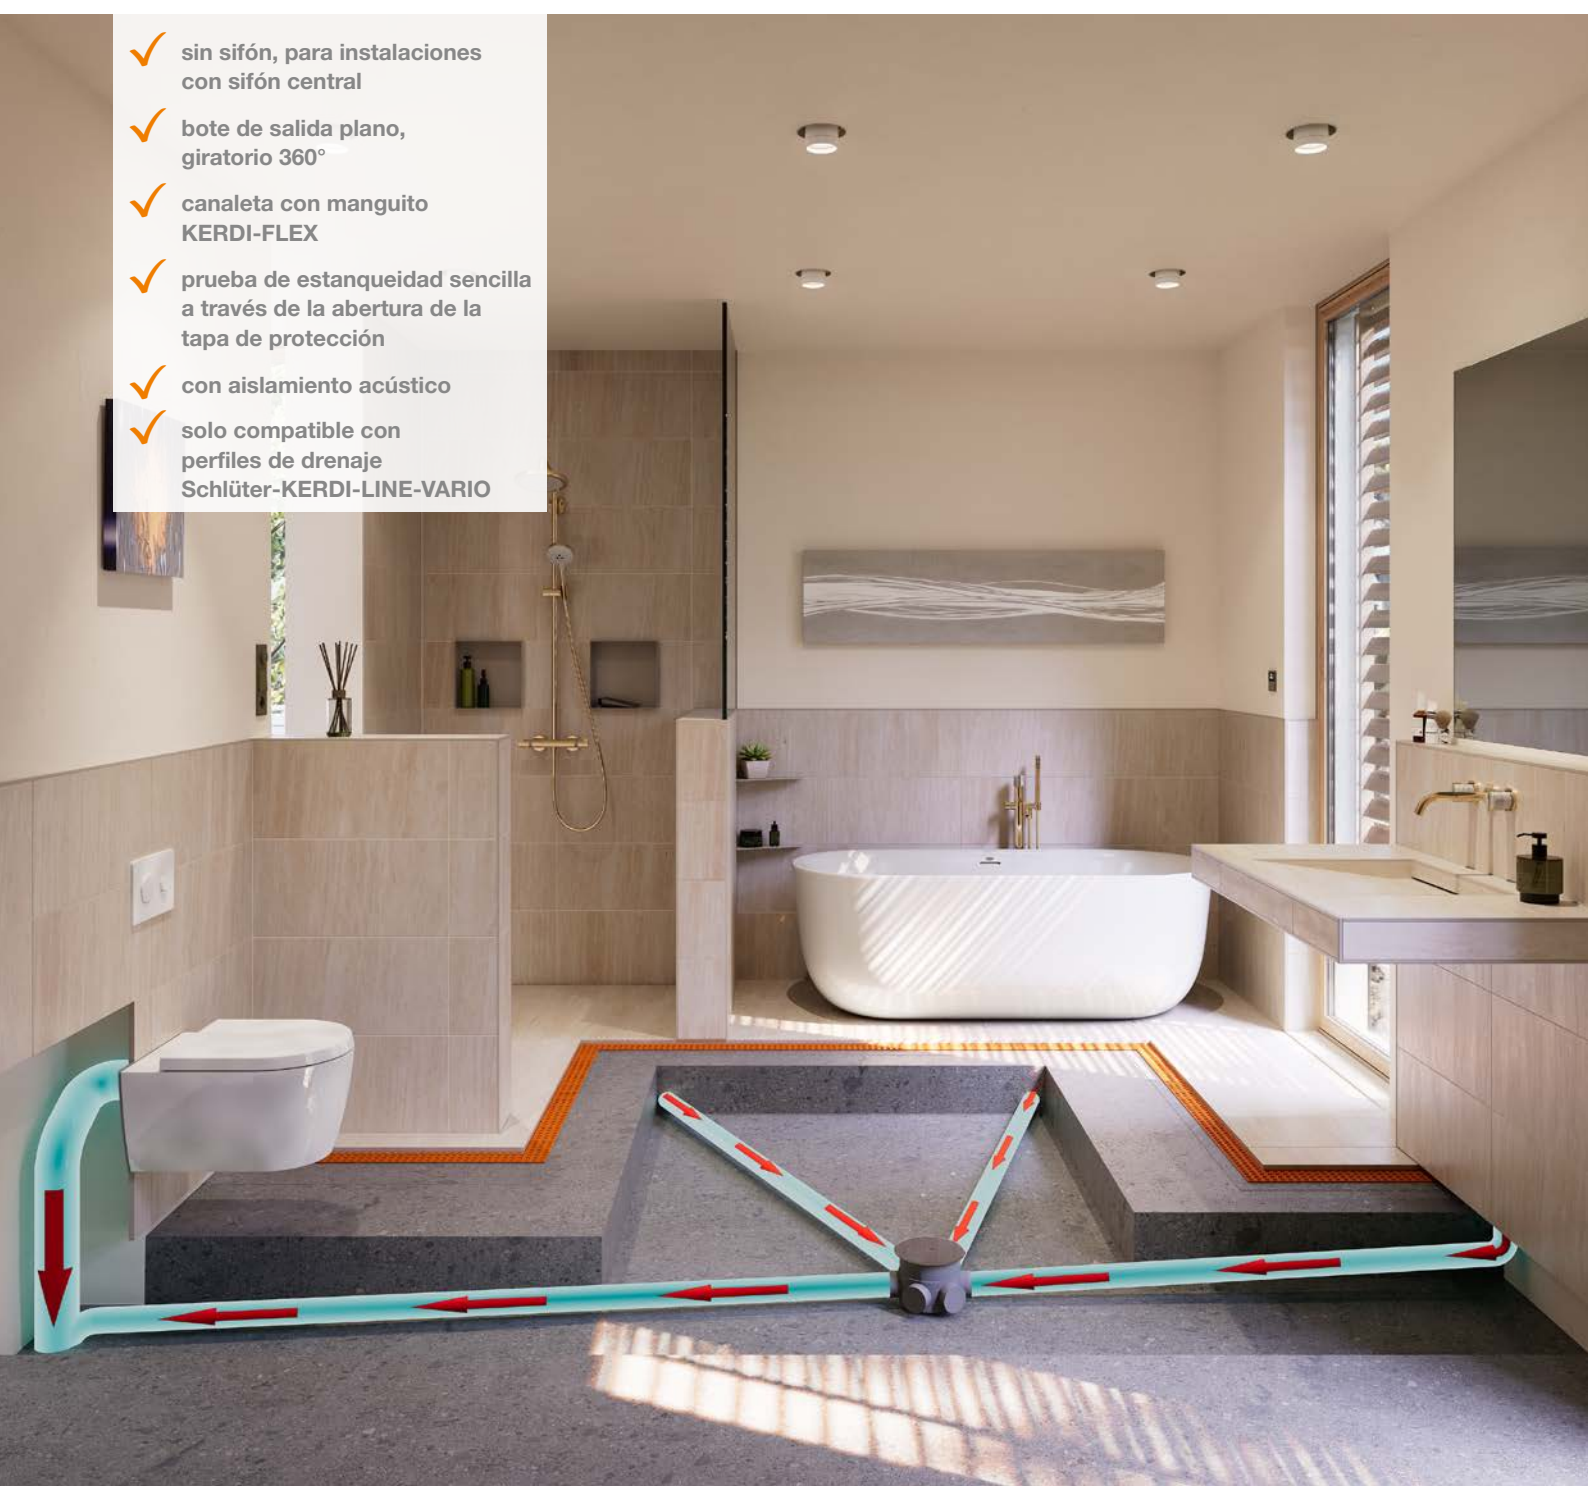

Desagüe lineal con salida horizontal

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT es un set completo sin sifón para duchas lineales a ras de suelo para su conexión en obras con un sifón central existente. Consiste en una canaleta con un manguito de impermeabilización KERDI flexible integrado. La canaleta está fijada de fábrica de forma estanca en el desagüe, que cuenta con una junta para garantizar una altura de montaje especialmente reducida. Además, la canaleta está fijada mediante un anillo de sujeción.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT es apto para su instalación tanto en la zona central como perimetral de la ducha.

El elemento de protección acústico incluido en el set evita de manera fiable la transmisión de sonido a la construcción circundante y, además, sirve como guía de posicionamiento para la instalación del bote de salida en su versión a pared.

(Ficha técnica 8.10)

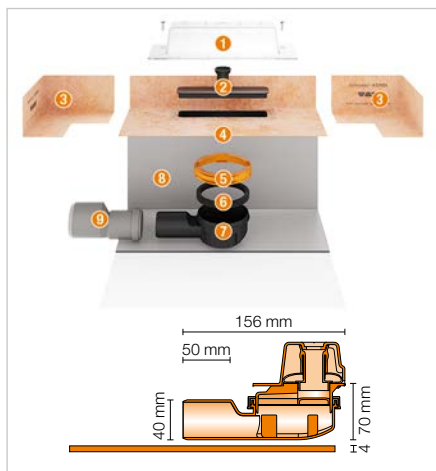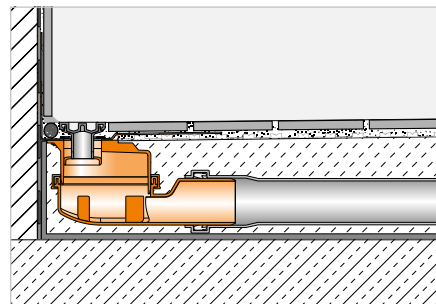

Componentes del set:

- 1 Tapa de protección
- 2 Pieza para prueba estanqueidad
- 3 Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- 4 Canaleta con manguito de impermeabilización flexible
- 5 Anillo de fijación
- 6 Junta
- 7 Bote de salida DN 40 sin sifón
- 8 Aislamiento acústico
- 9 Adaptador DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Set de desagüe lineal para obras con sifón central, salida horizontal DN 40

N.º art.	€ / Set	P (Set)
KL VR H40 G6	216,83	10

Indicación:

Solo compatible con los perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Datos técnicos:

Salida de desagüe	DN 40
Capacidad de desagüe	0,6 l/s
Altura constructiva	70 mm



Schlüter®-CONTROL-TR

Tecnología de regulación inteligente para Schlüter-BEKOTEC-THERM

El sistema Schlüter-CONTROL-TR para la regulación de la temperatura ambiente consta de termostatos ambiente inteligentes, una regleta de conexión y accesorios. Con esta tecnología se puede controlar tanto el sistema de calefacción hidráulico por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM como el sistema eléctrico Schlüter-DITRA-HEAT-E. Los termostatos se pueden manejar manualmente o a través de una App. Gracias a Bluetooth y WiFi se puede usar el sistema de forma flexible. Opcionalmente, la tecnología CONTROL-TR se puede integrar en Alexa, Google Home o Apple HomeKit, incluyendo el control por voz.

- ✓ diseño unificado para BEKOTEC-THERM y DITRA-HEAT-E
- ✓ posibilidad de control manual o por Bluetooth
- ✓ posibilidad de conexión a la nube mediante servidores de conformidad con la RGPD
- ✓ regleta de conexión de montaje fácil
- ✓ compatibilidad con sistemas de potencia 230 V



Schlüter®-CONTROL-TR



Regulación de temperatura ambiente
para Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1

Calefacción y refrigeración

Variante 2

Calefacción, refrigeración y control de humedad




Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Termostato ambiente, pantalla LCD

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Termostato ambiente con sonda de temperatura y
sensor de humedad integrado, pantalla TFT



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Regleta de conexión, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Distribuidor para circuitos de calefacción, acero
inoxidable



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Electroválvula con regulación adaptativa



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Electroválvula, 230 V



Termostato ambiente



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT es un termostato ambiente con pantalla táctil LCD de 2" para la regulación de la calefacción hidráulica por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM. Gracias a su diseño moderno, se integra de forma armoniosa en las habitaciones. Opcionalmente, el termostato se puede controlar a través de la App Schlüter-TR-CONTROL por Bluetooth o WiFi. Además, su geometría es compatible con una amplia gama de marcos de interruptores de distintos fabricantes.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Termostato ambiente con Bluetooth, WiFi y función de control por voz

Tensión	Campos de aplicación		N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Colores disponibles:



BW = blanco brillante

GS = negro

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT es un termostato ambiente con pantalla táctil TFT de 2", sensor de humedad y sonda de temperatura. Sirve para regular la calefacción eléctrica por suelo radiante Schlüter-DITRA-HEAT-E. Su diseño se integra de forma armoniosa en espacios modernos. Opcionalmente, se puede controlar a través de la App Schlüter-TR-CONTROL por Bluetooth o WiFi. Además, su geometría es compatible con una amplia gama de marcos de interruptores de distintos fabricantes. CONTROL-TR-DHBT también se puede utilizar como termostato ambiente para Schlüter-BEKOTEC-THERM. Para ello, el sensor de humedad integrado permite el control de la humedad en el modo de refrigeración. Para colocar la sonda de temperatura en el recrecido está disponible el set de montaje Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Termostato ambiente con dos sondas de temperatura, sensor de humedad integrado, Bluetooth, WiFi y función de control por voz

Tensión	Campos de aplicación		N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Colores disponibles:



BW = blanco brillante

GS = negro

Regleta de conexión

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC es una regleta de conexión para un máximo de ocho termostatos ambiente Schlüter-CONTROL-TR-BT o DHBT y las electroválvulas correspondientes. El montaje de los cables está optimizado mediante abrazaderas de cables de conexión rápida.

Indicación:

Para conectar los termostatos ambiente Schlüter-CONTROL-TR con la regleta de conexión Schlüter-CONTROL-TR-BTC, recomendamos un cable de instalación de cuatro conductores como NYM-O, 4 x 1,5 mm². Las electroválvulas Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB son ideales para la regulación óptima de los circuitos de calefacción por suelo radiante.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Regleta de conexión para un máximo de 8 termostatos

Tensión	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

La regleta de conexión cuenta con las siguientes funciones adicionales:

- Salida de conmutación de bomba de 230 V
- Conmutación de 230 V entre calefacción y refrigeración (p. ej., de una bomba de calor)
- Contacto de conmutación en cascada sin potencial

Fijación



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Para las placas de nodulos Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, EN-F/F-PS y EN-FI, BEKOTEC-THERM-RH es una práctica pinza de fijación para tubos de calefacción ubicados en zonas críticas.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: pinza de plástico de 17 mm para tubos de calefacción individuales de Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: pinza de plástico de 75 mm para varios tubos de calefacción de Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS y EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: pinza de fijación para tubos de calefacción individuales de Ø 14 mm o 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Pinza de fijación para tubos de calefacción de 16 mm

N.º art.	€/ paq.	P (paq.)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Paquete = 100 uds.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Pinza de fijación para tubos de calefacción de 14 mm y 16 mm

N.º art.	€/ paq.	P (paq.)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Paquete = 50 uds.




Schlüter®-CONTROL-TR

Tecnología de regulación inteligente para Schlüter-DITRA-HEAT-E

El sistema Schlüter-CONTROL-TR permite regular con precisión la temperatura ambiente mediante termostatos inteligentes y sus accesorios correspondientes. El termostato controla tanto el sistema de calefacción eléctrico Schlüter-DITRA-HEAT-E como el sistema hidráulico Schlüter-BEKOTEC-THERM. Los termostatos se pueden controlar directamente desde el dispositivo o a través de la App. Gracias a su conexión Bluetooth y WiFi, el sistema se adapta de forma flexible a diferentes conceptos de vivienda y distribución de espacios. Opcionalmente, la tecnología CONTROL-TR se puede integrar en Alexa, Google Home o Apple HomeKit, incluyendo el control por voz.

- ✓ diseño unificado para BEKOTEC-THERM y DITRA-HEAT-E
- ✓ posibilidad de control manual o por Bluetooth
- ✓ posibilidad de conexión a la nube mediante servidores de conformidad con la RGPD
- ✓ Dos sondas de temperatura
- ✓ Sensor de humedad

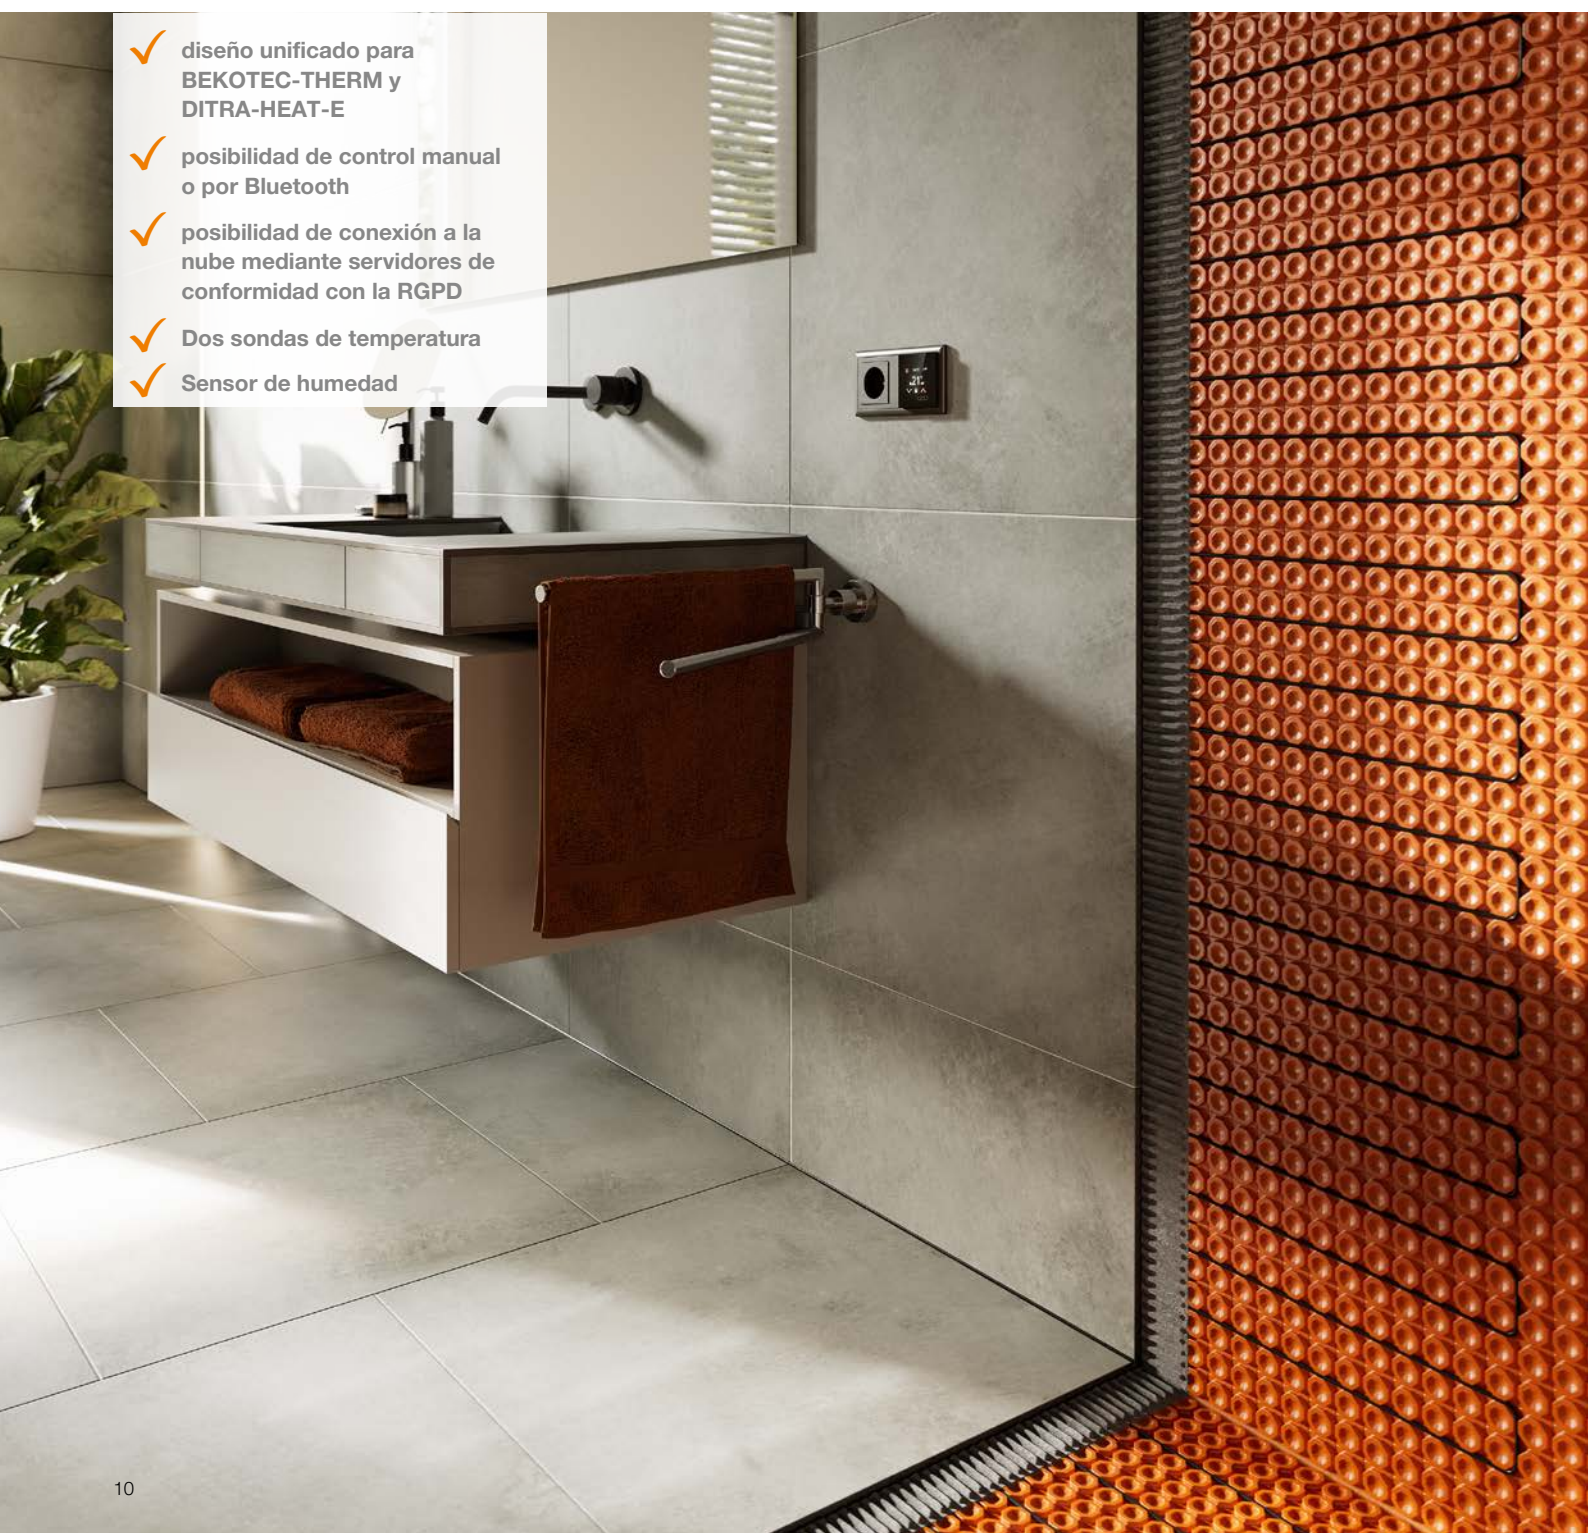

Termostato ambiente



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT es un termostato ambiente con pantalla táctil TFT de 2", sensor de humedad y sonda de temperatura. Sirve para regular la calefacción eléctrica por suelo radiante Schlüter-DITRA-HEAT-E. Su diseño se integra de forma armoniosa en espacios modernos. Opcionalmente, se puede controlar a través de la App Schlüter-TR-CONTROL por Bluetooth o WiFi. Además, su geometría es compatible con una amplia gama de marcos de interruptores de distintos fabricantes. CONTROL-TR-DHBT también se puede utilizar como termostato ambiente para Schlüter-BEKOTEC-THERM. Para ello, el sensor de humedad integrado permite el control de la humedad en el modo de refrigeración. Para colocar la sonda de temperatura en el recreído está disponible el set de montaje Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Termostato ambiente con dos sondas de temperatura, sensor de humedad integrado, Bluetooth, WiFi y función de control por voz


Tensión	Campos de aplicación		N.º art.	€ / ud.	P (ud.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Colores disponibles:



BW = blanco brillante

GS = negro

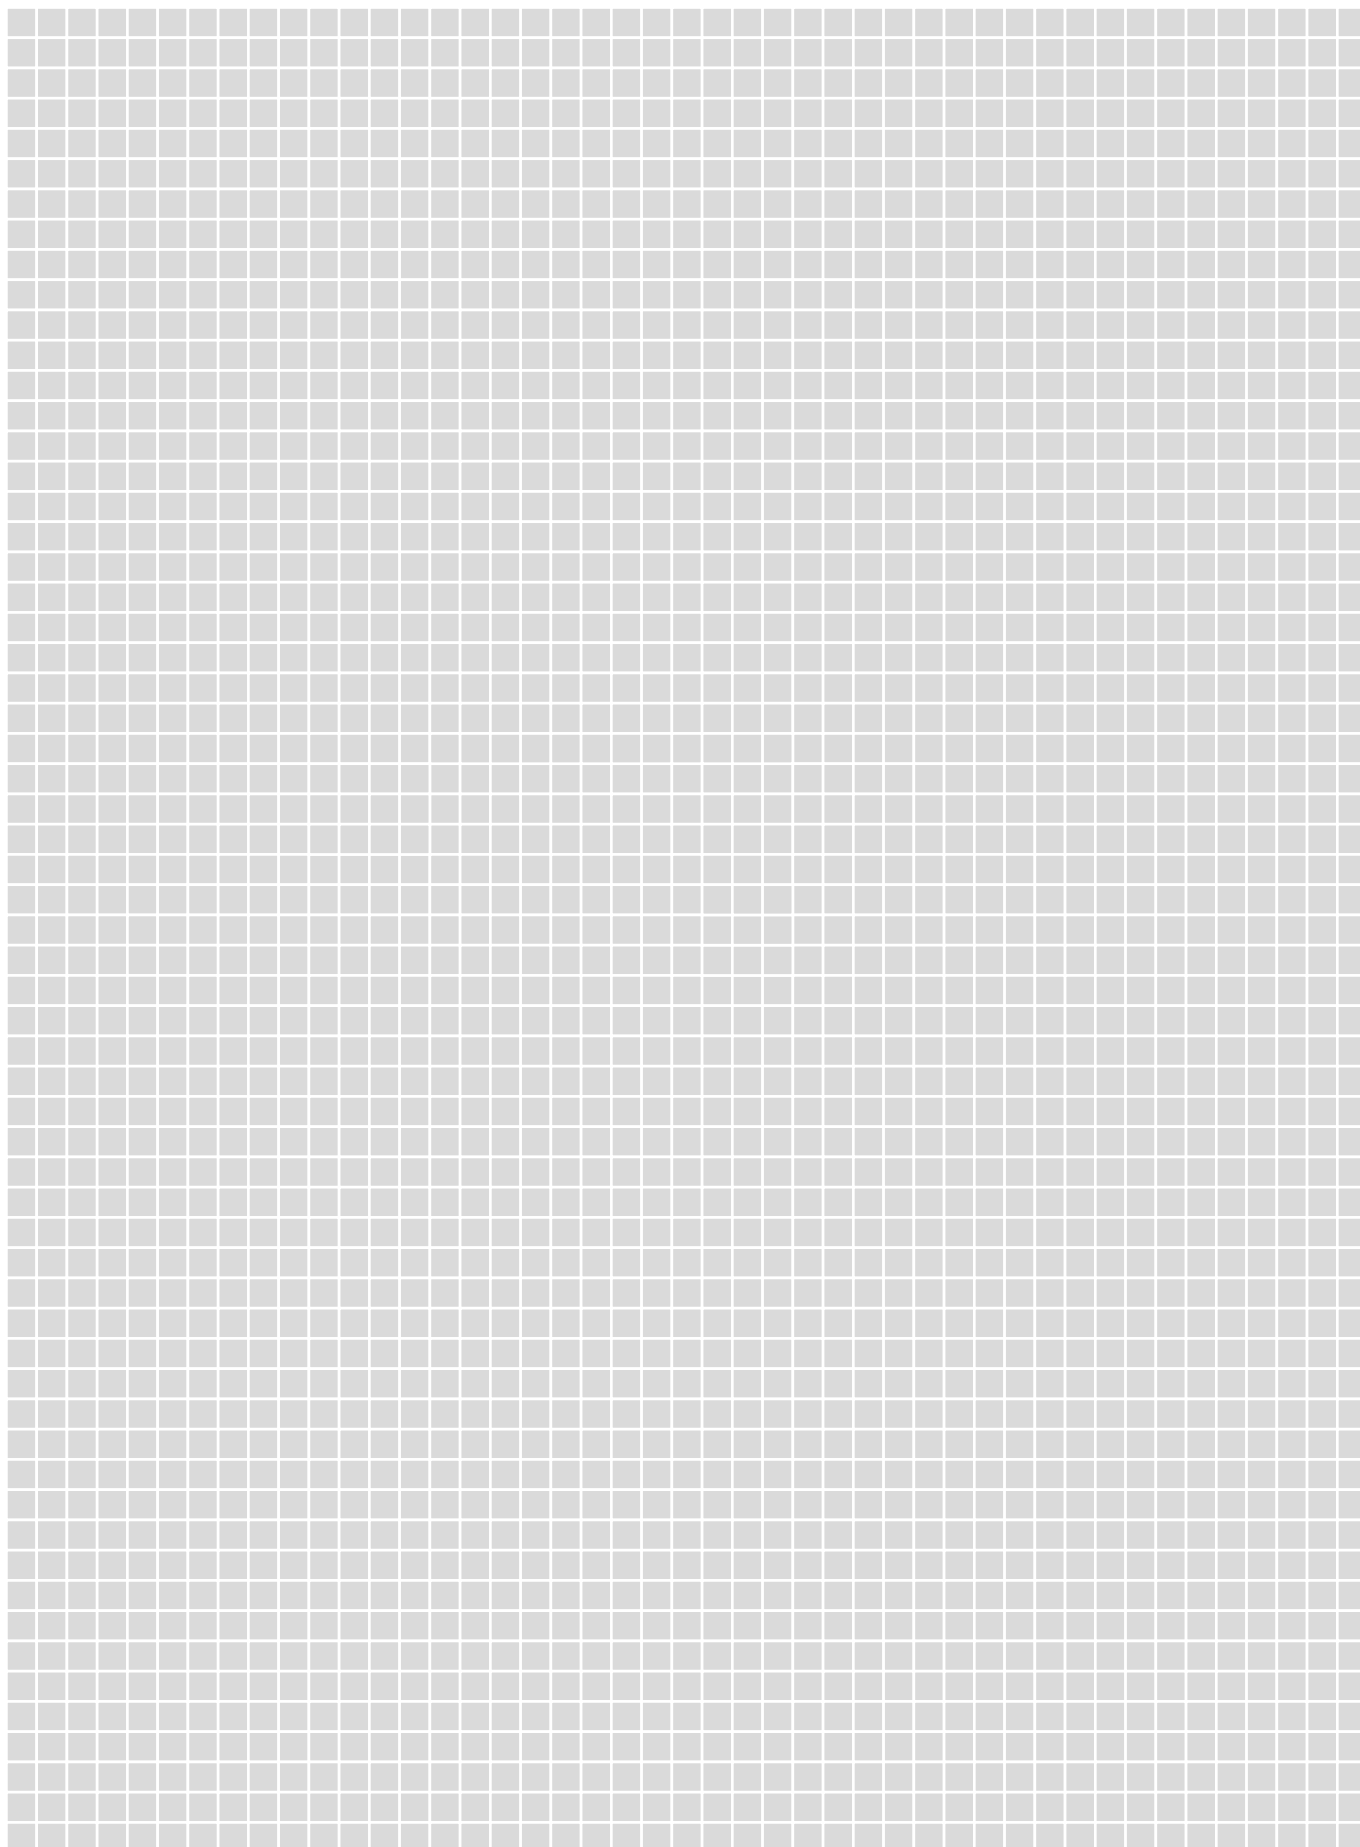

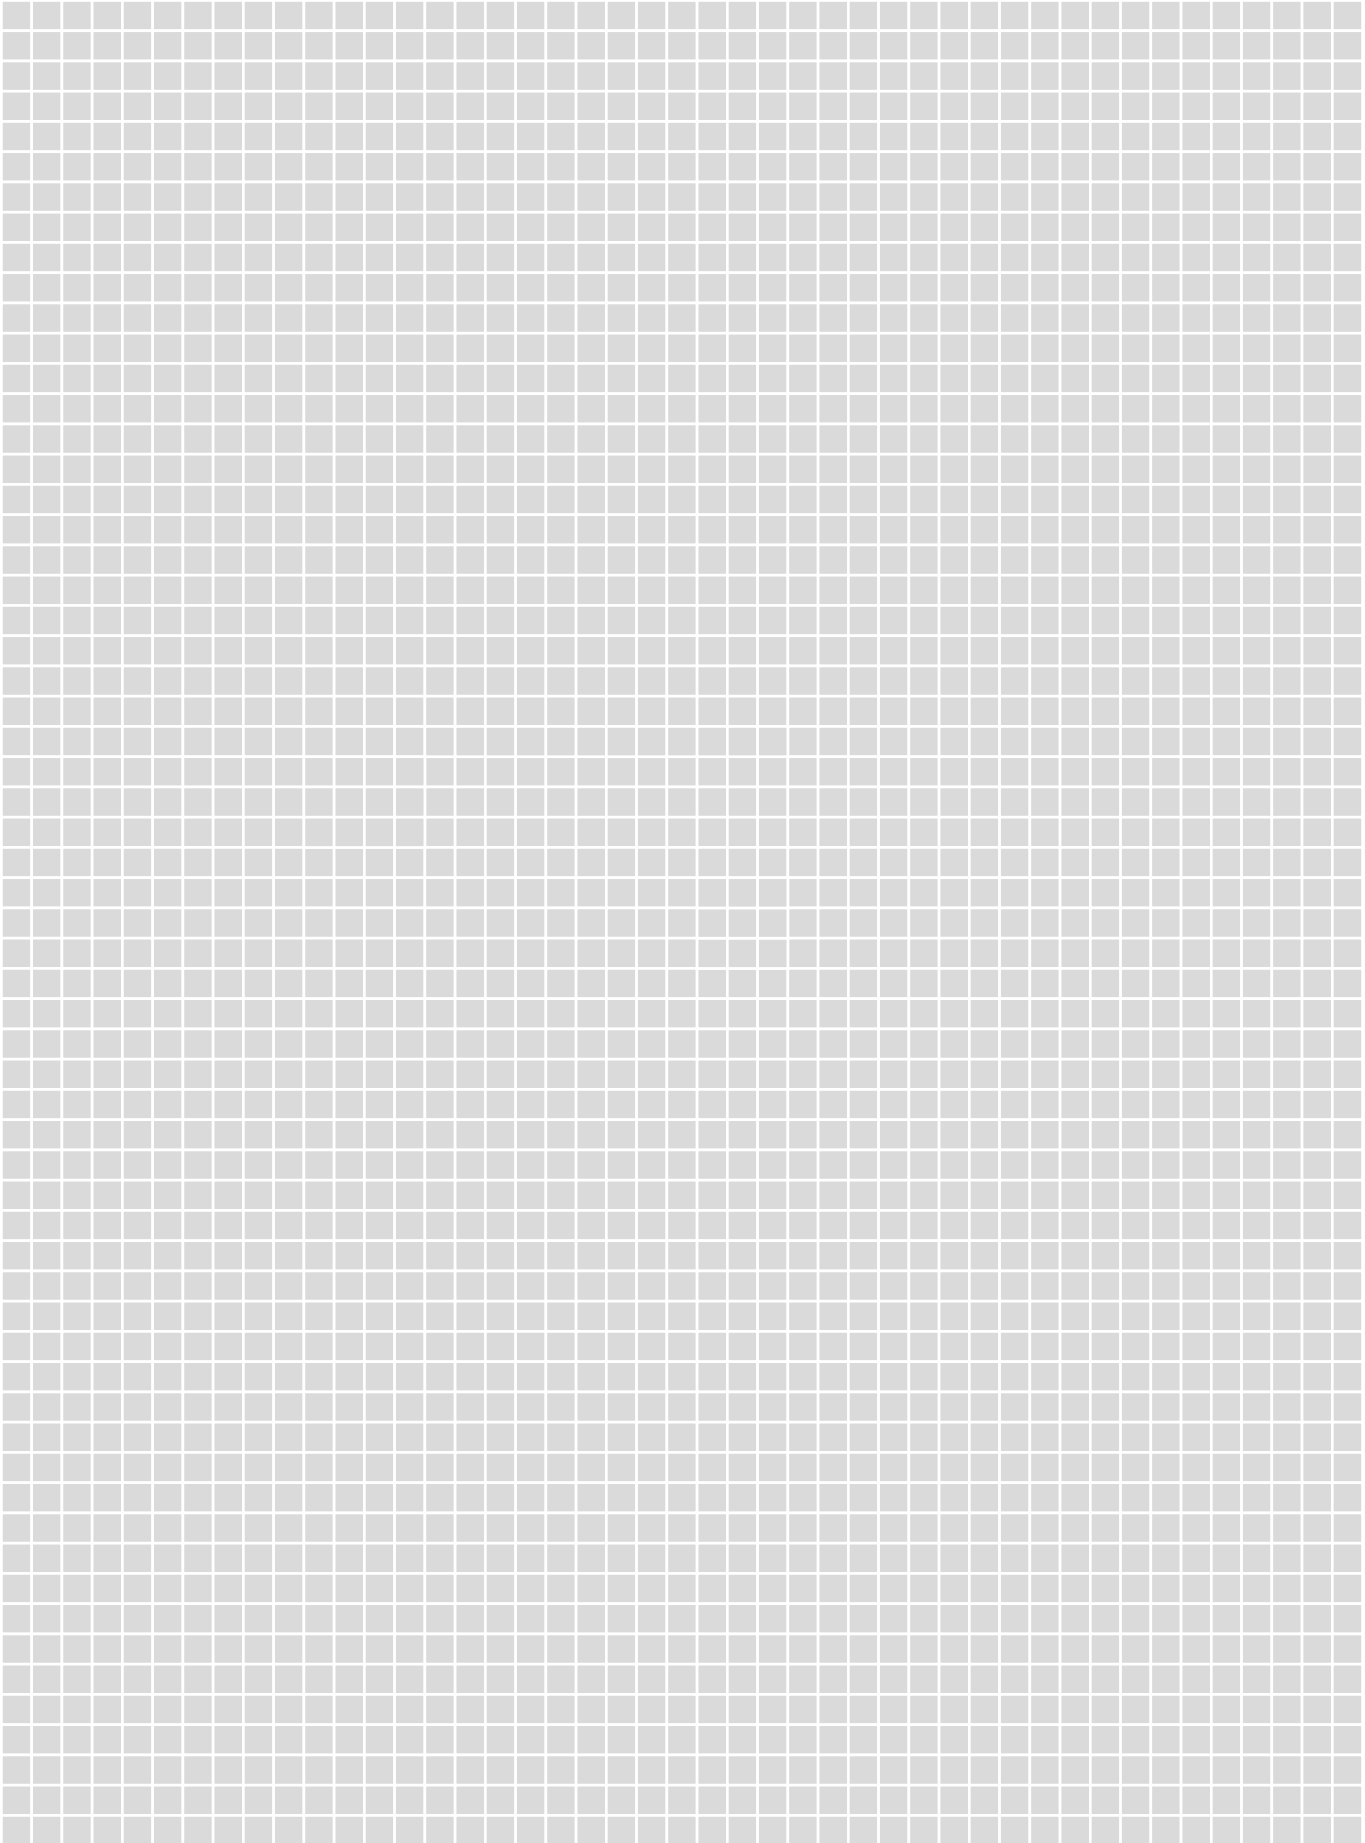



Leyenda

Innovaciones



Nuevo producto

Funciones del sistema



Calefacción



Refrigeración



control de humedad

Características



Función de control por voz



Control WIFI



Control Bluetooth

Unidades de embalaje

PL = Europalé

KV = Embalaje en cajas /
Embalaje en cajas de cartón

BV = Paquete

Todos los perfiles se suministran en
paquetes de 10 uds. a menos que se
indique expresamente otra cosa.

P = Embalaje de paquete

R = Rollo

Ud. = Unidad

Dimensiones

H = Altura

L = Longitud

B = Anchura

T = Profundidad

Los desarrollos técnicos de los productos
pueden conllevar diferencias entre las
fotografías, dibujos y descripciones
presentadas.

Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo que se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.

Encontrará más información en la web

¿Hemos conseguido despertar su interés por los productos de Schlüter-Systems?
Entonces seguro que quiere saber más. La forma más rápida es a través de Internet.



Visítenos también en Instagram, Facebook, linkedin y YouTube.



Son aplicables las condiciones generales de venta de Schlüter-Systems S. L.
Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta, puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1111  info@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L.  Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

 +34 964 24 11 44  info@schluter.es  schluter.es