

Schlüter® - BEKOTEC-THERM

Listino Prezzi BT 26-A

Italia · Valido dal 1 settembre 2026



2026



Efficiente. Confortevole. Affidabile.


Il nostro sistema di riscaldamento a pavimento Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Caldo in inverno.

Rinfrescante in estate.



Contenuto	Pagina
Schlüter-BEKOTEC-THERM	4
Consumo energetico	5
Vivere nel comfort	6
I vantaggi di Schlüter-BEKOTEC-THERM	8
E se avete bisogno di assistenza	9
Schlüter-BEKOTEC-THERM – Stratigrafia del sistema	10
Come regolare il tuo comfort	12
Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS/-RTB	14
Schlüter-BEKOTEC-THERM – I sistemi	16
Schlüter-BEKOTEC sistema FI	18
Schlüter-BEKOTEC sistema P/PF	20
Schlüter-BEKOTEC sistema F/F-PS	22
Schlüter-BEKOTEC sistema FTS	26
Schlüter-BEKOTEC sistema FK/FK-PS	28
Kit di connessione	
per tubi per riscaldamento Ø 16 mm	32
per tubi per riscaldamento Ø 14 mm	33
per tubi per riscaldamento Ø 12 mm	34
per tubi per riscaldamento Ø 10 mm	35
Set di ampliamento	
Schlüter-BEKOTEC-EN-F	36
Schlüter-BEKOTEC-EN-FK	37
Accessori	38
Altri componenti	56
Indicazioni per il calcolo	62
Schlüter-BEKOTEC-THERM – in Internet	65
Legenda	66
Condizioni generali di vendita	67







Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Riscaldamento a pavimento a basso spessore

Schlüter-BEKOTEC-THERM è la soluzione innovativa per riscaldamento o raffrescamenti passivi a pavimento. Il nostro sistema costruttivo è formato da pochi componenti che vanno installati con un semplice massetto tradizionale. I nostri pannelli a rilievi, ampiamente collaudati, consentono un'installazione veloce del massetto, senza l'utilizzo di speciali additivi. La posa del rivestimento ceramico è solitamente possibile già il giorno successivo alla posa del massetto. La particolare struttura a rilievo dei pannelli compensa le tipiche tensioni da ritiro e da dilatazioni del massetto, attraverso una microfessurazione controllata, e riduce la tendenza alla deformazione. Inoltre, nella maggior parte delle configurazioni di posa è possibile rinunciare ai giunti di dilatazione e ridurre i tempi di attesa prima della successiva fase di installazione. Pertanto non sono necessari massetti ad alta resistenza o additivi acceleranti, bastano i componenti del nostro sistema ed un massetto "sabbia e cemento".

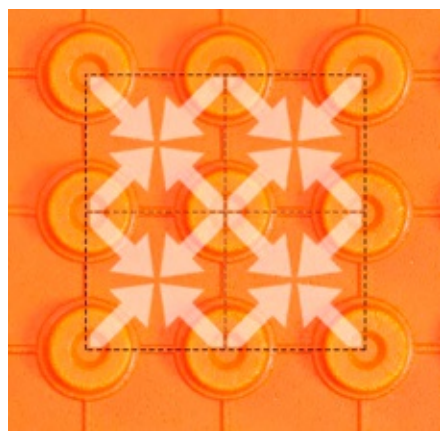

La particolare struttura a rilievo dei pannelli compensa le tipiche tensioni da ritiro e da dilatazioni del massetto, attraverso una microfessurazione controllata. Questo comporta una serie di vantaggi: un numero ridotto o totale assenza di giunti di frazionamento nel massetto, una minore tendenza alla deformazione e tempi di attesa ridotti prima della successiva fase di installazione.

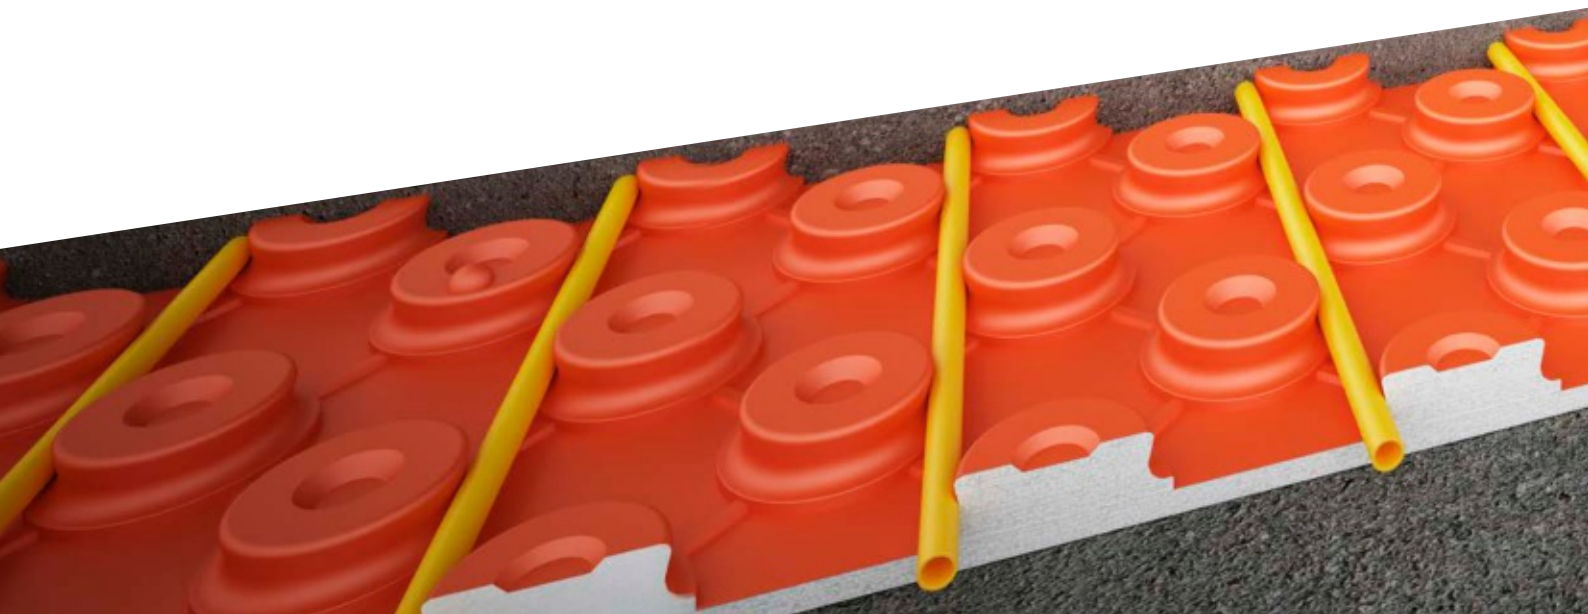


Consumo energetico

approfondimento pratico

Grazie alla loro stratigrafia ridotta i pavimenti costruiti con Schlüter-BEKOTEC-THERM sono ideali per il riscaldamento ed il raffrescamento. Lo spessore ridotto del sistema consente una rapida reazione alle variazioni di temperatura e favorisce una regolazione della temperatura ambiente in base alle esigenze, ad esempio attraverso un abbassamento temporaneo della temperatura durante le ore notturne.

L'autorevole istituto ITG di Dresda ha condotto degli studi sul sistema Schlüter-BEKOTEC-THERM ed ha attestato un risparmio del consumo di energia fino al 9,5% rispetto ad un sistema di riscaldamento a pavimento tradizionale.

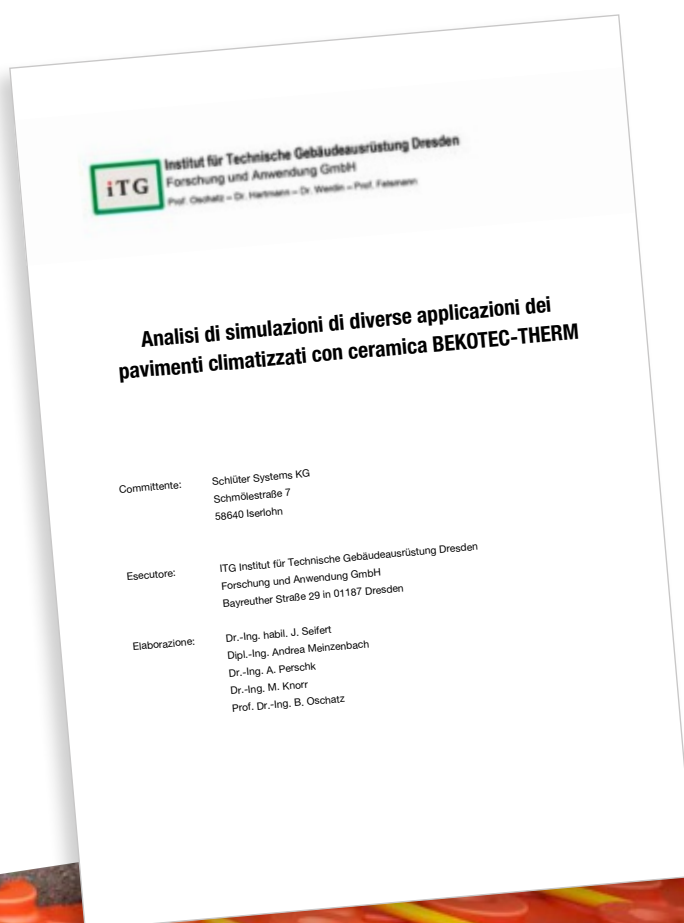

Committente: Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn

Esecutore: ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden
Forschung und Anwendung GmbH
Bayreuther Straße 29 in 01187 Dresden

Elaborazione: Dr.-Ing. habil. J. Seifert
Dipl.-Ing. Andrea Meinenbach
Dr.-Ing. A. Perschke
Dr.-Ing. M. Knorr
Prof. Dr.-Ing. B. Otschatz





PER SAPERNE DI PIÙ:
BEKOTEC-THERM.IT



Vivere nel comfort

Caldo d'inverno ...



Schlüter-BEKOTEC-THERM è un sistema a basso spessore. Avendo uno spessore ridotto del massetto per il riscaldamento e il raffreddamento passivo occorre una bassa temperatura di mandata. Per questo motivo il sistema è particolarmente indicato in combinazione con pompe di calore e altre fonti energetiche rinnovabili. A seconda delle condizioni di installazione, questo può contribuire a un funzionamento efficiente dell'impianto e a una riduzione dei costi operativi nel lungo periodo.

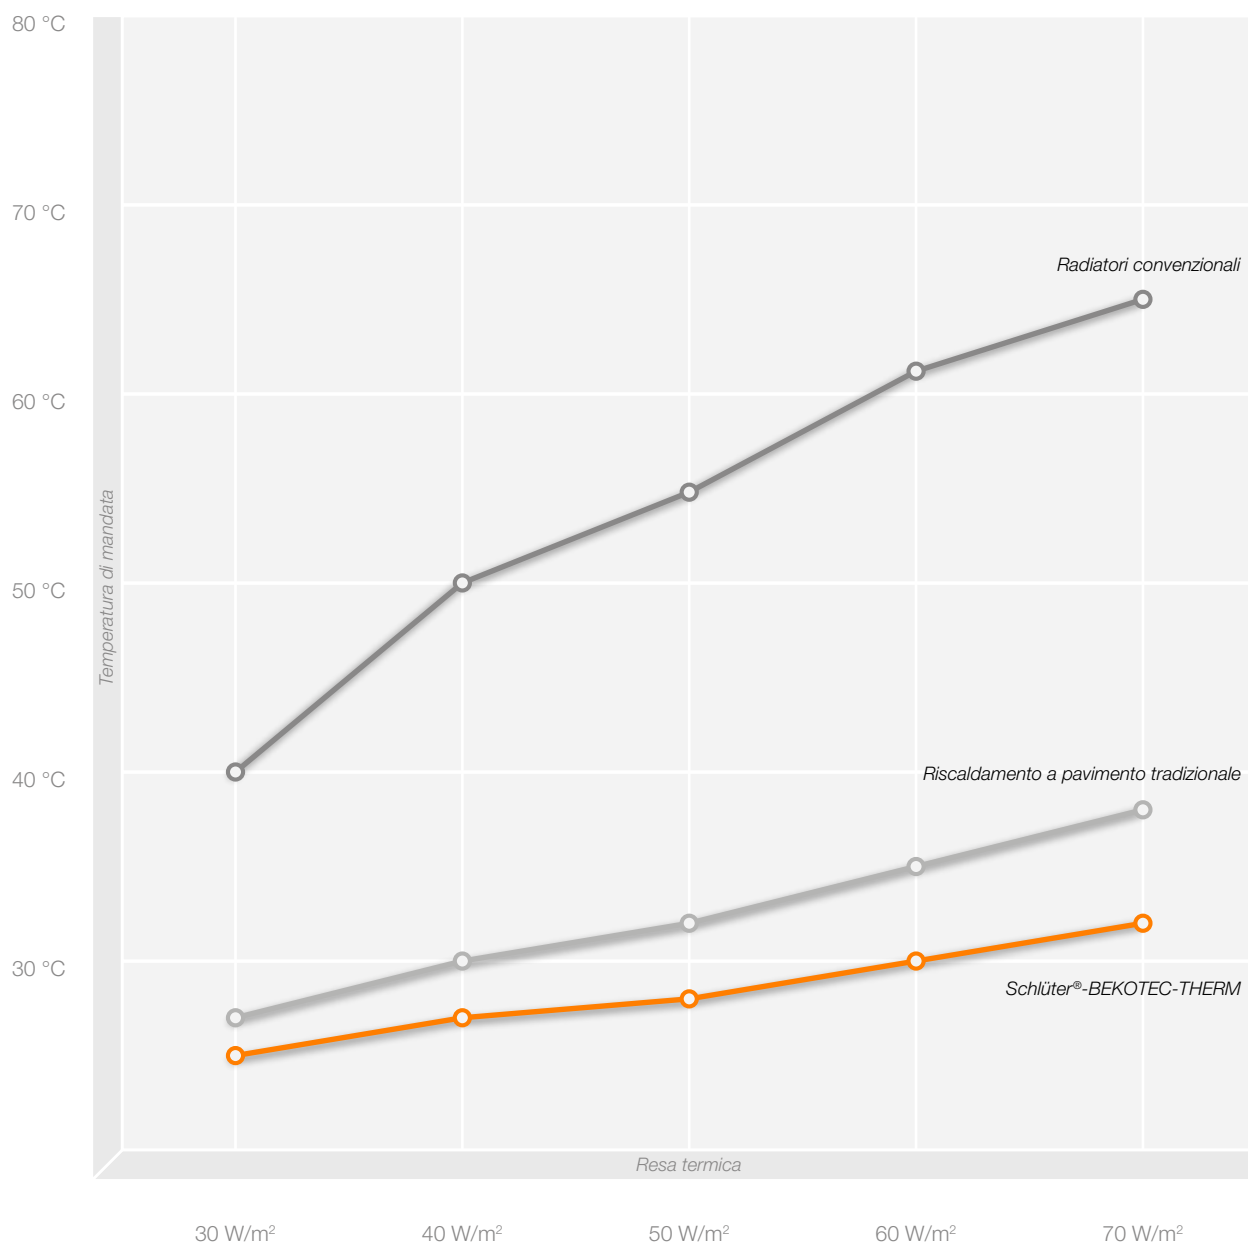

Il diagramma non rappresenta dei valori esatti ma serve solo a scopo illustrativo.

... e fresco d'estate

Avete una pompa di calore che può anche raffrescare? Il sistema BEKOTEC-THERM non funge solo da riscaldamento ma può essere anche un sistema di raffrescamento che sfrutta tutta la superficie del pavimento. In questo caso si consiglia di verificare l'opportunità di integrazione con sistemi di deumidificazione. In questo modo la casa resta piacevolmente fresca anche quando la temperatura esterna è alta.

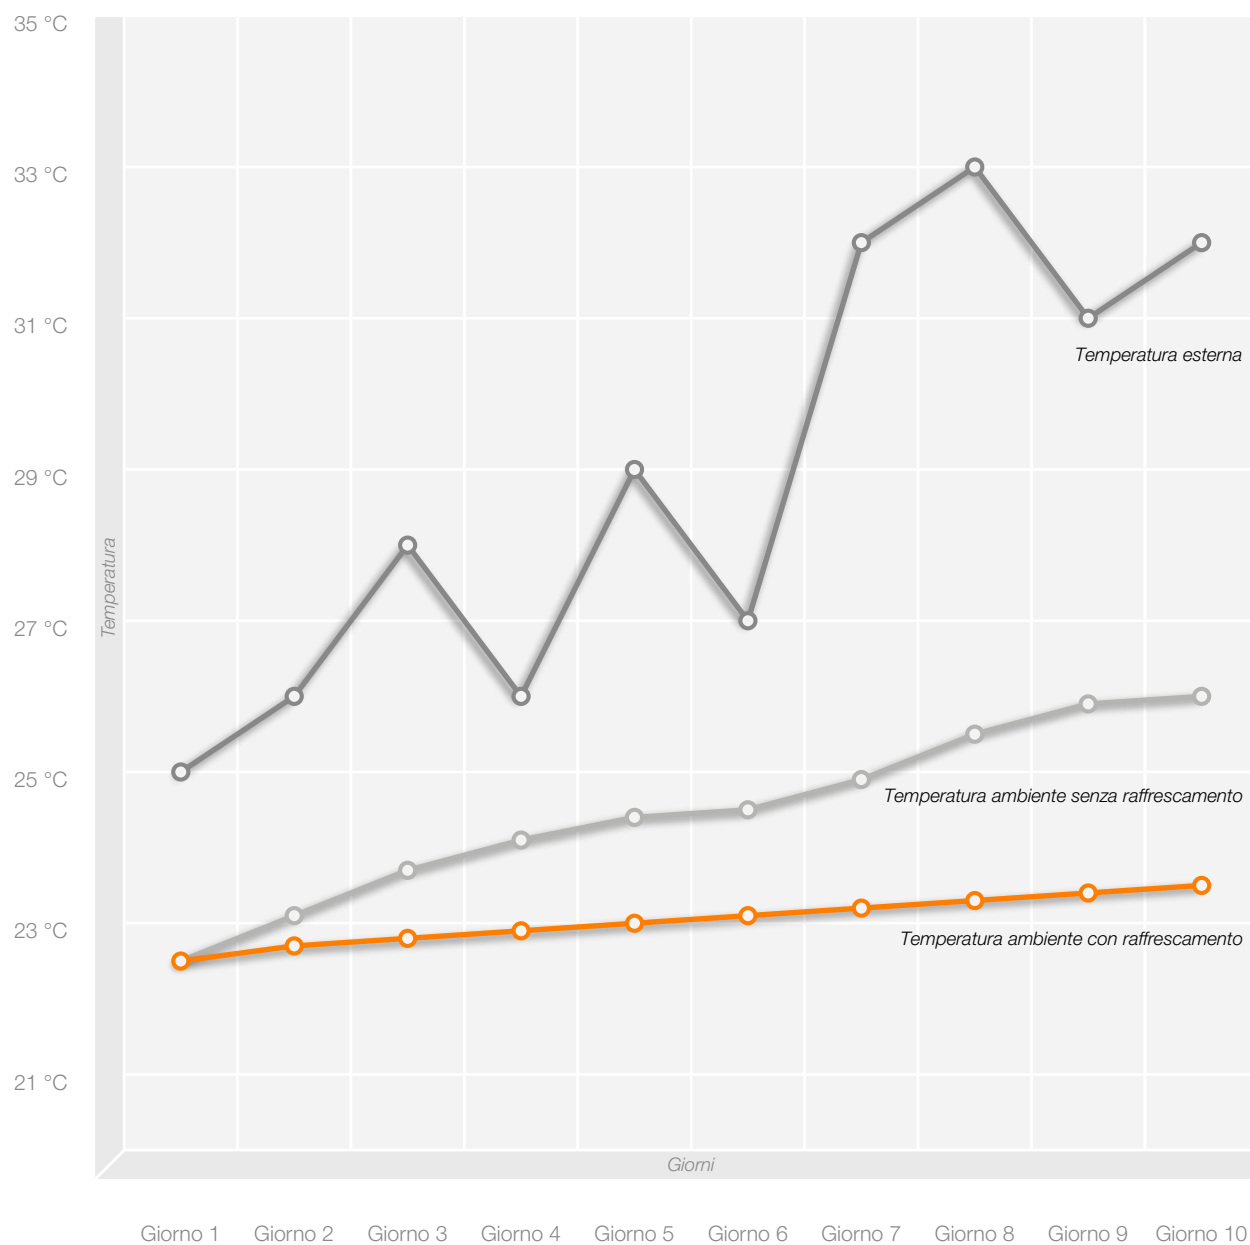

Il diagramma non rappresenta dei valori esatti ma serve solo a scopo illustrativo.



I vantaggi di Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Sarete entusiasti



Semplice

Per la posa di Schlüter-BEKOTEC-THERM non occorrono componenti complessi né additivi speciali. Il sistema si basa su una tecnologia semplice e collaudata da decenni. E' possibile riscaldare il massetto 7 giorni dopo la posa del rivestimento ceramico. A seconda della temperatura di mandata da progetto, la fase di primo avvio del riscaldamento dura solo 2-3 giorni (si inizia con 25 °C e si aumenta di max. 5 °C al giorno fino a raggiungere la temperatura di mandata richiesta).



Sicuro

Avete in progetto un rivestimento ceramico? Bene! Con BEKOTEC-THERM è possibile realizzare i rivestimenti ceramici già a partire da un formato minimo di 5 x 5 cm senza limiti di grandezza. È possibile installare in tutta sicurezza anche rivestimenti di grande formato. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla speciale struttura, progettata per ridurre al minimo la deformazione e il rigonfiamento, consentendo di limitare le sollecitazioni e i conseguenti danni ai rivestimenti e ai giunti di raccordo.



Veloce

Con il sistema BEKOTEC è possibile posare il rivestimento in ceramica o pietra naturale non appena il massetto risulti calpestabile. Non occorre quindi più attendere i classici 28 giorni per la stagionatura del massetto e per raggiungere una determinata umidità residua. Tutto ciò è possibile senza l'impiego di additivi speciali. Il cliente può godersi la sua nuova casa 28 giorni prima rispetto ad un sistema tradizionale, risparmiando tempo e denaro.



Lineare

Il sistema BEKOTEC-THERM non necessita di giunti di frazionamento nel massetto (ad eccezione dei giunti strutturali ecc.). In questo modo i giunti di dilatazione nel rivestimento, previsti dalle normative vigenti, possono essere posizionati indipendentemente dal massetto. Si avrà così un disegno di posa senza tagli delle piastrelle, con un evidente risultato estetico.



Orientato al futuro

Il sistema BEKOTEC-THERM è caratterizzato da uno spessore estremamente basso e permette quindi una gestione a bassa temperatura di mandata. Inoltre, è particolarmente indicato in combinazione con le moderne pompe di calore. Grazie allo strato di massetto ridotto, diminuisce anche il fabbisogno di materiali come sabbia e cemento. Di conseguenza, il consumo di materiali risulta inferiore rispetto alla realizzazione di strutture con un massetto più spesso.



Garanzia del sistema

Schlüter-Systems offre una garanzia estesa quando si utilizza il sistema BEKOTEC-THERM nella stratigrafia del pavimento. Questa garanzia comprende l'idonea capacità di carico e la mancanza di fessurazioni nei rivestimenti in ceramica e pietra naturale.

Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente se il sistema BEKOTEC-THERM viene installato seguendo rigorosamente le indicazioni riportate nelle schede tecniche del prodotto e fornite da Schlüter-Systems.

Avete delle domande? Il nostro team di esperti è a vostra disposizione!
E-Mail: info@schluter.it oppure Tel.: +39 0536 914511

E se avete bisogno di assistenza siamo al vostro fianco

Consulenza tecnica

I nostri esperti sono a vostra completa disposizione, per consigli, per soddisfare qualsiasi richiesta inerente il sistema di riscaldamento, i componenti di regolazione e/o la tecnologia dell'impianto. Su richiesta forniamo elaborati e soluzioni personalizzate.

Oltre ad un tradizionale massetto in sabbia e cemento, Schlüter-BEKOTEC-THERM è certificato anche per l'utilizzo di massetti autolivellanti e di diversi massetti alleggeriti. In caso di esigenze costruttive particolari potete consultare il nostro ufficio tecnico.

Documentazione per capitolati

Con riferimento alle specifiche tecniche del riscaldamento a pavimento BEKOTEC-THERM, possiamo fornirvi la documentazione necessaria per i vostri capitolati. E' possibile richiedere questa documentazione o qualsiasi altra informazione, inviando una email a info@schlueter.it.

Consulenza in cantiere

Previo accordo con i nostri tecnici è possibile richiedere una consulenza direttamente sul cantiere – non solo per BEKOTEC-THERM.

Formazione con Schlüter-Systems

Organizziamo formazione specifica e seminari su BEKOTEC-THERM per installatori, progettisti e rivenditori. Se siete interessati a queste iniziative, contattateci!



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

La struttura del sistema



Componenti del sistema

Schema esemplificativo per tutti i sistemi BEKOTEC

- 1. Schlüter®-BEKOTEC-EN**
Pannello portante per la posa dei tubi per riscaldamento
- 2. Schlüter®-BEKOTEC-BRS**
Fascette perimetrali
- 3. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR**
Tubo per riscaldamento
- 4. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV**
Collettore del circuito di riscaldamento in acciaio inossidabile con accessori per il collegamento
- 5. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS**
Armadietto per alloggiamento collettori
- 6. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER**
Termostato ambiente
- 7. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**
Attuatore
- 8. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC**
Modulo Base "Control" con modulo di comando
- 9. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET**
Timer (optional)
- 10. Schlüter®-DITRA**
Sistema di desolidarizzazione, distribuzione del calore, compensazione delle tensioni di vapore e sistema di impermeabilizzazione

Per gli altri
componenti del
sistema, vedere
pag. 56 e segg.





Come regolare il tuo comfort

Tecnologia di regolazione flessibile in tre passaggi



1.1 Termostato ambiente, radiocomandato



1.2 Termostato ambiente, via cavo



2.1 Modulo base "Control"



2.2 Timer

1

1.1

ER/WL – Termostato ambiente, radiocomandato

Termostato ambiente radiocomandato per la regolazione della temperatura. Il dispositivo trasmette via radio la temperatura dell'ambiente ed il valore impostato al modulo di collegamento EAR/WL.

1.2

ER – Termostato ambiente, via cavo

Termostato ambiente per la regolazione della temperatura via cavo. Il termostato trasmette la temperatura dell'ambiente e il valore impostato al modulo di comando EAR.

2

2.1

EBC – Modulo base "Control"

E' un modulo di base "Control" necessario per il funzionamento e la regolazione delle temperature ambiente, mediante collegamento via cavo o via radio. Sia i termostati con collegamento a cavo che quelli con collegamento via radio vengono collegati al modulo base "Control". Questo facilita la realizzazione di impianti misti e/o future espansioni. Attraverso i moduli di comando, il modulo base fornisce al termostato ambiente una tensione di 5 V e alimenta gli attuatori con corrente alternata a 230V.

2.2

EET – Timer

E' un'estensione TIMER per l'attivazione della funzione di abbassamento della temperatura. Per una maggiore comodità il timer può essere staccato per essere programmato con le fasce orarie di abbassamento della temperatura per poi essere reinserito nel modulo base "Control" a programmazione avvenuta. Durante la fase di abbassamento si avrà una diminuzione della temperatura di 4 °C.



2.3 Modulo di comando, radiocomandato



3.1 Attuatori EAHB



OPPURE



2.4 Modulo di comando, via cavo



OPPURE



3.2 Attuatori ESA

3

2.3

EAR/WL – Modulo di comando, radiocomandato

Moduli di comando per 2 o 6 termostati radiocomandati ER/WL. I moduli di collegamento possono essere collegati tra loro tramite semplice innesto. In questo modo è possibile adattare ed espandere il numero di ambienti/circuiti di riscaldamento da controllare e gli attuatori da collegare. Ogni sezione del modulo può comandare un massimo di 4 attuatori. E' possibile la combinazione con i moduli di raccordo cablati EAR.

2.4

EAR – Modulo di comando, cavo

Moduli di comando per 2 o 6 termostati via cavo ER. I moduli di collegamento possono essere collegati tra loro tramite semplice innesto. In questo modo è possibile adattare ed espandere il numero di ambienti/circuiti di riscaldamento da controllare e gli attuatori da collegare. Ogni sezione del modulo può comandare un massimo di 4 attuatori. E' possibile la combinazione con i moduli radiocomandati EAR/WL.

3.1

Attuatore – EAHB

Gli attuatori EAHB consentono il bilanciamento idraulico adattativo in funzione della temperatura di mandata e di ritorno del circuito di riscaldamento. Una regolazione in base alle esigenze può contribuire a migliorare l'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento.

3.2

Attuatore – ESA

Gli attuatori ESA comandano il flusso sulle singole valvole di ritorno del collettore in funzione del termostato ambiente. Il bilanciamento idraulico avviene staticamente nel collettore.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS


La temperatura di mandata ottimale per la vostra casa

Desiderate rinnovare diverse stanze o l'intero appartamento di un condominio dotandoli di riscaldamento a pavimento senza dover modificare l'intero impianto di riscaldamento? Grazie a Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, è possibile integrare BEKOTEC-THERM negli impianti di riscaldamento esistenti.

La centralina di controllo adatta la temperatura di mandata alle esigenze di BEKOTEC-THERM. La pompa ad alta efficienza integrata garantisce l'alimentazione dei circuiti di riscaldamento collegati in base alla configurazione dell'impianto. In combinazione con i collettori e gli armadietti per collettori, il sistema rappresenta una soluzione pratica per gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento di edifici esistenti.

Semplicemente semplice!

Grazie a Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, il sistema intelligente, è praticamente possibile installare un riscaldamento a pavimento praticamente ovunque.

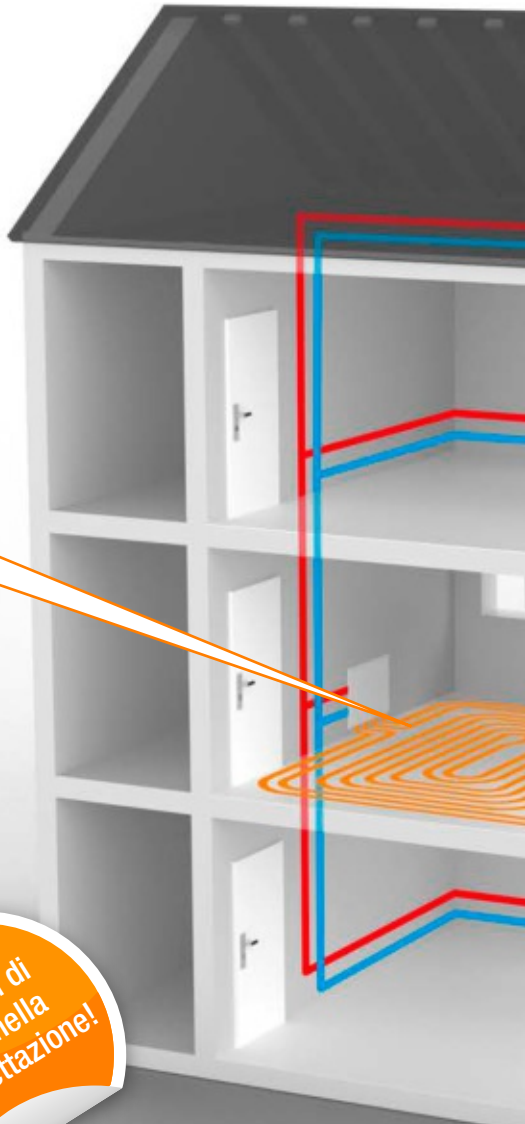

Siamo lieti di
aiutarti nella
tua progettazione!


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Perfetto per le singole stanze

Desiderate godere dei comfort di un riscaldamento a pavimento ristrutturando solo qualche stanza che prima era dotata di radiatori tradizionali? La valvola di limitazione della temperatura di ritorno Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB è fatta apposta per voi. La valvola limita l'alta temperatura di mandata del vostro impianto di riscaldamento esistente in modo da renderla adatta a BEKOTEC-THERM.

In strutture esistenti con elevata dispersione è possibile ottenere un confortevole riscaldamento del pavimento grazie alla valvola di limitazione della temperatura di ritorno integrando così i radiatori tradizionali.

In strutture esistenti con dispersione media o bassa è possibile collegare, con la valvola limitatrice della temperatura di ritorno, un riscaldamento a pavimento autonomo, senza necessità di un radiatore aggiuntivo.

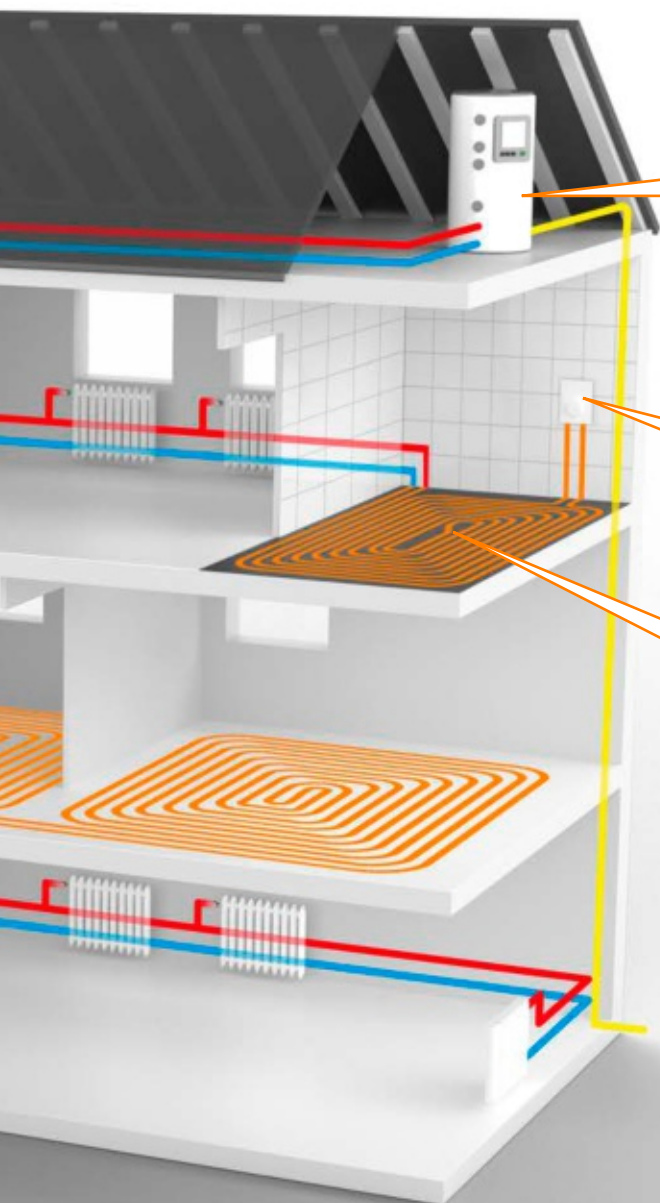

Un'ottima combinazione!

Il nostro riscaldamento a pavimento si può abbinare con facilità al vostro impianto di riscaldamento esistente.

Tutto sotto controllo!

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB riduce automaticamente e senza ulteriori collegamenti elettrici la temperatura di ritorno del vostro nuovo riscaldamento a pavimento.

Installabile nelle singole stanze!

Installate il vostro nuovo riscaldamento a pavimento – anche nelle singole stanze.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Edifici nuovi o ristrutturazioni:

La giusta soluzione per ogni esigenza



Il silenzioso con isolamento termico

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Con 30 mm di isolamento termico ed acustico contro i rumori da calpestio integrato (DES 039 / CP2) per l'impiego in ambienti in cui è richiesto un buon isolamento termico ed acustico, ad esempio su solai di piani.

- ✓ **Altezza costruttiva:** 61–78 mm (esclusa la guaina di desolidarizzazione DITRA)
- ✓ **Con isolante termico ed acustico per rumori da calpestio integrato***, è possibile l'abbinamento con isolante termico supplementare
- ✓ **Peso a partire da** 58 kg/m²
- ✓ **Passo** 75 mm
- ✓ **Resa termica fino a** 100 W/m²

Per maggiori dettagli consultare pag. 18 e segg.



L'isolato

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Con isolamento termico integrato (EPS 033 DEO) per l'impiego in ambienti in cui è richiesto un buon isolamento termico, ad esempio su superfici contro terra.

- ✓ **Altezza costruttiva:** 52–69 mm (esclusa la guaina di desolidarizzazione DITRA)
- ✓ **Con isolante termico integrato**, è possibile l'abbinamento con isolante supplementare
- ✓ **Peso a partire da** 57 kg/m²
- ✓ **Passo** 75 mm
- ✓ **Resa termica fino a** 100 W/m²

Per maggiori dettagli consultare pag. 20 e segg.



Il tuttofare

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Pannello universale per impiego con e senza isolamento termico e/o acustico. Ridotta altezza costruttiva, ideale per edifici nuovi e ristrutturazioni.

- ✓ **Altezza costruttiva:** 31–48 mm (esclusa la guaina di desolidarizzazione DITRA)
- ✓ **Senza isolamento termico**, ma è possibile la sua integrazione
- ✓ **Peso a partire da** 57 kg/m²
- ✓ **Passo** 75 mm
- ✓ **Resa termica fino a** 100 W/m²
- ✓ **Disponibile anche nella versione autoadesiva (Peel & Stick)**

Per maggiori dettagli consultare pag. 22 e segg.

Disponibile anche in kit

* A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 28 dB.

Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.



Il silenzioso

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Con il nostro sistema potete ottenere una riduzione dei rumori da calpestio fino a 25 dB secondo le norme EN ISO 10140-1.

- ✓ **Altezza costruttiva:** 31–43 mm (esclusa la guaina di desolidarizzazione DITRA)
- ✓ **Con isolante acustico per rumori da calpestio integrato***, è possibile l'abbinamento con isolante termico supplementare
- ✓ **Peso a partire da** 52 kg/m²
- ✓ **Passo** 50 mm
- ✓ **Resa termica fino a** 100 W/m²

Per maggiori dettagli consultare pag. 26 e segg.

Il leggero

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Grazie alla nostra struttura più leggera e più sottile, è possibile ridurre al minimo il peso complessivo del sistema nella nostra gamma di prodotti. Siamo a vostra disposizione per valutare insieme ulteriori opzioni volte alla riduzione del peso.

- ✓ **Altezza costruttiva:** 20–27 mm (esclusa la guaina di desolidarizzazione DITRA)
- ✓ **Pannello incollato al sottofondo**
- ✓ **Peso a partire da** 40 kg/m²
- ✓ **Passo** 50 mm
- ✓ **Resa termica fino a** 100 W/m²
- ✓ **Disponibile anche nella versione autoadesiva (Peel & Stick)**

Per maggiori dettagli consultare pag. 28 e segg.

Disponibile anche in kit

Info

Ceramica e pietra naturale

Con rivestimenti in ceramica o pietra naturale è necessaria la desolidarizzazione con DITRA, DITRA-HEAT o DITRA-DRAIN.

Parquet, laminato e moquette

Si prega di consultare le nostre schede tecniche per una corretta installazione di parquet, laminati e moquette.

* A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 25 dB.

Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Il silenzioso con isolamento termico

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	66–83 mm
Altezza dei rilievi del pannello	53 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–25 mm
Diametro del tubo	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Passo di posa	75 150 225 300 mm
Quantità tubo	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	58 kg/m²
Volume minimo del massetto	28,5 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto

Superficie utile	120 x 90 cm = 1,08 m²
Informazioni sull'isolamento	isolante termico e acustico integrato DES 039 / U 1,30 W/m²K / CP2*

* L'isolamento integrato ($R = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$) corrisponde al valore richiesto dalla norma DIN EN 1264-4 per i locali adiacenti riscaldati.

A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 28 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.

Nota:

Nel caso di rivestimento in ceramica o pietra naturale si posa la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sul massetto. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile (< 2 % di umidità residua per massetti in solfato di calcio).

Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.8.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



Schlüter-BEKOTEC-EN-FI è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, con isolamento termico e acustico in EPS da 30 mm, specificamente progettato per la posa dei tubi per riscaldamento del sistema (Ø 14/16 mm). I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (75 mm). I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 25 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

pannello a rilievi per massetto con strato di isolante termico ed acustico di 30 mm

Cod. Art.	€/ m²	crt. (pz.)
EN 23 FI 30	32,25	16

Unità minima di fornitura:
1 conf. (8 pannelli = 8,64 m²)

Fascette perimetrali:

Per i pannelli a rilievi EN 23 FI 30 vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF o BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 14 x 2 mm per EN 23 FI 30

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 16 x 2 mm per EN 23 FI 30

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI

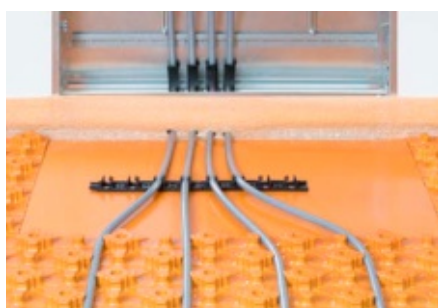

Schlüter-BEKOTEC-ENFGI è un pannello di livellamento con isolamento termico ed acustico, adatto per agevolare il passaggio dei tubi in prossimità dei collettori.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI 30

pannello di livellamento con isolamento termico ed acustico di 30 mm per EN 23 FI 30

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
ENFGI 30	37,65	10

Superficie utile: 120 x 90 cm = 1,08 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

L'isolato

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	57–74 mm
Altezza dei rilievi del pannello	44 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–25 mm
Diametro del tubo	16 x 2 mm
Passo di posa	75 150 225 300 mm
Quantità tubo	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	57 kg/m²
Volume minimo del massetto	28,5 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto



Superficie utile	75,5 x 106 cm = 0,8 m²
Informazioni sull'isolamento	integrato DE0 033 / U 1,650 W/m²K

Nota:

Nel caso di rivestimento in ceramica o pietra naturale si posa la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sul massetto. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile (< 2 % di umidità residua per massetti in solfato di calcio). Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.1. Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

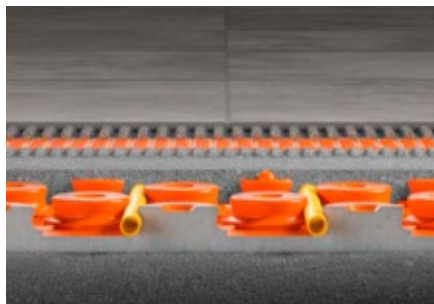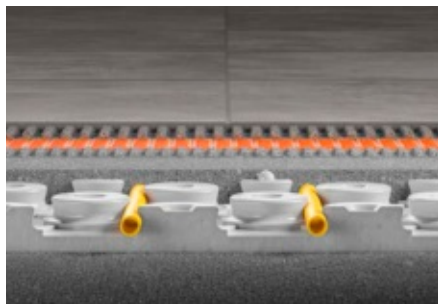

Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF è un pannello portante in polistirolo dotato di rilievi, studiato appositamente per la posa dei tubi per riscaldamento Ø 16 mm. I singoli pannelli possono essere facilmente uniti tra loro grazie agli incastrici maschio-femmina. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (75 mm). Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 25 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

pannello a rilievi per massetto senza pellicola protettiva

Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 2520 P	22,14	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Nota:

Materiale: polistirolo (EPS 033, DEO = isolamento termico per massetto senza particolari requisiti di isolamento acustico). Adatto all'uso con massetti tradizionali (su base cementizia).

Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

pannello a rilievi per massetto con pellicola protettiva

Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 1520 PF	26,57	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Nota:

Materiale: polistirolo (EPS 033, DEO = isolamento termico per massetto senza particolari requisiti di isolamento acustico). Pannello in polistirolo con pellicola protettiva particolarmente indicato per uso con massetti autolivellanti (ad es. massetti in solfato di calcio).

Fascette perimetrali:

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF / BRS 808 KSF
EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF (vedere pag. 38)

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

I nostri sistemi sono collaudati secondo la norma UNI EN 1264.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 16 x 2 mm per EN-P e EN-PF

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENR



Schlüter-BEKOTEC-ENR è un pannello utile per ridurre gli sfondi di materiale nelle zone perimetrali (ad es. nicchie, passaggi porta e zone attigue al collettore). E' inoltre possibile l'installazione davanti ai collettori per facilitare il montaggio dei tubi scaldanti.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

pannello di livellamento per EN-P e EN-PF

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
ENR 1520 P	2,63	20

Superficie utile: 30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

Il tuttofare

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altezza dei rilievi del pannello	23 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–25 mm
Diametro del tubo	14 x 2 mm
Passo di posa	75 150 225 300 mm
Quantità tubo	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	57 kg/m²
Volume minimo del massetto	28,5 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto


Superficie utile	120 x 90 cm = 1,08 m²
Informazioni sull'isolamento	disponibile DEO / DES

Nota:

Nel caso di rivestimento in ceramica o pietra naturale si posa la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sul massetto. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile (< 2 % di umidità residua per massetti in solfato di calcio).
 Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.2.
 Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

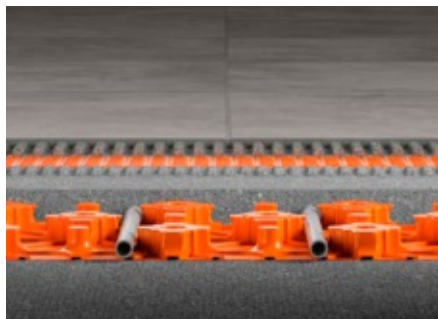

Schlüter-BEKOTEC-EN-F è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, specificamente progettato per la posa dei tubi per riscaldamento del sistema di diametro Ø 14 mm. I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (75 mm). Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 25 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

pannello a rilievi per massetto

Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 F	20,85	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Nota:


Il sistema BEKOTEC-EN-F può essere abbinato ad un isolamento termico o acustico al calpestio. Consultate il nostro manuale tecnico per le varie possibilità progettuali.

Fascette perimetrali:

Per i pannelli a rilievo EN 23 F vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

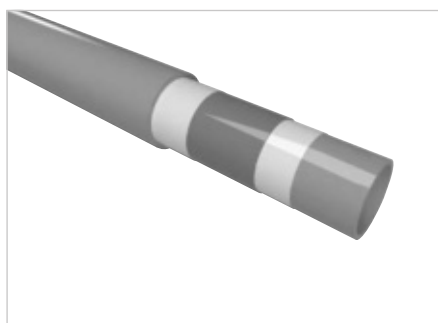

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 14 x 2 mm per EN 23 F

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

I nostri sistemi sono collaudati secondo la norma UNI EN 1264.

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG



Schlüter-BEKOTEC-ENFG è un pannello di livellamento senza rilievi adatto per agevolare il passaggio dei tubi in prossimità dei collettori. Grazie alle strisce biadesive in dotazione (6 m) è possibile fissare lateralmente questo pannello liscio al pannello a rilievi.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG


kit pannello di livellamento per EN 23 F

Cod. Art.	€/ kit	conf. (set)
ENFG	32,50	10

Superficie utile: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

Il kit base contiene:

1 Pannello di livellamento
6 m fascetta biadesiva

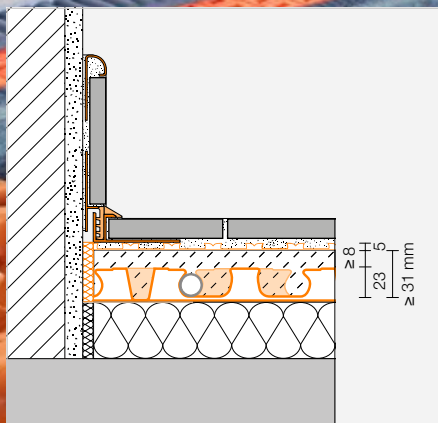

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Il tuttofare – autoadesivo

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altezza dei rilievi del pannello	23 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–25 mm
Diametro del tubo	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Passo di posa	75 150 225 300 mm
Quantità tubo	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	57 kg/m²
Volume minimo del massetto	28,5 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto

Superficie utile	120 x 90 cm = 1,08 m²
Informazioni sull'isolamento	disponibile DEO / DES

Nota:

Nel caso di rivestimento in ceramica o pietra naturale si posa la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sul massetto. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile (< 2 % di umidità residua per massetti in solfato di calcio).
 Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.6.
 Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, specificamente progettato per la posa dei tubi per riscaldamento del sistema (Ø 14/16 mm), autoadesivo sul retro. Il pannello può essere posato in aderenza su un supporto idoneo, semplicemente rimuovendo la pellicola protettiva. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (75 mm). I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 25 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

pannello a rilievi autoadesivo per massetto

Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 23 F PS	28,54	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Nota:

Il sistema BEKOTEC-EN-F-PS può essere installato su un isolamento termico o acustico al calpestio. A seconda del supporto, è possibile utilizzare i tubi di riscaldamento Schlüter Ø 14/16 mm (vedere la scheda tecnica 9.6).

Fascette perimetrali: Per i pannelli a rilievo EN 23 F PS vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 14 x 2 mm per EN 23 F PS

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 16 x 2 mm per EN 23 F PS

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS




Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS è un pannello di livellamento senza rilievi adatto per agevolare il passaggio dei tubi in prossimità dei collettori. Il pannello è autoadesivo sul retro ed è provvisto di una pellicola protettiva.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

pannello di livellamento autoadesivo per EN 23 F PS

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EN 23 FG PS	35,00	10

Superficie utile: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

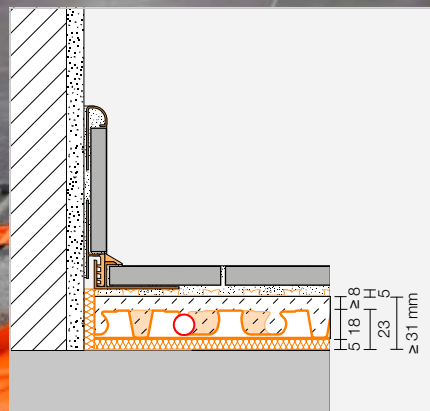

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Il silenzioso

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	36–48 mm
Altezza dei rilievi del pannello	18 + 5 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–20 mm
Diametro del tubo	12 x 1,5 mm
Passo di posa	50 100 150 200 250 300 mm
Quantità tubo	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	52 kg/m²
Volume minimo del massetto	26 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto

Superficie utile	140 x 80 cm = 1,12 m²
Informazioni sull'isolamento	Riduzione del rumore da calpestio secondo la DIN EN ISO 10140-1: -25 dB, DE0 possibile*

* A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 25 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.

Nota:


Prima di installare il rivestimento in ceramica o pietra naturale, va incollata la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sopra il massetto, con normale adesivo per ceramica. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile ($\leq 2\%$ di umidità residua per massetti in solfato di calcio).

Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.4.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

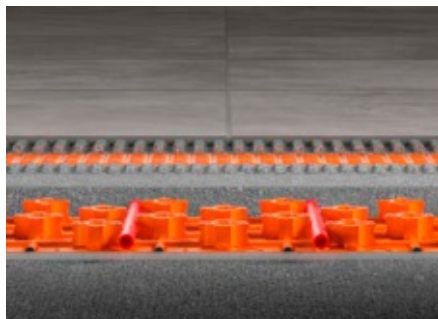

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene, resistente alla pressione, provvisto di uno strato di isolamento acustico al calpestio di 5 mm. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (50 mm). I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 20 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

pannello a rilievi per massetto, con isolamento acustico

Cod. Art.	€/ m ²	crt. (pz.)
EN 18 FTS 5	33,70	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 11,2 m²)

Riduzione del rumore da calpestio:

Per il pannello a rilievi EN 18 FTS è stata rilevata una riduzione del rumore da calpestio fino a 25 dB secondo le norme DIN EN ISO 10140-1.

Fascette perimetrali:

Per i pannelli a rilievo EN 18 FTS vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


tubo scaldante 12 x 1,5 mm per EN 18 FTS

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 12 RT 70	2,05	8
120	BTHR 12 RT 120	2,05	8
200	BTHR 12 RT 200	2,02	8
600	BTHR 12 RT 600	2,02	5

I nostri sistemi sono collaudati secondo la norma UNI EN 1264.

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

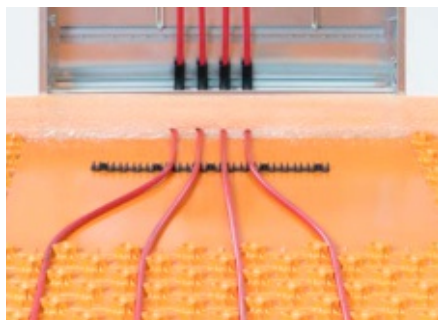

Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS è un pannello di livellamento senza rilievi adatto per agevolare il passaggio dei tubi in prossimità dei collettori. Grazie alle strisce biadesive in dotazione (6 m) è possibile fissare lateralmente questo pannello liscio al pannello a rilievi. E' costituito da un foglio in PS provvisto di uno strato sottostante di isolamento acustico da 5 mm, lo stesso del pannello EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS


kit pannello di livellamento per EN 18 FTS

Cod. Art.	€/ kit	conf. (set)
EN 18 FGTS 5	46,65	10

Superficie utile: 140 x 80 cm = 1,12 m²

Il kit base contiene:

1 Pannello di livellamento
6 m fascetta biadesiva

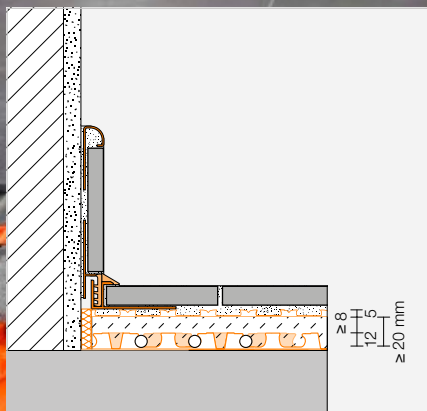

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Il leggero

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altezza dei rilievi del pannello	12 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–15 mm
Diametro del tubo	10 x 1,3 mm
Passo di posa	50 100 150 200 250 300 mm
Quantità tubo	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	40 kg/m²
Volume minimo del massetto	20 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto


Superficie utile	110 x 70 cm = 0,77 m²
Informazioni sull'isolamento	non utilizzare sullo strato isolante

Nota:

Prima di installare il rivestimento in ceramica o pietra naturale, va incollata la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sopra il massetto, con normale adesivo per ceramica. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile ($\leq 2\%$ di umidità residua per massetti in solfato di calcio).
 Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.5.
 Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

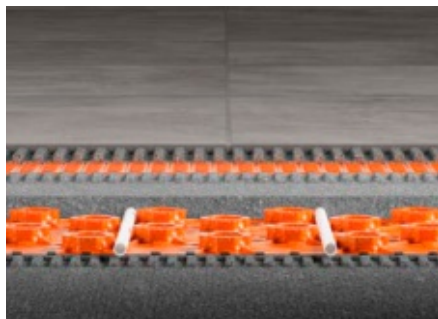

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK è un pannello in polistirene preformato resistente alla pressione provvisto sul retro di uno strato di tessuto non tessuto. Si incolla direttamente su sottofondi portanti idonei. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (50 mm). I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 15 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

pannello a rilievi per massetto con tessuto sul retro per posa a colla

Cod. Art.	€ / m ²	crt. (pz.)
EN 12 FK	22,38	20


Unità minima di fornitura:
1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)

Fascette perimetrali:

Per i pannelli a rilievo EN 12 FK vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

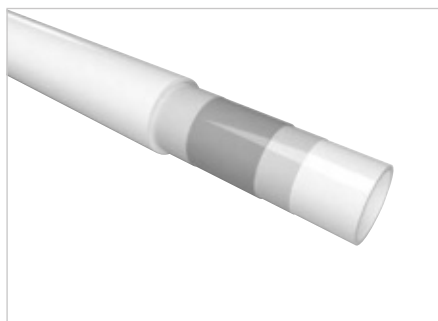

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


tubo scaldante 10 x 1,3 mm per EN 12 FK

L (m)	Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

I nostri sistemi sono collaudati secondo la norma UNI EN 1264.

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

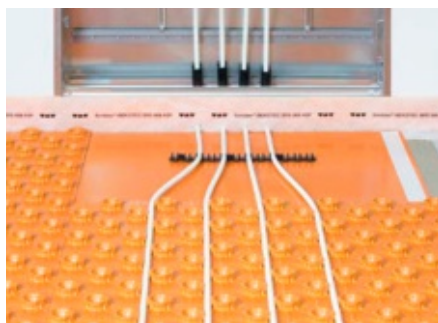

Il pannello di livellamento Schlüter-BEKOTEC-ENFGK viene utilizzato nelle zone di passaggio porta e vicino ai collettori, per facilitare i collegamenti e per ridurre al minimo gli scarti. Grazie alle strisce biadesive in dotazione (6 m) è possibile fissare lateralmente questo pannello liscio al pannello a rilievi.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

kit pannello di livellamento per EN 12 FK

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
EN 12 FGK	31,64	10

Superficie utile: 110 x 70 cm = 0,77 m²

Il kit base contiene:

1 Pannello di livellamento
6 m fascetta biadesiva



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Il leggero – autoadesivo

Dettagli tecnici del sistema

Altezza del sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altezza dei rilievi del pannello	12 mm
Spessore del massetto sopra i rilievi	8–15 mm
Diametro del tubo	10 x 1,3 mm
Passo di posa	50 100 150 200 250 300 mm
Quantità tubo	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Resa termica massima	100 W/m²
Peso minimo	40 kg/m²
Volume minimo del massetto	20 l/m²
Massima resistenza ai carichi	fino a 5 kN/m²

Dettagli tecnici del pannello a rilievi per massetto

Superficie utile	110 x 70 cm = 0,77 m²
Informazioni sull'isolamento	non utilizzare sullo strato isolante

Nota:

Prima di installare il rivestimento in ceramica o pietra naturale, va incollata la guaina di desolidarizzazione Schlüter-DITRA sopra il massetto, con normale adesivo per ceramica. La posa della guaina può avvenire non appena il massetto cementizio è calpestabile ($\leq 2\%$ di umidità residua per massetti in solfato di calcio).

Attenersi alle nostre schede prodotto 6.1 e 9.7.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico.

Pannello a rilievi per massetto

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS è un pannello preformato a rilievi realizzato in polistirene resistente alla pressione, autoadesivo sul retro. Dopo avere rimosso la pellicola protettiva, il pannello viene posato in adesione su un sottofondo idoneo e portante. I rilievi, stampati sottosquadro, mantengono il tubo ad un passo di posa minimo (50 mm). I singoli pannelli possono essere uniti tra loro ad incastro maschio/femmina utilizzando il lato apposito. Il lato maschio è contraddistinto dal rilievo senza sporgenze. Applicando un massetto tradizionale cementizio o anidritico con copertura dei rilievi di spessore compreso tra un minimo di 8 mm e un massimo di 15 mm ed utilizzando i tubi per riscaldamento del sistema BEKOTEC-THERM-HR, il sistema garantisce l'assenza di fessurazioni nella pavimentazione in ceramica o pietra naturale. Per altre tipologie di rivestimento, consultare il nostro manuale tecnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

pannello a rilievi autoadesivo per massetto

Cod. Art.	€/ m²	crt. (pz.)
EN 12 F PS	27,46	20


Unità minima di fornitura:
1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)

Fascette perimetrali:

Per i pannelli a rilievo EN 12 F PS vengono utilizzate le fascette perimetrali BRS 808 KSF (vedere pag. 38).

Tubo per riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

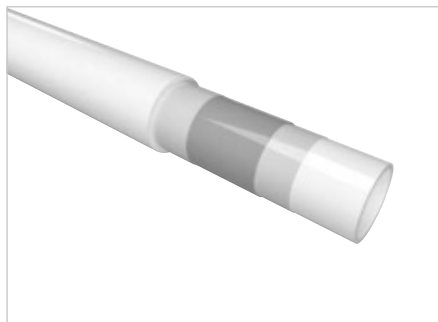

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR è un tubo per riscaldamento composto da 5 strati in pregiato materiale polimerico (PE-RT) con barriera all'ossigeno integrata. Il tubo da riscaldamento ad elevata flessibilità e conforme alla normativa DIN 16833 è stato specificamente concepito per l'uso con i pannelli del sistema BEKOTEC. E' impermeabile all'ossigeno secondo norma DIN 4726. La sua qualità certificata è soggetta ad un continuo monitoraggio.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo scaldante 10 x 1,3 mm per EN 12 F PS

L (m)	Cod. Art.	€/ m	crt. (rotoli)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Pannello di livellamento

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

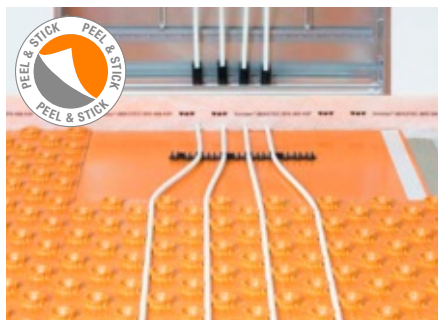

Il pannello di livellamento Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS viene utilizzato nelle zone di passaggio porta e vicino ai collettori, per facilitare i collegamenti e per ridurre al minimo gli scarti. Il pannello è autoadesivo sul retro ed è provvisto di una pellicola protettiva.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

pannello di livellamento autoadesivo per EN 12 F PS

Cod. Art.	€/ pz	crt. (pz.)
EN 12 FG PS	23,70	10

Superficie utile: 110 x 70 cm = 0,77 m²



Kit di connessione

Tutti i componenti di connessione per tubi per riscaldamento Ø 16 mm




Nel nostro kit di connessione trovate tutti i componenti necessari per creare il collegamento dei circuiti Schlüter-BEKOTEC-THERM all'impianto di riscaldamento. Oltre al collettore in acciaio inossidabile con termometro nel kit sono compresi giunti conici a bocchettone, supporti angolari, staffe ed attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo. Trovate quindi tutto quello che vi serve comodamente in un'unica confezione già pronta per il cantiere.

Il kit di connessione è adatto per i sistemi:

BEKOTEC-EN-FI
BEKOTEC-EN-P/-PF
BEKOTEC-EN-F-PS

Contenuto

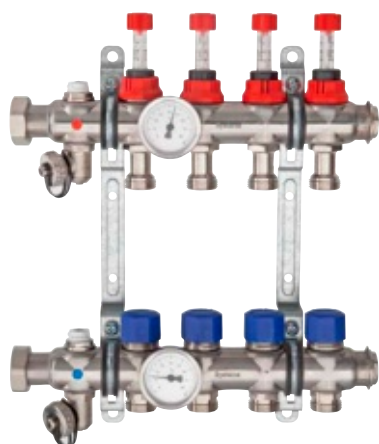

- ✓ Collettore in acciaio inox con termometro (per ulteriori informazioni vedi pag. 42)
- ✓ Giunti conici a bocchettone
- ✓ Supporti angolari
- ✓ Staffe per fissaggio del tubo sul pannello in polistirolo
- ✓ Attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo (per ulteriori informazioni vedi pag. 51)

Kit di connessione Schlüter®-BEKOTEC




componenti di connessione per i sistemi EN-FI / EN-P/ EN-PF / EN-F-PS

Descrizione	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
per 2 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 2 AS 16 HB	429,69	5
per 3 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 3 AS 16 HB	601,94	5
per 4 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 4 AS 16 HB	774,19	5
per 5 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 5 AS 16 HB	946,44	5
per 6 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 6 AS 16 HB	1118,69	5
per 7 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 7 AS 16 HB	1290,95	5
per 8 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 8 AS 16 HB	1463,20	5
per 9 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 9 AS 16 HB	1635,45	5
per 10 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 10 AS 16 HB	1806,75	5
per 11 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 11 AS 16 HB	1979,01	5
per 12 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 16 mm	BT 12 AS 16 HB	2151,27	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessaria una valvola a sfera, da ordinare separatamente (vedi pag. 52).

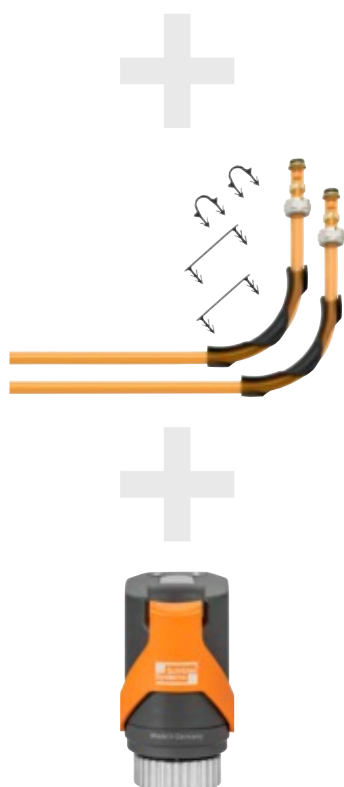

Kit di connessione

Tutti i componenti di connessione per tubi per riscaldamento Ø 14 mm



Nel nostro kit di connessione trovate tutti i componenti necessari per creare il collegamento dei circuiti Schlüter-BEKOTEC-THERM all'impianto di riscaldamento. Oltre al collettore in acciaio inossidabile con termometro nel kit sono compresi giunti conici a bocchettone, supporti angolari, staffe ed attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo. Trovate quindi tutto quello che vi serve comodamente in un'unica confezione già pronta per il cantiere.

Il kit di connessione è adatto per i sistemi:

BEKOTEC-EN-FI

BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Contenuto



- ✓ Collettore in acciaio inox con termometro (per ulteriori informazioni vedi pag. 42)
- ✓ Giunti conici a bocchettone
- ✓ Supporti angolari
- ✓ Attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo (per ulteriori informazioni vedi pag. 51)



Kit di connessione Schlüter®-BEKOTEC



componenti di connessione per i sistemi EN-FI / EN-F / EN-F-PS

Descrizione	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
per 2 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 2 AS 14 HB	427,80	5
per 3 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 3 AS 14 HB	599,10	5
per 4 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 4 AS 14 HB	770,40	5
per 5 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 5 AS 14 HB	941,71	5
per 6 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 6 AS 14 HB	1112,06	5
per 7 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 7 AS 14 HB	1283,38	5
per 8 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 8 AS 14 HB	1454,68	5
per 9 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 9 AS 14 HB	1625,98	5
per 10 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 10 AS 14 HB	1797,29	5
per 11 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 11 AS 14 HB	1967,66	5
per 12 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 14 mm	BT 12 AS 14 HB	2138,96	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessaria una valvola a sfera, da ordinare separatamente (vedi pag. 52).



Kit di connessione

Tutti i componenti di connessione per tubi per riscaldamento Ø 12 mm



Nel nostro kit di connessione trovate tutti i componenti necessari per creare il collegamento dei circuiti Schlüter-BEKOTEC-THERM all'impianto di riscaldamento. Oltre al collettore in acciaio inossidabile con termometro nel kit sono compresi giunti conici a bocchettone, supporti angolari, staffe ed attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo. Trovate quindi tutto quello che vi serve comodamente in un'unica confezione già pronta per il cantiere.

Il kit di connessione è adatto per i sistemi:
BEKOTEC-EN-FTS

Contenuto



- ✓ Collettore in acciaio inox con termometro (per ulteriori informazioni vedi pag. 42)
- ✓ Giunti conici a bocchettone
- ✓ Supporti angolari
- ✓ Attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo (per ulteriori informazioni vedi pag. 51)

Kit di connessione Schlüter®-BEKOTEC



componenti di connessione per il sistema EN-FTS

Descrizione	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
per 2 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 2 AS 12 HB	428,74	5
per 3 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 3 AS 12 HB	599,10	5
per 4 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 4 AS 12 HB	767,56	5
per 5 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 5 AS 12 HB	941,71	5
per 6 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 6 AS 12 HB	1113,96	5
per 7 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 7 AS 12 HB	1285,27	5
per 8 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 8 AS 12 HB	1457,52	5
per 9 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 9 AS 12 HB	1627,88	5
per 10 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 10 AS 12 HB	1800,13	5
per 11 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 11 AS 12 HB	1971,43	5
per 12 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 12 mm	BT 12 AS 12 HB	2142,75	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessaria una valvola a sfera, da ordinare separatamente (vedi pag. 52).



Kit di connessione


Tutti i componenti di connessione per tubi per riscaldamento Ø 10 mm



Nel nostro kit di connessione trovate tutti i componenti necessari per creare il collegamento dei circuiti Schlüter-BEKOTEC-THERM all'impianto di riscaldamento. Oltre al collettore in acciaio inossidabile con termometro nel kit sono compresi giunti conici a bocchettone, supporti angolari, staffe ed attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo. Trovate quindi tutto quello che vi serve comodamente in un'unica confezione già pronta per il cantiere.

Il kit di connessione è adatto per i sistemi:
BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Contenuto

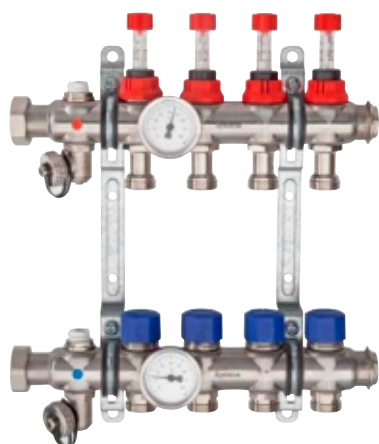

- ✓ **Collettore in acciaio inox con termometro**
(per ulteriori informazioni vedi pag. 42)
- ✓ **Giunti conici a bocchettone**
- ✓ **Supporti angolari**
- ✓ **Attuatori per il bilanciamento idraulico adattivo**
(per ulteriori informazioni vedi pag. 51)

Kit di connessione Schlüter®-BEKOTEC



componenti di connessione per i sistemi EN-FK / EN-FK-PS

Descrizione	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
per 2 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 2 AS 10 HB	428,74	5
per 3 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 3 AS 10 HB	599,10	5
per 4 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 4 AS 10 HB	771,35	5
per 5 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 5 AS 10 HB	941,71	5
per 6 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 6 AS 10 HB	1113,96	5
per 7 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 7 AS 10 HB	1285,27	5
per 8 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 8 AS 10 HB	1457,52	5
per 9 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 9 AS 10 HB	1627,88	5
per 10 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 10 AS 10 HB	1800,13	5
per 11 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 11 AS 10 HB	1971,43	5
per 12 circuiti di riscaldamento, tubo Ø 10 mm	BT 12 AS 10 HB	2142,75	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessaria una valvola a sfera, da ordinare separatamente (vedi pag. 52).





Set di ampliamento

Tutti i componenti per Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

Nel nostro kit di ampliamento BEKOTEC sono inclusi 13 m² di pannelli EN 23 F, il relativo tubo per riscaldamento Ø 14 mm (70 m), 2 giunti conici a bocchettone e una valvola limitatrice della temperatura di ritorno con placca in plastica bianca.

Contenuto kit

- ✓ Pannelli BEKOTEC-EN 23 F (12 pz), in totale 12,96 m²
- ✓ Tubo per riscaldamento del sistema Schlüter Ø 14 mm, 70 m
- ✓ Valvola di limitazione della temperatura di ritorno
- ✓ Giunti conici a bocchettone


Kit di ampliamento Schlüter®-BEKOTEC

componenti del sistema per BEKOTEC-EN-F

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT EN 23 F S1	599,02	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessario un raccordo di transizione, da ordinare separatamente (vedi pag. 41). Le fascette perimetrali non sono incluse nel kit di ampliamento. Da ordinare separatamente a seconda del tipo di massetto utilizzato (vedi pag. 38).

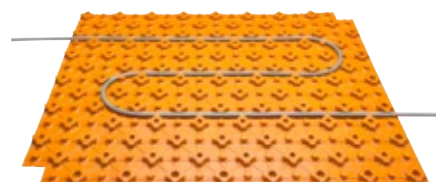

Set di ampliamento

Tutti i componenti per Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Nel nostro kit di ampliamento BEKOTEC sono inclusi circa 8 m² di pannelli EN 12 FK, il relativo tubo per riscaldamento Ø 10 mm (70 m), 2 giunti conici a bocchettone e una valvola limitatrice della temperatura di ritorno con placca in plastica bianca.

Contenuto kit

- ✓ Pannelli BEKOTEC-EN 12 FK (10 pz), in totale 7,7 m²
- ✓ Tubo per riscaldamento del sistema Schlüter Ø 10 mm, 70 m
- ✓ Valvola di limitazione della temperatura di ritorno
- ✓ Giunti conici a bocchettone


Kit di ampliamento Schlüter®-BEKOTEC

componenti del sistema per EN-FK

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT EN 12 FK S1	549,97	5

Nota:

Per la connessione all'impianto di riscaldamento può essere necessario un raccordo di transizione, da ordinare separatamente (vedi pag. 41). Le fascette perimetrali non sono incluse nel kit di ampliamento. Da ordinare separatamente a seconda del tipo di massetto utilizzato (vedi pag. 38).

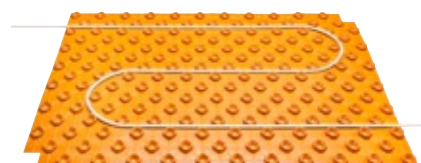



Accessori

Tutto ciò che vi occorre per il vostro riscaldamento a pavimento

Fascette perimetrali

Schlüter®-BEKOTEC-BRS



Schlüter-BEKOTEC-BRS è una fascetta perimetrale in polietilene espanso a cellula chiusa, dotata di un foglio in PE. Essa viene posizionata lungo le pareti o lungo gli elementi strutturali fissi. La base del foglio in PE viene posta sotto il pannello BEKOTEC o sopra il foglio di separazione previsto a copertura della coibentazione ed è adatta per massetti tradizionali. Schlüter-BEKOTEC-BRSK è una fascetta perimetrale dotata di nastro adesivo sulla parte posteriore per il fissaggio alle pareti.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

fascetta perimetrale (BRS 810)
fascetta perimetrale adesiva (BRSK 810)

Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
BRS 810	1,17	10
BRSK 810	1,55	10

Dimensioni: 8 mm x 100 mm x 50 m

Tipologie di pannelli a rilievo per massetto:

EN 23 FI 30

EN 2520 P

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF è una fascetta perimetrale in polietilene espanso dotata di base adesiva e nastro adesivo sulla parte posteriore per il fissaggio alla parete. L'appoggio dei pannelli BEKOTEC sulla parte adesiva in polietilene crea un collegamento che ne impedisce lo spostamento durante la stesura di massetti autolivellanti.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

fascetta perimetrale con base adesiva

Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
BRS 808 KF	2,50	10

Dimensioni: 8 mm x 80 mm x 25 m

Tipologie di pannelli a rilievo per massetto:

EN 23 FI 30

EN 2520 P

EN 1520 PF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF è una fascetta perimetrale in polietilene espanso a cellula chiusa che presenta su entrambi i lati un nastro adesivo per il fissaggio, dotata di un foglio in alluminio integrato. La fascetta viene premuta contro al muro grazie all'incollaggio al sottofondo e alla preventiva piegatura della parte in alluminio. L'appoggio dei pannelli BEKOTEC sulla parte adesiva crea un collegamento che ne impedisce lo spostamento durante la stesura di massetti autolivellanti.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

fascetta perimetrale per massetti autolivellanti con base integrata in alluminio

Cod. Art.	€ / m	crt. (rotoli)
BRS 808 KSF	3,38	5

Dimensioni: 8 mm x 80 mm x 25 m

Tipologie di pannelli a rilievo per massetto:

EN 23 FI 30

EN 2520 P

EN 1520 PF

EN 23 F

EN 23 F PS

EN 18 FTS 5

EN 12 FK

EN 12 F PS

Isolante acustico

Schlüter®-BEKOTEC-BTS



Schlüter-BEKOTEC-BTS è un isolante acustico in polietilene espanso a cellula chiusa, dello spessore di 5 mm, da posizionare al di sotto del pannello Schlüter-BEKOTEC-EN-P, -EN-PF e -EN 23 F in grado di migliorare nettamente l'insonorizzazione al rumore da calpestio*. Questo materiale può essere utilizzato nel caso la quota per il montaggio disponibile non sia sufficiente per l'installazione di un pannello di isolamento acustico da calpestio in polistirene o in fibra minerale. La resistenza massima al carico è di 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

PE-isolante acustico


Cod. Art.	€/m ²	crt. (rotoli)
BTS 510	5,84	5

Dimensioni: 5 mm x 1 m x 50 m

* A seconda della struttura, è possibile ottenere una riduzione del rumore da calpestio fino a 23 dB. Per ulteriori informazioni e rapporti di prova, rivolgersi al proprio referente di zona.

Giunto di frazionamento

Schlüter®-DILEX-DFP

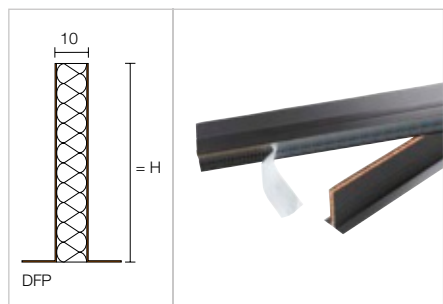

Schlüter-DILEX-DFP è un giunto di frazionamento per massetti utilizzato in prossimità delle porte per interrompere la propagazione delle onde acustiche. Per i giunti consultate il nostro manuale tecnico o la scheda tecnica 9.1.

Schlüter®-DILEX-DFP

giunto di frazionamento

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€/m	crt. (pz.)
60	DFP 6/100	13,99	20
80	DFP 8/100	16,44	20
100	DFP 10/100	19,15	20
	L = 2,50 m		cassa (pz.)
100	DFP 10/250	18,50	40

Svolgitore per tubo da riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HERO è uno svolgitore per tutti i tubi da riscaldamento BEKOTEC-THERM. E' universale, per tutte le lunghezze e tutti i diametri. Ogni svolgitore viene fornito in una pratica custodia che ne facilita il trasporto e la movimentazione in cantiere.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO

svolgitubo

Cod. Art.	€/pz	crt. (pz.)
BTZ HR A	724,07	5



Fissaggio

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK




Schlüter-BEKOTEC-ZDK è una fascetta biadesiva per il fissaggio del pannello prefornato sul sottofondo portante o sul pannello di livellamento.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

fascetta biadesiva

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
BT ZDK 66	83,00	10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

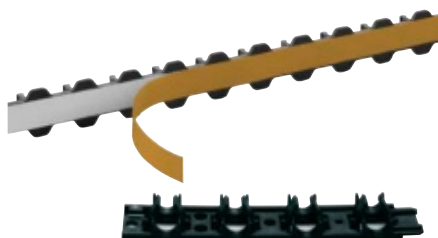

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL è un supporto in plastica con base autoadesiva che permette di fissare i tubi per riscaldamento sul pannello di livellamento. Le fascette autoadesive si incollano agevolmente sui pannelli di livellamento in prossimità dei collettori.

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

supporto portatubo per tubi per riscaldamento
Ø 14–16 mm

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
20	BT ZRKL	6,28	10

Supporto portatubo: 4 alloggiamenti


Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

supporto portatubo per tubi per riscaldamento
Ø 10–12 mm

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
80	BT ZRKL 1012	6,11	10

Supporto portatubo: 32 alloggiamenti

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

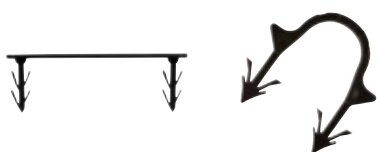

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH sono ganci a spillo in plastica con punte uncinatate che permettono di migliorare ulteriormente il fissaggio dei tubi per riscaldamento da 16 mm in zone critiche. La misura 75 deve essere utilizzata su tutti i rilievi, mentre la misura 17 serve per il fissaggio singolo.

Nota:

Staffe/ganci adatti solo ai pannelli con rilievi EN-P e EN-PF.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

staffa/gancio per tubo da 16 mm

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
BTZ RH 75/100	35,61	10
BTZ RH 17/100	18,67	10

Conf. = 100 pz.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW è un supporto angolare in plastica che consente la curvatura a 90° del tubo per riscaldamento Ø 10, 12, 14 e 16 mm per il collegamento ai collettori all'interno dell'armadietto. Il supporto può semplicemente essere collocato lateralmente sul tubo. Se ne consiglia l'utilizzo visto lo spessore ridotto del massetto e facilita il montaggio nell'armadietto del collettore.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

supporto angolare

Ø mm	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10–12	BT ZW 1014	2,91	50
14–16	BT ZW 1418	2,98	50

Nota:

Sono necessari 2 pezzi per ogni circuito (mandata e ritorno).

Giunti di collegamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV è un kit di giunti conici a bocchettone 3/4" (DN 20) in ottone nichelato per la mandata ed il ritorno. Per il collegamento dei tubi di riscaldamento Schlüter (diametro 10, 12, 14, 16 mm) ai collettori dei circuiti di riscaldamento Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV

giunto conico a bocchettone

Ø mm	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
10	BTZ2 KV 10	11,93	10
12	BTZ2 KV 12	11,93	10
14	BTZ2 KV 14	11,12	10
16	BTZ2 KV 16	11,12	10

Kit = 2 pz.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KU è un giunto di collegamento da 3/4" (DN 20) in ottone, da utilizzare per unire tra loro i tubi per riscaldamento di 10, 12, 14 o 16 mm di diametro.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU

giunto di collegamento

Ø mm	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
10	BTZ KU 10 S	20,79	10
12	BTZ KU 12	19,44	10
14	BTZ KU 14	17,28	10
16	BTZ KU 16	17,28	10

Raccordo

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AN è un raccordo filettato 1/2" x 3/4" in ottone nichelato. Da un lato è caratterizzato da una filettatura maschio da 1/2" (DN 15) con guarnizione e dall'altro da un adattatore con dado di serraggio da 3/4" (DN 20) per il raccordo al tubo Schlüter da 14 mm o 16 mm – adatto per tutte le filettature Euroconus.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

raccordo filettato

Ø mm	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
14	BTZ2 AN 14	17,96	10
16	BTZ2 AN 16	17,96	10

Kit = 2 pz.

Nota:

Il collegamento di un tubo da 10 o 12 mm è possibile aggiungendo il raccordo BTZ2KV 10/12 (da ordinare separatamente).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AW è un raccordo ad angolo 1/2" x 3/4" in ottone nichelato ruotabile. Da un lato è caratterizzato da una filettatura maschio da 1/2" (DN 15) con guarnizione e dall'altro da un giunto conico a bocchettone da 3/4" (DN 20) per il raccordo al tubo Schlüter da 14 mm o 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

raccordo filettato ad angolo

Ø mm	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
14	BTZ2 AW 14	34,67	10
16	BTZ2 AW 16	34,67	10

Kit = 2 pz.

Nota:

Il collegamento di un tubo da 10 o 12 mm è possibile aggiungendo il raccordo BTZ2KV 10/12 (da ordinare separatamente).



Collettore in acciaio inossidabile

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE è un collettore DN 25 per circuito di riscaldamento in acciaio inossidabile con mandata e ritorno, con diametro esterno di 35 mm.

La confezione contiene inoltre 2 staffe con supporto antivibrante per il montaggio del collettore Schlüter negli armadietti e un kit di montaggio a parete.

Elementi premontati inclusi nel kit:

- Misuratore di portata sulla mandata con scala trasparente, tarabile da 0,5 a 3,0 l/min;
- Termometro integrato, si può montare su entrambi i lati
- Valvole motorizzabili regolabili manualmente per ogni circuito di riscaldamento, adatte per gli attuatori Schlüter a comando elettrico
- Sfiati manuali in ottone nichelato per la mandata e per il ritorno
- Rubinetto girevole di carico e scarico 1/2" (DN 15) in ottone nichelato;
- Tappo terminale 3/4" (DN 20), in ottone nichelato;
- Collegamento del collettore con dado per raccordi a guarnizione piatta 1" (DN 25)
- Attacchi del circuito con interassi di 50 mm, con sede conica da 3/4" di diametro esterno (DN 20), adatto per giunti conici a bocchettone

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

collettore

Numeri di circuiti del riscaldamento	Lunghezza A (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
2	215	BTHVT 2 DE	223,20	5
3	245	BTHVT 3 DE	288,02	5
4	295	BTHVT 4 DE	352,96	5
5	347	BTHVT 5 DE	417,78	5
6	397	BTHVT 6 DE	482,67	5
7	447	BTHVT 7 DE	547,50	5
8	497	BTHVT 8 DE	612,37	5
9	547	BTHVT 9 DE	677,26	5
10	597	BTHVT 10 DE	742,13	5
11	647	BTHVT 11 DE	807,00	5
12	697	BTHVT 12 DE	871,84	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVE è un estensione per un eventuale ampliamento del collettore Schlüter in acciaio inossidabile.

Elementi premontati inclusi nel kit:

- Misuratore di portata sulla mandata con scala trasparente, tarabile da 0,5 a 3,0 l/min;
- Valvola regolabile manualmente, adatta per gli attuatori a comando elettrico
- Attacchi del circuito con innesti da 3/4" (DN 20) e diametro esterno con sede conica, adatta per i giunti conici a bocchettone Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

estensione collettore

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT HVE 1 DE	132,09	5

Nota:

Per collegare i tubi di riscaldamento BEKOTEC-THERM al collettore è necessario aggiungere 1 kit di 2 giunti conici a bocchettone BTZ 2 KV... e 2 supporti angolari BT ZW...

Collettore in tecnopolimero


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP è un collettore in tecnopolimero fibrorinforzato. E' composto da un kit di collegamento da 1 a 12 moduli di mandata e di ritorno e da staffe di montaggio. Grazie al design modulare, ogni uscita del circuito di riscaldamento (interasse 50 mm) può essere ruotata di 180°, essere collegata su entrambi i lati e fissata con gli elementi di fissaggio integrati.

Inoltre, sono disponibili un kit separato di valvole a sfera DN 25 o DN 20 e dei kit di staffe di montaggio per l'installazione nell'armadio di distribuzione o su intonaco. Per informazioni dettagliate su lunghezze ed esempi di configurazione, consultare il manuale tecnico.

Modulo del circuito di riscaldamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

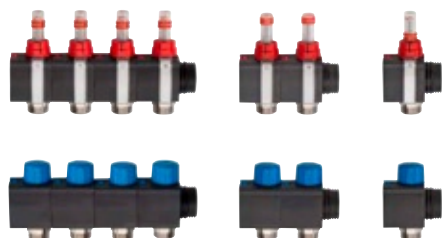

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP è un kit per il modulo del circuito di riscaldamento costituito da moduli di mandata e di ritorno.

Il modulo di mandata è costituito da un misuratore di portata con scala trasparente regolabile da 0,5 a 5,0 l/min, quello di ritorno da una valvola termostatica integrata con cappuccio di protezione, adatta per attuatori Schlüter controllati elettricamente.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

moduli di mandata e ritorno per collettori in tecnopolimero


Attacchi	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
1	BT HVT 1 DK	56,61	5
2	BT HVT 2 DK	113,22	5
4	BT HVT 4 DK	226,43	5

Nota:

Kit composto da mandata e ritorno.

Kit terminale

Kit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

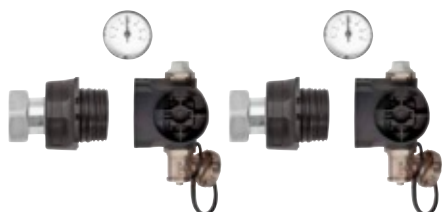

Il kit Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP è composto da 2 moduli terminali rispettivamente con dado di raccordo da 1" con guarnizione piatta e con rubinetto di riempimento e svuotamento 1/2" (girevole) e termometro.

Kit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

kit di collegamento per collettore in tecnopolimero


Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT HVT ASK	124,87	5

Nota:

Kit composto da mandata e ritorno.

Staffa di montaggio

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

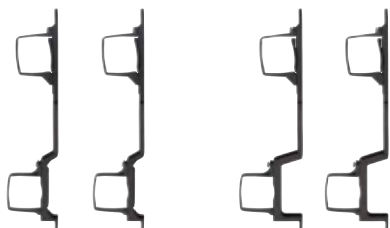

Staffa a basso ingombro

Staffa di fissaggio

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HK è un kit con staffa di montaggio per l'installazione nell'armadio di distribuzione o su intonaco.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

staffa di montaggio

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
80	BT HVT KF	20,01	5
98	BT HVT KH	20,96	5

Kit = 2 pz.

Nota:


Quando si utilizza l'attuatore BEKOTEC-THERM-EAHB, è necessario utilizzare la staffa di montaggio alta BT HVT KH.



Esempi di configurazione



4 circuiti del riscaldamento

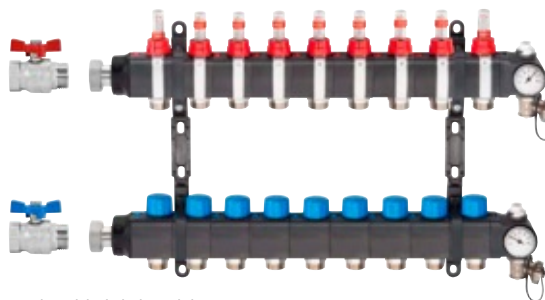


9 circuiti del riscaldamento

Valvola a sfera	HVP (kit terminale)	HVP (moduli di mandata e ritorno)		HK (staffa di montaggio)		Attuatore
Kit	Kit	9 circuiti (4 + 2 + 2 + 1)		Staffa a basso ingombro	Staffa di fissaggio	uno per circuito
		4 circuiti	5 circuiti	oppure		

Kit di collegamento al collettore

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/AS sono kit di accessori per collegare i circuiti al collettore Schlüter (acciaio inossidabile o materiale plastico), a scelta per tubi per riscaldamento da 10, 12, 14 o 16 mm di diametro.

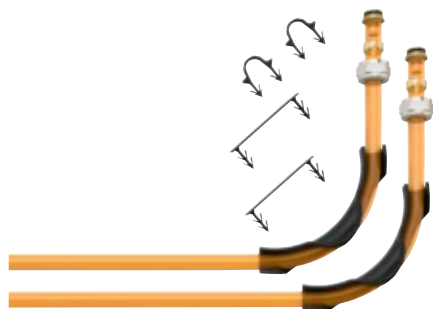

Componenti del kit di collegamento per tubi per riscaldamento Ø 16 mm



Componenti del kit di collegamento per tubi per riscaldamento Ø 14 mm



Componenti del kit di collegamento per tubi per riscaldamento Ø 12 o 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS									
Numeri di circuiti del riscaldamento	set di raccordo al collettore Ø 16 mm sistemi FI / P / PF / F-PS		set di raccordo al collettore Ø 14 mm sistemi FI / F / F-PS		set di raccordo al collettore Ø 12 mm sistema FTS		set di raccordo al collettore Ø 10 mm sistemi FK / FK-PS		conf. (set)
	Cod. Art.	€ / kit	Cod. Art.	€ / kit	Cod. Art.	€ / kit	Cod. Art.	€ / kit	
2	BTHV 2 AS	38,07	BTHV 2 AS 14	35,86	BTHV 2 AS 12	36,82	BTHV 2 AS 10	36,82	5
3	BTHV 3 AS	57,15	BTHV 3 AS 14	53,74	BTHV 3 AS 12	54,19	BTHV 3 AS 10	54,19	5
4	BTHV 4 AS	76,17	BTHV 4 AS 14	71,62	BTHV 4 AS 12	72,69	BTHV 4 AS 10	72,69	5
5	BTHV 5 AS	95,21	BTHV 5 AS 14	89,51	BTHV 5 AS 12	90,34	BTHV 5 AS 10	90,34	5
6	BTHV 6 AS	114,30	BTHV 6 AS 14	107,40	BTHV 6 AS 12	109,34	BTHV 6 AS 10	109,34	5
7	BTHV 7 AS	133,32	BTHV 7 AS 14	125,29	BTHV 7 AS 12	127,57	BTHV 7 AS 10	127,57	5
8	BTHV 8 AS	152,37	BTHV 8 AS 14	143,17	BTHV 8 AS 12	146,04	BTHV 8 AS 10	146,04	5
9	BTHV 9 AS	171,35	BTHV 9 AS 14	161,07	BTHV 9 AS 12	163,69	BTHV 9 AS 10	163,69	5
10	BTHV 10 AS	190,38	BTHV 10 AS 14	178,98	BTHV 10 AS 12	182,66	BTHV 10 AS 10	182,66	5
11	BTHV 11 AS	209,43	BTHV 11 AS 14	196,86	BTHV 11 AS 12	200,81	BTHV 11 AS 10	200,81	5
12	BTHV 12 AS	228,45	BTHV 12 AS 14	214,76	BTHV 12 AS 12	218,54	BTHV 12 AS 10	218,54	5

Componenti del kit di raccordo	Ø 16 x 2 mm	Esempio BTHV 5 AS per collettore a 5 vie	Ø 14 x 2 mm	Esempio BTHV 7 AS 14 per collettore a 7 vie
Giunti conici a bocchettone	2 pezzi per circuito	10 pezzi	2 pezzi per circuito	14 pezzi
Supporto angolare	2 pezzi per circuito	10 pezzi	2 pezzi per circuito	14 pezzi
Gancio per tubo RH 17	2 pezzi per circuito	10 pezzi	—	—
Staffa per tubo RH 75	2 pezzi per circuito	10 pezzi	—	—

Componenti del kit di raccordo	Ø 12 x 1,5 mm	Esempio BTHV 5 AS 12 per collettore a 5 vie	Ø 10 x 1,3 mm	Esempio BTHV 7 AS 10 per collettore a 7 vie
Giunti conici a bocchettone	2 pezzi per circuito	10 pezzi	2 pezzi per circuito	14 pezzi
Supporto angolare	2 pezzi per circuito	10 pezzi	2 pezzi per circuito	14 pezzi



Montaggio dell'armadietto ad incasso

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSE è un armadietto ad incasso per l'alloggiamento del collettore e dei relativi componenti per la regolazione. L'armadietto ad incasso è in acciaio zincato con doppia bordatura perimetrale di ancoraggio e pareti laterali con scanalature preincise, per il passaggio dei tubi di raccordo al collettore. La parte anteriore (sportello e telaio) è verniciata a polvere.

Il kit comprende:

- due piedini di montaggio laterali, regolabili in altezza da 0 a 90 mm
- uno sportello di chiusura verniciato a polvere smontabile e regolabile in profondità
- guida per i tubi per riscaldamento
- due guide di fissaggio per il collettore, regolabili, ed una guida DIN supplementare per il montaggio ad innesto dei moduli di connessione Schlüter

Nota:

Il telaio e lo sportello, contenuti in un imballo separato, sono verniciati a polvere e si montano con viti a farfalla. La profondità dell'armadietto è regolabile da 110 mm a 150 mm. Lo sportello si blocca con una chiusura girevole. Come accessorio è disponibile la serratura con la relativa chiave (Art. BT ZS). Colore: VW = bianco traffico (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE

armadietto per installazione ad incasso, per collettori in acciaio inossidabile e in tecnopolimero

Cod. Art.	Misura esterna (B x H x T = mm)	Numero circuito di riscaldamento massimo senza PW*	Numero circuito di riscaldamento massimo con PW* verticale	Numero circuito di riscaldamento massimo con PW* orizzontale	Numero circuito di riscaldamento incluso FRS**	€ / pz	crt. (pz.)
BT VSE 4 VW	490 x 705 x 110	4	3	—	2	210,18	5
BT VSE 5 VW	575 x 705 x 110	6	5	3	3*	231,67	5
BT VSE 8 VW	725 x 705 x 110	9	8	6	5	268,13	5
BT VSE 11 VW	875 x 705 x 110	12	11	9	8	301,45	5
BT VSE 12 VW	1025 x 705 x 110	12	12	12	12	338,74	5
BT ZS	Serratura per armadio con 2 chiavi					24,31	5

* PW = kit per calorimetro ** FRS = centralina punto fisso

Nota:

Quando si utilizzano i collettori in tecnopolimero e la centralina a punto fisso, in questa configurazione (*) sono disponibili, nell'armadietto del collettore, 2 attacchi del circuito di riscaldamento.

Armadietto per alloggiamento collettori con installazione a parete

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSV è un armadietto esterno per l'alloggiamento del collettore e dei relativi componenti per la regolazione. L'armadietto è in acciaio zincato, verniciato a polvere sia all'interno che all'esterno.

Il kit comprende:

- due piedini di montaggio laterali, regolabili in altezza da 0 a 90 mm
- sportello di chiusura smontabile
- guida per i tubi per riscaldamento
- due guide di fissaggio per il collettore, regolabili, ed una guida DIN supplementare per il montaggio ad innesto dei moduli di connessione Schlüter

Nota:

Profondità 125 mm. Lo sportello è dotato di chiusura a maniglia rotante.

Come accessorio è disponibile la serratura con la relativa chiave (Art. BT ZS).

Colore: VW = bianco traffico (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV

armadietto per installazione a parete, per collettore in acciaio inossidabile e in tecnopolimero

Cod. Art.	Misura esterna (B x H x T = mm)	Numero circuito di riscaldamento massimo senza PW*	Numero circuito di riscaldamento massimo con PW* verticale	Numero circuito di riscaldamento massimo con PW* orizzontale	Numero circuito di riscaldamento incluso FRS**	€ / pz	crt. (pz.)
BT VSV 4 VW	496 x 620 x 125	4	3	—	2	283,97	5
BT VSV 5 VW	582 x 620 x 125	5	4	2	3	302,29	5
BT VSV 8 VW	732 x 620 x 125	8	7	5	5	327,51	5
BT VSV 11 VW	882 x 620 x 125	11	10	8	8	350,47	5
BT VSV 12 VW	1032 x 620 x 125	12	12	11	12	399,52	5
BT ZS	Serratura per armadio con 2 chiavi					24,31	5

* PW = kit per calorimetro ** FRS = centralina punto fisso



Regolatore della temperatura

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER/WL è un termostato ambiente radiocomandato "riscaldamento/raffrescamento". La temperatura può essere regolata tra 8 e 30 °C (può essere limitata quando necessario) e viene trasmessa via radio al modulo di connessione EAR 2/6 WL. E' possibile programmare l'abbassamento della temperatura con l'estensione timer EET. L'alimentazione avviene con una cella solare integrata o, in alternativa, con una pila bottone inclusa.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

termostato ambiente, radiocomandato

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
BT ER WL/BW	227,22	10

Dimensioni: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Colore: BW = bianco segnale

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER è un termostato ambiente "riscaldamento/raffrescamento" collegato via cavo. La temperatura può essere regolata tra 8 e 30 °C (può essere limitata quando necessario) e viene trasmessa via cavo (DC 5 V, SELV) al modulo di connessione EAR 2/6. L'alimentazione per gli attuatori avviene tramite il modulo di base "Control". Il funzionamento "raffrescamento/riscaldamento" è segnalato mediante un LED "blu/rosso".



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

termostato ambiente, collegamento via cavo

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
5 V, DC	BT ER/BW	59,59	10

Dimensioni: 78 x 78 x 12,5 mm

Colore: BW = bianco segnale

Nota:

La sezione dei cavi di collegamento tra i termostati BEKOTEC-THERM-ER ed i moduli EAR non deve essere superiore a 0,8 mm².

Indicazione raccomandata per i cavi:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rosso, nero, bianco, giallo)

Cavo di raccordo

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZK è un cavo per il collegamento tra i termostati ambiente BEKOTEC-THERM-ER ed i moduli di collegamento BT EAR 2 e BT EAR 6.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

cavo di raccordo

L (m)	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
100	BTZK 4A 100M	68,58	10

Nota:

La sezione dei cavi di collegamento tra i termostati BEKOTEC-THERM-ER ed i moduli EAR non deve essere superiore a 0,8 mm².

Modulo base

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC è un modulo di base "Control" necessario per il funzionamento e la regolazione delle temperature ambiente, mediante collegamento via cavo o via radio.

Sono possibili installazioni miste via cavo e via radio per la regolazione della temperatura. Alimentato a bassa tensione, 5 V DC (SELV), controlla gli attuatori a 230 V CA tramite collegamento via cavo. La presenza di tensione e lo stato di funzionamento on/off sono chiaramente segnalati mediante LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

modulo base "Control"

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
230 V, AC	BT EBC	187,73	5

Dimensioni: 122 x 92 x 45 mm

Ulteriori funzioni del modulo base "Control":

- Slot per unità timer opzionale
- Relais commutazione pompa funzione "riscaldamento"
- Relais commutazione pompa funzione "raffrescamento"
- Uscita a cascata per la commutazione "riscaldamento/raffrescamento" su altri moduli di base
- Ingresso per la commutazione "riscaldamento/raffrescamento"

Timer

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EET è un'estensione TIMER per l'attivazione mediante orologio della funzione di abbassamento della temperatura. Il timer deve essere programmato con le fasce orarie di abbassamento della temperatura prima di essere inserito nel modulo base "Control". Durante la fase di abbassamento si avrà una diminuzione della temperatura di 4 °C.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

timer

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
BT EET	228,59	5

Dimensioni: 37 x 92 x 28 mm

Funzioni:


- Programmazione: data, ora, giorno della settimana
- Programmazione fascia oraria della riduzione di temperatura
- Programmazione tempi di funzionamento pompa
- Programmazione delle funzioni di protezione pompa e valvole



Modulo di comando per i termostati ambiente via cavo



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

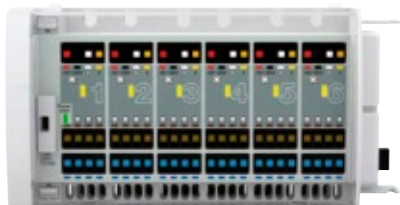

BT EAR 6



BT EAR 2

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR sono moduli di collegamento per 2 o 6 termostati collegati via cavo ai BT ER.

I moduli di comando BT EAR 2 o BT EAR 6 per 2 o 6 termostati possono essere collegati tra loro tramite semplice innesto. Questo permette di combinare i vari moduli consentendo di adattarli oppure espanderli in funzione dei circuiti e dei termostati dell'impianto. Ogni sezione del modulo può comandare un massimo di 4 attuatori. E' possibile la combinazione con i moduli radiocomandati BEKOTEC-THERM-EAR/WL.

L'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza 5 V DC (SELV) per i termostati e quella per gli attuatori a 230 V CA avviene tramite il modulo di base "Control" BEKOTEC-THERM-EBC.

La presenza di tensione e lo stato di funzionamento on/off sono chiaramente segnalati mediante LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

modulo di comando per i termostati ambientali mediante cavo

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
230 V, AC	BT EAR 2	137,84	5
230 V, AC	BT EAR 6	209,19	5

Dimensioni: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)
Dimensioni: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Nota:

La sezione dei cavi di collegamento tra i termostati BEKOTEC-THERM-ER ed i moduli EAR non deve essere superiore a 0,8 mm².

Indicazione raccomandata per i cavi:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rosso, nero, bianco, giallo)

Modulo di comando per i termostati ambiente radiocomandati



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



BT EAR 6 WL



BT EAR 2 WL

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL sono moduli di comando per 2 o 6 termostati BT ER WL collegati via radio.

I moduli di comando BT EAR 2 WL o BT EAR 6 WL per 2 o 6 termostati possono essere collegati tra loro tramite semplice innesto. Questo permette di combinare i vari moduli consentendo di adattarli od espanderli in funzione dei circuiti e dei termostati dell'impianto. Ogni sezione del modulo può comandare un massimo di 4 attuatori. E' possibile la combinazione con i moduli di comando cablati EAR. L'alimentazione per gli attuatori a 230 V CA avviene tramite il modulo di base "Control" BEKOTEC-THERM-EBC.

La presenza di tensione e lo stato di funzionamento on/off sono chiaramente segnalati mediante LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL


modulo di comando per i termostati ambiente radiocomandati

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
230 V, AC	BT EAR 2 WL	394,85	5
230 V, AC	BT EAR 6 WL	554,17	5

Dimensioni: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)
Dimensioni: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Ancora più efficiente con il bilanciamento idraulico adattivo

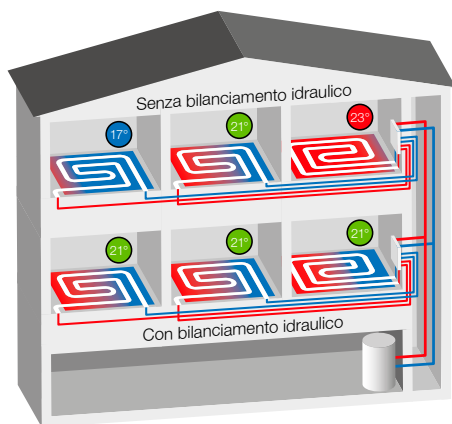

Il bilanciamento idraulico è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e confortevole dei moderni sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Assicura il corretto approvvigionamento di tutti i circuiti di riscaldamento in base alle esigenze e la distribuzione uniforme del calore o del freddo all'interno dell'edificio. Mentre il classico bilanciamento statico si basa su valori di regolazione fissi, i sistemi adattivi vanno oltre, reagendo in modo dinamico alle mutevoli condizioni di funzionamento e adattando continuamente la distribuzione alle effettive esigenze. I vantaggi:

- ✓ **Adattamento costante alle condizioni di utilizzo**
- ✓ **Ottimizzazione delle temperature di ritorno**
- ✓ **Non occorre calcolare i valori di regolazione dei singoli circuiti**
- ✓ **Autoregolazione**
- ✓ **Semplicità di installazione**

Attuatore per bilanciamento idraulico

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB è un attuatore per il bilanciamento idraulico adattivo per i collettori Schlüter con filettatura M30 x 1,5. Si tratta di un innovativo sistema ad "Apprendimento Intelligente" che garantisce un continuo monitoraggio della differenza tra la temperatura di mandata e di ritorno del singolo circuito radiante, adattando ed ottimizzando la differenza tra queste due temperature tramite costanti regolazioni dei volumi di flusso in funzione delle effettive esigenze dell'ambiente da riscaldare. L'attuatore è provvisto di due sensori, uno per il tubo di mandata ed uno per il tubo di ritorno del circuito, che vengono semplicemente posizionati tramite clip sui rispettivi tubi. La reazione dell'attuatore viene ottimizzata costantemente attraverso la funzione di adattamento. L'alimentazione elettrica avviene attraverso i morsetti a 230 V del modulo di comando Schlüter. La lunghezza del cavo di collegamento è di 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

attuatore

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
230 V	BT EAHB 230	106,17	5

Dimensioni: 53,1 x 47 x 74,2 mm

Attuatore

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA è un attuatore 230 Volt che controlla le valvole di regolazione sul collettore. L'attuatore viene installato avvitandolo (M30 x 1,5) sulle valvole del collettore di ritorno Schlüter. L'attuatore ha un grado di protezione IP54 (protezione dagli spruzzi d'acqua). Il prodotto viene consegnato con la valvola aperta (funzione di prima apertura). Durante il funzionamento è regolabile manualmente (funzione di riapertura). La valvola è normalmente chiusa quando non è alimentata. La lunghezza del cavo di collegamento è di 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

attuatore

Tensione in ingresso	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
230 V	BT ESA 230 V2	52,00	5

Dimensioni: Ø 40 mm, 75 mm (altezza)



Modulo di chiusura

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KH è un kit di valvole a sfera per la mandata ed il ritorno in ottone nichelato con filettatura maschio da 1" (DN 25), da utilizzare per il raccordo con guarnizione piatta al collettore, e filettatura femmina da 3/4" (DN 20) o da 1" (DN 25). (Fornitura: 2 pz.).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH


valvola a sfera

DN (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
20	BT22 KH 20	34,92	10
25	BT22 KH 25	50,84	10

Kit = 2 pz.

Centralina a punto fisso

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

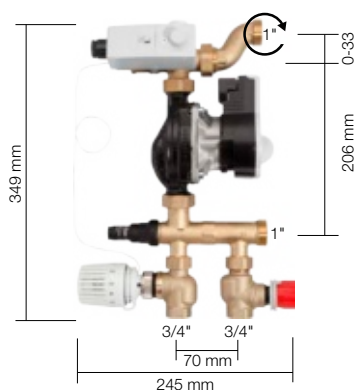

Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS è una centralina di controllo per la regolazione della temperatura di mandata. È possibile l'installazione di un collettore (acciaio inossidabile o tecnopolimero) da 1 a 12 circuiti. L'installazione può essere effettuata negli armadi VSE/VSV. La centralina è in grado di regolare la temperatura a punto fisso per il riscaldamento a pannelli BEKOTEC-THERM garantendo una temperatura di mandata costante.

Elementi premontati inclusi nel kit:

- Pompa ad alta efficienza con limitatore (STW) e termostato di sicurezza integrato
- Valvola termostatica da 3/4" (DN 20) femmina con regolazione a punto fisso (20-55 °C)
- Valvola regolabile per il bilanciamento del circuito primario (DN 20), lato attacco 3/4" IG
- Bypass regolabile per bilanciare il circuito secondario
- Manuale d'installazione allegato

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

centralina a punto fisso

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT FRS	1091,38	5

Nota:


Prima dell'installazione è necessario fare eseguire dei controlli sull'impianto da un esperto di termoidraulica. L'alimentazione al modulo deve essere garantita da una pompa di circolazione sul circuito primario. Attenersi alle istruzioni di installazione e montaggio.

Si raccomanda l'utilizzo del nostro modulo di base "Control".

Il sistema di gestione integrato nel modulo spegne la pompa di circolazione con regolazione della temperatura di mandata a punto fisso quando tutti i termostati ambienti collegati al nostro modulo di comando sono chiusi. Questa variante permette di gestire la pompa di circolazione con un notevole risparmio energetico.

Valvola di zona

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

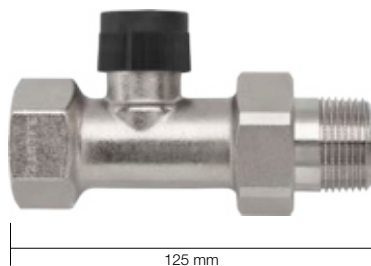

Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZV è una valvola di zona motorizzabile che regola tutti i circuiti collegati al collettore. Questa valvola di zona può essere controllata con un attuator Schlüter. L'attuatore può essere comandato tramite gestione BEKOTEC o tramite termostato DITRA-HEAT-E. Connessione/materiale: valvola con attacchi da 1" (DN 25) in ottone nichelato.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

valvola di zona con raccordo


Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
BTZ ZV	67,59	5

Nota:

Durante l'installazione rispettare il senso del flusso indicato sulla valvola da una freccia.

Kit per calorimetro

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

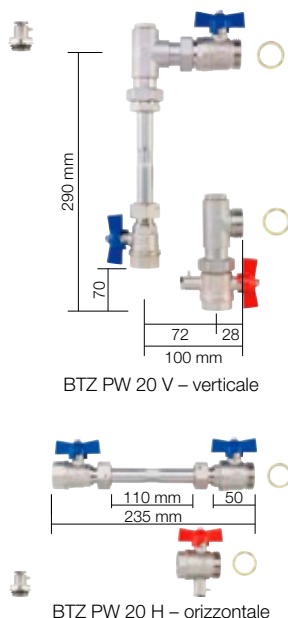

BTZ PW 20 V – verticale

BTZ PW 20 H – orizzontale

Schlüter-BEKOTEC-THERM-PW è un kit che consente l'inserimento di un calorimetro.

Il kit base contiene:

- 1 adattatore per calorimetro, lunghezza 110 mm, con filettatura maschio 3/4" (DN 20)
- 2 rubinetti a sfera da 3/4" (DN 20)
- 1 rubinetto a sfera da 3/4" (DN 20) con raccordo per sonda a immersione (5 mm, M10 x 1)
- Adattatore 1/2" per immersione diretta della sonda (5 mm, M10 x 1)
- 2 guarnizioni piatte da 1" (DN 25)
- 2 angoli a 90° (solo BTZ PW 20 V)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

kit per calorimetro

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BTZ PW 20 V	176,14	5
BTZ PW 20 H	126,10	5

Nota:

Il kit per l'inserimento del calorimetro viene normalmente collegato al ritorno. A seconda delle condizioni in cui si effettua il raccordo può essere necessario disporre il collettore di ritorno in alto o in basso. Attenersi alle istruzioni di montaggio del calorimetro utilizzato. Tenere conto dell'ingombro al momento della scelta dell'armadietto del collettore (vedi tabella a pagg. 46 e 47).

Raccordo doppio

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-DA è un raccordo doppio in ottone nichelato con dado di serraggio da 3/4" (DN 20) e con due filettature da 3/4" per il raccordo dei tubi per riscaldamento da 10, 12, 14 o 16 mm.

Con il raccordo doppio è possibile collegare un secondo circuito all'uscita del collettore. I circuiti per riscaldamento devono avere circa la stessa lunghezza e portata.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA

elemento per raccordo doppio

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
BTZ 2 DA	73,88	10

Conf. = 2 pz.

Nota:

Per collegare i tubi di riscaldamento al collettore è necessario aggiungere 1 kit di 2 giunti conici a bocchettone BTZ 2 KV... e 2 supporti angolari BT ZW...

Raccordo ad S

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35



Schlüter-BEKOTEC-THERM-S35 è un raccordo ad S in ottone nichelato con da un lato un dado/cono 3/4" (DN 20) e, dall'altro, una filettatura 3/4" (DN 20), per il collegamento dei tubi di riscaldamento Schlüter con diametro 10, 12, 14 o 16 mm.

Con il raccordo ad S si può realizzare uno spostamento fino a 35 mm per il collegamento dei tubi per riscaldamento al collettore.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

elemento di raccordo ad S

Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
BTZ S35	43,75	10

Nota:

Per collegare i tubi di riscaldamento al collettore è necessario usare 1 kit di 2 giunti conici a bocchettone BTZ 2 KV... e 2 supporti angolari.



Valvola di limitazione della temperatura di ritorno

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB è un limitatore della temperatura di ritorno che viene montata ad incasso nella parete. Viene collegato sul ritorno del circuito di riscaldamento BEKOTEC. Può essere usata per la regolazione della temperatura dell'acqua, quando il sistema di riscaldamento a pavimento viene collegato direttamente al circuito ad alta temperatura dei radiatori esistenti.

Il kit comprende:

- cassetta a parete con profondità d'installazione regolabile
L x H x P = 145 x 145 x 57 – ca. 75 mm
- placca in materiale plastico (bianco brillante), 155 x 155 mm
- due angolari di fissaggio

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

valvola di limitazione della temperatura di ritorno

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT RTB V2W	250,13	5

- valvola di regolazione della temperatura di ritorno in ottone, comprensiva di valvola di sfiato, con raccordi filettati maschio 3/4" (DN 20) adatti ai raccordi BTZ 2 KV
- termostato per la temperatura di ritorno regolabile da 20 a 40 °C

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBR è una combinazione di valvola termostatica con limitatore di temperatura di ritorno integrato, per montaggio a parete in combinazione con i sistemi BEKOTEC-THERM. Viene collegato sul ritorno del circuito di riscaldamento BEKOTEC. Limita la temperatura dell'acqua nel circuito di riscaldamento a monte e controlla contemporaneamente la temperatura dell'ambiente riscaldato.

Il kit comprende:

- cassetta a parete con profondità d'installazione regolabile
L x H x P = 145 x 190 x 57 – ca. 75 mm
- placca in materiale plastico (bianco brillante), 155 x 210 mm
- due angolari di fissaggio

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

valvola di controllo della temperatura ambiente

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT RTBR V2/W	322,54	5

- RTBR-valvola di regolazione della temperatura di ritorno in ottone, comprensiva di valvola di sfiato, regolatore della temperatura integrato da 20 a 40 °C, con raccordi filettati maschio 3/4" (DN 20) adatti ai raccordi BTZ 2 KV

Nota

Quanto segue si applica a RTB e RTBR:

Per il collegamento con il tubo BTHR... è disponibile il giunto conico a bocchettone BTZ 2 KV...

Il raccordo filettato BTZ 2 AN ... o il raccordo ad angolo BTZ 2 AW ... possono essere utilizzati per passare al sistema di riscaldamento esistente (vedere pagina 41).

Prima dell'installazione è necessario fare eseguire dei controlli sull'impianto da un esperto di termoidraulica. Attenersi alle istruzioni di installazione e montaggio.

Lunghezza massima del circuito di riscaldamento:

Tubo per riscaldamento Ø 16 mm = 90 m

Tubo per riscaldamento Ø 14 mm = 80 m

Tubo per riscaldamento Ø 12 mm = 60 m

Tubo per riscaldamento Ø 10 mm = 55 m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Limitatore della temperatura di ritorno con termostato elettronico incluso nel kit

Il set Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBES, dotato di limitatore della temperatura di ritorno e termostato elettronico, consente una regolazione precisa e adeguata alle esigenze della temperatura ambiente.

Nella scatola ad incasso con placca rimovibile viene installato l'attuatore termoelettrico. Il termostato con touchscreen da 2" consente di temporizzare l'accensione del riscaldamento.

Contenuto kit

- ✓ Scatola ad incasso con valvola termostatica e limitatore della temperatura di ritorno
- ✓ Placca di chiusura in materiale plastico bianco
- ✓ Attuatore 230 V (BT ESA 230 V2)
- ✓ Termostato elettronico, touch screen 2" (DH E RT 2 / BW), per dettagli tecnici consultare il listino PS 26



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

limitatore temperatura di ritorno con termostato elettronico

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
BT RTBE S1	516,07	5




Altri componenti

dal listino illustrato “Profili e Sistemi”




Schlüter®-DITRA

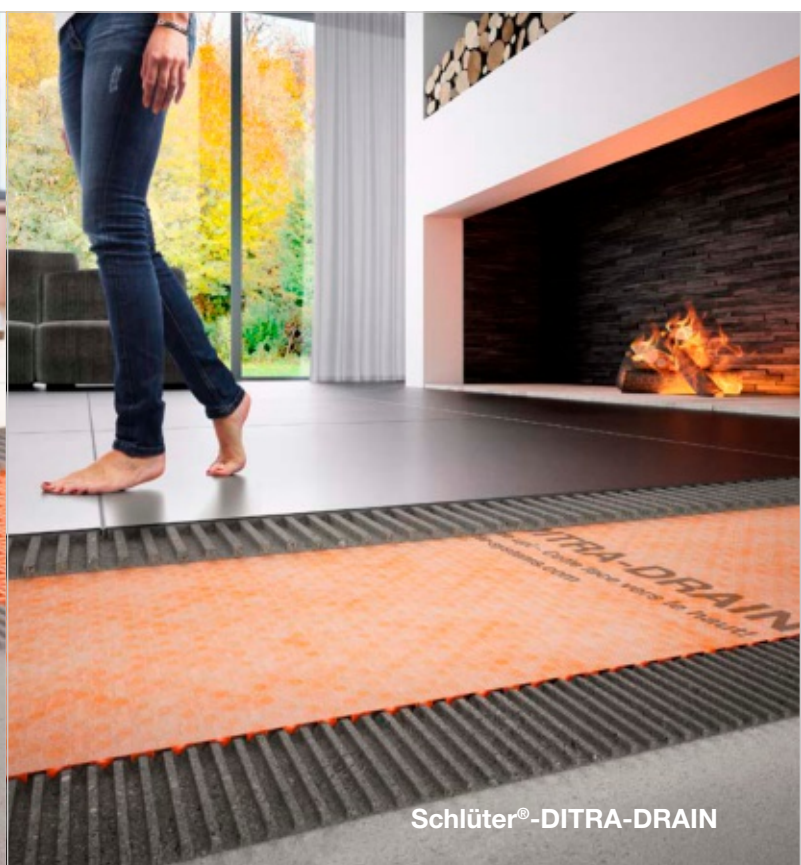

Schlüter®-DITRA-DRAIN



Schlüter®-DITRA-HEAT/-E

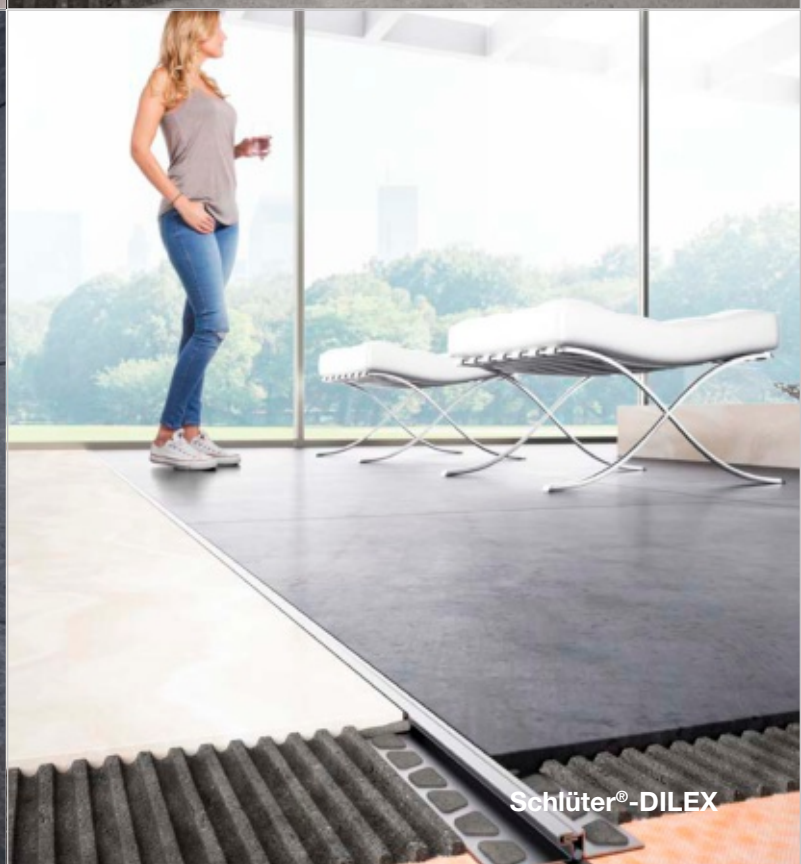

Schlüter®-DILEX

Impermeabilizzazione | desolidarizzazione

Schlüter®-DITRA



i

Trovate Schlüter-DITRA-PS con strato di tessuto non tessuto autoadesivo a pag. 159 del listino prezzi PS 26.

Schlüter-DITRA è una guaina in polipropilene, strutturata a quadratini cavi a coda di rondine e con innovativa geometria "Easyfill", rivestita sul retro con un tessuto non tessuto. Un supporto plurifunzionale per rivestimenti in ceramica, che funge da strato impermeabilizzante e desolidarizzante e da sfogo della pressione del vapore.



Schlüter®-DITRA

rotolo guaina in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 è una guaina in polietilene che presenta una struttura con rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto non tessuto in polipropilene. Questo efficace sottofondo per rivestimenti in ceramica funge da guaina di drenaggio a capillare passivo e da desolidarizzante tra sottofondo e pavimentazione in ceramica, risultando adatta per svariate applicazioni.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Un calore accogliente



Chi per un riscaldamento elettrico a pavimento e/o a parete si aspetta elevati costi di esercizio, non conosce ancora Schlüter-DITRA-HEAT: il sistema consente ridotti tempi di riscaldamento ed una gestione personalizzata per un piacevole calore.

- ✓ Per un ambiente caldo ed accogliente, particolarmente adatto anche per chi soffre di allergie
- ✓ Gestione in base alle esigenze
- ✓ Pensata per un uso duraturo
- ✓ Ora ancora più semplice da tagliare a misura e da posare
- ✓ Separa il rivestimento dal sottofondo
- ✓ Utilizzabile anche come sistema impermeabilizzante

Impermeabilizzazione | desolidarizzazione | riscaldamento

Disponibile
anche in kit

Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT è una guaina in polipropilene con struttura a sottosquadro rivestita sul retro con tessuto non tessuto. La guaina è un sottofondo universale per pavimenti e rivestimenti in ceramica con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore e può essere allestita con cavo scaldante del sistema per ottenere un riscaldamento elettrico a pavimento ed a parete.

i
Trovate la gamma completa dei prodotti
DITRA-HEAT dalla pag. 161 del
listino prezzi PS 26.

Schlüter®-DITRA-HEAT

rotolo guaina in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (rotoli)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	23,14	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

pannello guaina in polipropilene

L x B = m²	Cod. Art.	€ / m²	pal. (pz.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	26,04	100

Cavo scaldante

Per altri cavi
vedere
Listino PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK è un cavo elettrico da riscaldamento con un attacco su un solo lato per la posa nella guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT. Il cavo ha una potenza di 12,5 W/m.

Nota:

Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo.

E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende

riscaldare. Per la corretta scelta del cavo scaldante, si fa presente che la "superficie riscaldata" indicata nella tabella in m² non corrisponde alla misura complessiva della stanza. Per identificare la superficie riscaldata sono da detrarre dalla superficie totale della stanza le zone non destinate ad essere riscaldate, per es. zone perimetrali o zone per il posizionamento di arredi o di installazioni fisse.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

cavo scaldante

L (m)	Pavimento riscaldato, 136 W/m ² *	Parete riscaldata, 200 W/m ² **	Watt	Cod. Art.	€ / pz	crt. (pz.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	211,97	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	484,10	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	880,79	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1158,82	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	2044,54	10

* posa a passo 3, consigliata a pavimento ** posa a passo 2, consigliata a parete





Termostato

Per altri
termostati
vedere
Listino PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Colori disponibili:

BW

DA

BW = bianco segnale
DA = antracite

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 è un termostato multifunzione con connessione WiFi e comando vocale opzionale. Viene utilizzato per regolare la temperatura dell'ambiente, delle superfici del pavimento e delle pareti riscaldate elettricamente con Schlüter-DITRA-HEAT-E. Potete regolare il vostro riscaldamento con un semplice tocco tramite il grande display touchscreen da 2" (5,1 cm) o, in alternativa, con l'App Schlüter-HEAT-CONTROL per iOS e Android oppure con comando vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Il dispositivo può essere utilizzato, a scelta, sia come solo regolatore della temperatura del pavimento che come regolatore della temperatura del pavimento e dell'ambiente. Nel kit è incluso un sensore di riserva.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

termostato touchscreen (230 V) con due sensori a distanza, funzione WiFi e comando vocale

Cod. Art.	€ / kit	conf. (set)
DH E RT 6 / BW	347,42	10
DH E RT 6 / DA	353,34	10

Nota:

Se il sensore a distanza viene installato direttamente nella guaina di separazione Schlüter-DITRA-HEAT, anche il sensore di riserva incluso nel kit deve essere installato nella guaina.


Per altri
profili
vedere Listino
PS 26

Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS è un giunto di dilatazione con alette di fissaggio laterali in alluminio o in acciaio inossidabile, con parte dilatante a vista in gomma sostituibile.

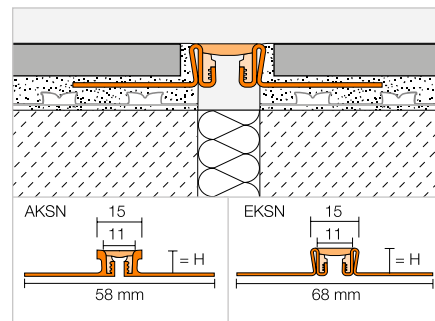

Schlüter®-DILEX-AKSN

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	AKSN 80 ...*	22,32	40
10	AKSN 100 ...*	23,05	40
11	AKSN 110 ...*	23,42	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,82	40
14	AKSN 140 ...*	24,90	40
16	AKSN 160 ...*	26,70	40
★ 21	AKSN 210 ...*	27,71	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSN 80 ...*	45,17	40
10	EKSN 100 ...*	45,67	40
11	EKSN 110 ...*	46,13	40
12,5	EKSN 125 ...*	47,14	40
14	EKSN 140 ...*	47,95	40
16	EKSN 160 ...*	49,29	40
18,5	EKSN 185 ...*	50,52	40
21	EKSN 210 ...*	51,83	40
25	EKSN 250 ...*	54,32	40
30	EKSN 300 ...*	56,72	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	49,66	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	50,28	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	50,90	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	51,83	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	52,75	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	54,20	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	56,52	40

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EKSN 80 G / V4A)

C

DA

FG

G

GS

HB

PG

SG

* Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-F

Il completamento ottimale per BEKOTEC




- ✓ Il primo profilo per giunto di dilatazione che si abbina alle fughe cementizie
- ✓ Fughe sottili su tutta la superficie
- ✓ Soluzione brevettata di profili in due parti
- ✓ Inserto per posa continua (materiale in rotoli)
- ✓ Inserto in silicone platinico con tecnologia antisporco
- ✓ Nessuna variazione della lunghezza dell'inserto grazie alla protezione integrata
- ✓ Profilo con copertura protettiva temporanea

Giunto di dilatazione

Schlüter®-DILEX-FCS




Schlüter-DILEX-FCS è un profilo con lati in PVC rigido che funge da alloggiamento per l'inserto Schlüter-DILEX-FIS, per creare un giunto di soli 3,5 mm di larghezza, senza protezione dei bordi e senza stuccatura cementizia fra giunto e rivestimento. Schlüter-DILEX-FCS viene fornito con una copertura protettiva integrata da rimuovere dopo la posa delle piastrelle per accogliere l'inserto Schlüter-DILEX-FIS. (Scheda tecnica 4.23)

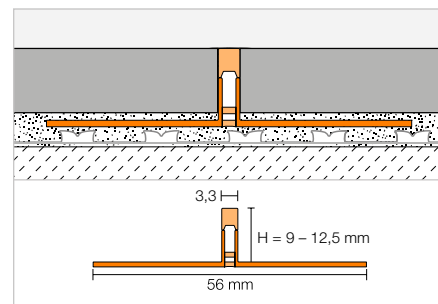

Schlüter®-DILEX-FCS

profilo di alloggiamento PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz.)
9	FCS 90	5,00	120
10	FCS 100	5,00	120
11	FCS 110	5,00	120
12,5	FCS 125	5,00	120

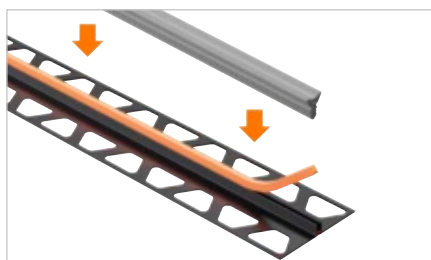

Trovate gli appositi inserti Schlüter-DILEX-FIS a pag. 121 del listino prezzi PS 26.



Indicazioni per il calcolo

La lista materiali in un click

Casa unifamiliare, 150 m²

BEKOTEC-THERM sistema		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Passo	mm	75	150	225	75	150	225	75	150	225	
Quantità tubo	m/m ²	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	
Costi per pannelli, tubo scaldante, strisce perimetrali (più DITRA per rivestimenti ceramici)	€/m ²	63,66	49,97	45,42	55,13	40,65	35,83	59,56	45,08	40,26	
Costi aggiuntivi per collettori, accessori, attuatore (forfait)	€/m ²	31,05			31,05			31,05			
Importo indicativo	€/m ²	94,71	81,03	76,47	86,18	71,70	66,89	90,61	76,13	71,32	

* Calcolo basato sull'utilizzo di tubi per riscaldamento Ø 16 mm

Superficie commerciale di 500 m²

BEKOTEC-THERM sistema		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Passo	mm	150	225	300	150	225	300	150	225	300	
Quantità tubo	m/m ²	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	
Costi per pannelli, tubo scaldante, strisce perimetrali (più DITRA per rivestimenti ceramici)	€/m ²	60,61	46,93	42,37	37,61	32,79	30,38	41,25	36,69	34,42	
Costi aggiuntivi per collettori, accessori, attuatore (forfait)	€/m ²	15,40			15,40			15,40			
Importo indicativo	€/m ²	76,01	62,33	57,77	53,01	48,19	45,78	56,65	52,09	49,82	

* Calcolo basato sull'utilizzo di tubi per riscaldamento Ø 16 mm


I costi del sistema di riscaldamento a pavimento Schlüter-BEKOTEC-THERM possono variare in funzione delle caratteristiche del singolo cantiere. Per calcolare il costo complessivo, sono da prendere in considerazione il numero e la dimensione delle stanze, il numero dei circuiti scaldanti, il passo ed il sistema di regolazione e di gestione scelto. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo calcolato i costi dei materiali per i singoli componenti BEKOTEC-THERM, inclusi sistemi di regolazione sulla base del nostro listino, per una casa unifamiliare tipo e abbiamo così stabilito un prezzo indicativo al m². In alternativa, abbiamo calcolato un prezzo al m² anche per un utilizzo tipo per una grande superficie unica di circa 500 m² (per esempio per una sala mostra). I prezzi indicati nella tabella allegata si intendono senza manodopera. I valori sono indicativi e sono comunque da verificare per ogni singola applicazione. Altri componenti facenti parte del sistema, come ad esempio un eventuale isolamento termico e acustico aggiuntivo, il massetto stesso, la guaina Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT o Schlüter-DITRA-DRAIN 4 e la pavimentazione stessa, sono da tenere in considerazione a parte.

	EN 23 F			EN 23 F PS*			EN 18 FTS			EN 12 FK			EN 12 F PS		
	75	150	225	75	150	225	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	20	10	6,66	20	10	6,66	20	10	6,66
	51,64	38,27	33,81	59,95	46,26	41,71	75,89	56,83	50,46	62,84	44,64	38,56	67,92	49,72	43,64
	30,93			31,05			30,97			30,97			30,97		
	82,57	69,19	64,74	91,00	77,32	72,76	106,86	87,79	81,42	93,80	75,61	69,53	98,88	80,69	74,61

	EN 23 F			EN 23 F PS*		
	150	225	300	150	225	300
	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33
	35,22	30,77	28,54	56,90	43,22	38,66
	15,32			15,40		
	50,54	46,09	43,86	72,30	58,62	54,06



←
CALCOLA ONLINE

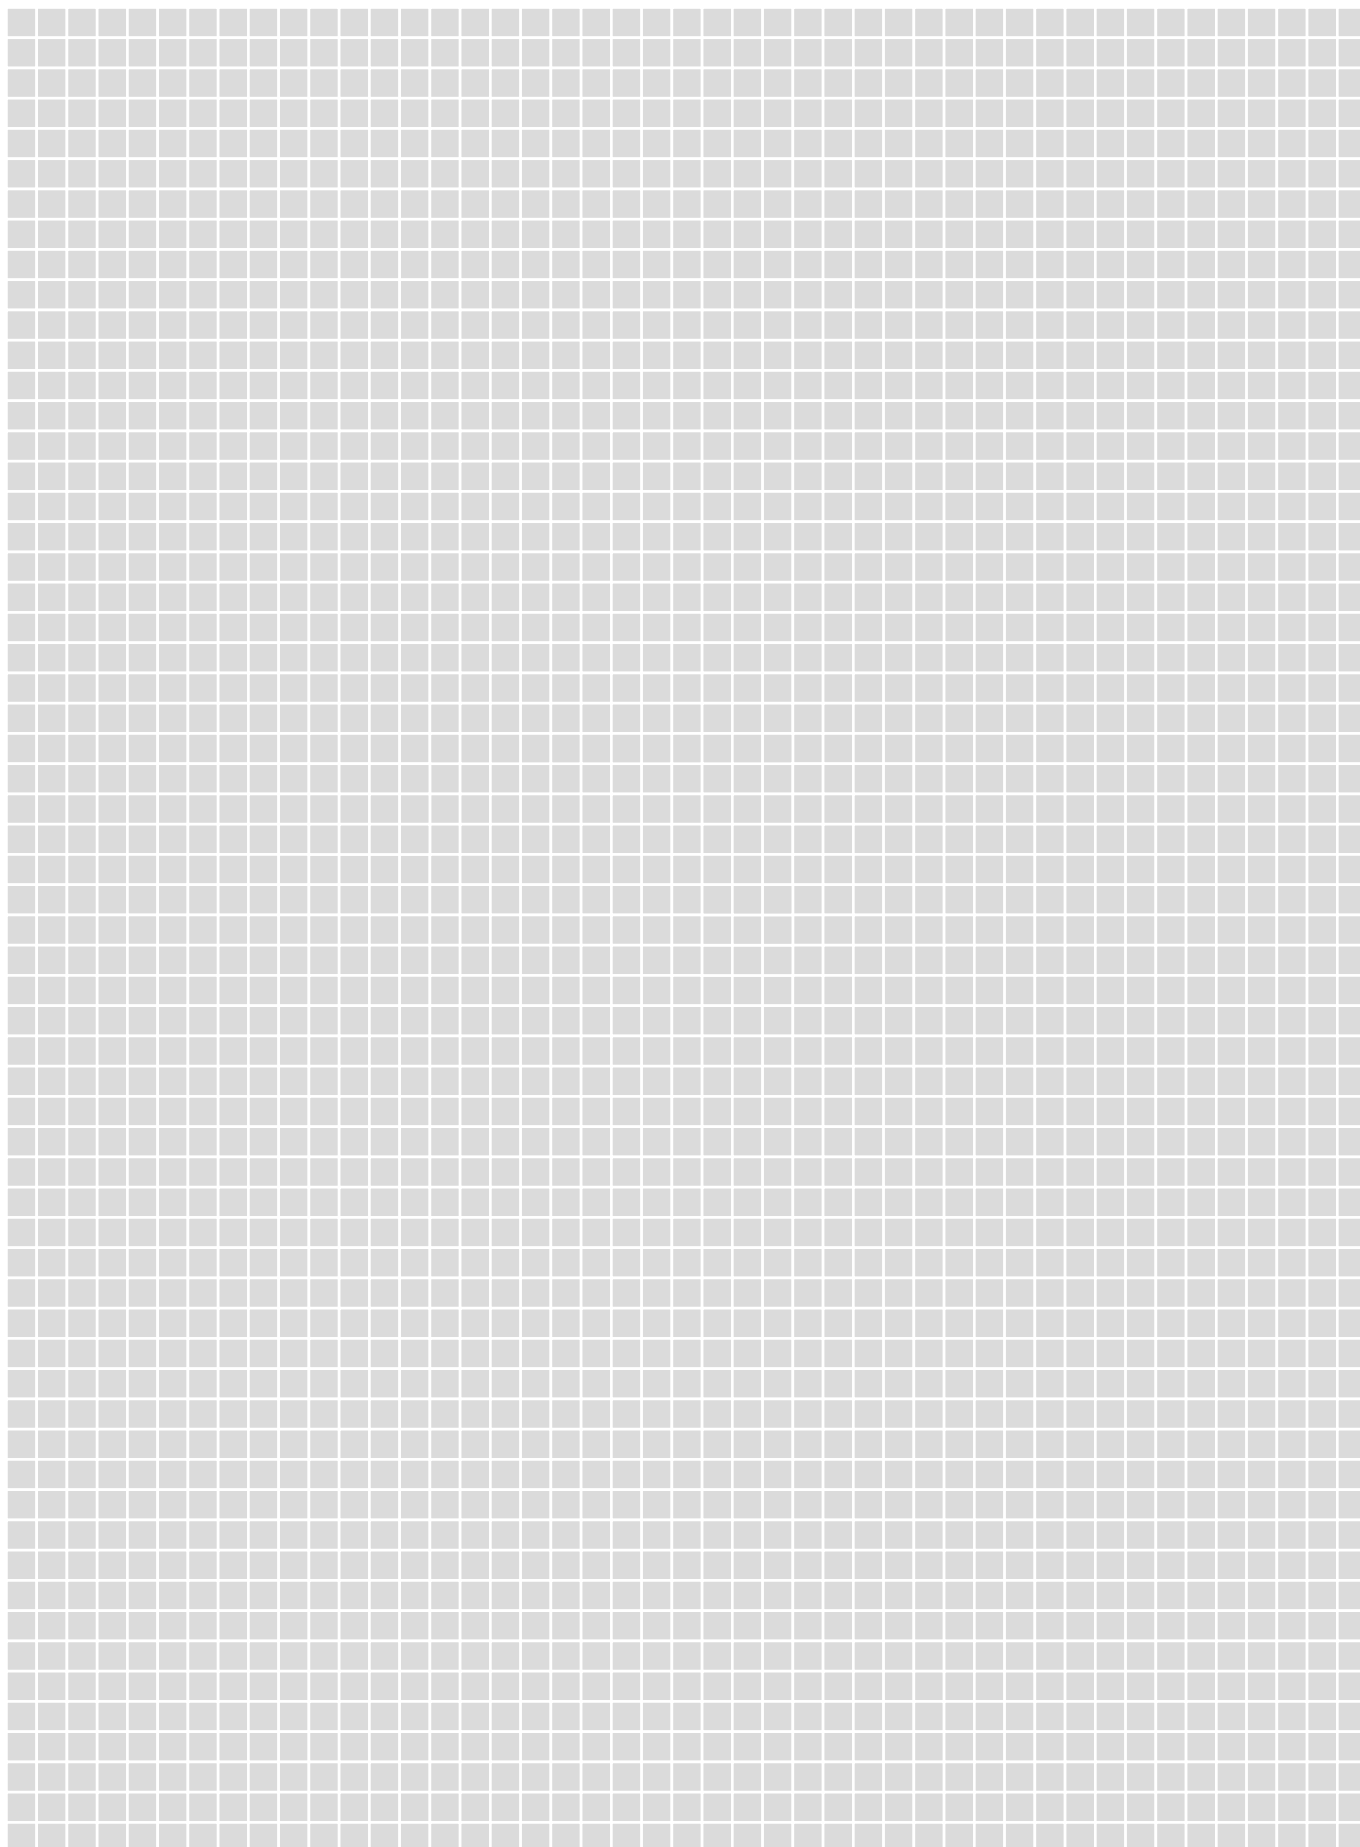

Provate Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Nel nostro sito internet

Nel sito bekotec-therm.it trovate tutte le informazioni utili sull'innovativo sistema di riscaldamento a pavimento Schlüter-Systems.

Tutto ciò che vi occorre sapere, dai video informativi alle risposte alle FAQ.

Per ulteriori richieste scriveteci nell'apposita sezione contatti del sito. Non esitate a contattarci!

- ✓ Sapere di più su BEKOTEC-THERM
- ✓ Consulenza e assistenza
- ✓ Video
- ✓ Downloads
- ✓ Richiedere offerte personalizzate
- ✓ E molto altro ...



bekotec-therm.it



Legenda

Innovazioni



Nuovo prodotto

Funzioni del sistema



Riscaldamento



Raffrescamento

Caratteristiche



Gestione radiocomandata



Gestione via cavo



Gestione via WiFi



Funzione comando vocale



Griglia di pre-incisioni
Easycut



Design Easyfill



Autoadesivo Peel & Stick

Unità di confezionamento

pal. = europallet

cassa = cassa

crt. = cartone

pz. = pezzi

Dimensioni

H = Altezza

L = Lunghezza

B = Larghezza

T = Profondità

Il continuo sviluppo dei prodotti potrebbe determinare variazioni nelle foto, nei disegni e nelle descrizioni del presente catalogo.

Condizioni generali di vendita



Si applicano esclusivamente le nostre “Condizioni Generali di Vendita” che sono scaricabili nella versione attualmente in vigore da: **schlueter-systems.com/agb** o che saremo lieti d’inviarvi su richiesta.



bekotec-therm.com

Soggetto all'applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. 📍 Via G. Bucciardi 31/33 | 41042 Fiorano Modenese (MO)

☎ +39 0536 914511 📠 +39 0536 911156 ✉ info@schlueter.it 🌐 bekotec-therm.it