

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zmienionego przez rozporządzenie delegowane (UE) nr 574/2014
(rozporządzenie o produktach budowlanych)

dla systemu uszczelniania Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Nr DoP-004

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu:

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, -KERDI-KM, -KERDI-KEBA, -KERDI-KERECK, -BARA-HV,
-KERDI-DRAIN, -BARA-LINE, -KERDI-KEBA, -KERDI-COLL-L

Zastosowanie/-a:

System hydroizolacyjny do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń.

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

Pełnomocnik:

Nie dotyczy

System(y) do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:

System 2+
System 3 (ognioodporność)

Europejski dokument oceny:

EAD 030436-00-503

Europejska ocena techniczna:

ETA-17/0425:2023

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane):

Säurefließner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (ognioodporność) (NB 0767)

Zadeklarowane właściwości użytkowe:

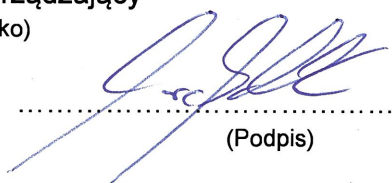
Cecha	Ocena cechy		System do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo w razie pożaru (BWR2)			3	EAD 031436-00-0503
Ognioodporność EN 13501-1	Euroklasa E			
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR3)				
Zawartość, emisje i/lub uwalnianie niebezpiecznych substancji				
Scenariusz uwalniania: IA2	po 3 dniach [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	po 28 dniach [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
SVOC	brak	brak		
TSVOC	<5	<5		
Przepuszczalność pary	$\mu = 72100$ / odchylenie standardowe = 124,2 m			
Wodoszczelność	Wodoszczelny			
Zdolność do wyrównywania pęknięć	Kategoria oceny 3			
Przyczepność	Kategoria oceny 1			
Odporność na zarysowania	Nie dotyczy			
Zdolność do wyrównywania spoin	Zaliczona			
Wodoszczelność w obszarze przenikania	Wodoszczelny			
Stabilność wymiarowa	Kierunek wzdłużny (MD): $\Delta L = +0,1\%$			
	Kierunek poprzeczny (CMD): $\Delta L = -0,2\%$			
Odporność na temperatury	Zaliczona			
Odporność na wodę	Kategoria oceny 1 $\geq 0,2$ Mpa			
Odporność na alkalia	Kategoria oceny 2 $\geq 0,2$ Mpa			
Odporność na zużycie mechaniczne	Nie dotyczy			
Elastyczność	Brak rys lub innych uszkodzeń powierzchni			
Bezpieczeństwo stosowania (BWR4)			2+	
Antypoślizgowość	Nie dotyczy			
Możliwość czyszczenia	Nie dotyczy			
Grubość	7,5 +0/-0,2 mm			

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano na rzecz producenta i w jego imieniu:

Marc Schlüter, dyrektor zarządzający
(Nazwisko i stanowisko)

Iserlohn, 17.03.2025
(Miejsce i data wystawienia)


(Podpis)