

 Schlüter®-QUADEC-FS

Væghjørner og afslutninger
til et optisk vægdesign

2.11

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-QUADEC-FS er en kantprofil til udformning af optisk flotte vægbelægninger indendørs. Profileren kan kombineres med Schlüter-QUADEC-profiler til udvendige væghjørner.

Schlüter-QUADEC-FS har to ca. 10 mm brede synlige flader. Profilens 50 mm brede frirum kan monteres med væggens belægning, eller indlæg af andre materialer kan indsættes. Fugepinden, der er placeret mod profilens inderside, skaber et defineret fugekammer mod flisen.

Aluminiumprofilerne, der kan leveres med forskellige overflader, giver mulighed for dekorativ udformning med interessante kontraster.



Materiale

QUADEC-FS består af aluminium med forskellige anodiserede overflader.

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

QUADEC-FS skal kontrolleres for anvendelighed, hvis kemisk belastning kan forventes. Aluminium er følsomt over for alkaliske medier. Cementmaterialer virker alkalisk i forbindelse med fugt og kan føre til korrosion afhængigt af koncentrationen og indvirkningstiden (dannelse af aluminiumhydroxid). Mørtel eller fugemateriale på de synlige flader skal derfor fjernes omgående. Profilen skal lægges heldækkende i kontaktlaget mod flisen.

QUADEC-FS har en forædlet, anodiseret overflade, som ikke forandrer sig ved normalt brug. Overfladen skal beskyttes mod slibende eller kradsende genstande.

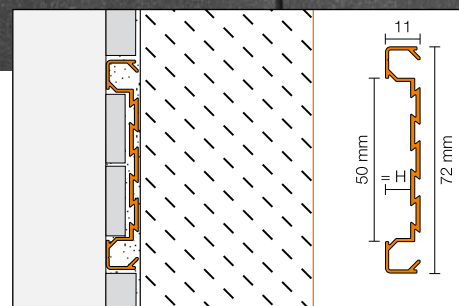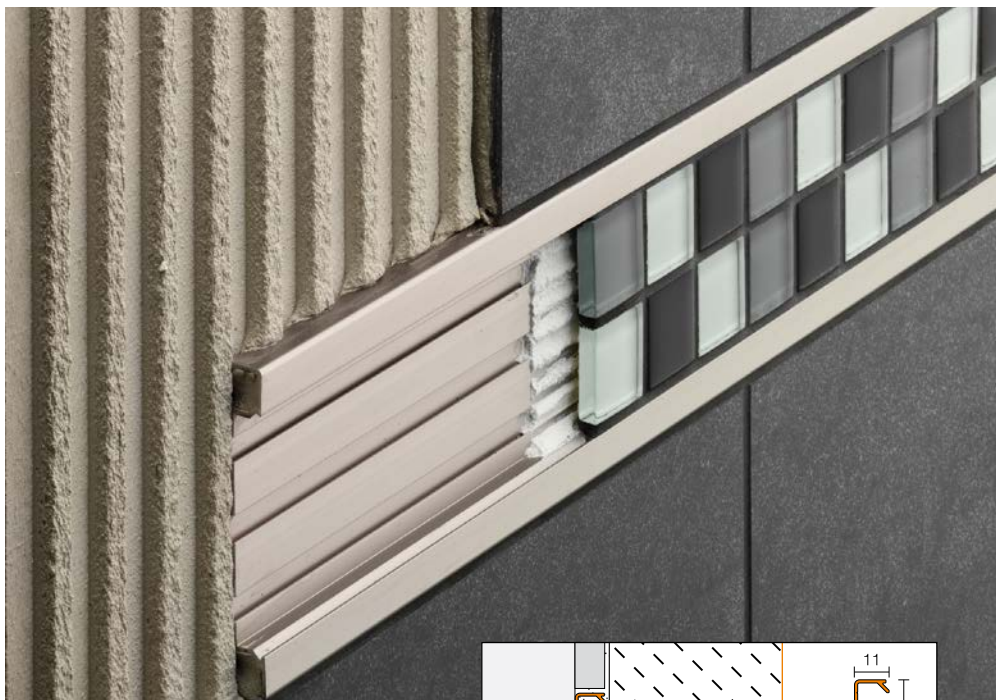




Bearbejdning

1. Schlüter-QUADEC-FS kan anvendes flugtende i forbindelse med flisetykkelser fra 11 mm. Ved brug af tyndere belægninger løfter profilen sig fra den tilstødende belægning.
2. Læg flisebelægningen hen til stedet, hvor QUADEC-FS skal monteres som dekorationsstribe. Påfør tilstrækkelig fliseklæber på området eller på bagsiden af Schlüter-QUADEC-FS, og tryk profilen på plads, indtil de synlige overflader flugter med den tilstødende flisebelægning eller løfter sig jævnt fra den.
3. Læg nu den næste række fliser.
4. Mellem de yderste fliser og profilen skal der være en fuge på ca. 2 mm, som skal fyldes helt med fugemørtel, mens der laves fuger i belægningen.
5. Følsomme overflader skal bearbejdes med materiale og værktøj, som ikke forårsager ridser eller beskadigelser. Tilsmudsning som følge af mørtel eller fliseklæber skal fjernes omgående.
6. Der kan leveres tilhørende hjørnestykker til inder- og yderhjørner.

Bemærk

Den synlige flade på QUADEC-FS kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Brug ikke slibende rengøringsmidler til følsomme overflader. Skader på de anodiserede lag kan kun udbedres ved overlakering.

På grund af forskellige fremstillingsteknologier kan farveforskelle i forhold til andre profiler fra Schlüter-QUADEC-produktserien ikke udelukkes.

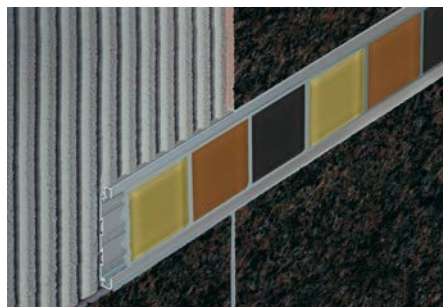

Materiale	Anbefalet skæreværktøj
Aluminium	 Savblad til ikke-jernholdige metaller

Overhold alle sikkerhedsanvisninger og forskrifter fra skæreværktøjets producent, inklusive brug af sikkerhedsbriller, høreværn og handsker.

Uafhængigt af det anvendte skæreværktøj skal alle grater på profilen fjernes med en fil eller lignende før monteringen.

Produktoversigt:

Schlüter®-QUADEC-FS

AE = aluminium natur mat anodiseret / AT = aluminium titan mat anodiseret Leveringslængde: 2,50 m

Materiale	AE	AT
Profil	•	•
Hjørne	•	•

