

Schlüter® - BEKOTEC-THERM

Tabela de preços ilustrada BT 26-A

Portugal · Válido a partir de 1 de setembro de 2026



2026



Potente. Confortável. Fiável.


O nosso piso radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Aquece no inverno.

Refresca suavemente
no verão.



Conteúdo	Página
Schlüter-BEKOTEC-THERM	4
Consumo de energia	5
Viver na zona de conforto	6
Vantagens de Schlüter-BEKOTEC-THERM	8
E caso necessite de ajuda	9
Schlüter-BEKOTEC-THERM – Estrutura do sistema	10
O seu conforto térmico é regulado desta forma	12
Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS/-RTB	14
Schlüter-BEKOTEC-THERM – Soluções de sistema	16
Schlüter-BEKOTEC System FI	18
Schlüter-BEKOTEC sistema P/PF	20
Schlüter-BEKOTEC sistema F/F-PS	22
Schlüter-BEKOTEC sistema FTS	26
Schlüter-BEKOTEC System FK/FK-PS	28
Pacote de ligação	
para tubos de aquecimento com Ø 16 mm	32
para tubos de aquecimento com Ø 14 mm	33
para tubos de aquecimento com Ø 12 mm	34
para tubos de aquecimento com Ø 10 mm	35
Conjuntos para reabilitação	
Schlüter-BEKOTEC-EN-F	36
Schlüter-BEKOTEC-EN-FK	37
Acessórios	38
Outros componentes do sistema	56
Ajudas de cálculo	62
Schlüter-BEKOTEC-THERM na Internet	65
Legenda	66
CGV	67






Schlüter®-BEKOTEC-THERM


O pavimento cerâmico climatizado

Schlüter-BEKOTEC-THERM é a solução inovadora para a instalação de pisos aquecidos ou refrigerados. A nossa tecnologia de construção de revestimentos consiste em poucos componentes, e, regra geral montados com betonilha convencional. As nossas placas com nódulos, de qualidade comprovada há muitos anos, permitem um tempo de aplicação rápido sem recurso a qualquer química de construção especial – o assentamento de revestimento cerâmico é, regra geral, possível no dia a seguir à aplicação de betonilha.

A instalação inovadora dá origem a uma descompressão modular da betonilha entre os vários nódulos e reduz a tendência para se deformar. Além disso, na maioria das situações de instalação, é possível prescindir das juntas de delimitação de área, o que permite reduzir os tempos de espera no processo de instalação. Dispensa betonilhas de elevada resistência e argamassas de enchimento de secagem rápida, bastando apenas os nossos componentes de sistema e uma betonilha com qualidade CT/CA C20–C35 / F4, máx. F5.

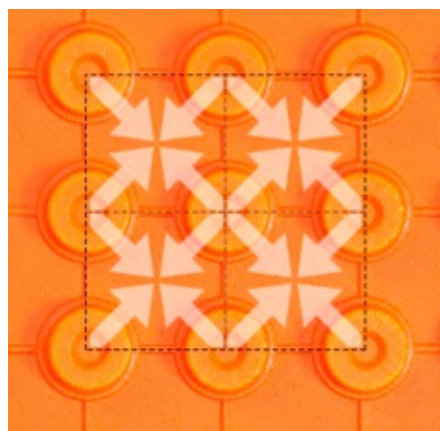

A instalação inovadora dá origem a uma descompressão modular da betonilha entre os vários nódulos. A sua vantagem: menos juntas de delimitação de área na betonilha, ou mesmo nenhuma; uma menor tendência para a deformação e tempos de espera reduzidos até à continuação dos trabalhos.

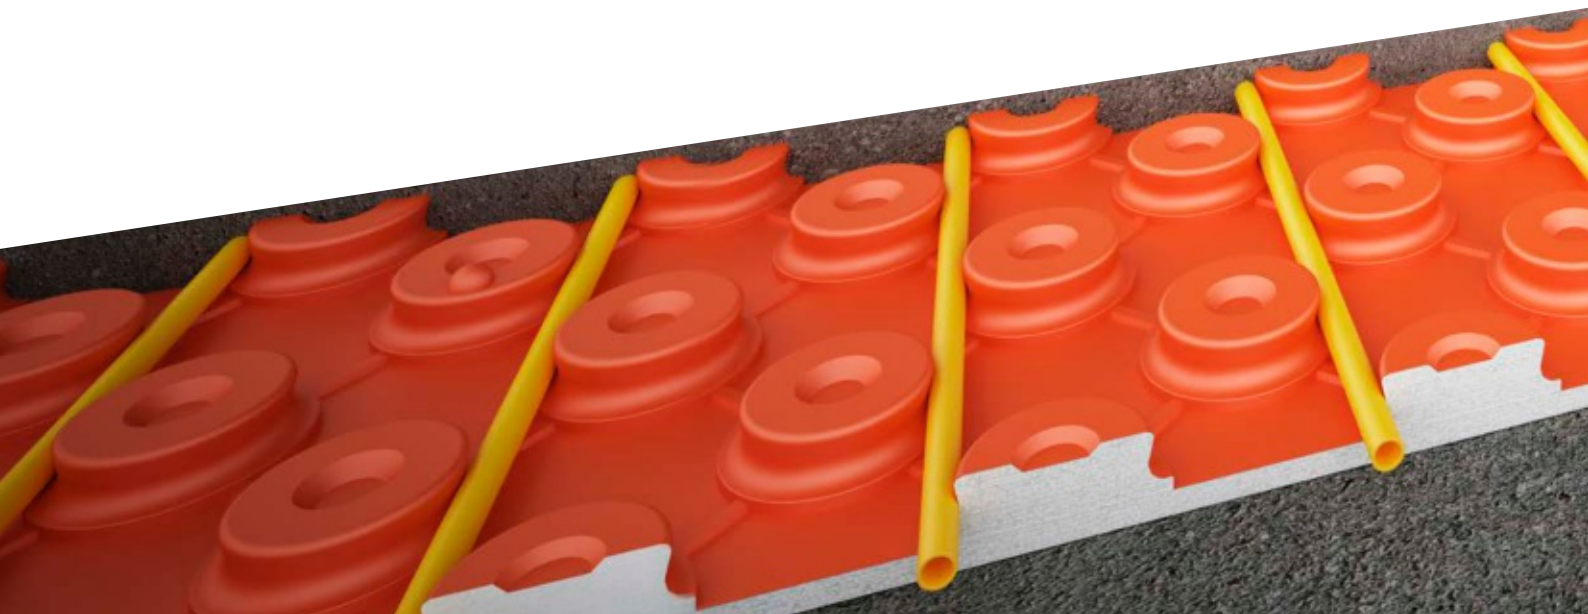


Consumo de energia

Analísado num estudo prático

Graças à sua baixa altura de instalação, as construções de pavimentos com Schlüter-BEKOTEC-THERM são adequadas para aquecimento e refrigeração. A baixa massa do sistema permite uma reação rápida às variações de temperatura e contribui para um controlo da temperatura ambiente adequado às necessidades, por exemplo, através de uma redução temporária da temperatura durante a noite.

Um estudo prático realizado pelo ITG de Dresden comprova o seguinte: com Schlüter-BEKOTEC-THERM pode poupar desde 9,5% de energia comparativamente com pisos radiantes convencionais.

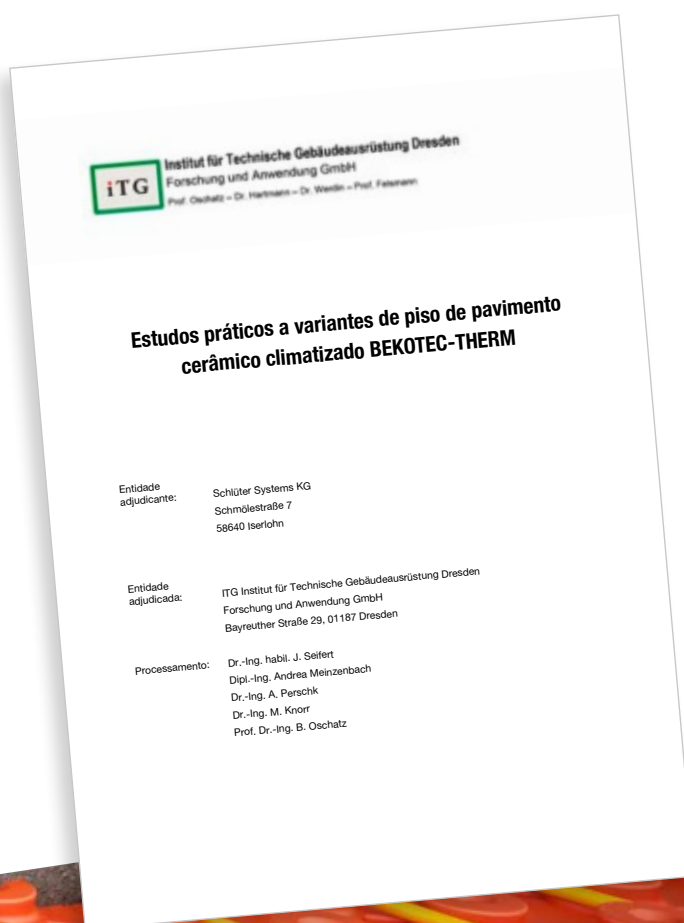



MAIS INFORMAÇÕES EM:
BEKOTEC-THERM.SCHLUTER.PT



Viver na zona de conforto

Aquecimento na estação fria ...



Schlüter-BEKOTEC-THERM é um sistema com uma camada especialmente fina. Uma vez que apenas é necessário aquecer uma massa de betonilha de base relativamente pequena, é possível utilizar temperaturas de entrada baixas. Por isso, o sistema é particularmente adequado para utilização com bombas de calor e outras fontes de energia renováveis. Dependendo das condições específicas, isso pode contribuir para um funcionamento eficiente da instalação e, a longo prazo, para uma redução dos custos operacionais.

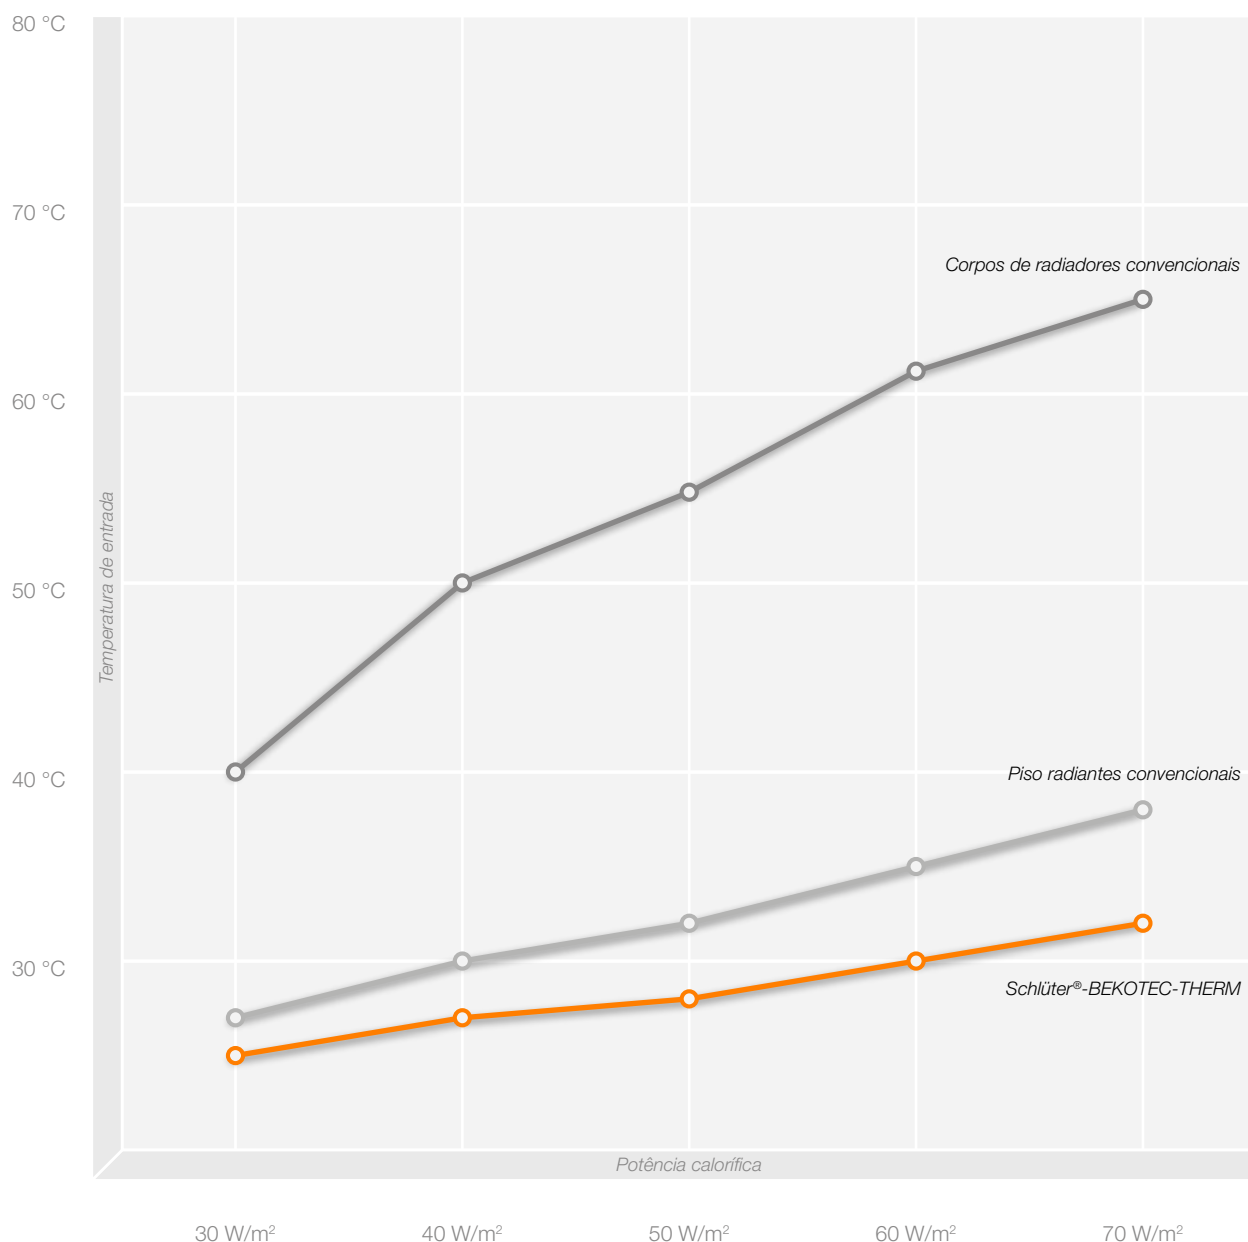

O gráfico não apresenta valores exatos, servindo apenas para fins ilustrativos.

... e refresca no tempo quente

Tem uma bomba de calor que também arrefece? Com BEKOTEC-THERM pode refrigerar a sua casa com temperaturas de entrada baixas – sem ter de recorrer a sistemas de ar condicionado dispendiosos ou tecnologia adicional. A sua casa mantém-se agradavelmente fresca mesmo com temperaturas exteriores elevadas.

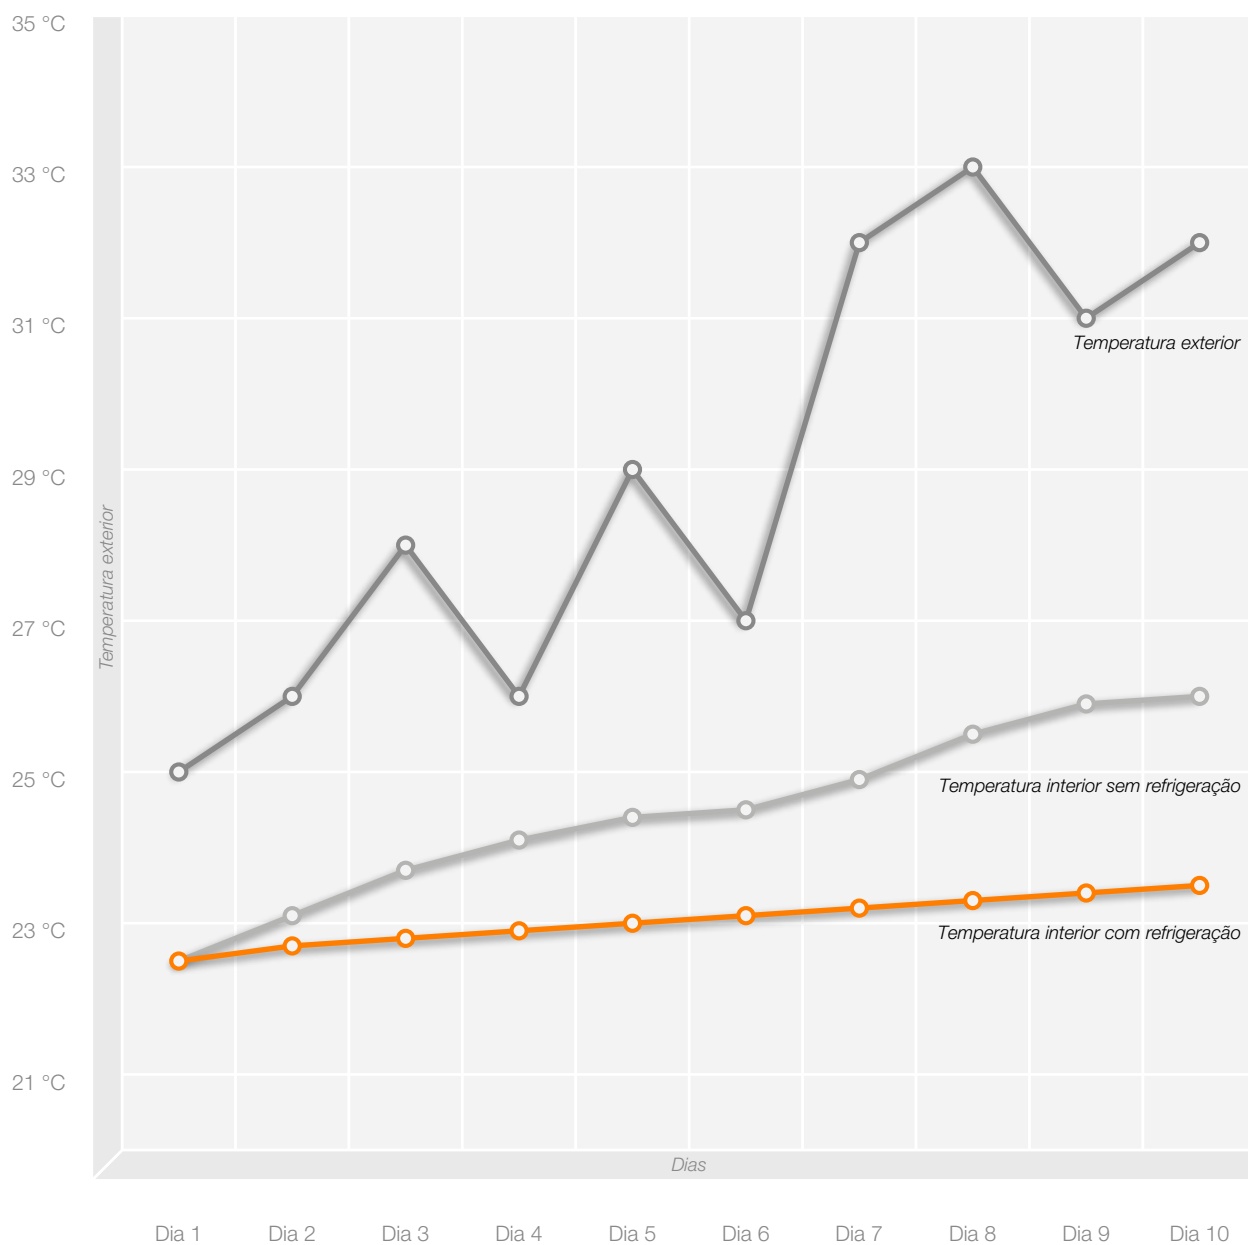

O gráfico não apresenta valores exatos, servindo apenas para fins ilustrativos.



Vantagens do Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Ficará fascinado



Simple

Para o assentamento do Schlüter-BEKOTEC-THERM não são necessários componentes complexos nem produtos químicos de construção específicos. O sistema baseia-se numa tecnologia simples, comprovada há décadas. 7 dias após o assentamento do revestimento superior cerâmico pode começar a aquecer a betonilha. Dependendo da temperatura de entrada, a fase de aquecimento pode demorar apenas 2 a 3 dias (começa com 25 °C, com um aumento diário de até 5 °C, até ser atingida a temperatura de entrada).



Seguro

Está a pensar colocar um revestimento superior cerâmico? Ótimo! Com o BEKOTEC-THERM, é possível aplicar revestimentos cerâmicos a partir de cerâmica com 5 x 5 cm sem qualquer limite máximo de dimensão. É possível instalar com fiabilidade até mesmo revestimentos de grande formato. Outra vantagem: a construção foi concebida para apresentar um nível de deformação ou concavidade mínimo, o que permite reduzir as tensões e os danos daí resultantes nos revestimentos e nas juntas de ligação.



Rápido

Em caso de utilização de uma betonilha de cimento convencional e de revestimentos cerâmicos deve ser medida ou atingida uma humidade residual baixa antes da instalação do acabamento. No sistema BEKOTEC-THERM assim que a betonilha puder ser pisada, pode começar a assentar o piso cerâmico. Tudo isso sem química de construção especial complexa ou dispendiosa. O seu cliente entra 28 dias mais cedo em casa, o que permite poupar tempo e dinheiro.



Descomplicado

O BEKOTEC-THERM-System não necessita de juntas de fracionamento nem de cortes na betonilha (à exceção das separações estruturais, etc.). Desta forma, as juntas de divisão de campo prescritas pelo conjunto de regras em vigor podem ser posicionadas independentemente da betonilha. São assim suprimidos cortes inestéticos no desenho da cerâmica e o resultado final fala por si.



Orientado para o futuro

Graças à sua reduzida altura de montagem, o sistema BEKOTEC-THERM pode operar com baixas temperaturas de entrada e é adequado para ser combinado com bombas de calor modernas. Como é necessária uma menor quantidade de betonilha, diminui também a necessidade de materiais como areia e cimento. Isso pode reduzir o consumo de material em comparação com construções com maior volume de betonilha.



Garantia no sistema

A Schlüter-Systems KG oferece-lhe uma garantia ampliada vinculada ao projecto no caso da utilização da construção de revestimento de pavimento BEKOTEC-THERM. Esta abrange uma capacidade de carga suficiente e a exclusão da formação de fissuras no material de revestimento em cerâmica, pedra natural ou pedra sintética.

A condição para a garantia é a execução do sistema BEKOTEC-THERM sob a observância das respetivas folhas de dados do produto e das especificações da Schlüter-Systems KG.

Tem dúvidas? A nossa equipa de serviço está à sua disposição!

E-Mail: info@schluter.pt ou Tel.: +351 234 720 020

E caso necessite de ajuda teremos todo o gosto em apoiá-lo

Aconselhamento técnico

Se tiver qualquer questão sobre a estrutura da construção e as tecnologias de climatização e regulação poderá recorrer aos nossos técnicos comerciais qualificados na técnica de aplicação. Eles elaboram projectos abrangentes e propostas de solução personalizadas para cada empreendimento.

Schlüter-BEKOTEC-THERM é testado e aprovado para aplicação com muitas colas cerâmicas (ABP), betonilhas ligeiras e materiais a granel. São possíveis verificações adicionais ou acordos especiais em função das necessidades da construção.

Cálculo da carga térmica

Para assegurar uma irradiação da temperatura do pavimento cerâmico climatizado BEKOTEC-THERM ajustada às condições específicas, dispomos de um programa informático que nos permite determinar a carga térmica para o edifício e para cada divisão. Para tal basta facultar-nos os esboços e os dados necessários.

Cadernos de encargos

O nosso departamento técnico está à inteira disposição para facultar os textos para cadernos de encargos, assim como, todos os detalhes técnicos na fase de projecto.

Aconselhamento no local

Se desejar um aconselhamento personalizado presencial para a sua obra, os nossos colaboradores do serviço externo terão todo o gosto em ajudá-lo mediante marcação – e não apenas para BEKOTEC-THERM.

Formação em sistemas Schlüter

Disponibilizamos formações e seminários especialmente dirigidos a sistemas BEKOTEC-THERM para instaladores, construtores e distribuidores. Caso tenha interesse em participar nestes eventos, entre em contacto conosco!



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vista geral da instalação do sistema




Componentes do sistema

Exemplificação para sistemas BEKOTEC

- Schlüter®-BEKOTEC-EN**
Placa de nódulos para betonilha e instalação de tubos de aquecimento da Schlüter
- Schlüter®-BEKOTEC-BRS**
Cintas perimetrais para betonilha
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR**
Tubo de aquecimento
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV**
Distribuidor de circuitos de climatização em aço inoxidável e acessórios para a sua instalação
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS**
Armário de distribuição
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER**
Sensor de ambiente
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB**
Eletroválvula
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC**
Módulo base com "Controlo" com módulo de ligação
- Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET**
Temporizador (opcional)
- Schlüter®-DITRA**
Impermeabilização, desacoplamento, compensação da pressão de vapor, distribuição térmica

Encontra outros componentes do sistema a partir da página 56.

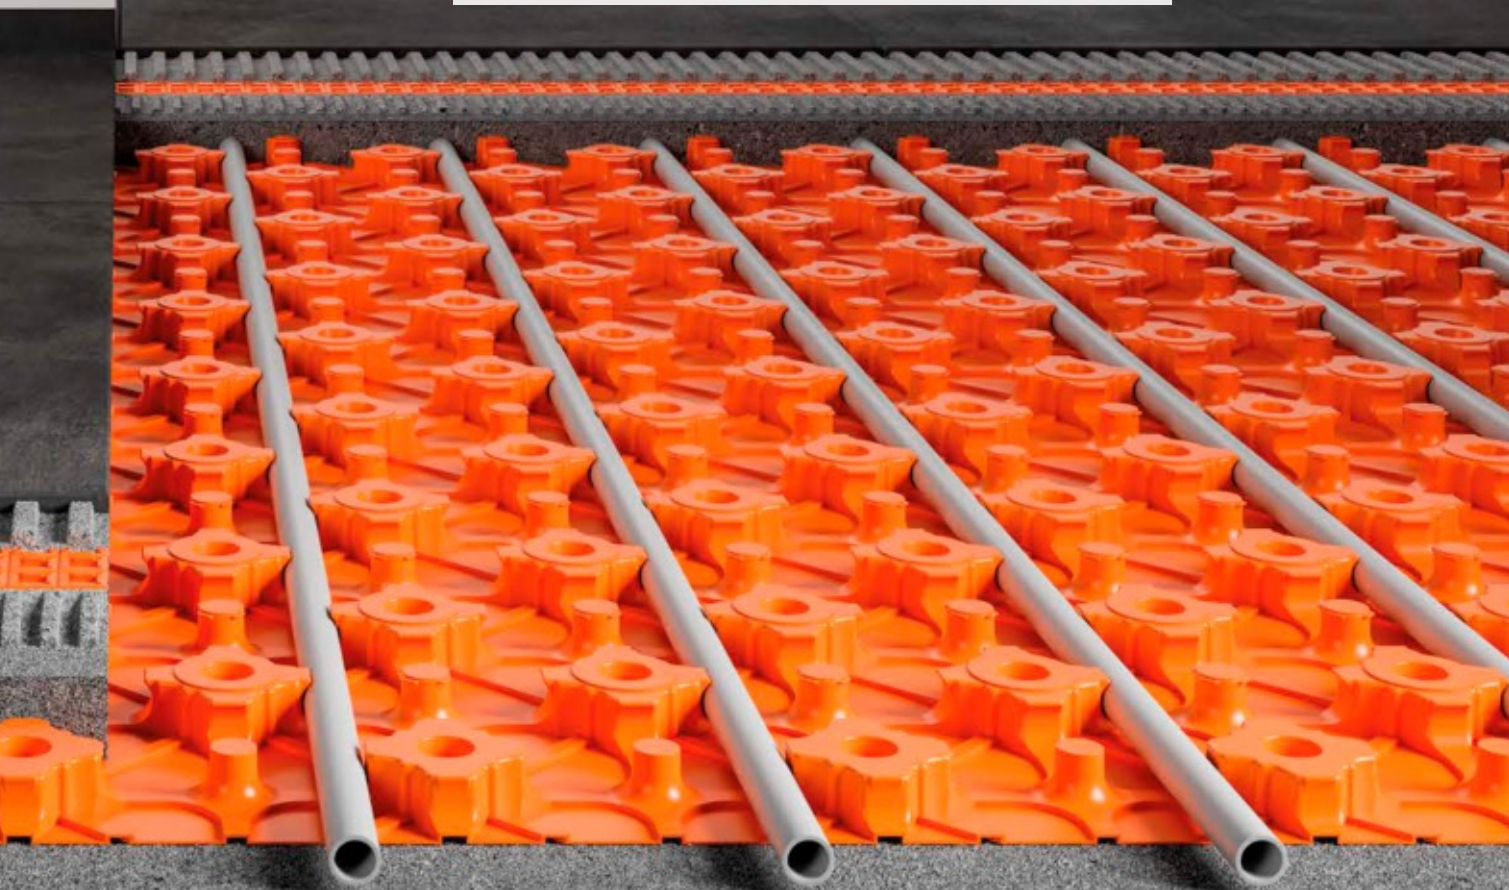



O seu conforto térmico é regulado desta forma

Técnica de regulação flexível em três passos



1.1 Sensor de ambiente, radiofrequência

OU



1.2 Sensor de ambiente, cabo



2.1 Módulo base "Controlo"



2.2 Temporizador

1

1.1

Sensor de ambiente, radiofrequência ER/WL

Sensor de ambiente para uma regulação da temperatura por radiofrequência. O dispositivo transfere a temperatura ambiente atual e o valor teórico definido ao módulo de ligação EAR/WL.

1.2

Sensor de ambiente ER, cabo

Sensor de ambiente para regulação da temperatura por fio. O dispositivo transfere a temperatura ambiente atual e o valor teórico definido ao módulo de ligação EAR.

2

2.1

Módulo básico "Controlo" EBC

Unidade básica para o funcionamento da regulação de ambiente. No módulo básico "Controlo" são ligados tanto os módulos de ligação por rádiofrequência como os módulos de ligação por fio para sensores de ambiente. Mesmo instalações mistas e readaptações podem ser realizadas de maneira simples. Através dos respectivos módulos de ligação o módulo básico fornece os sensores de ambiente conectados por fio com baixa tensão de 5 V e controla os atuadores conectados com corrente alternada de 230 V.

2.2

Temporizador EET

O temporizador opcional EET serve para a temporização da descida de temperatura. Pode ser retirado para a programação manual e de seguida é reencaixado no módulo básico "Controlo". Nas fases de descida é levada em consideração uma descida da temperatura de 4 °C.



2.3 Módulo de ligação, radiofrequência



3.1 Eletroválvulas EAHB



OU



2.4 Módulo de ligação, cabo



OU



3.2 Eletroválvulas ESA

2.3

Módulo de ligação, radiofrequência EAR/WL

Módulos para a conexão de 2 ou 6 sensores de ambiente por rádiofrequência ER/WL. Os módulos de ligação podem ser combinados por simples acoplamento. Assim pode ser adaptada e ampliada a quantidade dos ambientes/circuitos de aquecimento a serem regulados e as eletroválvulas a serem atribuídas. A cada canal do módulo de ligação podem ser atribuídas 4 eletroválvulas. É ainda possível realizar a combinação com os módulos de ligação EAR.

2.4

Módulo de ligação, cabo EAR

Módulos para a conexão de 2 ou 6 sensores de ambiente ER ligados por cabo. Os módulos de ligação podem ser combinados por simples acoplamento. Assim pode ser adaptada e ampliada a quantidade dos ambientes/circuitos de aquecimento a serem regulados e as eletroválvulas a serem atribuídas. A cada canal do módulo de ligação podem ser atribuídas 4 eletroválvulas. É possível realizar a combinação com os módulos de ligação por radiofrequência EAR/WL.

3

3.1

EAHB – Eletroválvula

As eletroválvulas EAHB permitem um equilíbrio hidráulico adaptativo inteligente com base nas temperaturas de entrada e de retorno do circuito de aquecimento. A regulação adaptada às necessidades pode contribuir para uma maior eficiência energética do sistema de aquecimento.

3.2

ESA – Eletroválvula

As eletroválvulas ESA regulam classicamente o débito das válvulas de saída individuais do distribuidor de circuitos de aquecimento conforme o regulador da temperatura ambiente. A compensação hidráulica ocorre estaticamente no distribuidor.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

A temperatura de entrada ótima para a sua casa


Gostaria de renovar vários quartos ou um apartamento inteiro e instalar um piso radiante sem ter de reformular todo o sistema de aquecimento? Com o Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, é possível integrar o BEKOTEC-THERM em sistemas de aquecimento já existentes.

A central de regulação de valor fixo ajusta a temperatura de entrada de acordo com os requisitos do BEKOTEC-THERM. A bomba integrada de alta eficiência contribui para o abastecimento dos circuitos de aquecimento ligados, de acordo com a configuração do sistema. Em combinação com os distribuidores dos circuitos de aquecimento e os armários de distribuição, o sistema oferece uma solução prática para reabilitações e modernizações em edifícios existentes.

Mais simples não há!

Graças ao nosso sistema inteligente Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, a montagem de piso radiante é possível em quase todas as situações.

Temos todo o gosto em ajudá-lo no planeamento do seu projeto!

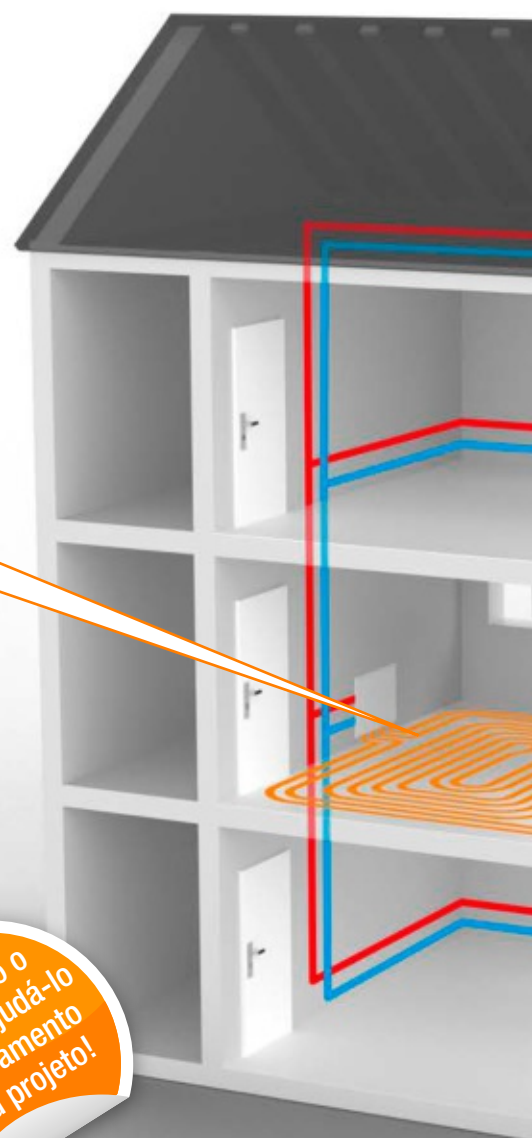


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Perfeitamente adaptado à colocação em espaços individuais

Pretende renovar espaços individuais e usufruir do conforto de um piso radiante, em espaços onde existe um sistema de aquecimento central convencional? Então o nosso Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB, uma válvula limitadora da temperatura de saída, é pensado em si. Delimita as temperaturas de entrada elevadas do seu sistema de aquecimento central existente, adequando-os ao BEKOTEC-THERM.

Em construções existentes com elevada carga térmica, os controladores de temperatura de retorno em combinação com os sistemas de aquecimento central existentes permitem atingir um aquecimento de piso confortável.

Em construções existentes com cargas térmicas médias a reduzidas, os controladores de temperatura de retorno com regulação da temperatura ambiente são ligados ao aquecimento radiante, dispensando qualquer aquecimento adicional.

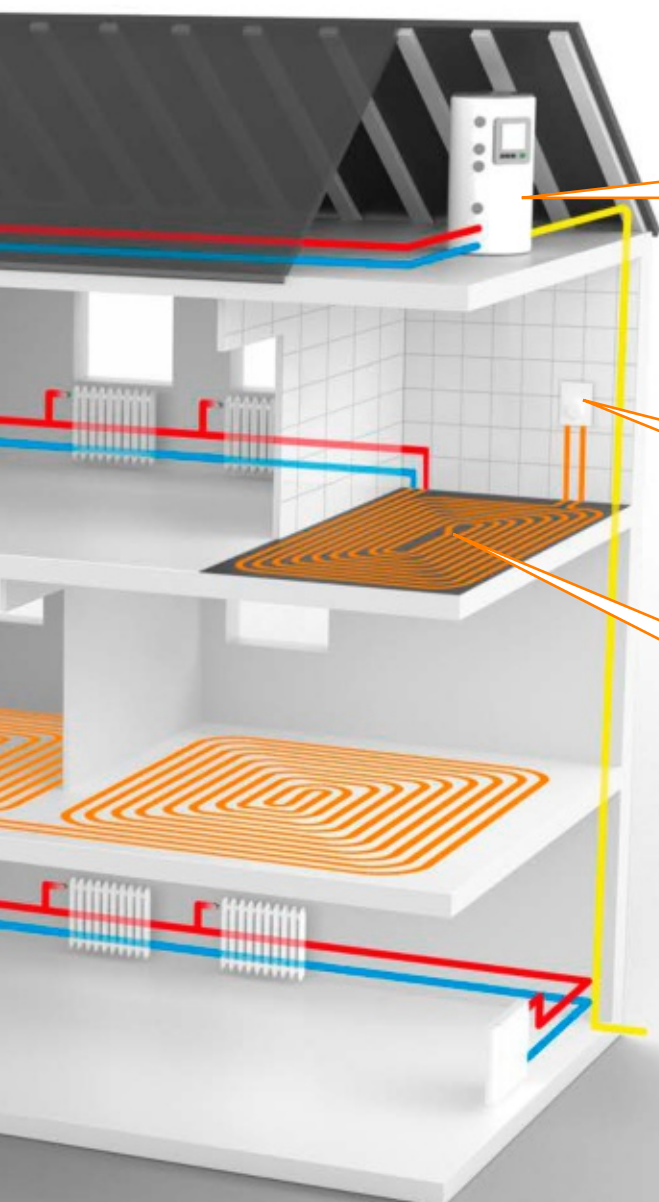

Uma boa combinação!

Pode facilmente utilizar o seu aquecimento central com o nosso piso radiante.

Tudo sob controlo!

O Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB reduz automaticamente e sem energias auxiliares a temperatura de retorno do seu novo piso radiante.

Adaptável individualmente!

Monte o seu piso radiante à posteriori – em espaços individuais.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Construção nova ou renovação: A solução de sistema correta para cada necessidade



A mais silenciosa com isolamento



Isolamento integrado



O versátil

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Com isolamento térmico e acústico de 30 mm (DES 039 / CP2) para utilização em áreas com requisitos de isolamento térmico e acústico, por exemplo, em tetos.

- ✓ Alturas de montagem: 61 a 78 mm (mais membrana de desacoplamento DITRA)
- ✓ Com isolamento térmico e acústico, possibilidade de combinação com isolamento térmico* adicional
- ✓ Peso da superfície a partir de 58 kg/m²
- ✓ Retículo de instalação de 75 mm
- ✓ Potência calorífica até 100 W/m²

Mais informação a partir da página 18

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Com isolamento integrado (DEO 033) para utilização em zonas com requisitos de proteção térmica, nomeadamente em placas de piso térreo.

- ✓ Alturas de montagem: 52 a 69 mm (mais membrana de desacoplamento DITRA)
- ✓ Com isolamento térmico integrado, possibilidade de combinação com isolamento adicional
- ✓ Peso mín. da superfície a partir de 57 kg/m²
- ✓ Retículo de instalação de 75 mm
- ✓ Potência calorífica até 100 W/m²

Mais informação a partir da página 20

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Estrutura universal para utilização com ou sem isolamento (acústico). Estrutura baixa, ideal para construções novas e renovações.

- ✓ Alturas de montagem: 31 a 48 mm (mais membrana de desacoplamento DITRA)
- ✓ Sem isolamento, possibilidade de combinação com isolamento
- ✓ Peso mín. da superfície a partir de 57 kg/m²
- ✓ Retículo de instalação de 75 mm
- ✓ Potência calorífica até 100 W/m²
- ✓ Também disponível como autocolante (Peel & Stick)

Mais informação a partir da página 22

Também disponível em kit

* Dependendo da estrutura, é possível obter uma redução do ruído de passos de até 28 decibéis.

Para obter mais informações e relatórios de testes, contacte o seu representante regional.



O silêncio

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Para otimização do isolamento acústico pode atingir com o nosso sistema uma melhoria acústica de 25 dB conforme a norma DIN EN ISO 10140-1.

- ✓ Alturas de montagem: 31 a 43 mm (mais membrana de desacoplamento DITRA)
- ✓ Com isolamento acústico integrado, possibilidade de combinação com isolamento térmico* adicional
- ✓ Peso da superfície a partir de 52 kg/m²
- ✓ Retículo de instalação de 50 mm
- ✓ Potência calorífica até 100 W/m²

Mais informação a partir da página 26



O peso pluma

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Com a nossa estrutura mais leve e mais fina, poderá obter o peso total do sistema mais baixo da nossa gama. Teremos todo o prazer em discutir consigo outras opções para a otimização do peso.

- ✓ Alturas de montagem: 20 a 27 mm (mais membrana de desacoplamento DITRA)
- ✓ Colada à base
- ✓ Peso da superfície a partir de 40 kg/m²
- ✓ Retículo de instalação de 50 mm
- ✓ Potência calorífica até 100 W/m²
- ✓ Também disponível como autocolante (Peel & Stick)

Mais informação a partir da página 28

Também disponível em kit

Informação

Cerâmica e pedra natural

Ao montar cerâmica ou pedra natural é necessária uma membrana de desacoplamento DITRA, DITRA-HEAT ou DITRA-DRAIN.

Parquet, laminado e alcatifa

Na montagem de parquet, pavimento flutuante e alcatifa, prestar atenção às indicações de instalação constantes das fichas técnicas.

* Dependendo da estrutura, é possível obter uma redução do ruído de passos de até 25 decibéis.

Para obter mais informações e relatórios de testes, contacte o seu representante regional.



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

A mais silenciosa com isolamento

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	66–83 mm
Altura das placas de nódulos	53 mm
Cobertura de betonilha	8–25 mm
Diâmetro de tubo	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Intervalos de instalação	75 150 225 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	58 kg/m²
Volume de betonilha mín.	28,5 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha

Área útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicações relativas ao isolamento	Isolamento térmico e acústico integrado DES 039 / Valor U 1,30 W/m²K / CP2*

* O isolamento integrado ($R = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$) corresponde ao valor exigido pela norma DIN EN 1264-4 para espaços adjacentes aquecidos. Dependendo da estrutura, é possível obter uma redução do ruído de passos de até 28 decibéis. Para obter mais informações e relatórios de testes, contacte o seu representante regional.

Nota:

Para a aplicação de cerâmica ou pedra natural sobre a betonilha deve ser primeiro colada a membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA sobre a betonilha. A aplicação pode ocorrer após suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso < 2% de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.8. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



A Schlüter-BEKOTEC-EN-FI é uma placa com nódulos para betonilha, fabricada em película termoformada de polietileno resistente à pressão, com isolamento térmico e acústico de 30 mm em EPS, destinada a alojar os tubos de aquecimento Schlüter (Ø 14/16 mm). Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 75 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 25 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

placa com nódulos para betonilha com isolamento térmico e acústico de 30 mm

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 23 FI 30	32,25	16

1 placa (1,08 m²) = unidade de entrega mais pequena

Cintas perimetrais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 23 FI 30 devem ser utilizadas as cintas perimetrais BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF ou BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 14 x 2 mm para EN 23 FI 30

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 16 x 2 mm para EN 23 FI 30

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI



A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFGI com isolamento térmico e acústico é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI 30

placa de compensação com isolamento térmico e acústico de 30 mm para EN 23 FI 30

N.º do art.	€/ un.	P (un.)
ENFGI 30	37,65	10

Área útil: 120 x 90 cm = 1,08 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Isolamento integrado

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	57–74 mm
Altura das placas de nódulos	44 mm
Cobertura de betonilha	8–25 mm
Diâmetro de tubo	16 x 2 mm
Intervalos de instalação	75 150 225 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	57 kg/m²
Volume de betonilha mín.	28,5 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha



Área útil	75,5 x 106 cm = 0,8 m²
Indicações relativas ao isolamento	DE0 033 / Valor U 1,650 W/m²K integrado

Nota:

Para a aplicação de cerâmica ou pedra natural sobre a betonilha deve ser primeiro colada a membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA sobre a betonilha. A aplicação pode ocorrer após suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso < 2% de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.1. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

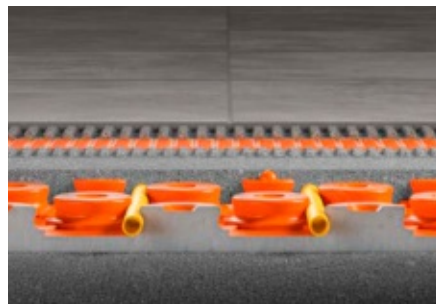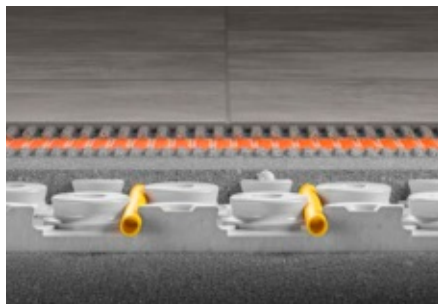

Schlüter-BEKOTEC-EN é uma placa de nódulos para betonilha e receção de tubos de aquecimento Schlüter com (Ø 16 mm). O sistema macho e fêmea da placa permite uma ligação segura, simples e limpa. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 75 mm). Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 25 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

placa com nódulos para betonilha sem película de revestimento

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 2520 P	22,14	20

1 painel (0,8 m²) = unidade de entrega mais pequena

Nota:

Material: polistireno (EPS 033, DEO = Isolamento para betonilha sem requisitos de isolamento acústico). Adequado para a aplicação de betonilhas convencionais, húmidas (betonilhas de cimento).

Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

placa com nódulos para betonilha com película de revestimento

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 1520 PF	26,57	20

1 painel (0,8 m²) = unidade de entrega mais pequena

Nota:

Material: polistireno (EPS 033, DEO = Isolamento para betonilha sem requisitos de isolamento acústico). Adequado para revestimento de película de poliestireno, para aplicação de betonilhas fluidificadas (p. ex. betonilhas de sulfato de cálcio).

Tiras laterais:

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF / BRS 808 KSF

EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF (veja página 38)

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Os nossos sistemas foram testados de acordo com a norma DIN EN 1264.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 16 x 2 mm para EN-P e EN-PF

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENR



Schlüter-BEKOTEC-ENR é uma placa de compensação para otimização de corte para rebordos e zonas de passagem (p. ex. portas, nichos), onde não é possível a colocação de tubos de aquecimento. Também é possível a utilização de distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR

placa de compensação para EN-P e EN-PF

N.º do art.	€/ un.	P (un.)
ENR 1520 P	2,63	20

Área útil: 30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²



Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

O versátil

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altura das placas de nódulos	23 mm
Cobertura de betonilha	8–25 mm
Diâmetro de tubo	14 x 2 mm
Intervalos de instalação	75 150 225 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	57 kg/m²
Volume de betonilha mín.	28,5 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha


Área útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicações relativas ao isolamento	Possível com DEO / DES

Nota:

Para a aplicação de cerâmica ou pedra natural sobre a betonilha deve ser primeiro colada a membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA sobre a betonilha. A aplicação pode ocorrer após suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso < 2% de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.2. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

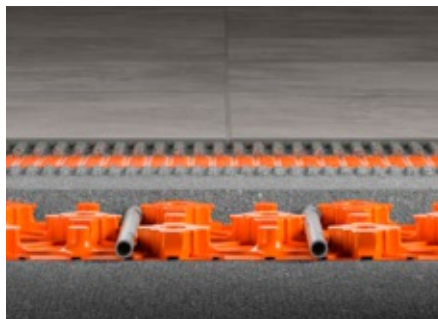

Schlüter-BEKOTEC-EN-F é uma placa com nódulos para betonilha com película termoformada de polietileno resistente à pressão para receção de tubos de aquecimento Schlüter (Ø 14 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 75 mm). Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 25 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

placa com nódulos para betonilha

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 23 F	20,85	20

1 placa (1,08 m²) = unidade de entrega mais pequena

Nota:


O sistema BEKOTEC-EN-F pode ser montado sobre isolamento térmico ou acústico. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Tiras laterais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 23 F deve ser utilizada uma tira lateral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

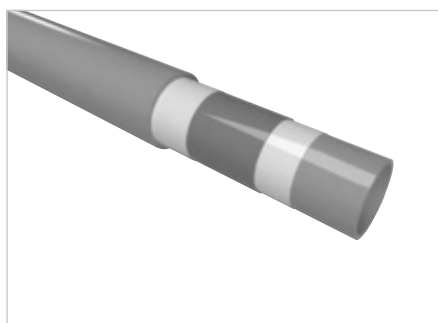

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 14 x 2 mm para EN 23 F

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Os nossos sistemas foram testados de acordo com a norma DIN EN 1264.

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG



A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFG é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição. Com a fita adesiva de dupla face (6 m) fornecida, a placa de poliestireno é fixa na placa de nódulos.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG


kit placa de compensação para EN 23 F

N.º do art.	€/ cj.	P (cj.)
ENFG	32,50	10

Área útil: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

O conjunto contém:

1 placa de compensação
6 m fita adesiva de dupla face

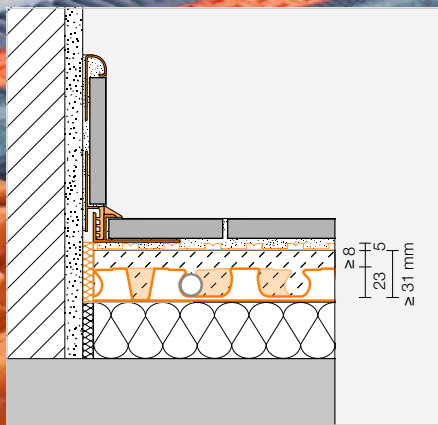

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

O versátil – autocolante

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	36–53 mm
Altura das placas de nódulos	23 mm
Cobertura de betonilha	8–25 mm
Diâmetro de tubo	14 x 2 mm 16 x 2 mm
Intervalos de instalação	75 150 225 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	13,33 6,66 4,44 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	57 kg/m²
Volume de betonilha mín.	28,5 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha

Área útil	120 x 90 cm = 1,08 m²
Indicações relativas ao isolamento	Possível com DEO / DES

Nota:

Para a aplicação de cerâmica ou pedra natural sobre a betonilha deve ser primeiro colada a membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA sobre a betonilha. A aplicação pode ocorrer após suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso < 2% de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.6. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS é uma placa com nódulos para betonilha com película termoformada de polietileno resistente à pressão para receção de tubos de aquecimento Schlüter (Ø 14/16 mm), cujo lado traseiro é autocolante. Após a remoção da película protetora, a placa com nódulos pode ser colocada sobre bases adequadas. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 75 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 25 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

placa com nódulos para betonilha autocolante

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 23 F PS	28,54	20

1 placa (1,08 m²) = unidade de entrega mais pequena

Nota:

O sistema BEKOTEC-EN-F-PS pode ser montado sobre isolamento térmico ou acústico. Consoante a base, é possível a utilização de tubos de aquecimento Schlüter de (Ø 14/16 mm), ver ficha de produto 9.6.

Cintas perimetrais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 23 F PS deve ser utilizadas cintas perimetrais BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 14 x 2 mm para EN 23 F PS

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 14 RT 70	2,15	7
120	BTHR 14 RT 120	2,15	7
200	BTHR 14 RT 200	2,13	7
600	BTHR 14 RT 600	2,13	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 16 x 2 mm para EN 23 F PS

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 16 RT 70	2,19	7
120	BTHR 16 RT 120	2,19	7
200	BTHR 16 RT 200	2,17	7
600	BTHR 16 RT 600	2,17	4

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS




A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição. A placa é autocolante na parte traseira e tem uma película protetora.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

placa de compensação autocolante para EN 23 F PS

N.º do art.	€/ un.	P (un.)
EN 23 FG PS	35,00	10

Área útil: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

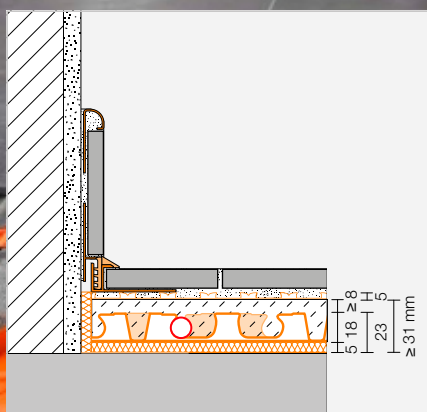

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

O silêncio

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	36–48 mm
Altura das placas de nódulos	18 + 5 mm
Cobertura de betonilha	8–20 mm
Diâmetro de tubo	12 x 1,5 mm
Intervalos de instalação	50 100 150 200 250 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	52 kg/m²
Volume de betonilha mín.	26 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha

Área útil	140 x 80 cm = 1,12 m²
Indicações relativas ao isolamento	Melhoria do isolamento acústico de acordo com a DIN EN ISO 10140-1: -25 dB, DEO possível*


* Dependendo da estrutura, é possível obter uma redução do ruído de passos de até 25 decibéis. Para obter mais informações e relatórios de testes, contacte o seu representante regional.

Nota:

Antes da aplicação de cerâmica ou pedra natural, deve-se proceder à colagem da membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA à betonilha. A aplicação pode ocorrer após se atingir um suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso ≤ 2 % de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.4. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

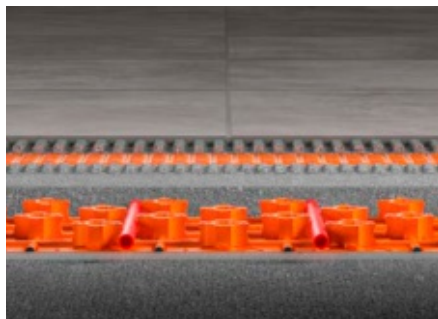

Schlüter-BEKOTEC-EN FTS é uma placa com nódulos para betonilha em película termoformada de polietileno resistente à pressão, com um isolamento acústico de 5 mm da parte inferior. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 50 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 20 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

placa com nódulos para betonilha com isolamento acústico

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 18 FTS 5	33,70	20

1 placa (1,12 m²) = unidade de entrega mais pequena

Melhoria acústica:

Para a placa com nódulos EN 18 FTS foi determinada uma melhoria acústica de até 25 dB, em conformidade com a norma DIN EN ISO 10140-1.

Tiras laterais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 18 FTS deve ser utilizada uma tira lateral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


tubo de aquecimento de 12 x 1,5 mm para EN 18 FTS

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 12 RT 70	2,05	8
120	BTHR 12 RT 120	2,05	8
200	BTHR 12 RT 200	2,02	8
600	BTHR 12 RT 600	2,02	5

Os nossos sistemas foram testados de acordo com a norma DIN EN 1264.

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

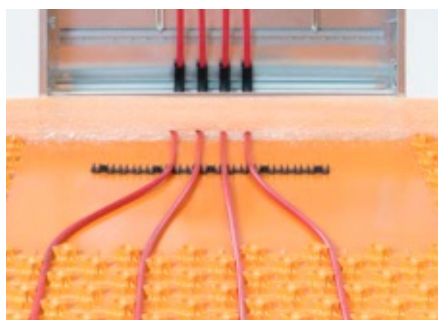

A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição. Com a fita adesiva de dupla face (6 m) fornecida, a placa de poliestireno é fixa na placa de nódulos. Para que os tubos de aquecimento se mantenham seguros no sistema existe, por baixo da placa de compensação, o mesmo isolamento acústico que em EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS


kit placa de compensação para EN 18 FTS

N.º do art.	€/ cj.	P (cj.)
EN 18 FGTS 5	46,65	10

Área útil: 140 x 80 cm = 1,12 m²

O conjunto contém:

1 placa de compensação
6 m fita adesiva de dupla face

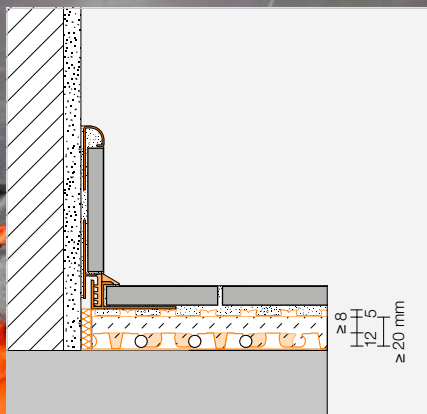

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

O peso pluma

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altura das placas de nódulos	12 mm
Cobertura de betonilha	8–15 mm
Diâmetro de tubo	10 x 1,3 mm
Intervalos de instalação	50 100 150 200 250 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	40 kg/m²
Volume de betonilha mín.	20 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha


Área útil	110 x 70 cm = 0,77 m²
Indicações relativas ao isolamento	não aplicável em camadas de isolamento

Nota:

Antes da aplicação de cerâmica ou pedra natural, deve-se proceder à colagem da membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA à betonilha. A aplicação pode ocorrer após se atingir um suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso ≤ 2 % de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.5. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

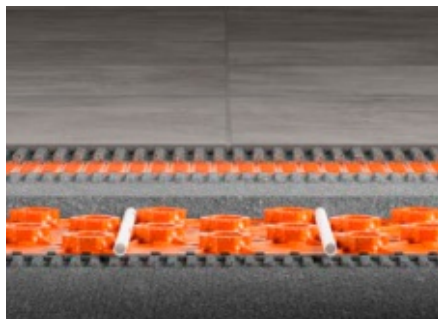

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK é uma placa com nódulos para betonilha em película termoformada de polietileno resistente à pressão, com um geotêxtil da parte de trás. É colada em toda a superfície como sistema adesivo sobre bases adequadas, com capacidade de absorção da carga. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 50 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 15 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

placa com nódulos para betonilha com geotêxtil do lado de trás

N.º do art.	€ / m²	P (un.)
EN 12 FK	22,38	20


1 placa (0,77 m²) = unidade de entrega mais pequena

Tiras laterais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 12 FK deve ser utilizada uma tira lateral BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

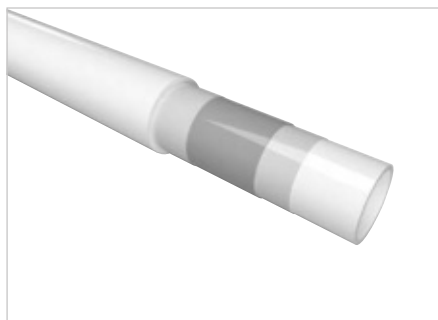

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


tubo de aquecimento 10 x 1,3 mm para EN 12 FK

L (m)	N.º do art.	€ / m	P (rolo)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Os nossos sistemas foram testados de acordo com a norma DIN EN 1264.

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

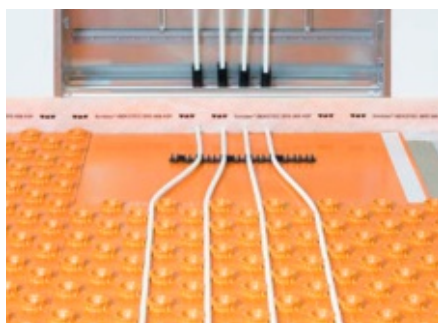

A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFGK é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição. Com a fita adesiva de dupla face (6 m) fornecida, a placa de poliestireno é fixa na placa de nódulos.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

kit placa de compensação para EN 12 FK

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
EN 12 FGK	31,64	10

Área útil: 110 x 70 cm = 0,77 m²

O conjunto contém:

1 placa de compensação
6 m fita adesiva de dupla face



Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

A leve – autocolante

Detalhes técnicos relativos ao sistema

Altura do sistema (incl. DITRA)	25–32 mm
Altura das placas de nódulos	12 mm
Cobertura de betonilha	8–15 mm
Diâmetro de tubo	10 x 1,3 mm
Intervalos de instalação	50 100 150 200 250 300 mm
Necessidade de tubo de climatização	20 10 6,66 5 4 3,33 m/m²
Potência calorífica máxima	100 W/m²
Peso mín. da superfície	40 kg/m²
Volume de betonilha mín.	20 l/m²
Carga útil máx.	até 5 kN/m²

Detalhes técnicos relativos à placa com nódulos para betonilha

Área útil	110 x 70 cm = 0,77 m²
Indicações relativas ao isolamento	não aplicável em camadas de isolamento

Nota:

Antes da aplicação de cerâmica ou pedra natural, deve-se proceder à colagem da membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA à betonilha. A aplicação pode ocorrer após se atingir um suficiente endurecimento da betonilha (betonilha de gesso ≤ 2 % de humidade residual). Consulte as nossas folhas de dados de produtos 6.1 e 9.7. Encontra mais informação detalhada no nosso manual técnico.

Placa com nódulos para betonilha

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS é uma placa com nódulos para betonilha com película termoformada de polietileno resistente à pressão, cujo lado traseiro é autocolante. Após a remoção da película protetora, a placa com nódulos pode ser colocada sobre bases adequadas e suporte de carga. Os nódulos posteriores mantêm o tubo a uma determinada distância (grelha de 50 mm). A ligação entre placas BEKOTEC é feita através de uma fila de nódulos sobrepostos e encaixados entre si. Mantendo uma cobertura mínima de 8 mm (máx. 15 mm), utilizando uma betonilha convencional à base de cimento ou anidrite (resistência à pressão C20–C35 / resistência à flexão F4, máx. F5) e dos tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-HR, o sistema cria as condições necessárias para uma instalação duradoura e sem fissuras de revestimentos cerâmicos e pedra natural. Coberturas e procedimentos para revestimentos alternativos constam do nosso manual técnico.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

placa com nódulos para betonilha autocolante

N.º do art.	€/ m²	P (un.)
EN 12 F PS	27,46	20


1 placa (0,77 m²) = unidade de entrega mais pequena

Cintas perimetrais:

Para a placa com nódulos para betonilha EN 12 F PS deve ser utilizadas cintas perimetrais BRS 808 KSF (ver página 38).

Tubo de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

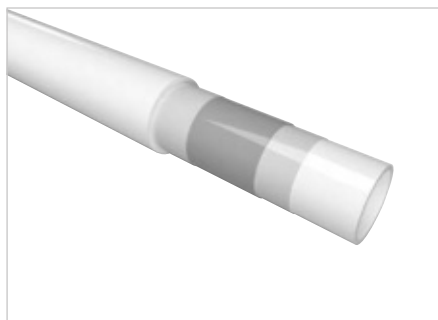

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR é um tubo de aquecimento de 5 camadas de material polimérico de elevada qualidade (PE-RT) com um bloqueio de difusão de oxigénio central. O tubo de aquecimento, altamente flexível, conforme DIN 16833, está otimizado para a colocação de placas de sistema BEKOTEC. A estanqueidade relativamente ao oxigénio está certificada pela norma DIN 4726 e é continuamente controlada.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

tubo de aquecimento 10 x 1,3 mm para EN 12 F PS

L (m)	N.º do art.	€/ m	P (rolo)
70	BTHR 10 RT 70	1,96	8
120	BTHR 10 RT 120	1,96	8
200	BTHR 10 RT 200	1,92	8
600	BTHR 10 RT 600	1,92	5

Placa de compensação

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS



A placa de compensação Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS é utilizada nos distribuidores de circuitos de aquecimento, para facilitar a montagem dos tubos de aquecimento no armário de distribuição. A placa é autocolante na parte traseira e tem uma película protetora.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

placa de compensação autocolante para EN 12 F PS

N.º do art.	€/ un.	P (un.)
EN 12 FG PS	23,70	10

Área útil: 110 x 70 cm = 0,77 m²



Pacote de ligação

Todas as peças de ligação para tubos de aquecimento com Ø 16 mm



No nosso pacote de ligações, encontrará todos os produtos necessários para conectar os circuitos de aquecimento Schlüter-BEKOTEC-THERM ao sistema de aquecimento. Além de um colector em aço inoxidável com termómetro, estão incluídas juntas de compressão, braçadeiras angulares e electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo. Recebe assim tudo o que necessita numa única embalagem.

O pacote de ligação é adequado para os sistemas:

BEKOTEC-EN-FI
BEKOTEC-EN-P/-PF
BEKOTEC-EN-F-PS

Conteúdo Embalagem



- ✓ Distribuidor de aço inoxidável com termómetro (mais informações na página 42)
- ✓ Roscas de anilha de aperto
- ✓ Peças de suporte angulares
- ✓ Clipes para placas de nódulos
- ✓ Electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo (mais informações na página 51)

Pacote de ligação Schlüter®-BEKOTEC




componentes de ligação para os sistemas EN-FI / EN-P / EN-PF / EN-F-PS

Descrição	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
para 2 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 2 AS 16 HB	429,69	5
para 3 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 3 AS 16 HB	601,94	5
para 4 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 4 AS 16 HB	774,19	5
para 5 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 5 AS 16 HB	946,44	5
para 6 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 6 AS 16 HB	1118,69	5
para 7 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 7 AS 16 HB	1290,95	5
para 8 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 8 AS 16 HB	1463,20	5
para 9 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 9 AS 16 HB	1635,45	5
para 10 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 10 AS 16 HB	1806,75	5
para 11 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 11 AS 16 HB	1979,01	5
para 12 circuitos de aquecimento, tubo Ø 16 mm	BT 12 AS 16 HB	2151,27	5

Nota:

Para ligação à rede de aquecimento pode ser necessária uma torneira esférica, que deve ser encomendada em separado (ver página 52).

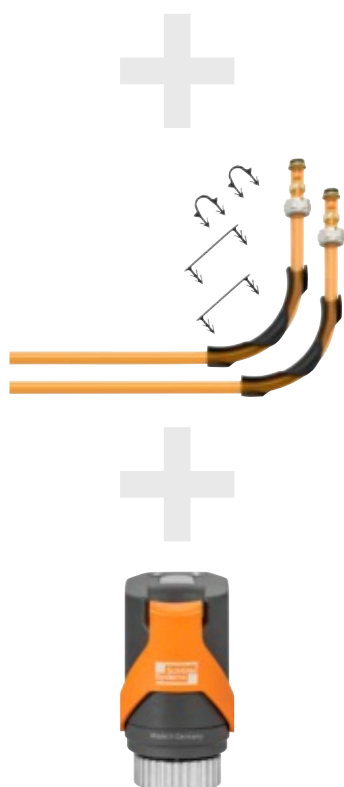

Pacote de ligação

Todas as peças de ligação para tubos de aquecimento com Ø 14 mm



No nosso pacote de ligações, encontrará todos os produtos necessários para conectar os circuitos de aquecimento Schlüter-BEKOTEC-THERM ao sistema de aquecimento. Além de um colector em aço inoxidável com termómetro, estão incluídas juntas de compressão, braçadeiras angulares e electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo. Recebe assim tudo o que necessita numa única embalagem.

O pacote de ligação é adequado para os sistemas:

BEKOTEC-EN-FI

BEKOTEC-EN-F/-F-PS

Conteúdo Embalagem



- ✓ Distribuidor de aço inoxidável com termómetro (mais informações na página 42)
- ✓ Roscas de anilha de aperto
- ✓ Peças de suporte angulares
- ✓ Electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo (mais informações na página 51)

Pacote de ligação Schlüter®-BEKOTEC



componentes de ligação para os sistemas EN-FI / EN-F / EN-F-PS

Descrição	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
para 2 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 2 AS 14 HB	427,80	5
para 3 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 3 AS 14 HB	599,10	5
para 4 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 4 AS 14 HB	770,40	5
para 5 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 5 AS 14 HB	941,71	5
para 6 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 6 AS 14 HB	1112,06	5
para 7 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 7 AS 14 HB	1283,38	5
para 8 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 8 AS 14 HB	1454,68	5
para 9 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 9 AS 14 HB	1625,98	5
para 10 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 10 AS 14 HB	1797,29	5
para 11 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 11 AS 14 HB	1967,66	5
para 12 circuitos de aquecimento, tubo Ø 14 mm	BT 12 AS 14 HB	2138,96	5

Nota:

Para ligação à rede de aquecimento pode ser necessária uma torneira esférica, que deve ser encomendada em separado (ver página 52).





Pacote de ligação

Todas as peças de ligação para tubos de aquecimento com Ø 12 mm



No nosso pacote de ligações, encontrará todos os produtos necessários para conectar os circuitos de aquecimento Schlüter-BEKOTEC-THERM ao sistema de aquecimento. Além de um colector em aço inoxidável com termómetro, estão incluídas juntas de compressão, braçadeiras angulares e electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo. Recebe assim tudo o que necessita numa única embalagem.

O pacote de ligação é adequado para os sistemas:
BEKOTEC-EN-FTS

Conteúdo Embalagem



- ✓ Distribuidor de aço inoxidável com termómetro (mais informações na página 42)
- ✓ Roscas de anilha de aperto
- ✓ Peças de suporte angulares
- ✓ Electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo (mais informações na página 51)

Pacote de ligação Schlüter®-BEKOTEC



componentes de ligação para o sistema EN-FTS

Descrição	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
para 2 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 2 AS 12 HB	428,74	5
para 3 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 3 AS 12 HB	599,10	5
para 4 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 4 AS 12 HB	767,56	5
para 5 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 5 AS 12 HB	941,71	5
para 6 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 6 AS 12 HB	1113,96	5
para 7 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 7 AS 12 HB	1285,27	5
para 8 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 8 AS 12 HB	1457,52	5
para 9 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 9 AS 12 HB	1627,88	5
para 10 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 10 AS 12 HB	1800,13	5
para 11 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 11 AS 12 HB	1971,43	5
para 12 circuitos de aquecimento, tubo Ø 12 mm	BT 12 AS 12 HB	2142,75	5

Nota:

Para ligação à rede de aquecimento pode ser necessária uma torneira esférica, que deve ser encomendada em separado (ver página 52).



Pacote de ligação


Todas as peças de ligação para tubos de aquecimento com Ø 10 mm



No nosso pacote de ligações, encontrará todos os produtos necessários para conectar os circuitos de aquecimento Schlüter-BEKOTEC-THERM ao sistema de aquecimento. Além de um colector em aço inoxidável com termómetro, estão incluídas juntas de compressão, braçadeiras angulares e electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo. Recebe assim tudo o que necessita numa única embalagem.

O pacote de ligação é adequado para os sistemas:
BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

Conteúdo Embalagem

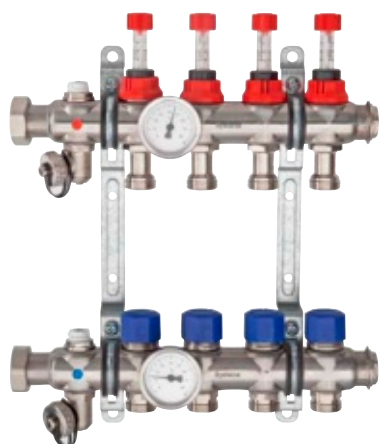

- ✓ Distribuidor de aço inoxidável com termómetro (mais informações na página 42)
- ✓ Roscas de anilha de aperto
- ✓ Peças de suporte angulares
- ✓ Electroválvulas para o equilíbrio hidráulico adaptativo (mais informações na página 51)

Pacote de ligação Schlüter®-BEKOTEC



componentes de ligação para os sistemas EN-FK / EN-FK-PS

Descrição	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
para 2 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 2 AS 10 HB	428,74	5
para 3 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 3 AS 10 HB	599,10	5
para 4 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 4 AS 10 HB	771,35	5
para 5 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 5 AS 10 HB	941,71	5
para 6 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 6 AS 10 HB	1113,96	5
para 7 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 7 AS 10 HB	1285,27	5
para 8 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 8 AS 10 HB	1457,52	5
para 9 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 9 AS 10 HB	1627,88	5
para 10 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 10 AS 10 HB	1800,13	5
para 11 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 11 AS 10 HB	1971,43	5
para 12 circuitos de aquecimento, tubo Ø 10 mm	BT 12 AS 10 HB	2142,75	5

Nota:

Para ligação à rede de aquecimento pode ser necessária uma torneira esférica, que deve ser encomendada em separado (ver página 52).





Conjunto para reabilitação

Todos os componentes para Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

No nosso kit para reabilitação BEKOTEC estão contemplados 13 m² das nossas placas de sistema EN 23 F, o tubo de aquecimento de sistema respetivo Ø 14 mm (70 m), 2 roscas de anilha de aperto e um delimitador de temperatura de saída com cobertura plástica branca.

Conteúdo Conjunto

- ✓ Placas de sistema BEKOTEC-EN 23 F (12 unidades), num total de 12,96 m²
- ✓ Tubo de aquecimento de sistema Schlüter Ø 14 mm, 70 m
- ✓ Limitador da temperatura de saída
- ✓ Roscas de anilha de aperto

Kit para reabilitação Schlüter®-BEKOTEC


componentes do sistema para EN-F

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT EN 23 F S1	599,02	5

Nota:

Para a ligação ao sistema de aquecimento, pode ser necessária uma peça de ligação, a pedir em separado (ver pag 41).

O kit para reabilitação não contém tiras de isolamento de rebordo. Encomende-as separadamente em função do tipo de betonilha utilizado (ver página 38).

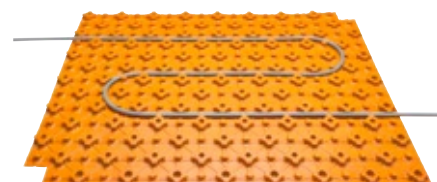


Conjunto para reabilitação

Todos os componentes para Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

No nosso kit de reabilitação BEKOTEC estão contemplados 8 m² das nossas placas de sistema EN 12 FK, o tubo de aquecimento de sistema respetivo Ø 10 mm (70 m), 2 roscas de anilha de aperto e um delimitador de temperatura de saída com cobertura plástica branca.

Conteúdo Conjunto

- ✓ Placas de sistema BEKOTEC-EN 12 FK (10 unidades), num total de 7,7 m²
- ✓ Tubo de aquecimento de sistema Schlüter Ø 10 mm, 70 m
- ✓ Limitador da temperatura de saída
- ✓ Roscas de anilha de aperto

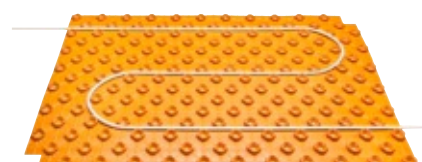

Kit para reabilitação Schlüter®-BEKOTEC

componentes do sistema para EN-FK

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT EN 12 FK S1	549,97	5

Nota:

Para a ligação ao sistema de aquecimento, pode ser necessária uma peça de ligação, a pedir em separado (ver pag 41).

O kit para reabilitação não contém tiras de isolamento de rebordo. Encomende-as separadamente em função do tipo de betonilha utilizado (ver página 38).



Acessórios

Tudo o que necessita para o seu aquecimento de pavimento

Cintas perimetrais

Schlüter®-BEKOTEC-BRS



Schlüter-BEKOTEC-BRS é uma cinta perimetral em polietileno alveolar com poros fechados com uma base de membrana integrada. A cinta perimetral é apoiada nas paredes ou nas peças de montagem fixas. A base de membrana é instalada por baixo da placa BEKOTEC ou da película de revestimento em polietileno. Esta é adequada por exemplo para betonilhas de cimento convencionais. A cinta perimetral Schlüter-BEKOTEC-BRSK está adicionalmente equipada com uma fita adesiva para a fixação à parede.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

cintas perimetrais (BRS 810)
cintas perimetrais com verso autocolante (BRSK 810)

N.º do art.	€/m	P (rolo)
BRS 810	1,17	10
BRSK 810	1,55	10

Medidas: 8 mm x 100 mm x 50 m

Placas com nódulos para betonilha adequadas:

EN 23 FI 30
EN 2520 P

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF é uma cinta perimetral em polietileno alveolar com poros fechados com uma base adesiva e uma fita adesiva do lado de trás para a fixação à parede. Através da colocação da placa de nódulos Schlüter-BEKOTEC sobre a base adesiva em polietileno é formada uma ligação que previne que a betonilha fluidificada passe por baixo durante a instalação.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

cintas perimetrais com base adesiva

N.º do art.	€/m	P (rolo)
BRS 808 KF	2,50	10

Medidas: 8 mm x 80 mm x 25 m

Placas com nódulos para betonilha adequadas:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF é uma cinta perimetral em polietileno alveolar com poros fechados com uma base de apoio adesiva que apresenta do lado superior e inferior uma fita adesiva para fixação. A colagem da cinta perimetral ao solo e a tensão prévia da base de apoio faz com que a cinta perimetral seja comprimida contra a parede. Com a colocação da placa de nódulos BEKOTEC sobre a base adesiva é formada uma ligação que previne que a betonilha fluidificada passe por baixo durante a instalação.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

cintas perimetrais com base de apoio adesiva

N.º do art.	€/m	P (rolo)
BRS 808 KSF	3,38	5

Medidas: 8 mm x 80 mm x 25 m

Placas com nódulos para betonilha adequadas:

EN 23 FI 30
EN 2520 P
EN 1520 PF
EN 23 F
EN 23 F PS
EN 18 FTS 5
EN 12 FK
EN 12 F PS

Isolamento acústico

Schlüter®-BEKOTEC-BTS



Schlüter-BEKOTEC-BTS é um isolamento acústico com 5 mm de espessura em polietileno alveolar com poros fechados para a colocação por baixo das placas com nódulos para betonilha Schlüter-BEKOTEC-EN-P, -EN-PF e -EN 23 F. A utilização de BEKOTEC-BTS permite obter um isolamento acústico nitidamente* melhor. Pode ser utilizada quando a altura disponível não é suficiente para a instalação de um isolamento acústico de passos em poliestireno ou fibra mineral com a espessura necessária. A carga móvel máxima deve ser limitada em 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

isolamento acústico PE


N.º do art.	€/ m ²	P (rolo)
BTS 510	5,84	5

Medidas: 5 mm x 1 m x 50 m

* Dependendo da estrutura, é possível obter uma redução do ruído de passos de até 23 decibéis. Para obter mais informações e relatórios de testes, contacte o seu representante regional.

Perfil de juntas de dilatação

Schlüter®-DILEX-DFP

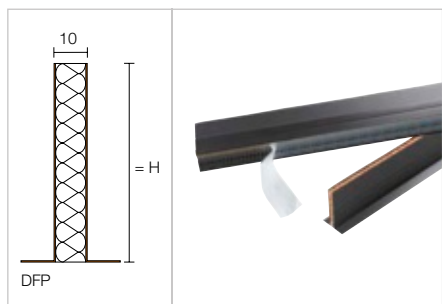

Schlüter-DILEX-DFP é um perfil de juntas de dilatação com base adesiva para a instalação na zona da porta ou para a divisão de áreas de betonilha. No que diz respeito a juntas de dilatação e segmentações, consulte o nosso manual técnico ou a ficha de dados 9.1.

Schlüter®-DILEX-DFP

perfil de juntas de dilatação

H (mm)	L = 1,00 m N.º do art.	€/ m	P (un.)
60	DFP 6/100	13,99	20
80	DFP 8/100	16,44	20
100	DFP 10/100	19,15	20
	L = 2,50 m		KV (un.)
100	DFP 10/250	18,50	40

Auxiliar de desenrolamento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HERO é um dispositivo para desenrolar todos os tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM. É universal e pode ser utilizado em todos os comprimentos e diâmetros. Além disso, todos os dispositivos de desenrolamento são fáceis de utilizar para um transporte seguro e confortável, sendo fornecidos com uma mala de transporte.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO

desenrolador de tubo de climatização

N.º do art.	€/ un.	P (un.)
BTZ HR A	724,07	5



Fixação

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK




Schlüter-BEKOTEC-ZDK é uma fita adesiva de dupla face para fixar a placa com nódulos sobre a base ou as placas de compensação.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

fita adesiva de dupla face

N.º do art.	€ / un.	P (un.)
BT ZDK 66	83,00	10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

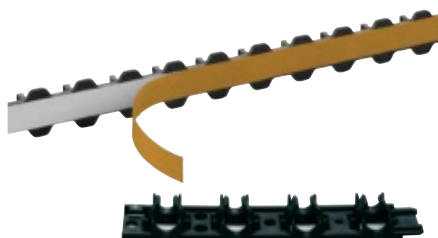

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL são régua de distribuição de tubos para a instalação segura dos tubos sobre as placas de compensação. As régua de aperto autocolantes são simplesmente coladas nas placas de compensação antes do distribuidor de circuitos de calor.

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

barra para tubos de aquecimento com Ø 14–16 mm

L (cm)	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
20	BT ZRKL	6,28	10

Apoios para tubos: 4 unidades


Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

barra para tubos de aquecimento com Ø 10–12 mm

L (cm)	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
80	BT ZRKL 1012	6,11	10

Apoios para tubos: 32 unidades

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

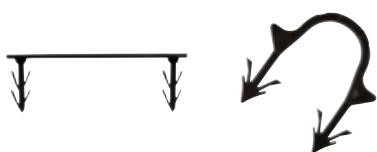

Os Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH são suportes de plástico com agulhas de barbas laterais para fixação de tubos de aquecimento de 16 mm em áreas críticas. O tamanho 75 deve ser utilizado sobre os nódulos, enquanto o tamanho 17 serve para fixação individual.

Nota:

Os suportes para tubos de aquecimento apenas são indicados para as placas com nódulos EN-P e EN-PF.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

suporte para tubos de aquecimento de 16 mm

N.º do art.	€ / emb.	P (emb.)
BTZ RH 75/100	35,61	10
BTZ RH 17/100	18,67	10

Pacote = 100 unidades

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW é uma peça de suporte de plástico para definir um ângulo de 90° no tubo de aquecimento de 10, 12, 14 e 16 mm de diâmetro, na ligação destes ao armário de distribuição. A peça de suporte angular pode ser simplesmente encaixada de lado, por cima do tubo de aquecimento. Recomenda-se a sua utilização devido à espessura relativamente fina da betonilha e à facilitação da montagem no armário de distribuição.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

peça de suporte angular

Ø mm	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
10–12	BT ZW 1014	2,91	50
14–16	BT ZW 1418	2,98	50

Nota:

São necessárias 2 unidades por circuito de aquecimento (entrada e saída).

União roscada de aperto

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV é uma união roscada de aperto de latão niquelado para montagem na entrada e na saída No sistema, une os tubos de aquecimento Schlüter (diâmetro de 10, 12, 14, 16 mm) ao distribuidor de circuitos de aquecimento Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV

união roscada de aperto

Ø mm	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
10	BTZ2 KV 10	11,93	10
12	BTZ2 KV 12	11,93	10
14	BTZ2 KV 14	11,12	10
16	BTZ2 KV 16	11,12	10

Conjunto = 2 unidades

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KU é uma junta de compressão dupla em latão para a ligação de tubos de aquecimento Schlüter (diâmetro 10, 12, 14 ou 16 mm).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU

acoplamento de ligação

Ø mm	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
10	BTZ KU 10 S	20,79	10
12	BTZ KU 12	19,44	10
14	BTZ KU 14	17,28	10
16	BTZ KU 16	17,28	10

Ligação

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AN é um cone de ligação de latão niquelado. De um lado tem uma rosca exterior 1/2" (DN 15) autovedante e do outro lado tem uma união roscada de aperto 3/4" (DN 20) para a ligação do tubo de aquecimento Schlüter com um diâmetro de 14 ou 16 mm – adequado para todas as uniões roscada Eurokonos.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

bocal de ligação

Ø mm	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
14	BTZ2 AN 14	17,96	10
16	BTZ2 AN 16	17,96	10

Conjunto = 2 unidades

Nota:

A ligação de um tubo de 10 ou 12 mm é possível com uma união roscada de aperto BTZ2 KV 10/12 (encomendar em separado).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW



O Schlüter-BEKOTEC-THERM-AW é um cotovelo giratório em latão niquelado. De um lado tem uma rosca exterior 1/2" (DN 15) autovedante e do outro lado tem uma união roscada de aperto 3/4" (DN 20) para a ligação do tubo de aquecimento da Schlüter com um diâmetro de 14 mm ou 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

cotovelo

Ø mm	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
14	BTZ2 AW 14	34,67	10
16	BTZ2 AW 16	34,67	10

Conjunto = 2 unidades

Nota:

A ligação de um tubo de 10 ou 12 mm é possível com uma união roscada de aperto BTZ2 KV 10/12 (encomendar em separado).



Distribuidor de circuito de aquecimento em aço inoxidável

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE é um distribuidor de circuitos DN 25 em aço inoxidável que possui um sistema para ligar os tubos dos circuitos de entrada e de saída, diâmetro exterior 35 mm.

A montagem é feita com 2 suportes para distribuidores incl. elemento insonorizante, adequado para armário de distribuição Schlüter e kit de montagem de parede, ambos fornecidos.

Incluído pré-montado no material fornecido:

- caudalímetro instalado no circuito de entrada com escala transparente de medição, permite regular o caudal entre 0,5 e 3,0 litros por minuto
- termómetro integrado, montável em ambos os lados
- válvulas de termostato, com regulação manual para cada circuito de climatização, adequadas para as eletroválvulas da Schlüter
- respetivamente um purgador manual, em latão niquelado, para o circuito de entrada e de saída
- torneira de enchimento e purga 1/2" (DN 15), giratória, em latão niquelado
- tampão final 3/4" (DN 20), em latão niquelado
- ligação do distribuidor com porca de capa 1" com anilha (DN 25)
- saídas do circuito de aquecimento com uma distância entre si de 50 mm, compostas por um bocal de ligação 3/4" (DN 20) AG com cone ajustado para as uniões roscadas de aperto da Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

distribuidor de circuito de climatização

Número de circuitos de climatização	Comprimento A (mm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
2	215	BTHVT 2 DE	223,20	5
3	245	BTHVT 3 DE	288,02	5
4	295	BTHVT 4 DE	352,96	5
5	347	BTHVT 5 DE	417,78	5
6	397	BTHVT 6 DE	482,67	5
7	447	BTHVT 7 DE	547,50	5
8	497	BTHVT 8 DE	612,37	5
9	547	BTHVT 9 DE	677,26	5
10	597	BTHVT 10 DE	742,13	5
11	647	BTHVT 11 DE	807,00	5
12	697	BTHVT 12 DE	871,84	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVE é uma ampliação do distribuidor de circuitos de aquecimento, em aço inoxidável, para a ampliação posterior do distribuidor de circuitos de aquecimento da Schlüter.

Incluído pré-montado no material fornecido:

- caudalímetro instalado no circuito de entrada com escala transparente de medição, permite regular o caudal entre 0,5 e 3,0 litros por minuto
- válvula de termostato, com regulação manual, adequada para as eletroválvulas da Schlüter,
- saída do circuito de aquecimento com bocal de ligação 3/4" (DN 20) AG com cone ajustado para a união roscada de aperto da Schlüter

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

ampliação de distribuidor de circuitos de aquecimento

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT HVE 1 DE	132,09	5

Nota:

Para efetuar a ligação com os tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM são necessários um conjunto de uniões roscadas de aperto BTZ 2 KV... bem como duas peças de suporte angulares BT ZW...


Distribuidor de circuitos de aquecimento de polímero

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP é um distribuidor de circuitos de aquecimento em polímero reforçado com fibra de vidro. Este pode ser composto variavelmente por até 12 módulos de circuito de aquecimento e módulos finais. As saídas dos circuitos de aquecimento modulares (distância de 50 mm) giram respetivamente 180°, podem ser ligadas de ambos os lados e ser fixas com elementos de fixação integrados. Além disso, está disponível um conjunto de torneiras esféricas DN 25 ou DN 20 e um conjunto de arcos de montagem para a instalação no armário de distribuição ou em reboco. Pode encontrar informações detalhadas sobre medidas de construção e exemplos de configuração no nosso manual técnico.

Módulo de circuito de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

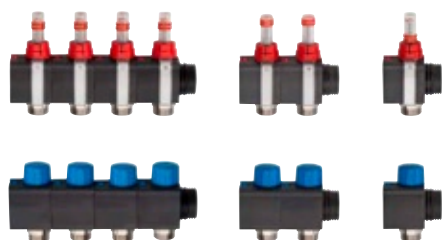

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP é um kit de módulo de circuito de aquecimento composto por módulos de entrada e saída. O módulo de entrada é composto por um caudalímetro de escala transparente, ajustável entre 0,5 e 5,0 l/min. O módulo de saída é composto por uma válvula termostática com tampa protetora integrada, adequada para eletroválvulas da Schlüter.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

módulos de entrada e saída para distribuidor de polímero

Conexão	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
1	BT HVT 1 DK	56,61	5
2	BT HVT 2 DK	113,22	5
4	BT HVT 4 DK	226,43	5

Nota:

Kit constituído por entrada e saída.

Kit de módulo final

Kit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP



O kit Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP é composto por 2 módulos finais, cada um com uma porca de capa vedação plana de 1", torneira de enchimento e esvaziamento de 1/2" (rotativa) e termómetro.

Kit Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

kit de ligação para distribuidor de polímero


N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT HVT ASK	124,87	5

Nota:

Kit constituído por entrada e saída.

Alça de montagem

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

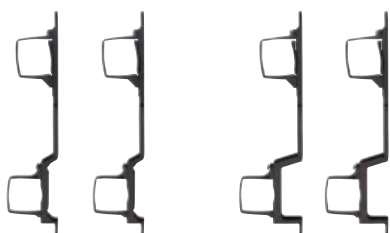

Kit plano

Kit alto

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HK é um kit alça de montagem, para a instalação no armário de distribuição ou em reboco.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

alça de montagem

H (mm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
80	BT HVT KF	20,01	5
98	BT HVT KH	20,96	5


Conjunto = 2 unidades

Nota:


Em caso de utilização da eletroválvula BEKOTEC-THERM-EAHB, deve ser utilizado o conjunto de suporte de montagem levado BT HVT KH.





Exemplos de configuração

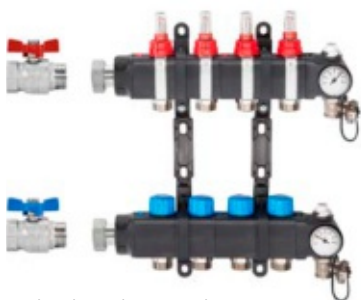

4 circuitos de aquecimento

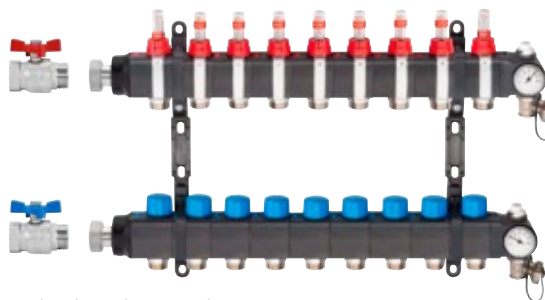


9 circuitos de aquecimento

Válvula	HVP (kit de módulo final)	HVP (módulos de entrada e de saída)		HK (alça de montagem)		Eletroválvula
Kit	Kit	9 circuitos de climatização (4 + 2 + 2 + 1)		Kit plano	Kit alto	por circuito de climatização
		4 circuitos de climatização	5 circuitos de climatização			
		 	 	 ou		

Kit de ligação circuito de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/AS são conjuntos de acessórios para a ligação dos circuitos de aquecimento aos colectores de circuitos de aquecimento Schlüter (aço inoxidável ou plástico), opcionalmente para tubos de aquecimento com um diâmetro de 10, 12, 14 ou 16 mm.

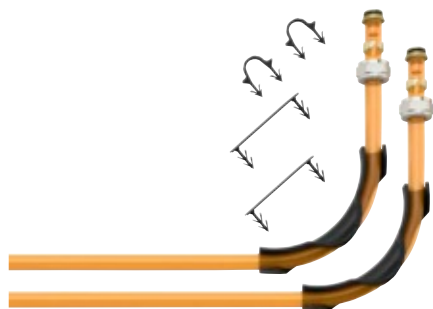

Componentes do conjunto de ligação para tubos de aquecimento com Ø 16 mm



Componentes do conjunto de ligação para tubos de aquecimento com Ø 14 mm



Componentes do conjunto de ligação para tubos de aquecimento com Ø 12 ou 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Número de circuitos de climatização	kit de ligação ao distribuidor Ø 16 mm sistemas FI / P / PF / F-PS		kit de ligação ao distribuidor Ø 14 mm sistemas FI / F / F-PS		kit de ligação ao distribuidor Ø 12 mm sistema FTS		kit de ligação ao distribuidor Ø 10 mm sistemas FK / FK-PS		P (cj.)
	N.º do art.	€/cj.	N.º do art.	€/cj.	N.º do art.	€/cj.	N.º do art.	€/cj.	
2	BTHV 2 AS	38,07	BTHV 2 AS 14	35,86	BTHV 2 AS 12	36,82	BTHV 2 AS 10	36,82	5
3	BTHV 3 AS	57,15	BTHV 3 AS 14	53,74	BTHV 3 AS 12	54,19	BTHV 3 AS 10	54,19	5
4	BTHV 4 AS	76,17	BTHV 4 AS 14	71,62	BTHV 4 AS 12	72,69	BTHV 4 AS 10	72,69	5
5	BTHV 5 AS	95,21	BTHV 5 AS 14	89,51	BTHV 5 AS 12	90,34	BTHV 5 AS 10	90,34	5
6	BTHV 6 AS	114,30	BTHV 6 AS 14	107,40	BTHV 6 AS 12	109,34	BTHV 6 AS 10	109,34	5
7	BTHV 7 AS	133,32	BTHV 7 AS 14	125,29	BTHV 7 AS 12	127,57	BTHV 7 AS 10	127,57	5
8	BTHV 8 AS	152,37	BTHV 8 AS 14	143,17	BTHV 8 AS 12	146,04	BTHV 8 AS 10	146,04	5
9	BTHV 9 AS	171,35	BTHV 9 AS 14	161,07	BTHV 9 AS 12	163,69	BTHV 9 AS 10	163,69	5
10	BTHV 10 AS	190,38	BTHV 10 AS 14	178,98	BTHV 10 AS 12	182,66	BTHV 10 AS 10	182,66	5
11	BTHV 11 AS	209,43	BTHV 11 AS 14	196,86	BTHV 11 AS 12	200,81	BTHV 11 AS 10	200,81	5
12	BTHV 12 AS	228,45	BTHV 12 AS 14	214,76	BTHV 12 AS 12	218,54	BTHV 12 AS 10	218,54	5

Componentes do conjunto de ligação	Ø 16 x 2 mm	Exemplo BTHV 5 AS para coletor de circuitos de 5 saídas	Ø 14 x 2 mm	Exemplo BTHV 7 AS 14 para coletor de circuitos de 7 saídas
Unhões roscadas de aperto	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	2 unids. por circ. climat.	14 unids.
Peças de suporte angular	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	2 unids. por circ. climat.	14 unids.
Suporte p/tubo climatização RH 17	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	—	—
Suporte p/tubo climatização RH 75	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	—	—

Componentes do conjunto de ligação	Ø 12 x 1,5 mm	Exemplo BTHV 5 AS 12 para coletor de circuitos de 5 saídas	Ø 10 x 1,3 mm	Exemplo BTHV 7 AS 10 para coletor de circuitos de 7 saídas
Unhões roscadas de aperto	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	2 unids. por circ. climat.	14 unids.
Peças de suporte angular	2 unids. por circ. climat.	10 unids.	2 unids. por circ. climat.	14 unids.



Armário de distribuição

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSE é armário de distribuição para a montagem embutida na parede, onde pode ser instalado o distribuidor de circuitos de calor Schlüter e os respetivos componentes. O armário embutido é de chapa de aço zincada perfurada nas paredes laterais para passagem dos cabos de ligação. A parte dianteira (porta e moldura) é pulverizada.

O âmbito do fornecimento inclui:

- dois pés de montagem laterais, ajustáveis em altura, de 0 a 90 mm
- chapa para encostar à betonilha que pode ser ajustada em profundidade, desmontada e pulverizada
- calha para passagem dos tubos de climatização
- 2 calhas de fixação reguláveis para o distribuidor do circuito de calor Schlüter, bem como uma calha de montagem adicional para facilitar a montagem dos módulos de controlo da Schlüter

Nota:

O anteparo e a porta são embalados em separado e pulverizados. Estes elementos são montados posteriormente com parafusos de aletas em 4 linguetas de encaixe. A profundidade do nicho é variável entre 110 mm e 150 mm. A porta é travada através de um fecho rotativo.

Pode ser fornecido um cadeado com respetivas chaves enquanto acessório especial (N.º do art.: BT ZS).

Cor: VW = branco trânsito (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE

armário de distribuição para montagem embutida de distribuidores de aço inoxidável/polímero

N.º do art.	Dimensão exterior (B x H x T = mm)	Número máximo de HK sem PW*	Número máximo de HK com PW* vertical	Número máximo de HK com PW* horizontal	Número máximo de HK com FRS**	€ / un.	P (un.)
BT VSE 4 VW	490 x 705 x 110	4	3	—	2	210,18	5
BT VSE 5 VW	575 x 705 x 110	6	5	3	3*	231,67	5
BT VSE 8 VW	725 x 705 x 110	9	8	6	5	268,13	5
BT VSE 11 VW	875 x 705 x 110	12	11	9	8	301,45	5
BT VSE 12 VW	1025 x 705 x 110	12	12	12	12	338,74	5
BT ZS	cadeado do armário distribuidor com 2 chaves					24,31	5

* PW = contador de consumo de energia de instalação posterior ** FRS = estação de regulação de valor fixo

Nota:

Em caso de utilização dos distribuidores de circuitos de aquecimento de polímero e da estação de regulação de valor fixo, esta configuração (*) apenas pode assumir 2 saídas de circuito de aquecimento no armário de distribuição.

Armário de distribuição saliente

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSV é armário de distribuição para a montagem na parede, onde pode ser instalado o distribuidor de circuitos de aquecimento da Schlüter e os respetivos componentes. O armário de distribuição é de chapa de aço zincado e está pulverizado por dentro e por fora.

O âmbito do fornecimento inclui:

- dois pés de montagem laterais, ajustáveis em altura, de 0 a 90 mm
- chapa para encostar à betonilha desmontável
- calha para passagem dos tubos de climatização
- 2 calhas de fixação reguláveis para o distribuidor do circuito de calor Schlüter, bem como uma calha de montagem adicional para facilitar a montagem dos módulos de controlo da Schlüter

Nota:

Profundidade do armário 125 mm. A porta é travada através de um fecho rotativo.

Pode ser fornecido um cadeado com respetivas chaves enquanto acessório especial (N.º do art.: BT ZS).

Cor: VW = branco trânsito (RAL 9016)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV

armário de distribuição para pré-montagem na parede de distribuidores de aço inoxidável/polímero

N.º do art.	Dimensão exterior (B x H x T = mm)	Número máximo de HK sem PW*	Número máximo de HK com PW* vertical	Número máximo de HK com PW* horizontal	Número máximo de HK com FRS**	€ / un.	P (un.)
BT VSV 4 VW	496 x 620 x 125	4	3	—	2	283,97	5
BT VSV 5 VW	582 x 620 x 125	5	4	2	3	302,29	5
BT VSV 8 VW	732 x 620 x 125	8	7	5	5	327,51	5
BT VSV 11 VW	882 x 620 x 125	11	10	8	8	350,47	5
BT VSV 12 VW	1032 x 620 x 125	12	12	11	12	399,52	5
BT ZS	cadeado do armário distribuidor com 2 chaves					24,31	5

* PW = contador de consumo de energia de instalação posterior ** FRS = estação de regulação de valor fixo



Regulador de temperatura

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER/WL é um regulador de temperatura para "Aquecimento/Refrigeração" por rádiofrequência. O valor nominal pode ser regulado entre 8 e 30 °C (delimitável, caso necessário) sendo transmitido sem cabo ao módulo de ligação EAR 2/6 WL. A diminuição da temperatura é feita através do temporizador EET. A alimentação de energia é feita através da célula solar integrada, ou em alternativa, com as pilhas de botão anexas.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

sensor de ambiente, por rádiofrequência

N.º do art.	€ / un.	P (un.)
BT ER WL/BW	227,22	10

Medidas: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Cor: BW = branco brilhante

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER é um regulador de temperatura para "Aquecimento/Refrigeração" por cabo. O valor nominal pode ser regulado entre 8 e 30 °C (delimitável, caso necessário) sendo transmitido por cabo (DC 5 V, SELV) ao módulo de ligação EAR 2/6. O fornecimento de tensão é feito através do módulo de base "Controlo". O modo de operação "Aquecimento/refrigeração" é exibido através da mudança de cor "vermelho/azul" de um LED.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

sensor de ambiente, por fio

Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
5 V, DC	BT ER/BW	59,59	10

Medidas: 78 x 78 x 12,5 mm

Cor: BW = branco brilhante

Nota:

Com os sensores ambiente BEKOTEC-THERM-ER e os módulos de ligação para BEKOTEC-THERM-ER só podem ser usados cabos com uma seção transversal máxima de fio de 0,8 mm².

Recomendação de cabo:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (vermelho, preto, branco, amarelo)

Cabo de ligação

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZK é um cabo de conexão para os sensores de ambiente BEKOTEC-THERM-ER com os módulos de ligação BT EAR 2 e BT EAR 6.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

cabo de ligação

L (m)	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
100	BTZK 4A 100M	68,58	10

Nota:

Com os sensores ambiente BEKOTEC-THERM-ER e os módulos de ligação para BEKOTEC-THERM-ER só podem ser usados cabos com uma seção transversal máxima de fio de 0,8 mm².

Módulo base de regulação ambiente

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC é o módulo base “Controlo” para o funcionamento da regulação ambiente por fio bem como por radiofrequência.

São possíveis instalações mistas com reguladores de temperatura por cabo e por radiofrequência.

Através dos respetivos módulos de ligação ele fornece os sensores de ambiente conectados por fio com baixa tensão DC 5 V (SELV) e controla as eletroválvulas conectadas com AC 230 V. O modo de operação bem como o fornecimento de tensão na entrada/saída são exibidos claramente através dos LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

módulo base “Controlo”

Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V, AC	BT EBC	187,73	5

Medidas: 122 x 92 x 45 mm

Outras funções do módulo base “Controlo”:

- ranhura/slot para temporizador adicional
- comutação de bomba (relé) “Aquecimento”
- comutação de bomba (relé) “Refrigeração”
- saída em cascata para comutação da saída de aquecimento/refrigeração a outros módulos base
- entrada para comutação “Aquecimento/Refrigeração”

Temporizador

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EET é um temporizador para o controlo do tempo da descida da temperatura. Este apenas é retirado para a programação temporal da descida da temperatura e de seguida é reencaixado no módulo base de “Controlo”. Nas fases de descida é levada em consideração uma descida da temperatura de 4 °C.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

temporizador

N.º do art.	€ / un.	P (un.)
BT EET	228,59	5

Medidas: 37 x 92 x 28 mm

Funções:


- determinação do tempo/programação: data, hora, dias da semana
- determinação do tempo/programação da redução da temperatura
- ajuste do funcionamento por inércia da bomba
- ajuste da função de proteção da válvula e da bomba



Módulo de ligação regulação da temperatura ambiente por cabo



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

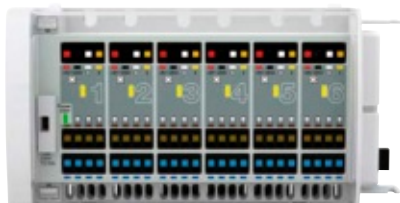

BT EAR 6



BT EAR 2

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR são módulos para a conexão de 2 ou 6 sensores ambiente BT ER ligados por cabos.

Os módulos de ligação BT EAR 2 para 2 ou BT EAR 6 para 6 sensores de ambiente podem ser combinados por simples acoplamento e assim pode ser adaptada e ampliada a quantidade dos ambientes/circuitos de climatização a serem regulados e as eletroválvulas a serem atribuídas. A cada canal do módulo de ligação podem ser atribuídas 4 eletroválvulas. É possível realizar a combinação com os módulos de ligação por rádio BEKOTEC-THERM-EAR/WL (sem fio).

O fornecimento de tensão DC 5 V (SELV) para os sensores de ambiente e para as eletroválvulas 230 V é efetuado através do módulo base "Controlo" BEKOTEC-THERM-EBC.

O modo de operação bem como o fornecimento de tensão na entrada/saída são exibidos claramente através dos LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

módulo de ligação para sensores de ambiente ligados por cabos

Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V, AC	BT EAR 2	137,84	5
230 V, AC	BT EAR 6	209,19	5

Medidas: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)

Medidas: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Nota:

Com os sensores ambiente BEKOTEC-THERM-ER e os módulos de ligação para BEKOTEC-THERM-EAR só podem ser usados cabos com uma seção transversal máxima de fio de 0,8 mm².

Recomendação de cabo:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (vermelho, preto, branco, amarelo)

Módulo de ligação da regulação da temperatura ambiente por radiofrequência



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



BT EAR 6 WL



BT EAR 2 WL

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL são módulos para a conexão de 2 ou 6 sensores ambiente BT ER WL.

Os módulos de ligação BT EAR 2 WL para 2 ou BT EAR 6 WL para 6 sensores de ambiente podem ser combinados por simples acoplamento e assim pode ser adaptada e ampliada a quantidade dos ambientes/circuitos de climatização a serem regulados e eletroválvulas a serem atribuídas. A cada canal do módulo de ligação podem ser atribuídas 4 eletroválvulas. É possível realizar a combinação com os módulos de ligação por fio BEKOTEC-THERM-EAR.

O fornecimento de tensão 230 V para as eletroválvulas é efetuado através do módulo básico "Controlo" BEKOTEC-THERM-EBC.

O modo de operação bem como o fornecimento de tensão na entrada/saída são exibidos claramente através dos LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

módulo de ligação para sensores ambiente por radiofrequência


Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V, AC	BT EAR 2 WL	394,85	5
230 V, AC	BT EAR 6 WL	554,17	5

Medidas: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)

Medidas: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Ainda mais eficiente graças à compensação hidráulica adaptativa

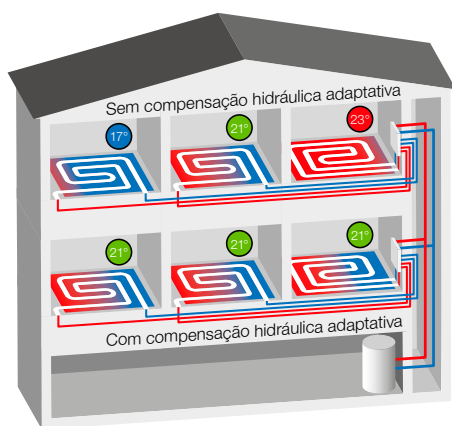

A compensação hidráulica é um elemento fundamental para o funcionamento eficiente e confortável dos modernos sistemas de aquecimento e refrigeração. Assegura que todos os circuitos de aquecimento sejam alimentados de acordo com as necessidades e que o calor ou o frio sejam distribuídos uniformemente pelo edifício. Enquanto a compensação estática clássica se baseia em valores de regulação fixos, os sistemas adaptativos vão um passo além: reagem dinamicamente às condições de funcionamento variáveis e ajustam continuamente a distribuição de acordo com as necessidades reais. As vantagens são:

- ✓ **Adaptação constante a estados operacionais transitórios**
- ✓ **Otimização das temperaturas de saída**
- ✓ **Dispensa de cálculos de valores de ajuste dos circuitos de climatização individuais**
- ✓ **Efeito de autoaprendizagem**
- ✓ **Instalação simples**

Eletroválvula para compensação hidráulica

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB é uma eletroválvula para a compensação hidráulica adaptativa com ligação para distribuidores de circuitos de aquecimento Schlüter com rosca de ligação M30 x 1,5. Uma inteligência artificial integrada otimiza a diferença entre as temperaturas medidas e ajusta-as constantemente a situações variáveis através de movimentos de curso. Ambos os sensores de temperatura são afixados aos tubos de entrada e saída do respetivo circuito de aquecimento ou refrigeração. A reação da eletroválvula é constantemente otimizada através da função de autoaprendizagem. A alimentação elétrica é efetuada pela ligação de 230 V da régua de ligação Schlüter. O comprimento do cabo de ligação é de 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

eletroválvula

Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V	BT EAHB 230	106,17	5

Medidas: 53,1 x 47 x 74,2 mm

Eletroválvula

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA é uma eletroválvula para funcionar com 230 Volt, para o controlo do débito das válvulas de saída. A montagem é realizada com parafusos (M30 x 1,5) nas válvulas do retorno do distribuidor de circuitos de climatização, modelo conforme IP54 (proteção contra jatos de água).

No estado de fornecimento, a válvula está aberta (função first open) e pode ser ajustada manualmente em funcionamento (função reopen), a válvula está fechada na ausência de corrente. O comprimento do cabo de ligação é de 1 m.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

eletroválvula

Tensão de entrada	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V	BT ESA 230 V2	52,00	5

Medidas: Ø 40 mm, 75 mm (altura)



Módulo de bloqueio

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KH é uma válvula para a alimentação e saída, em latão niquelado, com uma rosca exterior 1" (DN 25) de um lado para a ligação com anilha ao distribuidor de circuitos de aquecimento da Schlüter e com uma ligação com uma rosca interior 3/4" (DN 20) ou 1" (DN 25).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH


válvula

DN (mm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
20	BT22 KH 20	34,92	10
25	BT22 KH 25	50,84	10

Conjunto = 2 unidades

Estação de regulação de valor fixo

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

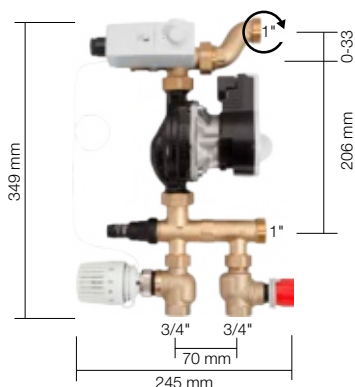

Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS é uma estação de regulação de valores fixos para o ajuste da temperatura de entrada. É possível a instalação de um distribuidor de circuitos de aquecimento (aço inoxidável ou polímero) com 1 a 12 circuitos de aquecimento. A instalação pode ser efetuada nos quadros de distribuição VSE/VSV. A regulação de valor fixo alimenta o pavimento cerâmico climatizado Schlüter-BEKOTEC-THERM com as baixas temperaturas de entrada necessárias.

Estão integrados e pré-montados em forma de kit:

- bomba de alta eficiência com a pré-cablagem de um monitorizador de temperatura de segurança (STW)
- válvula do termostato (DN 20), com IG de 3/4" do lado da ligação, com cabeça do termostato regulável e sensor de imersão (20 a 55 °C)
- válvula reguladora ajustável para compensação do circuito primário (DN 20), com IG de 3/4" do lado da ligação
- bypass ajustável para compensação do circuito secundário
- fixação separada para montagem livre

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

estação de regulação de valor fixo

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT FRS	1091,38	5

Nota:

Antes da montagem devem ser verificadas as técnicas de regulação e as exigências hidráulicas por um técnico especializado. A alimentação tem de ocorrer através de uma bomba de abastecimento (bomba primária). As indicações de instalação e montagem devem ser consideradas.

Recomendamos o controlo através do nosso módulo básico "Controlo".

Está integrada a função de controlo da bomba, que desliga a bomba de regulação da temperatura de entrada de valor fixo, no caso de todas as eletroválvulas no distribuidor de circuitos de aquecimento estarem fechadas. Com esta variante, a regulação da temperatura de entrada de valor fixo pode funcionar com baixo consumo de energia.

Válvulas de zonas de aquecimento

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZV é uma válvula para as zonas de aquecimento, a qual regula todos os circuitos de aquecimento ligados ao distribuidor de circuitos de aquecimento. A válvula para as zonas de aquecimento pode ser comandada com uma eletroválvula da Schlüter. A regulação pode ser efetuada através do controlador BEKOTEC ou o termostato DITRA-HEAT-E. Ligação/material: união roscada/válvula 1" (DN 25) em latão niquelado.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

válvulas de zonas de aquecimento com união roscada


N.º do art.	€ / un.	P (un.)
BTZ ZV	67,59	5

Nota:

A montagem deve ser efetuada sob observação do sentido de fluxo marcado na válvula por uma seta.

Conjunto de ligação

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

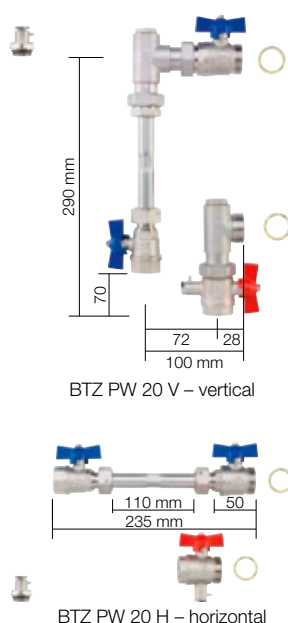

Schlüter-BEKOTEC-THERM-PW é um conjunto para a montagem posterior de um contador de consumo de energia.

O conjunto contém:

- 1 adaptador para contador de quantidade de calor, 110 mm de comprimento, com rosca externa 3/4" (DN 20)
- 2 válvulas de 3/4" (DN 20)
- 1 válvula de 3/4" (DN 20) com ligação de sensor para sensor de imersão direta (5 mm, M10 x 1)
- peça de ligação de sensor separada de 1/2" para sensor de imersão direta (5 mm, M10 x 1)
- 2 anilhas de 1" (DN 25)
- 2 cotovelos de 90° (apenas BTZ PW 20 V)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

conjunto de ligação de contador de consumo de energia

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BTZ PW 20 V	176,14	5
BTZ PW 20 H	126,10	5

Nota:

O conjunto de ligação para a montagem posterior de um contador do consumo de energia é normalmente montado à saída. Consoante a situação das ligações pode ser necessário dispor o tubo do distribuidor da saída em cima ou em baixo. Devem ser respeitadas as normas de montagem do contador do consumo de energia escolhido. Na escolha do armário de distribuição deve-se observar o espaço necessário (ver a tabela nas páginas 46 e 47).

Ligação dupla

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-DA é uma peça de ligação dupla em latão niquelado com porca de bucha cônica de 3/4" (DN 20) e duas bocas de ligação cónicas de 3/4" (DN 20) para a ligação dos tubos de aquecimento Schlüter (diâmetro 10, 12, 14 ou 16 mm).

Com a peça de ligação dupla é possível ligar dois circuitos de aquecimento a uma saída de distribuição de calor. Os circuitos de aquecimento têm de apresentar aproximadamente o mesmo comprimento e as mesmas características de desempenho.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA

peça de ligação dupla

N.º do art.	€ / emb.	P (emb.)
BTZ 2 DA	73,88	10

Pacote = 2 unidades

Nota:

Para efetuar a ligação com os tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM são necessários um conjunto de uniões roscadas de aperto BTZ 2 KV... bem como duas peças de suporte angulares.

Ligação em S

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35



Schlüter-BEKOTEC-THERM-S35 é uma peça de ligação em S em latão niquelado, um lado com porca de bucha cônica de 3/4" (DN 20) e outro lado com uma boca de ligação cônica de 3/4" (DN 20) para a ligação dos tubos de aquecimento Schlüter (diâmetro 10, 12, 14 ou 16 mm).

Através da peça de ligação em S pode ser feito um desvio de até 35 mm para a conexão do tubo de aquecimento no coletor do circuito de aquecimento.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

peça de ligação em S

N.º do art.	€ / un.	P (un.)
BTZ S35	43,75	10

Nota:

Conexão entre os tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM com a união de aperto BTZ 2 KV... assim como os clips de ângulo.



Limitador da temperatura de saída

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB é um limitador da temperatura de saída para a montagem embutida na parede. A guarnição monta-se no fim do circuito de aquecimento BEKOTEC. É utilizada para limitar a temperatura da água no circuito de aquecimento instalado a montante e serve assim para o aquecimento do pavimento de uma divisão em que já existam radiadores instalados.

O âmbito do fornecimento inclui:

- kit de encastramento na parede com profundidade de encastramento ajustável L x A x P = 145 x 145 x 57 – aprox. 75 mm
- painel de plástico (branco brilhante), 155 x 155 mm
- dois ângulos de fixação
- válvula RTB em latão incl. válvula de ventilação e de lavagem, com ligações de válvulas AG 3/4" (DN 20)
- cabeça do termostato ajustável continuamente entre 20–40 °C para a temperatura de saída

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

válvula limitadora da temperatura de saída

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT RTB V2W	250,13	5

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBR é uma combinação de válvula termostato e limitador de temperatura de saída integrado, para montagem na parede em conjunto com aquecimentos de superfícies BEKOTEC-THERM. A guarnição monta-se no fim do circuito de aquecimento BEKOTEC. Ela limita a temperatura da água no circuito de aquecimento e regula simultaneamente a temperatura ambiente.

O âmbito do fornecimento inclui:

- kit de encastramento na parede com profundidade de encastramento ajustável L x A x P = 145 x 190 x 57 – aprox. 75 mm
- painel de plástico (branco brilhante), 155 x 210 mm
- dois ângulos de fixação
- válvula RTBR em latão incl. válvula de ventilação e de lavagem, com intervalo de ajuste de 20 a 40 °C, com ligações de válvulas AG 3/4" (DN 20)

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

válvula reguladora de temperatura ambiente

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT RTBR V2/W	322,54	5

Nota

Aplica-se a RTB e a RTBR:

Para a ligação com a tubagem de aquecimento BEKOTEC BTHR... é necessário um conjunto de uniões roscadas de aperto BTZ 2 KV...

Para a passagem para o sistema de climatização existente pode ser utilizado o bocal de ligação BTZ 2 AN... ou o ângulo de ligação BTZ 2 AW... (consulte a página 41).

Antes da montagem devem ser verificadas as técnicas de regulação e as exigências hidráulicas por um técnico especializado. As indicações de instalação e montagem devem ser consideradas. Comprimentos máximos de circuitos de aquecimento:

Tubo de aquecimento Ø 16 mm = 90 m

Tubo de aquecimento Ø 14 mm = 80 m

Tubo de aquecimento Ø 12 mm = 60 m

Tubo de aquecimento Ø 10 mm = 55 m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Controlador de temperatura de retorno com termostato eletrónico no conjunto

O conjunto Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBES, com controlador de temperatura de saída e termostato eletrónico, permite um controlo preciso da temperatura ambiente, adaptado às necessidades.

A eletroválvula termoelétrica é montada na caixa de ligação de parede com cobertura amovível fechada. O termostato com ecrã tátil de 2" regula a temperatura ambiente e do pavimento e permite um funcionamento temporizado de climatização.

Conteúdo Conjunto

- ✓ Caixa de ligação com válvula termostato e controlador da temperatura de saída
- ✓ Cobertura, plástico branco, fechada
- ✓ Eletroválvula 230 V (BT ESA 230 V2)
- ✓ Termostato eletrónico, ecrã tátil de 2" (DH E RT 2 / BW), ver dados técnicos em PS 26



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

controlador de temperatura de retorno com termostato eletrónico

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
BT RTBE S1	516,07	5




Outros componentes do sistema

mencionados na tabela de preços ilustrada “Perfis e Sistemas”




Schlüter®-DITRA

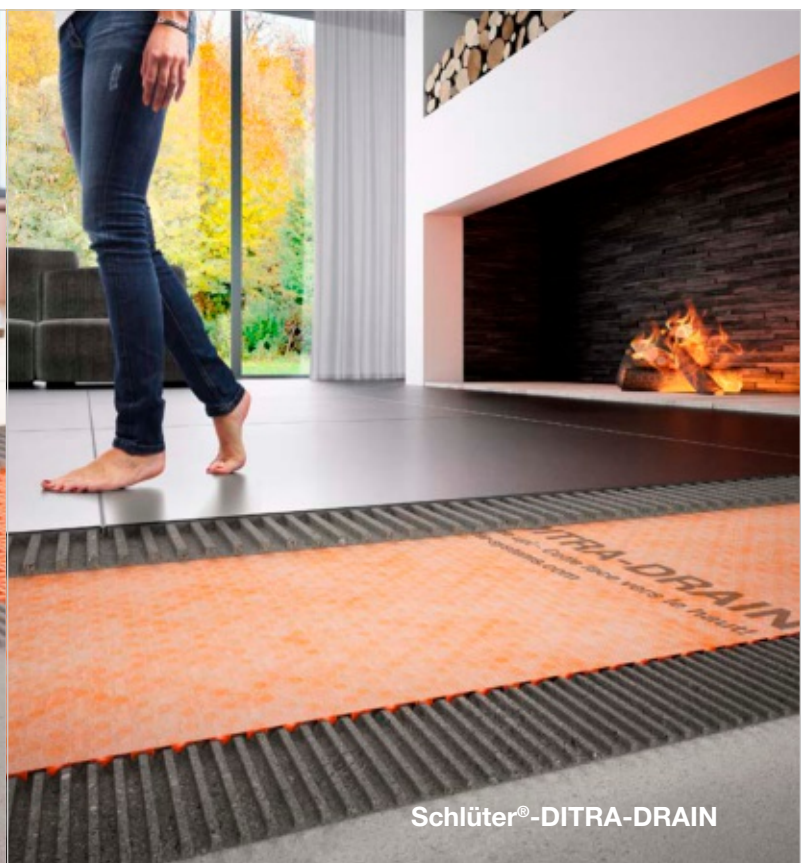

Schlüter®-DITRA-DRAIN



Schlüter®-DITRA-HEAT/-E

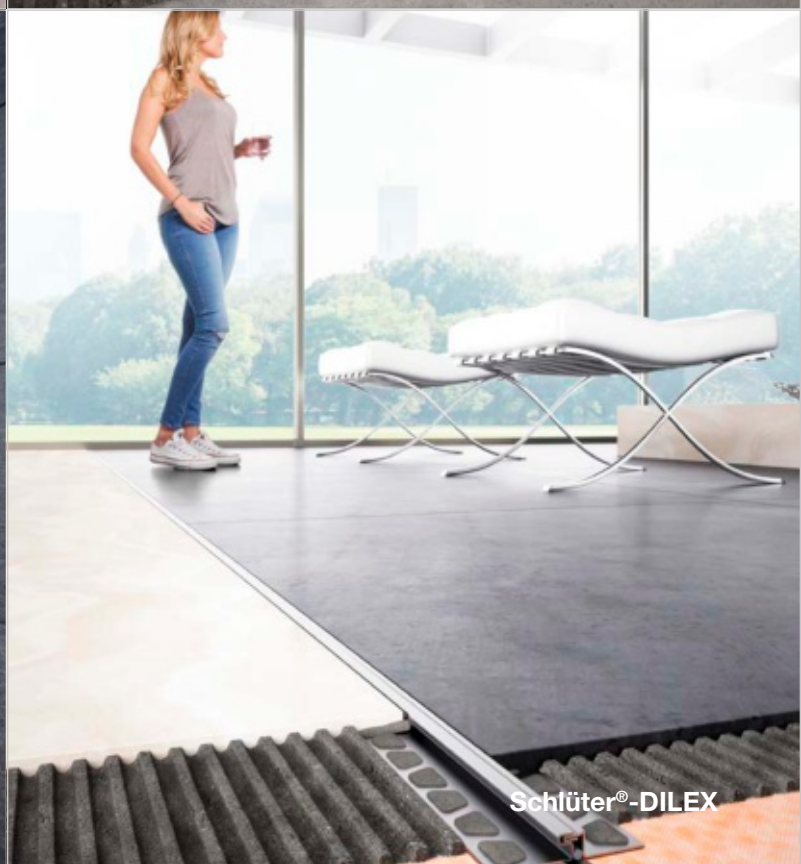

Schlüter®-DILEX

Impermeabilização | desacoplamento

Schlüter®-DITRA



i

A Schlüter-DITRA-PS com geotêxtil autocolante encontra-se na lista de preços ilustrada PS 26 na página 159.

A Schlüter-DITRA é uma lâmina de polipropileno com cavidades quadradas recortadas em design Easyfill, com um geotêxtil no verso. É a base universal para revestimentos em cerâmica como camada de desacoplamento, impermeabilização e compensação da pressão de vapor.



Schlüter®-DITRA

rolos de polipropileno

L x B = m²	N.º do art.	€ / m²	PL (rolo)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	24,97	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	20,70	6



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 é uma membrana indeformável de polietileno com uma estrutura especial com cones de um lado e com o lado superior forrado com velo de polipropileno. É uma base universal para revestimentos em cerâmica enquanto camada de desacoplamento e drenagem permanente passiva com capilares.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietileno, em rolo

L (m)	Largura = 1,00 m N.º do art.	€ / m²	PL (rolo)
10	DITRA-DRAIN 10M	26,06	12
25	DITRA-DRAIN 25M	23,51	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Pés quentes garantidos



Quem pensa que um sistema de aquecimento elétrico de pavimentos e paredes implica custos de funcionamento elevados ainda não conhece o Schlüter-DITRA-HEAT-E: este sistema permite tempos de aquecimento curtos e um controlo adaptado às necessidades, garantindo um conforto térmico agradável.

- ✓ Ambiente agradável e também adequado para pessoas alérgicas
- ✓ Controlo adaptado às necessidades
- ✓ Concebido para uma utilização duradoura
- ✓ Agora ainda mais fácil de cortar e de assentar
- ✓ Desacopla o revestimento da base
- ✓ Também disponível como impermeabilização

Impermeabilização | desacoplamento | aquecimento

Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT é uma lâmina de polipropileno com uma estrutura com cones recortada, com um geotêxtil do lado traseiro. É um substrato universal para revestimentos de cerâmica com funções de desacoplamento, impermeabilização e compensação da pressão de vapor e pode integrar cabos de aquecimento compatíveis com o sistema para o aquecimento das paredes e do pavimento.



O programa de produto completo DITRA-HEAT pode ser encontrado na lista de preços ilustrada PS 26 na página 161.

Também disponível em kit

Schlüter®-DITRA-HEAT

rolos de polipropileno

L x B = m²	N.º do art.	€ / m²	PL (rolo)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	23,14	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

membranas de polipropileno

L x B = m²	N.º do art.	€ / m²	PL (un.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	26,04	100

Cabo de aquecimento

Outros
cabos em
PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

12,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK é um cabo de aquecimento elétrico com ligação unidirecional para aplicação na membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA-HEAT. O cabo tem uma potência de 12,5 W/m.

Nota:

Os cabos de aquecimento não podem ser encurtados.

Na seleção do cabo de aquecimento, tenha em atenção que a tabela indica a superfície aquecida em m² e não a área da divisão. Para determinar a área aquecida, é necessário subtrair as zonas não aquecidas, como as zonas limítrofes e os locais de instalação, da área da divisão.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

cabo de aquecimento de camada fina

L (m)	Piso aquecido a 136 W/m ² * m ²	Parede aquecida a 200 W/m ² * m ²	W	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	129,22	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	137,27	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	211,97	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	250,63	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	279,28	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	329,43	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	379,53	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	422,48	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	484,10	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	537,11	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	572,89	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	658,81	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	773,40	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	880,79	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	966,75	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1158,82	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1386,11	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1621,76	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1822,77	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	2044,54	10

* permitido na área do pavimento e da parede

** apenas permitido na área da parede



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

Os cabos de aquecimento elétricos Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC para edifícios energeticamente eficientes podem ser encontrados na tabela de preços ilustrada PS 26, na página 165.



Regulador de temperatura

Outros reguladores em PS 26

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Cores disponíveis:

BW

DA

BW = branco brilhante
DA = antracite escuro

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 é um regulador de temperatura tudo em um com ligação WiFi e comando por voz opcional. Com o Schlüter-DITRA-HEAT-E regula revestimentos de pavimentos e paredes aquecidos eletricamente. A operação realiza-se alternativamente através de um ecrã tátil de 2" (5,1 cm), da aplicação Schlüter-HEAT-CONTROL para iOS e Android ou por comando de voz com a Alexa da Amazon ou assistente Google. O regulador de temperatura controla opcionalmente a temperatura de superfícies ou ambiente de acordo com um horário. O volume fornecido inclui um sensor de reserva.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

regulador de temperatura com ecrã tátil (230 V) com dois sensores remotos, função WiFi e comando por voz

N.º do art.	€/cj.	P (cj.)
DH E RT 6 / BW	347,42	10
DH E RT 6 / DA	353,34	10

Nota:

Ao colocar o sensor remoto diretamente na membrana de desacoplamento Schlüter-DITRA-HEAT, o sensor de reserva incluído no volume fornecido também deve ser instalado.


Perfil de juntas de movimento

Outros perfis em PS 26

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS é um perfil de juntas de movimento com proteção de arestas composto por abas de fixação laterais em alumínio ou aço inoxidável unidas por uma zona de dilatação amovível de plástico macio.

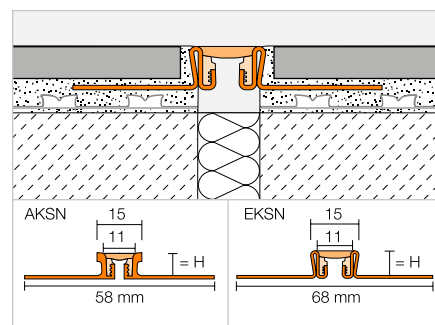

Schlüter®-DILEX-AKSN

alumínio

H (mm)	L = 2,50 m N.º do art.	€/m	KV (un.)
8	AKSN 80 ...*	22,32	40
10	AKSN 100 ...*	23,05	40
11	AKSN 110 ...*	23,42	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,82	40
14	AKSN 140 ...*	24,90	40
16	AKSN 160 ...*	26,70	40
★ 21	AKSN 210 ...*	27,71	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

aço inoxidável V2A

H (mm)	L = 2,50 m N.º do art.	€/m	KV (un.)
8	EKSN 80 ...*	45,17	40
10	EKSN 100 ...*	45,67	40
11	EKSN 110 ...*	46,13	40
12,5	EKSN 125 ...*	47,14	40
14	EKSN 140 ...*	47,95	40
16	EKSN 160 ...*	49,29	40
18,5	EKSN 185 ...*	50,52	40
21	EKSN 210 ...*	51,83	40
25	EKSN 250 ...*	54,32	40
30	EKSN 300 ...*	56,72	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

aço inoxidável V4A

H (mm)	L = 2,50 m N.º do art.	€/m	KV (un.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	49,66	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	50,28	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	50,90	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	51,83	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	52,75	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	54,20	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	56,52	40

Complementar o n.º do art. com cor (por ex. EKSN 80 G / V4A)

C

DA

FG

G

GS

HB

PG

SG

* Cores: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Schlüter®-DILEX-F

O complemento ideal para BEKOTEC



- ✓ Primeiro perfil de juntas de movimentação sem betume de cimento
- ✓ Padrão de junta consistentemente estreito
- ✓ Solução de perfil de duas partes patenteada
- ✓ Peça de inserção contínua aspeto infinito (em rolo)
- ✓ Peça de inserção de silicone interligado com platina com tecnologia repelente de sujidade
- ✓ Sem alteração do comprimento da peça de inserção graças ao bloqueio de estiramento
- ✓ Perfil de junta com cobertura de proteção


Perfil de juntas de movimento

Schlüter®-DILEX-FCS



O Schlüter-DILEX-FCS é um perfil de compensação de deformações com laterais em PVC rígido que forma uma junta de movimento com cerca de 3,5 mm de largura, sem proteção de arestas e sem fixação com cimento. A cobertura de proteção integrada é removida após a colocação de cerâmica para acomodar a peça de inserção Schlüter-DILEX-FIS.


(Ficha técnica do produto 4.23)

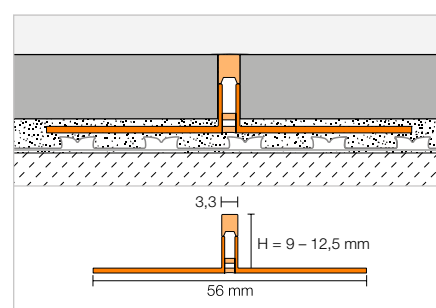

Schlüter®-DILEX-FCS

perfil de suporte em PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m N.º do art.	€/ m	KV (un.)
9	FCS 90	5,00	120
10	FCS 100	5,00	120
11	FCS 110	5,00	120
12,5	FCS 125	5,00	120

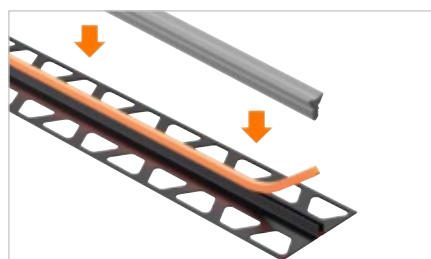

i

As inserções Schlüter-DILEX-FIS correspondentes podem ser encontradas na lista de preços ilustrada PS 26 na página 121.



Ajudas de cálculo

Saiba imediatamente quais as quantidades corretas

Habitação unifamiliar, 150 m²

Sistema BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distância de aplicação	mm	75	150	225	75	150	225	75	150	225	
Necessidade de tubo de climatização	m/m ²	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	
Custos para placa do sistema, tubo de aquecimento, faixas de isolamento de rebordo (mais DITRA no caso de revestimentos cerâmicos)	€/m ²	63,66	49,97	45,42	55,13	40,65	35,83	59,56	45,08	40,26	
Custos adicionais para distribuidor, acessórios, regulação (no total)	€/m ²	31,05			31,05			31,05			
Valor de referência	€/m ²	94,71	81,03	76,47	86,18	71,70	66,89	90,61	76,13	71,32	

* Cálculo baseado na utilização de tubos de aquecimento Ø 16 mm

Área de aplicação/área grande de 500 m²

Sistema BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distância de aplicação	mm	150	225	300	150	225	300	150	225	300	
Necessidade de tubo de climatização	m/m ²	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	
Custos para placa do sistema, tubo de aquecimento, faixas de isolamento de rebordo (mais DITRA no caso de revestimentos cerâmicos)	€/m ²	60,61	46,93	42,37	37,61	32,79	30,38	41,25	36,69	34,42	
Custos adicionais para distribuidor, acessórios, regulação (no total)	€/m ²	15,40			15,40			15,40			
Valor de referência	€/m ²	76,01	62,33	57,77	53,01	48,19	45,78	56,65	52,09	49,82	

* Cálculo baseado na utilização de tubos de aquecimento Ø 16 mm


O custo do piso radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM depende de vários factores específicos. Deste modo, alguns factores de cálculo a considerar são o número e o tamanho das divisões, o número de circuitos de climatização e a distância entre os tubos de climatização, bem como o tipo de sistema de regulação. Com base na nossa experiência, calculámos o custo de material, de acordo com os preços de tabela, para 1 m² dos componentes BEKOTEC-THERM necessários, incluindo o sistema de regulação, para uma habitação unifamiliar média. Alternativamente, calculámos o preço médio para 1 m² para uma área grande de 500 m² – p. ex. pavilhões de exposição – com 500 m². Os preços não incluem a mão-de-obra e são apresentados de tabela. Estes valores representam apenas o cálculo de um valor de referência, o qual pode respectivamente variar em função do empreendimento. Devem ser observados outros componentes de construção, p. ex. isolamento, betonilha, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT ou Schlüter-DITRA-DRAIN 4 e o revestimento.

	EN 23 F			EN 23 F PS*			EN 18 FTS			EN 12 FK			EN 12 F PS		
	75	150	225	75	150	225	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	20	10	6,66	20	10	6,66	20	10	6,66
	51,64	38,27	33,81	59,95	46,26	41,71	75,89	56,83	50,46	62,84	44,64	38,56	67,92	49,72	43,64
	30,93			31,05			30,97			30,97			30,97		
	82,57	69,19	64,74	91,00	77,32	72,76	106,86	87,79	81,42	93,80	75,61	69,53	98,88	80,69	74,61

	EN 23 F			EN 23 F PS*		
	150	225	300	150	225	300
	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33
	35,22	30,77	28,54	56,90	43,22	38,66
	15,32			15,40		
	50,54	46,09	43,86	72,30	58,62	54,06



←
CALCULAR AGORA, ONLINE

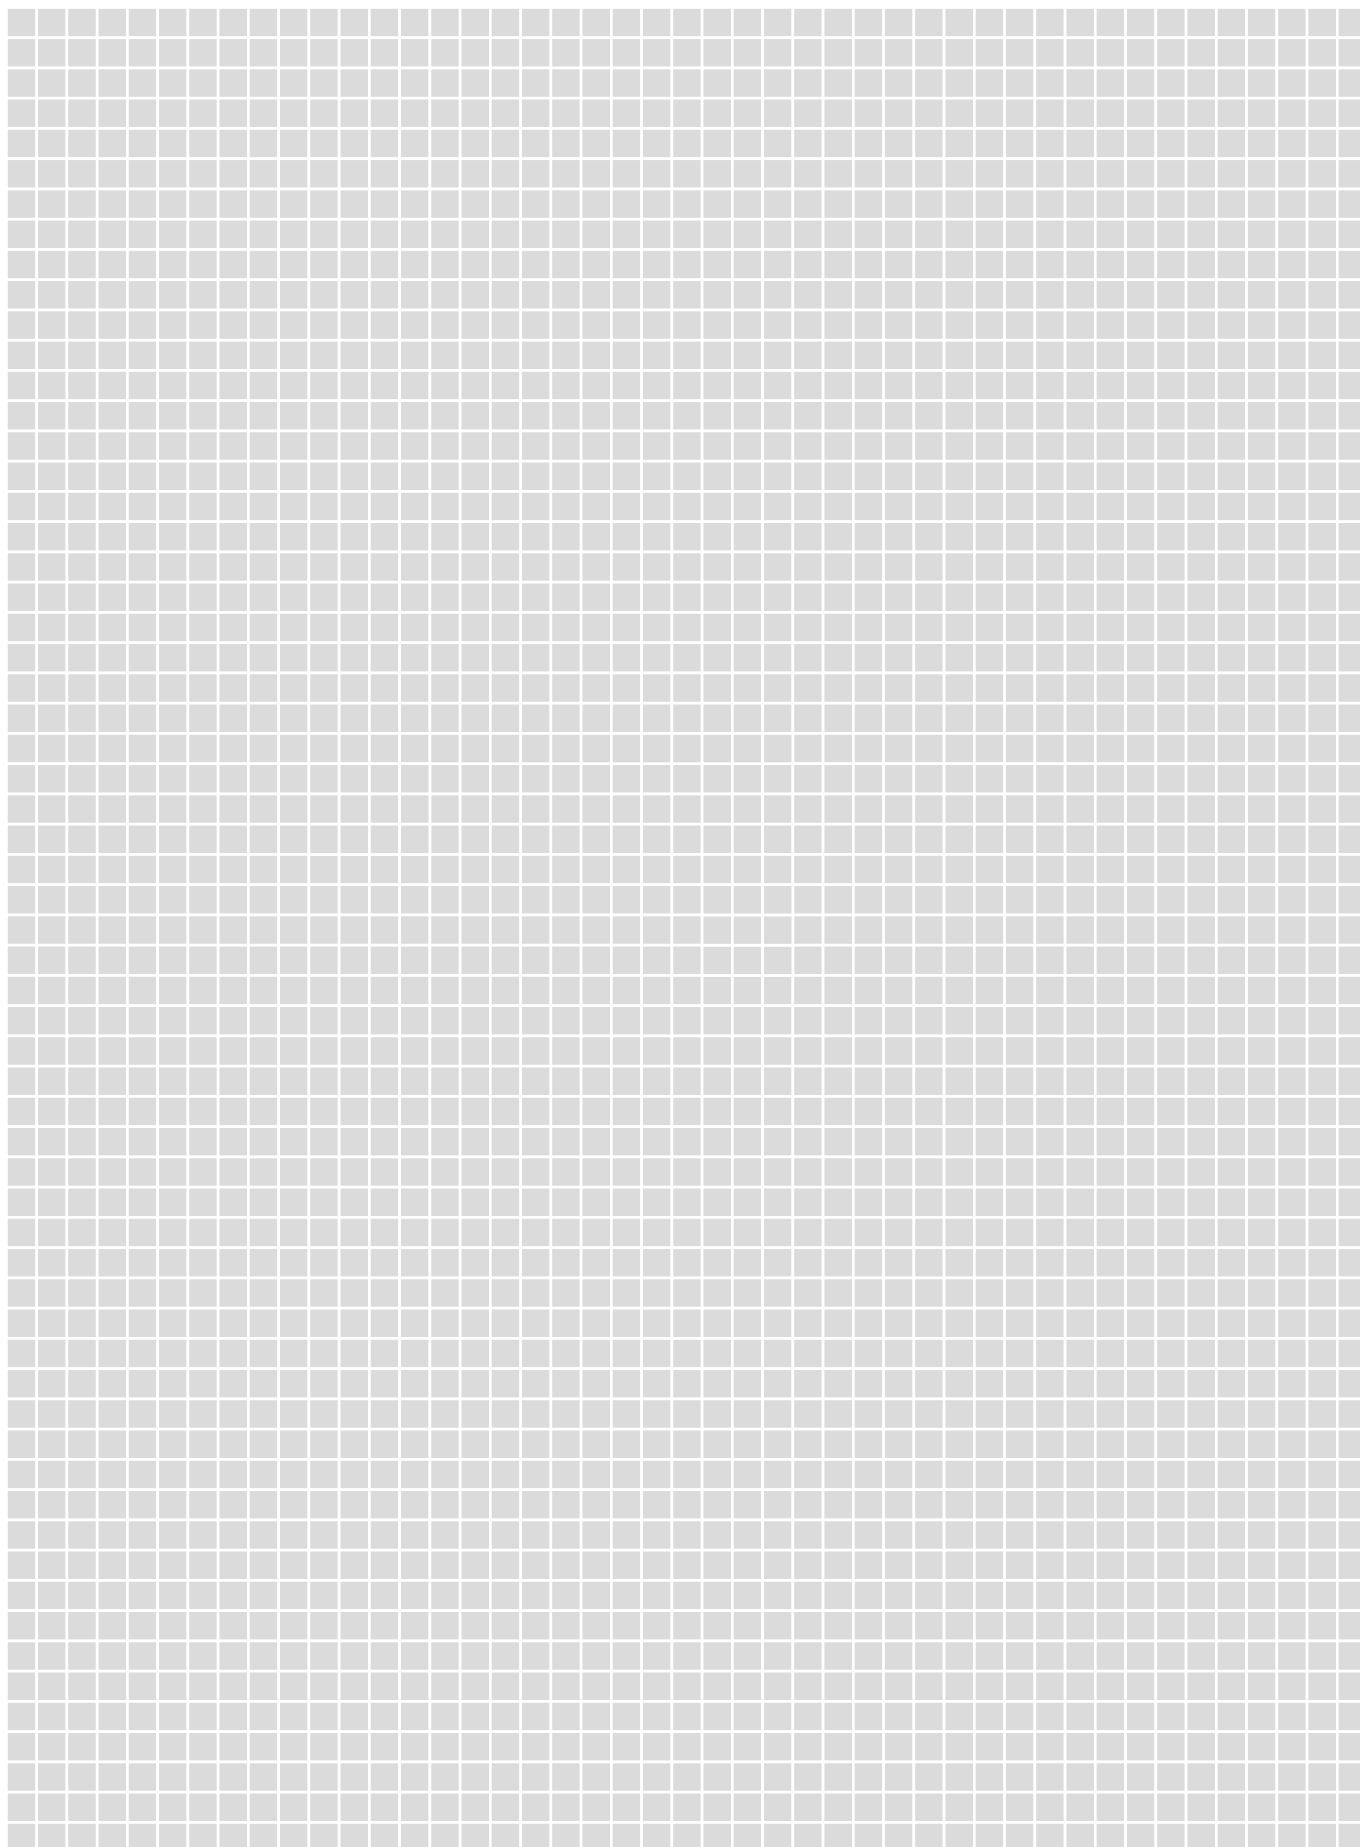

Experiencie Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Na nossa página Internet

Em bekotec-therm.schluter.pt encontra todos os conhecimentos importantes relacionados com pisos radiantes inovadores da Schlüter-Systems.

Desde vídeos informativos a respostas a perguntas frequentes, encontra toda a informação de que necessita.

Caso continue a ter perguntas, pode recorrer à função de contacto da página internet, entrando diretamente em contacto connosco. Aguardamos o seu contacto!

- ✓ **Tudo sobre BEKOTEC-THERM**
- ✓ **Aconselhamento e Assistência**
- ✓ **Vídeos**
- ✓ **Transferências**
- ✓ **Solicitar orçamentos personalizados**
- ✓ **E muito mais ...**



bekotec-therm.schluter.pt



Legenda

Inovações



Novos produtos

Funções de sistema



Aquecimento



Refrigeração

Propriedades



Comando por radiofrequência



Comando por cabo



Comando WiFi



Função de comando por voz



Padrão de corte Easycut



Design Easyfill



Peel & Stick autocolante

Unidades de embalagem

PL = embalagem de europaletes

KV = embalagem em caixas

P = embalagem de pacote

Un. = unidade

Dimensões

H = altura

L = comprimento

B = largura

T = profundidade

Devido a desenvolvimentos técnicos podem ocorrer divergências entre as fotografias, desenhos e descrições apresentados.

Condições de Fornecimento e Pagamento

1. Generalidades

Mediante a confirmação da encomenda, o comprador aceita as seguintes condições de fornecimento e pagamento. Elas manter-se-ão em vigor durante todo o processo comercial, excepto no caso de alteração na forma escrita. Opomo-nos a eventuais condições de compra por parte do comprador, que sejam contrárias às nossas condições. Estas só se tornarão obrigatórias quando houver uma aceitação escrita da nossa parte das condições individuais contrárias do comprador.

2. Ofertas e preços

Caso não seja estipulado o contrário por escrito, são válidas, sem compromisso nem obrigatoriedade, todas as ofertas. Para outros fornecimentos, o preço de venda é aquele consignado no dia do fornecimento. É válida a última lista de preços. Caso não seja estabelecido de outra forma, todos os preços não incluem IVA.

3. Fornecimento, recepção, local de cumprimento

Para todas as encomendas, o envio ocorrerá por conta e risco do comprador a partir da fábrica ou do nosso armazém, mesmo no caso de fornecimento com portes pagos. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos durante o transporte ou no local de entrega. Os danos ou prejuízos devem ser comunicados e reclamados à empresa transportadora antes da aceitação da mercadoria. A possibilidade de entrega está reservada para todas as encomendas. O atraso no fornecimento permite ao comprador a rescisão, mas não o pedido de indemnização. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo atraso da mercadoria.

4. Garantia

As reclamações devem ser efectuadas logo após a recepção da mercadoria, antes da sua montagem. Pode ser exigida rescisão ou redução, mas ao comprador não cabem outras reivindicações de qualquer tipo devido ao fornecimento indevido. O local de entrega é, mesmo no caso de fornecimento com portes pagos, na fábrica ou noutro armazém Schlüter. No caso de compra por amostra, garante-se unicamente a conformidade com a mesma. No que diz respeito à instalação dos nossos produtos, remetemo-nos para os nossos prospectos e boletins técnicos actuais. Não se assumem quaisquer garantias daí provenientes por qualquer característica de utilização, a não ser que sejam asseguradas individualmente por escrito. O aconselhamento e instruções de utilização são prestados com base em experiências e pesquisas, não podendo ser assumida qualquer responsabilidade da nossa parte, a não ser que o defeito do produto fornecido justifique as reivindicações regulamentadas legalmente sobre garantia e responsabilidade. O utilizador do produto não está dispensado de efectuar, de acordo com a respectiva situação de montagem, uma avaliação técnica do produto antes da montagem para a finalidade prevista. Para a montagem de tais produtos que, p. ex. não cumpram os regulamentos reconhecidos da técnica devido à sua inovação, o cliente (aquele que instala) assume a responsabilidade de estabelecer os respectivos acordos com o dono da obra.

5. Pagamento

O pagamento do montante deve ser efectuado em Euros no prazo de vencimento. Descontos e abatimentos são assegurados com base em acordos especiais. Uma dedução em novas facturas está excluída, excepto no caso de facturas anteriores que ainda não tenham sido liquidadas. O não pagamento contratual, dá-nos o direito de cobrar, sem intimação do dia de vencimento, juros de 5% acima da taxa de juro de base (§ 247 alínea 1 BGB) p.a. Letras ou cheques aceites para pagamento só são válidos após boa cobrança. O incumprimento das condições de pagamento ou outra situação que chegue ao nosso conhecimento, após o termo do contrato, que diminua a solvência do comprador, pode ter como consequência o imediato vencimento de todas as dívidas e concede-nos o direito de rescisão do contrato. Contra pagamento podem ser enviados fornecimentos a clientes desconhecidos, encomendas pequenas ou ainda uma situação que assim o exija, ou solicitado o seu pagamento em numerário no acto de levantamento da mercadoria.

6. Reserva de propriedade

A mercadoria permanece nossa propriedade, até todos os nossos requisitos do processo comercial serem liquidados pelo comprador. O comprador é obrigado a comunicarnos imediatamente o acesso de terceiros às mercadorias fornecidas sobre reserva de propriedade. Se a mercadoria fornecida ou os produtos dela fabricados forem vendidos ou incorporados pelo comprador num imóvel de um terceiro, de forma que se torne parte integrante do imóvel deste, as dívidas e os direitos acessórios existentes para o vendedor por alienação ou montagem relativamente ao seu cliente ou terceiros são transferidos para nós. Não é necessária uma declaração especial da cedência. Os direitos de reserva de propriedade são válidos até à total isenção de eventuais compromissos, que o vendedor/fornecedor contraia no interesse do comprador/cliente.

7. Alterações

As alterações às condições mencionadas requerem o acordo escrito para serem validadas. Acordos verbais ou telefónicos só são obrigatórios quando confirmados por escrito. Condições contrárias do comprador não podem ser legitimadas. A transgressão do direito imperativo de disposições individuais destas condições de fornecimento e pagamento, não afecta a validade das restantes disposições.

8. Competência e comentário final

A competência mesmo em questões de letras e cheques, quando o comprador é um comerciante ao qual se aplicam todas as disposições do código comercial, ou onde estão disponíveis as condições especiais de § 38 ZPO, é em Iserlohn ou Hagen. Qualquer litígio relativamente ao contrato é da exclusiva competência do direito alemão, tal como é válido para as relações comerciais entre autóctones no seu país. A ineficácia de algumas disposições destas condições de compra e de fornecimento não afecta as restantes condições.



bekotec-therm.com

Aplicam-se as Condições Gerais de Venda da Schlüter-Systems KG.

A publicação desta lista de preços ilustrada substitui as informações constantes de todas as listas de preços anteriores. Reservamo-nos o direito a gralhas, alterações e erros de impressão e também a alterações que conduzam a inovações nos produtos ou que sejam imprescindíveis por motivos de fornecimento. Devido à técnica de impressão poderão verificar-se divergências de cor nas imagens reproduzidas nesta lista de preços.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal 📍 Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

☎ +351 234 720 020 ✉ info@schluter.pt 🌐 bekotec-therm.schluter.pt