

Schlüter®-BARA-RK

Ukončovací profil
s okapničkou do potěru

5.4

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RK je ukončovací profil pro volné hrany balkonů a teras. Vytváří opticky čisté zakončení a chrání hranu potěru před povětrnostními vlivy a zvětráváním. Předsazená okapnička kryje otevřenou spáru plošné drenáže Schlüter-TROBA-PLUS, která je uložena pod roznášející vrstvou.

Schlüter-BARA-RK se zcela uloží lichoběžníkovitě perforovaným ramenem do vrstvy potěru, který se zároveň s horní hranou profilu do správné výšky. Mezi izolací a potěrem se položí plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS, aby se v potěru nemohla akumulovat voda.

Pro položení Schlüter-DITRA se potěr zároveň 3 mm pod horní hranu profilu. Schlüter-DITRA separuje dlažbu od potěru a vyrovnává pnutí mezi potěrem a dlažbou, vznikající deformacemi vrstev, zejména vlivem střídání teplot. Schlüter-DITRA v těsném spojení s dlažbou vytváří rovněž kontaktní izolaci.

Materiál

BARA-RK sestává z hliníkového profilu, který je odpovídajícím způsobem upraven a následně opatřen práškovým lakem. Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

AC = hliník barevně lakovaný


C/A = MyDesign by Schlüter-Systems



Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Lakování hliníkového profilu je stálobarevné, odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutno chránit před odřením. Ve vrstvě potěru, do které se Schlüter-BARA-RK osazuje, se nesmí akumulovat voda (zabudování plošné drenáže), protože silně alkalický nasycený roztok poškozuje hliník.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RK uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.

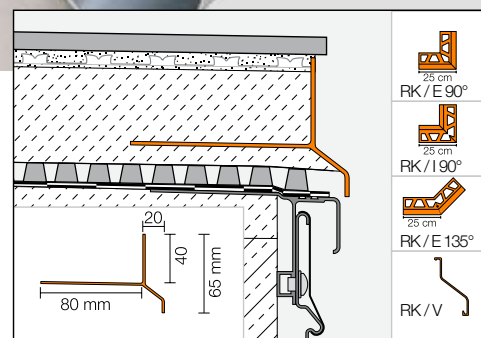



Montáž

1. Schlüter-BARA-RK se na hraně konstrukce osadí a vyrovná do správné výšky. Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. Konce profilů se spojí s cca 5 mm mezerou nasraz a spára se překryje spojkou.
2. Potěr na celé ploše balkonu/terasy se rozprostře tak, aby mohla být zabudována jeho konstrukční výztuž, která musí přesahovat přes kotevní rameno profilu.
3. Potěr se dokončí ve správné výšce a zarovná ve spádu s horní hranou profilu Schlüter-BARA-RK. Pro uložení separační a izolační rohože Schlüter-DITRA se potěr zarovná 3 mm pod horní hranou profilu a pečlivě zhutní.
4. Upozornění: Mezi izolací a potěrem je nutno položit plošnou drenáž Schlüter-TROBA-PLUS. Okapnička nemůže zásadně zabránit tomu, aby se odkapávající voda dostala do kontaktu s čelní hranou nebo stěnou.

Poznámka

Schlüter-BARA-RK nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Povrch hliníkového profilu je stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze opravit přelakováním.



Schlüter-BARA-RK může být v rámci řady MyDesign by Schlüter-Systems* individuálně nalakován ve 190 barevných odstínech RAL-Classical (další vlastnosti viz BARA-RK).

* V případě dotazů k MyDesign by Schlüter-Systems jsou vám navíc k dispozici naši obchodní zástupci a techničtí pracovníci prodejního oddělení.



Přehled výrobků:

Schlüter®-BARA-RK

Barvy: SB - černohnědá, PG - pastelově šedá, BW - sněhobílá GM = šedá metalíza,

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	SB	PG	BW	GM	C/A
Profil	•	•	•	•	•
Vnější roh 90°	•	•	•	•	•
Vnější roh 135°	•	•	•	•	•
Vnitřní kout 90°	•	•	•	•	•
Spojka	•	•	•	•	•

* individuální lakování