

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Mosdópult

Panel elemek KERDI-BOARD-ból

12.3

Termékadatlap

Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-KERDI-BOARD-W** lera-kőfelülettel rendelkező, egyedi mosdópultok kialakítására szolgáló előregyártott szerelőelem, pulton álló (Schlüter-KERDI-BOARD-WS) és fali csatlakozású (Schlüter-KERDI-BOARD-WW) vízcsaphoz. A multifunkcionális, csempézhető alapfelületként használható Schlüter-KERDI-BOARD építőlemez révén a mosdópult vékonyágas eljárással közvetlenül burkolható. Ezek szabadon lebegő megoldásként elhelyezhetők az opcionálisan kapható **KERDI-BOARD-AB** fali konzolok segítségével, vagy ideálisan falfülkébe, falsarkokba vagy 50 mm-es KERDI-BOARD (lábak) segítségével, egyedileg és egyszerűen a helyi adottságokhoz igazodva. (Ehhez lásd még a 12.1 számú adatlapot.) A szállítási terjedelemben beletartozó fixen integrált, rugalmas KERDI szigetelő mandzsettával és 1¼" csatlakozó menettel ellátott lefolyó adapter segítségével a kereskedelemben kapható szifonokhoz csatlakoztatható. A szintén a szállítási terjedelem részét képező, előregyártott KERDI-KERS sarokidomokkal a csatlakozó falfelületek víz elleni biztonságos védelme is megvalósítható.

A **Schlüter-WASHBASIN-PROFIL** a mosdópult oldalpermeinek opcionális burkolására szolgáló többrészes termék, amely használható a WS mosdópultváltozat előlapjának szegélyprofiljaként is, a csempézés alternatívájaként, a mosdópult burkolásakor.

Beépíthető vízvezető profilként a KERDI-LINE-VARIO termékcsalád két dizájn-megoldása, a **-COVE** és **-WAVE** is rendelkezésre áll. Ezek tetszés szerint meg rövidíthetők, a magasságuk állítható. Gyárilag 2 illeszkedő véglezáró kupakkal szál-




lítjuk őket. (Ehhez lásd még a 8.10 számú adatlapot.)

Az **INCOVE** dizájnú **Schlüter-KERDI-BOARD-WDP** vízvezető profilt a WS mosdópulttal kombinálva esztétikus, árnyékfugaként megjelenő vízvezető rendszer alakítható ki. Az előregyártott profil hegesztett zárókupakkal 11 mm-es burkolólap-vastagságig használható. Vastagabb burkolólapok esetén a profil variálhatóan méretre vágható, és a mellékelt zárókupakkal szerelhető fel.

Igény esetén a LIPROTEC rendszerünk gazdag termék-palettájából válogathat a mosdópult egyedi megvilágításának kialakításához.



Schlüter-KERDI-BOARD-WW

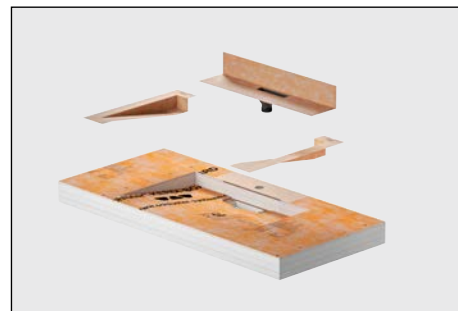

Schlüter-KERDI-BOARD-WS



Anyag

A Schlüter-KERDI-BOARD-W egy négy rétegből álló, extrudált XPS kemény habból készült szendvics-panel, melynek a lapvastagsága 28 mm, 2 x 25 mm és 5 mm (KERDI-BOARD-WW), illetve 28 mm, 27 mm, 25 mm és 5 mm (KERDI-BOARD-WS). A 28 mm és 5 mm vastagságú lemez felületére mindkét oldalán egy speciális, cementmentes merevítő anyag van fátýolszövettel felkasírozva, mely vékonyágyazós vagy más kenhető burkolatragasztók esetén tapadóhídként működik, továbbá a méretre vágást megkönnyítendő 10 x 10 mm-es vágórasztart nyomtattunk a lemezre. A lemezek egymáshoz biztosan vannak összeragasztva. A KERDI-BOARD-WS emellett egy beépített erősítő réteggel is rendelkezik, amely stabilizálja a szerkezetet.

A konzolok egy 6 mm vastag karimából és egy stabilan ráhegesztett 50 x 25 x 2 mm-es négyyszögletes fém zárt-szelvényből állnak. Mindkét rész horganyzott 235JR típusú szerkezeti acélból készül.

A csatlakozó adapter rendkívül ütésálló PP-ből (polipropilén) készül.

A csatlakozó adapterre fixen ráhegesztett KERDI-szigetelő mandzsetta, valamint az előregyártott KERDI-KERS sarokidomok a burkolható, többrétegű vízszigeteléshez történő csatlakoztatásra szolgálnak és polietilén-lemezből készülnek. (lásd a 8.1 számú termékadatlapot)

A V4A minőségű, szálciszolt nemesacélból vagy kiváló minőségű porszórót bevonattal ellátott alumíniumból készült lejtéskialakító ékprofilok hátoldalára a csemperagasztóba való rögzüléshez fátýolfólia van kasírozva.

Az INCOVE profil és a mellékelt zárókupakok V4A minőségű nemesacélból (anyag-szám: 1.4404 = AISI 316L) készülnek, szálciszolt felülettel.

Anyagtulajdonságok és felhasználási területek:

A Schlüter-KERDI-BOARD mosdópultok felülete vízhatlan és ellenáll a kerámiaburkolatoknál normál esetben fellépő vegyi igénybevételeknek. Azokon a területeken, ahol ez szükséges a Schlüter-KERDI, illetve a KERDI-BOARD segítségével bevizsgált többrétegű vízszigetelés is kialakítható.

A KERDI-BOARD mosdópultok sima felületű és egyoldalas hőmérsékleti vagy nedvesség-terhelésnek is alakváltozás nélkül ellenállnak. Nem öregsenek és nagy stabilitásúak. Számos, különböző területen alkalmazhatók. Az alapfelületet a stabilitás és egyéb, a felhasználás által támasztott igények tekintetében ellenőrizni kell.

A fali konzolok sokoldalúan használhatók, például a fürdőszobában praktikus megoldásként, hogy segítségükkel helyet takarítson meg és rendezett megjelenést teremtsen. A KERDI-BOARD mosdópultok falra történő felszerelésével akadálymentes kialakítás is megvalósítható.

Robusztus anyagból készülnek, nagyfokú stabilitás és hosszú élettartam jellemzi őket.

Megjegyzés:

A beépítés és a burkolólappal, vagy természetes kőlapokkal történő burkolás után a KERDI-BOARD-WS és -WW típusú mosdópultok bármelyik kialakításnál 50 kg-ig terhelhetők.

A WASHBASIN-WS és -WW lejtéskialakító ékprofilok a legkülönbözőbb anyagokból és változatos felületkialakítással kaphatók. A várható vegyi vagy mechanikai igénybevételt az adott helyzetre egyedileg tisztázni kell. A következő részben néhány általános jellegű tanácsot talál.

A TS felületbevonatú (alumínium strukturált felületbevonat) WASHBASIN-WS és -WW profilok felülete természetes megjelenésű. Az alumínium megfelelő módon előkezelt és porszórással van ellátva. A porszórót alumínium szintartó, UV- és időjárásálló. A látható éleket óvni kell a dörzsölő behatásoktól és a karcolódástól.

A V4A minőségű (ipari nyersanyag-száma 1.4404 = AISI 316L) nemesacélból készült WASHBASIN-WS és -WW profilok szálciszolt felületükkel különösen jól használhatók ott, ahol nagy mechanikus vagy speciális vegyi igénybevétel várható.

Az 1.4404 minőségű nemesacél sem képes azonban mindenféle vegyi terhelésnek ellenállni, ilyenek például a sósav vagy a hidroflórsav, vagy bizonyos klór- és sóoldat-koncentrátumok, amelyek tisztítószerekben vagy úszómedencékben fordulhatnak elő. Ezért a várható terheléseket előzetesen tisztázni szükséges.













A KERDI-LINE-INCOVE vízelvezető profilok V4A minőségű (anyag-szám: 1.4404 = AISI 316L) szálciszolt nemesacélból készülnek és különösen olyan alkalmazásokra valók, ahol a komoly mechanikai terhelhetőség mellett fontos a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság is, például a savas vagy lúgos közeg, illetve az alkalmazott tisztítószer miatt. (további tulajdonságokért lásd a V4A szálciszolt nemesacélból készült WASHBASIN-profil)



Alkalmazási területek és beépítés

KERDI-BOARD-WW - Szabadon, lába- kon álló kialakítás és falfülkés beépítés:







1. Határozza meg a beépítési magasságot a 2. kép alapján
2. A KERDI-BOARD mosdópult - ahogy a 3. kép mutatja - a helyi adottságokhoz egyedileg igazítható. A szabadon álló kialakításnál legalább kettő darab 50 mm vastag KERDI-BOARD-ból készült lábat alkalmazzon, amelyek a kagyló és a mosdópult széle között jobbról és balról tetszés szerint elhelyezhetők.
3. A falhoz közeli vízvezető csomagtól a kereskedelembe kapható csőszifonok, ahogy azt a 4. kép mutatja, csak bizonyos feltételekkel alkalmazhatók. Ezért, az 5. képen látható módon a palack-szifonokat javasoljuk, illetve előnyben kell részesíteni a falba beépített szifonokat.
4. Az elemeket a készlethez tartozó Schlüter-KERDI-FIX szerelőragasztóval kell egymáshoz sűrűdásbiztosan rögzíteni (6. és 8. kép). A készlethez tartozó töltőelemek a konzolok rögzítésénél létrejövő üregek kitöltését szolgálják (7. kép).
5. A vízszigetelés a készlethez tartozó KERDI-KERS szigetelő mandzsetták-nak Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval (a készlet ezt nem tartalmazza) történő felragasztásával jön létre. (9. kép) A lefolyó adaptert az átvezetésnél még KERDI-FIX segítségével rögzíteni kell (10. kép).
6. Falfülkébe történő beépítésnél gondoskodni kell arról, hogy a mosdópult minden oldalán legyen egy minimálisan 20 mm széles felfekvő felület (12. és 13. kép)

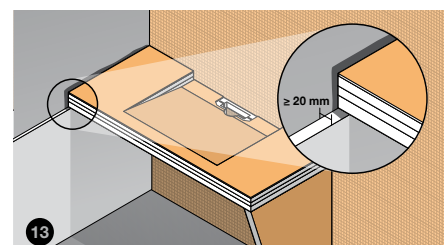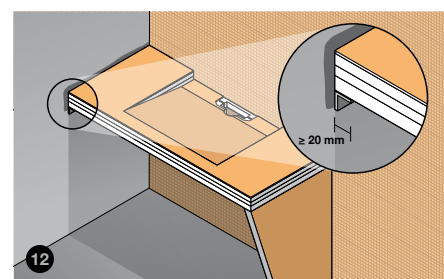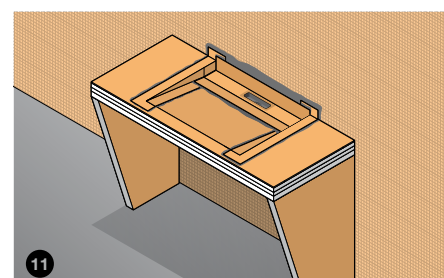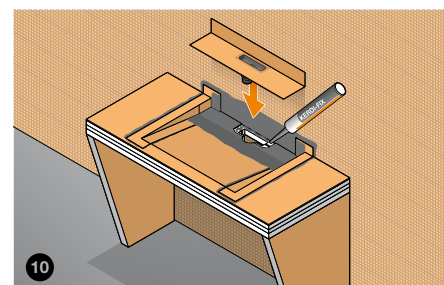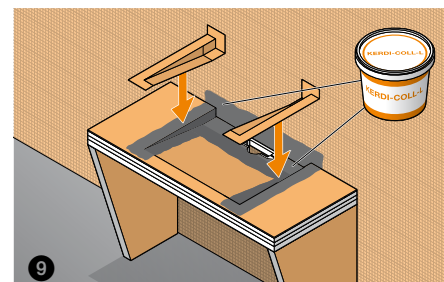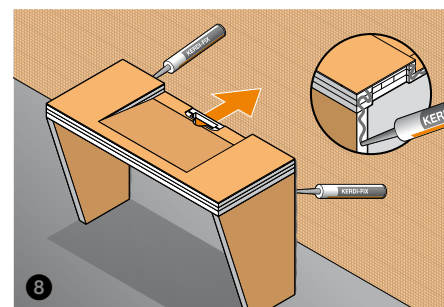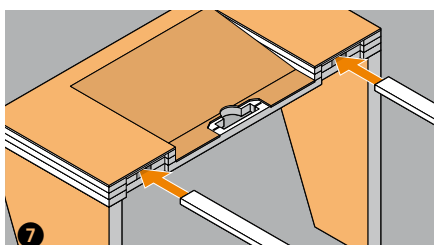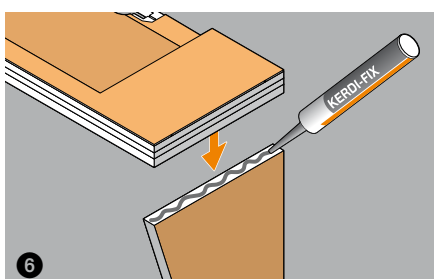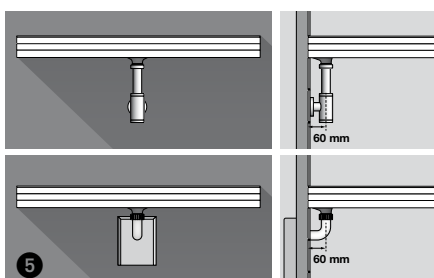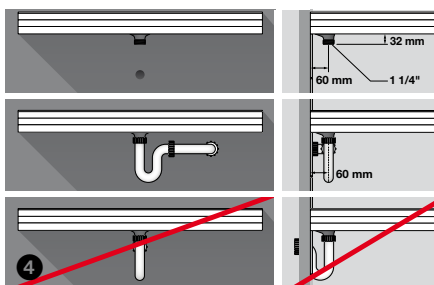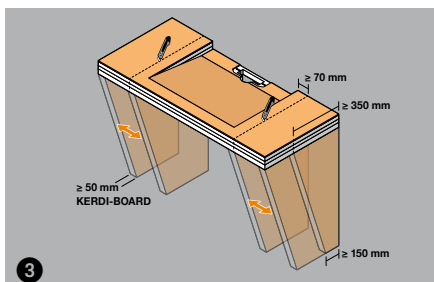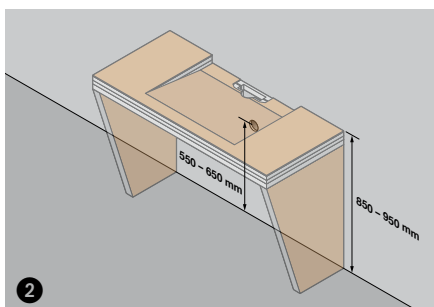



Schlüter-KERDI-BOARD-WW

Méretetek

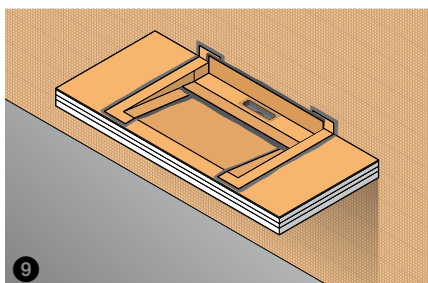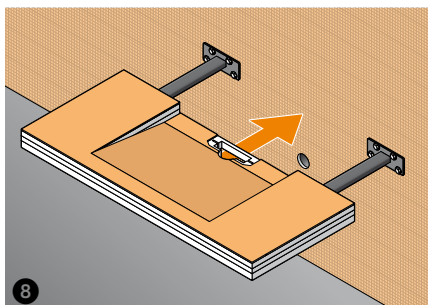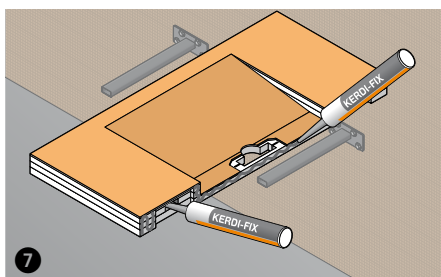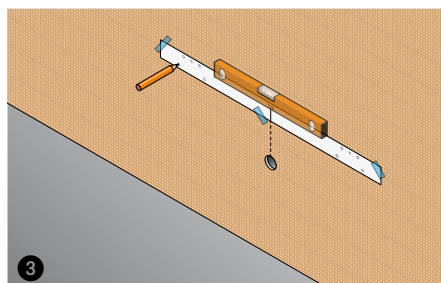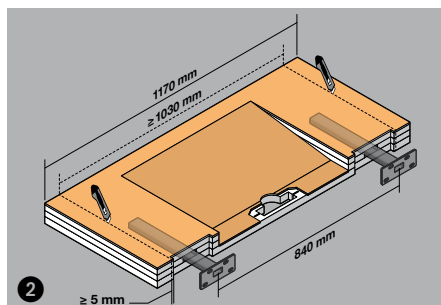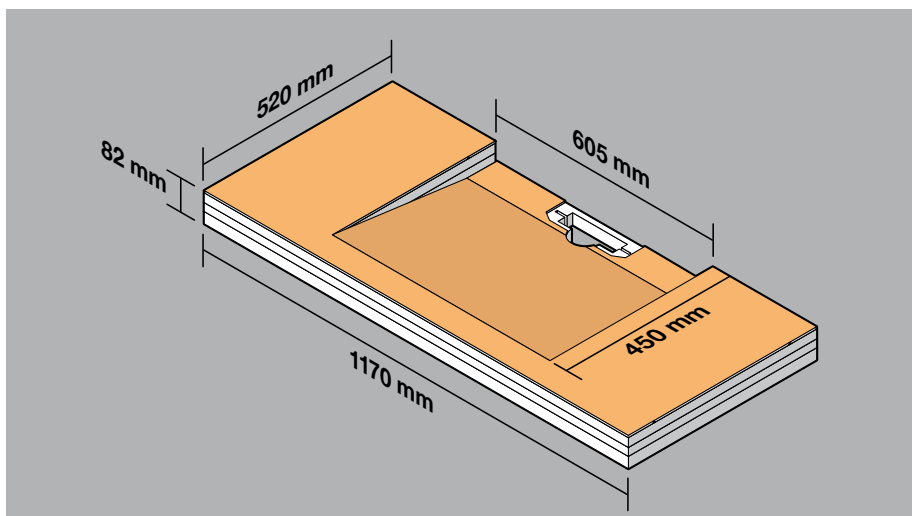

KERDI-BOARD-WW - Szabadon lebegő beépítés az opcionálisan kapható falikonzolok segítségével.



Figyelem: A rögzítési felületnek síknak, vízszintben lévőnek és alkalmasnak kell lennie a terhelés elvezetésére.

1. A KERDI-BOARD mosdópult az egyéni igényekhez és a helyi adottságokhoz igazítható (2. kép).
2. A KERDI-BOARD-AB-t a mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően kell beszerelni.
3. A furatokat a mellékelt fúrási sablon segítségével elő kell rajzolni (3. kép).
4. A mosdópult hátoldalát elegendő mennyiségű KERDI-FIX ragasztóval be kell kenni (7. kép) és úgy kell rátolni a KERDI-BOARD-AB konzolokra (8. kép), hogy egyenes felfekvésű kapcsolat jöjjön létre a fallal.
5. A vízszigetelés a készlethez tartozó KERDI-KERS szigetelő manzsettáknak KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval (a készlet ezt nem tartalmazza) történő felragasztásával jön létre. (9. kép) A lefolyó adaptert az átvezetésnél még KERDI-FIX segítségével rögzíteni kell.



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW
**A KERDI-BOARD-WW-hez tartozó lejtés-
kialakító ékprofil beépítése:**








1. Vigyen fel megfelelő csemperagasztót, helyezze a burkolólapokat a lerakófelületre, és a jó rögzülés érdekében enyhén nyomja le (1. kép).
2. A WASHBASINPROFILE-WAS lejtéskialakító ékprofilokat a még nedves csemperagasztóba nyomják az oldalsó felületeken, és gondosan elegyengetik, hogy egyenesen és síkban legyenek (1. kép).
3. Ügyeljen arra, hogy a profil felső szélé egy szintben legyen a felette lévő burkolólap felszínével.
4. A mosdópult fennmaradó felületeit burkolja burkolólappal (2. kép).

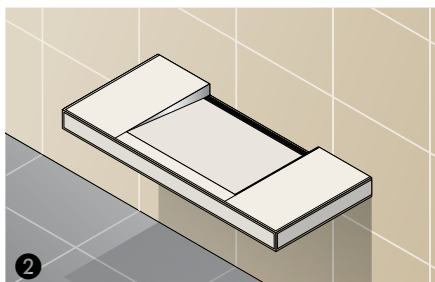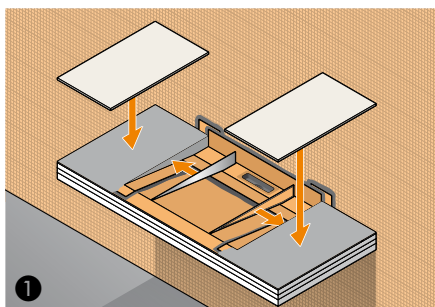



Schlüter-KERDI-BOARD-WS

Méretetek

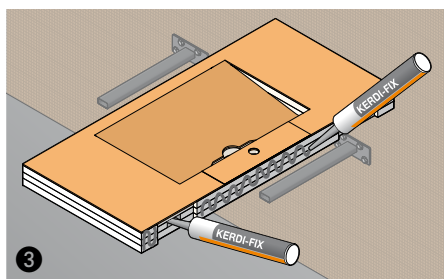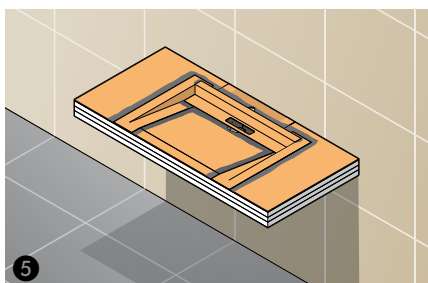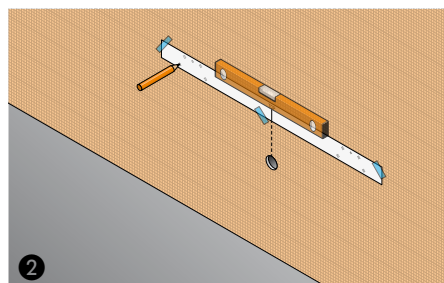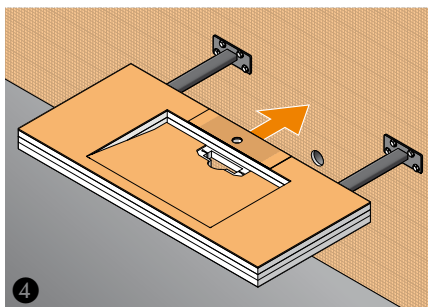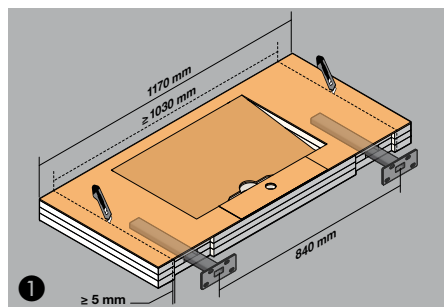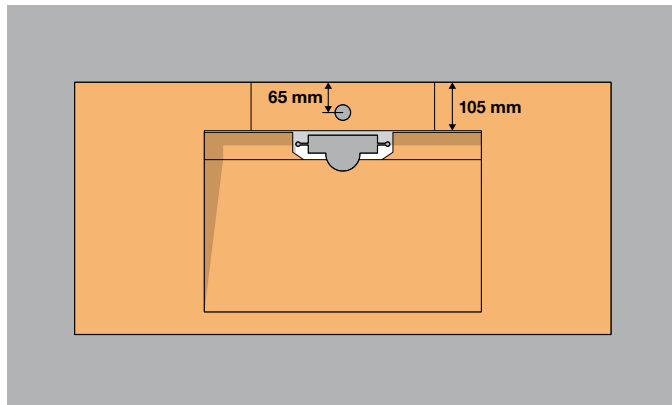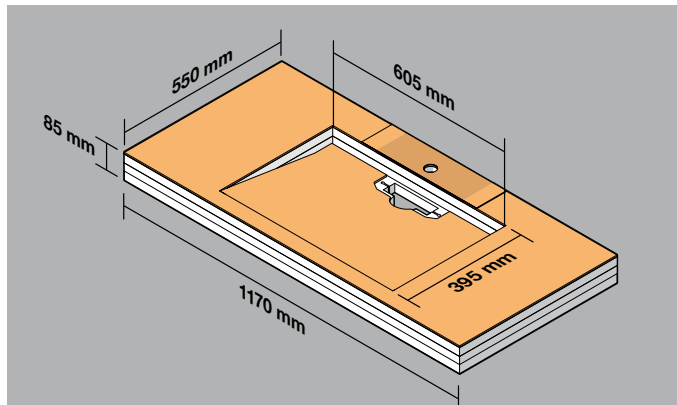

KERDI-BOARD-WS - Szabadon lebegő beépítés az opcionálisan kapható fal konzolok segítségével:











Figyelem: A rögzítési felületnek síknak, vízszintben lévőnek és alkalmasnak kell lennie a terhelés elvezetésére.



1. A KERDI-BOARD-WS mosdópult (1. kép) egyedileg a helyi adottságokhoz igazítható.
2. A furatokat a mellékelt fúrési sablon segítségével elő kell rajzolni (2. kép).
3. A mosdópult hátoldalát elegendő mennyiségű KERDI-FIX ragasztóval be kell kenni (3. kép) és úgy kell rátolni a konzolokra (4. kép), hogy egyenletes felfekvésű kapcsolat jöjjön létre a fallal.
4. A vízszigetelés a készlethez tartozó KERDI-KERS szigetelő mandzsettáknak KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval (a készlet ezt nem tartalmazza) történő felragasztásával jön létre.
5. A lefolyó adaptert az átvezetésnél is rögzíteni kell KERDI-FIX segítségével.



KERDI-BOARD-WS - Szabadon, lábakon álló kialakítás és falfülkés beépítés:




1. Határozza meg a beépítési magasságot az 1. kép alapján
2. A KERDI-BOARD mosdópult az egyéni igényekhez és a helyi adottságokhoz igazítható (2. kép). A szabadon álló kialakításnál legalább kettő darab 50 mm vastag KERDI-BOARD-ból készült lábat alkalmazzon, amelyek a kagyló és a mosdópult széle között jobbról és balról tetszés szerint elhelyezhetők.
3. A szifont nem kell számításba venni, mivel a lefolyócsatlakozó elég messze van a faltól (3. kép).
4. A szerelőelemeket a készlethez tartozó Schlüter-KERDI-FIX szerelőragasztóval kell egymáshoz sűrűdásbiztosan rögzíteni (4. és 6. kép). A készlethez tartozó töltőelemek a konzolok rögzítésénél létrejövő üregek kitöltését szolgálják (5. kép).
5. A vízszigetelés a Schlüter-KERDI-COLL-L vízszigetelő ragasztó mennyiségének növelésével érhető el (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) (7. kép). A lefolyó adaptert az átvezetésnél még KERDI-FIX segítségével rögzíteni kell (8. kép).
6. Falfülkébe történő beépítésnél gondoskodni kell arról, hogy a mosdópult minden oldalán legyen egy minimálisan 20 mm széles felfekvő felület (9. kép).
7. Javasoljuk, hogy burkolás előtt készítse elő a burkolólapot a szerelvény területén, és fúrjon megfelelő lyukat egy gyémánt magfúróval (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) (10. kép).

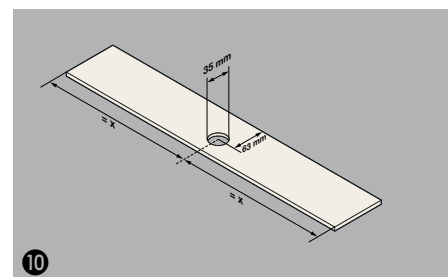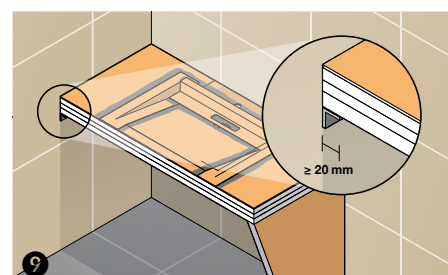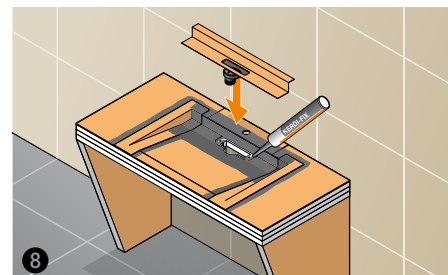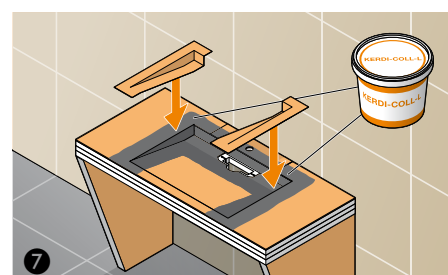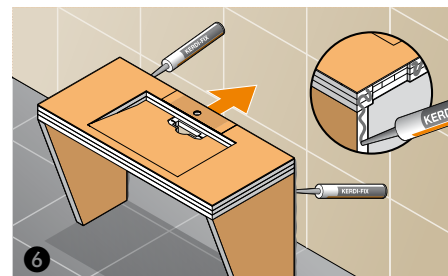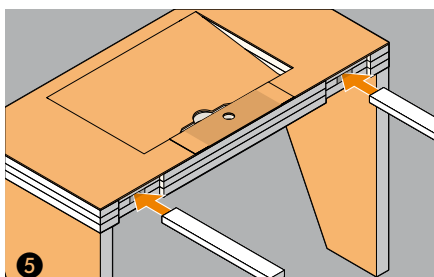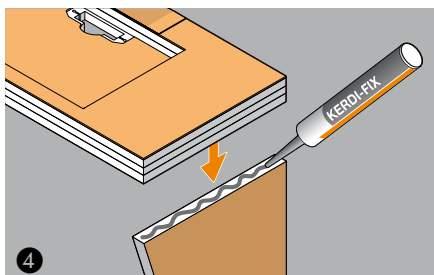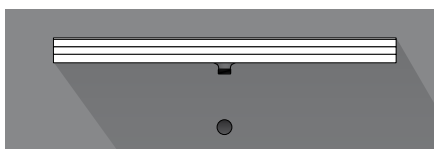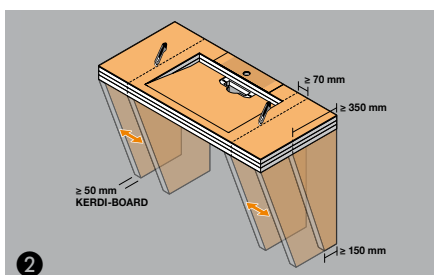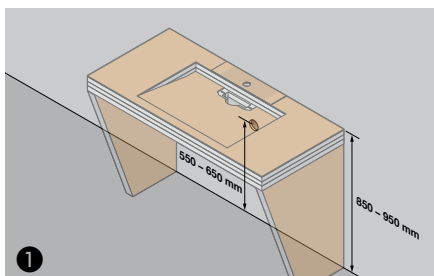

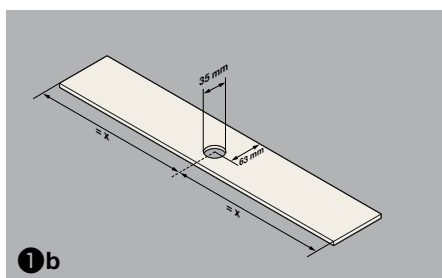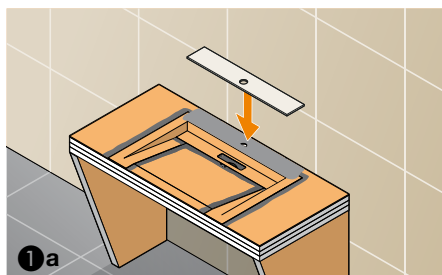

**Schlüter-WASHBASINPROFILE-WAS
A KERDI-BOARD-W-shez tartozó
lejtéskialakító ékprofil beépítése:**

1. Először használjon megfelelő csemperagasztót, és ragassza a burkolólapot a szerelvény területére (1a. kép).
Javasoljuk, hogy burkolás előtt készítse elő a burkolólapot a szerelvény területén, és fúrjon megfelelő lyukat egy gyémánt magfúróval (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) (1b. kép).
2. A WASHBASINPROFILE-WAR dekorációs profilt ragassza be a még nedves csemperagasztóba az elülső oldalon, és igazítsa a felső csempéhez (2. kép).
3. Helyezze a burkolólapokat a lerakófelületre, és a jó rögzülés érdekében enyhén nyomja le (2. kép).
4. A WASHBASINPROFILE-WAS lejtéskialakító ékprofilokat bele kell nyomni a még nedves csemperagasztóba az oldalsó felületeken, és gondosan el kell egyengetni, hogy egyenesen és síkban legyenek (3. kép).
5. Ügyeljen arra, hogy a profil felső széle egy szintben legyen a felette lévő burkolólap felszínével.
6. A mosdópult fennmaradó felületeit burkolja burkolólappal (4. kép).

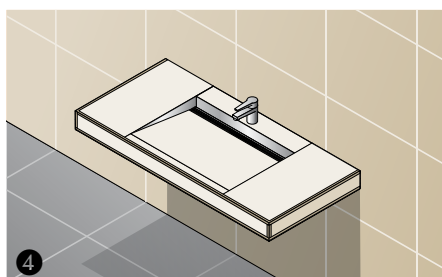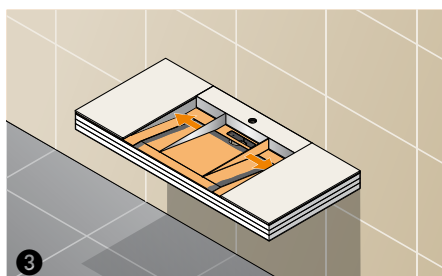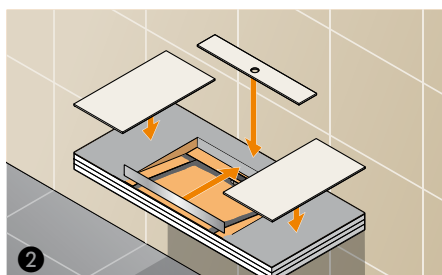










Schlüter®-KERDI-BOARD WDP – Mégmunkálás a Schlüter-KERDI- BOARD-WS profilhoz

1. Helyezze az INCOVE vízelvezető profilt csemperagasztó nélkül a végleges pozícióba a magasságrögzítő gyűrűbe, hogy meghatározza a padlólaphoz szükséges méreteket (1. kép).
2. Ha a kiválasztott burkolólap vastagsága meghaladja a 11 mm-t (2. kép), akkor a profilt ennek megfelelően méretre kell vágni (3. kép), és a mellékelt zárókupakokat mindkét oldalra fel kell szerelni (4. kép).
3. Az INCOVE vízelvezető profilt csemperagasztóval kell rögzíteni (5. kép).
4. A mellékelt XPS-csíkokat a profil tetejére kell ragasztani a már felragasztott kétoldalas ragasztószalaggal (6. kép).
5. A burkolólapokat megfelelő csemperagasztóval kell biztonságosan beépíteni.
6. A mosdópult fennmaradó felületeit burkolja burkolólappal (7. kép).

Megjegyzés:

A Schlüter-INCOVE vízelvezető profil nem kompatibilis a Schlüter-lejtéskialakító ékprofilokkal.

A COVE és WAVE vízelvezető profilok használatakor be kell tartani a beépítésre vonatkozóan a 8.10. adatlapon szereplő ajánlásokat.

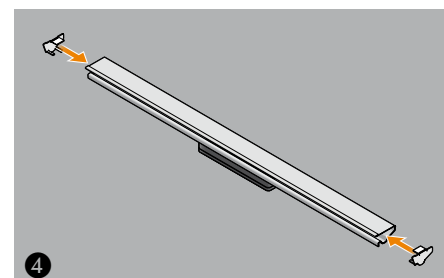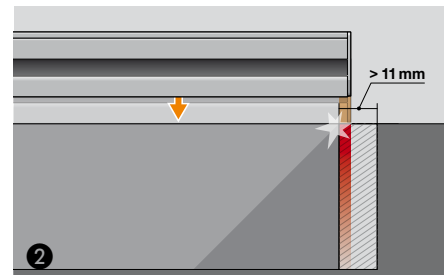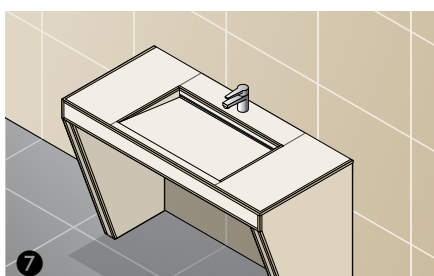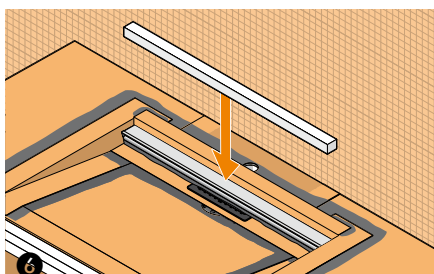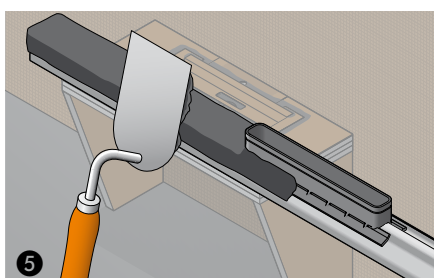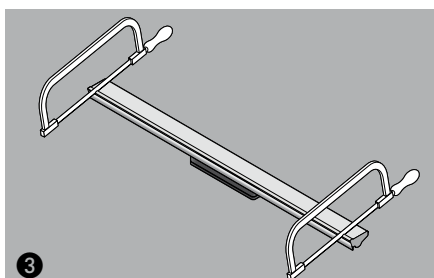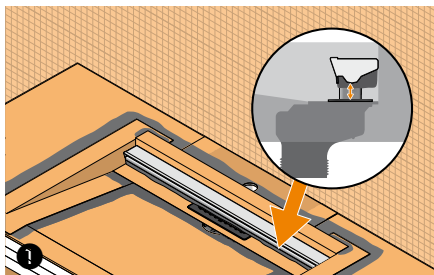

Útmutatás

A WASHBASIN-WS és -WW profilok nem igényelnek speciális ápolást vagy karbantartást. A szennyeződéseket a burkolat tisztítása során arra alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.


Minden tisztítószerre érvényes az a kikötés, hogy nem tartalmazhatnak sósavat és hidrofluorsavat. Kerülni kell a más fémekkel való érintkezést, ilyen például a normál acél, mivel ez ún. idegen rozsdásodást okozhat. Ez például a habarcsmaradékok eltávolítására használt munkaeszközökre is érvényes, mint amilyen a spakli vagy az acélgyapot.

Az érzékeny felületeken ne használjunk dörzsölő anyagokat vagy súrolószereket.

A vízelvezető folyóka és a lefolyó környékének egyszerű, rendszeres tisztításához a mosdópult-készlethez erre a célra kifejezetten alkalmas tisztítókeféket mellékelünk, melyhez csatoljuk a használati útmutatót.

A szálacsiszolt felületű WASHBASIN-WW és -WS profilok látható részét krómpolitúr vagy hasonló eljárás segítségével tesszük csillogóvá. Szükség esetén a nálunk megrendelhető Schlüter-CLEAN-CP nemesacél-politúr használatát javasoljuk.


Azokat a nemesacélból készült felületeket, amelyek légköri hatásoknak vagy agresszív anyagoknak vannak kitéve, rendszeres időközönként enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani. A rendszeres tisztítás nem csak a nemesacél tiszta megjelenését biztosítja, hanem a korróziót is megakadályozza.

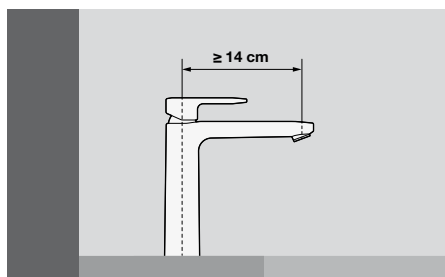




Termék-áttekintés:

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

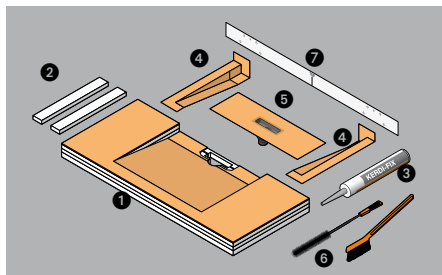

1. Mosdópult
2. Töltő elemek
3. KERDI-FIX
4. KERDI-KERS
5. Csatlakozó adapter
1 1/4" menetcsomakkal
6. Tisztító kefék
7. Fúrósablon

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW

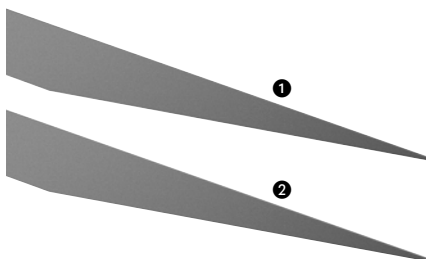

Lejtéskialakító ékprofil csak a KERDI-BOARD-WW-hez

1. balos lejtéskialakító ékprofil, WAS V1
2. jobbos lejtéskialakító ékprofil, WAS V1

Műszaki adatok


Mosdópult:

Hőmérséklet ellenállóság
-50 és +75 °C között
Anyagsűrűség (keményhab) DIN EN 1602
33 kg/m³
Vízbehatalási képesség
0
Adapter menetcsatlakozása
1 1/4"
Terhelésvizsgálat a DIN EN 14688 szerint
150 kg (középen, burkolva)

Útmutatás


A KERDI-BOARD mosdópultokat sima felületre fektetve vagy valamely más, arra alkalmas formában kell tárolni. Kültérben történő tárolás esetén óvni kell a terméket a napsugárzástól és az időjárási elemektől.

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

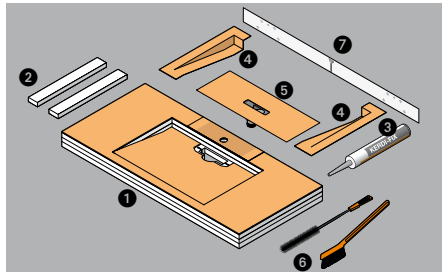

1. Mosdópult
2. Töltő elemek
3. KERDI-FIX
4. KERDI-KERS
5. Csatlakozó adapter
1 1/4" menetcsomakkal
6. Tisztító kefék
7. Fúrósablon


Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

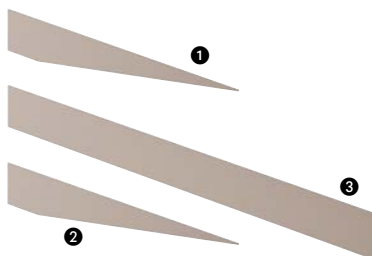

Lejtéskialakító ékprofil csak a KERDI-BOARD-WS-hez


1. balos lejtéskialakító ékprofil, WAS V2
2. jobbos lejtéskialakító ékprofil, WAS V2
3. szegélyprofil, WAR R1

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

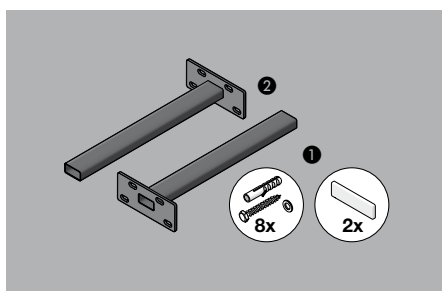

1. rögzítő anyag
2. mosdópult tartó

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP

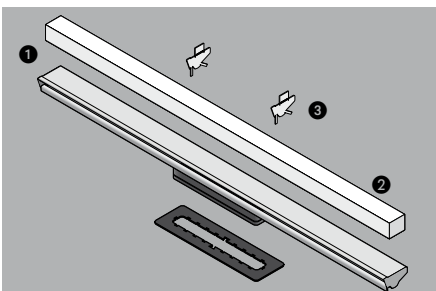

1. INCOVE vízvezető profil
2. XPS-Board
3. Zárókupakok





Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG  Pagony u. 7/A | 1124 Budapest  +36 1 412 0189  info@schlueter.hu  schlueter.hu