

Schlüter®-BARA-RKB

Remate de bordo

com canto de gotejamento para revestimentos

5.18

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e função

Schlüter-BARA-RKB é um perfil de remate com bordo de gotejamento para zonas de escoamento livres de varandas e terraços, que já apresentam uma betonilha pronta inclinada.

O lado de remate posterior do perfil em forma de T está definido como bordo de gotejamento realçado.

O perfil de remate de bordo é integrado totalmente no pavimento com a aba trapezoidal perfurada.

Schlüter-BARA-RKB proporciona um remate de pavimento visualmente limpo, cobre o bordo do revestimento com o canto de 3 mm, protege os cantos descobertos da betonilha e cria um bordo de gotejamento realçado.

Material

O perfil está disponível no seguinte material:

AC = Alumínio lacado à cor

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Características dos materiais e áreas de aplicação:


O revestimento dos perfis de alumínio é resistente a tintas, raios UV e intempéries. As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objectos que esmerilem.

Em determinados casos, a aplicabilidade de Schlüter-BARA-RKB depende das agressões químicas ou mecânicas previstas.



Schlüter-BARA-RKB pode ser lacado personalizado para o cliente no contexto da série MyDesign by Schlüter-Systems* em 190 tons de cor da paleta de cores RAL Classic (ver mais características em BARA-RKB).

*Em caso de dúvidas relativamente ao MyDesign by Schlüter-Systems, os nossos consultores especializados e a nossa equipa de vendas de tecnologia de aplicação também terão todo o prazer em ajudá-lo.

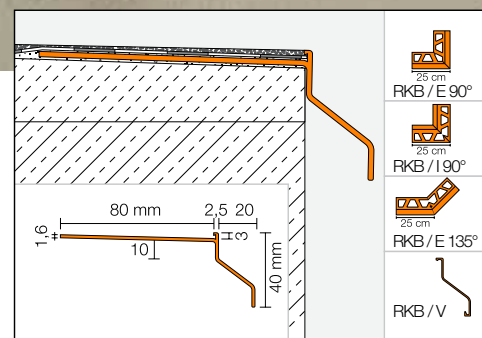



Instalação

1. Na zona lateral, onde Schlüter-BARA-RKB será colocado, aplicar uma camada de contacto.
2. Encaixar e alisar Schlüter-BARA-RKB na camada de contacto com a aba de fixação trapezoidal perfurada. Pode ser necessário limpar ou desengordurar primeiro os perfis. As extremidades do perfil devem ser unidas com uma distância de cerca de 5 mm e cobertas com elementos de união.
3. Cobrir totalmente as abas de fixação trapezoidais perfuradas com o material de revestimento de modo a que a superfície de revestimento completa se ligue com o canto superior do perfil.

Nota:

Na área de perfis poderá ter de ser integrada no revestimento uma fita de aplicação que cobre fendas, como por exemplo a fita Schlüter-KERDI. De um modo geral, o bordo de gotejamento não consegue impedir que a água gotejante entre em contacto com a área dos cantos frontais ou da parede.

Notas

Schlüter-BARA-RKB não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A superfície revestida do perfil de alumínio é resistente a raios UV e a tintas. Os danos na superfície visível podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

Síntese de produtos:

Schlüter®-BARA-RKB

Cores: AG = cinzento antracite, BW = Branco brilhante, GM = Cinzento metalizado, PG = Cinzento pastel,

SB = Castanho-escuro, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Comprimento disponível: 2,50 m

Core	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
Perfil	•	•	•	•	•	•
Ângulo 90°	•	•	•	•	•	•
Ângulo 135°	•	•	•	•	•	•
Ângulo interno 90°	•	•	•	•	•	•
Elemento de união	•	•	•	•	•	•

*revestimento personalizado pelo cliente



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schluter.de schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 info@schluter.pt schluter.pt