


Schlüter®-Systems

Tarif complémentaire : Automne 2026

Suisse · applicable au 1^{er} octobre 2026

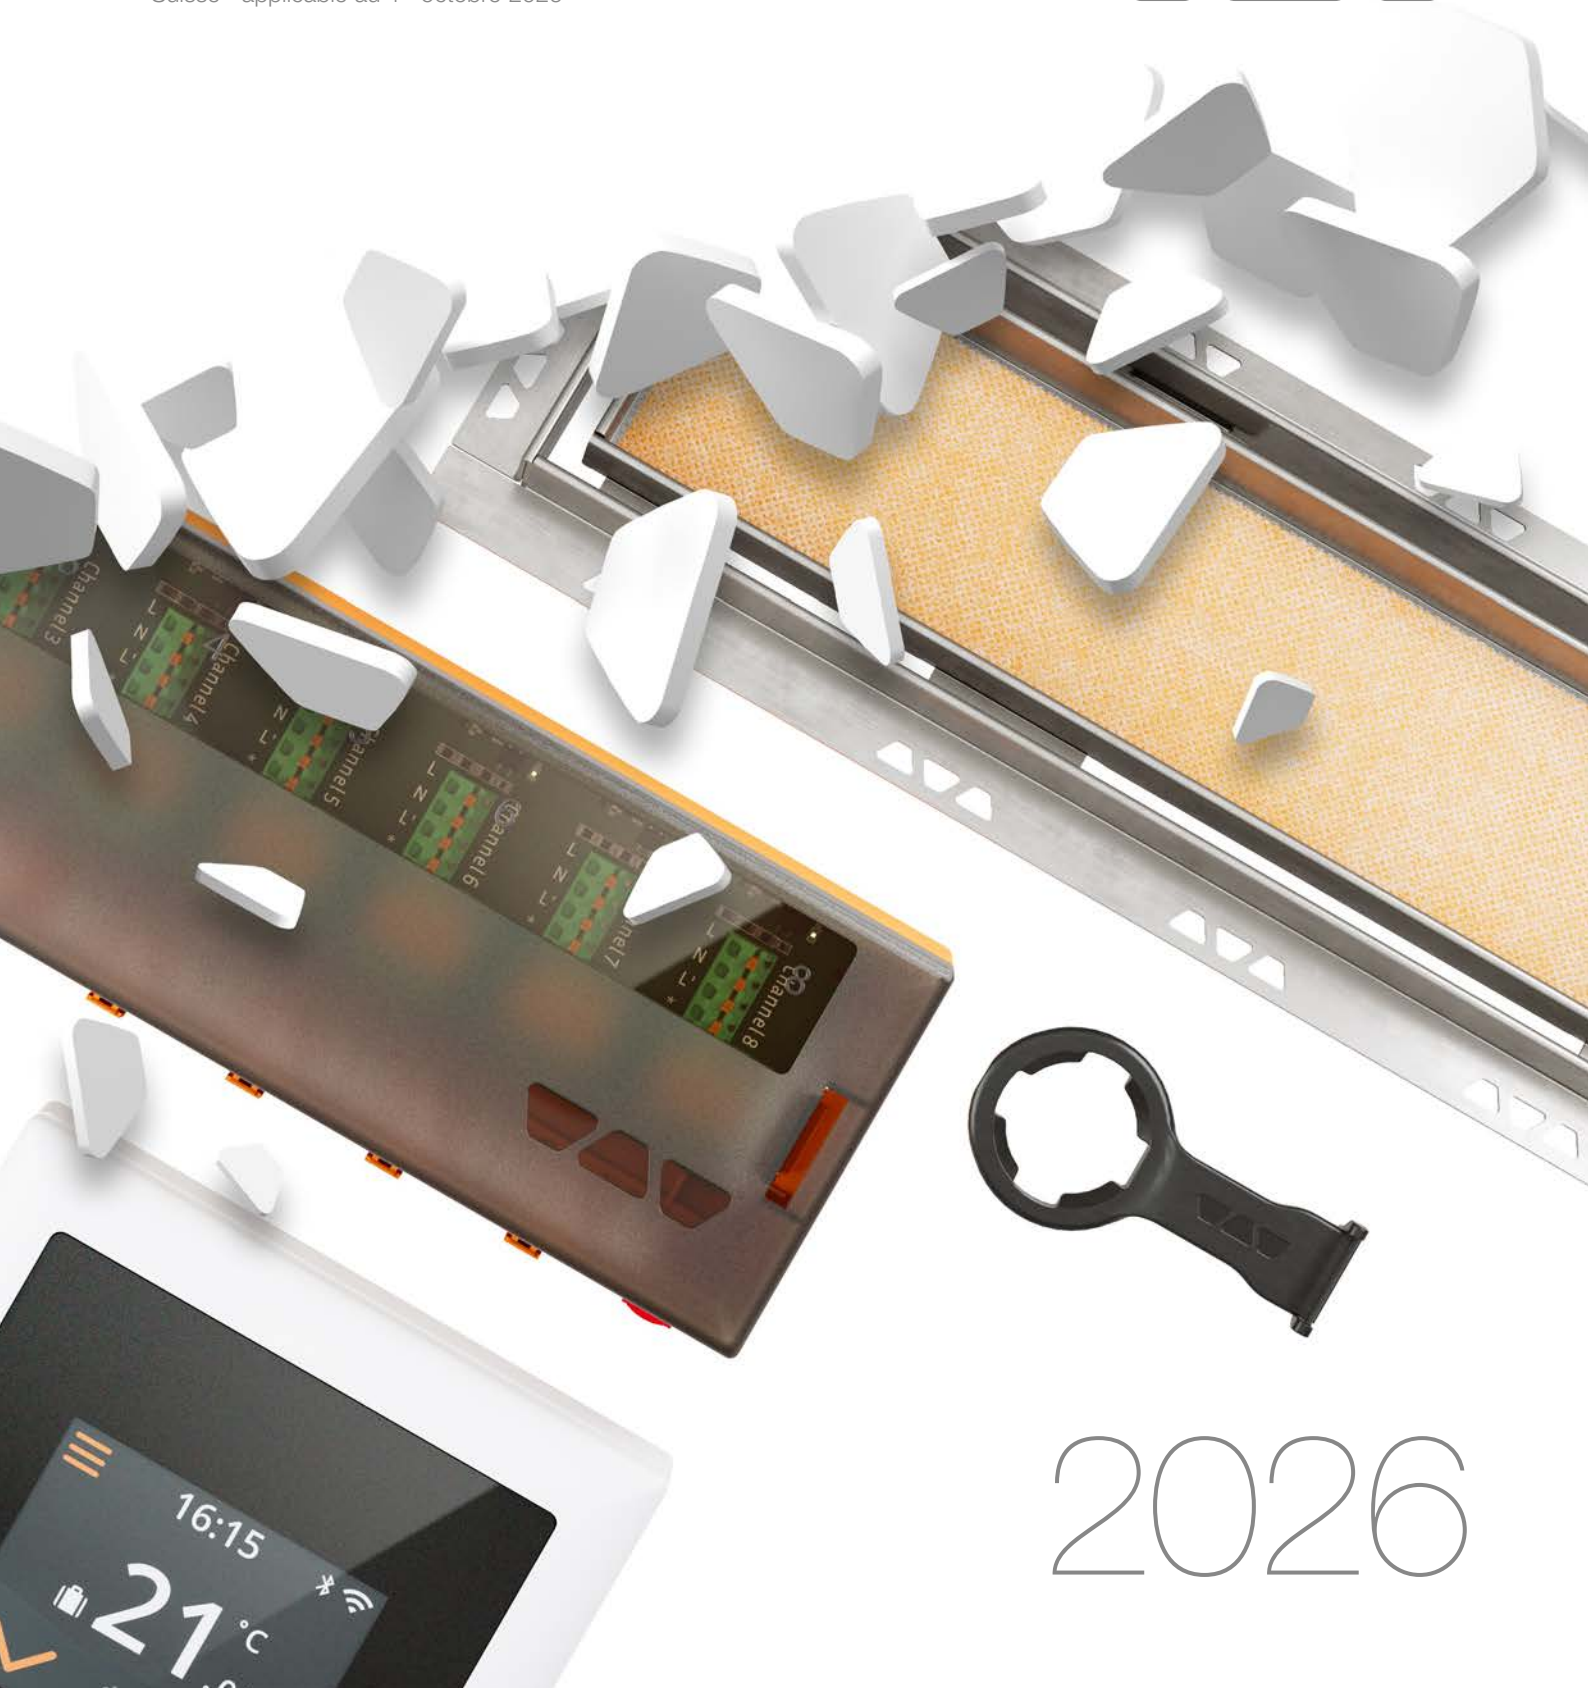

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Support à carreler avec cadre en acier inoxydable


Quand l'élégance rencontre la fonctionnalité : le support à carreler Schlüter-KERDI-LINE-TF allie design, fonctionnalité et hygiène. Le cadre fin en acier inoxydable protège les chants des carreaux et confère à la salle de bains un style minimaliste et moderne. Grâce à ses surfaces lisses, Schlüter-KERDI-LINE-TF est facile à nettoyer et garantit sur le long terme une fraîcheur et une propreté optimales dans la salle de bains.

- ✓ S'adapte au sol carrelé de la douche
- ✓ Protège les chants des carreaux
- ✓ Acier inoxydable V4A
- ✓ Compatible avec tous les corps de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE dotés d'une manchette KERDI intégrée
- ✓ 3 hauteurs pour différentes épaisseurs de revêtement (de 6 à 20 mm)
- ✓ 8 longueurs (de 50 à 120 cm), par tranches de 10 cm

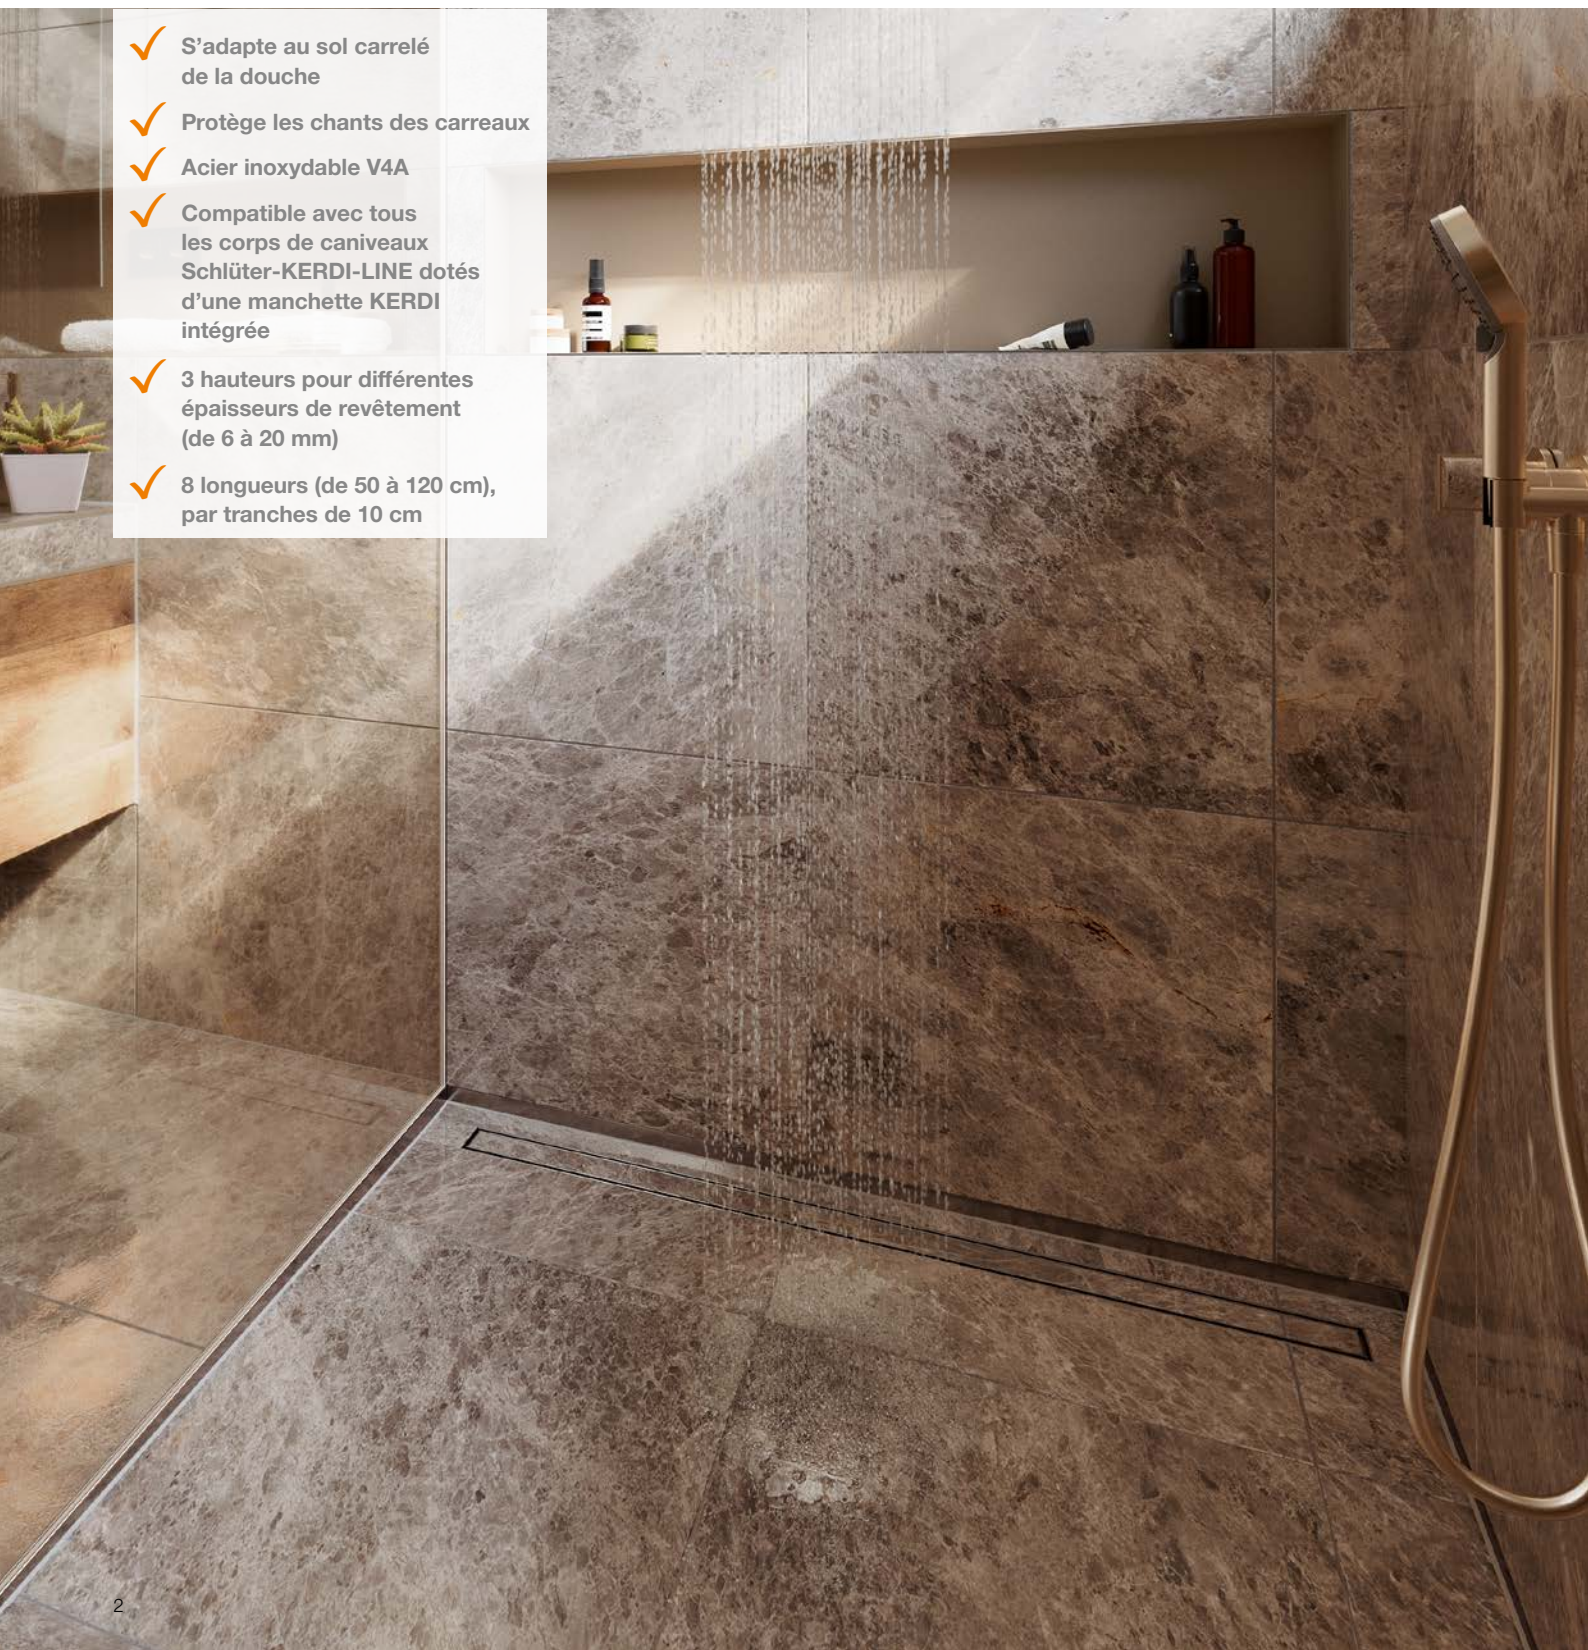

Support à carreler


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

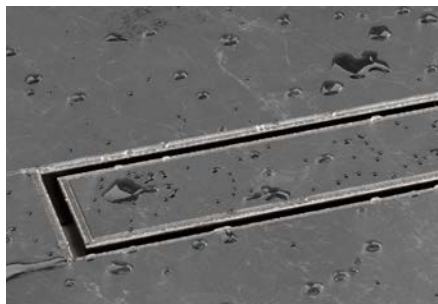

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) est un support à carreler doté d'un cadre en acier inoxydable avec surface visible minimale, offrant une protection efficace des chants, et compatible avec les corps de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE.

Les cadres TF sont disponibles en 3 hauteurs et s'adaptent à différentes épaisseurs de revêtement.

(Fiche produit 8.7)

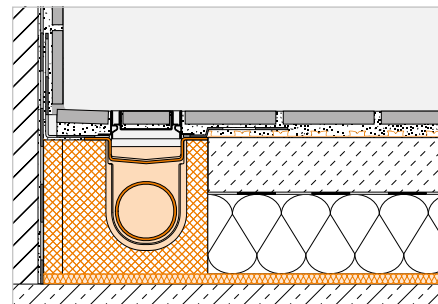

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
50	KLTFH 6 E 50	292,50	10
60	KLTFH 6 E 60	303,75	10
70	KLTFH 6 E 70	315,00	10
80	KLTFH 6 E 80	326,25	10
90	KLTFH 6 E 90	337,50	10
100	KLTFH 6 E 100	348,75	10
110	KLTFH 6 E 110	360,00	10
120	KLTFH 6 E 120	371,25	10



H = 6 mm pour épaisseurs de revêtements jusqu'à 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
50	KLTFH 12 E 50	298,13	10
60	KLTFH 12 E 60	309,38	10
70	KLTFH 12 E 70	320,63	10
80	KLTFH 12 E 80	331,88	10
90	KLTFH 12 E 90	343,13	10
100	KLTFH 12 E 100	354,38	10
110	KLTFH 12 E 110	365,63	10
120	KLTFH 12 E 120	376,88	10



H = 12,5 mm pour épaisseurs de revêtements de 7 à 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
50	KLTFH 22 E 50	326,25	10
60	KLTFH 22 E 60	337,50	10
70	KLTFH 22 E 70	348,75	10
80	KLTFH 22 E 80	360,00	10
90	KLTFH 22 E 90	371,25	10
100	KLTFH 22 E 100	382,50	10
110	KLTFH 22 E 110	393,75	10
120	KLTFH 22 E 120	405,00	10



H = 22,5 mm pour épaisseurs de revêtements de 16 à 20 mm

Remarque :

La longueur du support à carreler choisi doit correspondre à la longueur du caniveau.

Schlüter-KERDI-LINE-TF est compatible avec tous les systèmes d'évacuation KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Caniveau d'évacuation sans siphon

Le set complet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est une solution bien pensée pour la réalisation de douches à l'italienne élégantes. Le corps de siphon n'a pas de coupe-odeur intégrée et convient donc particulièrement aux installations équipées d'un siphon central. Grâce à sa polyvalence, le système peut être installé de manière flexible dans l'espace de douche, aussi bien au centre de la pièce que contre le mur pour un gain de place. Associé aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, ils permettent de créer des évacuations modernes et discrètes qui s'intègrent harmonieusement dans différents styles d'aménagement de salle de bains.

- ✓ Sans coupe-odeur, pour les installations avec siphon central
- ✓ Corps de siphon de faible épaisseur, orientable à 360°
- ✓ Adaptateur muni d'une manchette KERDI-FLEX
- ✓ Contrôle d'étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection
- ✓ Isolation phonique
- ✓ Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

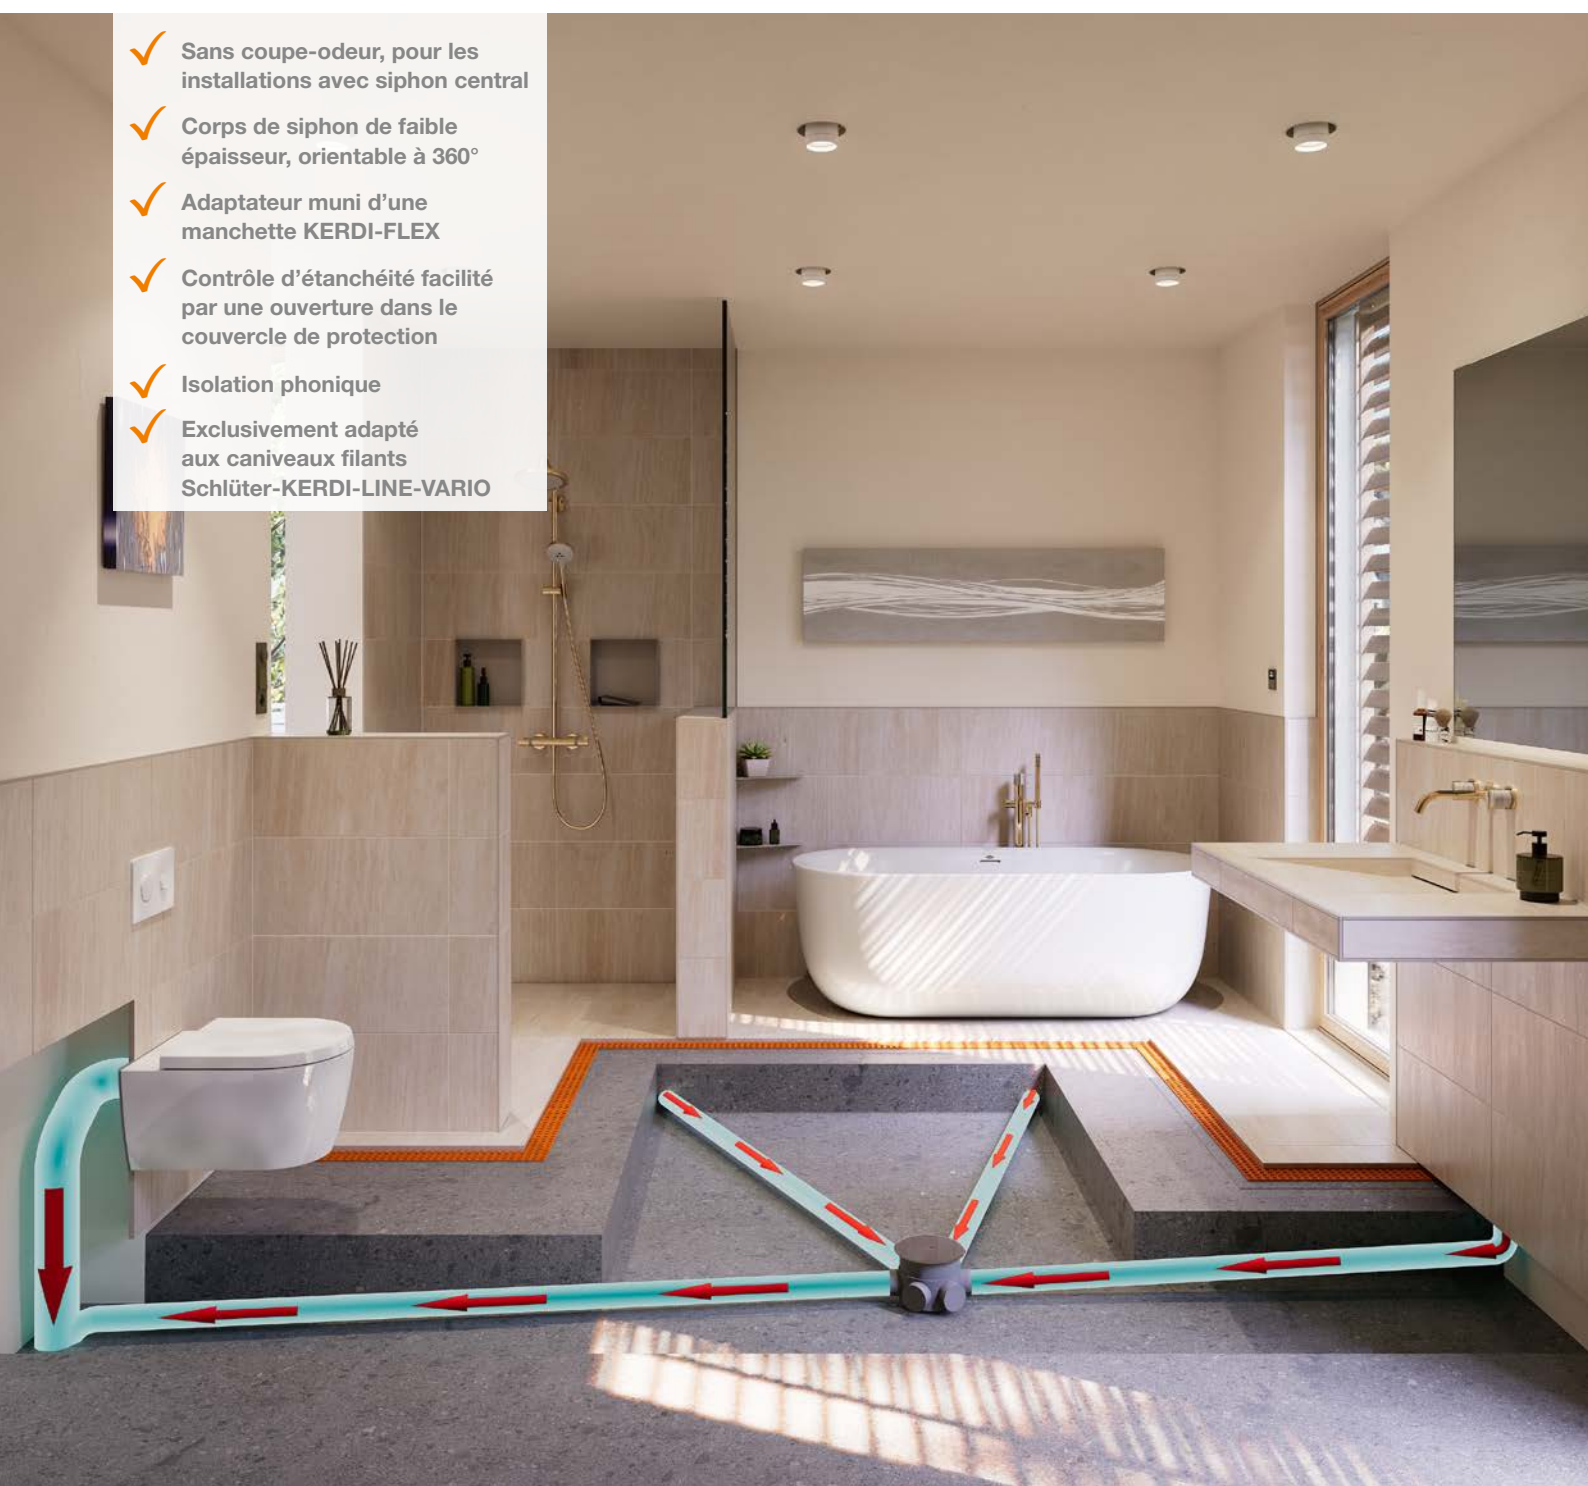

Caniveau d'évacuation horizontal

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est un set d'évacuation linéaire sans siphon pour douches à l'italienne mises en œuvre dans des salles de bains déjà équipées d'un siphon central. Il est composé d'un adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité KERDI. L'adaptateur est mis en place en usine, dans le corps de siphon, afin de réaliser une faible hauteur de structure ; un joint intégré dans l'écoulement assure l'étanchéité entre les composants. En outre, l'adaptateur est fixé à l'aide d'une bague de serrage.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur.

L'élément d'isolation phonique, compris dans le set, empêche toute transmission de bruits de chocs vers la construction attenante, servant en même temps d'aide lors de positionnement le long d'un mur.

(Fiche produit 8.10)

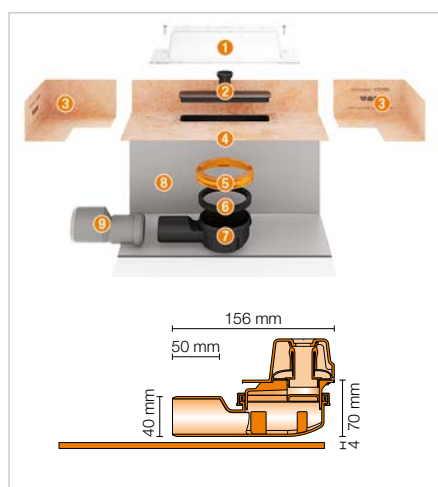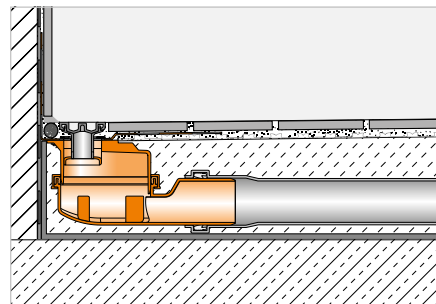

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Set pour caniveau d'évacuation avec siphon central, évacuation horizontale DN 40

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
KL VR H40 G6	243,93	10

Remarque :

Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Caractéristiques techniques :

Évacuation	DN 40
Débit d'évacuation	0,6 l/s
Encombrement en hauteur	70 mm

Composants du set :

- 1 Couvercle de protection
- 2 Embout de contrôle d'étanchéité
- 3 Pièces d'angle étanches
(pour paroi latérale montante)
- 4 Adaptateur avec manchette d'étanchéité
- 5 Bague de serrage
- 6 Joint
- 7 Corps de siphon DN 40
sans coupe-odeur
- 8 Élément d'isolation phonique
- 9 Adaptateur DN 40/50



Schlüter®-CONTROL-TR

Une technologie de régulation intelligente pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Le système Schlüter-CONTROL-TR, destiné à la régulation de la température ambiante, se compose de thermostats d'ambiance intelligents, d'un module de raccordement et d'accessoires adaptés. Il permet de commander aussi bien le système de chauffage par le sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM que le chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E. Les thermostats d'ambiance électriques se commandent manuellement ou via une application, sur place ou via Internet. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi, le système offre une grande flexibilité d'utilisation. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, commande vocale incluse.

- ✓ Design harmonisé pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Possibilité de connexion au cloud via un serveur conforme RGPD
- ✓ Module de raccordement facile à installer
- ✓ Compatible avec d'autres systèmes grâce à la technologie 230 V




Schlüter®-CONTROL-TR

La régulation de la température ambiante pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1


Chauffage et
rafraîchissement



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Thermostat d'ambiance, écran LCD

Variante 2

Chauffage, rafraîchissement et
surveillance de l'humidité



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Thermostat d'ambiance avec sonde déportée,
capteur d'humidité intégré, écran TFT



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Module de raccordement, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Collecteurs de circuits de chauffage, acier inoxydable



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Électrovanne pour l'équilibrage hydraulique adaptatif

OU



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Électrovanne, 230 V



Thermostat d'ambiance



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT est un thermostat d'ambiance doté d'un écran tactile LCD de 2", destiné à réguler le chauffage au sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Grâce à son design moderne, il s'intègre harmonieusement dans les pièces à vivre. Il est également possible de le commander via Bluetooth ou Wi-Fi à l'aide de l'application Schlüter-TR-CONTROL. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Thermostat d'ambiance avec Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

Tension	Domaines d'application		Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	203,28	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	203,28	10

Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2", ainsi que d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler la surface tempérée électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode rafraîchissement. Le set de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde déportée dans la chape.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

Tension	Domaines d'application		Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	348,47	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	348,47	10

Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

Module de raccordement

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC est un module de raccordement pouvant accueillir jusqu'à huit thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR-BT ou -DHBT et les électrovannes correspondantes. Les câbles sont faciles à installer grâce à des serre-câbles simples d'utilisation.

Remarque :

Pour relier les thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR au module de raccordement Schlüter-CONTROL-TR-BTC, nous recommandons d'utiliser un câble d'installation à quatre fils, tel que le NYM-O, 4 x 1,5 mm². Les électrovannes Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB sont parfaitement adaptés à la régulation optimale des circuits de chauffage au sol.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Barre de raccordement pour max. 8 thermostats d'ambiance

Tension	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V	CT BT1 C8	406,55	5

Le module de raccordement dispose de la fonction supplémentaire suivante :

- sortie de commande de pompe, 230 V
- commutation 230 V entre le chauffage et le rafraîchissement (depuis une pompe à chaleur, par exemple)
- contact de commutation en cascade sans potentiel

Fixation



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Pour les panneaux à plots Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS et -EN-FI, nous proposons, avec BEKOTEC-THERM-RH, des fixations de tubes de chauffage pour les zones complexes.

BEKOTEC-EN-P/-PF :

BTZ RH 17/100 : cavalier en plastique de 17 mm pour tubes de chauffage de Ø 16 mm.
BTZ RH 75/100 : cavalier en plastique de 75 mm pour tubes de chauffage de Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS et -EN-FI :

BTZ RH EN 23F/50 : fixation de tubes de chauffage de Ø 14 mm ou 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Fixation pour tubes de chauffage de 16 mm

Art.-No.	CHF / Emb.	P (Emb.)
BTZ RH 17/100	21,01	10
BTZ RH 75/100	40,05	10

Emballage = 100 u.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Fixation pour tubes de chauffage de 14 et 16 mm

Art.-No.	CHF / Emb.	P (Emb.)
BTZ RH EN 23F/50	33,10	10

Emballage = 50 u.




Schlüter®-CONTROL-TR

Une technologie de régulation intelligente pour Schlüter-DITRA-HEAT-E

Le système Schlüter-CONTROL-TR permet un réglage précis de la température ambiante grâce à des thermostats intelligents et des accessoires adaptés. Il commande à la fois le système de chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et le système à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Les thermostats se commandent directement sur l'appareil ou via l'application. Grâce à ses connexions Bluetooth et Wi-Fi, le système s'adapte facilement à différents types d'habitations et d'aménagements. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, commande vocale incluse.

- ✓ Design harmonisé pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Possibilité de connexion au cloud via un serveur conforme RGPD
- ✓ Deux sondes déportées
- ✓ Capteur d'humidité

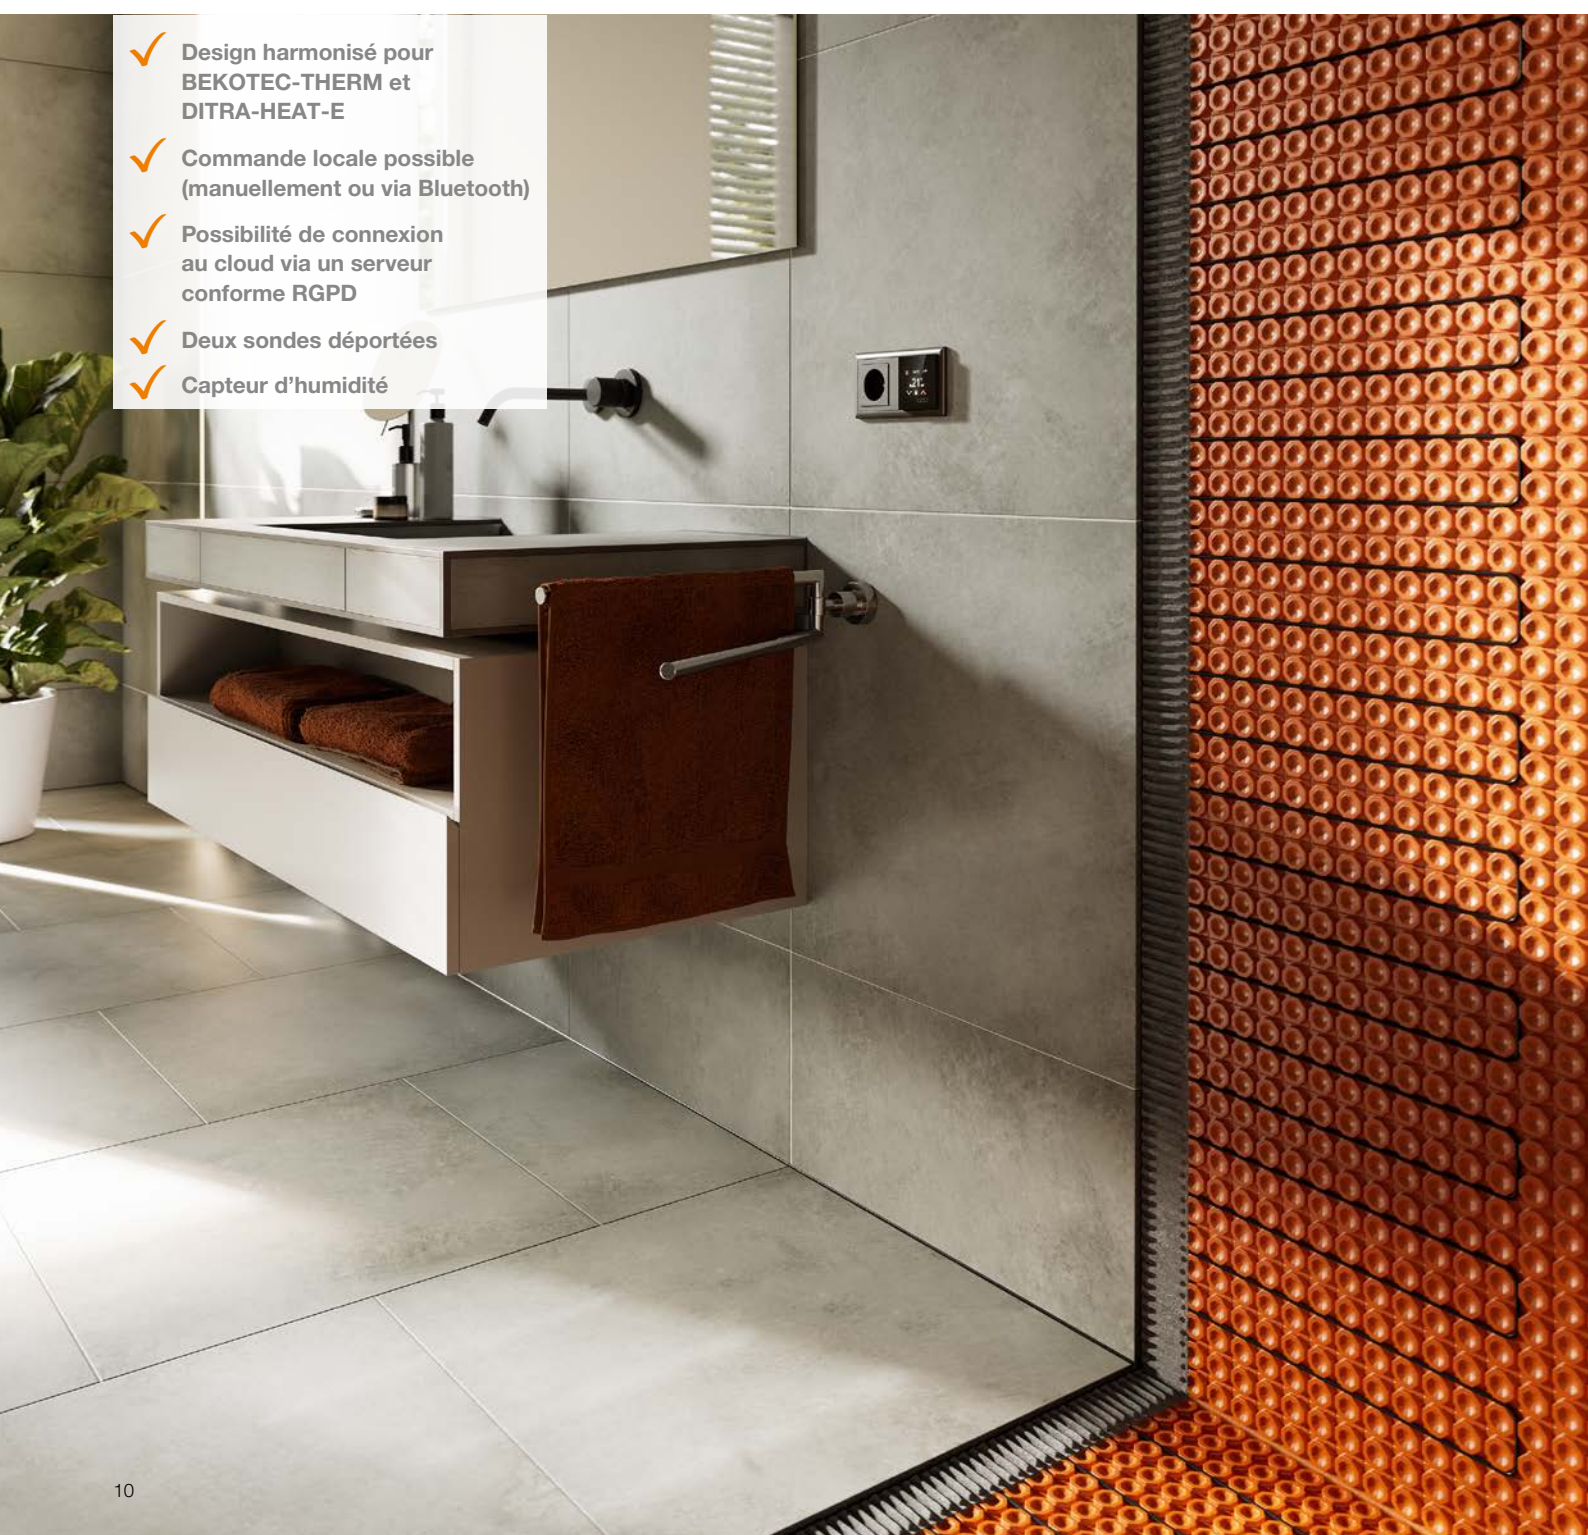

Thermostat d'ambiance



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2", ainsi que d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler la surface tempérée électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. De plus, il peut être utilisé dans les gammes d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode rafraîchissement. Le set de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde déportée dans la chape.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale


Tension	Domaines d'application		Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	348,47	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	348,47	10


Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant

GS = noir graphite

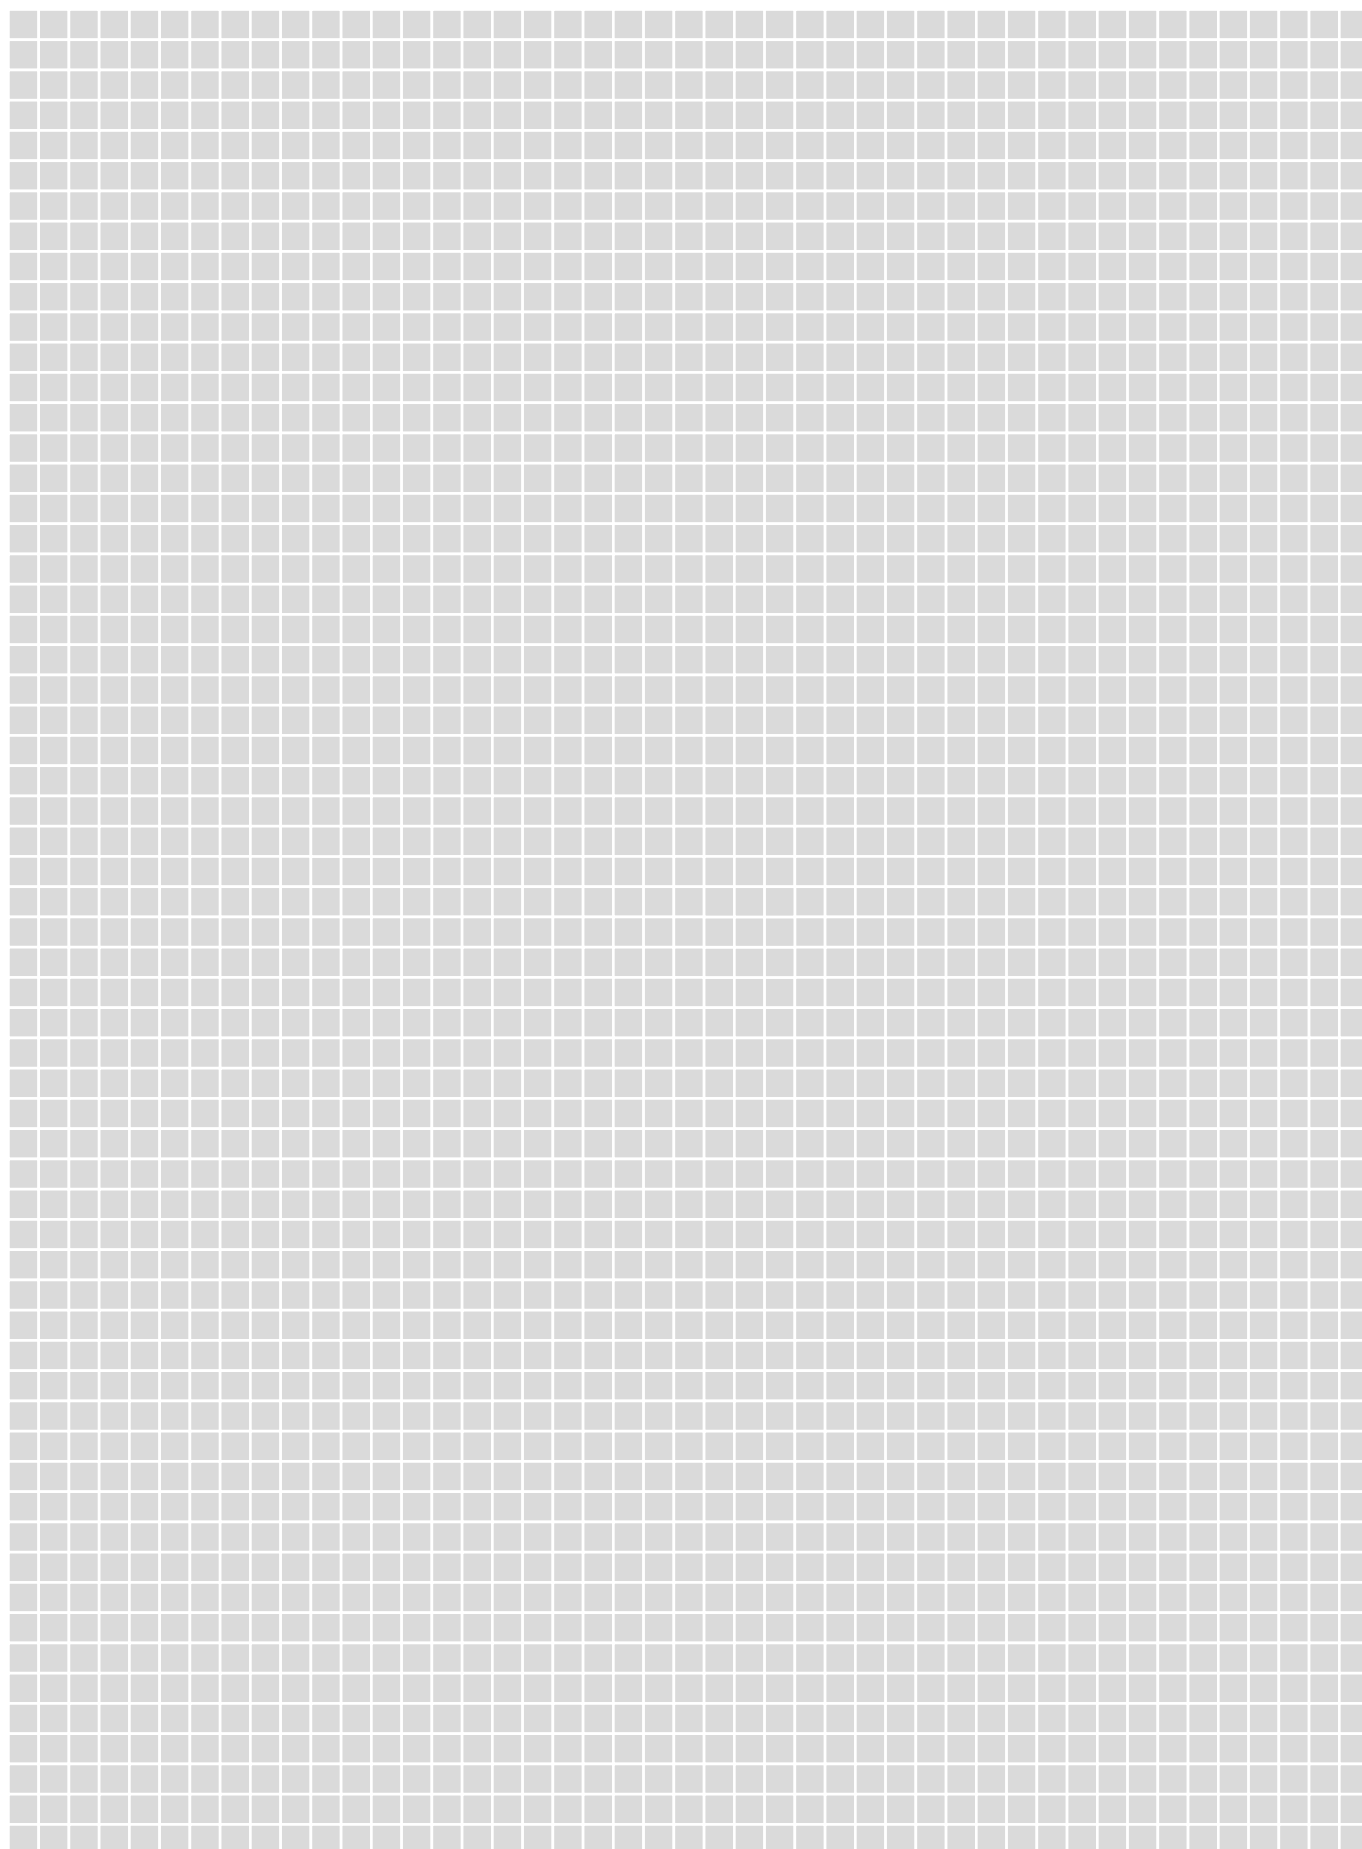

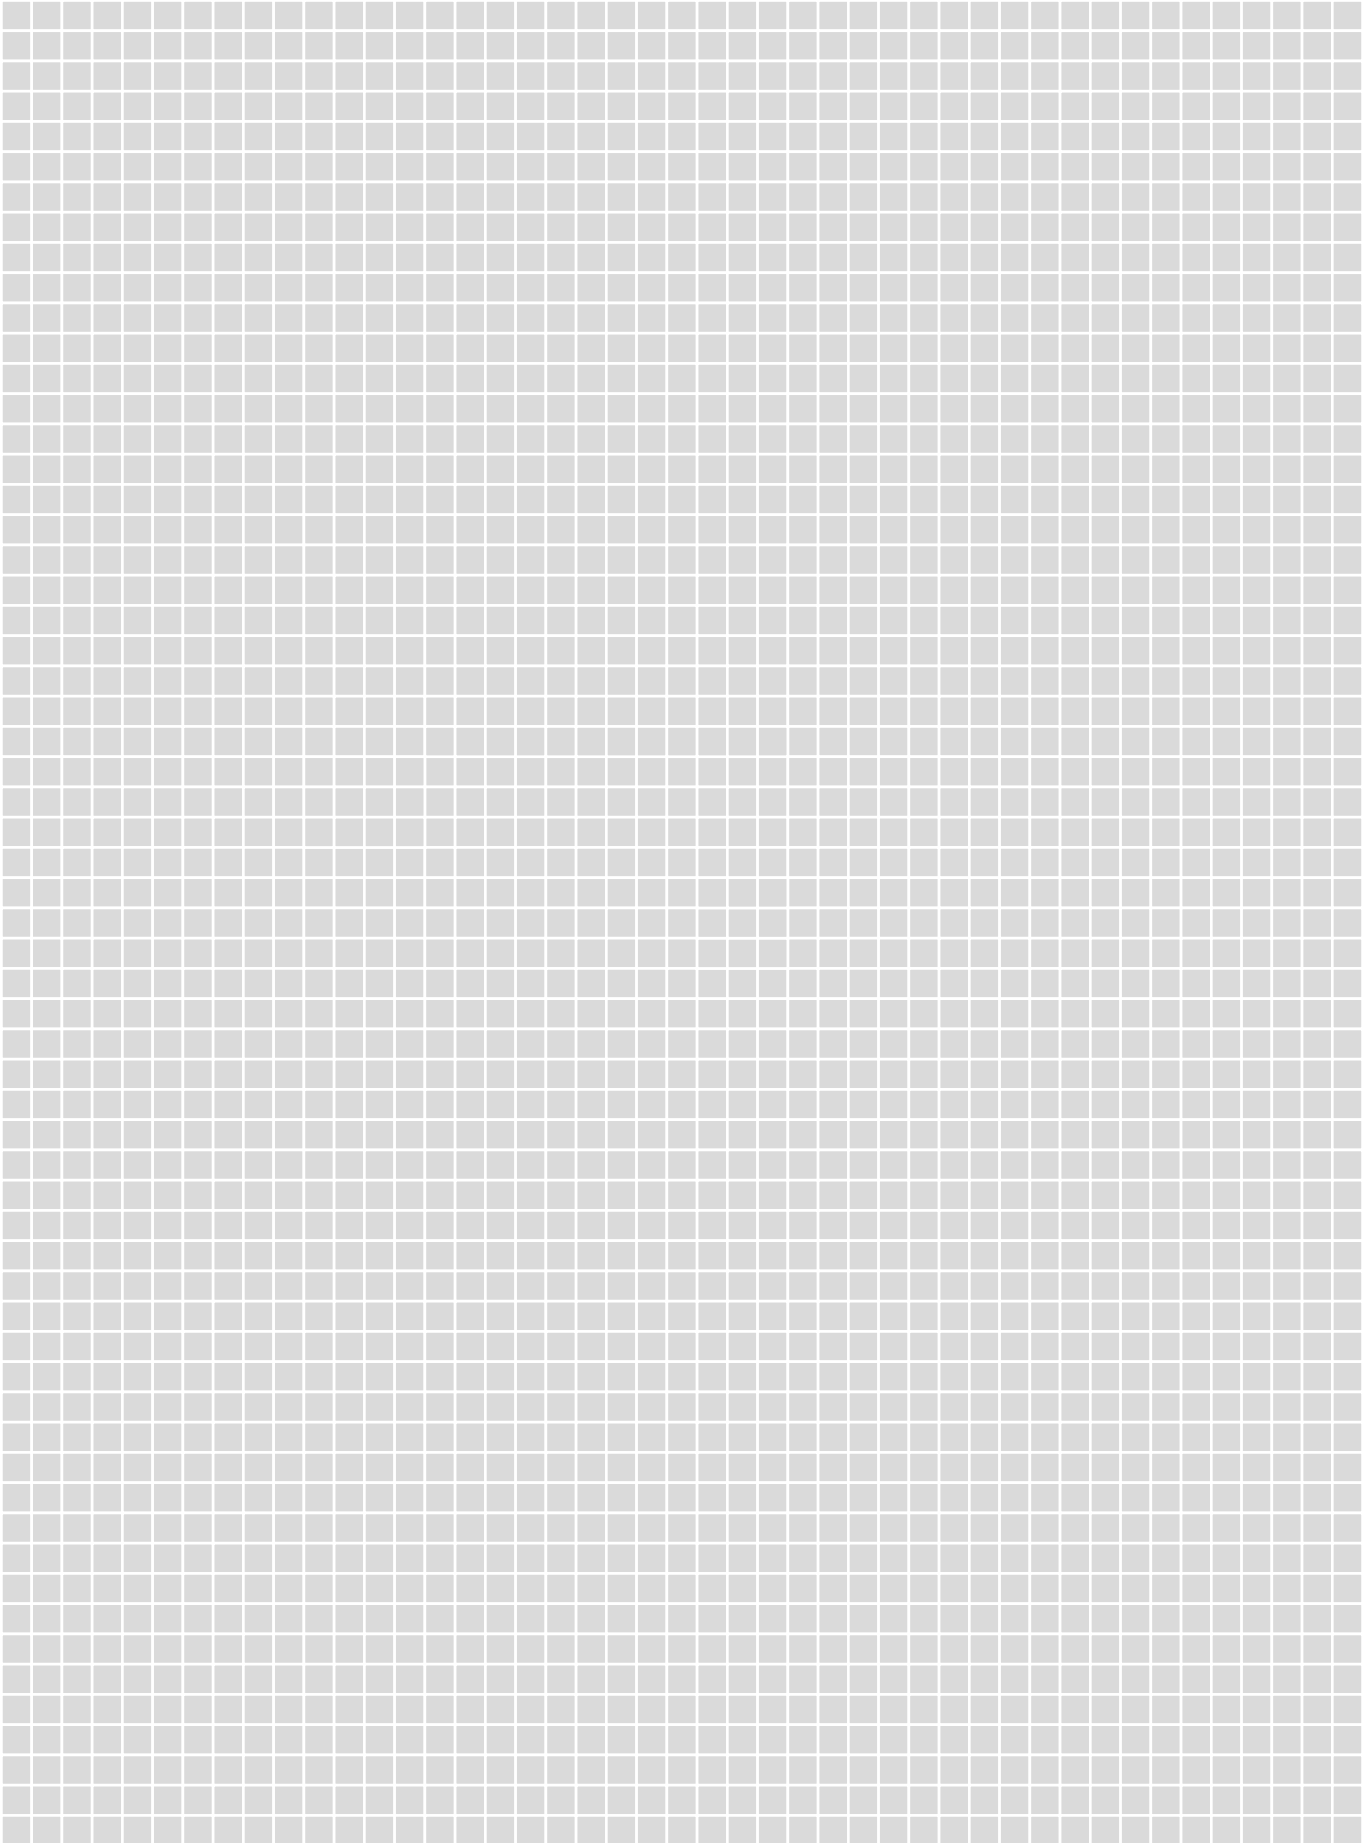



Légende

Nouveautés



Nouveaux produits

Fonctions du système



Chauffage



Rafrâichissement



Surveillance de l'humidité

Propriétés



Commande vocale



Commande Wi-Fi



Commande Bluetooth

Unités de conditionnement

PL = Europalette

KV = Caisse / Unité

BV = Conditionnement par faisceaux

Sauf mention expresse, tous les profilés sont emballés par faisceau de 10 unités.

P = Conditionnement par paquet

R = Rouleau

u. = Unité

Dimensions

H = hauteur


L = longueur

B = largeur

T = profondeur

Par suite d'évolutions techniques, les photos, schémas et descriptions peuvent être modifiés sans préavis.

Conditions générales de vente

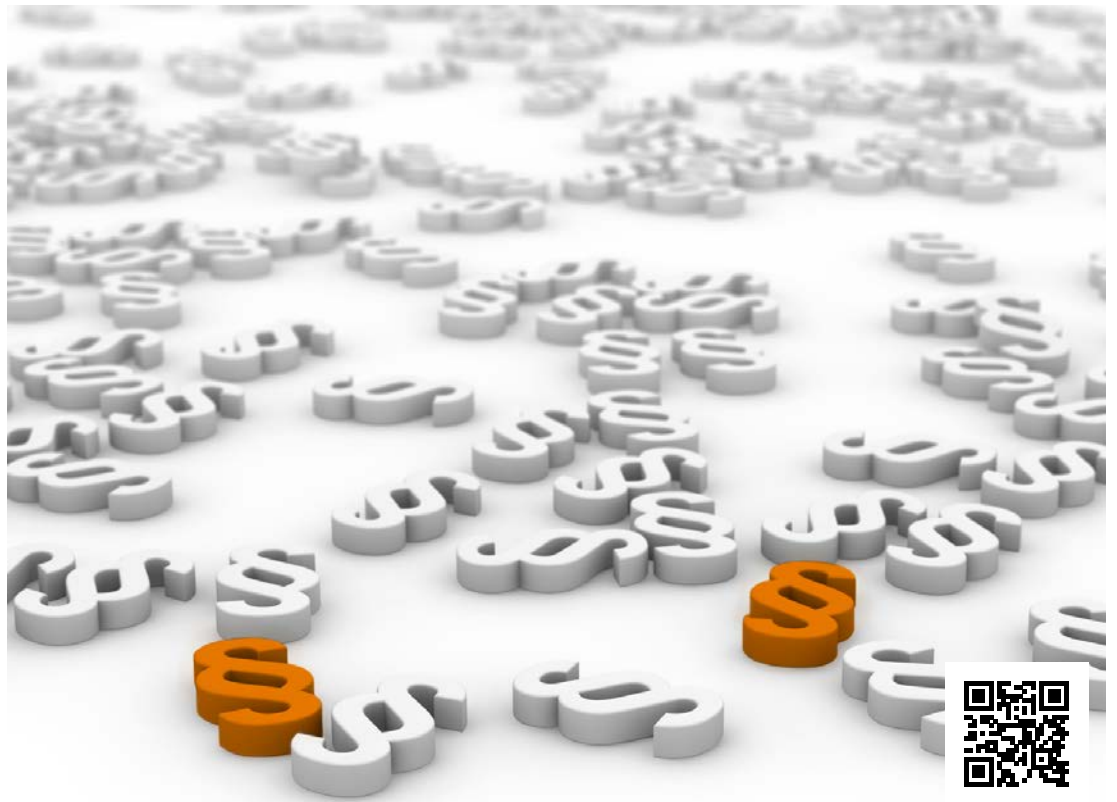

La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site : **schlueter-systems.com/agb** ou par envoi postal sur simple demande.

Découvrez notre site Web

Nous avons éveillé votre curiosité concernant les produits de Schlüter-Systems ?

Ainsi, vous souhaitez sans doute en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

schluter-systems.fr



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook et YouTube.



Les conditions générales de vente de la société Schlüter-Systems KG sont applicables.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression ainsi que de modifications servant à l'innovation du produit ou inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schluter.de  schluter-systems.com