

Schlüter®-BARA-RAK

Szegélyprofil

vízszigeteléssel folytonosítható dupla vízorr

5.5

Termék adatlap

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-BARA-RAK egy vízzel ellátott záróprofil, erkélyek és teraszok lejtésben kialakított, kész esztrichre történő burkolásánál a szabadon álló peremek lezárásához. Egy szép és hasznos koronázópárkányt képez ugyanakkor.

Ez előreugró széles peremben lévő mélyedés révén a csempeburkolat lezárásához felhasználhatók az azonos színű Schlüter-RONDEC vagy Schlüter-SCHIENE élvédő profilok.

Schlüter-BARA-RAK profilt annak trapéz alakú kivágásokkal perforált szárával az erkély vagy terasz peremén csempe-gasztó segítségével rögzítjük.

Alkalmazható a Schlüter-DITRA burkolható feszültségmentesítő-vízszigetelőlemezhez is. Ugyancsak alkalmazható kenhető vízszigeteléshez, vagy más vízszigeteléshez, amely a DIN 18531 szerint készül.

A Schlüter-BARA-RAK tiszta peremlezárást tesz lehetővé és megóvja a burkolatok szabadon álló peremeit az időjárás viszontagságaitól és attól, hogy széttöredezzenek.

Anyag

A profilt az alábbi anyagként szállítjuk:

AC = különböző színekkel porszórt alumínium

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:


A porszórt alumínium színtartó, UV- és időjárásálló. A látható oldalát óvni kell a dörzsölő behatásoktól.

A Schlüter-BARA-RAK használhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi vagy mechanikai igénybevétel ismeretében tisztázni kell.



A Schlüter-BARA-RK-t a MyDesign by SchlüterSystems* sorozat keretében a RAL Classic színskála 190 színárnyalatában lehet megrendelni (a további tulajdonságokat lásd BARA-RK-nál).

Amennyiben kérdései vannak a MyDesign by Schlüter-Systems-szel kapcsolatosan, úgy a külszolgálatos szaktanácsadóink és az Alkalmazástechnikai Értékesítés részlegünk is készséggel áll szíves rendelkezésükre.

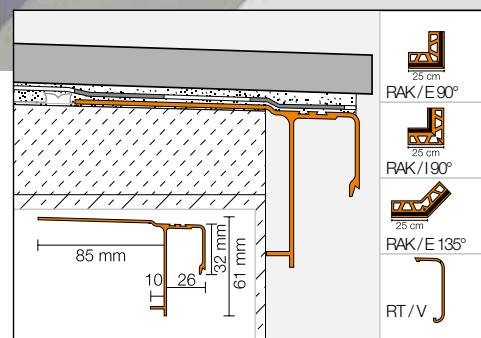



Feldolgozás

1. Schlüter-BARA-RAK profilt a peremlezáróként a trapéz formájú kilyukasztott rögzítőszárával az esztrich szegélyére rögzítjük a vékonyágas ragasztóból készült rétegbe beleágyazva és teljes felületén glettvalással átkenjük.
2. A Schlüter-DITRA lemezt egészen a rögzítőszárig ki kell vezetni. A profilhoz való csatlakozást Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalaggal kell elkészíteni. A szigetelő szalagot min. 5 cm szélességben rá kell vinni a Schlüter-DITRA lemezre és a Schlüter-BARA-RAK előrehúzott szigetelő peremén lévő két párhuzamos ferde bemetszésű nútjára és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval vagy Schlüter-KERDI-FIX szerelő ragasztóval kell leragasztani. Ezt követően vékonyágazós eljárással a 6.1 számú Schlüter-DITRA fektetési útmutatójának a figyelembevételével le lehet fektetni a csempeburkolatot úgy, hogy a burkolatot a Schlüter-BARA-RAK vízzel színelve le kell zárni. Bei der Verwendung der Kantenschutzprofile wie zum Beispiel RONDEC, JOLLY oder SCHIENE wird Fliesenkleber auf Schlüter-KERDI-KEBA aufgebracht und das Profil vollflächig eingebettet.

3. A Schlüter-BARA-RAK profilt kenhető szigetelés alkalmazása esetén a profil vízszintesen felfekvő trapéz alakú perforált rögzítőszárára rá kell futtatni azt, majd a megfelelő kiterített szélességű KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalaggal felül kell folytonosítani, az adott vízszigetelő rendszerrel. A kent vízszigetelésnek fednie kell a profil peremén lévő két párhuzamos trapéz alakú nútöt. A burkolható vízszigetelő rendszerek beépítésekor figyelembe kell venni a gyártó előírásait.

4. A Schlüter-BARA-RAK terméket a DIN 18531 szabvány szerinti elsődleges épületszerkezeti lemezszigetelés alkalmazása esetén a trapéz formával kilyukasztott rögzítőszárral a szabadon álló peremnél a lejtéskialakító esztrichre kell ragasztani egy arra alkalmas vékonyágas csemperagasztóval. A széleknél a lejtést meg kell őrizni, vigyázni kell arra, hogy a két anyag találkozási területén a rögzítő szárra felhordott esztrich ne szüntesse meg a lejtést. Az egész felületre kiterjedő vízszigetelésnek rá kell takarnia a profil rögzítő szárán lévő két párhuzamos trapéz alakú bemarására is és ott víz ellen szigetelten kell folytonosítani.



5. A DIN 18531 szabvány szerinti elsődleges épületszerkezeti lemezszigetelésre a burkolati konstrukció további kialakítása – az érvényben lévő szabályzatok figyelembevételével – a kivitelező döntése szerint történhet drénlemez beépítésével, amire aztán akár egy teherelosztó beton kerülhet ragasztott hidegburkolat alkalmazása esetén, vagy a szabadon lerakott nagyformátumú önhordó burkolólapok esetén pedig mosott zuzalék, vagy állítható burkolatlábak, vagy bennmaradó zsaukarikák.

Tanács: A belső és külső sarkokhoz előregyártott sarokelemek állnak rendelkezésre. A Schlüter-BARA-RAK profilokat kb. 5 mm vastag fugákkal kell illeszteni és ezeket összekötő elemek rápatintásával le kell takarni. Élvédő profil alkalmazása esetén az összekötő elemet a kívánt töréspontnál le kell rövidíteni és szilikon segítségével kell ráragasztani a szegélyprofilra (lásd 1. ábra).

Figyelembe kell venni az érvényben lévő feldolgozási útmutatókat és a mindenkori burkolóanyagra vonatkozó fektetési irányelveket. Minden felhasznált anyagnak időjárásálló, vízhatlan és kültérben alkalmazhatónak kell lennie.

Útmutatás


A Schlüter-BARA-RAK nem igényel különleges ápolást vagy karbantartást. Az alumíniumprofil porszórt felülete UV-álló és színtartó. A látható felületek sérüléseit lakkozással lehet helyreállítani.

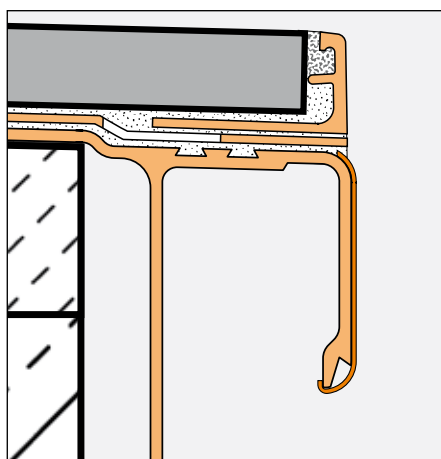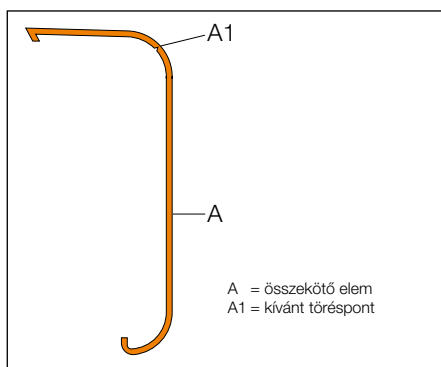


1. ábra



1. ábra

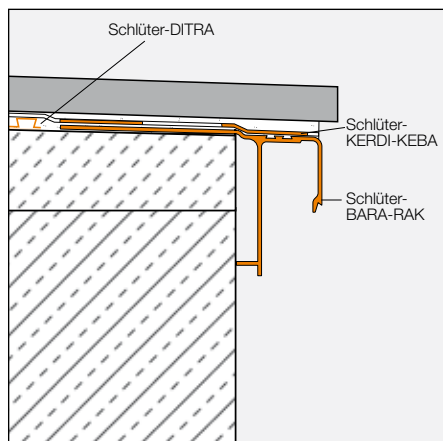

2. ábra

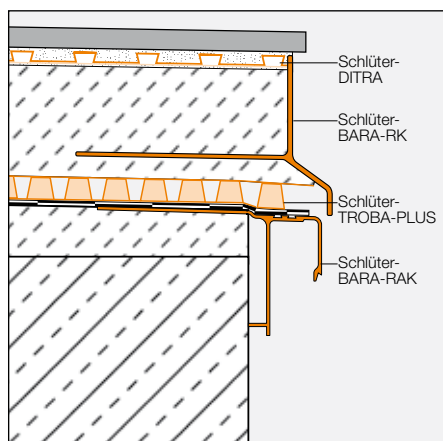

A Schlüter-BARIN csatornarendszer utólagos beépítése csatornatartó nút nélküli szegélyprofilokhoz





Termék-áttekintés

Schlüter®-BARA-RAK

Színek: AG = antracitszürke, SB = feketés barna, PG = pasztell szürke, GM = fémes szürke, BW = briliáns fehér, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems* Szállítási hossz: 2,50 m

Színek	AG	SB	PG	GM	BW	C/A
Profil	•	•	•	•	•	•
Sarok 90°	•	•	•	•	•	•
Sarok 135°	•	•	•	•	•	•
Belső sarok 90°	•	•	•	•	•	•
Összekötő elem	•	•	•	•	•	•
Végzáró kupak	•	•	•	•	•	•

* az ügyfél egyedi igényei szerinti színben pórszórt