

Hizmet beyanı

305/2011 sayılı yönetmelik (AB) Ek III uyarınca 574/2014 sayılı Devredilen Yönetmelik (AB) tarafından değiştirilmiştir
(Yapı malzemeleri yönetmeliği)

yalıtım sistemi Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO için

No. DoP-004 için

Ürün tipinin açık tanıma kodu:

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, -KERDI-KM, -KERDI-KEBA, -KERDI-KERECK, -BARA-HV,
-KERDI-DRAIN, -BARA-LINE, -KERDI-KEBA, -KERDI-COLL-L

Kullanım amacı(amaçları):

İç mekandaki duvarlar ve zeminler üzerinde suya karşı yalıtım sistemi.

Üretici:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Yetkili kişi:

İlgili değil

Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem(ler):

Sistem 2+

Sistem 3 (Yangın davranışı)

Avrupa değerlendirme dokümanı:

EAD 030436-00-503

Avrupa Teknik Değerlendirmesi:

ETA-17/0425:2023

Teknik değerlendirme merkezi:

ETA-Danmark A/S

Kayıtlı merkez(ler):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

MPA Dresden GmbH (Yangın davranışı) (NB 0767)

Açıklanmış performans(lar):

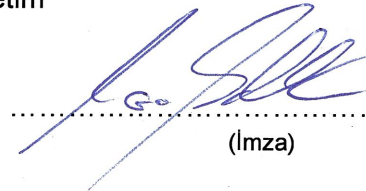
Özellik	Özellğin değerlendirilmesi	Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem	Harmonize edilmiş teknik spesifikasyon
Yangın durumunda güvenlik (BWR2)		3	EAD 031436-00-0503
Yangın durumunda davranış EN 13501-1	Avrupa Sınıfı E		
Hijyen, sağlık ve çevre (BWR3)			
Tehlikeli madde içeriği, emisyonları ve/veya yayılması			
Yayılma senaryosu: IA2	3 gün sonra [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 28 gün sonra [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	2+	
SVOC	yok		
TSVOC	<5		
Buhar geçirgenliği	$\mu = 72100 / S_d = 124,2 \text{ m}$		
Su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz		
Çatlak köprüleme yeteneği	Değerlendirme kategorisi 3		
Yapışma mukavemeti	Değerlendirme kategorisi 1		
Çizilme dayanımı	İlgili değil		
Derz köprüleme yeteneği	Başarılı		
Geçişler bölgesinde su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz		
Boyut stabilitesi	Boyuna yönde (MD): $\Delta L = \% +0,1$ Enine yönde (CMD): $\Delta L = \% -0,2$		
Sıcaklık dayanıklılığı	Başarılı		
Suya karşı dayanıklılık	Değerlendirme kategorisi 1 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$		
Alkaliteye karşı dayanıklılık	Değerlendirme kategorisi 2 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$		
Mekanik aşınmaya karşı direnç	İlgili değil		
Esneklik	Çatlak veya yüzey hasarı yok		
Kullanımda güvenlik (BWR4)			
Kayma dayanıklılığı	İlgili değil		
Temizlenebilirlik	İlgili değil		
Kalınlık	7,5 +0/-0,2 mm		

Yukarıdaki ürünün performansı açıklanmış performans(lar)a uygundur. Yönetmelik (AB) no. 305/2011'e uygun bir performans beyanının oluşturulması konusunda sadece yukarıdaki üretici sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Marc Schlüter, Yönetim
(Adı ve görevi)

Iserlohn, 17.03.2025
(Düzenleme yeri ve tarihi)


(İmza)