


Schlüter®-Systems

Additif au tarif : automne 2026

France · Applicable au 1^{er} octobre 2026

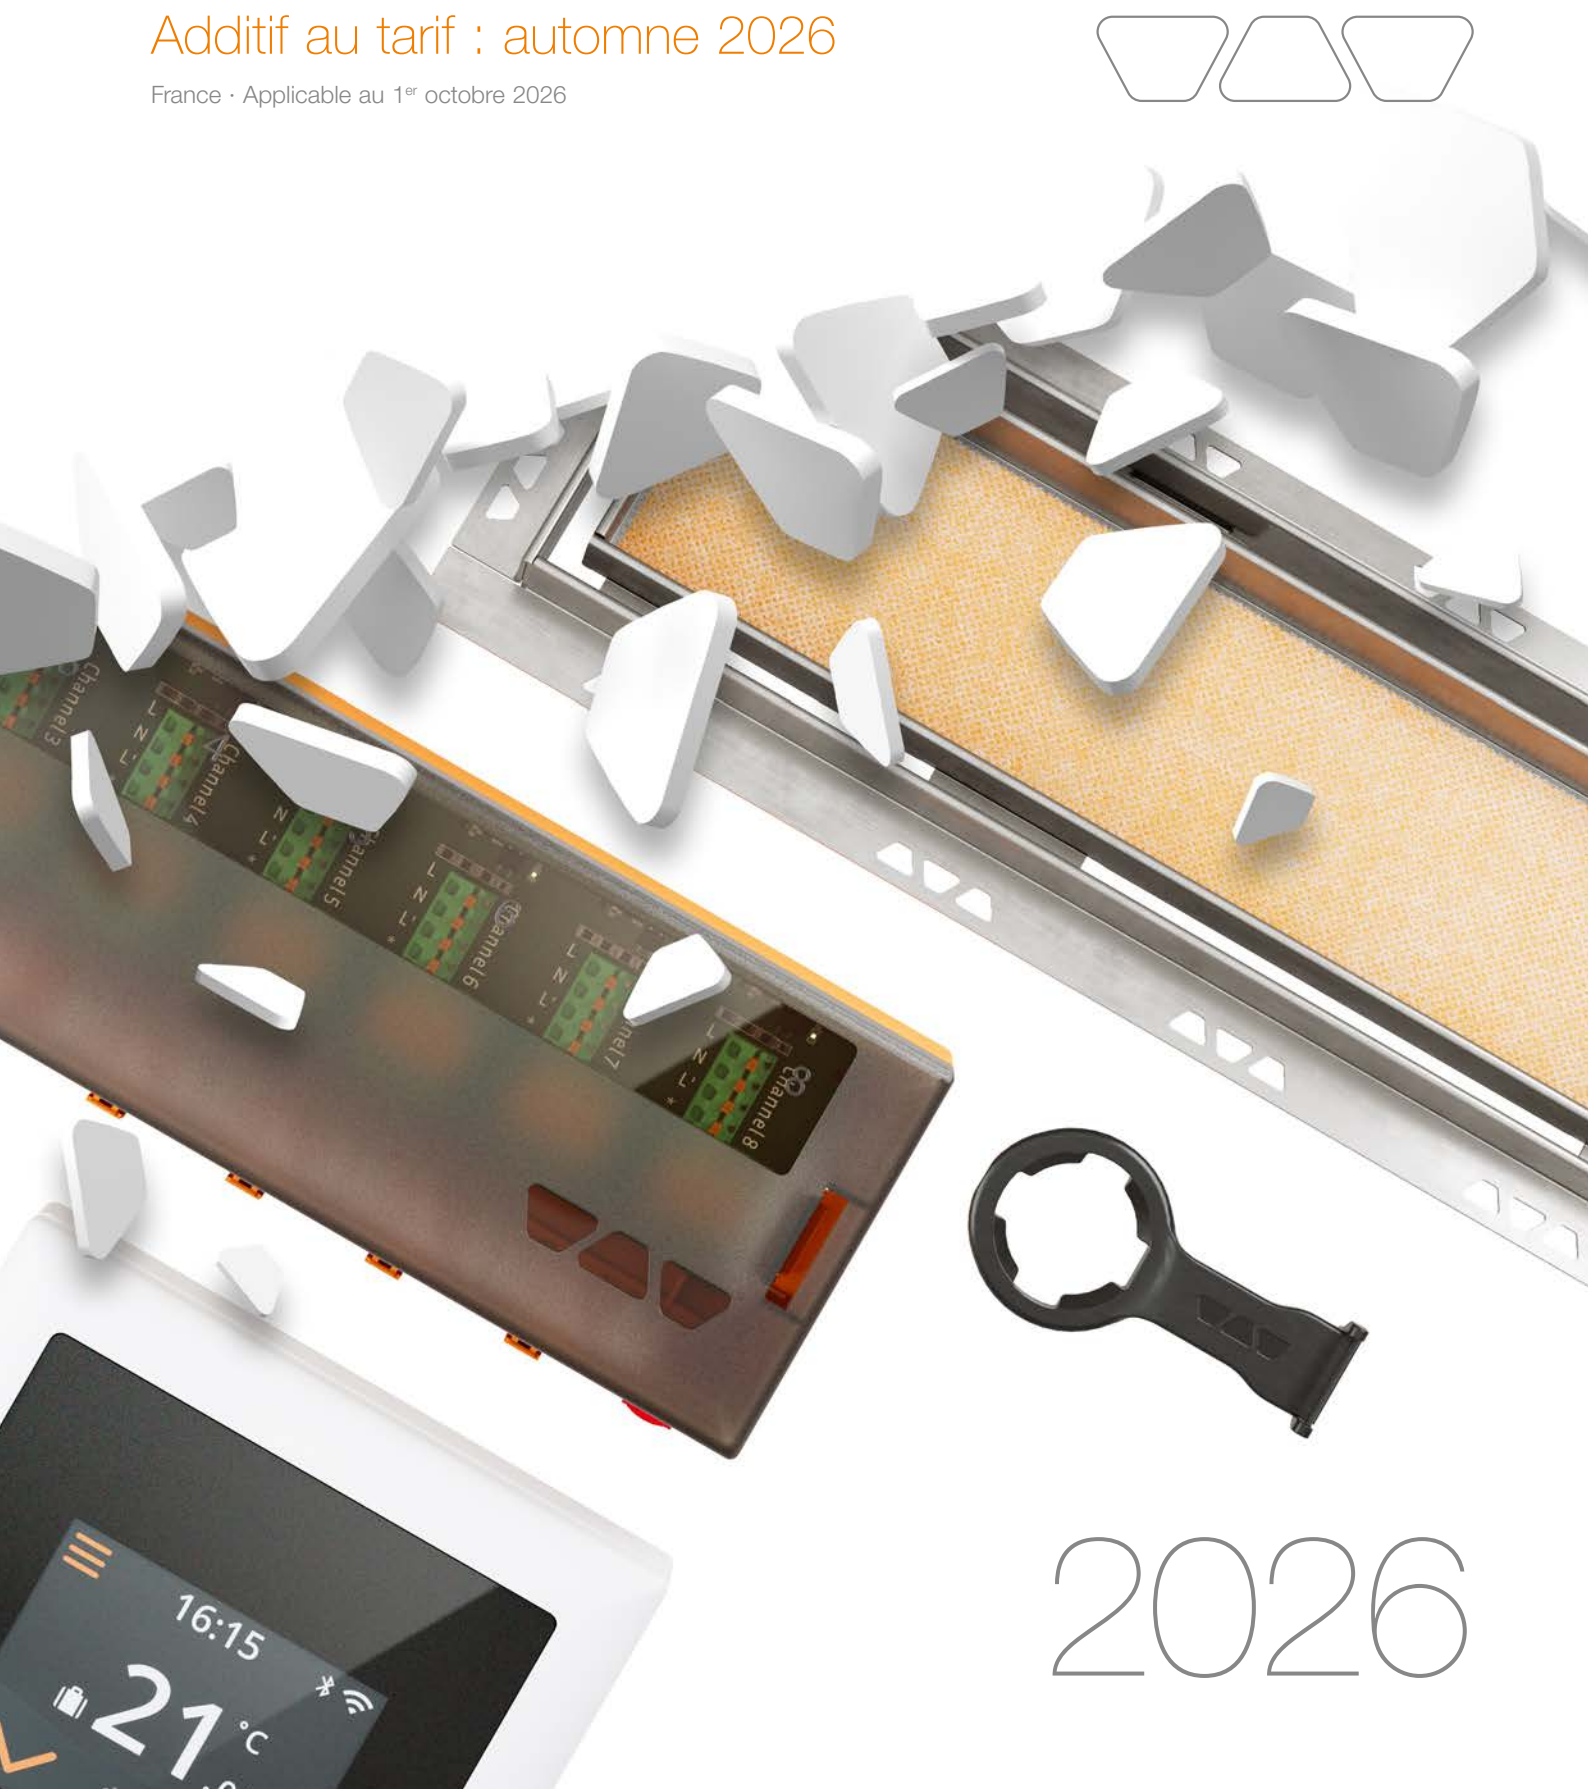

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Grille à carreler avec cadre en acier inoxydable


Quand l'élégance rencontre la fonctionnalité : la grille à carreler Schlüter-KERDI-LINE-TF allie design, fonctionnalité et hygiène. Le cadre fin en acier inoxydable protège les chants des carreaux et confère à la salle de bains un style minimaliste et moderne. Grâce à ses surfaces lisses, Schlüter-KERDI-LINE-TF est facile à nettoyer et garantit sur le long terme une propreté optimale dans la salle de bains.

- ✓ S'adapte au sol carrelé de la douche
- ✓ Protège les chants des carreaux
- ✓ Acier inox. V4A
- ✓ Compatible avec tous les caniveaux Schlüter-KERDI-LINE dotés d'une collerette KERDI collée en usine
- ✓ Trois hauteurs pour différentes épaisseurs de revêtement (de 6 à 20 mm)
- ✓ Huit longueurs (de 50 à 120 cm), par tranches de 10 cm

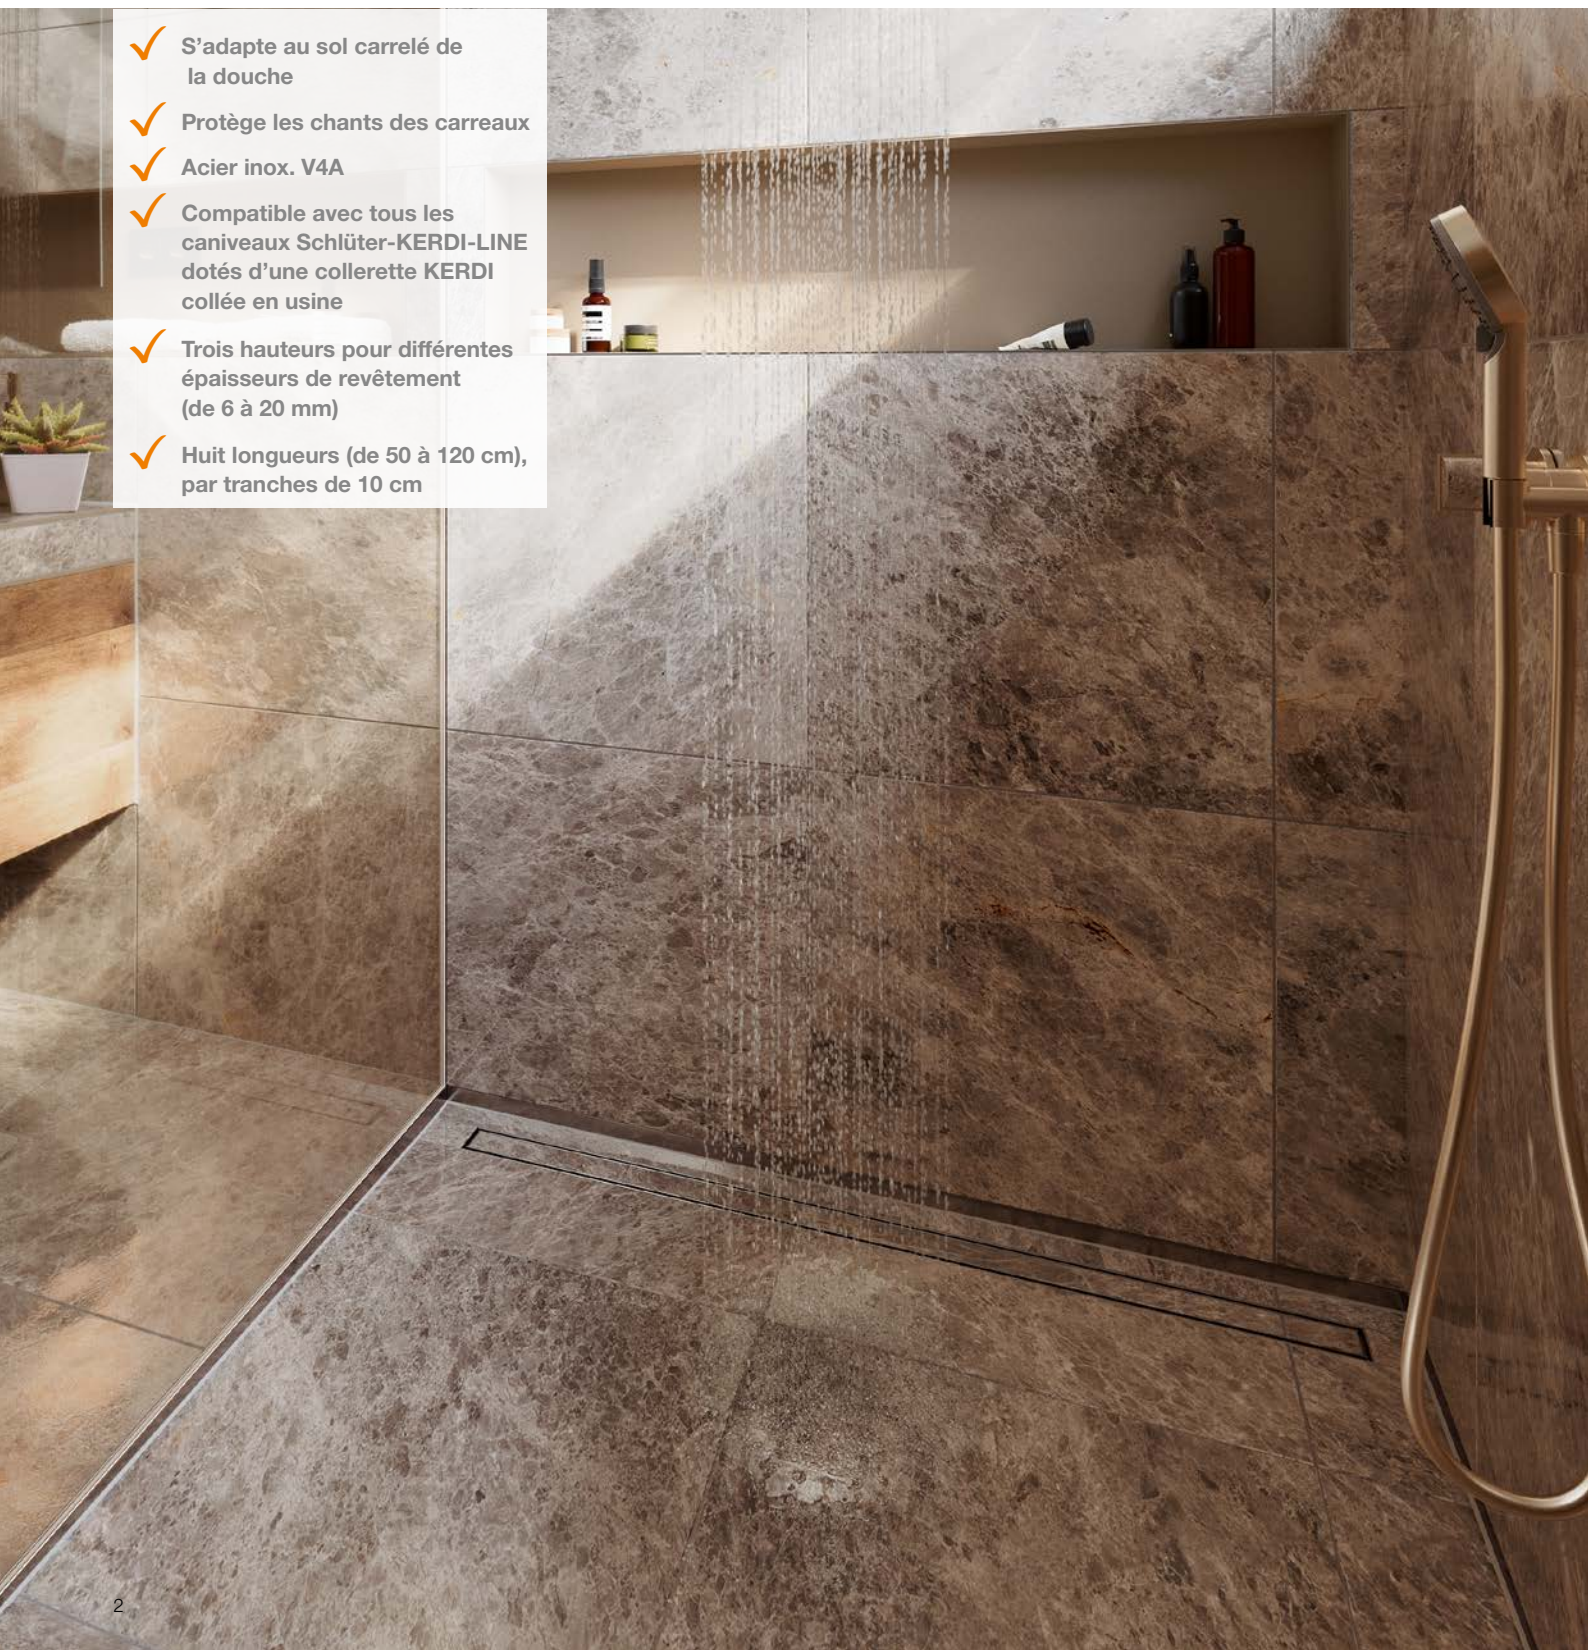

Support à carreler


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

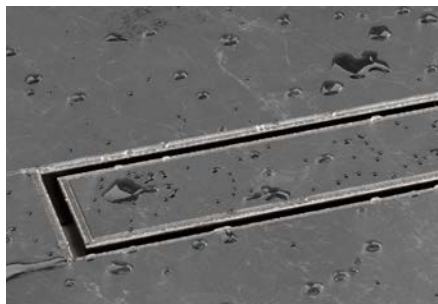

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) est une grille à carreler dotée d'un cadre en acier inoxydable avec surface visible minimale, offrant une protection efficace des chants, et compatible avec les corps de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE.

Les cadres TF sont disponibles en trois hauteurs et s'adaptent à différentes épaisseurs de revêtement.

(Fiche produit 8.7)

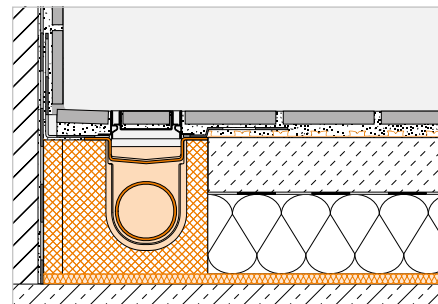

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Kit	P (kit)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm pour une épaisseur de revêtement allant jusqu'à 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Kit	P (kit)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm pour une épaisseur de revêtement comprise entre 7 et 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, acier inoxydable V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Kit	P (kit)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm pour une épaisseur de revêtement comprise entre 16 et 20 mm

Nota :

La longueur du support à carreler choisi doit correspondre à la longueur du caniveau.

Schlüter-KERDI-LINE-TF est compatible avec tous les systèmes d'évacuation KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Caniveau d'évacuation sans siphon

Le kit complet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est une solution bien pensée pour la réalisation de douches à l'italienne élégantes. L'écoulement du caniveau KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT n'a pas de siphon intégré et convient donc particulièrement aux installations équipées d'un siphon central.

Grâce à sa polyvalence, ce système peut s'installer de différentes manières dans l'espace de douche, soit au centre de la pièce, soit près du mur pour gagner de la place. Associé aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, il permet de créer des évacuations modernes et discrètes qui s'intègrent harmonieusement au sein de différents aménagements de salle de bains.

- ✓ Sans siphon, pour les installations avec siphon central existant
- ✓ Écoulement plat, pivotant sur 360°
- ✓ Adaptateur muni d'une collerette KERDI-FLEX
- ✓ Contrôle d'étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection
- ✓ Isolation phonique
- ✓ Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

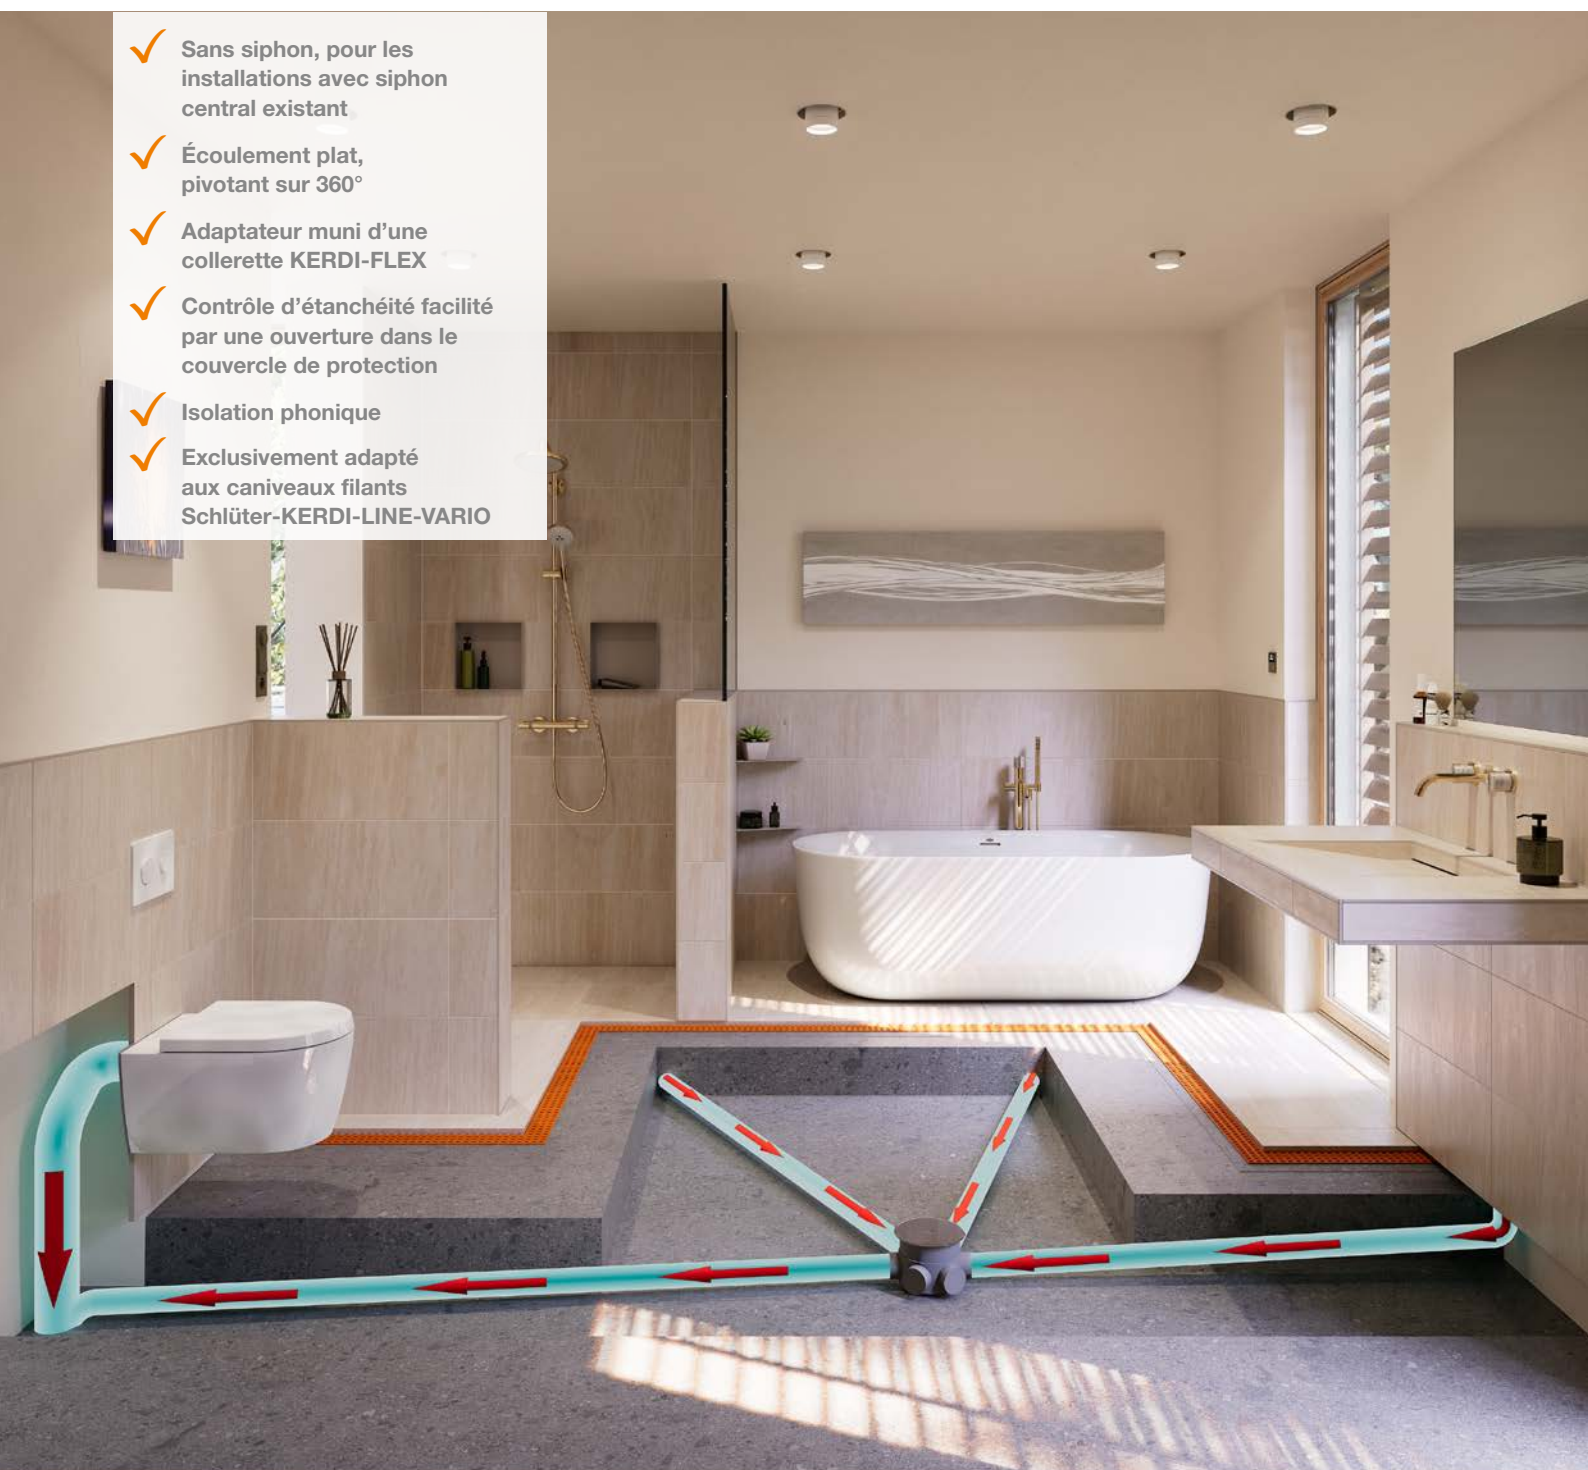

Caniveau horizontal

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est un kit complet sans siphon destiné aux douches à l'italienne mises en œuvre dans des salles de bains déjà équipées d'un siphon central. Il est composé d'un adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité KERDI-FLEX. L'adaptateur est mis en place en usine, dans le siphon, afin d'obtenir une faible hauteur de structure ; un joint intégré dans l'écoulement assure l'étanchéité entre les composants. En outre, l'adaptateur est fixé à l'aide d'une bague de serrage.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT est adapté à un montage au centre de la douche ou le long d'un mur.

L'élément d'isolation phonique compris dans le kit empêche toute transmission de bruits de choc vers la construction attenante, servant en même temps d'aide au positionnement lors d'une pose le long du mur.

(Fiche produit 8.10)

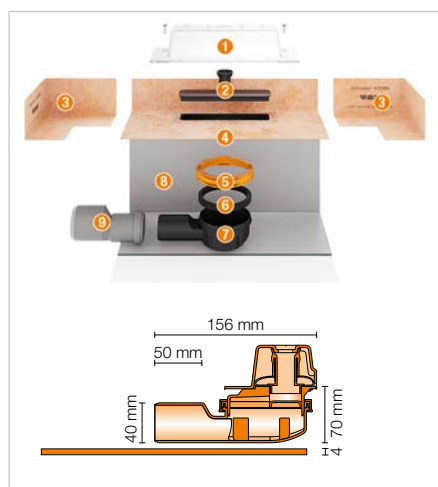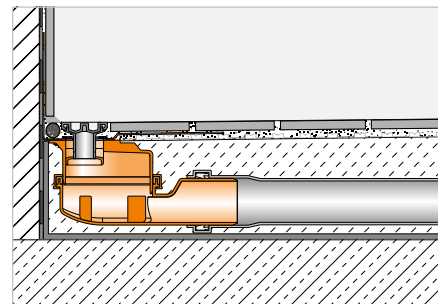

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Kit pour caniveau avec siphon central, évacuation horizontale DN 40

Art.-No.	€ / Kit	P (kit)
KL VR H40 G6	216,83	10

Nota :

Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Caractéristiques techniques :

Écoulement	DN 40
Débit	0,6 l/s
Encombrement en hauteur	70 mm

Composants du kit :

- 1 Couvercle de protection
- 2 Embout de contrôle d'étanchéité
- 3 Angles préformés (pour raccordement au mur)
- 4 Adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité
- 5 Bague de serrage
- 6 Joint
- 7 Écoulement DN 40 sans siphon
- 8 Élément d'isolation phonique
- 9 Adaptateur DN 40/50



Schlüter®-CONTROL-TR

Système de régulation intelligent pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Le système Schlüter-CONTROL-TR, destiné à la régulation de la température ambiante, se compose de thermostats d'ambiance intelligents, d'un module de raccordement et d'accessoires adaptés. Il permet de commander aussi bien le système de chauffage au sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM que le chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E. Les thermostats d'ambiance se commandent manuellement ou via une application, sur place ou via Internet. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi, le système offre une grande flexibilité d'utilisation. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, avec commande vocale incluse.

- ✓ Un seul et même design pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Connexion au cloud possible via un serveur conforme au RGPD
- ✓ Module de raccordement facile à installer
- ✓ Compatible avec d'autres systèmes grâce à la technologie 230 V




Schlüter®-CONTROL-TR

Régulation de la température ambiante pour Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1

Chauffage et
rafraîchissement



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Thermostat d'ambiance, écran LCD

Variante 2

Chauffage, rafraîchissement
et surveillance du taux d'humidité



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Thermostat d'ambiance avec sonde à distance,
capteur d'humidité intégré, écran TFT



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Module de raccordement, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Collecteur de circuits de chauffage en acier inoxydable



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Électrovanne pour l'équilibrage hydraulique adaptatif

OU



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Électrovanne, 230 V



Thermostat d'ambiance



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT est un thermostat d'ambiance doté d'un écran tactile LCD de 2 pouces (5,1 cm), destiné à réguler le chauffage au sol à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Grâce à son design moderne, il s'intègre harmonieusement dans les pièces de vie. Il est également possible de le commander via Bluetooth ou Wi-Fi à l'aide de l'application Schlüter-TR-CONTROL. Il peut en outre être intégré dans des enjoliveurs de prises et/ou d'interrupteurs de différents fabricants.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Thermostat d'ambiance avec Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

Tension	Domaines d'application		Art.-No.	€ / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Couleurs disponibles :



BW = Blanc brillant

GS = Noir graphite

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2 pouces (5,1 cm) et d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler le chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. Il peut en outre être intégré dans des enjoliveurs de prises et/ou d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode refroidissement. Le kit de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde dans la chape.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale

Tension	Domaines d'application		Art.-No.	€ / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Couleurs disponibles :



BW = Blanc brillant

GS = Noir graphite

Module de raccordement

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC est un module de raccordement pouvant accueillir jusqu'à huit thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR-BT ou -DHBT et les électrovannes correspondantes. Les câbles sont faciles à installer grâce à des serre-câbles simples d'utilisation.

Nota :

Pour relier les thermostats d'ambiance Schlüter-CONTROL-TR au module de raccordement Schlüter-CONTROL-TR-BTC, nous recommandons d'utiliser un câble d'installation à quatre fils, tel que le NYM-O, 4 x 1,5 mm². Les électrovannes Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB sont parfaitement adaptées à la régulation optimale des circuits de chauffage au sol.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Module de raccordement pour max. 8 thermostats d'ambiance

Tension	Art.-No.	€ / u.	P (u.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Le module de raccordement dispose de la fonction supplémentaire suivante :

- Sortie de commande de pompe, 230 V
- Commutation 230 V entre le chauffage et le rafraîchissement (par exemple depuis une pompe à chaleur)
- Contact de commutation en cascade sans potentiel

Fixation



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Pour les dalles à plots Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS et -EN-FI, nous proposons, avec BEKOTEC-THERM-RH, des accessoires de fixation des tubes de chauffage pour les zones complexes.

BEKOTEC-EN-P/-PF :

BTZ RH 17/100 : cavalier en plastique de 17 mm pour tubes de chauffage de Ø 16 mm.
BTZ RH 75/100 : cavalier en plastique de 75 mm tubes de chauffage de Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS et -EN-FI :

BTZ RH EN 23F/50 : fixation de tubes de chauffage Ø 14 mm ou 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Fixation pour tubes de chauffage de 16 mm

Art.-No.	€ / Set	P (Set)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Set = 100 u.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Fixation pour tubes de chauffage de 14 et 16 mm

Art.-No.	€ / Set	P (Set)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Set = 50 u.




Schlüter®-CONTROL-TR

Système de régulation intelligent pour Schlüter-DITRA-HEAT-E

Le système Schlüter-CONTROL-TR permet un réglage précis de la température ambiante grâce à des thermostats intelligents et des accessoires adaptés. Il commande à la fois le système de chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et le système à circulation d'eau Schlüter-BEKOTEC-THERM. Les thermostats peuvent être commandés directement sur l'appareil ou via l'application. Grâce à ses connexions Bluetooth et Wi-Fi, le système s'adapte facilement à différents types d'habitations et d'aménagements. En option, CONTROL-TR peut être intégré à Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, avec commande vocale incluse.

- ✓ Un seul et même design pour BEKOTEC-THERM et DITRA-HEAT-E
- ✓ Commande locale possible (manuellement ou via Bluetooth)
- ✓ Connexion au cloud possible via un serveur conforme au RGPD
- ✓ Deux sondes déportées
- ✓ Capteur d'humidité

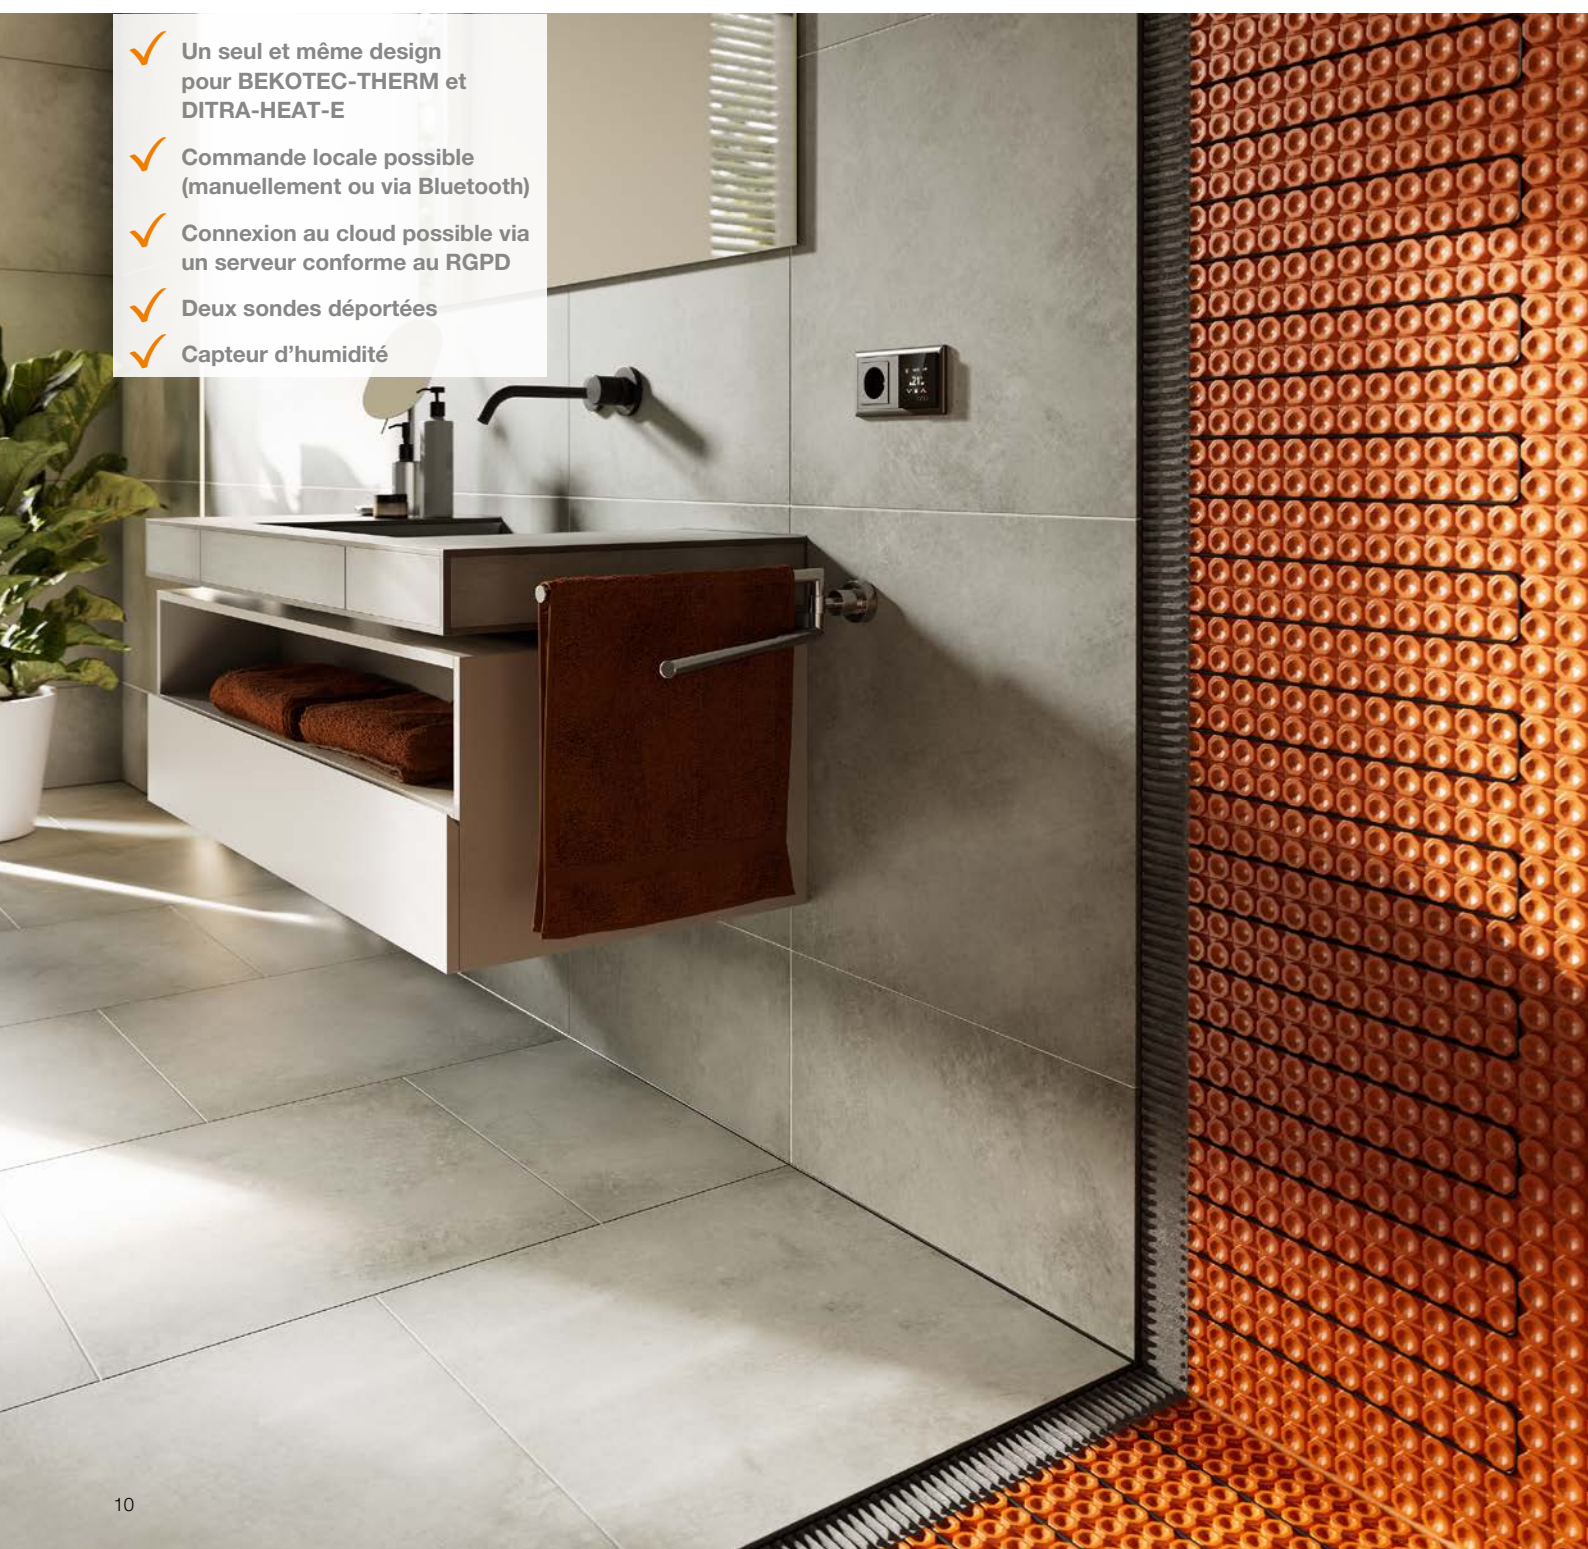

Thermostat d'ambiance



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT est un thermostat d'ambiance équipé d'un écran tactile TFT de 2 pouces (5,1 cm) et d'un capteur d'humidité et de température. Il sert à réguler le chauffage électrique Schlüter-DITRA-HEAT-E et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes grâce à son design. En option, il peut être commandé via l'application Schlüter-TR-CONTROL, par Bluetooth ou Wi-Fi. Il peut en outre être intégré dans des enjoliveurs de prises et/ou d'interrupteurs de différents fabricants. CONTROL-TR-DHBT peut également être utilisé comme thermostat d'ambiance pour Schlüter-BEKOTEC-THERM. Le capteur d'humidité intégré permet ainsi de surveiller le taux d'humidité en mode refroidissement. Le kit de montage Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS est disponible pour l'installation de la sonde dans la chape.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT




Thermostat d'ambiance avec deux sondes déportées, capteur d'humidité intégré, Bluetooth, Wi-Fi et fonction de commande vocale


Tension	Domaines d'application		Art.-No.	€ / u.	P (u.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Couleurs disponibles :



BW = Blanc brillant
GS = Noir graphite

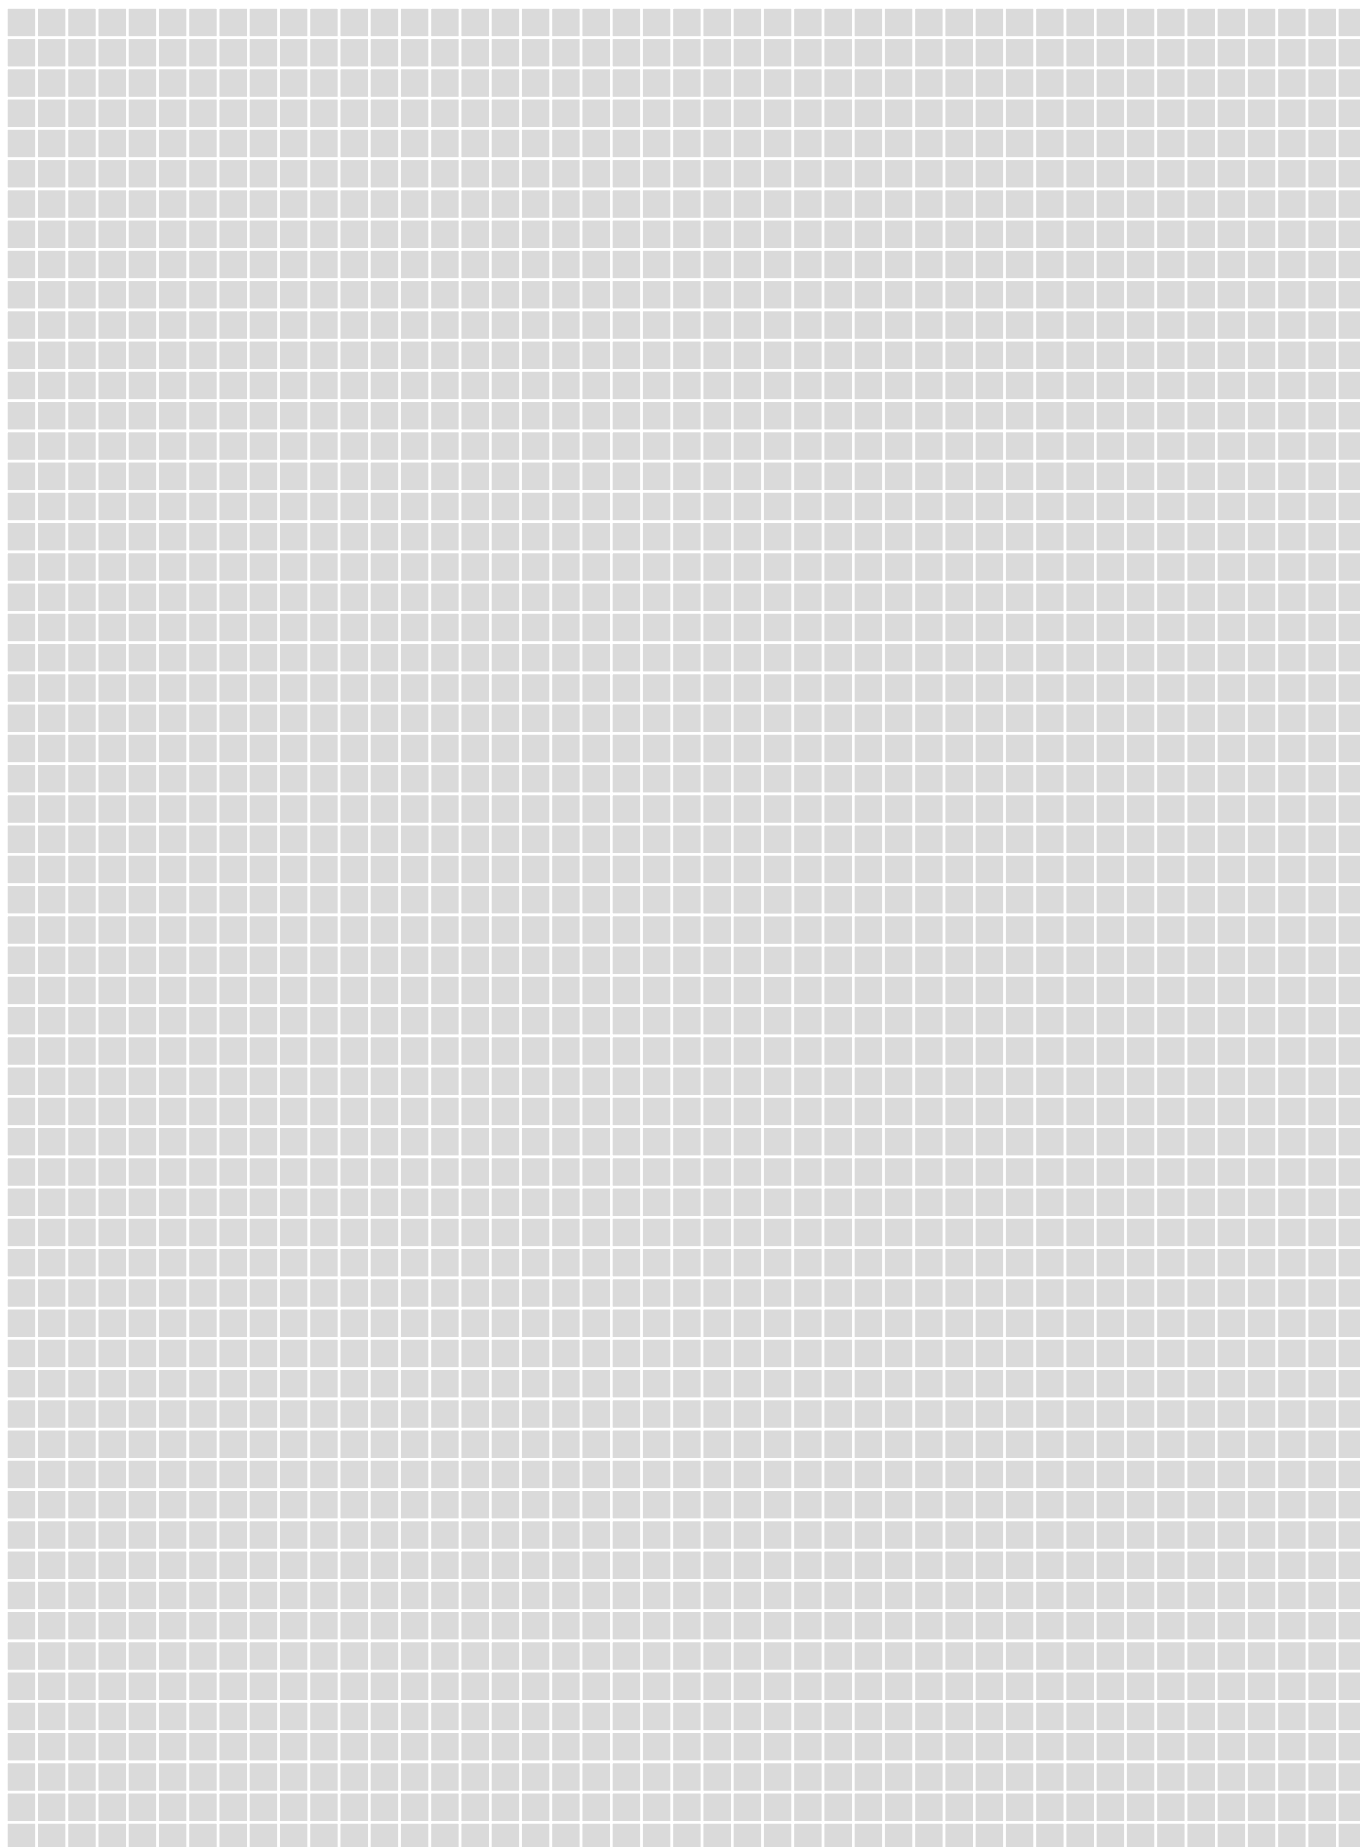

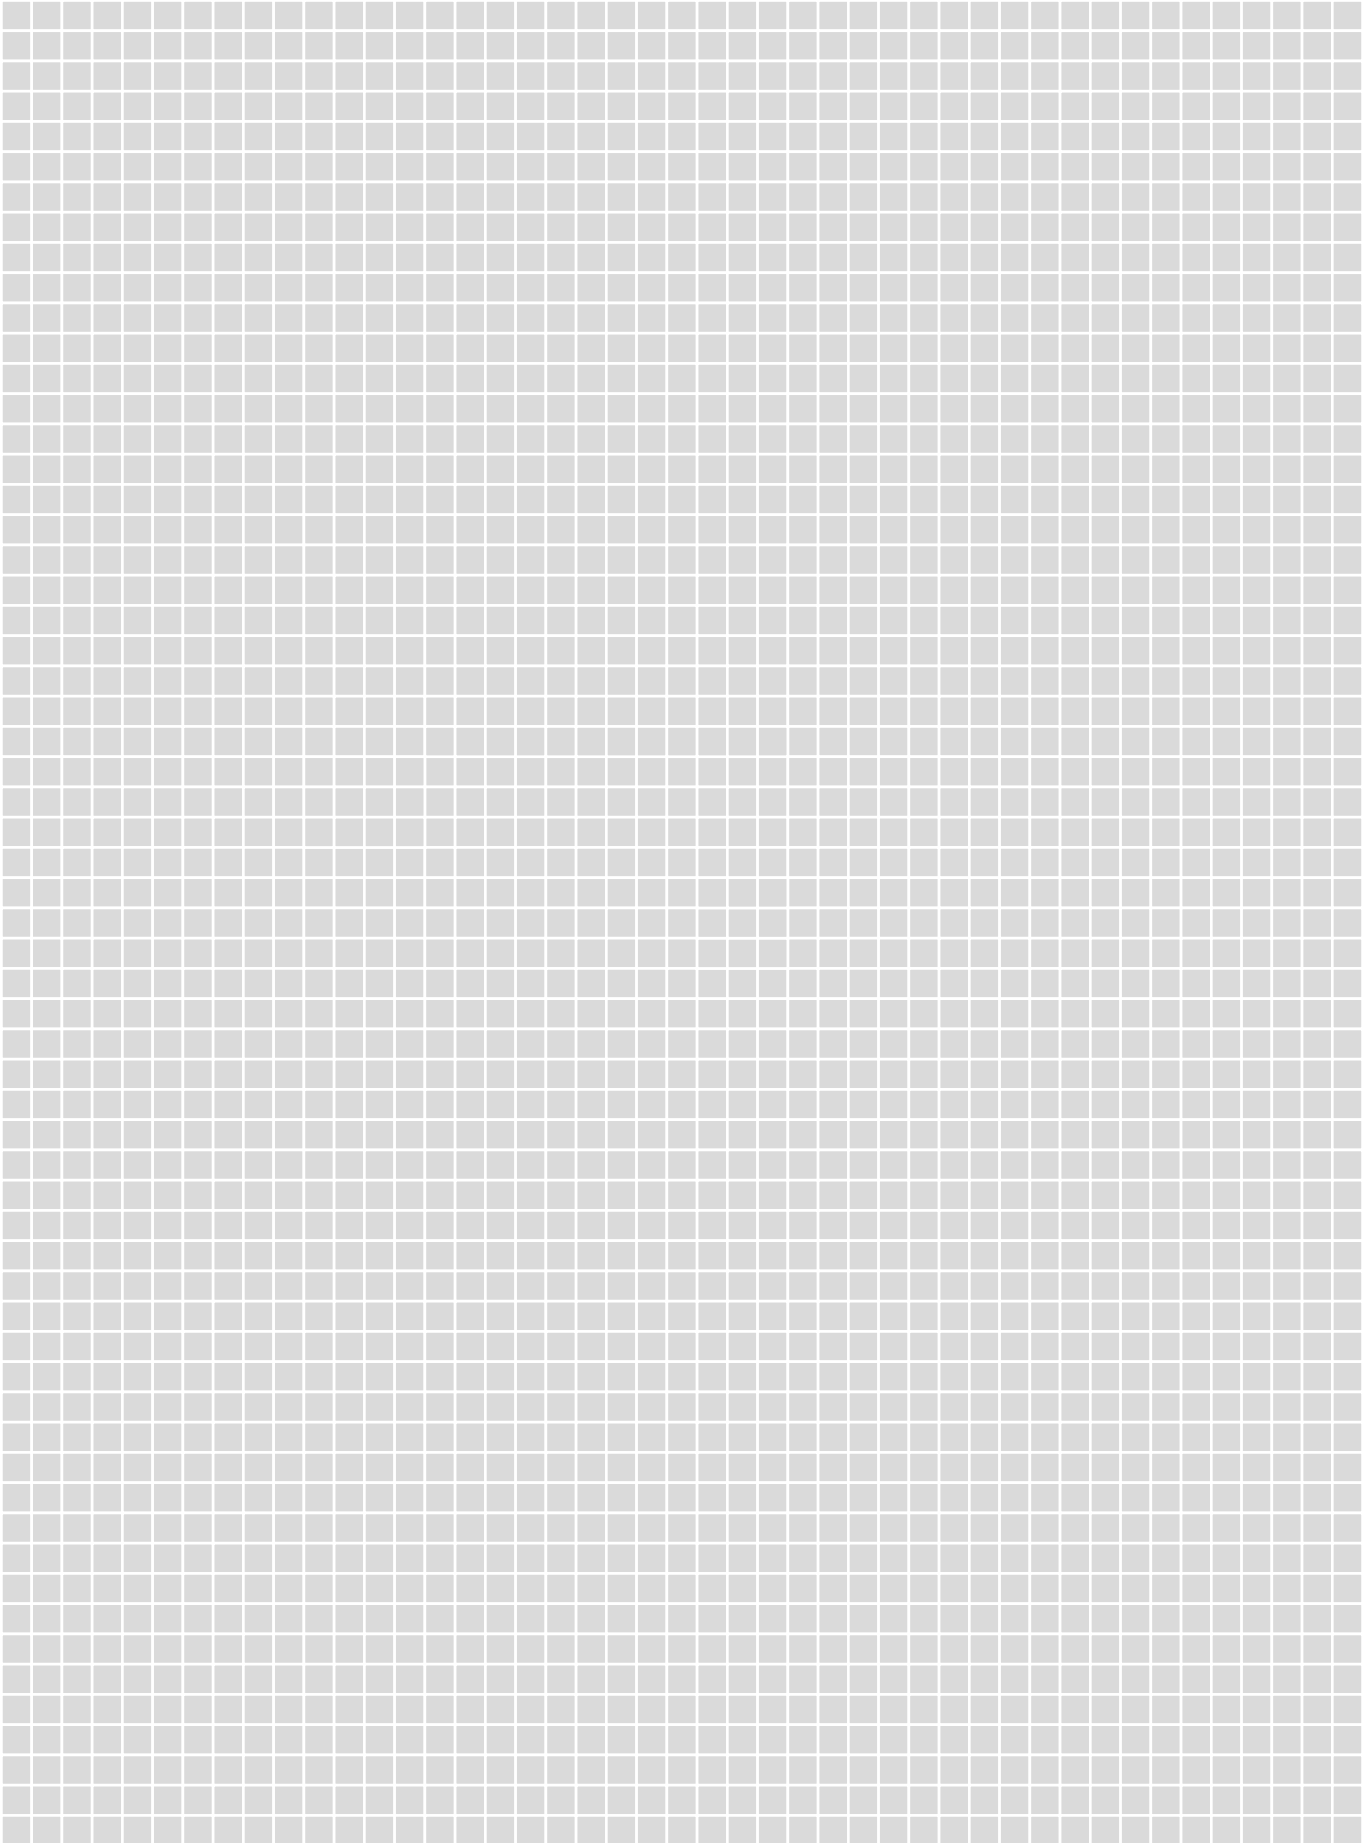



Légende

Solutions innovantes



Nouveaux produits

Fonctions du système



Chauffage



Rafrâichissement



Surveillance de l'humidité

Propriétés



Commande vocale



Commande WiFi



Commande Bluetooth

Unités de conditionnement

PL = Europalette

KV = Caisse/Unité

BV = Conditionnement par faisceau

Sauf mention expresse, tous les profilés sont emballés par faisceau de 10 unités.

P = Conditionnement par paquet

R = Rouleau

u. = Unité

Dimensions

H = hauteur

L = longueur

B = largeur

T = profondeur

Par suite d'évolution technique, les photos, plans et descriptions peuvent être modifiés sans préavis.

Conditions générales de vente



La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site : **schlueter-systems.com/agb** ou par envoi postal sur simple demande.

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus

Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits Schlüter®-Systems ?

Envie d'en savoir encore plus ? Rendez-vous sans tarder sur notre site web.

schluter-systems.fr



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn et TikTok.



Les conditions générales de vente de la société Schlüter-Systems sont applicables.
Ce tarif est imprimé sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression, ou de modifications allant dans le sens d'une innovation des produits ou rendues inévitables pour des raisons de livraison.
Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. 📍 12, rue des Flandres | F-60410 Villeneuve-sur-Verberie

☎ 03 44 54 18 88 📠 03 44 54 18 80 ✉ profil@schluter.fr 🌐 schluter-systems.fr