

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 změněné delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014  
(Nařízení o stavebních výrobcích)

pro izolační systém Schlüter®-DITRA-HEAT

č. DoP-003

**Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:**

Schlüter®-DITRA-HEAT, KERDI-KEBA, KERDI-KERECKFI&FA, KERDI-FIX, -BARA-HV, KERDI-COLL-L, KERDI-KM

**Účel(y) použití:**

Systém hydroizolace pro stěny a podlahy v interiéru

**Výrobce:**

Schlüter Systems KG

Schmölestraße 7

DE-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971 0

Web: [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

**Zmocněný zástupce:**

Nerelevantní

**Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:**

Systém 2+

Systém 3 (chování při požáru)

**Evropský dokument pro posuzování:**

EAD 030436-00-0503

**Evropské technické posouzení:**

ETA-15/0050:2023

**Subjekt pro technické posuzování:**

ETA-Danmark A/S

**Oznámený subjekt (subjekty):**

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

MPA Dresden GmbH (chování při požáru) (NB 0767)

**Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):**

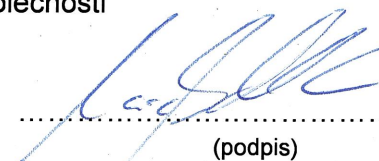
| Parametr                                          | Vyhodnocení parametru                        |                                          | Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bezpečnost v případě požáru (BWR2)                |                                              |                                          | 3                                                     | EAD 031436-00-0503                  |
| Chování v případě požáru EN 13501-1               | Třída Euroclass E                            |                                          |                                                       |                                     |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR3)        |                                              |                                          |                                                       |                                     |
| Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek |                                              |                                          |                                                       |                                     |
| Scénář při uvolnění: IA2                          | po 3 dnech [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]      | po 28 dnech [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                                                       |                                     |
| SVOC                                              | neuvedeno                                    | neuvedeno                                |                                                       |                                     |
| TSVOC                                             | <5                                           | <5                                       |                                                       |                                     |
| Propustnost pro páru                              | $\mu = 72100 / \text{Sd} = 124,2 \text{ m}$  |                                          |                                                       |                                     |
| Vodotěsnost                                       | Vodotěsné                                    |                                          |                                                       |                                     |
| Schopnost přemostění trhlin                       | Hodnoticí kategorie 3                        |                                          |                                                       |                                     |
| Adhezni pevnost                                   | Hodnoticí kategorie 1                        |                                          |                                                       |                                     |
| Odolnost proti poškrábání                         | Nerelevantní                                 |                                          |                                                       |                                     |
| Schopnost přemostění spár                         | Splněno                                      |                                          |                                                       |                                     |
| Vodotěsnost v oblasti prostupů                    | Vodotěsné                                    |                                          |                                                       |                                     |
| Rozměrová stálost                                 | Podélný směr (MD): $\Delta L = +0,1 \%$      |                                          |                                                       |                                     |
|                                                   | Příčný směr (CMD): $\Delta L = -0,2 \%$      |                                          |                                                       |                                     |
| Teplotní odolnost                                 | Splněno                                      |                                          |                                                       |                                     |
| Odolnost proti vodě                               | Hodnoticí kategorie 1 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$ |                                          |                                                       |                                     |
| Odolnost proti zásadám                            | Hodnoticí kategorie 2 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$ |                                          |                                                       |                                     |
| Odolnost proti mechanickému opotřebení            | Nerelevantní                                 |                                          |                                                       |                                     |
| Ohebnost                                          | Bez trhlin nebo jiných povrchových poškození |                                          |                                                       |                                     |
| Bezpečnost při použití (BWR4)                     |                                              |                                          |                                                       |                                     |
| Neklouzavost                                      | Nerelevantní                                 |                                          |                                                       |                                     |
| Možnost čištění                                   | Nerelevantní                                 |                                          |                                                       |                                     |
| Tloušťka                                          | 5,5 ± 1 mm                                   |                                          |                                                       |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese odpovědnost výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Marc Schlüter, vedení společnosti  
(jméno a funkce)

Iserlohn, 12.05.2025  
(místo a datum vystavení)

  
.....  
(podpis)