



Schlüter®-DILEX-MOP

Dilatationsfugeprofil

Til mørtellægning

4.4

Produktdatablad



Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-MOP er en profil med stabile, riflede sider af PVC-U (hård PVC) og en midtersektion af PVC-P (blød PVC). Profilen leveres i fire forskellige højder og monteres som dilatationsfuge i belægninger af klinkefliser, keramikfliser, naturstensplader og kunststensplader.

Profilen **DILEX-MOP 25** er særligt velegnet til belægninger, der lægges med rystemetoden med mellemagsmørtel.

Profilen DILEX-MOP i højderne fra 35 - 65 mm bruges til belægninger, der bearbejdes i afretningslag. Profilen DILEX-MOP adskiller de enkelte belægningsefter og kan absorbere minimale trykspændinger i midtersektionen af blød PVC-P. Eventuelle trækspændinger kan profilen ikke absorbere, da den ikke kan forankre sig kraftsluttende til siden. Ved mekanisk belastning som følge af industriel transport beskytter profilens sideflanker af PVC-U kanterne på det tilstødende belægningmateriale. Bemærk grænserne for den mekaniske belastningsevne for PVC-profiler som kantbeskyttelse.

Profilens sidedele, som består af PVC-U, kan have minimale farveafvigelser. Derfor er profilerne især beregnet til industriobjekter. Profilen DILEX-MOP kan også bankes ind i fuger, som er blevet skåret efterfølgende, eller i fuger, som er skåret bredere, f.eks. i forbindelse med sanering. Det resterende fugerum på siden skal udfyldes omhyggeligt med fugemateriale eller epoxyharpiks.

Materiale

Profilen DILEX-MOP består af en materialekombination med sidedele af PVC-U og en midtersektion af PVC-P som dilatationsområde foroven.




Materialeegenskaber og anvendelsesområder

Profilen er bestandig over for den kemiske belastning, der normalt opstår ved flisebelægninger.

I særlige enkelttilfælde skal anvendeligheden af den planlagte materialetype afklares i forhold til den kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

Profilen DILEX-MOP forarbejdes som ekspansionsfuge i flise- og pladebelægninger, som lægges i afretningslag eller med rystemetoden. Profilen adskiller de enkelte belægningsefter og udligner minimale trykspændinger i midtersektionen af PVC-P.

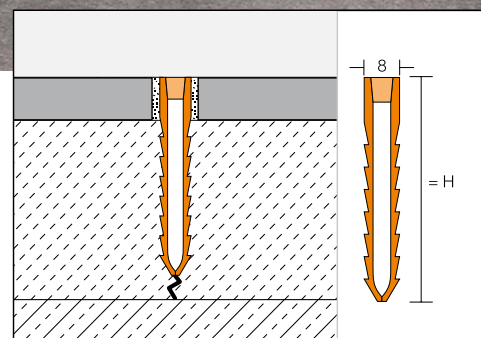



Bearbejdning

1. Vælg profilhøjden i forhold til konstruktionshøjden.
2. Læg profilen mod kantområdet på et færdigt belægningsfelt, så den flugter med overfladen. Profilen skal indlejres heldækkende i siden med kontaktmørtel.
3. Det tilstødende belægningsfelt arbejdes så hen mod profilen, så det flugter med overfladen og indlejres helt.
4. Som afslutning fyldes det resterende fugerum mellem profilen og belægningen med fugemateriale.

Arbejdsanvisning til sanering af fuger:

Sæt eller bank profilen ind i bredden og dybden, der passer til det forberedte fugekammer. Fyld fugerummet mellem profilen og belægningen fuldstændigt med fugemørtel, epoxyharpiks eller klæbemørtel.

Bemærk

Profilen DILEX-MOP er fremstillet til at være resistent over for svampe og bakterier og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den rengøres simpelthen i forbindelse med rengøring af flisebelægningen. Hertil anbefaler vi almindeligt husholdningsrengøringsmiddel.

Produktoversigt


Schlüter®-DILEX-MOP

Farbe: G = grå, DA = mørk antracit,

GS = sort

leveringslængde: 2,50 m

Farve	G	DA	GS
H = 25 mm	•	•	•
H = 35 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 65 mm	•	•	•

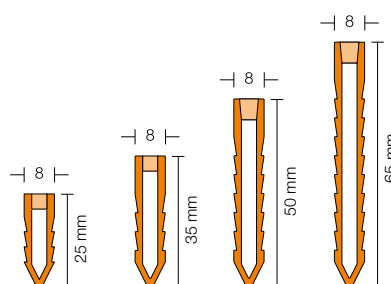

Bevægelsesoptag for Schlüter®-DILEX-MOP

DILEX-MOP	2 mm



Anvendelsesområde iht. lokal belastning



Personer

Samlet vægt

–



Indkøbsvogn

Samlet vægt

maks. 0,4 t



Personbil

Samlet vægt

maks. 3,5 t



Lastvogn

Samlet vægt

maks. 25 t



Hubwagen

Samlet vægt

maks. 2,5 t

Bemærk: Kun liftvogne med tandemaksler og hårde gummidæk er tilladt!