



Deseja um técnico Schlüter-System?



Ficou entusiasmado com as nossas bancadas de cozinha em cerâmica?

Pretende que seja um dos nossos técnicos Schlüter-System a executar o trabalho?

Não se preocupe!

Teremos todo o prazer em indicar-lhe um técnico competente na sua zona, que poderá pôr a sua cozinha num brinco.

Por favor contacte:

Schlüter-Systems KG

Gabinete de Apoio ao Cliente Portugal

Secção: Telefone da Assistência à construção (AC)


Telefone: 234 / 720 020

Telefax: 234 / 240 937

Anote aqui o nome do técnico Schlüter-System recomendado por nós:

Informativo

Para quem deseja mais informações!

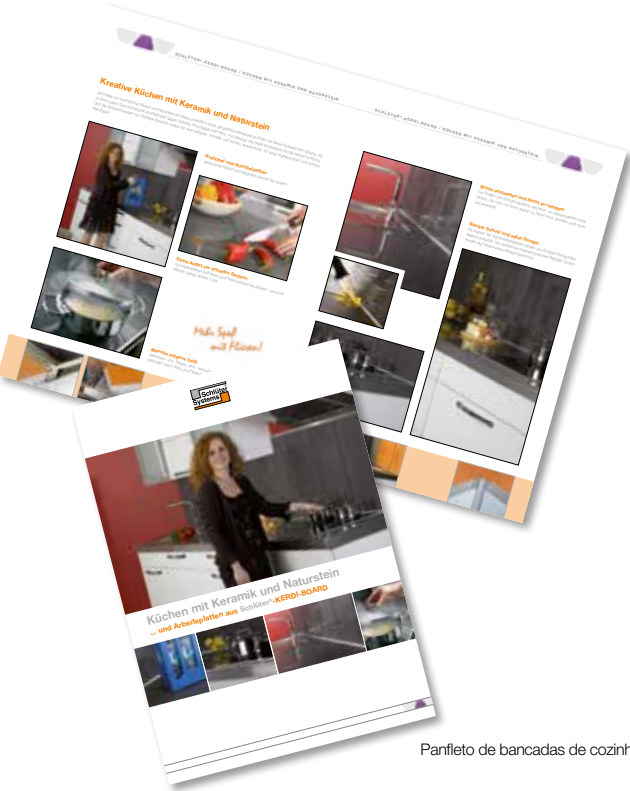

Panfleto de bancadas de cozinha (A4)

Peça o nosso panfleto ilustrado gratuito e permita que lhe mostremos as vantagens e a beleza de uma “cozinha criativa em cerâmica”!

Fax: 234 / 24 09 37

Lista de controlo de materiais e de compras

Para aplicar cerâmica na bancada de cozinha e na parede são necessários os seguintes materiais:

- ☐ Base de aplicação
Placa de aplicação como bancada de cozinha Placa de aplicação
Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm ou 38 mm)
como espelho de parede
Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm ou 12,5 mm)
- ☐ Perfis de canto
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
... para **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 ou 50 mm
Schlüter®-RONDEC ou **-QUADEC**
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT ou
Schlüter®-RONDEC-STEP
... para **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 mm
- ☐ Perfis de meia cana
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS ou **-HKW**
- ☐ Elementos de união/coberturas finais
Cantos exteriores/interiores
- ☐ Cerâmica
- ☐ Material para enchimento de juntas
- ☐ Argamassa fina (cimento cola)
- ☐ Para cerâmica na parede:
eventualmente Perfil decorativo **Schlüter®-DESIGNLINE**



Cozinhas com tijoleira e pedra natural
Passos de trabalho





Vantagens de bancadas de cozinha em cerâmica vista geral!

Vantagens Individuais



- Desenho de elevada qualidade
- Grande selecção de perfis da Schlüter
- Possibilidades de selecção inesgotáveis de cores, superfícies e formatos da cerâmica
- Forma um conjunto decorativo com as superfícies da parede, as áreas de trabalho, as outras bancadas, etc.

Vantagens Construtivas

- Resistente ao calor, a cortes e choques
- Higiénico
- Estanque à humidade

Vantagens Construtivas

- Reabilitação sem desmontar o equipamento existente na cozinha
- Instalação simples

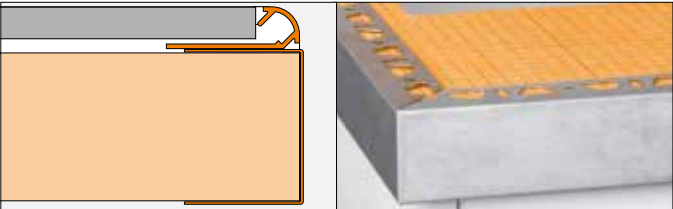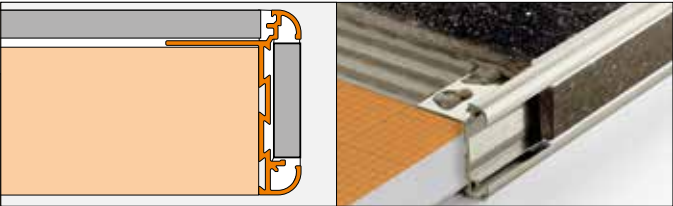

Passos de trabalho para a montagem posterior ... 1 a 4



1 Nos pontos de assentamento para a bancada de cozinha é aplicada a cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX.



2 Aplicar Schlüter-KERDI-BOARD. A bancada de cozinha desmontada previamente (se existir) serve como modelo para recortar o espaço para o lava-loiças e a placa do fogão. Estes podem ser simplesmente recortados utilizando um x-ato.



3 Para uma eventual cobertura cerâmica da parede é aplicada uma placa de aplicação com 9 ou 12,5 mm através de cola de cerâmica.



4 Os perfis de canto cortados são aplicados com Schlüter-KERDI-FIX. Além disso, o perfil Schlüter-RONDEC simetricamente arredondado pode ser aplicado e colado em conjunto.

Passos de trabalho para a montagem posterior ... 5 a 8



5 Aplicar cimento cola na placa Schlüter-KERDI-BOARD com a espátula dentada adequada ao revestimento.



6 Os perfis de meia cana colocados a “seco” são cobertos cimento cola.



7 Assentar por completo a cerâmica cortada.



8 Aplicar o cimento cola com uma espátula dentada adequada ao revestimento na superfície da parede. Assentar por completo a cerâmica cortada.

Passos de trabalho para a montagem posterior ... 9, 10 - pronto!



9 Para a valorização decorativa dos revestimentos podem ainda ser integrados perfis Schlüter-DESIGNLINE.

10 Depois de a cola para tijoleira secar procede-se ao enchimento das juntas com um material de enchimento resistente à água e à gordura (ligação à parede em silicone). Limpar a superfície da tijoleira com uma esponja e fixar de seguida o lava-loiças e a placa do fogão.

... e está pronta a sua cozinha individual com um desenho de elevada qualidade.

