

Schlüter®-DESIGNLINE

Profile ściennie narożnikowe i krawędziowe
do dekoracji okładziny ściennej

2.2

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-DESIGNLINE jest profilem dekoracyjnym służącym do wykonywania szczególnie atrakcyjnych ozdobnych wykończeń ścian wewnętrznych. Profile te można łączyć z odpowiednimi profilami Schlüter-RONDDEC/-QUADEC służącymi do zakończenia narożników zewnętrznych ścian.

Schlüter-DESIGNLINE posiadają widoczną 25-milimetrową szerokość powierzchni licową i krawędzie boczne o grubości 6 mm. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie go przy płytkach ceramicznych o grubościach nie mniejszych niż 6 mm. W przypadku grubszych płytek, przestrzeń pod profilem wypełnia się klejem do płytek.

Zintegrowany ogranicznik spoiny profilu DESIGNLINE-A wyznacza między płytkami a profilem spoinę o stałej szerokości.





Materiał

Profil bordiurowy DESIGNLINE wykonywany jest z następujących materiałów:

E	= stal nierdzewna V2A
	V2A materiał 1.4301 = AISI 304
EB	= stal nierdzewna szczotkowana
MC	= mosiądz chromowany
C/A	= MyDesign by Schlüter-Systems
AE	= aluminium anodowane matowe
AK	= aluminium anodowane miedziowane matowe
AM	= aluminium anodowane mosiądzowane matowe
AT	= aluminium anodowane tytanowe matowe

ACG	= aluminium anodowane chrom połysk
AKG	= aluminium anodowane miedziowane połysk
AMG	= aluminium mosiądzowane anodowane połysk
ATG	= aluminium anodowane tytanowe połysk
ACGB	= aluminium anodowane chromowane szczotkowane
AKGB	= aluminium anodowane miedziowane szczotkowane
AMGB	= aluminium anodowane mosiądzowane szczotkowane
ATGB	= aluminium anodowane tytanowe szczotkowane

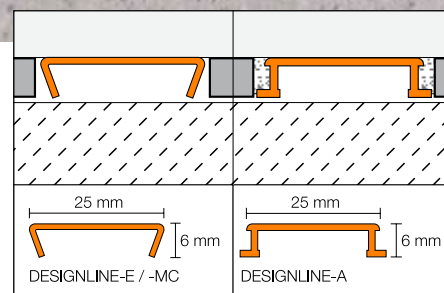

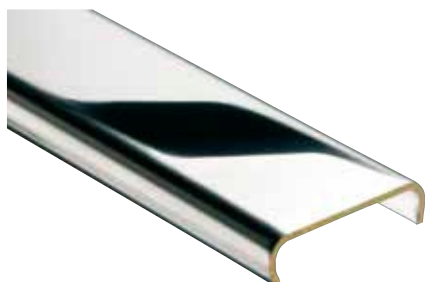

Schlüter®-DESIGNLINE-MC mosiądz chromowany



Schlüter®-DESIGNLINE-AME anodowane matowe (-AT)



Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE anodowane szczotkowane (-ACGB)



Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE anodowane szczotkowane (-ATGB)

Właściwości materiału i obszary stosowania:

Schlüter-DESIGNLINE produkowane są z różnych materiałów i z różnymi powierzchniami licowymi. Możliwość stosowania profilu powinna w danym przypadku zostać dostosowana do rodzaju oczekiwanych chemicznych lub mechanicznych obciążeń. Poniżej podane są jedynie niektóre ogólne wskazówki.

DESIGNLINE-E formowany jest z pasm blachy nierdzewnej V2A (stal stopowa 1.4301 = AISI 304). Stal nierdzewna nadaje się w szczególności do zastosowań, w których obok wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne wymagana jest odporność na oddziaływania chemiczne, np. przez zasadowe lub kwaśne środki czyszczące. Należy pamiętać, że stal nierdzewna nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. na kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne koncentracje chloru lub soli. Dotyczy to również w niektórych przypadkach basenów pływakich z wodą solankową lub morską. Dlatego też przed zastosowaniem należy wyjaśnić oczekiwane obciążenia.

DESIGNLINE-MC (mosiądz chromowany) nadaje się szczególnie do posadzek, harmonizując się z chromowanymi bateriami łazienkowymi. Powierzchnie licowe należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Resztki zaprawy lub materiału spoinowego należy natychmiast usuwać.

DESIGNLINE-AE/ -ACG/ -ACGB/ -AM/ -AMG/ -AMGB/ -AK/ -AKG/ -AKGB/ -AT/ -ATG/ -ATGB (aluminium anodowane): aluminium z anodowaną powierzchnią jest trwałe w normalnych warunkach. Powierzchnię licową profili należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem. Aluminium jest wrażliwe na media alkaliczne. Materiały cementowe w połączeniu z wodą mają właściwości alkaliczne i w zależności od koncentracji i czasu oddziaływania mogą prowadzić do korozji (powstawanie wodorotlenku glinu). Z tego powodu należy natychmiast usuwać materiał spoinowy z powierzchni licowych i świeżo wykonanych powierzchni nie przykrywać folią. Profil należy na całej powierzchni zatopić w warstwie kontaktowej tak, aby nie powstawały przestrzenie, w których może gromadzić się woda.



DESIGNLINE-AC (aluminium malowane proszkowo) serii MyDesign by Schlüter-Systems* można indywidualnie lakierować proszkowo w 190 kolorach karty kolorystycznej RAL-Classic lub zaprojektować z wybranym przez Ciebie nadrukiem cyfrowym.

Aluminium jest odpowiednio poddawane obróbce wstępnej i następnie powlekane proszkowo lakierem. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem lub zarysowaniem.

W przypadku pytań dotyczących MyDesign by Schlüter-Systems, nasi doradcy techniczni w terenie oraz zespół sprzedaży techniki użytkowej chętnie służą pomocą.

Wskazówka: ze względu na zróżnicowane technologie produkcji różnych kolorystycznych pomiędzy profilami DESIGNLINE i innymi profilami Schlüter z powłokami AC nie można wykluczyć.

Obróbka

1. DESIGNLINE stosuje się w połączeniu z płytkami ceramicznymi o grubości nie mniejszej niż 6 mm.
2. Okładzinę z płytek ułożyć do miejsca, w którym osadzony będzie profil dekoracyjny Schlüter-DESIGNLINE. W miejsce to nanieść wystarczająco dużą ilość kleju do płytek, względnie nałożyć klej na spodnią stronę profilu Schlüter-DESIGNLINE i następnie docisnąć go do ściany na tyle, aby licował on z powierzchnią płytek.
3. Następnie można rozpocząć układanie kolejnego rzędu płytek.
4. Płytki przykłada się do ogranicznika spoiny, dzięki czemu uzyskuje się równomierną spoinę o 1,5-milimetrowej szerokości. W przypadku profili ze stali nierdzewnej pozostawia się 1,5 milimetrową szczelinę. Przestrzeń pomiędzy płytkami a profilem całkowicie wypełnia się zaprawą spoinową.
5. Delikatne powierzchnie należy obrabiać przy użyciu materiałów i narzędzi nie powodujących zarysowań lub uszkodzeń. Natychmiast należy usuwać zabrudzenia zaprawą lub klejem do płytek – przede wszystkim w przypadku aluminium.



Wskazówki

Profil nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych. Do wrażliwych powierzchni nie należy stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Uszkodzenia powierzchni anodowanej naprawić można jedynie przez ich polakierowanie. Stal nierdzewną można wypolerować stosując odpowiednie politory do chromu lub inne podobne środki. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznych lub agresywnych środowisk powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Regularne czyszczenie przyczynia się nie tylko do estetycznego wyglądu stali nierdzewnej, ale zmniejsza także niebezpieczeństwo korozji.

Wszelkie stosowane środki czystości nie mogą zawierać kwasu solnego lub kwasu fluorowodorowego. Należy unikać kontaktu z innymi metalami, jak np. zwykłą stalą, gdyż może to doprowadzić do odkładania się powstającej na nich rdzy. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania np. resztek zaprawy. W razie potrzeby zalecamy stosowanie politory czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®-CLEAN-CP.

Materiał	Zalecane narzędzia do cięcia	
Stal nierdzewna	 Z regulacją prędkości obrotowej	
Aluminium	   Brzeszczot do metali nieżelaznych	
Mosiądz	   Brzeszczot do metali nieżelaznych	

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń producenta narzędzia do cięcia, a także należy używać okularów ochronnych, nauszników oraz rękawic. Niezależnie od stosowanego narzędzia do cięcia przed montażem należy usunąć za pomocą pilnika lub podobnego przyrządu wszystkie nierówności na końcu profilu.



Schlüter®-DESIGNLINE-E w obszarze podłogi



Schlüter®-DESIGNLINE-EB



Przegląd produktów:

Schlüter®-DESIGNLINE-A

AE = aluminium anodowane matowe / AK = aluminium miedziowane matowe anodowane / AM = aluminium mosiądzowane matowe anodowane / AT = aluminium anodowane tytan matowy / ACG = aluminium anodowane chrom połysk / AKG = aluminium miedziowane anodowane połysk / AMG = aluminium mosiądzowane anodowane połysk / ATG = aluminium anodowane tytan połysk / ACGB = aluminium anodowane – chrom szczotkowany / AKGB = aluminium miedziowane szczotkowane anod. / AMGB = aluminium mosiądz szczotkowany anodowany / ATGB = aluminium anodowane tytanowe szczotkowane

długość: 2,50 m

Materiał	AE	AK	AM	AT	ACG	AKG	AMG	ATG	ACGB	AKGB	AMGB	ATGB
H = 6 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-DESIGNLINE-E

E = stal nierdzewna, /EB = stal nierdzewna szczotkowana

długość: 2,50 m

Materiał	E	EB
H = 6 mm	•	•

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

MC = mosiądz chromowany

długość: 2,50 m

Materiał	MC
H = 6 mm	•

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

AC = aluminium barwnie lakierowane

długość: 2,50 m

Materiał	C/A *
H = 6 mm	•

* indywidualne lakierowanie lub nadruk na zamówienie

Formularz kosztorysowy:

_____m Schlüter-DESIGNLINE jako profil dekoracyjny z widoczną powierzchnią licową o szer. 25 mm i krawędziami o grubości 6 mm dostarczyć i prawidłowo wbudować w trakcie układania okładziny z płytek, przy zachowaniu wskazań producenta.

Materiał:

- -E = stal nierdzewna połysk (V 2 A)
- -EB = stal nierdzewna szczotkowana
- -MC = mosiądz chromowany
- -C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
- -AE = aluminium anodowane
- -AK = aluminium miedziowane matowe anodowane
- / AM = aluminium mosiądzowane matowe anodowane
- / AT = aluminium anodowane tytan matowy
- -ACG = aluminium chromowane anodowane połysk
- -AKG = aluminium miedziowane anodowane połysk
- -AMG = aluminium mosiądzowane anodowane połysk
- -ATG = aluminium anodowane tytanowe z połyskiem
- -ACGB = aluminium chromowane szczotkowane, anodowane
- -AKGB = aluminium miedziowane szczotkowane, anodowane
- -AMGB = aluminium mosiądzowane szczotkowane, anodowane
- -ATGB = aluminium anodowane tytanowe szczotkowane

Nr art.: _____

Materiał: _____ €/m

Robocizna: _____ €/m

Cena końcowa: _____ €/m