Schlüter Systems®

INOVACE S PROFILEM

Schlüter®-DILEX-MP/ -MPV

Profil pro dilatační spáry
pro pokládku do maltového lože


4.3
Technický list výrobku


Použití a funkce

Schlüter-DILEX-MP je speciální profil z kombinace PVC-U (tvrdého PVC) a PVC-P (měkkého PVC). Nasazením na prodlužovací profil Schlüter-DILEX-MPV jej lze přizpůsobit příslušné konstrukční výšce dlažby. Profilový systém je vhodný k vytváření dilatačních spár v dlažbách z kabřince, keramiky, desek z přírodního nebo umělého kamene pokládaných do maltového lože. Profil rozděluje jednotlivá pole dlažby a vyrovnává příslušné tlakové napětí ve střední části z PVC-P. Případné napětí v tahu nemůže být zachyceno, neboť strany profilu není možno silově v maltovém loži ukotvit. Postranní části profilu z PVC-U, které jsou cca 1 mm překryty PVC-P, poskytují ochranu hran přiléhajícího obkladového materiálu při malém mechanickém namáhání např. v bytové oblasti, kancelářích nebo prodejních prostorách.
Profil Schlüter-DILEX-MOP je možné zatlačit i do dodatečně vyřezaných spár nebo vkládat do vyřezaných spár s větší šířkou, např. při sanaci. Přitom se zbývající prostor po stranách spáry se pečlivě vyplní spárovací hmotou nebo epoxidovou pryskyřicí.

Materiál

Profil Schlüter-DILEX-MP se skládá z kombinace materiálů s postranními díly z PVC-U (tvrdého PVC) s prolamovanými bočními částmi. Ty jsou nahoře spojeny s PVC-P (měkkým PVC) tvořící dilatační zónu. Prodlužovací profil Schlüter-DILEX-MPV je vyroben z PVC-U (tvrdého PVC).

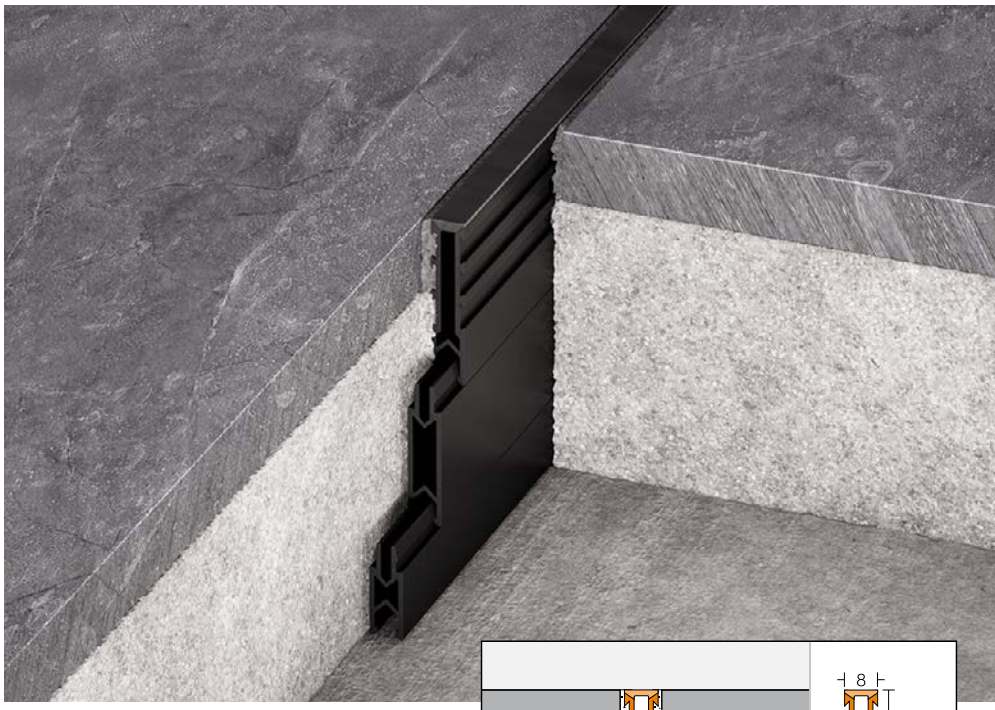

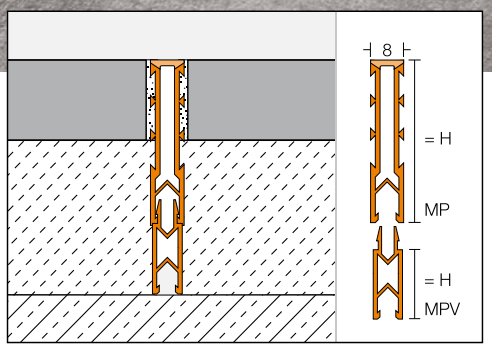

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb často vyskytuje. Ve zvláštních jednotlivých případech ověřte, zda je plánovaný typ materiálu vhodný pro očekávané chemické, mechanické nebo jiné namáhání. Dilatační zóna profilu je odolná proti UV záření a neobsahuje ftalátová změkčovadla.

Schlüter-DILEX-MP/ -MPV se osazuje jako dilatační spára do dlažeb pokládaných do tlustého maltového lože. Profil rozděluje jednotlivá pole dlažby a vyrovnává tlakové napětí střední částí z PVC-P.

Zpracování

1. Upravte potřebnou výšku úměrně konstrukční výšce případným nasazením prodlužovacích dílů (-MPV).
2. Přiložte profil k okraji hotového pole dlažeb tak, aby povrch lícoval. Profil je nutné po stranách položit celoplošně do kontaktní vrstvy malty.
3. Přiléhající pole dlažby pak celoplošně uložte do maltového lože k profilu tak, aby jejich povrchy lícovaly.
4. Nakonec vyplňte zbývající prostor spár mezi profilem a dlažbou spárovací hmotou.

Pokyn pro zpracování při sanaci spár: Uložte nebo silou zatlačte profil v odpovídající šířce a hloubce podle připravené komory spáry. Prostor spáry mezi profilem a dlažbou pak zcela vyplňte spárovací maltou, epoxidovou pryskyřicí nebo lepící maltou.

Upozornění

Profil Schlüter-DILEX-DILEX-MP je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje zvláštní péči ani údržbu. Čistí se vždy v rámci čištění dlažby. K tomu doporučujeme používat běžné čisticí prostředky pro domácnost.

Oblast použití v závislosti na místním zatížení

Osoby
Celková hmotnost –

Nákupní vozíky
Celková hmotnost max. 0,4 t

Osobní automobily
Celková hmotnost max. 3,5 t

Absorpce pohybu

DILEX-MP	2 mm

Popis výrobku

Schlüter®-DILEX-MP

Barvy: G = šedá, HB = světle béžová,
GS = grafitově černá

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	G	HB	GS
H = 35 mm	•	•	•

Schlüter®-DILEX-MPV

Prodloužení profilu do maltového lože

dodávaná délka: 2,50 m

Výška	MPV
H = 15 mm	•
H = 25 mm	•

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn +49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter.cz

Č. výrobku 551 477 – Vydání 09/26 – V případě nové verze je toto vydání neplatné – nejaktuálnější verzi najdete na webových stránkách.