

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 změněné delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014
(Nařízení o stavebních výrobcích)

pro systém utěsnění Schlüter®-DITRA

č. DoP-012

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Schlüter®-DITRA, KERDI-KEBA, KERDI-FLEX, KERDI-FIX, KERDI-KERECK/FI&FA, KERDI-COLL-L, KERDI-KM, KERDI-MV

Účel(y) použití:

Systém izolace pro stěny a podlahy v interiéru i exteriéru a mokré místnosti

Výrobce:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 2+

Systém 3 (chování při požáru)

Evropský dokument pro posuzování:

EAD 030400-00-0605

Evropské technické posouzení:

ETA-24/0839

Subjekt pro technické posuzování:

ETA-Danmark A/S

Oznámený subjekt (subjekty):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (chování při požáru) (NB 1378)

Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):

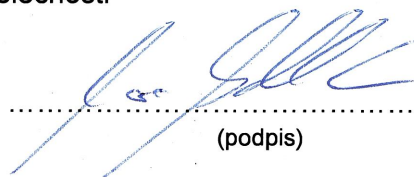
Parametr	Posouzení parametru		Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Bezpečnost v případě požáru (BWR2)			3	EAD 030400-00-0605
Chování při požáru (EN 13501-1)	Třída Euroclass E			
Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR3)				
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek				
Scénář při uvolnění: IA2	po 3 dnech [µg/m³]	po 28 dnech [µg/m³]		
	SVOC	Neuvedeno		
	TVOC	<5		
Paropropustnost	Sd = 242 m			
Vodotěsnost	Vodotěsné			
Vodotěsnost po mechanickém zatížení – odolnost proti nárazu	Vodotěsnost – spád 300 mm			
Vodotěsnost po mechanickém zatížení – statické zatížení	Vodotěsnost – pádová hmotnost 20 kg			
Vodotěsnost prostupů při vysokých a nízkých teplotách	Vodotěsné			
Pevnost v odtrhu	Hodnoticí kategorie 1, resp. Hodnoticí kategorie 2, resp. Hodnoticí kategorie 3			
Odolnost spojovacích švů proti smyku	Podélný směr: 304 N / 50 mm Příčný směr: 259 N / 50 mm			
Schopnost přemostění trhlin	Hodnoticí kategorie 3			
Odolnost proti zmrznutí a rozmrznutí	Hodnoticí kategorie 1			
Odolnost proti tepelnému stárnutí	Hodnoticí kategorie 1, resp. Hodnoticí kategorie 3			
Odolnost proti zásadám	Hodnoticí kategorie 1			
Odolnost spár proti tepelnému stárnutí	Maximální tahová síla: 7 % Prodloužení v tahu: 0 %			
Odolnost spár proti vodě	Maximální tahová síla: -19 % Prodloužení v tahu: -20 %			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese odpovědnost výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Marc Schlüter, vedení společnosti
(jméno a funkce)

Iserlohn, 12.05.2025
(místo a datum vystavení)


.....
(podpis)