


Schlüter®-Systems

Aanvullende prijslijst: Herfst 2026

Nederland – België · Geldig vanaf 1 oktober 2026

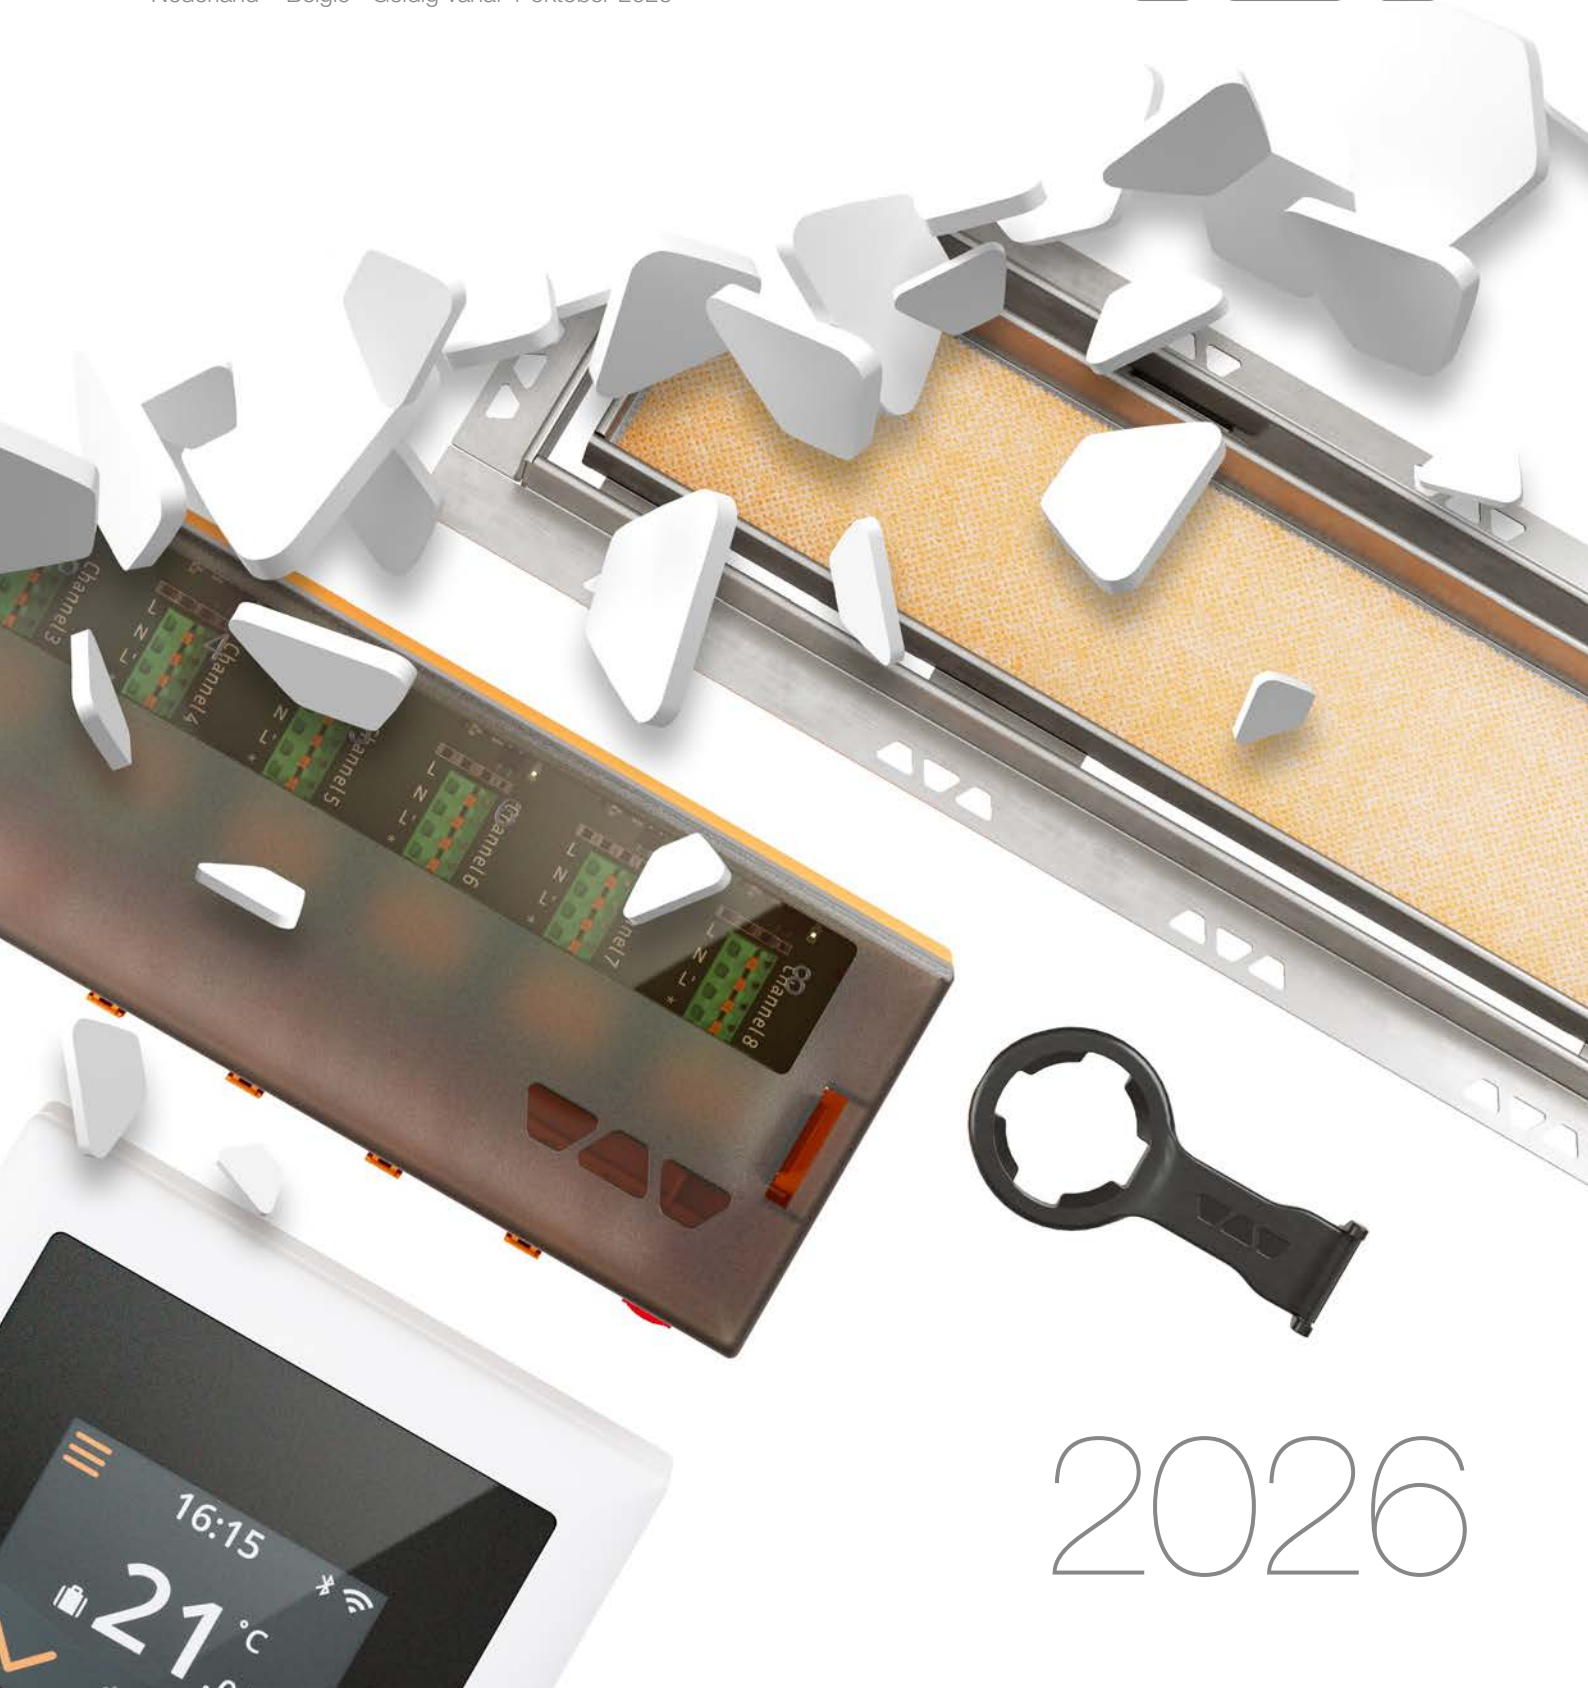

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Tegelgoot met roestvaststalen frame


Elegantie ontmoet functionaliteit: de tegelgoot Schlüter-KERDI-LINE-TF zet nieuwe maatstaven bij de combinatie van design, functionaliteit en hygiëne. Het slanke roestvaststalen frame beschermt de tegelranden en geeft de badkamer een minimalistisch-modern design. Dankzij de gladde oppervlakken is Schlüter-KERDI-LINE-TF eenvoudig te reinigen en zorgt het op lange termijn voor een frisse en schone badkamer.

- ✓ Past zich aan de betegelde douchevloer aan
- ✓ Beschermt de tegelranden
- ✓ Roestvast staal V4A
- ✓ Passend bij alle Schlüter-KERDI-LINE-goten met geïntegreerde KERDI-manchet
- ✓ 3 hoogtes voor verschillende bekledingsdiktes (6 tot 20 mm)
- ✓ 8 lengtes (50 tot 120 cm), met tussenafstanden van 10 cm



Tegeldrager


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

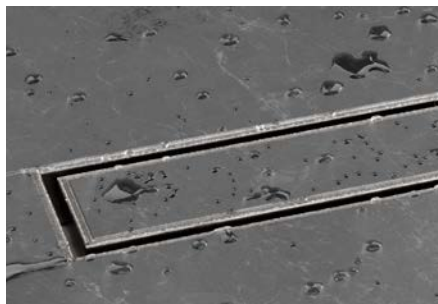

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) is een tegelgoot met een roestvaststalen frame met een minimaal zichtbaar oppervlak en effectieve randbescherming, passend bij de Schlüter-KERDI-LINE-goten.

De TF-frames zijn verkrijgbaar in 3 hoogtes zodat ze geschikt zijn voor verschillende bekledingsdiktes.

(Productdatablad 8.7)

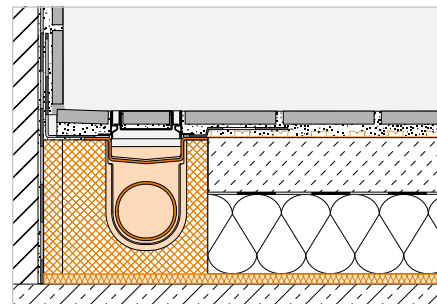

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, roestvast staal V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm voor bekledingsdiktes tot 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, roestvast staal V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm voor bekledingsdiktes van 7 tot 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, roestvast staal V4A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm voor bekledingsdiktes van 16 tot 20 mm

Opmerking:

De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot. Schlüter-KERDI-LINE-TF is met alle KERDI-LINE-afwateringssystemen combineerbaar.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Lijnafvoergoot zonder stankafsluiter

De complete set Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT is een doordachte oplossing voor elegante, lineaire inlopdouches. De afvoerbehuizing is uitgevoerd zonder ingebouwde stankafsluiter en is daarom bijzonder geschikt voor installaties met een centrale sifon.

Dankzij de universele inzetbaarheid kan het systeem flexibel in de doucheruimte worden geplaatst – zowel centraal in het vlak als ruimtebesparend tegen de wand. In combinatie met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-afwateringsprofielen ontstaan moderne, onopvallende afvoergoten die harmonieus in verschillende badkamerontwerpen kunnen worden geïntegreerd.

- ✓ Zonder stankafsluiter, voor installaties met centrale sifon
- ✓ Zeer vlakke, 360° draaibare afvoerbehuizing
- ✓ Afvoeradapter met geïntegreerde KERDI-FLEX-manchet
- ✓ Eenvoudige dichtheidscontrole dankzij de opening in de beschermingsafdekking
- ✓ Geluidsisolatie
- ✓ Alleen combineerbaar met Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen



Lijnafvoergoot horizontaal


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT is een complete set zonder stankafsluiter voor lineaire inloopdouches waarbij een door de klant te leveren stankafsluiter (centrale sifon) absoluut verplicht is. De set bestaat uit een afvoeradapter met een geïntegreerde, flexibele KERDI-afdichtingsmanchet. De adapter is af fabriek stevig en waterdicht in de met een dichting voorziene afvoer geplaatst om een bijzonder lage inbouwhoogte te garanderen. De adapter is bovendien met een klemring vastgezet.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT is universeel voor de centrale plaatsing en vooral voor de plaatsing tegen de wand geschikt. Het geluidsisolerende element dat bij de set is inbegrepen, verhindert op betrouwbare wijze geluidsoverdracht naar de omliggende constructie en dient bovendien als plaatsingshulp bij inbouw direct tegen de wand.

(Productdatablad 8.10)

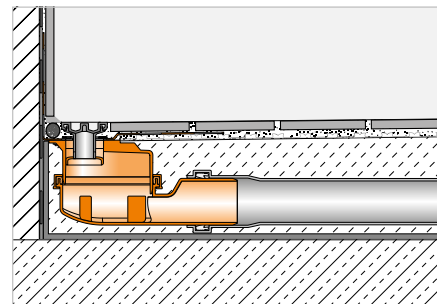

i
Product zonder stankafsluiter

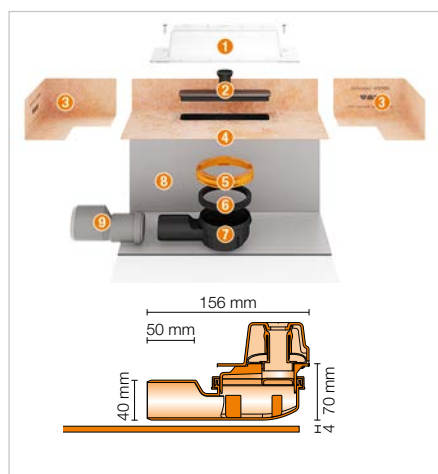

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Set voor lijnafvoergoot met centrale sifon, afvoer DN 40 horizontaal

Art.-No.	€ / Set	P (set)
KL VR H40 G6	216,83	10

Opmerking:

Alleen combineerbaar met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen.

Technische gegevens:

Afvoer	DN 40
Afvoercapaciteit	0,6 l/s
Inbouwhoogte	70 mm

Set-componenten:

- 1 Beschermingsafdekking
- 2 Watertestaansluiting
- 3 Hoekafdichting
(voor opgaande zijwand)
- 4 Gootadapter met flexibele afdichtingsmanchet
- 5 Klemring
- 6 Dichting
- 7 Afvoerbehuizing DN 40
zonder stankafsluiter
- 8 Geluidsisolerend element
- 9 Adapter DN 40/50



Schlüter®-CONTROL-TR

Slimme regeltechniek voor Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter-CONTROL-TR voor de regeling van de kamertemperatuur bestaat uit slimme kamerthermostaten, een aansluitrail en passende toebehoren. Hiermee kunnen zowel het watergedragen vloerverwarmingssysteem Schlüter-BEKOTEC-THERM als de elektrische variant Schlüter-DITRA-HEAT-E worden aangestuurd. De elektrische kamerthermostaten kunnen handmatig of via de app worden bediend – lokaal of via internet. Dankzij Bluetooth en WLAN is het systeem flexibel bruikbaar. Optioneel kan CONTROL-TR in Alexa, Google Home of Apple HomeKit worden geïntegreerd – inclusief spraakbesturing.

- ✓ Uniform design voor BEKOTEC-THERM en DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokale bediening mogelijk (handmatig of via Bluetooth)
- ✓ Cloudverbinding via server conform AVG mogelijk
- ✓ Eenvoudig monteerbare aansluitrail
- ✓ Compatibiliteit met andere systemen door 230-V-techniek



Schlüter®-CONTROL-TR

Kamertemperatuurregeling voor Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variant 1

Warmen en koelen



Schlüter®-CONTROL-TR-BT

Kamerthermostaat, LCD-display

Variant 2

Verwarmen, koelen en vochtbewaking




Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT

Kamerthermostaat met externe sensor, geïntegreerde vochtsensor, TFT-display



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC

Aansluitrail, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Meergroeps-verdeelunit, roestvast staal



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Regelklep voor de adaptieve hydraulische afstelling

OF



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Regelklep, 230 V



Kamerthermostaat

Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT is een kamerthermostaat met een 2"-LCD-touchdisplay voor de regeling van de watergedragen vloerverwarming Schlüter-BEKOTEC-THERM. Dankzij het moderne ontwerp past hij harmonieus in woonruimtes. Optioneel kan de thermostaat via Bluetooth of wifi worden bediend met de Schlüter-TR-CONTROL-app. Ook het gebruik met een schakelaar van verschillende fabrikanten is mogelijk.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Kamerthermostaat met Bluetooth, wifi en spraakbesturingsfunctie

Spanning	Toepassingen		Art.-No.	€ / St.	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Beschikbare kleuren:

BW GS
BW = zuiver wit
GS = grafietzwart

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT is een kamerthermostaat met 2"-TFT-touchdisplay en een vocht- en temperatuursensor. Deze dient voor de regeling van de elektrische oppervlakteverwarming Schlüter-DITRA-HEAT-E en past met zijn design harmonieus in moderne woonruimtes. Optioneel kan hij met de Schlüter-TR-CONTROL-app via Bluetooth of wifi worden bediend. Ook het gebruik met een schakelaar van verschillende fabrikanten is mogelijk. CONTROL-TR-DHBT kan ook als kamerthermostaat voor Schlüter-BEKOTEC-THERM worden gebruikt. Door de geïntegreerde vochtsensor wordt hier het vochtgehalte in koelmodus gemeten. Voor de plaatsing van de externe sensor in de dekvloer is de montageset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS beschikbaar.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Kamerthermostaat met twee externe sensoren, geïntegreerde vochtsensor, Bluetooth, wifi en spraakbesturingsfunctie

Spanning	Toepassingen		Art.-No.	€ / St.	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Beschikbare kleuren:

BW GS
BW = zuiver wit
GS = grafietzwart

Aansluitrail

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC is een aansluitrail voor maximaal acht Schlüter-CONTROL-TR-BT- of -DHBT-kamerthermostaten en de bijbehorende regelkleppen. De montage van de kabels is geoptimaliseerd door eenvoudig te bedienen kabelklemmen.

Opmerking:

Voor de aansluiting van de Schlüter-CONTROL-TR-kamerthermostaten op de aansluitrail Schlüter-CONTROL-TR-BTC raden wij een vieraderige installatiekabel aan, zoals NYM-O, 4 x 1,5 mm². De Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB-regelkleppen zijn ideaal voor de optimale regeling van vloerverwarmingscircuits.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Aansluitrail voor max. 8 kamerthermostaten

Spanning	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Deze bijkomende functie heeft de aansluitrail:

- pompschakeluitgang, 230 V
- 230 V-omschakeling tussen verwarmen en koelen (bijv. van een warmtepomp)
- potentiaalvrij cascade-schakelcontact

Bevestiging



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Voor de dekvloernoppenplaten Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS en -EN-FI bieden we met BEKOTEC-THERM-RH praktische verwarmingsbuishouders voor kritieke zones aan.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: kunststof beugels van 17 mm voor afzonderlijke verwarmingsbuizen met Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: kunststof beugels van 75 mm voor verwarmingsbuizen met Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS en -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: verwarmingsbuis houder voor afzonderlijke verwarmingsbuizen met Ø 14 mm of 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Verwarmingsbuis houder voor 16 mm verwarmingsbuis

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Verwarmingsbuis houder voor verwarmingsbuizen van 14 mm en 16 mm

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Pakket = 50 St.




Schlüter®-CONTROL-TR

Slimme regeltechniek voor Schlüter-DITRA-HEAT-E

Het systeem Schlüter-CONTROL-TR maakt een nauwkeurige regeling van de kamertemperatuur mogelijk via slimme thermostaten en passende toebehoren. Het regelt zowel het elektrische verwarmingssysteem Schlüter-DITRA-HEAT-E als het watergedragen systeem Schlüter-BEKOTEC-THERM. De thermostaten kunnen rechtstreeks op het apparaat of via de app worden bediend. Met Bluetooth- en WLAN-verbinding past het systeem zich flexibel aan verschillende woon- en ruimteconcepten aan. Optioneel kan CONTROL-TR in Alexa, Google Home of Apple HomeKit worden geïntegreerd – inclusief spraakbesturing.

- ✓ Uniform design voor BEKOTEC-THERM en DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokale bediening mogelijk (handmatig of via Bluetooth)
- ✓ Cloudverbinding via server conform AVG mogelijk
- ✓ Twee externe sensoren
- ✓ Vochtsensor

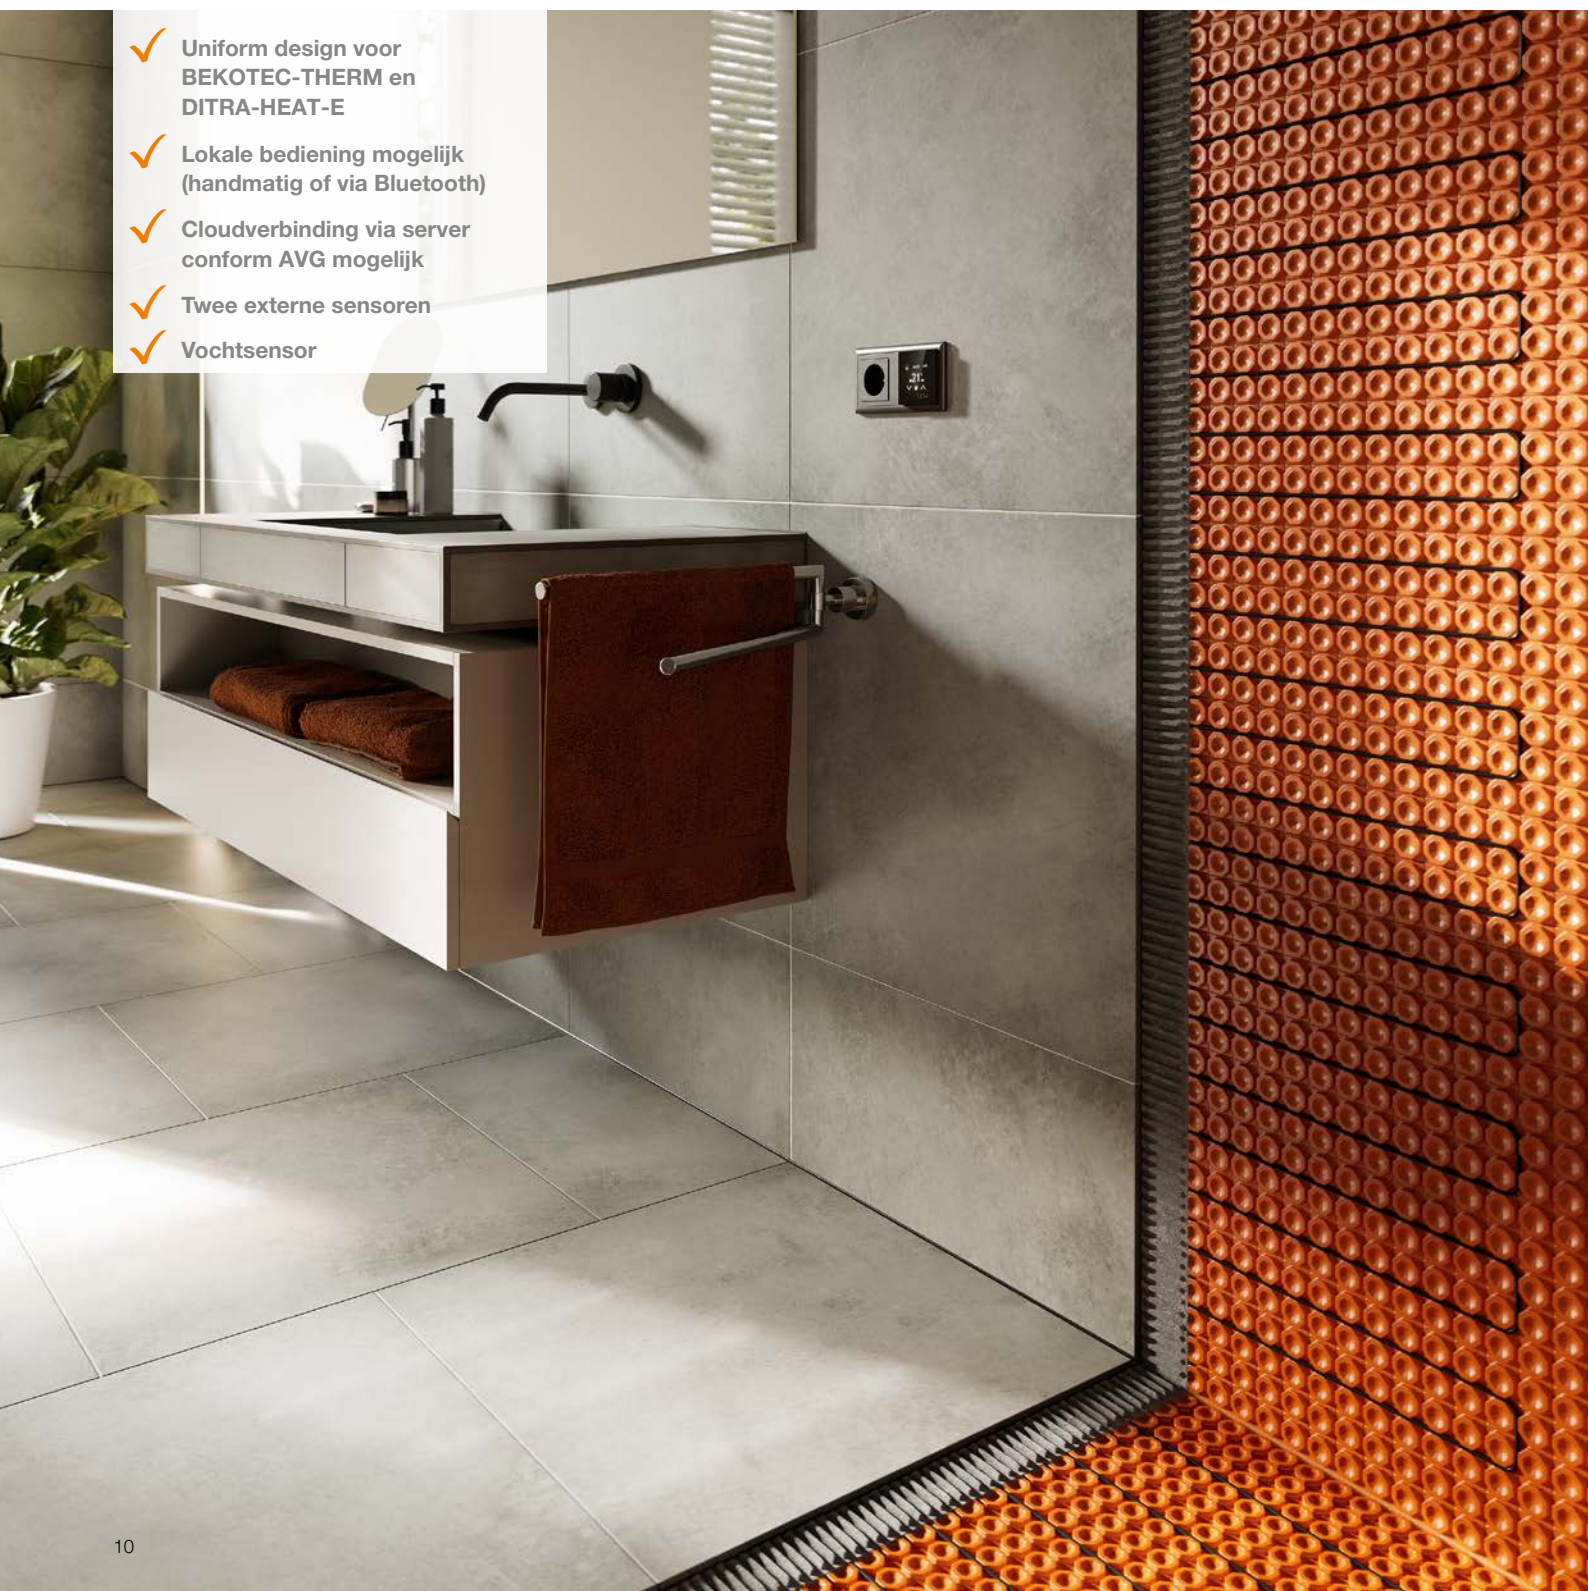

Kamerthermostaat



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT is een kamerthermostaat met 2"-TFT-touchdisplay en een vocht- en temperatuursensor. Deze dient voor de regeling van de elektrische oppervlakteverwarming Schlüter-DITRA-HEAT-E en past met zijn design harmonieus in moderne woonruimtes. Optioneel kan hij met de Schlüter-TR-CONTROL-app via Bluetooth of wifi worden bediend. Ook het gebruik met een schakelaar van verschillende fabrikanten is mogelijk. CONTROL-TR-DHBT kan ook als kamerthermostaat voor Schlüter-BEKOTEC-THERM worden gebruikt. Door de geïntegreerde vochtsensor wordt hier het vochtgehalte in koelmodus gemeten. Voor de plaatsing van de externe sensor in de dekvloer is de montageset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS beschikbaar.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT




Kamerthermostaat met twee externe sensoren, geïntegreerde vochtsensor, Bluetooth, wifi en spraakbesturingsfunctie


Spanning	Toepassingen		Art.-No.	€ / St.	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Beschikbare kleuren:



BW = zuiver wit
GS = grafietzwart

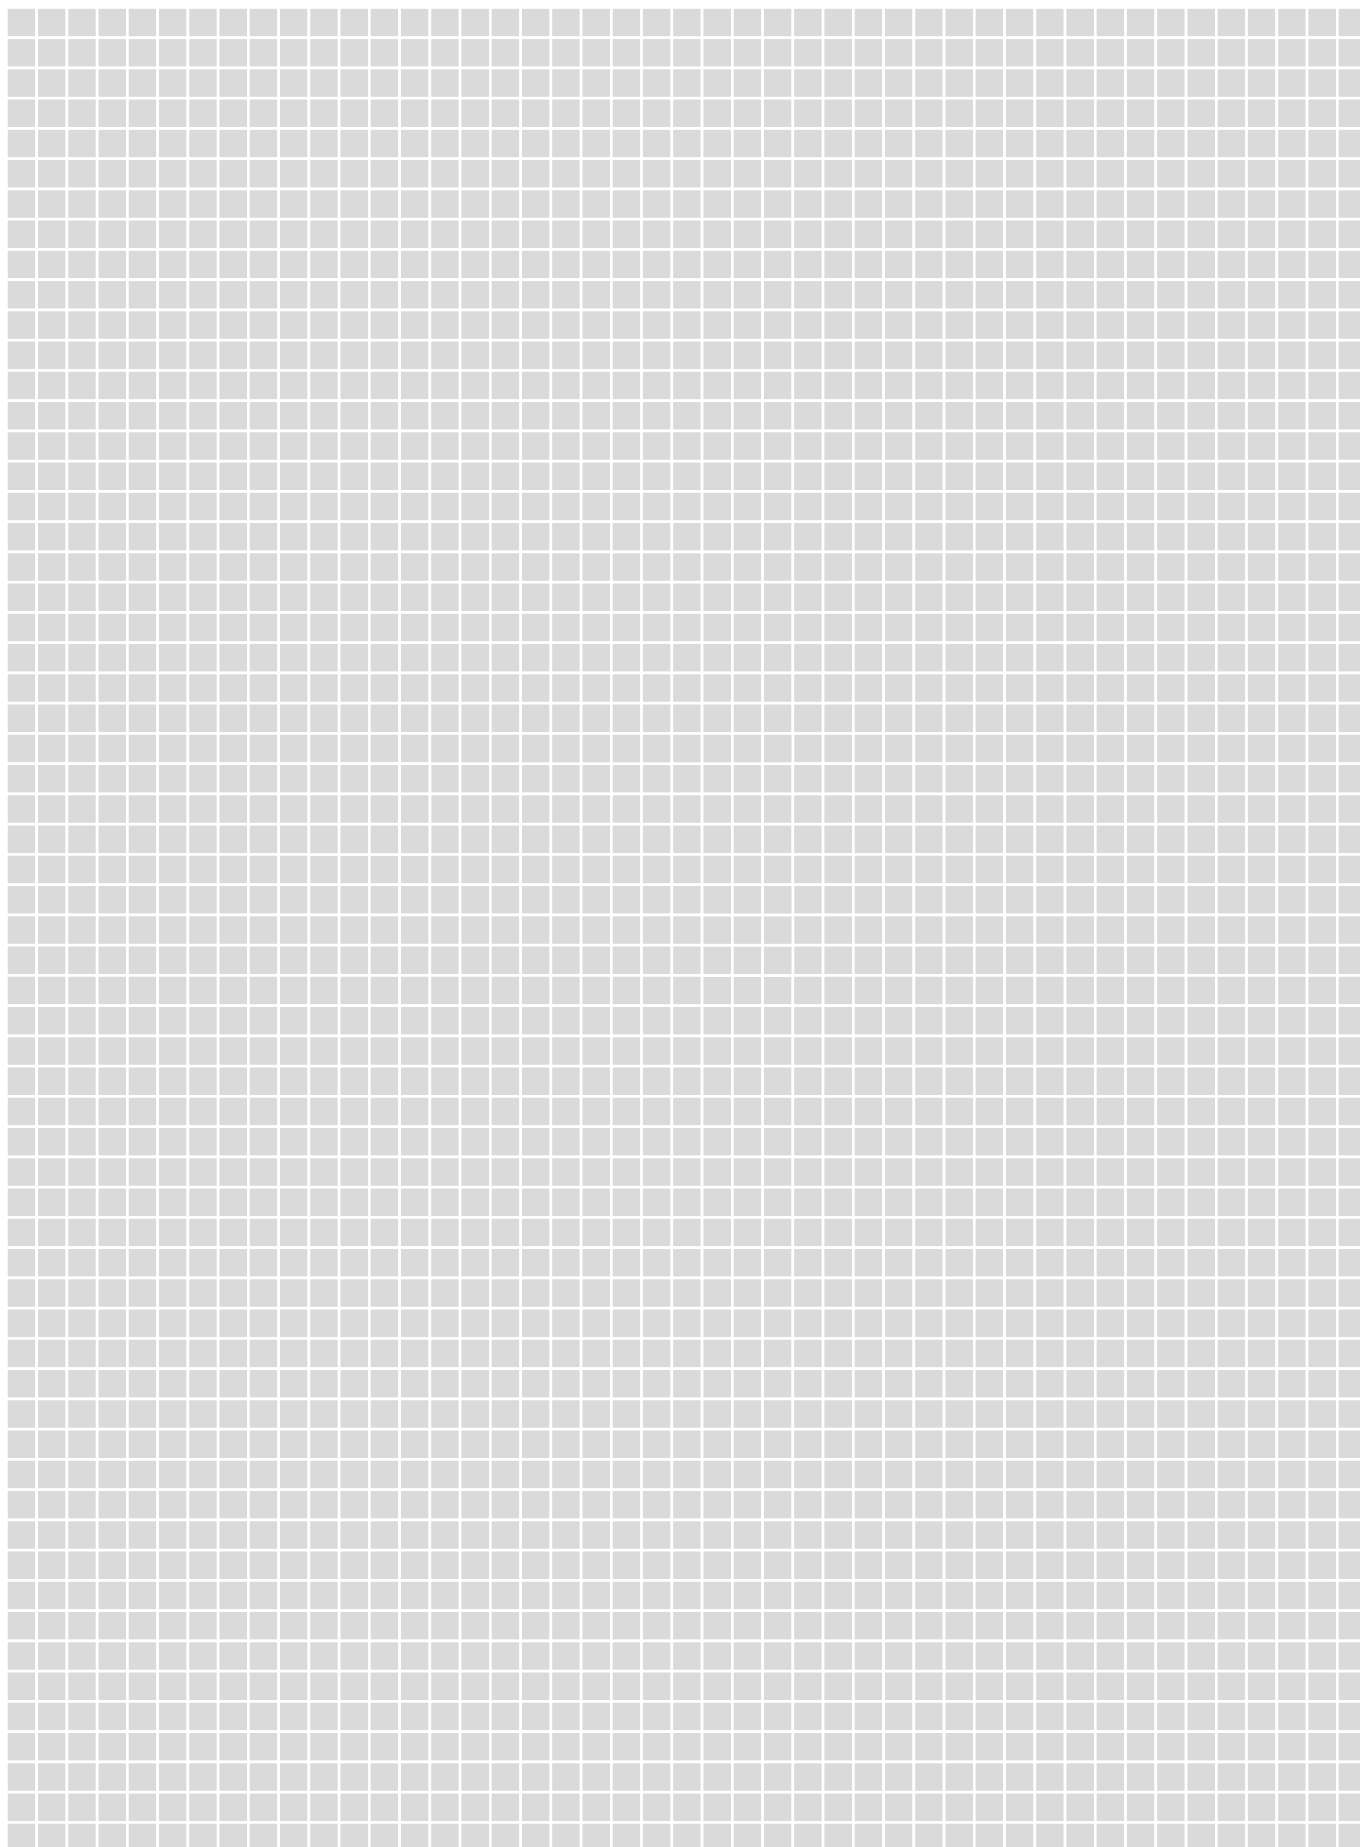

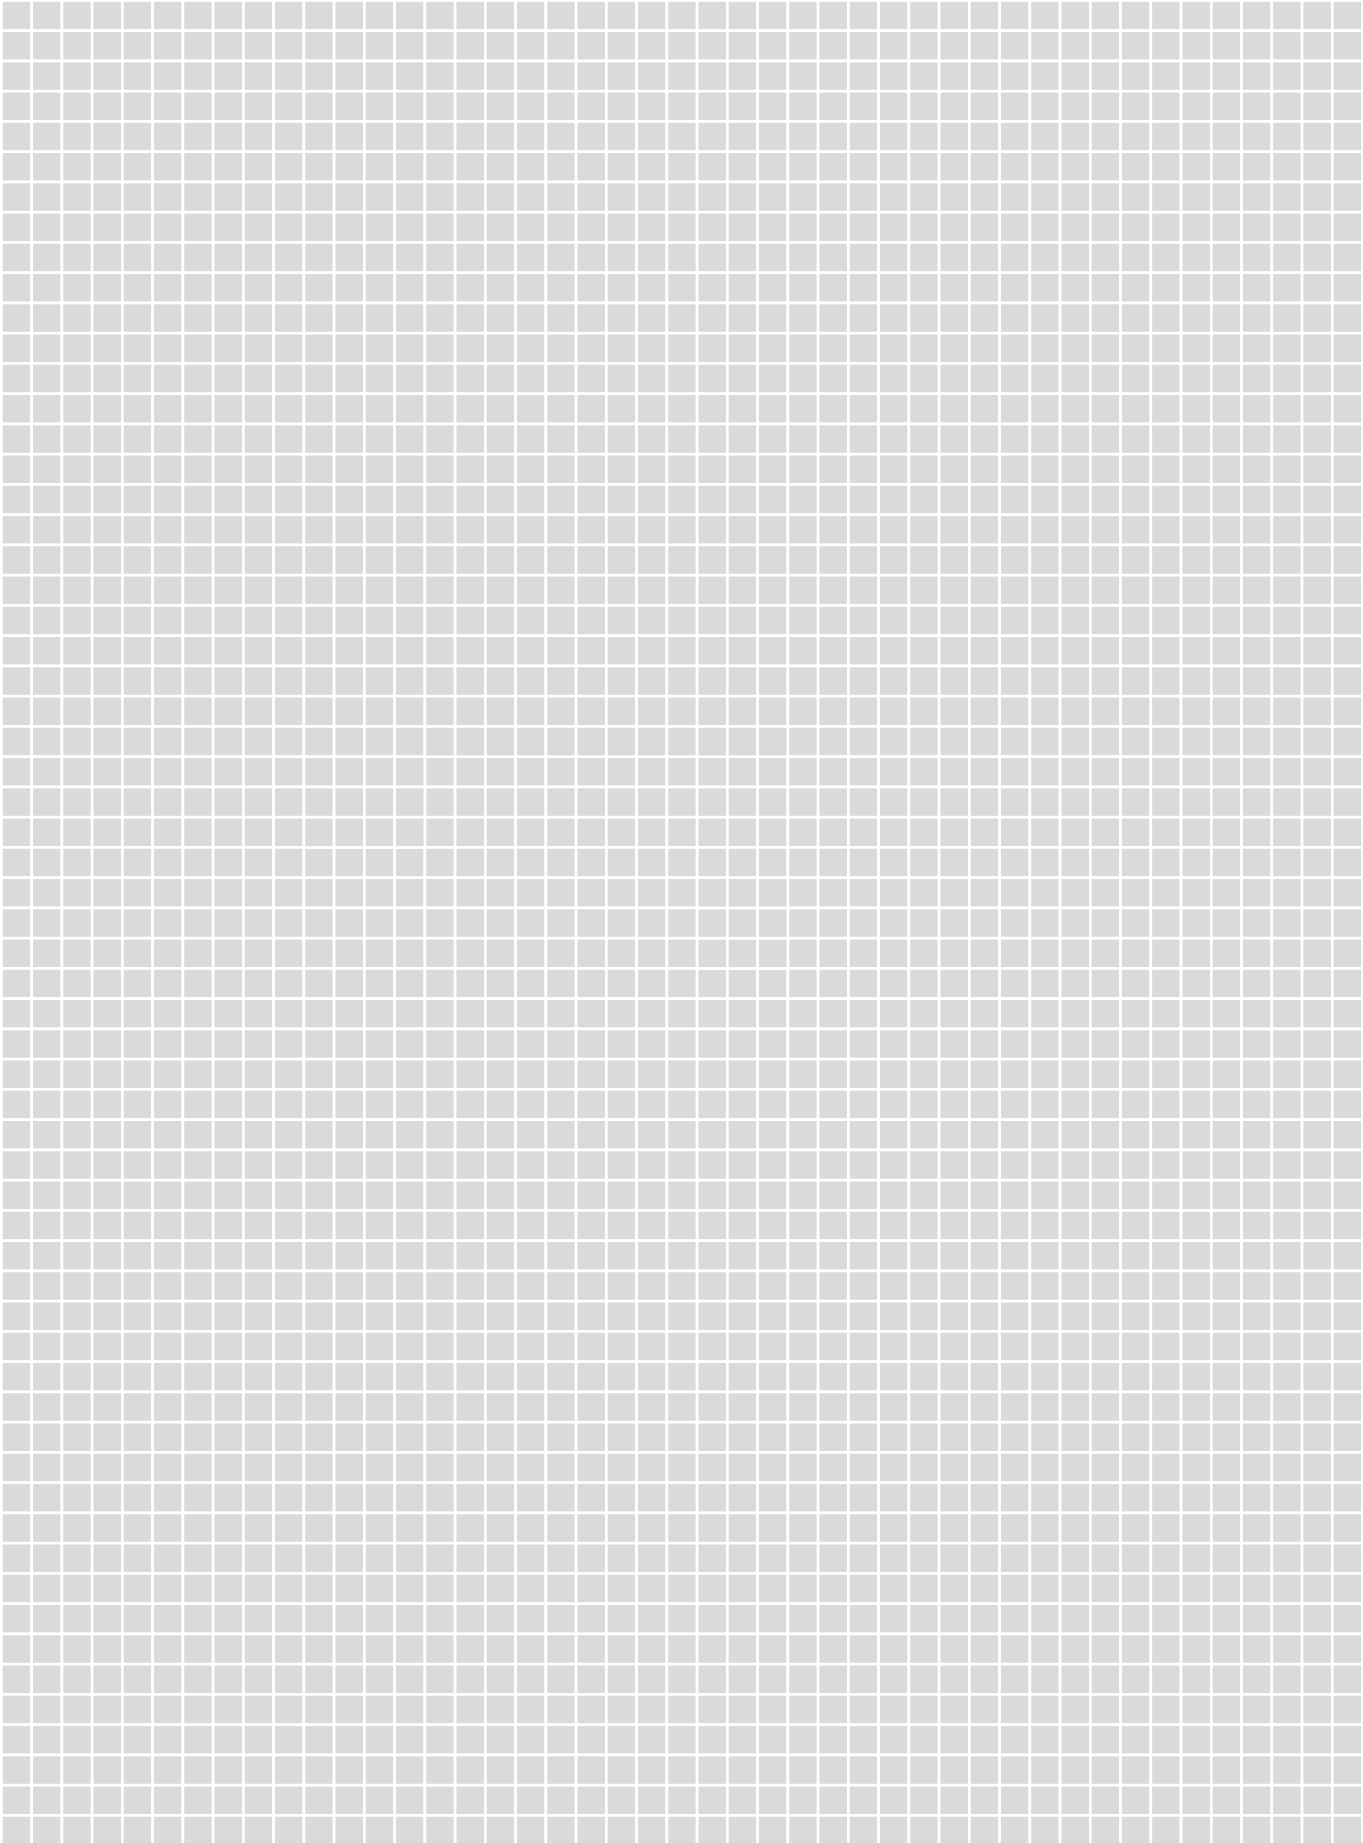



Legenda

Nieuwigheden



Nieuwe producten

Systeemfuncties



Warmen



Koelen



Vochtbewaking

Eigenschappen



Spraakbesturingsfunctie



WiFi-sturing



Bluetooth-sturing

Verpakkingseenheden

PL = Europallet

KV = Kistverpakking / doosverpakking

BV = Bundelverpakking

Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.

P = Pakketverpakking

R = Rol

St. = Stuks

Afmetingen

H = Hoogte

L = Lengte

B = Breedte

T = Diepte

Ten gevolge van technische ontwikkelingen zijn afwijkingen ten opzichte van foto's, tekeningen en beschrijvingen niet uit te sluiten.

Algemene bedrijfsvoorwaarden



Enkel onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan de actuele versie kan worden gedownload op **schlueter-systems.com/agb** of die wij op verzoek kunnen toesturen.

Meer informatie vindt u op internet

Hebben we u enthousiast gemaakt voor de producten van Schlüter-Systems?
Dan wilt u nu vast meer weten. Dat gaat het snelst via internet.

schlueter-systems.nl



Bezoek ons ook op Instagram, Facebook en Youtube.



De algemene bedrijfsvoorwaarden van Schlüter-Systems KG zijn van toepassing.
Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolg van productinnovatie of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1112 ✉ export@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG 📍 BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
☎ +32 14 44 30 80 ✉ benelux@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.nl