

Le drain de plancher **KERDI-DRAIN-F** est spécialement conçu pour se raccorder aux membranes de désolidarisation Schluter®-DITRA et Schluter®-DITRA-HEAT pour une pose au sol. Le drain KERDI-DRAIN-F est doté d'une bride de collage plate et étroite qui permet une installation contre les murs ainsi que dans les coins au sol. Le modèle KERDI-DRAIN-F en polypropylène comprend une sortie de 2 po (50 mm) qui convient aux raccords en ABS ou en PVC. Le modèle en acier inoxydable est offert avec une sortie sans collet ou une sortie filetée de 2 po (50 mm). KERDI-DRAIN-F est compatible avec pratiquement tous les ensembles de grille KERDI-DRAIN, à l'exception de la plaque à carreler et des grilles carrées et rondes de 6 po (150 mm). *Ensemble de grille KERDI-DRAIN vendu séparément.

Schluter®-KERDI-DRAIN-F

Matériau	Sortie	Type de connection	Art.-No.	Sélectionner
Polypropylène	2" (50 mm)	Collage de la sortie NPT par solvant	KDF2FL	
Acier inoxydable		Sans collet	KDF2EFL	
Acier inoxydable		Filetée	KDF2ETHFL	

Autres composants inclus :



Plaque protectrice

Protège la collerette KERDI et empêche les débris de tomber dans le drain.



Anneau de réglage de la hauteur

Compatible avec pratiquement tous les modèles de grilles KERDI-DRAIN de 4 po (100 mm), vendus séparément.

Remarque : Ne convient pas à la plaque à carreler ou aux grilles de 6 po (150 mm).


Polypropylène






Acier inoxydable avec sortie sans collet




Acier inoxydable avec sortie filetée

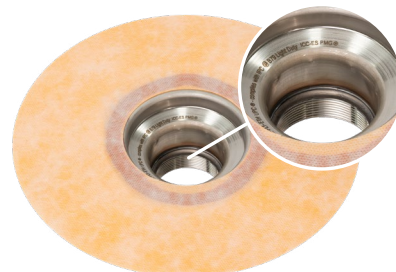

Raccords en ABS et en PVC fournis

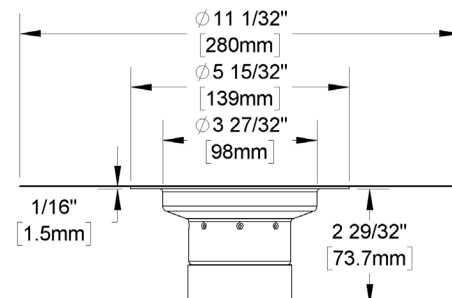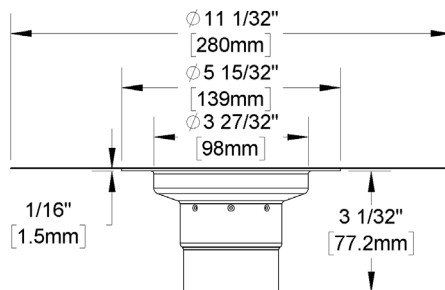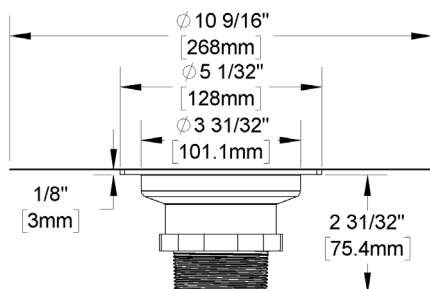

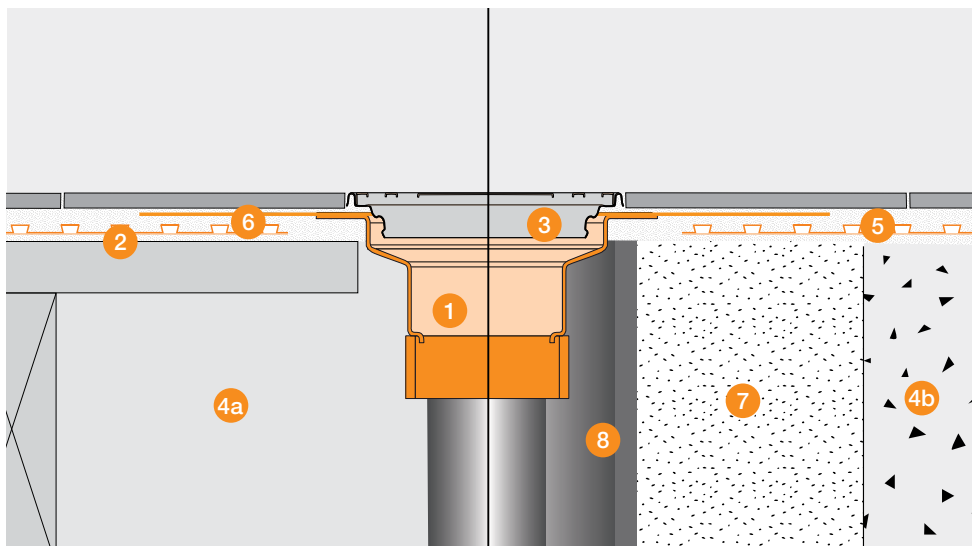

- 1 Bride Schluter®-KERDI-DRAIN-F
- 2 Schluter®-DITRA (gauche) ou DITRA-XL/DITRA-HEAT/DITRA-HEAT-DUO
- 3 L'assemblage de grille Schluter®-KERDI-DRAIN (vendu séparément)
- 4 Substrat
a) Bois
b) Béton
- 5 Ciment-colle Schluter ALL-SET®
- 6 Collettere Schluter®-KERDI
- 7 Lit de mortier ou béton
- 8 Manchon ou raccord similaire

Remarque concernant l'installation :

Ne dépassez pas la taille maximale indiquée pour les ouvertures percées dans KERDI-DRAIN. Percez ou forez à l'endroit qui convient dans le substrat une ouverture pour la sortie du drain et le raccordement à la conduite d'évacuation au moyen du gabarit fourni. Pour un coffrage en béton, limitez le diamètre du trou à 4-1/4 po (108 mm) maximum afin d'assurer un soutien adéquat pour l'assemblage des carreaux.

Accréditations et certifications

KERDI-DRAIN-F est homologué par ICC-ES (rapport no PMG-1204), UPC® et CSA.

Voir la fiche technique **Drains de plancher** pour plus d'informations sur KERDI-DRAIN-F, y compris les instructions d'installation et des détails sur les grilles KERDI-DRAIN.

Pour voir l'ensemble des produits offerts et des codes de produit, veuillez consulter le site www.schluter.ca. Le présent descriptif technique peut faire l'objet de changements sans préavis. Veuillez visiter le site www.schluter.ca pour en obtenir la dernière version.