


Schlüter®-Systems

Kompletterande prislista hösten 2026

Sverige · Gäller fr.o.m. 1 oktober 2026

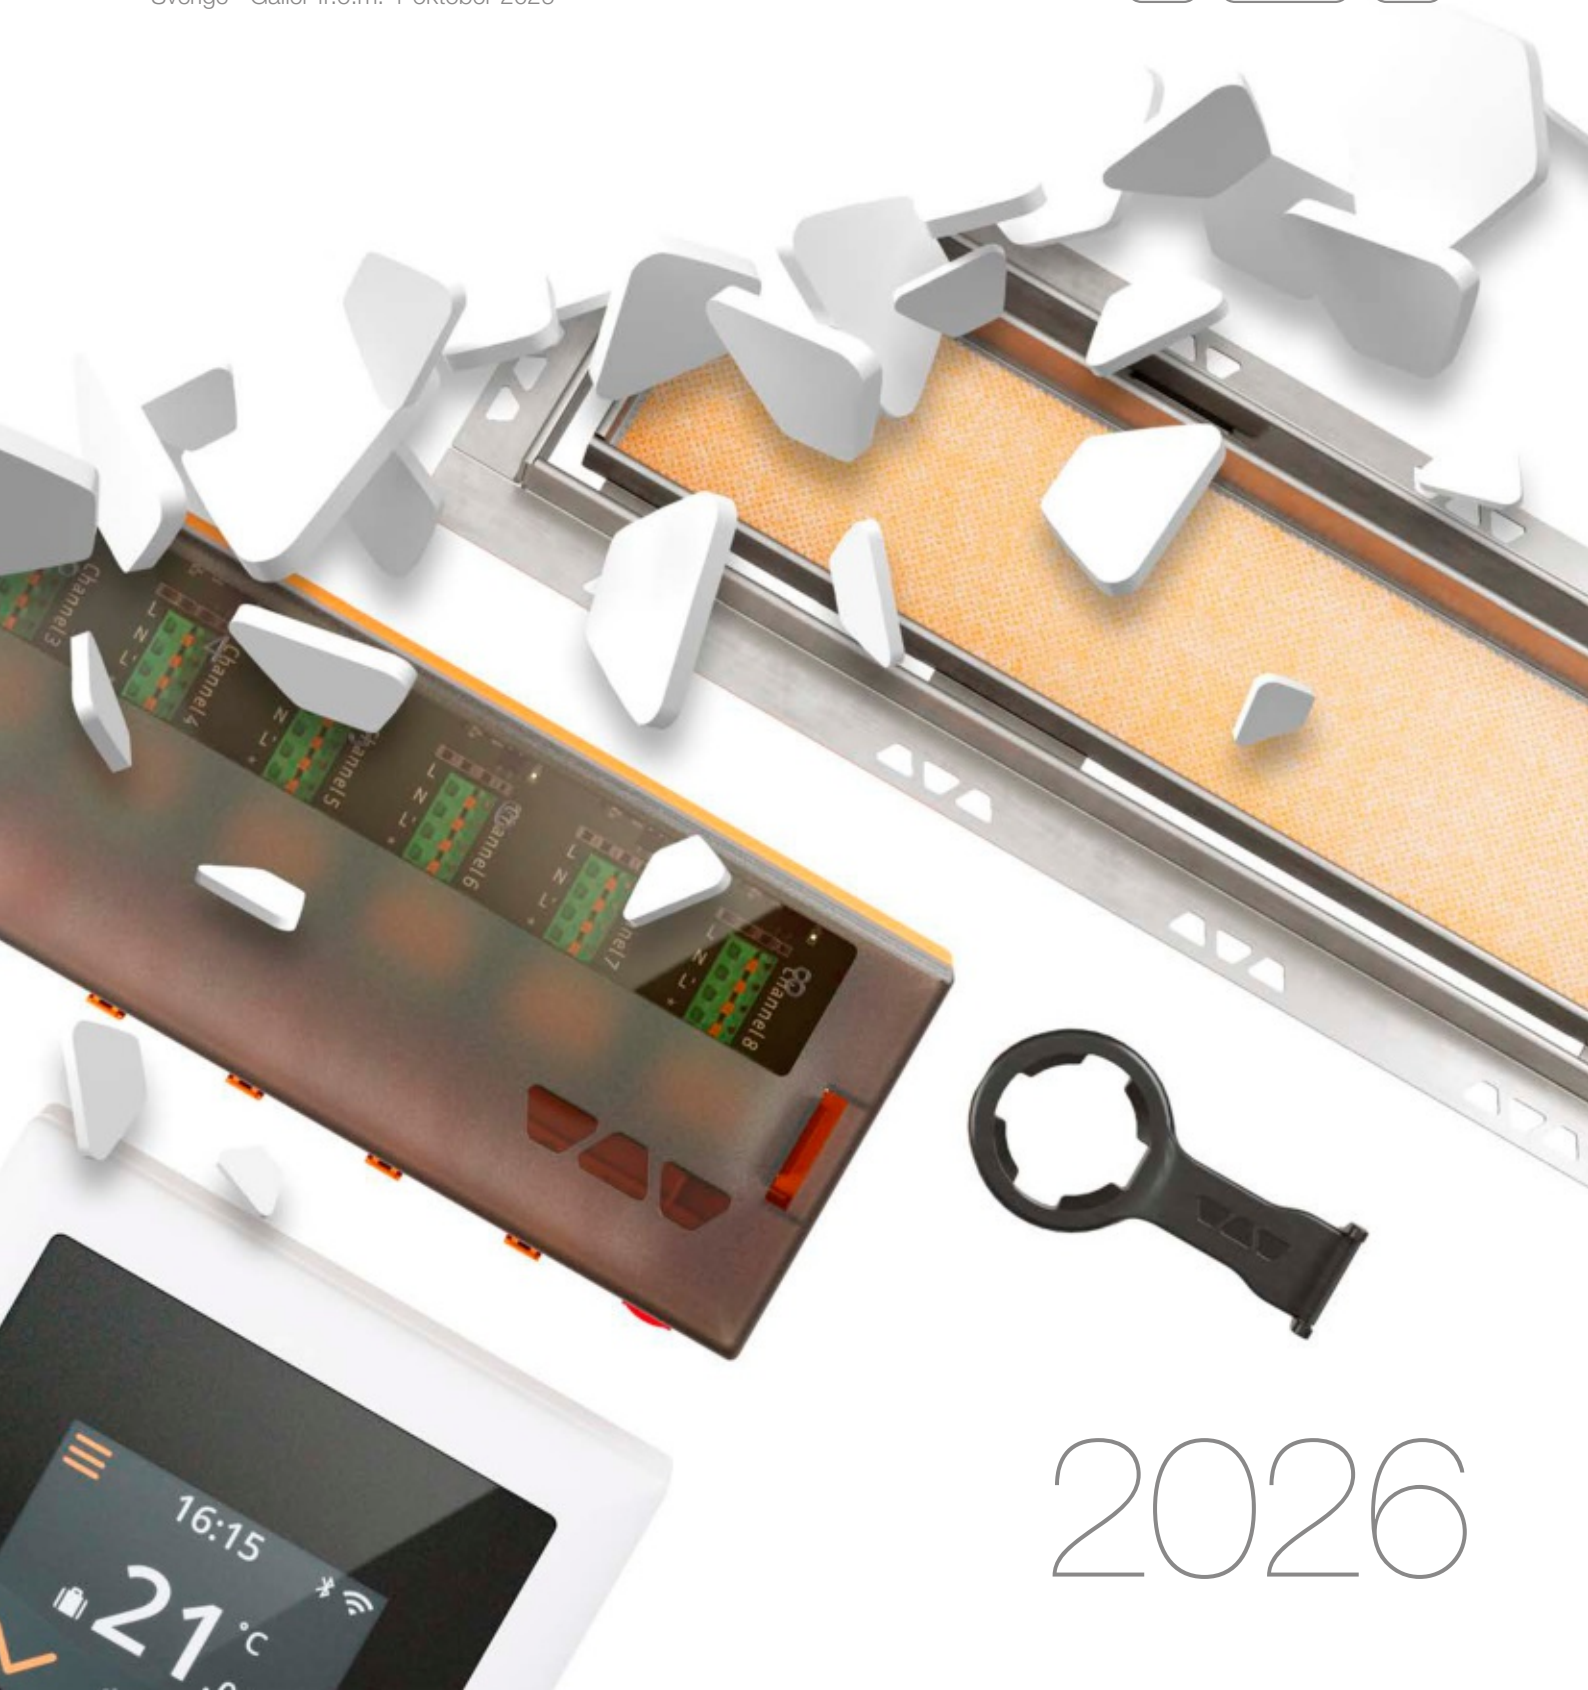

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Designbrunnslock med ram av rostfritt stål


Elegans möter funktionalitet: Brunnslocket Schlüter-KERDI-LINE-TF sätter en ny standard för design, funktion och hygien. Den slimmade ramen av rostfritt stål skyddar kakelkanterna och ger badrummet en minimalistisk-modern design. Schlüter-KERDI-LINE-TF går lätt att rengöra med de släta ytorna och innebär en fräsch och ren badrumsmiljö på lång sikt.

- ✓ Anpassar sig till duschens kaklade golv
- ✓ Skyddar kakelkanterna
- ✓ Rostfritt stål V4A
- ✓ Passar till alla Schlüter-KERDI-LINE rännelement med integrerad KERDI-manschett
- ✓ 3 höjder för olika beläggningstjocklekar (6 till 20 mm)
- ✓ 8 längder (50 till 120 cm), i 10-cm-avstånd

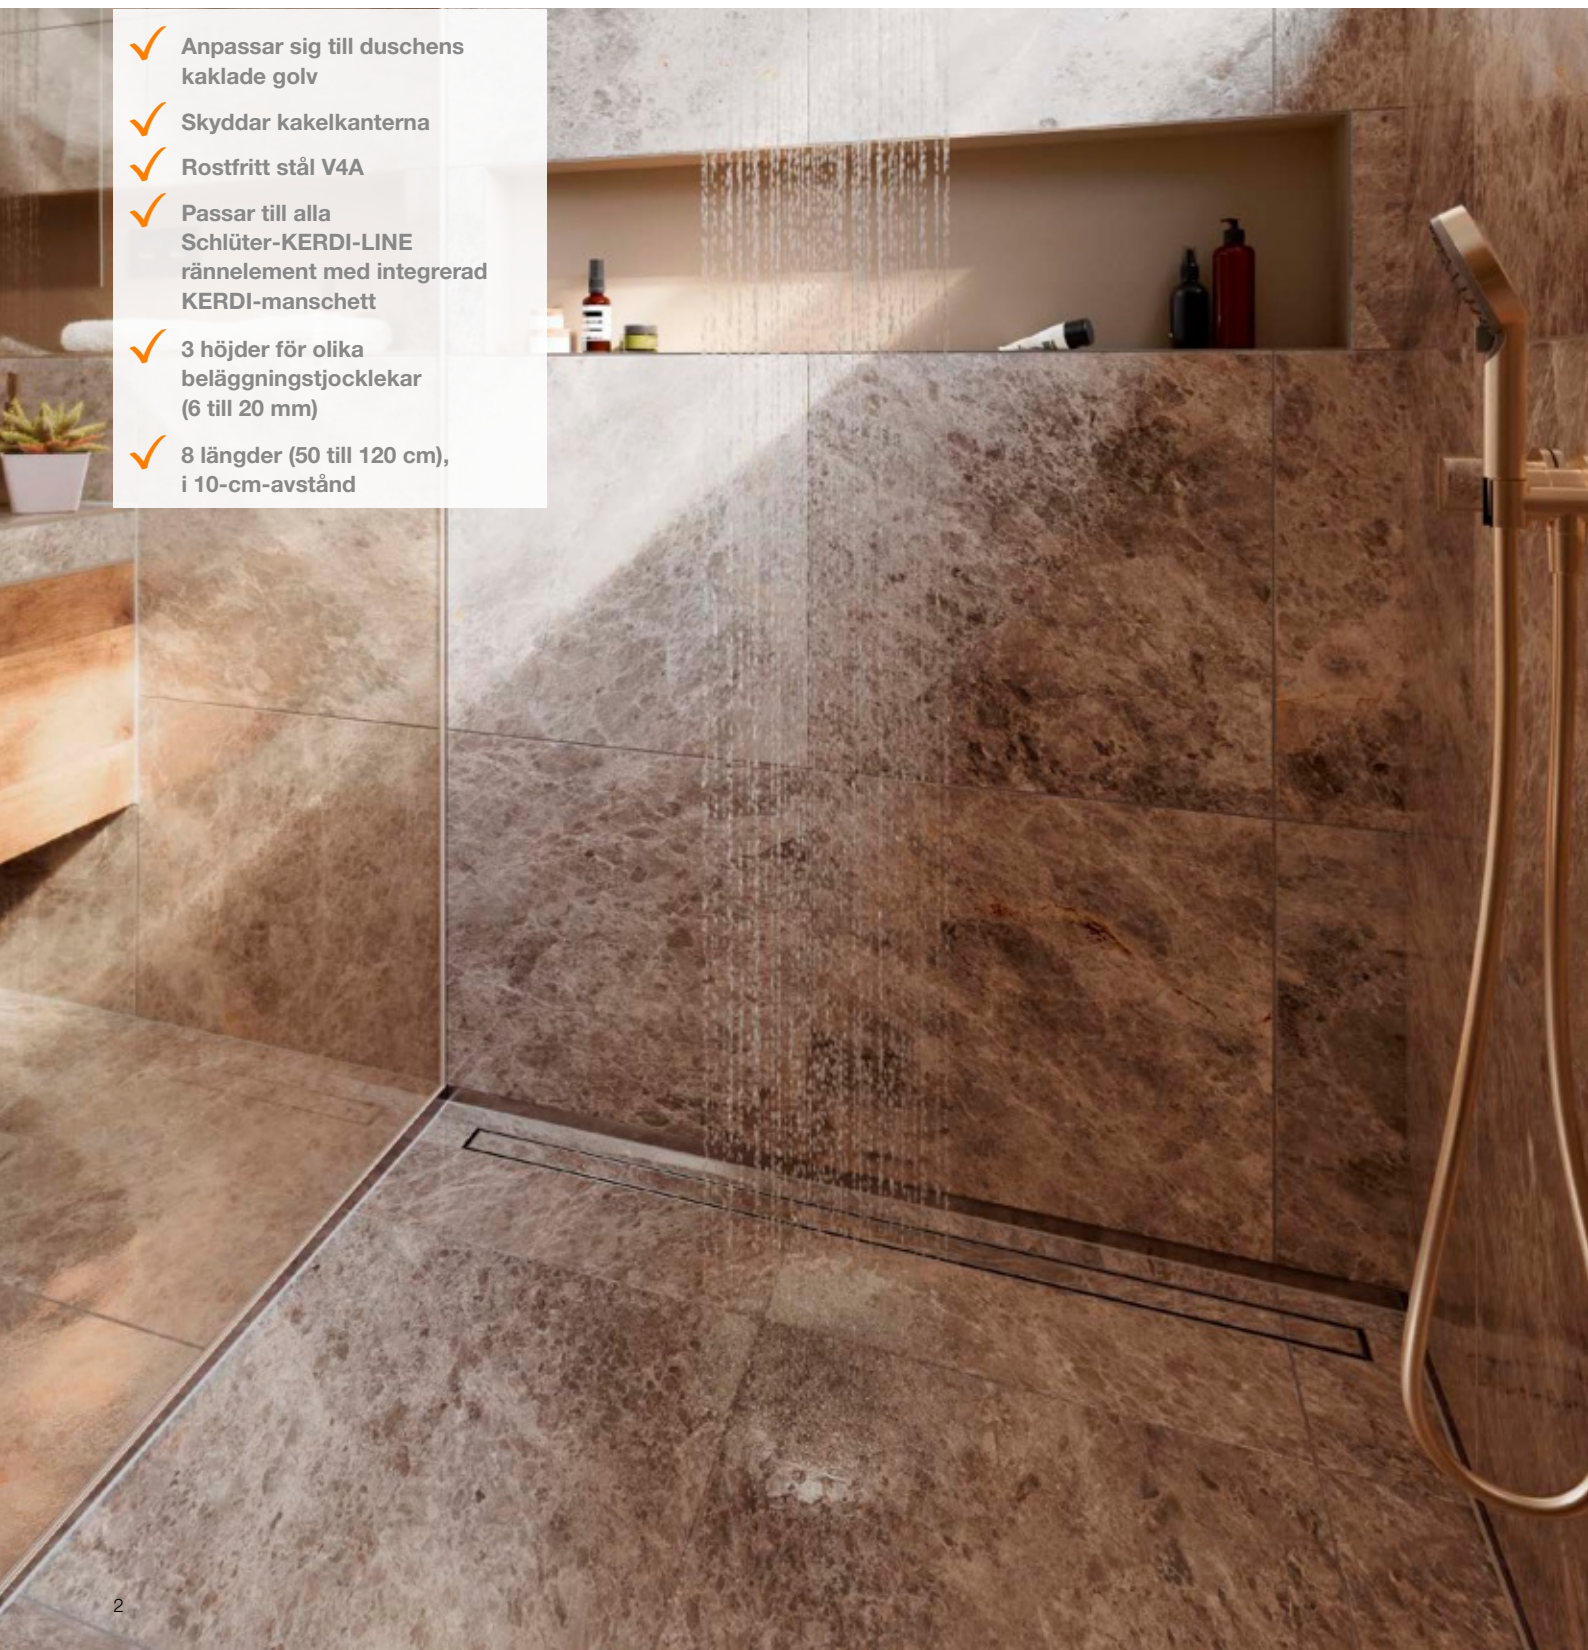


Beläggningshållare

Schlüter®-KERDI-LINE-TF

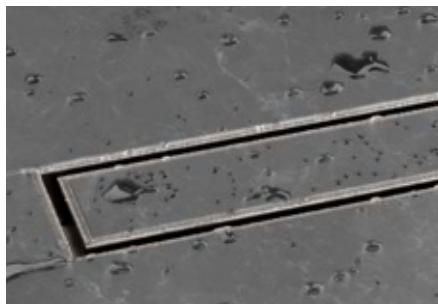

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) är ett brunnslock med en ram av rostfritt stål och ett effektivt kantskydd som passar till Schlüter-KERDI-LINE-rännelement. TF-ramen finns i tre höjder och passar för olika beläggningstjocklekar. (Produktdatablad 8.7)

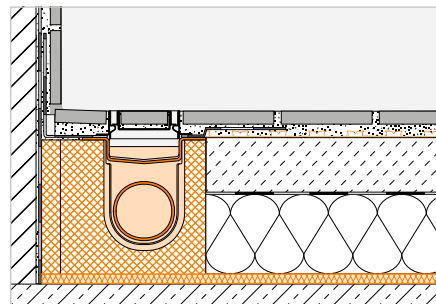

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, rostfritt stål V4A

L (cm)	Artikelnr	P (sats)
50	KLTFH 6 E 50	10
60	KLTFH 6 E 60	10
70	KLTFH 6 E 70	10
80	KLTFH 6 E 80	10
90	KLTFH 6 E 90	10
100	KLTFH 6 E 100	10
110	KLTFH 6 E 110	10
120	KLTFH 6 E 120	10



H = 6 mm för beläggningstjocklek till 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, rostfritt stål V4A

L (cm)	Artikelnr	P (sats)
50	KLTFH 12 E 50	10
60	KLTFH 12 E 60	10
70	KLTFH 12 E 70	10
80	KLTFH 12 E 80	10
90	KLTFH 12 E 90	10
100	KLTFH 12 E 100	10
110	KLTFH 12 E 110	10
120	KLTFH 12 E 120	10



H = 12,5 mm för beläggningstjocklek 7 till 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, rostfritt stål V4A

L (cm)	Artikelnr	P (sats)
50	KLTFH 22 E 50	10
60	KLTFH 22 E 60	10
70	KLTFH 22 E 70	10
80	KLTFH 22 E 80	10
90	KLTFH 22 E 90	10
100	KLTFH 22 E 100	10
110	KLTFH 22 E 110	10
120	KLTFH 22 E 120	10



H = 22,5 mm för beläggningstjocklek 16 till 20 mm

Observera:

Beläggningshållarens längd måste motsvara rännans längd. Schlüter-KERDI-LINE-TF kan kombineras med alla KERDI-LINE-dräneringssystem.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Rak golvbrunn utan vattenlås

Det kompletta setet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT är en genomtänkt lösning för eleganta och linjära duschar i markplan. Avloppshuset är i ett utförande utan integrerat vattenlås och passar därmed särskilt för installationer med ett centralt rörvattenlås.

Med den universella användbarheten kan systemet placeras flexibelt i duschutrymmet – både centralt i samma plan och platsbesparande på väggen. I kombination med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-dräneringsprofiler skapas moderna, diskreta avloppsrännor som integreras harmoniskt i olika badutformningar.

- ✓ Utan vattenlås, för installationer med ett centralt rörvattenlås
- ✓ Avloppsrör med låg bygghöjd, 360° vridbart
- ✓ Avloppsadapter med integrerad KERDI-FLEX-manschett
- ✓ Enkel täthetskontroll tack vare öppning i skyddslocket
- ✓ Ljudisolering
- ✓ Kan endast kombineras med golvbrunnprofilerna Schlüter-KERDI-LINE-VARIO



Horisontell, linjär avrinning

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT är ett komplett set utan vattenlås för linjära duschar i nivå med golvet, där det krävs ett centralt vattenlås på plats (centralsifon). Det består av en avloppsadapter med integrerad flexibel KERDI-tätningmanschett. Adaptern är fabriksmonterad och vattentätt instoppad i det tätningförsedda avloppsröret för att ge en extra låg bygghöjd. Adaptern är även säkrad med en fästring.


KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT kan användas universellt för central montering i planet, och då särskilt i vägg.

Ljudisoleringen som ingår i setet förebygger tillförlitligt att stomljud överförs till den omgivande konstruktionen och fungerar dessutom som positioneringshjälp vid direkt integrering i vägg.

(Produktdatablad 8.10)

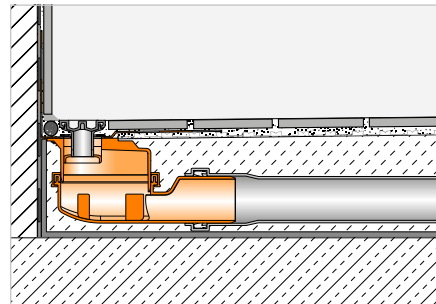

i
Produkt utan vattenlås

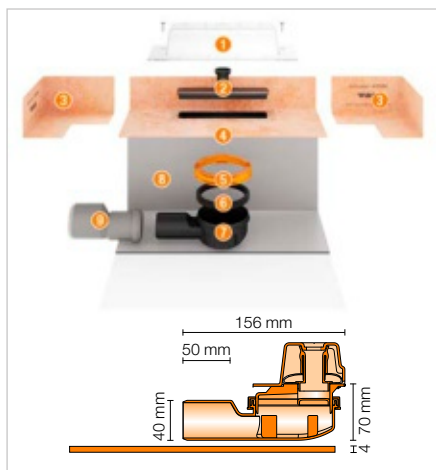

I satsen ingår:

- 1 Skyddslock
- 2 Vattenprovsrör
- 3 Hörntätning
(för vertikal sidovägg)
- 4 Rännadapter med flexibel
tätningmanschett
- 5 Fästring
- 6 Tätning
- 7 Avloppshus DN 40 utan vattenlås
- 8 Ljudisolering
- 9 Adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Set för rak golvbrunn med centralt rörvattenlås, avloppet DN 40 horisontellt

Artikelnr	P (sats)
KL VR H40 G6	10

Observera:

Kan endast kombineras med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO golvbrunnssprofiler.

Tekniska data:

Avlopp	DN 40
Avloppskapacitet	0,6 l/s
Monterad höjd	70 mm



Schlüter®-CONTROL-TR

Smart reglerteknik för Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter-CONTROL-TR för rumstemperaturreglering består av smarta rumstermostat, en anslutningslist och passande tillbehör. Den styr både det vattenbaserade golvvärmesystemet Schlüter-BEKOTEC-THERM och den elektriska varianten Schlüter-DITRA-HEAT-E. De elektriska rumstermostaten kan manövreras manuellt och med app – lokalt eller via internet. Systemet kan användas flexibelt med Bluetooth och WLAN. Som tillval går det att integrera CONTROL-TR i Alexa, Google Home och Apple HomeKit – inklusive röststyrning.

- ✓ Enhetlig design för BEKOTEC-THERM och DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokalt handhavande möjligt (manuellt eller via Bluetooth)
- ✓ Molnanslutning möjlig via server enligt GDPR
- ✓ Enkelt monterbar anslutningslist
- ✓ Kompatibel med andra systemen med 230-V-teknik



Schlüter®-CONTROL-TR

Rumstemperaturreglering för Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variant 1

Uppvärmning och kylning



Schlüter®-CONTROL-TR-BT

Rumstermostat, LCD-skärm

Variant 2

Uppvärmning, kylning och fuktövervakning



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT

Rumstermostat med fjärgivare och integrerad fuktsensor, TFT-skärm



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC

Anslutningslist, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Värmekretsdistributör, rostfritt stål



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Ställdon för den adaptiva hydrauliska balanseringen

ELLER



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Ställdon, 230 V



Rumstermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT är en rumstermostat med 2"-LCD-pekskärm för att reglera den vattenbaserade golvvärmen Schlüter-BEKOTEC-THERM. Med den moderna designen inordnar den sig harmoniskt i vardagsrum. Som tillval kan reglaget manövreras med Schlüter-TR-CONTROL-appen via Bluetooth eller WiFi. Dessutom kan den användas i brytarprogram från olika tillverkare.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Rumstermostat med Bluetooth, WiFi och röststyrning

Spänning	Användningsområden		Artikelnr	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT		
230 V	X	—	CT BT1 BW	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	10

Tillgängliga färger:



BW = briljantvit
GS = grafitsvart

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT är en rumstermostat med en 2"-TFT-pekskärm samt en fuktighets- och temperatursensor. Den styr det elektriska värmepanelsystemet Schlüter-DITRA-HEAT-E och är utformad för att passa harmoniskt in i moderna bostadsutrymmen. Som tillval kan den styras med Schlüter-TR-CONTROL-appen via Bluetooth eller WiFi. Dessutom kan den användas i brytarprogram från olika tillverkare. CONTROL-TR-DHBT kan även användas som rumstermostat för Schlüter-BEKOTEC-THERM. Den integrerade fuktsensorn möjliggör därvid fuktövervakningen i kyl drift. Monteringsset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS är till för att placera fjärrgivaren i avjämningsmassan.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Rumstermostat med två fjärrgivare, integrerad fuktsensor, Bluetooth, WiFi och röststyrning

Spänning	Användningsområden		Artikelnr	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT		
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	10

Tillgängliga färger:



BW = briljantvit
GS = grafitsvart

Anslutningslist

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC är en anslutningslist för maximalt åtta rumstermostat Schlüter-CONTROL-TR-BT eller -DHBT och motsvarande ställdon. Kabelmonteringen är optimerad med smidiga kabelklämmor.

Observera:

Vi rekommenderar en fyrledarinstallationsledning, t.ex. NYM-O, 4 x 1,5 mm², för att ansluta rumstermostaten Schlüter-CONTROL-TR till en anslutningslist Schlüter-CONTROL-TR-BTC. Ställdonen Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB är avsedda för en optimerad reglering av golvvärmekretsarna.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Anslutningslist för maximalt 8 rumstermostat

Spänning	Artikelnr	P (st.)
230 V	CT BT1 C8	5

Anslutningslisten har den här extrafunktionen:

- Pumpbrytarutgång, 230 V
- 230-V-omkoppling mellan uppvärmning och kylning (t.ex. av en värmepump)
- Potentialfri kaskadbrytarkontakt

Fixering



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

För golvvärmeskivor med noppor Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS och -EN-FI tillhandahåller vi praktiska värmerörhållare för kritiska utrymmen med BEKOTEC-THERM-RH.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: plastfästen 17 mm för enstaka värmerör med Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: plastfästen 75 mm för flera värmerör med Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS och -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: värmerörhållare för enstaka värmerör med Ø 14 mm eller 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Värmerörhållare för 16 mm värmerör

Artikelnr	P (paket)
BTZ RH 17/100	10
BTZ RH 75/100	10

Paket = 100 st.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Värmerörhållare för 14-mm- och 16-mm-värmerör

Artikelnr	P (paket)
BTZ RH EN 23F/50	10

Paket = 50 st.




Schlüter®-CONTROL-TR

Smart reglerteknik för Schlüter-DITRA-HEAT-E

Systemet Schlüter-CONTROL-TR möjliggör en exakt rumstemperaturreglering via smarta termostater och passande tillbehör. Den reglerar både det elektriska panelvärmesystemet Schlüter-DITRA-HEAT-E och det vattenburna systemet Schlüter-BEKOTEC-THERM. Termostaterna kan styras direkt på enheten eller via appen. Med Bluetooth- och WLAN-anslutning anpassas systemet flexibelt till olika boende- och rumskoncept. Som tillval går det att integrera CONTROL-TR i Alexa, Google Home och Apple HomeKit – inklusive röststyrning.

- ✓ Enhetlig design för BEKOTEC-THERM och DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokalt handhavande möjligt (manuellt eller via Bluetooth)
- ✓ Molnanslutning möjlig via server enligt GDPR
- ✓ Två fjärrgivare
- ✓ Fuktsensor

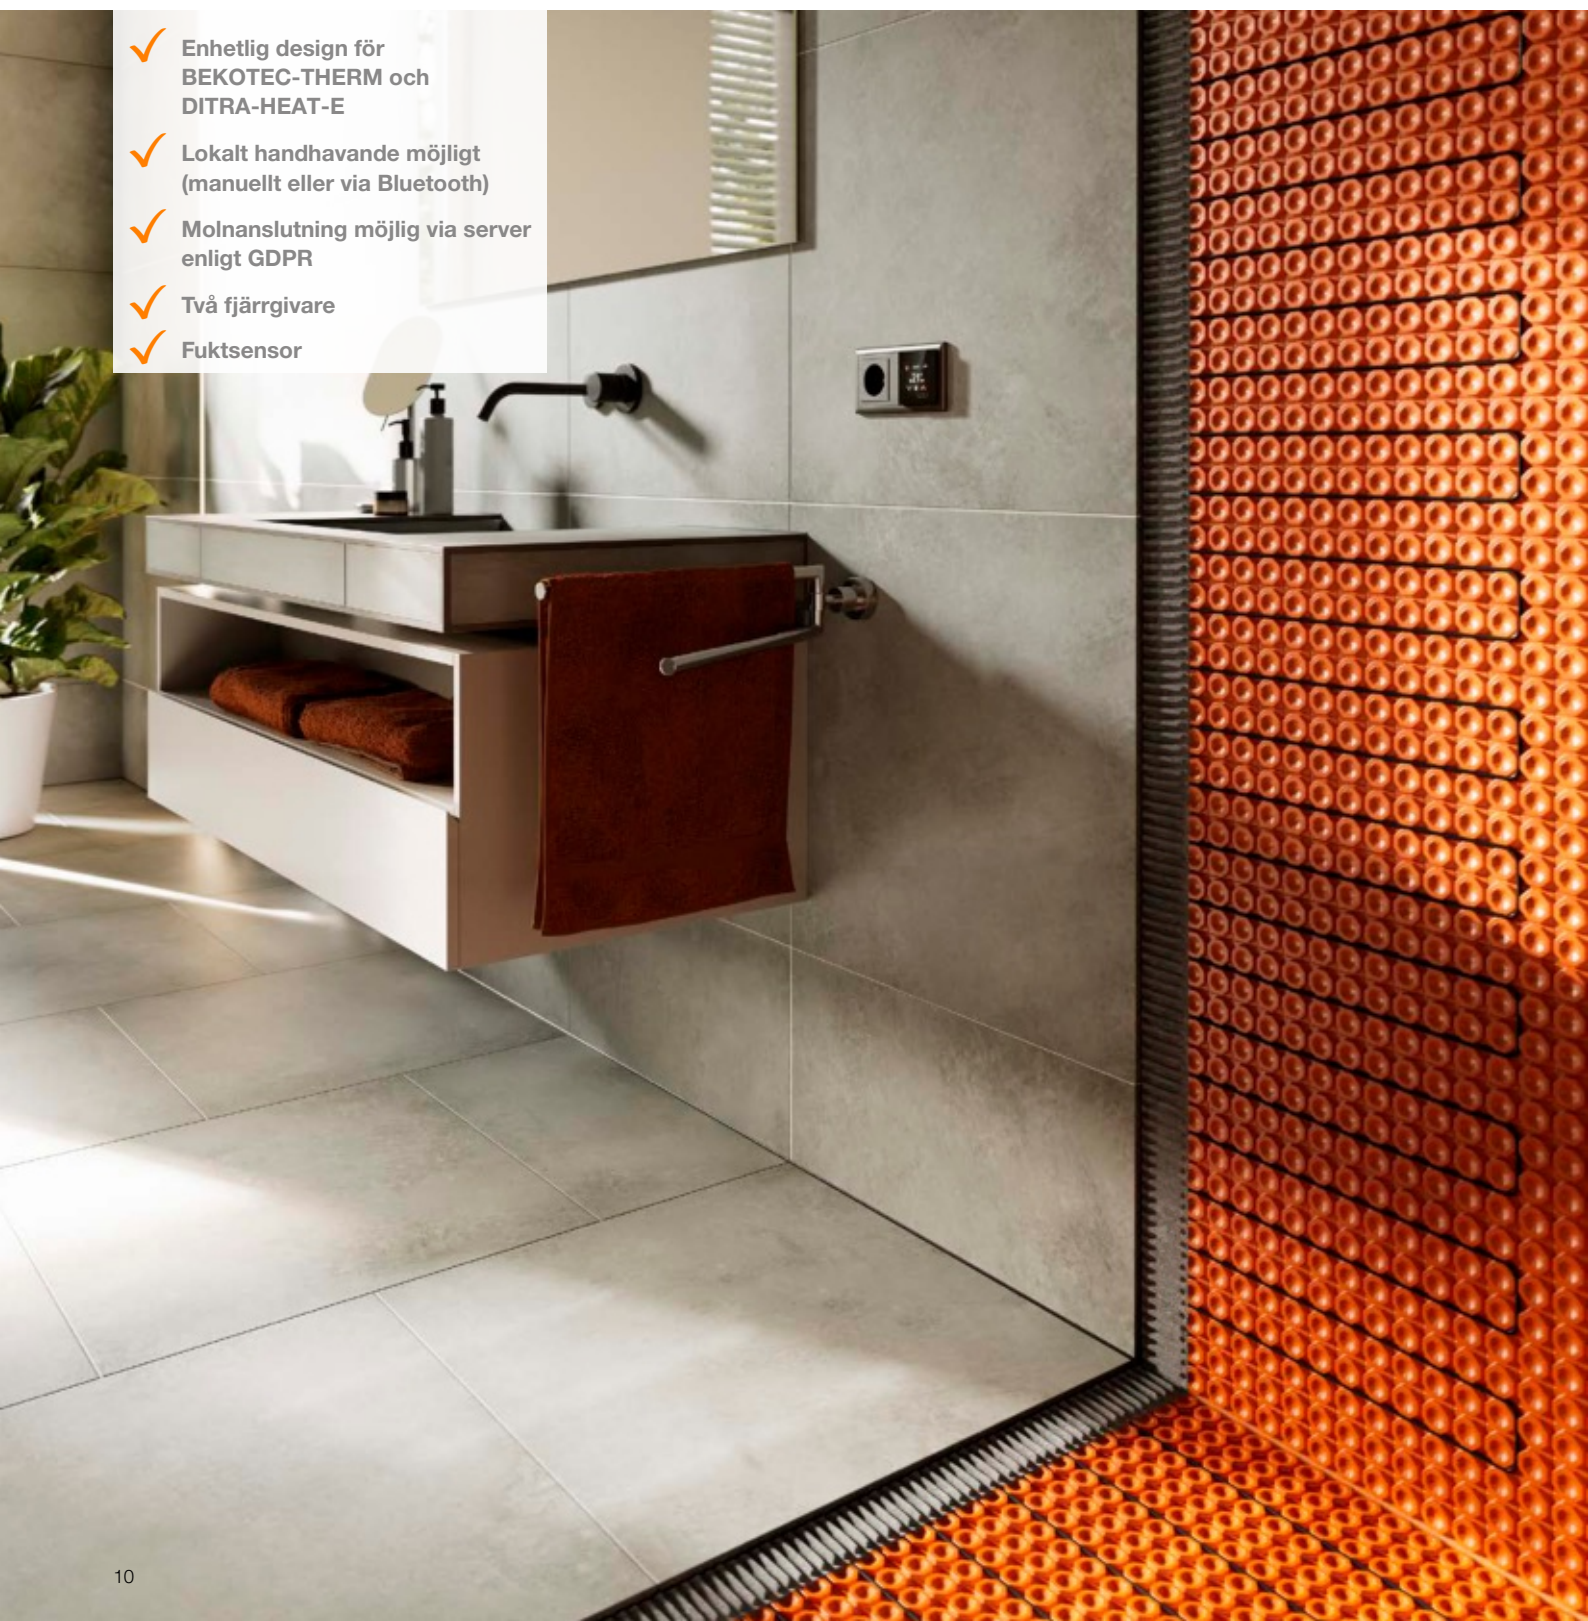

Rumstermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT är en rumstermostat med en 2"-TFT-pekskärm samt en fuktighets- och temperatursensor. Den styr det elektriska värmepanelsystemet Schlüter-DITRA-HEAT-E och är utformad för att passa harmoniskt in i moderna bostadsutrymmen. Som tillval kan den styras med Schlüter-TR-CONTROL-appen via Bluetooth eller WiFi. Dessutom kan den användas i brytarprogram från olika tillverkare. CONTROL-TR-DHBT kan även användas som rumstermostat för Schlüter-BEKOTEC-THERM. Den integrerade fuktsensorn möjliggör därvid fuktövervakningen i kyl drift. Monteringsset Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS är till för att placera fjärrgivaren i avjämningsmassan.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Rumstermostat med två fjärrgivare, integrerad fuktsensor, Bluetooth, WiFi och röststyrning


Spänning	Användningsområden		Artikelnr	P (st.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT		
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	10


Tillgängliga färger:



BW = briljantvit

GS = grafitsvart

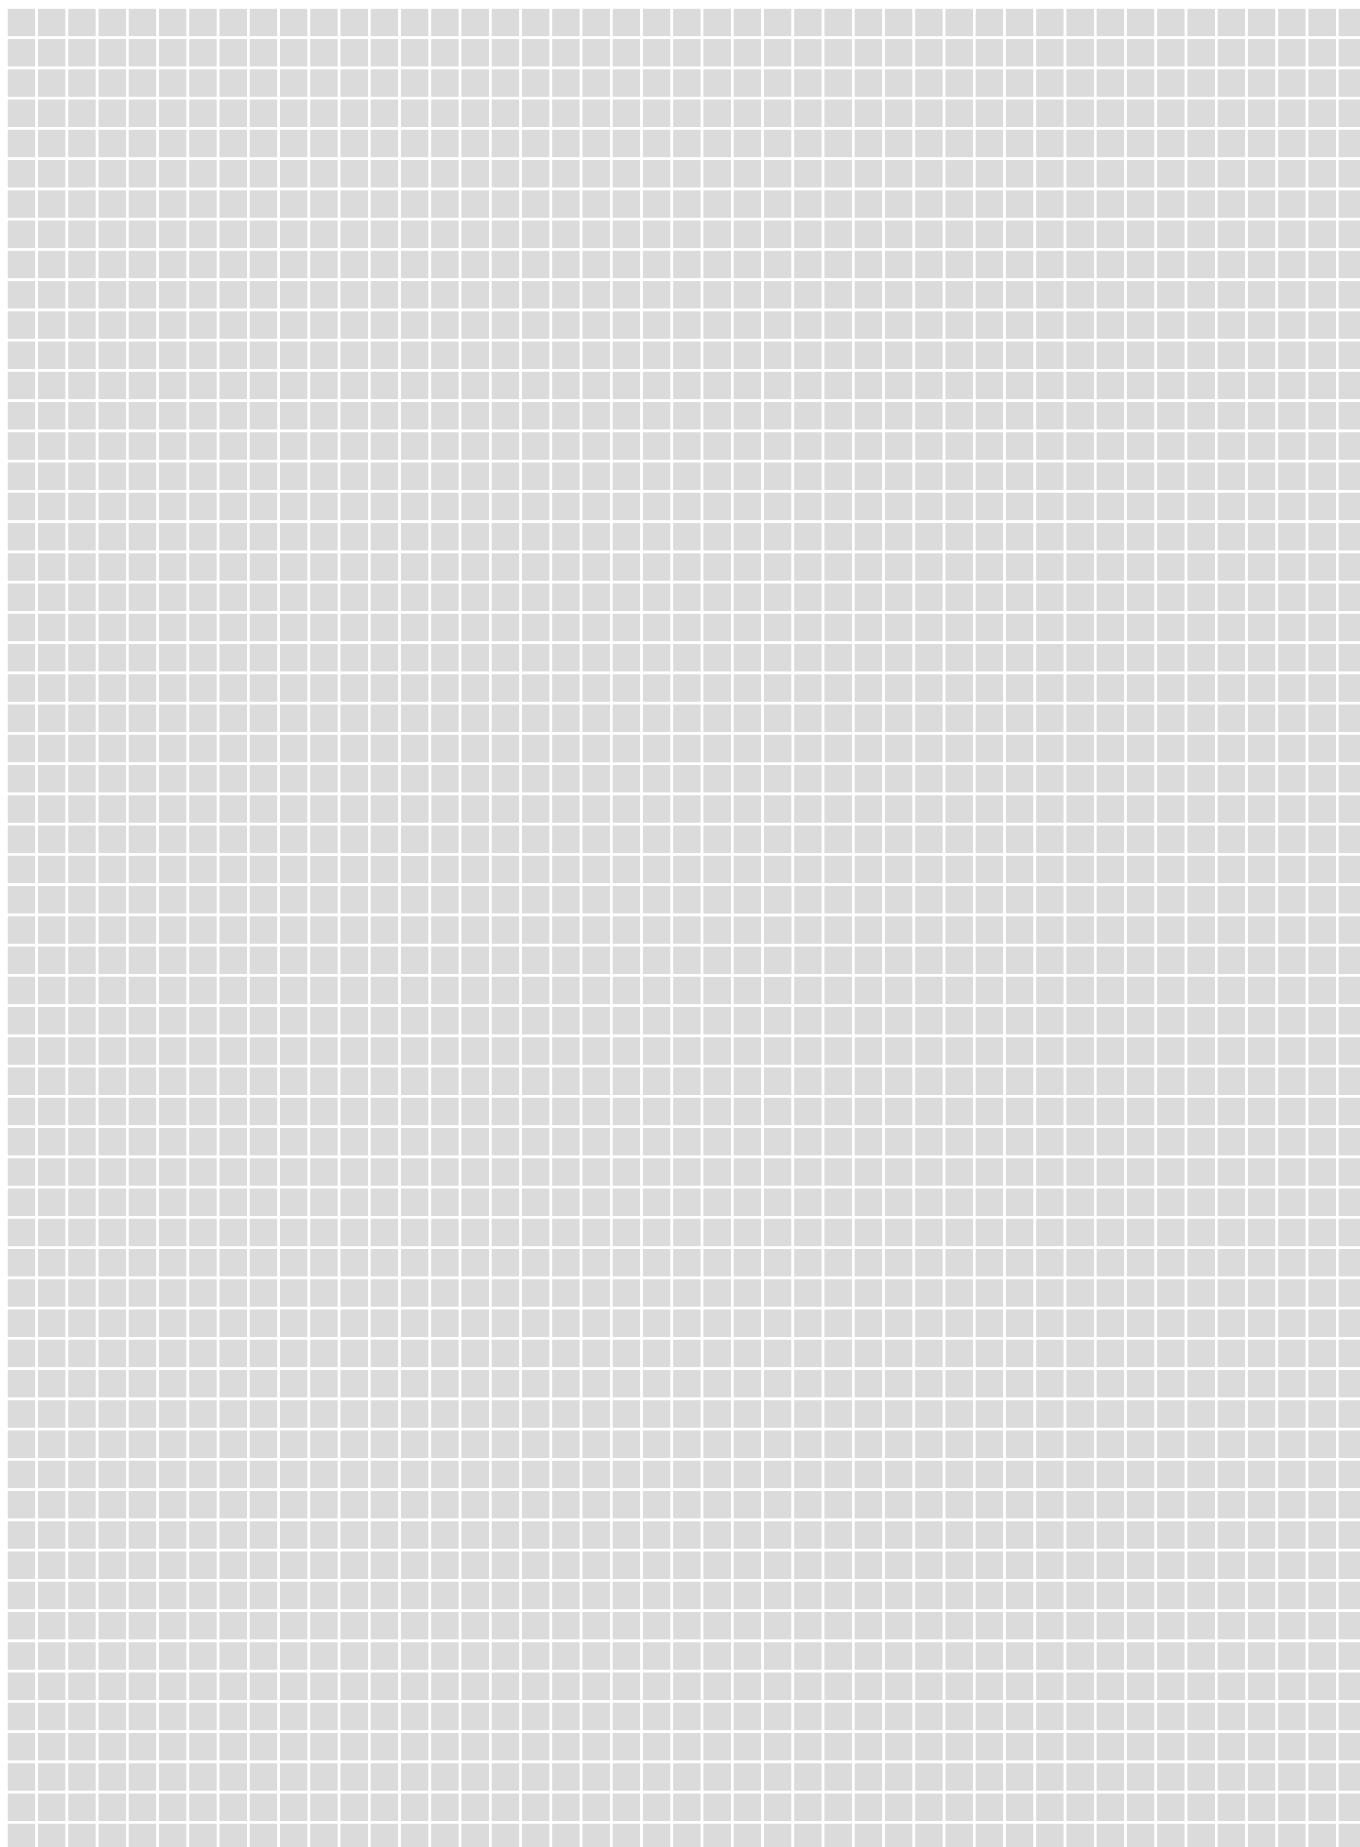

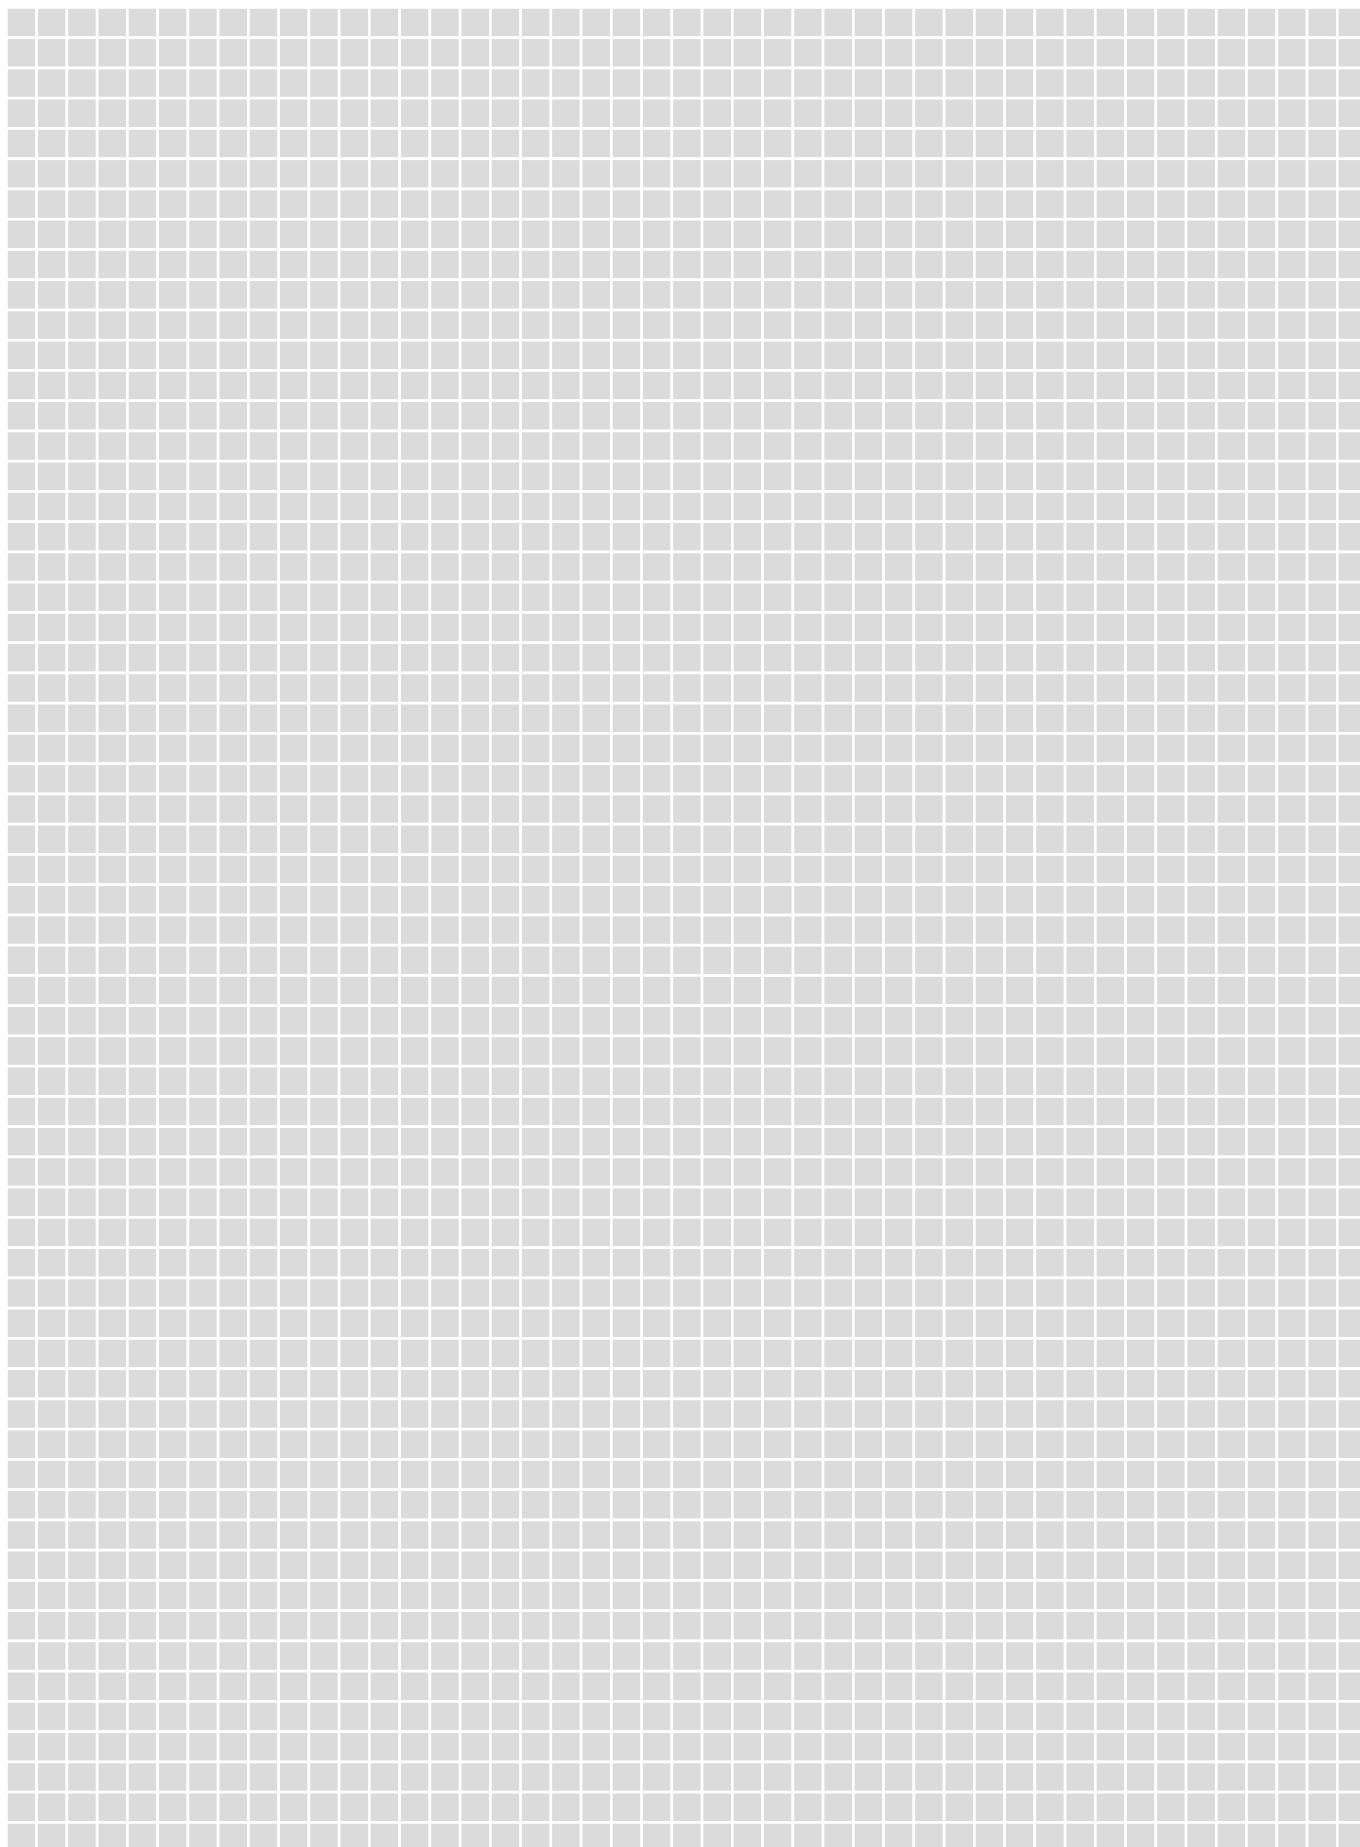



Förklaringar

Innovationer



Ny produkt

Systemfunktioner



Uppvärmning



Kylning



Fuktövervakning

Egenskaper



Röststyrningsfunktion



WiFi-styrning



Bluetooth-styrning

Förpackningsenheter

PL = förpackning på europapall

KV = förpackning i låda

BV = förpackning i bunt

Alla profiler är förpackade i bunt à 10 styck om inget annat anges.

P = förpackning i paket

R = rulle

St. = styck

Måttangivelser

H = höjd

L = längd

B = bredd

T = djup

Teknisk vidareutveckling kan leda till att faktiska produkter kan avvika från utseendet på foton, ritningar och beskrivningar.

Allmänna villkor



Endast våra allmänna villkor gäller. Den senaste versionen av villkoren laddas ned här:
schlueter-systems.com/agb. På begäran kan vi även skicka villkoren till dig.

Läs mer på webben

Har vi lyckats väcka ditt intresse för produkterna från Schlüter-Systems?
Då vill du säkert veta mer. Det snabbaste sättet är på internet.

schlueter-systems.com



Besök oss på Instagram, Facebook och YouTube.



De allmänna villkoren från Schlüter-Systems KG gäller.
Med förbehåll för misstag, ändringar och tryckfel samt ändringar till följd
av produktinnovationer och leveranstekniskt nödvändiga ändringar.
Av trycktekniska skäl kan det förekomma färgavvikelser på bilderna i prislistan.

