

## Schlüter®-VINPRO-RO

Perfil de remate para recubrimientos elásticos  
en paredes

# 18.5

Ficha Técnica

### Aplicación y función

**Schlüter-VINPRO-RO** es un perfil de alta calidad para el remate de esquinas exteriores de paredes, que además ofrece una buena protección de los cantos en combinación con recubrimientos elásticos (p. ej. LVT-vinilo). La superficie del perfil forma una esquina exterior redondeada simétrica y cubre los bordes de los cortes del recubrimiento adyacente.

El perfil se fija al soporte mediante tornillos o con un adhesivo de montaje adecuado (p. ej. Schlüter-KERDI-FIX).

### Material

Schlüter-VINPRO-RO está disponible en los siguientes acabados:

ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado  
(puede haber variaciones de color con respecto a otros perfiles de Schlüter en versión ATGB)



ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado

### Propiedades del material y campos de aplicación:

En determinados casos se debe comprobar la idoneidad del tipo de material según las agresiones químicas o mecánicas esperadas.

Estos son algunos consejos generales, que hay que tener en cuenta.

Aluminio anodizado: el aluminio tiene un acabado refinado por la superficie anodizada, que se debe proteger contra objetos abrasivos o que puedan rayarla. Los deterioros del anodizado sólo podrán repararse mediante un repintado.

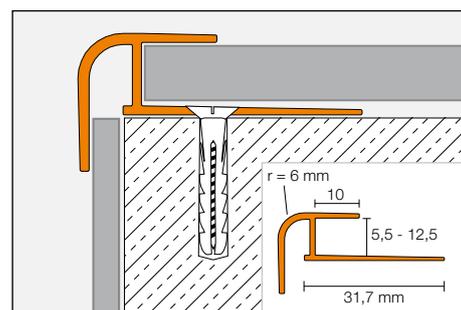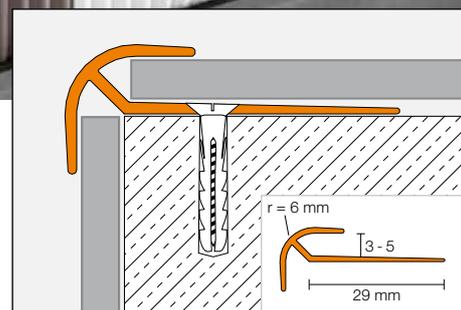



## Instalación

### Fijación con tornillos:

1. Seleccionar el perfil VINPRO-RO según el espesor del recubrimiento.
2. Posicionar el perfil y marcar los puntos de perforación en el soporte para tacos de 5 mm de diámetro.
3. Fijar el perfil al suelo o a la pared con tornillos avellanados de Ø 3,5 mm.
4. Seguir las instrucciones del fabricante del recubrimiento para su instalación.

### Fijación con adhesivo de montaje:

1. Seleccionar el perfil VINPRO-RO según el espesor del recubrimiento.
2. Posicionar el perfil e instalarlo aplicando el adhesivo de montaje Schlüter-KERDI-FIX o material equivalente. Este método de fijación es particularmente adecuado cuando el perfil no se puede atornillar al soporte.
3. Seguir las instrucciones del fabricante del recubrimiento para su instalación.

**Indicación:** el soporte debe ser estable y libre de imperfecciones.



## Descripción del producto:

### Schlüter®-VINPRO-RO

ACGB = Aluminio. anodizado cromo cepillado / ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado / ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado  
Longitud de suministro: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Indicación

Schlüter-VINPRO-RO no precisa de ningún mantenimiento especial. Para superficies delicadas, se debe evitar el uso de productos de limpieza abrasivos.

Los deterioros del anodizado sólo podrán repararse mediante un repintado. Los limpiadores no deben incluir entre sus componentes ni ácido clorhídrico ni ácido fluorhídrico.

### Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter-VINPRO-RO como perfil de alta calidad para la creación de bordes exteriores en paredes e instalar profesionalmente.

Tendrán que observarse las instrucciones de instalación del fabricante.

Material:

ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado

ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado

Altura de la cámara del perfil H = \_\_\_\_\_ mm

N.º art.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mano de obra: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m