



## Schlüter®-VINPRO-S

Perfil de remate para revestimentos vinílicos  
nos pavimentos e paredes

18.1

Folha com as indicações dos produtos

### Aplicação e função

**Schlüter-VINPRO-S** é um perfil de remate especial em alumínio anodizado para delimitar revestimentos vinílicos (por ex., pisos LVT). As aplicações típicas são a proteção de arestas em que os revestimentos dos pavimentos como a alcatifa ou outros revestimentos semelhantes são rematados ou funcionam como aresta de remate para paredes.

### Material

O Schlüter-VINRPO-S pode ser fornecido nos seguintes materiais:

ACGB = alu. anod. cromado escovado  
ATGB = alu. anod. titânio escovado  
(podem ocorrer alterações cromáticas em relação a outros perfis Schlüter na versão ATGB)  
ABGB = alu. anod. bronze escovado


### Características dos materiais

#### e áreas de aplicação:

Em determinados casos deve-se comprovar a idoneidade do tipo de material, de acordo com as agressões químicas ou mecânicas esperadas.

As notas que se seguem apenas fornecem algumas informações gerais.

Alumínio anodizado: o alumínio apresenta uma superfície anodizada nobre que poderá ser danificada se forem empregues substâncias abrasivas ou agressivas. Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

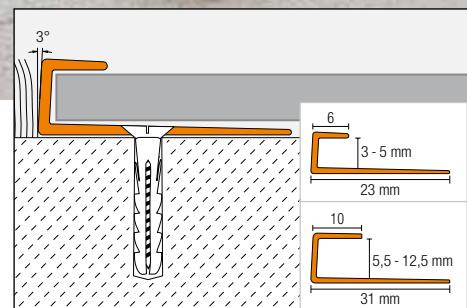



## Modo de aplicação

### Fixação com parafusos:

1. O Schlüter-VINPRO-S deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, as posições dos furos devem ser transferidas para o piso e os furos feitos para buchas com um diâmetro de 5 mm.
3. Fixar o perfil ao piso ou parede com parafusos de cabeça escareada Ø 3,5 mm.
4. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

### Nota

O Schlüter-VINPRO-S não necessita de manutenções nem cuidados especiais. Para as superfícies delicadas deve-se evitar o uso de produtos de limpeza abrasivos. Os danos na camada anodizada só podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta. Todos os detergentes devem ser isentos de ácido clorídrico e fluorídrico.



### Fixação com cola de montagem:

1. O Schlüter-VINPRO-S deve ser selecionado de acordo com a espessura do revestimento.
2. Onde o revestimento deve ser delimitado, o perfil deve ser aplicado com cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX ou um material equivalente. Este método de aplicação é especialmente adequado onde o perfil não pode ser aparafusado ao piso.
3. Para a instalação do revestimento devem ser tidas em conta as indicações do fabricante.

**Nota:** para tal, a superfície tem de ser estável e não pode estar suja.

## Síntese de produtos:

### Schlüter®-VINPRO-S

ACGB = alu. anod. cromado escovado / ATGB = alu. anod. titânio escovado / ABGB = alu. anod. bronze escovado

Comprimento disponível: 2 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Modelos de texto para propostas:

Fornecimento e aplicação profissional de metros lineares de Schlüter-VINPRO-S como perfil de remate com proteção de arestas em alumínio anodizado para delimitar revestimentos elásticos (por ex., pisos LVT).

Devem ser observadas as normas de instalação do fabricante.

Material:

■ ACGB = alu. anod. cromado escovado

■ ATGB = alu. anod. titânio escovado

■ ABGB = alu. anod. bronze escovado

Altura da câmara do perfil A = \_\_\_\_\_ mm

N.º art.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mão de obra: \_\_\_\_\_ €/m

Total: \_\_\_\_\_ €/m