INNOVATION MED PROFIL

Schlüter®-BARA-RK

Kantafslutning
til afretningsmørtel med drypkant

5.4
Produktdatablad


Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-RK er en afslutningsprofil til det frie kantområde på belægningskonstruktioner på altaner og terrasser.
Profilen giver en pæn kantafslutning og beskytter de frie pudskanter mod vejrets påvirkning samt nedbrydning. Den overhængende drypkant dækker det åbne kantområde af fladedrænet Schlüter-TROBA-PLUS, som ligger under lastfordelingslaget.
BARA-RK indlejres som led i fremstillingen af mørtellaget med det trapez-perforerede ben, ved at mørtellaget afrettes via profiloverkanten, så det passer i højden. TROBA-PLUS lægges som fladedræn mellem tætningen og pudslaget, så der ikke kan samle sig vand i pudslaget.
Ved montering af Schlüter-DITRA afrettes pudslaget 3 mm under profiloverkanten. DITRA isolerer flisebelægningen fra pudslaget og neutraliserer derved spændinger mellem pudslaget og flisen, som opstår på grund af forskellige formændringer, primært på grund af temperaturudsving. Desuden danner DITRA sammen med flisebelægningen en samlingstætning på overfladen.

Materiale

BARA-RK består af en aluminiumprofil, som er forbehandlet og belagt med pulverlak.
Profilen kan leveres i følgende materialeudførelse:
AC = aluminium farvebelagt
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems



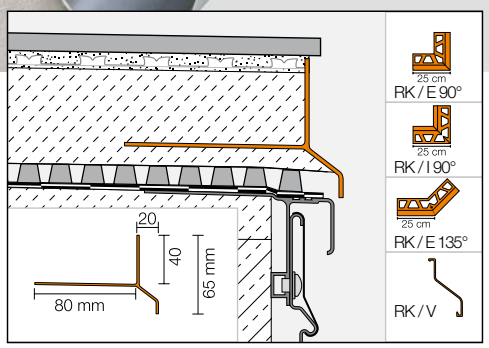

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Pulverbelægningen på aluminiumprofilen er farvestabil, UV- og vejrbestandig. Synlige overflader skal beskyttes mod skurrende belastning.
Der må ikke samle sig vand i pudslaget, som BARA-RK er monteret i, (montering af fladedræn), da meget alkalisk vand angriber aluminium. I særlige anvendelsestilfælde skal anvendeligheden af BARA-RK afklares alt efter den forventede kemiske eller mekaniske belastning.

Bearbejdning

1. BARA-RK fikseres og højdejusteres i kantområdet på et mørtellag. Til ind- og udvendige hjørner tilbydes præfabrikerede hjørne-formelementer. Profilenderne skal stødes sammen med et mellemrum på ca. 5 mm og dækkes med fastklipsede forbindelsesstykker.
2. Altan-/terrassefladen fyldes med så meget mørtel, at pudslagets konstruktionsmæssige forstærkning (AKS-gitteret) kan lægges i, hvorved armeringsgitteret skal overlappe forankringsbenet på profilen.
3. Til etablering af lastfordelingslaget lægges pudsmørtel nu på med den rigtige højde, og dette lag afrettes med en hældning via BARA-RK's profiloverkant. For at skabe plads til isolerings- og samlingstætningsmåtten DITRA afrettes pudslaget 3 mm under profilens overkant, mens det komprimeres omhyggeligt.
4. Bemærk: TROBA-PLUS skal lægges som fladedræn mellem tætningen og pudslaget. Drypkanten kan ikke altid forhindre, at dryppende vand kommer i kontakt med frontkant- eller vægområdet.

Bemærk

BARA-RK kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den pulverbelagte overflade på aluminiumprofilen er farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter-BARA-RK kan tilpasses i 190 farvetoner fra RAL Classic-farvepaletten og er en del af MyDesign by Schlüter-Systems*-serien (for yderligere informationer se BARA-RK).

* Hvis du har spørgsmål til MyDesign by Schlüter-Systems, hjælper vores eksterne rådgivere og vores anvendelsesteknikere i salgsafdelingen dig gerne.



Produktoversigt:

Schlüter®-BARA-RK

Farver: SB = sortbrun, PG = pastelgrå, BW = brillanthvid, GM = grå metallic, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
leveringslængde: 2,50 m

Farver	SB	PG	BW	GM	C/A
Profil	•	•	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•	•	•
Hjørne 135°	•	•	•	•	•
Indvendigt hjørne 90°	•	•	•	•	•
Forbindelse	•	•	•	•	•

* kundetilpasset belægning

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Varenr. 559 494 – Udgave 11/26 – Ved udgivelse af et nyt opslag bliver denne udgave ugyldig - den nyeste version kan findes på internettet.