

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 změněné delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014
(Nařízení o stavebních výrobcích)

pro izolační systém Schlüter®-DITRA

č. DoP-009

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Schlüter®-DITRA, KERDI-KEBA, KERDI-FLEX, KERDI-FIX, KERDI-KERECK/FI&FA, KERDI-COLL-L, KERDI-KM, KERDI-MV

Účel(y) použití:

Systém izolace pro stěny a podlahy v mokrých interiérech

Výrobce:

Schlüter Systems KG

Schmölestraße 7

DE-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971 0

Web: www.schlueter-systems.com

Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 2+

Systém 3 (chování při požáru)

Evropský dokument pro posuzování:

EAD 030436-00-0503

Evropské technické posouzení:

ETA-23/0556

Subjekt pro technické posuzování:

ETA-Danmark A/S

Oznámený subjekt (subjekty):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (chování při požáru) (NB 1378)

Deklarovaná vlastnost (vlastnosti):


Parametr	Posouzení parametru		Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Bezpečnost v případě požáru (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Chování při požáru (EN 13501-1:2010)	Třída Euroclass E			
Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR3)				
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek				
Scénář při uvolnění: IA2	po 3 dnech [µg/m³]	po 28 dnech [µg/m³]		
SVOC	Neuvedeno	Neuvedeno		
TVOC	<5	<5		
Propustnost pro páru	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Vodotěsnost	Vodotěsné			
Schopnost přemostění trhlin	Hodnoticí kategorie 3			
Pevnost v odtrhu	Hodnoticí kategorie 1, resp. hodnoticí kategorie 3			
Odolnost proti poškrábání	Nerelevantní			
Schopnost přemostění spár	Splněno			
Vodotěsnost v oblasti prostupů	Vodotěsné			
Teplotní odolnost	Splněno			
Odolnost proti vodě	Hodnoticí kategorie 1, resp.			
	Hodnoticí kategorie 2			
Odolnost proti zásadám	Splněno Hodnoticí kategorie 2			
Odolnost proti mechanickému opotřebení	Nerelevantní			
Pevnost spojovacích švů	Podélný směr: 304 N / 50 mm			
	Příčný směr: 259 N / 50 mm			
Ohebnost	Bez trhlin nebo jiných povrchových poškození			
Bezpečnost při použití (BWR4)				
Neklouzavost	Nerelevantní			
Možnost čištění	Nerelevantní			
Tloušťka	3,5 ± 0,3 mm			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese odpovědnost výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Marc Schlüter, vedení společnosti
(jméno a funkce)

Iserlohn, 12.05.2025
(místo a datum vystavení)

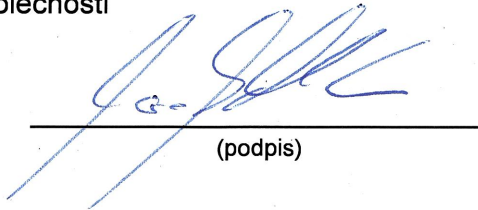

(podpis)