



Schlüter®-DILEX-AS

Anschlussprofil
zum Anschluss an Bauteile

4.10

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-DILEX-AS ist ein vorgefertigtes zweiteiliges Fugenprofil für den flexiblen Anschluss von Fliesenbelägen an Einbauteile wie z. B. Wannen und Duschwannen, aber auch Fenster- und Türrahmen.

Das Profil DILEX-AS ist geeignet für angrenzende Fliesen- oder Natursteinbeläge von 4 bis 10 mm Dicke.


Das Profil DILEX-AS wird mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel fest unter dem Fliesenbelag verankert. Das mit einem Schaumstoff-Klebestreifen versehene Unterteil der Nut- und Federverbindung wird auf das Bauteil geklebt, so dass das Profil Bewegungen zwischen Fliesenbelag und Bauteil aufnimmt.

Das Profil ersetzt dabei keine Abdichtung, es bildet jedoch durch seine zweiteilige Nut- und Federverbindung – selbst bei Höhenveränderung – eine Wasserbarriere.

Erforderliche Abdichtungsmaßnahmen sind vor dem Einbau des Profils vorzunehmen. Das Profil DILEX-AS verhindert die Entstehung von Schallbrücken und reduziert die Übertragung von Tritt- und Körperschall. Als Zubehör sind passende Endkappen und Innenecken erhältlich.

Material


Das Profil DILEX-AS besteht aus einem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel aus PVC-U (Hart-PVC) und einer flexiblen Anschlusslippe aus PVC-P (Weich-PVC). Das Unterteil der Nut- und Federverbindung ist mit einem Schaumstoff-Klebestreifen versehen.

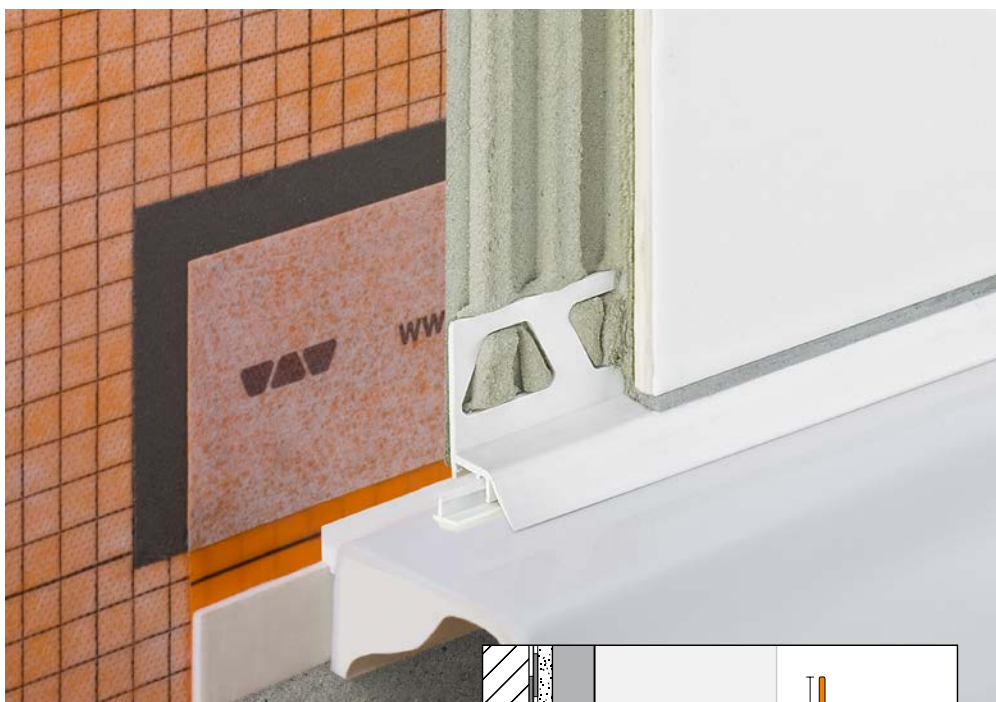

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete

Das Profil ist beständig gegen chemische Belastungen, wie sie bei Fliesenbelägen oft anfallen, und es ist pilz- und bakterienresistent.

Klären Sie in besonderen Anwendungsfällen die Verwendbarkeit des Profils DILEX-AS je nach der zu erwartenden chemischen oder mechanischen Belastung.

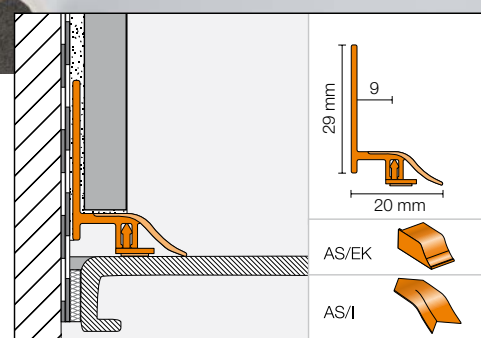



Das Profil DILEX-AS wird im Randbereich von Fliesenbelägen als flexible Anschlussfuge gegen feststehende Einbauteile wie z. B. Wannen, Duschtassen, Tür- und Fensterelemente oder Küchenarbeitsplatten eingebaut.

Verarbeitung

1. Reinigen Sie die an die Auflagestelle des Profils angrenzenden Bauteile gründlich.
2. Tragen Sie den Dünnbettmörtel im Einbettungsbereich des trapezförmig gelochten Befestigungsschenkels mit einer Zahnkelle auf.
3. Ziehen Sie das Silikonpapier vom Selbstklebestreifen des Profils ab. Setzen Sie dann das Profil mit dem Selbstklebestreifen so an die gereinigte Oberfläche des Bauteils an, dass der trapezförmig gelochte Schenkel in den aufgetragenen Fliesenkleber richtig eingedrückt werden kann.
4. Fixieren Sie benötigte Innenecken und Abschlusskappen mit Silikon.
5. Überspachteln Sie den trapezgelochten Schenkel vollflächig mit Dünnbettmörtel.
6. Verlegen Sie die Fliesen mit einer Fugenbreite von ca. 2 mm gegen das Profil.
7. Füllen Sie die Fuge zwischen Profil und Fliesen mit Fugemörtel.

Hinweise

Das Profil DILEX-AS ist pilz- und bakterienresistent ausgestattet und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Es wird einfach im Rahmen der Reinigung des Fliesenbelages gesäubert. Dafür empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger.

Einsatzbereich nach örtlicher Belastung



Personen



Produktübersicht

Schlüter®-DILEX-AS

Farben: BW = Brillantweiß

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	BW
AS	•
Endkappen	•
Innenecken	•

Bewegungsaufnahme von Schlüter®-DILEX-AS

	
DILEX-AS	1,0 mm

Textbausteine im Internet unter:
www.schluter.de/ausschreibungstexte.aspx