


Schlüter®-Systems

Kiegészítő árlista 2026 – Ősz

Magyarország · Érvényes 2026. október 1-től

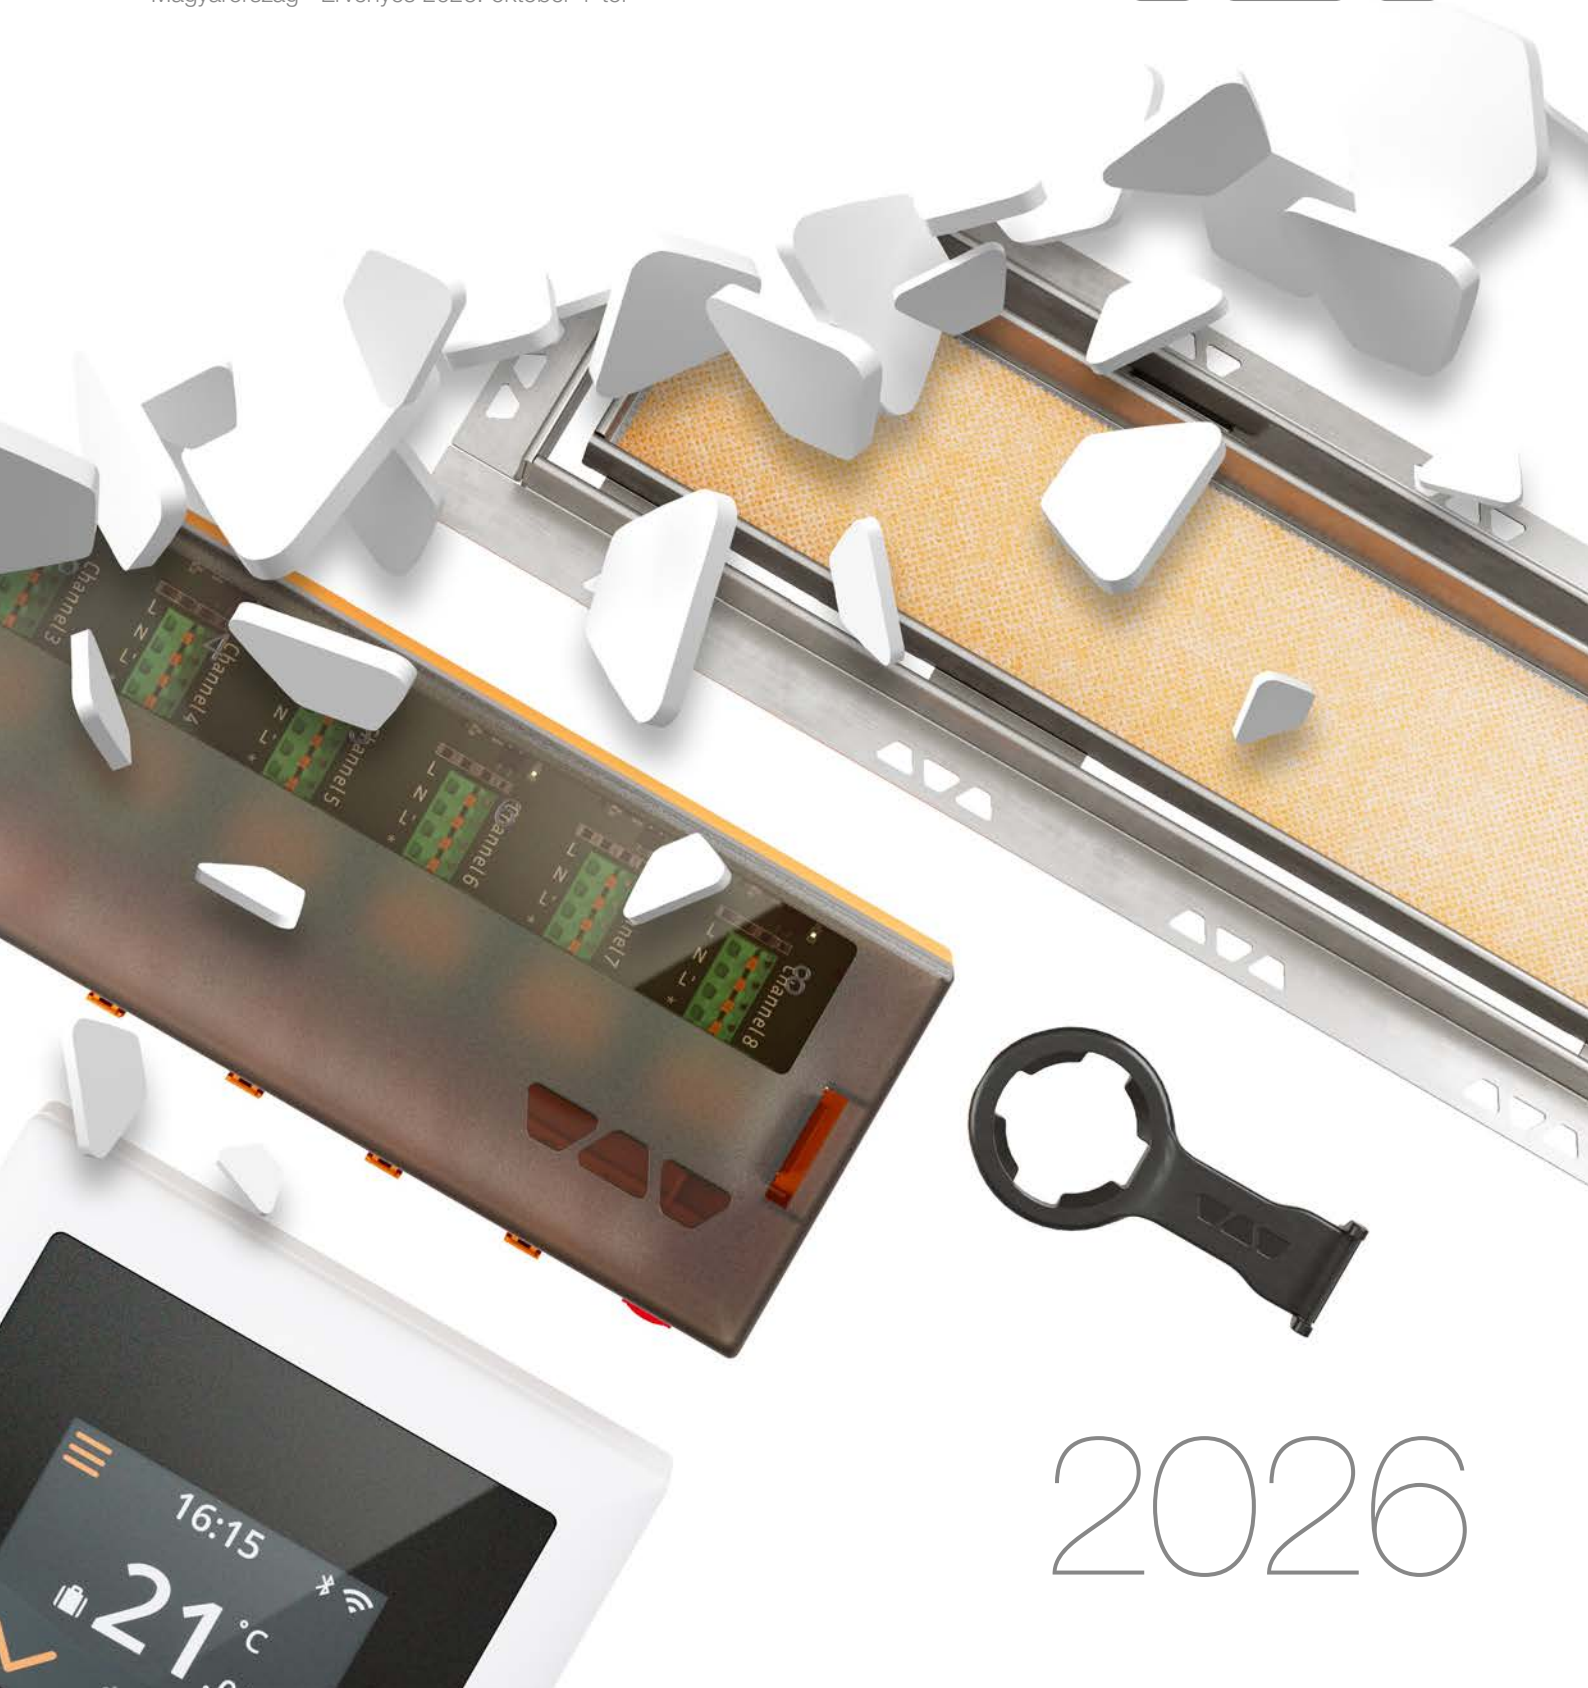

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Burkolható folyóka fedlap nemesacél kerettel


Az elegancia és a funkcionalitás találkozása: a Schlüter-KERDI-LINE-TF burkolható folyókafedlap új mércét állít fel a formatervezés, a funkcionalitás és a higiénia ötvözésében. A keskeny nemesacél keret védi a burkolólapok széleit, és minimalista, modern stílust kölcsönöz a fürdőszobának. Sima felületének köszönhetően a Schlüter-KERDI-LINE-TF könnyen tisztítható, és hosszú távon friss és tiszta fürdőszobai környezetet biztosít.

- ✓ Illeszkedik a zuhanyzó burkolt padlójához
- ✓ Védi a burkolólapok széleit
- ✓ V4A minőségű nemesacél
- ✓ Illeszkedik minden, integrált KERDI-mandzsettával ellátott Schlüter-KERDI-LINE folyókatesthez
- ✓ 3 magasság a különböző burkolatvastagságokhoz (6–20 mm)
- ✓ 8 hossz (50–120 cm), 10 cm-es lépésekben

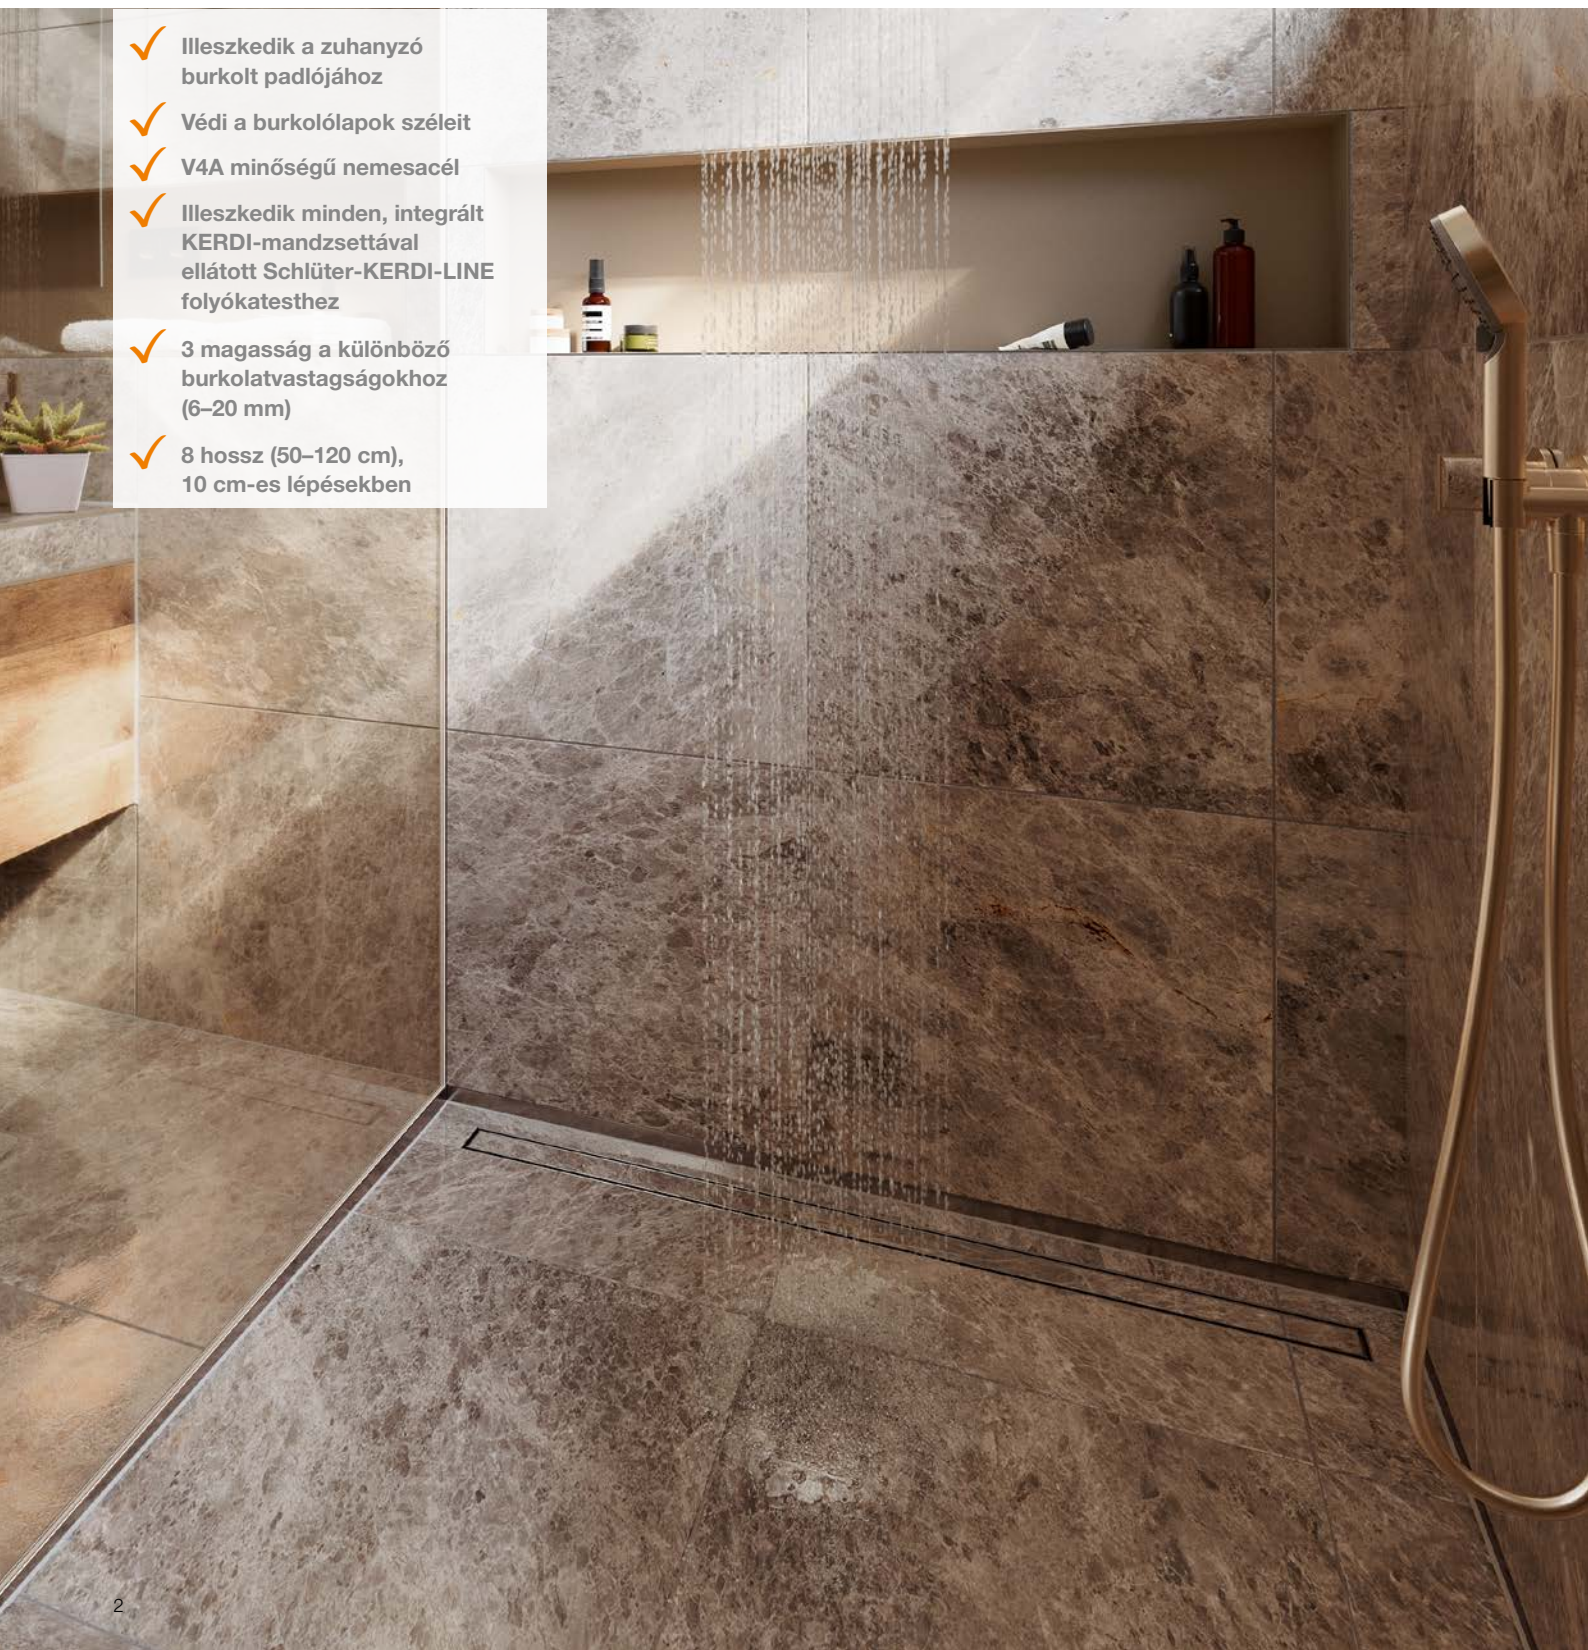

Burkolható fedlap


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

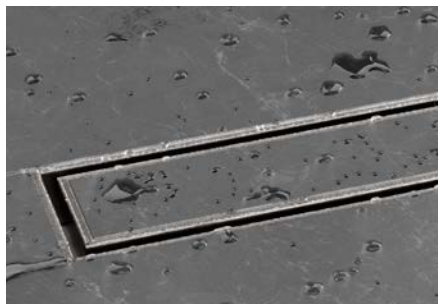

A Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) egy nemesacél kerettel ellátott burkolható folyókafedlap, minimális látszó felülettel és hatékony élvédelemmel, amely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez.

A TF-keretek 3 különböző magasságban kaphatók, és különböző burkolatvastagságokhoz alkalmasak.

(Termék adatlap 8.7)

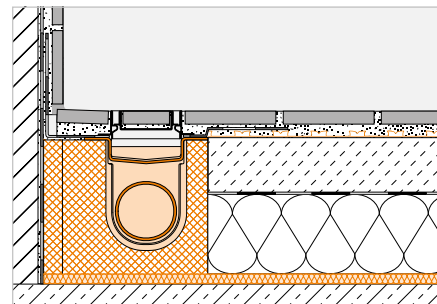

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



dizájn TILE, V4A nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm max. 6 mm-es burkolatvastagsághoz

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



dizájn TILE, V4A nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm 7 – 12 mm-es burkolatvastagsághoz

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



dizájn TILE, V4A nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm 16 – 20 mm-es burkolatvastagsághoz

Tudnivaló:

A kiválasztott burkolattartó fedlap hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával. A Schlüter-KERDI-LINE-TF minden KERDI-LINE vízvezető rendszerrel kombinálható.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Vonalmenti folyóka-készlet búzzáró nélkül

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT komplett készlet egy átgondolt megoldás az elegáns, padlósíkba illeszkedő zuhanyzókhoz. A padlóösszefolyó alsó eleme beépített búzzáró nélkül készült, ezért különösen alkalmas központi szifonnal ellátott rendszerekbe történő beszerelésre. Univerzális alkalmazhatóságának köszönhetően a rendszer rugalmasan elhelyezhető a zuhanyzó területén – akár középen, akár helytakarékosan a fal mellett. A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízvezető profilokkal kombinálva modern, diszkrét folyókák jönnek létre, amelyek harmonikusan illeszkednek a különböző fürdőszoba-kialakításokba.

- ✓ Búzzáró nélkül, központi szifonnal ellátott rendszerekhez
- ✓ Lapos felépítésű, 360°-ban elforgatható lefolyóház
- ✓ Lefolyó-adapter integrált KERDI-FLEX-mandzsettával
- ✓ Egyszerű víztömörség-ellenőrzés a védőfedél kinyitásával
- ✓ Zajvédelem
- ✓ Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízvezető profilokkal kombinálható

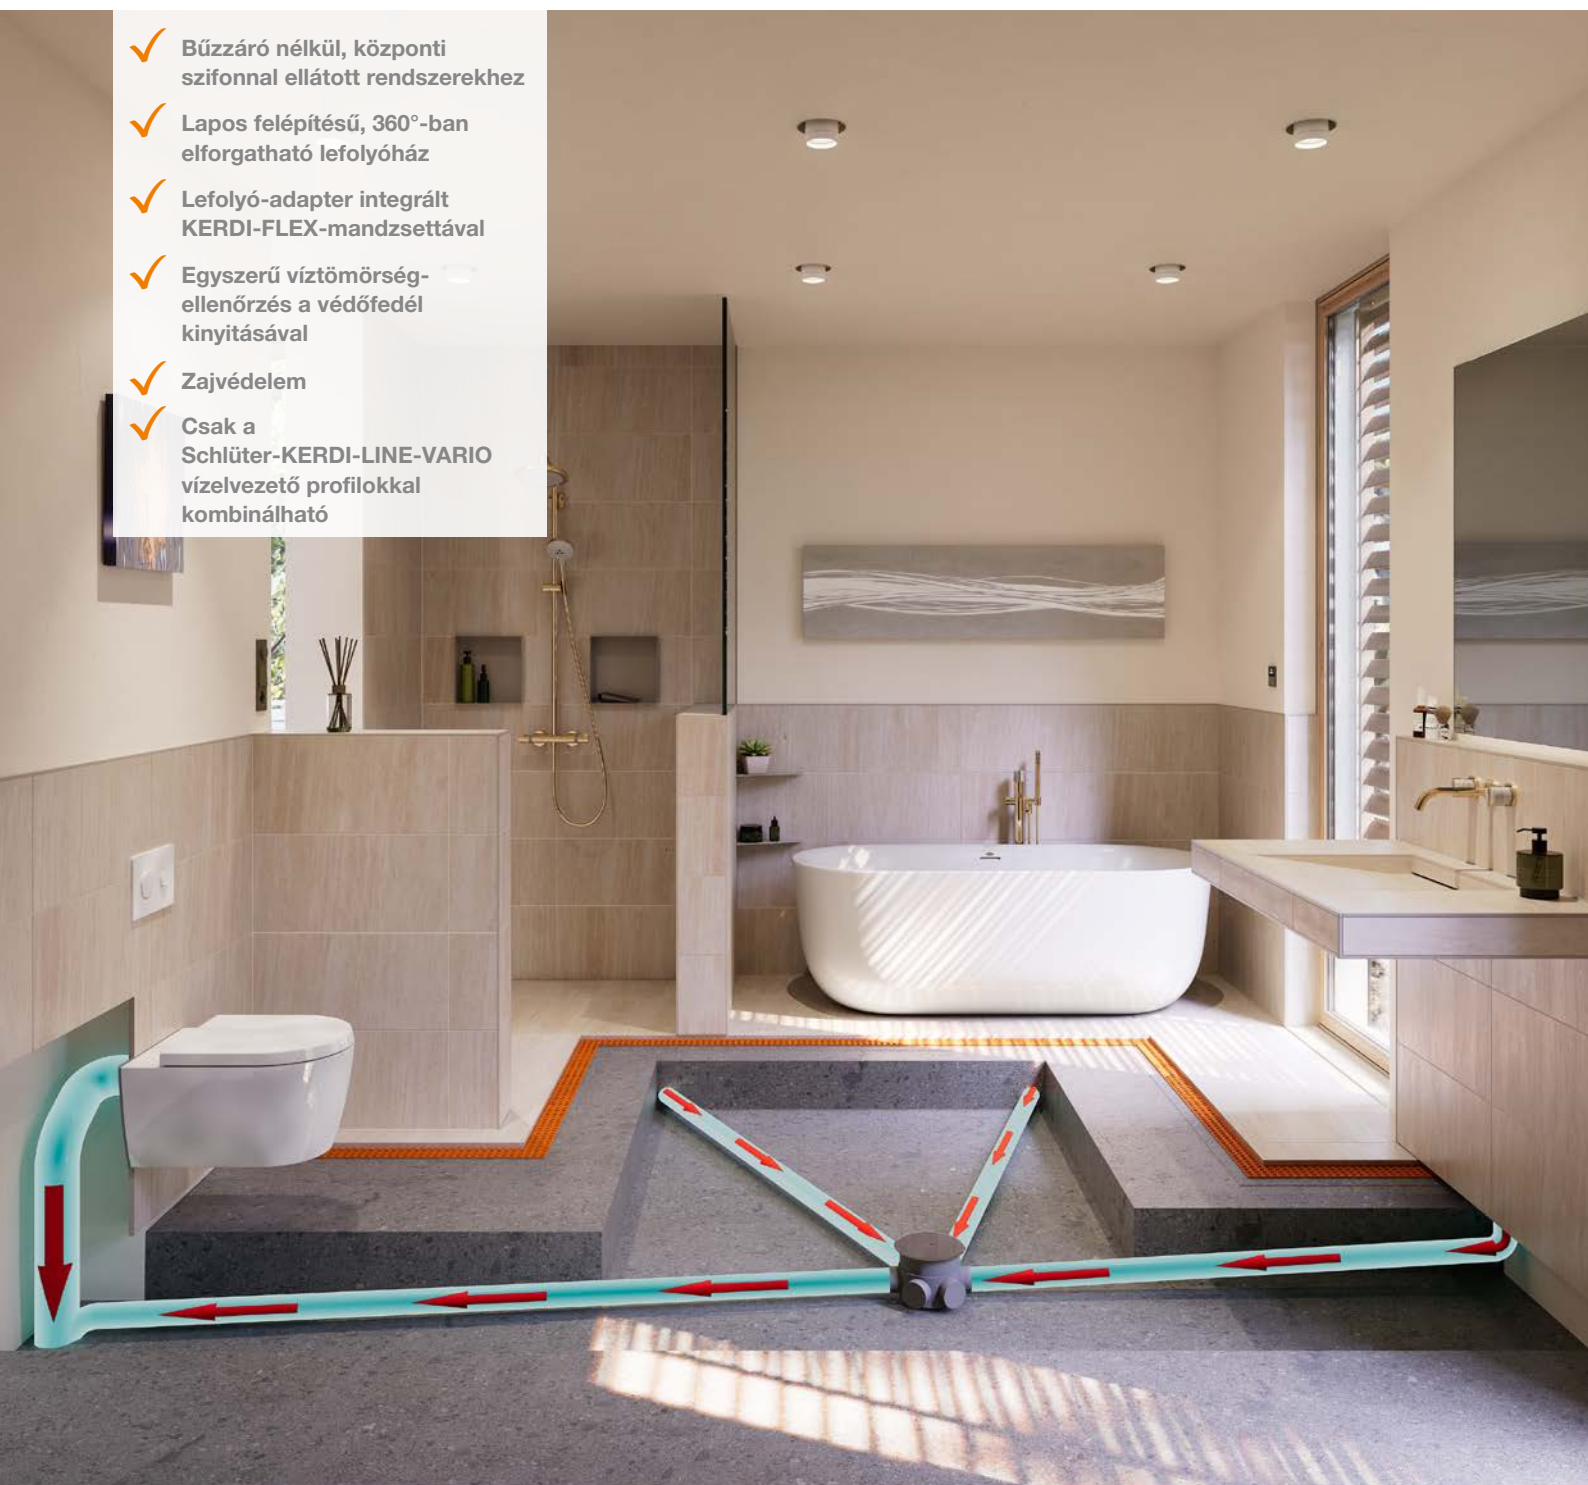

Vonalmenti vízszintes vízvezetés


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT egy búzzáró nélküli komplett készlet padló-síkba illeszkedő zuhanyzókhoz, amelyeknél elengedhetetlenül szükséges egy helyszínen kialakított búzzárás (központi szifon). Egy integrált, rugalmas KERDI vízszigetelő-mandzsettás padlóösszefolyó adapterből áll. Az adapter gyárilag egy vízszigeteléssel ellátott lefolyóba van víztömőre beillesztve, ami biztosítja a különösen alacsony beépítési magasságot. Az adaptert ezen felül egy szorítógyűrű is biztosítja.

A KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT univerzálisan használható az padló közepére helyezve, de különösképpen a fal mentén beépítve. A készlethez tartozó zajszigetelő elem biztonságosan megakadályozza, hogy a hangok átterjedjenek a szomszédos szerkezeti elemekbe és ezen felül pozicionálási segítségként is szolgál a közvetlen fali beépítésnél.

(Termék adatlap 8.10)

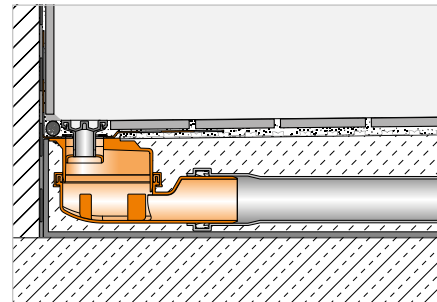

i
Termékek búzzár nélkül

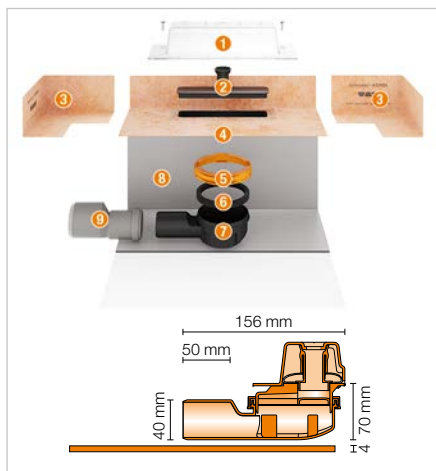

A készlet komponensei:

- 1 védőfedél a beépítéshez
- 2 víz-kontrolláló csomópont
- 3 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
- 4 folyóka-adapter rugalmas vízszigetelő mandzsettával
- 5 szorító gyűrű
- 6 tömítés
- 7 DN 40 padlóösszefolyó alsó elem búzzár nélkül
- 8 zajszigetelő elem
- 9 adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



készlet vonalmenti vízvezetéshez központi szifonnal; a lefolyó vízszintes DN 40

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL VR H40 G6	216,83	10

Tudnivaló:

Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízvezető profilokkal kombinálható.

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,6 l/s
Beépítési magasság	70 mm



Schlüter[®]-CONTROL-TR

Intelligens vezérléstechnika a Schlüter-BEKOTEC-THERM rendszerhez

A Schlüter-CONTROL-TR helyiség hőmérséklet-szabályozó rendszer intelligens helyiségtermosztátokból, egy sorkapocsból és a megfelelő tartozékokból áll. A rendszerrel a Schlüter-BEKOTEC-THERM vizet keringető padlófűtési rendszer, és a Schlüter-DITRA-HEAT-E elektromos változat egyaránt vezérelhető. Az elektromos helyiségtermosztátok manuálisan vagy alkalmazáson keresztül vezérelhetők – helyben vagy az interneten keresztül. A Bluetooth és a Wi-Fi segítségével a rendszer rugalmasan használható. Opcionálisan a CONTROL-TR integrálható az Alexa, a Google Home vagy az Apple HomeKit rendszerbe – hangvezérléssel együtt.


- ✓ **Egységes dizájn a BEKOTEC-THERM és a DITRA-HEAT-E termékekhez**
- ✓ **Helyi vezérlés lehetséges (kézzel vagy Bluetooth-on keresztül)**
- ✓ **Az GDPR-nek megfelelően lehetséges a felhőhöz való csatlakozás szerveren keresztül**
- ✓ **Egyszerűen beszerelhető sorkapocs**
- ✓ **Kompatibilitás más rendszerekkel a 230 V technológia révén**



Schlüter®-CONTROL-TR

Helyiséghőmérséklet-szabályozás a Schlüter-BEKOTEC-THERM rendszerhez

1-es változat
Fűtés és hűtés



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Helyiségtermosztát, LCD-kijelző

2-es változat
Fűtés, hűtés és páratartalom-felügyelet



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Helyiségtermosztát távérzékelővel és beépített páratartalom-érzékelővel, TFT-kijelzővel



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Sorkapocs, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Nemesacél fűtőkörelosztó



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Állítómű az adaptív hidraulikus kiegyenlítéshez

VAGY



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
230 V-os állítómű



Helyiségtermosztát



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



A Schlüter-CONTROL-TR-BT egy 2 hüvelykes LCD érintőképernyős helyiségtermosztát, amely a Schlüter-BEKOTEC-THERM vizet keringető padlófűtés szabályozására szolgál. Korszerű kialakításának köszönhetően harmonikusan illeszkedik a lakóterekbe. A szabályozó opcionálisan Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül is vezérelhető a Schlüter-TR-CONTROL alkalmazás segítségével. Ezenkívül különböző gyártók kapcsolóprogramjaiban is használható.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



helyiségtermosztát Bluetooth-szal, Wi-Fi-vel és hangvezérlési funkcióval

Feszültség	Alkalmazási területek		Cikkszám	€ / db.	P (db)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Kapható színek:

BW GS
BW = briliáns fehér
GS = grafit fekete

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



A Schlüter-CONTROL-TR-DHBT egy helyiségtermosztát 2 hüvelykes TFT érintőképernyővel, valamint páratartalom- és hőmérséklet-érzékelővel. A Schlüter-DITRA-HEAT-E elektromos felületfűtés szabályozására szolgál, és kialakításának köszönhetően harmonikusan illeszkedik a modern lakóterekbe. Opcionálisan a Schlüter-TR-CONTROL alkalmazáson keresztül Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül is vezérelhető. Ezenkívül különböző gyártók kapcsolóprogramjaiban is használható. A CONTROL-TR-DHBT a Schlüter-BEKOTEC-THERM rendszerhez helyiségtermosztátként is használható. A beépített páratartalom-érzékelő lehetővé teszi a páratartalom figyelemmel kísérését hűtési üzemmódban. A távérzékelő esztrichbe történő beépítése a Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS szerelőkészlettel valósítható meg.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



helyiségtermosztát két távérzékelővel, beépített páratartalom-érzékelővel, Bluetooth-szal, Wi-Fi-vel és hangvezérlési funkcióval

Feszültség	Alkalmazási területek		Cikkszám	€ / db.	P (db)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Kapható színek:

BW GS
BW = briliáns fehér
GS = grafit fekete

Sorkapocs

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



A Schlüter-CONTROL-TR-BTC egy sorkapocs, amely legfeljebb nyolc Schlüter-CONTROL-TR-BT vagy -DHBT helyiségtermosztát és a hozzájuk tartozó állítóművek csatlakoztatására szolgál. A kábelek felszerelését egyszerűen kezelhető kábelbilincsek könnyítik meg.

Tudnivaló:

A Schlüter-CONTROL-TR helyiségtermosztátok és a Schlüter-CONTROL-TR-BTC sorkapocs összekötéséhez négyeres szerelőkábel-t ajánlunk, például NYM-O, 4 x 1,5 mm² típusút. A Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB állítóművek ideálisak a padlófűtési körök opti-mális szabályozásához.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



sorkapocs max. 8 helyiségtermosztáthoz

Feszültség	Cikkszám	€ / db.	P (db)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

A sorkapocsnak van egy további funkciója:

- Szivattyúkapcsoló kimenet, 230 V
- 230 V-os átkapcsolás fűtés és hűtés között (pl. hőszivattyú esetén)
- Potenciálmentes kaszkád kapcsolóérintkező

Rögzítés



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

A Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS és -EN-FI korongmintás esztrich lemezekhez a BEKOTEC-THERM-RH termékcsaláddal praktikus fűtőcső rögzítőket kínálunk a kritikus területekhez.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: 17 mm-es műanyag rögzítő kengyel egyedi, 16 mm átmérőjű fűtőcsövekhez.

BTZ RH 75/100: 75 mm-es műanyag rögzítő kengyel több, 16 mm átmérőjű fűtőcsövekhez.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS és -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: fűtőcső rögzítő egyedi, 14 mm vagy 16 mm átmérőjű fűtőcsövekhez.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

fűtőcső rögzítő 16 mm-es fűtőcsőhöz

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Csomag = 100 darab

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



fűtőcső rögzítő 14 mm-s és 16 mm-es fűtőcsövekhez

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Csomag = 50 darab




Schlüter®-CONTROL-TR

Intelligens vezérléstechnika a Schlüter-DITRA-HEAT-E rendszerhez

A Schlüter-CONTROL-TR rendszer intelligens termosztátok és a megfelelő tartozékok segítségével biztosítja a helyiség hőmérsékletének precíz szabályozását. A készülék a Schlüter-DITRA-HEAT-E elektromos felületfűtési rendszert és a Schlüter-BEKOTEC-THERM vizet keringető rendszert egyaránt vezérli. A termosztátok közvetlenül a készüléken vagy az alkalmazáson keresztül vezérelhetők. A Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolatnak köszönhetően a rendszer rugalmasan alkalmazkodik a különböző lakberendezési és térkialakítási koncepciókhoz. Opcionálisan a CONTROL-TR integrálható az Alexa, a Google Home vagy az Apple HomeKit rendszerbe – hangvezérléssel együtt.

- ✓ Egységes dizájn a BEKOTEC-THERM és a DITRA-HEAT-E termékekhez
- ✓ Helyi vezérlés lehetséges (kézzel vagy Bluetooth-on keresztül)
- ✓ Az GDPR-nek megfelelően lehetséges a felhőhöz való csatlakozás szerveren keresztül
- ✓ Két távérzékelő
- ✓ Páratartalom-érzékelő

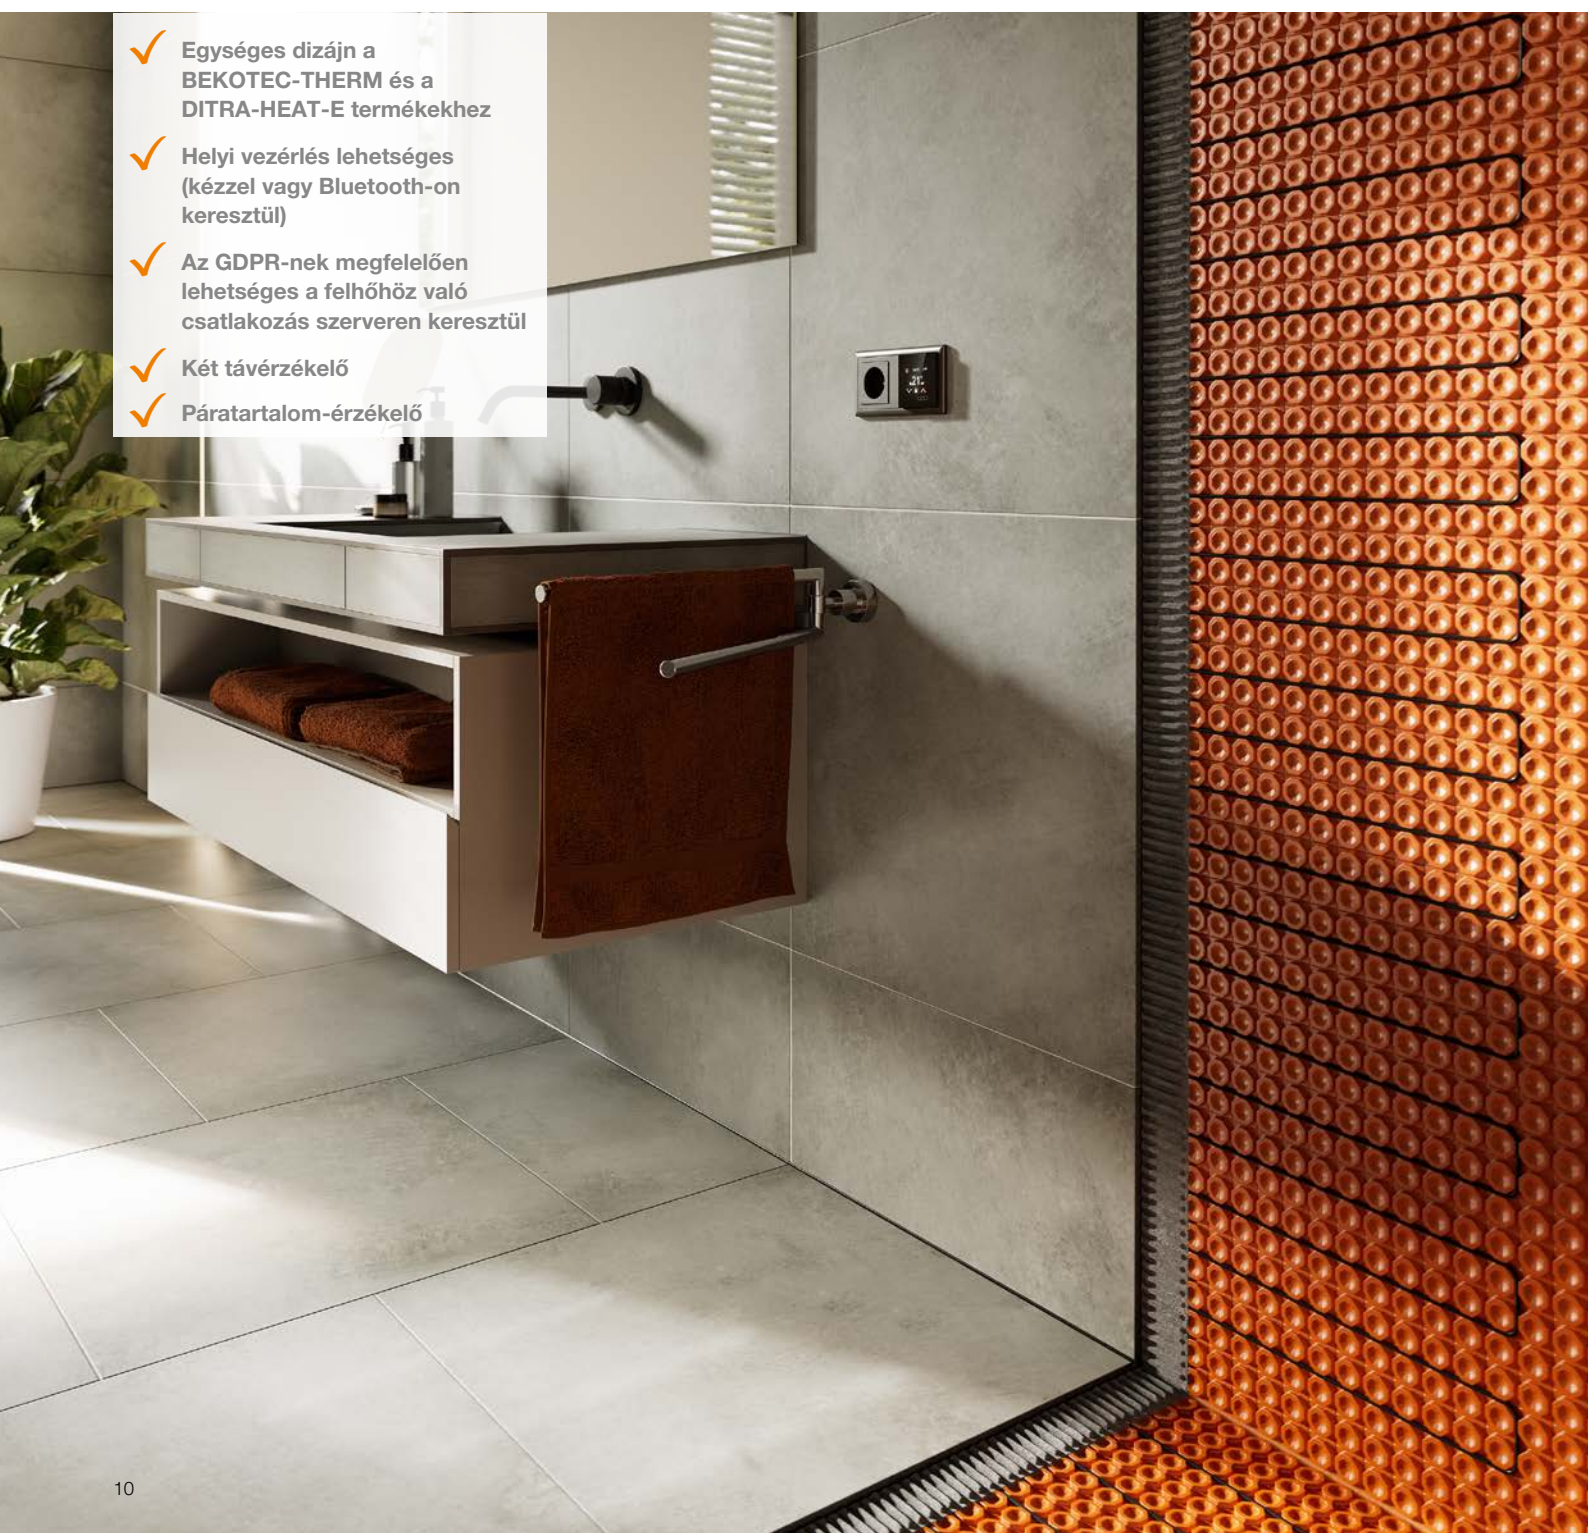

Helyiségtermosztát



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



A Schlüter-CONTROL-TR-DHBT egy helyiségtermosztát 2 hüvelykes TFT érintőképernyővel, valamint páratartalom- és hőmérséklet-érzékelővel. A Schlüter-DITRA-HEAT-E elektromos felületfűtés szabályozására szolgál, és kialakításának köszönhetően harmonikusan illeszkedik a modern lakóterekbe. Opcionálisan a Schlüter-TR-CONTROL alkalmazáson keresztül Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül is vezérelhető. Ezenkívül különböző gyártók kapcsolóprogramjaiban is használható. A CONTROL-TR-DHBT a Schlüter-BEKOTEC-THERM rendszerhez helyiségtermosztátként is használható. A beépített páratartalom-érzékelő lehetővé teszi a páratartalom figyelemmel kísérését hűtési üzemmódban. A távérzékelő esztrichbe történő beépítése a Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS szerelőkészlettel valósítható meg.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



helyiségtermosztát két távérzékelővel, beépített páratartalom-érzékelővel, Bluetooth-szal, Wi-Fi-vel és hangvezérlési funkcióval


Feszültség	Alkalmazási területek		Cikkszám	€ / db.	P (db)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Kapható színek:



BW = brilliáns fehér

GS = grafit fekete

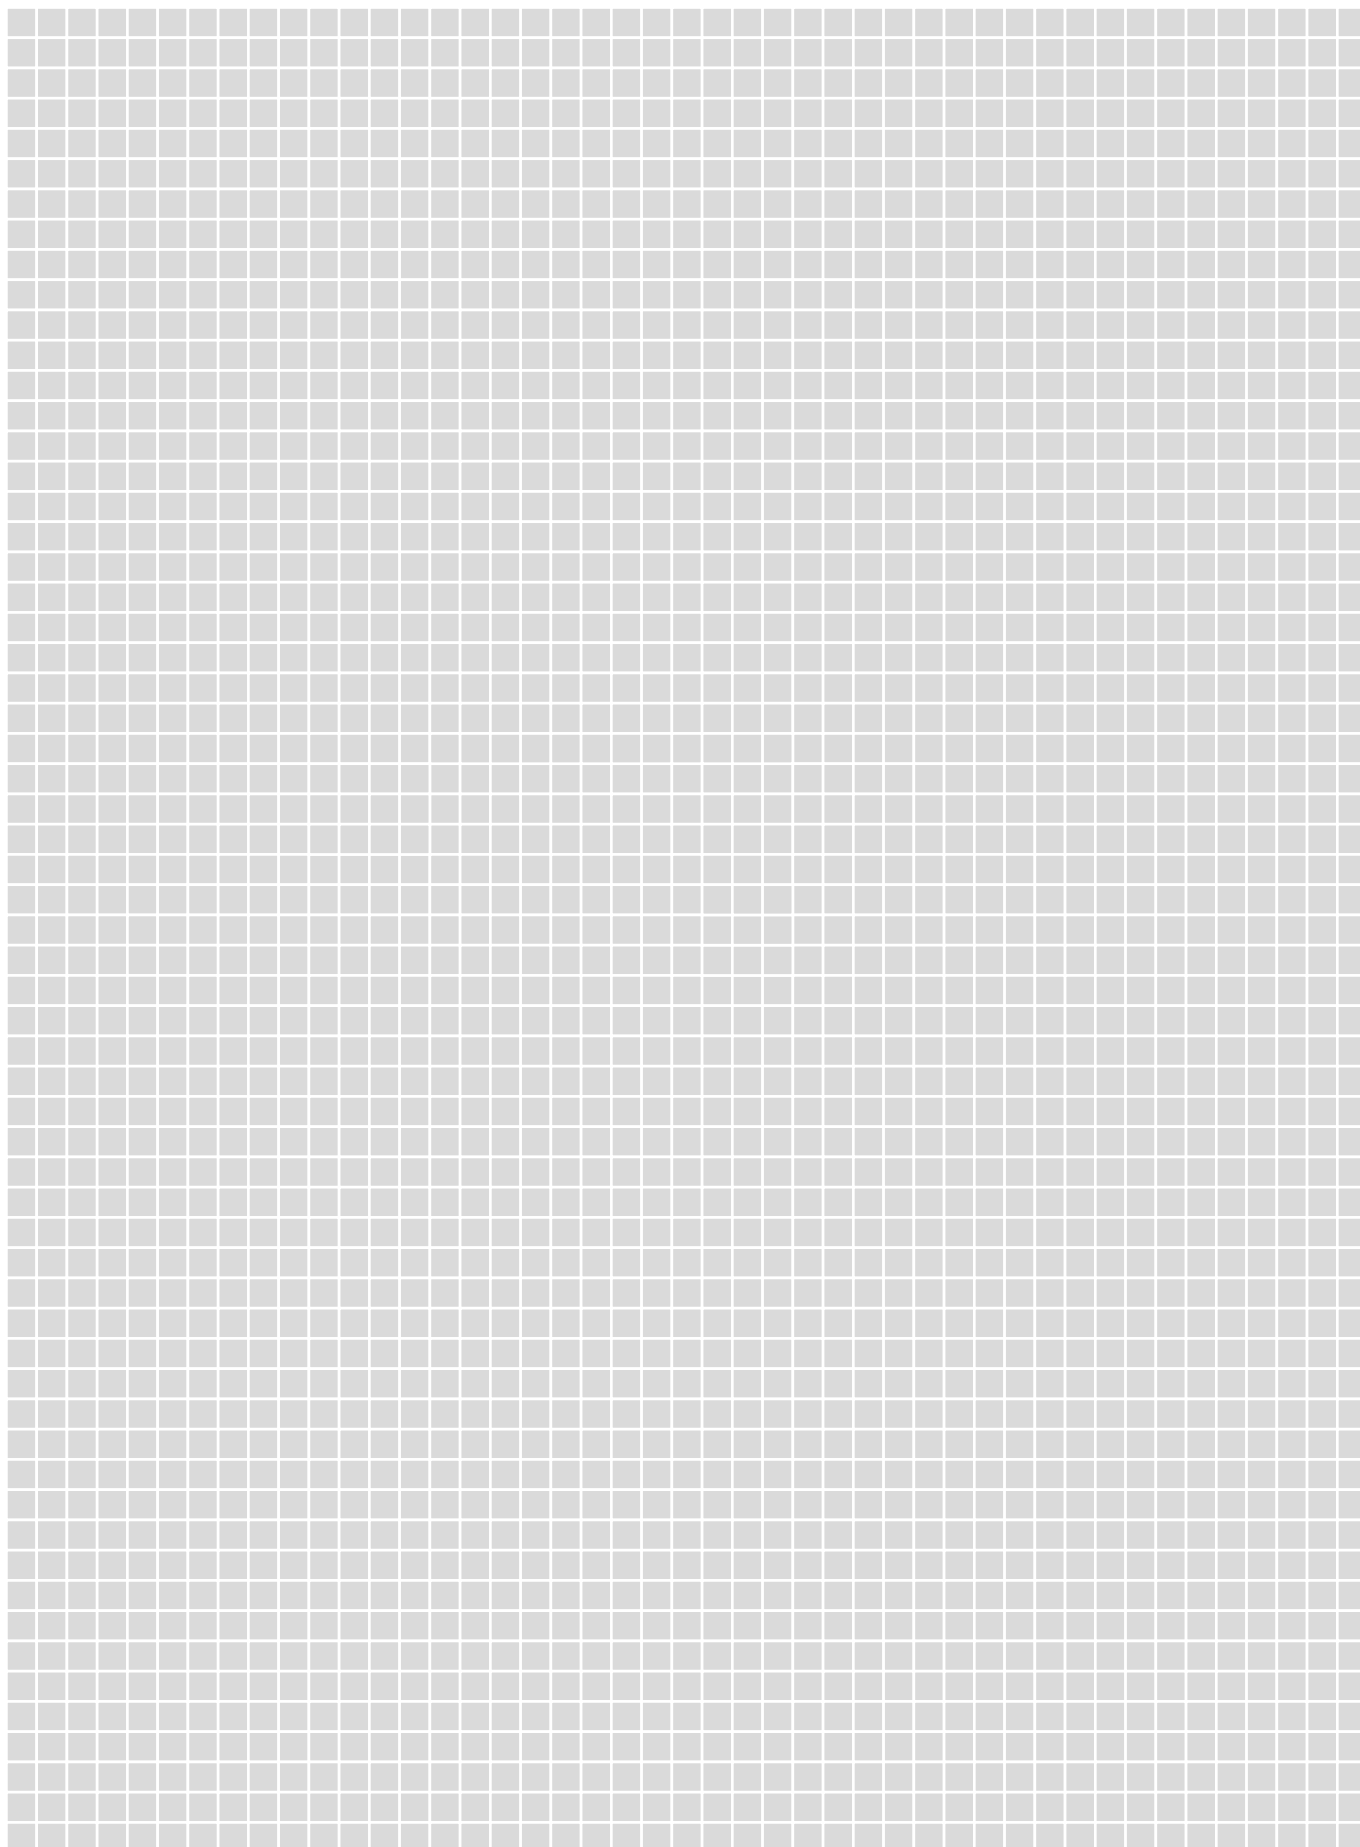

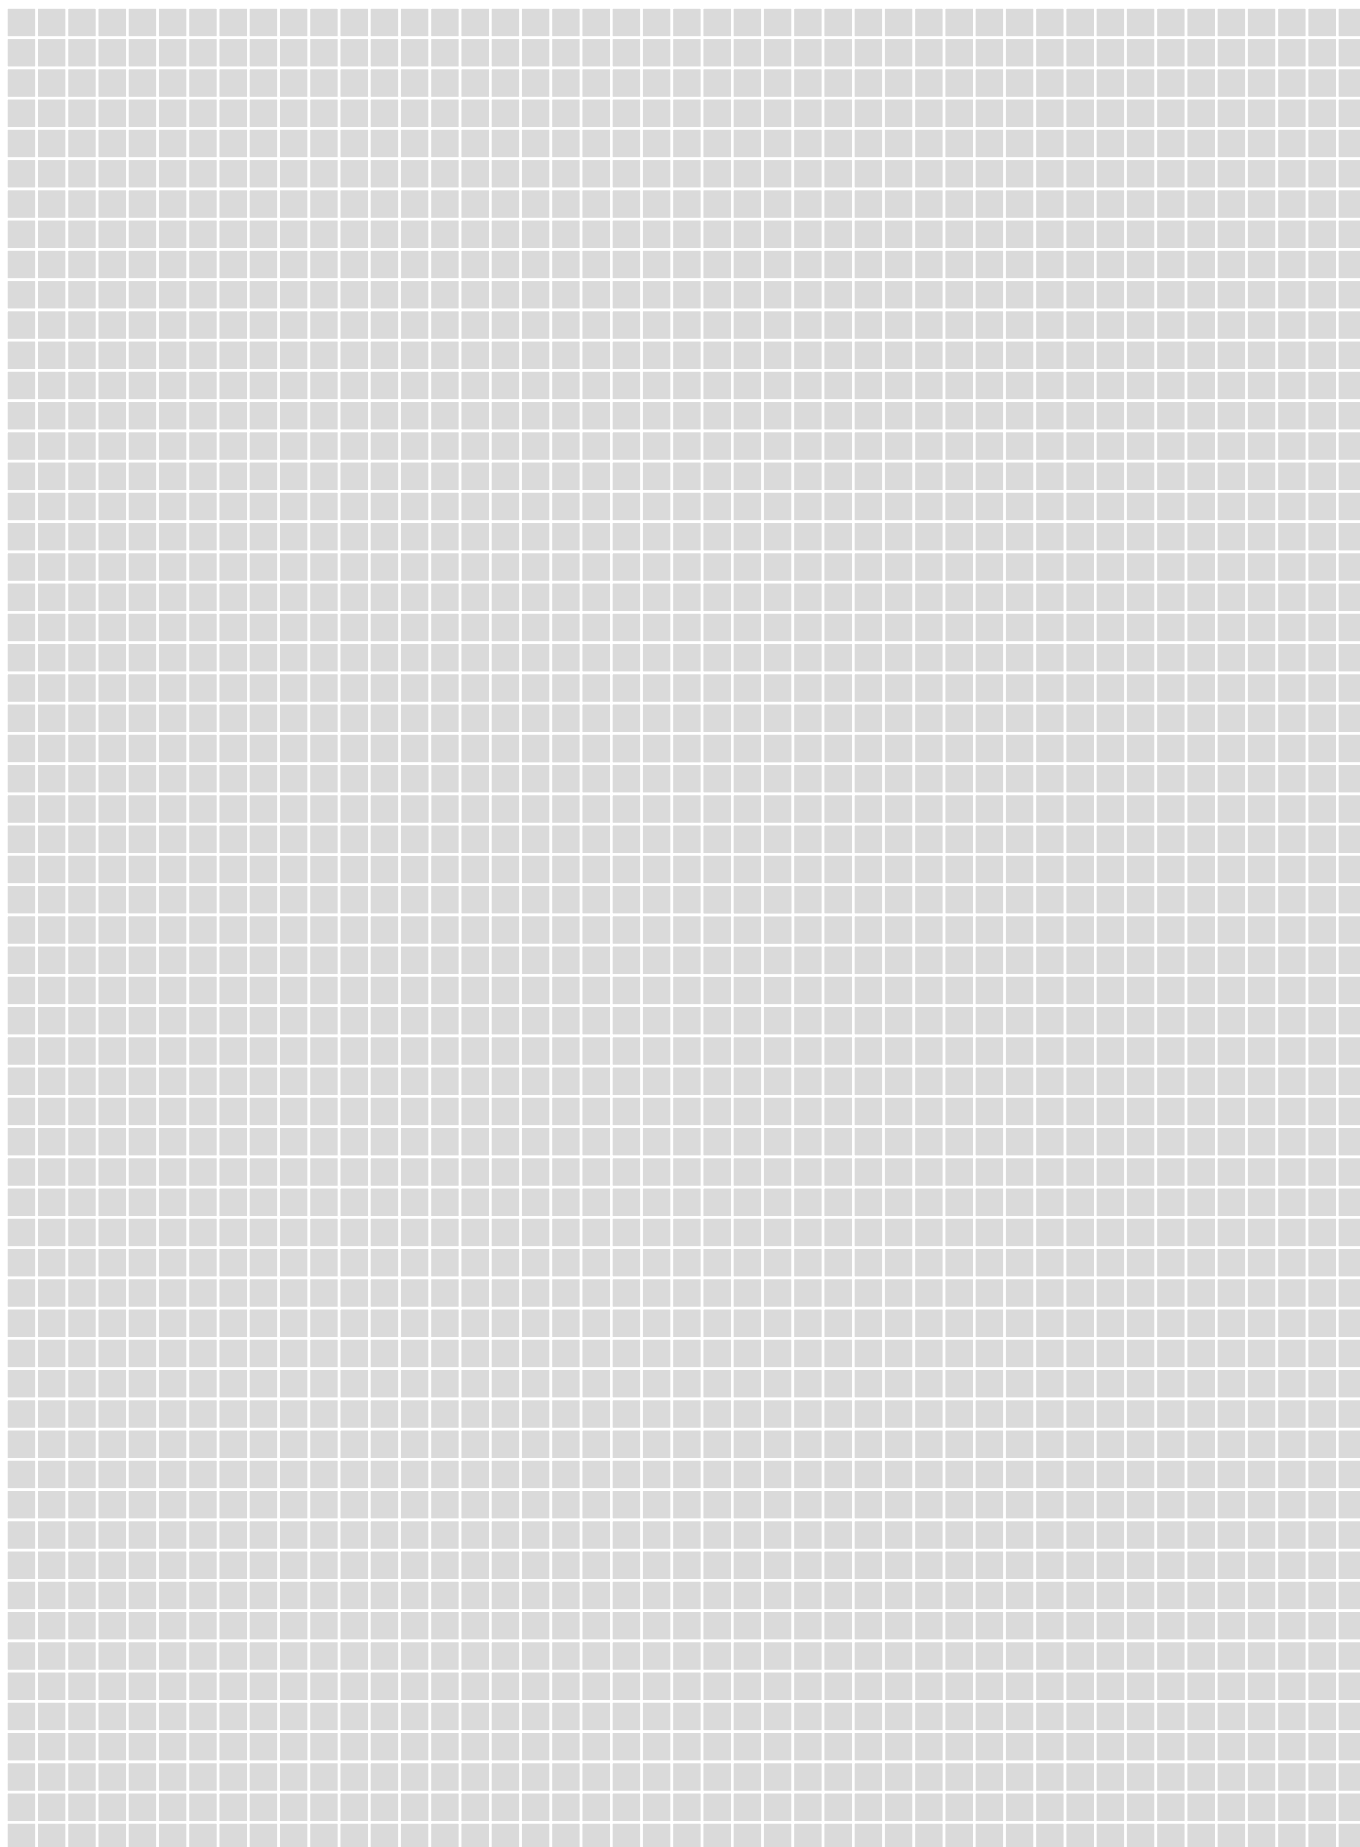



Jelmagyarázat

Innovációk



Új termék

Rendszer funkciók



Fűtés



Hűtés



Páratartalom-felügyelet

Tulajdonságok



Hangvezérlés funkció



WiFi-vezérlés



Bluetooth-vezérlés

Csomagolási egységek

PL = euro-raklap (pal)

KV = doboz

BV = köteg (köt)

Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.

P = csomag (csom)

R = tekercs (tek)

db = darab

Méretek

H = magasság

L = hosszúság

B = szélesség

T = mélység

A műszaki továbbfejlesztések miatt előfordulhatnak eltérések a bemutatott fotókhoz, rajzokhoz és ismertetőkhöz képest.

Általános szállítási és fizetési feltételek



Kizárólag az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktuális verziója itt letölthető: schlueter-systems.com/agb, vagy kérésre szívesen elküldjük Önnek.

Többet megtudhat a weben

Sikerült fellelkesítenünk Önt a Schlüter-Systems termékei iránt?

Akkor most biztosan szeretne még többet megtudni. A leggyorsabban az Interneten keresztül tájékozódhat.

schlueter.hu



Keressen ránk az Instagramon, a Facebookon és a YouTube-on.



A Schlüter-Systems KG Általános Szállítási és Fizetési Feltételei érvényesek.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát, amelyek a termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek. Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG Pagony u. 7/A | 1124 Budapest

+36 1 412 0189 info@schlueter.hu schlueter.hu