



Schlüter®-DECO-DE

Vnější rohy stěn a ukončovací profily
pro dekorativní ochranu hran

2.14

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter®-DECO-DE je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější rohy obkladů v úhlu 135°. Kromě dekorativní funkce účinně chrání hrany obkladu před mechanickým poškozením. Schlüter®-DECO-DE lze kombinovat s odpovídajícími profily pro vnější rohy stěn Schlüter®-QUADEC.

Materiál



Schlüter®-DECO-DE se dodává v následujícím materiálovém provedení:

- E = ušlechtilá ocel
- EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost předpokládaného typu materiálu je nutné ve zvláštních případech vyjasnit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Profil Schlüter®-DECO-DE se tvaruje z pásů ušlechtilé oceli, V2A (materiál 1.4301 = AISI 304). Ušlechtilá ocel je vhodná pro použití především tam, kde se vedle vysoké mechanické zatížitelnosti vyžaduje odolnost vůči chemikáliím, např. působení kyselých nebo alkalických (zásaditých) látek a čisticích prostředků. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

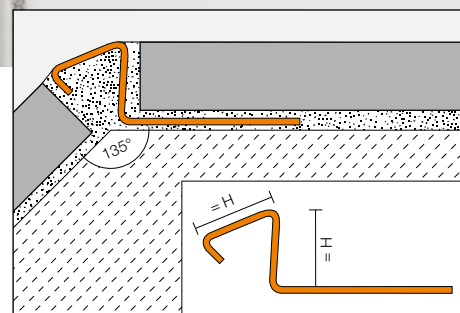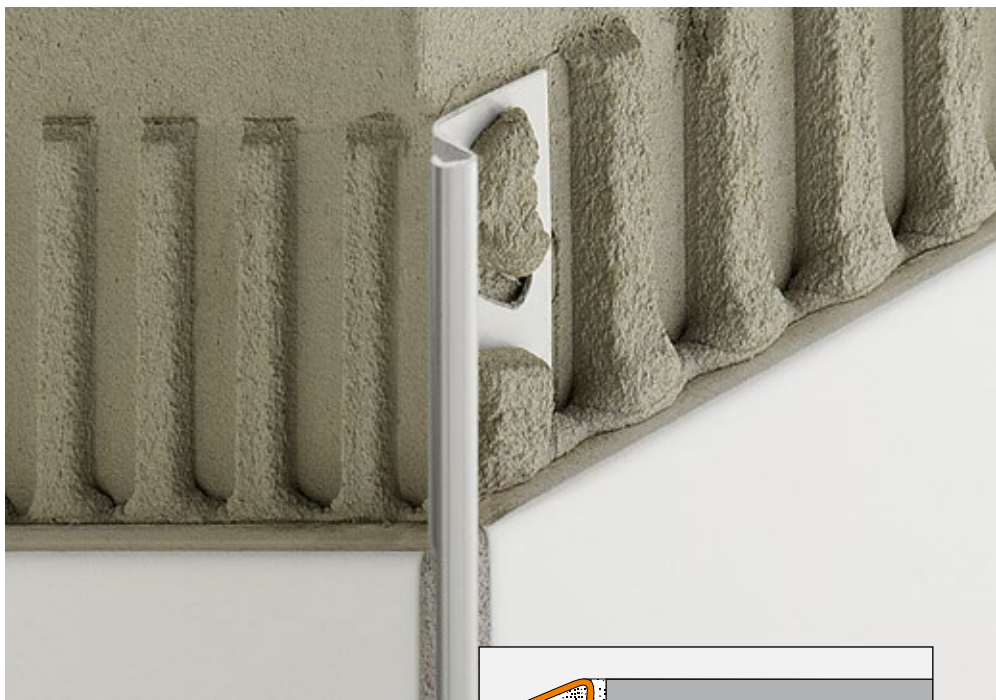



Montáž

1. Schlüter®-DECO-DE se zvolí podle tloušťky obkladu.
2. V místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady. Pokud se Schlüter®-DECO-DE použije na vnější hraně stěny, dokončí se nejprve obklad jedné stěny, a potom se nanese lepidlo na hranu druhé stěny.
3. Schlüter®-DECO-DE se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
4. Perforované kotevní rameno se přestěruje v celé ploše lepidlem a vyplní se jím i otevřená komora profilu.
5. Navazující obkládačky se do lepidla pevně zatlačí a vyrovnejí tak, aby byla horní hrana profilu v jedné rovině s obkladem. Obkládačky přilehlé k profilu je nutno pokládat do lepidla celoplošně zplna.
6. U profilů z ušlechtilé oceli se ponechá spára o velikosti cca 1,5 mm. Spára mezi obkládačkou a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.
7. U citlivých povrchů je nutno používat takové materiály a nářadí, které profil nepoškrábají nebo jinak nepoškodí. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.

Upozornění

Schlüter®-DECO-DE nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čisticími prostředky. Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také riziko koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože to může vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí, jako jsou stěrky nebo ocelová vlna, používané např. k odstraňování zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter®-CLEAN-CP.

Přehled výrobků:

Schlüter®-DECO-DE

E = ušlechtilá ocel / EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Dodávaná délka: 2,50 m

H = mm	8	10	11	12,5
E	•	•	•	•
EB	•	•	•	•

Text pro výběrová řízení:

Dodat _____ bm ukončovacího profilu z ušlechtilé oceli Schlüter®-DECO-DE pro vnější rohy obkladů v úhlu 135°s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem a odborně osadit podle pokynů výrobce.

Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál

- E = ušlechtilá ocel
- EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Výška profilu: _____ mm

č.výr. _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m