

Construire pour des générations

avec les solutions système de Schlüter-Systems



Conception
selon la norme
DIN 18040-2





Légende



accessible selon DIN 18040



accessible aux personnes en fauteuil roulant selon DIN 18040



solution offrant une accessibilité partielle (en référence à la norme DIN 18040-2),
solution pratique dans les espaces réduits

Sommaire

Sommaire	Page
Construire pour des générations	4–5
DIN 18040-2 Constructions de bâtiments accessibles – Logements Solutions totalement ou partiellement accessibles ?	6
Aides et subventions pour des constructions accessibles adaptées aux personnes âgées Subventions à l'amélioration du cadre de vie	7
Constructions orientées vers l'avenir : les solutions système de Schlüter	8–9
Esthétique et accessible ?	10–11
Évacuation linéaire ou ponctuelle	12–13
Salle de bains partiellement accessible	14–15
Plus de place pour plus de confort	16
Receveurs avec pente pour les évacuations ponctuelles : Schlüter®-KERDI-SHOWER	17
Évacuation exactement à l'endroit voulu : Schlüter®-KERDI-DRAIN	18–19
Système complet et bien pensé : Schlüter®-KERDI-LINE	20–21
Receveurs avec pente pour les évacuations linéaires : Schlüter®-KERDI-SHOWER	22–23
Évacuation élégante : Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO	24–25
Étanchéification, désolidarisation, chauffage : solutions système de Schlüter-Systems	26–27
Interruption capillaire au niveau de passages de portes : Schlüter®-KERDI-CID	28–29
Réduire les barrières – Accroître le confort Schlüter®-TREP-V : esthétique et sécurité	30



Construire pour des générations

La planification intergénérationnelle est pérenne et respectueuse des ressources, crée un cadre de vie durable et sûr et augmente la valeur de l'immobilier. Schlüter-Systems propose des solutions d'aménagement pour les espaces de vie les plus divers, avec pour objectif d'en permettre l'utilisation à tous les stades de la vie.

Pour ce faire, différents aspects et exigences doivent être pris en compte dans la salle de bains et l'espace de vie. En dehors des « constructions accessibles » classiques, de nombreuses exigences techniques comme la protection contre l'humidité et la protection acoustique sont à observer.

Que ce soit au travers de la Loi fondamentale, de recommandations issues de normes ou d'un ancrage dans la législation sur la construction : l'accessibilité occupe une place toujours plus importante dans l'espace privé et dans les espaces publics.

Les salles de bains accessibles ne sont plus conçues dans le « Care Style » des années 1980. La conception des salles de bains ergonomique axée sur les besoins des utilisateurs et prenant en compte les restrictions correspondantes se caractérise par un design moderne parfaitement compatible avec les activités de la vie quotidienne.

L'évolution démographique se poursuit – autonomie jusqu'à un âge avancé et soins à domicile resteront des thèmes récurrents. Que ce soit pour répondre à un besoin urgent ou que la planification et la mise en œuvre aient lieu pour préparer l'avenir, l'accessibilité offre des solutions aux problèmes du quotidien. On ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les limitations qui pèseront sur notre quotidien à un stade ultérieur de la vie, ni l'ampleur de celles-ci, dans tous les cas il est préférable d'anticiper.

Quelle largeur de porte faut-il prévoir dans la salle de bains pour garantir l'utilisation confortable d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant ? Quel est l'espace de manœuvre requis devant les différents objets sanitaires ? Comment concevoir une douche de manière optimale en tenant compte des spécificités architecturales ? Comment peut-on réaliser un sol de même niveau dans une salle de bains en cas de fort débit d'eau ? Quels sont les programmes de financement mis à disposition ?

Il ne s'agit ici que de quelques exemples et questions qui se posent lors de la conception durable d'une salle de bains.



Évolution démographique

La proportion de personnes âgées dans la population augmente fortement. En Allemagne, près de 20 % des habitants font désormais partie de la génération des 67 ans et plus, soit environ 16 millions de citoyens. À l'horizon 2060, l'Office fédéral de la statistique estime que 28 % de la population totale sera âgée de plus 67 ans. Cela représenterait environ 21 millions d'individus qui ne seraient plus en âge de travailler et qui, avec l'âge, auraient besoin d'une aide plus ou moins grande, chez eux, au quotidien.

i

10 %

ont besoin d'une accessibilité totale

30 – 40 %

ont besoin d'une accessibilité partielle

Pour 100 %

l'accessibilité apporte du confort

Prenons l'exemple de la salle de bains : actuellement, son utilisation quotidienne ne vous pose peut-être aucun problème, mais si, avec l'âge, une aide à la marche telle qu'un déambulateur s'avère nécessaire, il se peut que le WC et la douche ne soient plus aussi faciles d'accès. Un réaménagement confortable et orienté vers l'utilisateur est alors indispensable. L'accessibilité apporte aux utilisateurs de toute génération un confort dont ils pourront profiter jusqu'à un âge avancé.



DIN 18040-2 Constructions de bâtiments accessibles – Logements

Quiconque planifie, à un âge avancé, des mesures de modernisation ou une nouvelle construction pour son logement ou toute personne qui envisage des travaux de réaménagement en raison d'une limitation physique et/ou sensorielle trouvera les exigences clés relatives à une construction accessible dans la norme DIN 18040 Partie 2 (Construction de bâtiments accessibles – Principes de planification – Partie 2 : Logements).

L'objectif de la norme est de concevoir des espaces de vie et d'habitat « permettant une utilisation normale par le plus grand nombre,

à savoir sans difficultés particulières, ni aide extérieure ». Les normes relatives à la construction de bâtiments accessibles constituent, à l'instar de toutes les normes, des directives et des recommandations qui doivent être appliquées dès lors qu'elles deviennent juridiquement contraignantes en tant que partie intégrante de la réglementation du pays en matière de construction via les dispositions techniques correspondantes.

Les descriptions et dessins figurant dans les règlements de construction peuvent varier d'un pays à l'autre.


En cas de travaux de transformation, une alternative conforme au référentiel donné peut être la solution adéquate répondant aux besoins individuels du groupe cible. Ce qui est décisif, c'est la prise en compte des « objectifs de protection » de la DIN 18040. Il s'agit pour ainsi dire d'élaborer une solution orientée vers la pratique en adéquation avec les besoins de l'utilisateur en question.



Solutions totalement ou partiellement accessibles ?

Une solution accessible implique l'application des objectifs de protection de la DIN 18040-2. L'espace de manœuvre requis dans la douche, de 1,2 x 1,2 m selon la norme d'accessibilité totale et de 1,5 x 1,5 m selon la norme d'accessibilité aux personnes en fauteuil roulant, impose une certaine taille et géométrie de pièce. Dans les nouvelles constructions, ces exigences sont désormais intégrées.

Mais qu'en est-il des constructions existantes ? Comment ces exigences d'accessibilité peuvent-elles être appliquées dans de petits espaces ? Nos fiches techniques vous aident dans la mise en œuvre de solutions d'accessibilité partielle inspirées de la norme DIN 18040-2 dans de petites salles de bains.

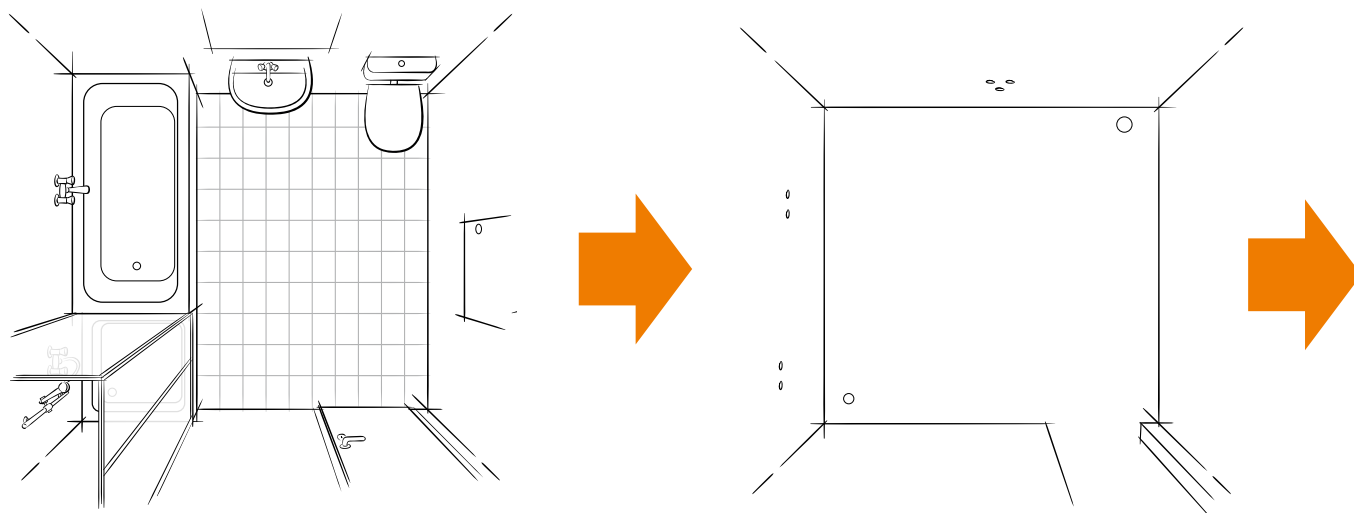

Aides et subventions pour des constructions accessibles adaptées aux personnes âgées

Si vous voulez ou devez faire des travaux de construction ou de transformation, à titre préventif ou en raison d'une affection ou d'un handicap, il existe le cas échéant des moyens de financement via les banques d'investissement et de développement des Länder et de la Fédération, les assurances, les administrations ou d'autres institutions.

Dans le cas d'une demande d'aides publiques, il est impératif de respecter les dispositions relatives à l'octroi d'aides pour l'exécution de mesures de construction visant l'accessibilité.

Subventions à l'amélioration du cadre de vie

Afin que le domicile soit adapté à l'âge, ceux nécessitant des soins de niveaux 1 à 5 reçoivent une allocation de jusqu'à 4000 € (situation en 2023) au titre de l'amélioration de l'habitat. Des mesures appropriées facilitent les soins à domicile, redonnent de l'autonomie aux personnes dépendantes et soulagent les aidants familiaux.


La mesure la plus fréquente d'une solution améliorant l'habitat est la transformation d'une baignoire ou d'un receveur de douche haut en une douche à l'italienne, de plain pied, une différence de hauteur de seulement 5 mm étant susceptible de gêner l'utilisateur. Pour pouvoir utiliser une aide à la marche jusque dans la douche, il est impératif d'avoir un accès au ras du sol. Un prolongement du revêtement de sol en céramique jusque dans la zone de douche est non seulement élégant mais peut aussi être réalisé sans seuil.

i

Info

Tous les programmes de financement sont soumis aux mêmes règles :

Ne commencez jamais les travaux de construction avant d'avoir déposé votre demande. Attendez d'avoir reçu l'accord écrit de l'organisme de financement avant de donner le premier coup de marteau.

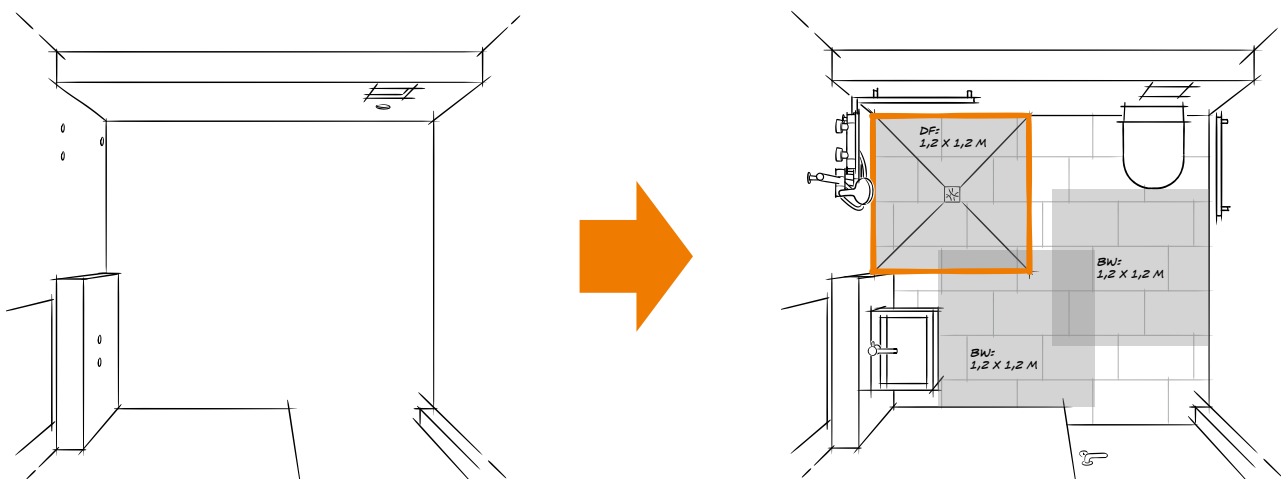



Des constructions orientées vers l'avenir


Solutions système de Schlüter-Systems

Il existe peu de logements adaptés pour y passer toute une vie. Les personnes âgées tout particulièrement trouvent rarement un domicile répondant à leurs besoins. Souvent, le logement existant doit alors faire l'objet d'importants travaux.

Grâce aux systèmes Schlüter, il est possible de planifier et de construire des salles de bains pouvant rapidement être ajustées aux besoins changeants des utilisateurs. Cela implique cependant une planification prospective ainsi qu'une connaissance des effets de cette planification sur la structure.

Ainsi, des questions émergent, notamment concernant les zones d'étanchéité dans la douche et à proximité, les zones de manœuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de douche – le mot clé étant « zones de manœuvre qui se chevauchent » – sans oublier la facilité d'utilisation à l'aide d'installations positionnées intelligemment n'entravant pas les espaces de manœuvre. Les solutions système de Schlüter aident à réaliser des solutions se fondant sur la norme DIN, et ce, précisément dans des espaces restreints.

Nos réalisations et représentations s'inspirent de la norme DIN 18040-2.

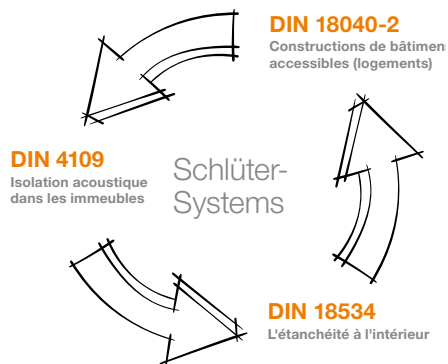

L'accessibilité ne commence pas uniquement lors de la mise en place d'accessoires visibles tels que des poignées de maintien et d'appui, elle débute dès la planification et la réalisation technique du corps structurel. La norme 18040-2 n'est qu'une directive parmi tant d'autres qu'il convient d'observer lors de la conception d'une salle de bains. Les exigences en matière d'accessibilité, d'isolation acoustique et d'étanchéité dans les salles de bains doivent être considérées comme un tout. À cet égard, le transformateur doit être parfaitement familier des exigences de la norme d'étanchéité DIN 18534. La brochure « Étanchéités composites selon la norme DIN 18534 avec les systèmes Schlüter » contient toutes les informations nécessaires pour planifier et réaliser une solution d'étanchéité conforme.

Le thème de la protection acoustique revêt une importance toujours plus grande précisément dans la construction de bâtiments. Dans la brochure « Bases de la planification Schlüter-KERDI-LINE-SR », vous trouverez toutes les informations techniques pertinentes en vue d'une mise en œuvre réussie selon les exigences d'isolation acoustique.

Où placer la membrane d'étanchéité en l'absence d'une cloison de douche fixe ? À quoi ressemble en détail la transition entre la pente de la douche et la structure du sol adjacente ? Les produits de Schlüter sont ajustés entre eux de sorte qu'ils répondent aux exigences de normes interdépendantes. Les interfaces entre les produits sont clairement définies et vérifiées en tant que système.

Ces fiches techniques montrent des solutions adaptées à l'utilisation prévue dans des salles de bains de petite taille réalisées en tenant compte d'exigences d'accessibilité partielle et totale, et aident les prescripteurs, les transformateurs et les conseillers à trouver des solutions orientées client pour toutes les générations.



Esthétique et accessible ?

L'un n'exclut pas l'autre.


Les douches à l'italienne sont depuis longtemps un standard connu et s'intègrent harmonieusement dans le design des salles de bains. Tout l'art de cette conception consiste à intégrer la zone de douche dans toute la surface du sol grâce à des matériaux de carrelage uniformes. En particulier dans les petites salles de bain, le chevauchement des zones de manœuvre devant les objets sanitaires et dans la zone de douche est un facteur clé. Il est donc possible de concevoir l'accessibilité de manière pratique et intelligemment et de l'intégrer dans le système, sans que cela ne soit un élément dominant visible pour l'utilisateur. La sécurité d'utilisation est désormais décuplée par le facteur « bien-être ».

Les besoins individuels requièrent des solutions personnalisées. C'est dans cet esprit que Schlüter-Systems offre à ses clients de nombreuses possibilités pour apporter une touche personnelle aux produits. Qu'il s'agisse de caniveaux avec gravure personnalisée, de profilés et de tablettes aux finitions sur mesure ou de produits à impression spécifique : nombre d'entre eux s'adaptent très largement aux besoins des prescripteurs et maîtres d'ouvrage – même en petite série.





Protection élégante des arêtes

Dans les pièces où l'on circule en déambulateur ou en fauteuil roulant, une bonne protection des arêtes s'avère nécessaire pour les revêtements muraux en céramique. Les profilés Schlüter-TRENDLINE combinent cette protection avec un design de couleurs élégant et des surfaces au toucher haut de gamme.

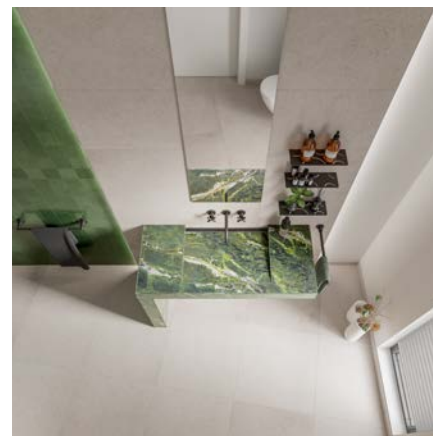


Les surfaces de rangement comme élément de design

Les niches permettent de créer des surfaces de rangement sans restreindre les espaces de circulation. Grâce à des profilés de finition et des tablettes déclinés dans les coloris MyDesign, elles deviennent des éléments clés harmonieux du décor mural.

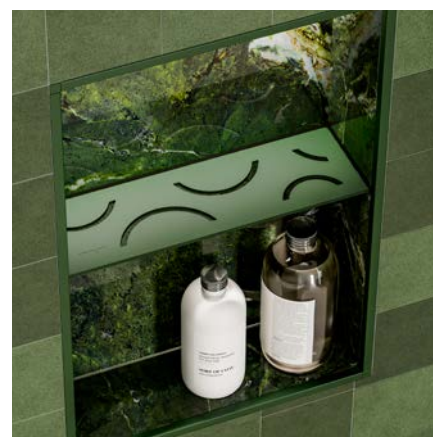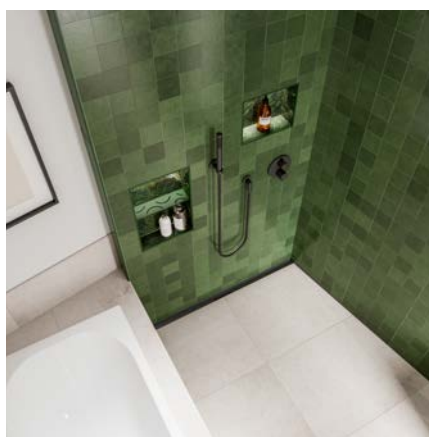

L'élégance avant tout

Les profilés de finition qui protègent les lavabos sur les bords ne créent pas non plus d'atmosphère stérile. Au contraire : grâce à des impressions personnalisées dans les carreaux, ils s'intègrent à merveille dans le design du revêtement.

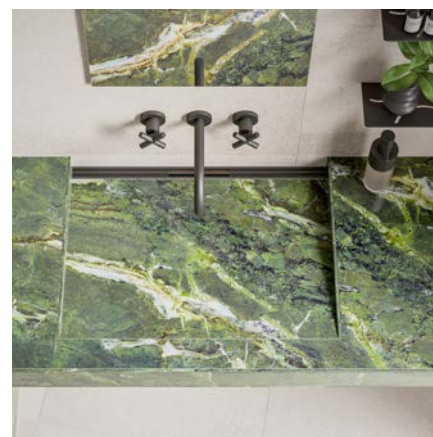




Évacuation linéaire ou ponctuelle

Espace de manœuvre dans la zone de douche

Le choix du système d'évacuation est non seulement guidé par l'aspect visuel mais doit également prendre en compte les espaces de manœuvre. En d'autres termes, il est possible, dans les dimensions 1,2 x 1,2 m (accessibilité totale), d'utiliser tout l'espace de manœuvre de la douche s'il y a suffisamment de place.



Dans les dimensions 1,5 x 1,5 m, il est également possible de circuler en fauteuil roulant. Vous pouvez donc opter pour une évacuation linéaire moderne et élégante ou pour une évacuation ponctuelle classique. Vous avez le choix.

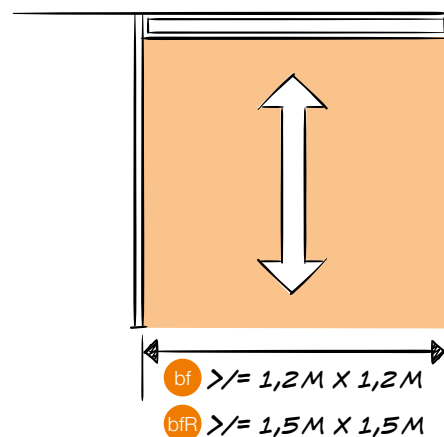

Évacuation linéaire



Les évacuations ponctuelles offrent des conditions optimales pour créer un accès à la douche à l'italienne sur plusieurs côtés. S'il n'y a pas suffisamment de place pour créer les espaces de manœuvre requis, des solutions avec zones de manœuvre se chevauchant en version « accessibilité partielle » sont recommandées. Les plans représentés ici vous aideront à mettre en œuvre votre idée pour des générations.

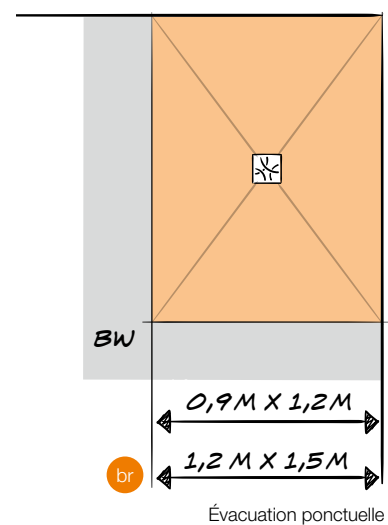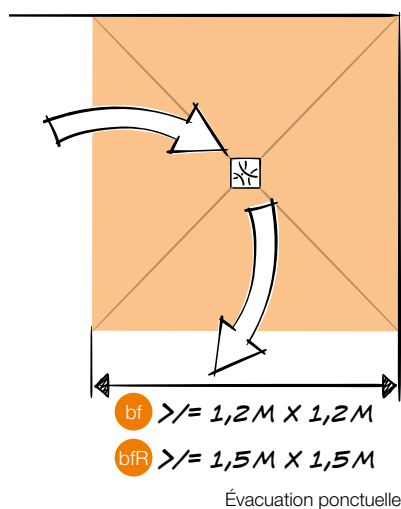






Salle de bains partiellement accessible

On ne se lasse pas de ce qui fonctionne.

Il est possible de concevoir une salle de bains réduite facile à utiliser dans une version partiellement accessible qui s'appuie sur la norme DIN 18040-2 en réduisant la zone de pente de la douche. Notre exemple montre une réalisation de zone de douche partiellement accessible comprenant une évacuation ponctuelle sur 0,9 x 1,2 m. Le reste de la douche, séparé par un rideau, offre suffisamment de confort pour la toilette quotidienne. Les espaces de manœuvre se chevauchant représentés en foncé (douche, WC, lavabos) peuvent être ajustés aux dimensions correspondantes de la pièce.

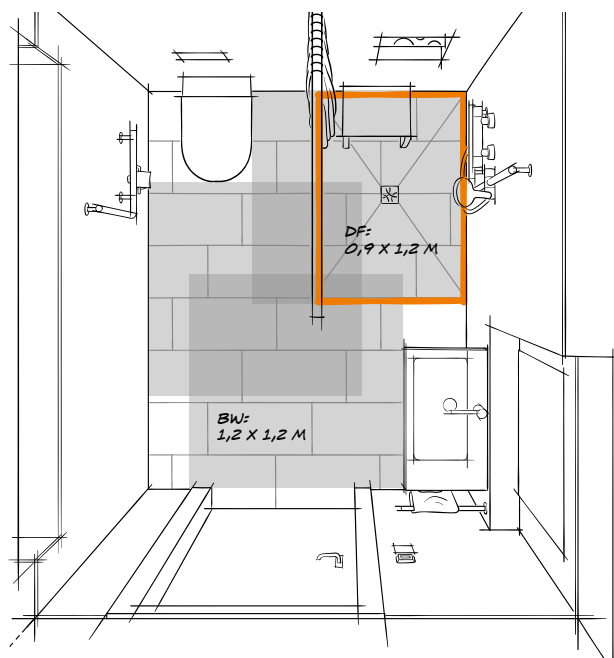

Plan pour une réalisation partiellement accessible sur un espace restreint

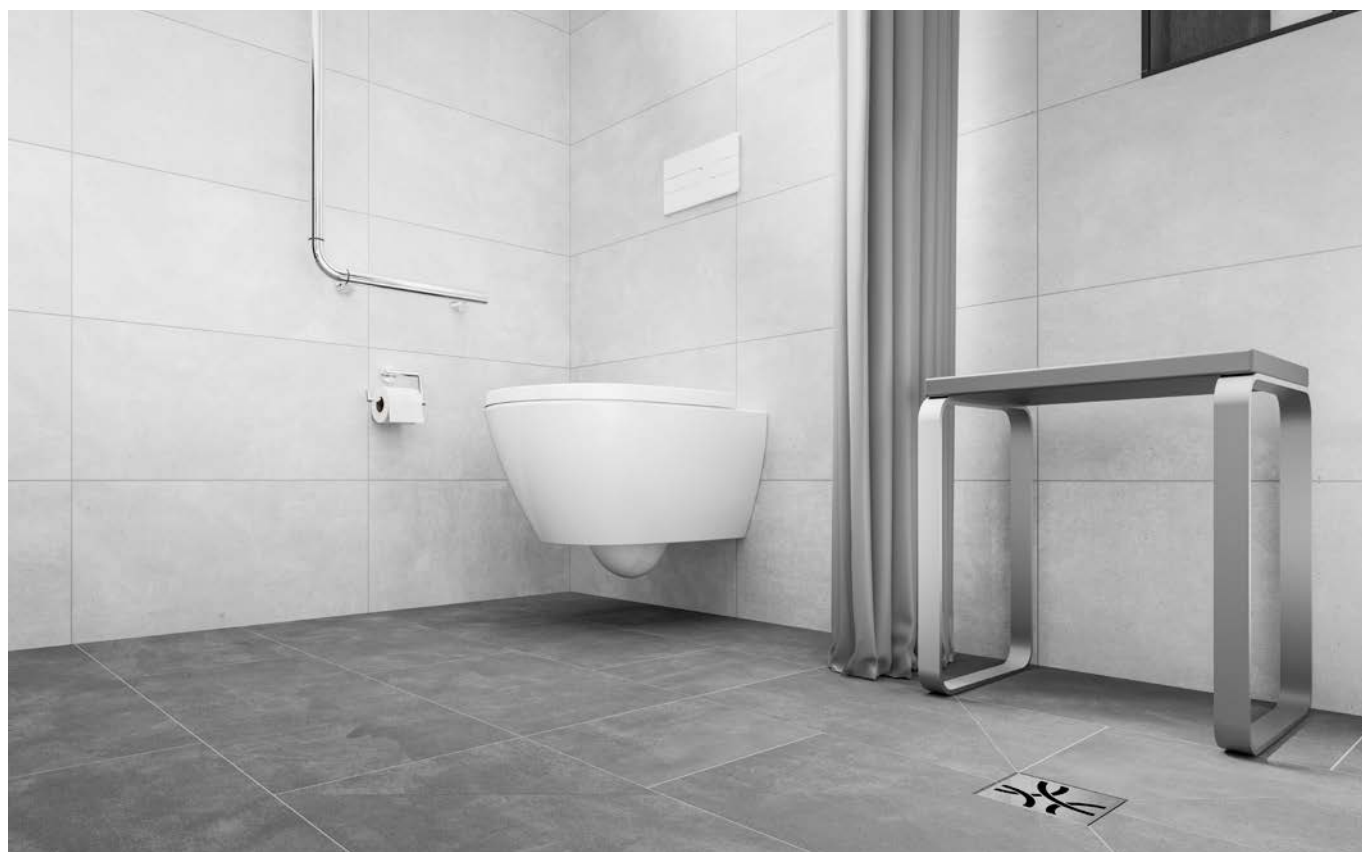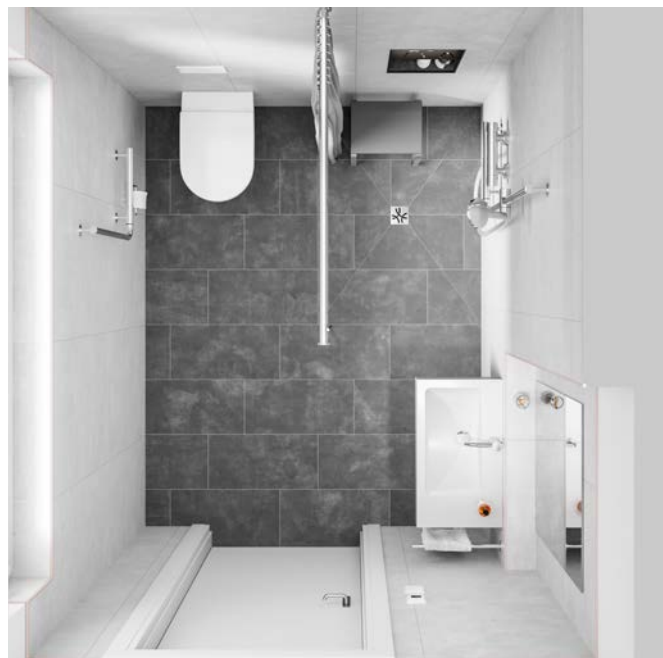

La transition fluide entre la surface carrelée de la zone de douche et les espaces de manœuvre adjacents crée un rendu uniforme de l'ensemble de la surface du sol.




Plus de place pour plus de confort

Et une meilleure qualité de conception


Les receveurs avec pente Schlüter sont disponibles dans les dimensions requises pour les espaces de manœuvre. Dans les formats 1,2 x 1,2 m (accessible) et 1,5 x 1,5 m (accessible aux personnes en fauteuil roulant selon la DIN 18040), avec possibilité de formats plus grands sur demande, ils garantissent un confort optimal dans la salle de bains, selon l'espace disponible. Un accès à fleur de sol des deux côtés facilite le travail du personnel soignant, en cas de besoin, et offre plus de liberté de mouvement. Les cotes intérieures hors tout doivent bien sûr être respectées et il convient de compenser les éventuelles tolérances de construction.

Vue d'ensemble de toutes les cotes


Les zones de douche conçues sur deux côtés avec des séparations sous forme de parois et/ou de cloisons fixes en verre, doivent, dans leurs dimensions finales minimales, comprendre les zones de manœuvre requises. L'épaisseur des matériaux de revêtement des parois est à prendre en compte. De par leurs dimensions, les receveurs KERDI-SHOWER garantissent une étanchéité au mur et au sol conforme à la norme, dans le respect des espaces de manœuvre requis.

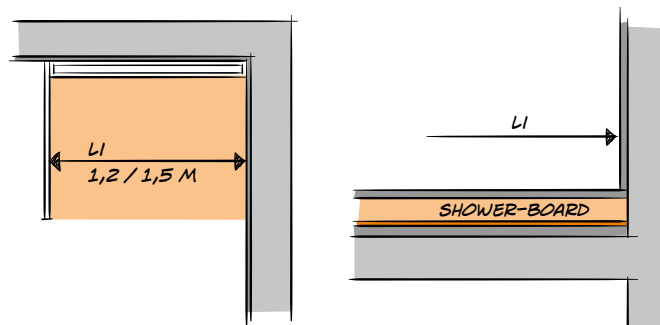

Receveurs avec pente pour évacuations ponctuelles : Schlüter®-KERDI-SHOWER

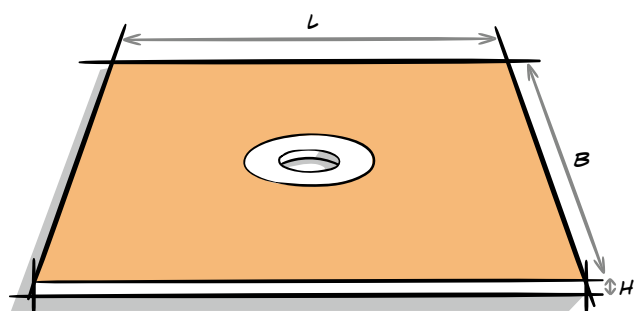

Version carrée

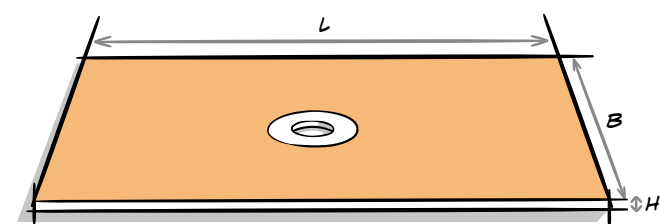

Version rectangulaire

br

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT

Receveur avec pente pour évacuation
au centre de la douche

L x l (cm)	H (mm)	Réf.
152 x 96	23	KST 965/1525
152 x 122	28	KST 1220/1525 BF
183 x 122	32	KST 1220/1830 BF
101 x 101	23	KST 1015 BF*
122 x 91	25	KST 915/1220 BF*

* KERDI-SHOWER-TT

bf

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Receveur avec pente pour évacuation
au centre de la douche

L x l (cm)	H (mm)	Réf.
122 x 122	25	KST 1220 BF

bfR

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


Receveur avec pente pour évacuation
au centre de la douche

L x l (cm)	H (mm)	Réf.
152 x 152	30	KST 1525
183 x 183	32	KST 1830

Vue d'ensemble des avantages du receveur avec pente :


De grandes dimensions dans un format pliable pratique

Les receveurs avec pente Schlüter sont livrés pliés pour un transport peu encombrant. La ligne de pliage se trouve au centre du receveur.

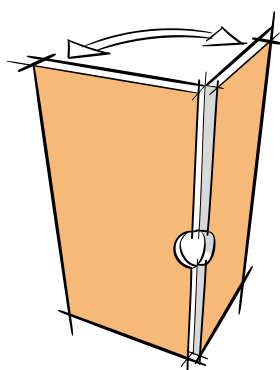


Éléments préformés avec étanchéité et pente pour un montage facile

Les éléments préformés en mousse de polyuréthane rigide recouverts d'une étanchéité Schlüter-KERDI collée en usine et présentant une pente prédéfinie œuvrent pour un montage facile.

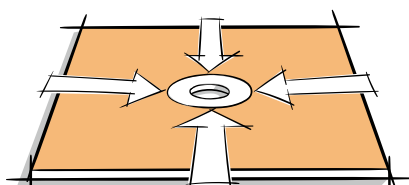

Ajustement facile

Les panneaux peuvent être aisément re-découpés à l'aide d'un cutter grâce aux rainures prédéfinies, tout en conservant le même rapport longueur/largeur.

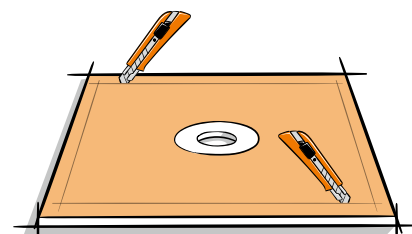



i
Vous trouverez toutes les solutions d'évacuation ponctuelle dans la **Liste des prix Profilés et systèmes** sous la rubrique **Schlüter-KERDI-DRAIN**.


Une évacuation en toute simplicité

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Les évacuations ponctuelles Schlüter-KERDI-DRAIN évacuent l'eau, horizontalement ou verticalement, vers les décharges. Le point d'évacuation peut être accentué par une grille d'écoulement élégante dans un design contemporain.

Sécurité dans tout le système !

Grâce au large éventail de produits système Schlüter, nous sommes en mesure de traiter pratiquement tous les points essentiels à la conception d'une salle de bains. Les interfaces entre l'étanchéité des surfaces et l'évacuation, par exemple, fonctionnent ainsi à coup sûr et les potentielles sources de dommages sont exclues grâce à une finition professionnelle.

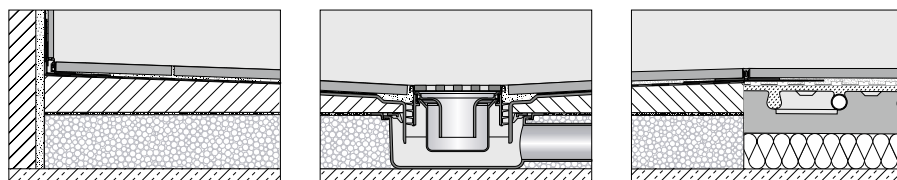


Évacuation horizontale


L'évacuation ponctuelle de zones humides a été pendant longtemps la solution dominante et peut donc, à ce titre, être considérée comme éprouvée et fiable. Les systèmes d'évacuation au sol Schlüter-KERDI-DRAIN sont prévus au choix pour une évacuation horizontale ou verticale (par le plafond). Ils disposent de collerettes d'étanchéité pour garantir un raccordement sûr à l'étanchéité de surface du système. Une multitude de sets grille/cadre permet de concevoir les points d'évacuation de manière individuelle.



Schlüter®-KERDI-DRAIN : nos classiques

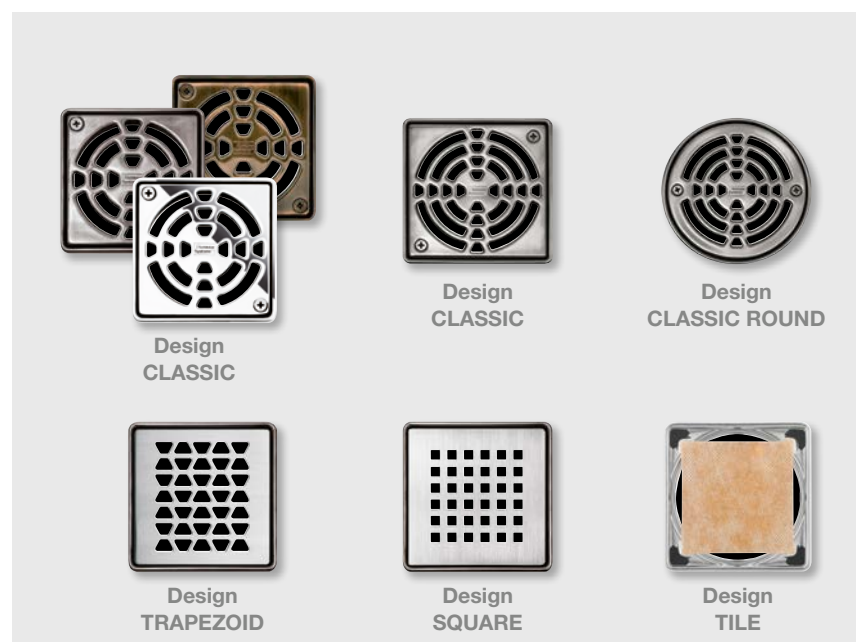

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

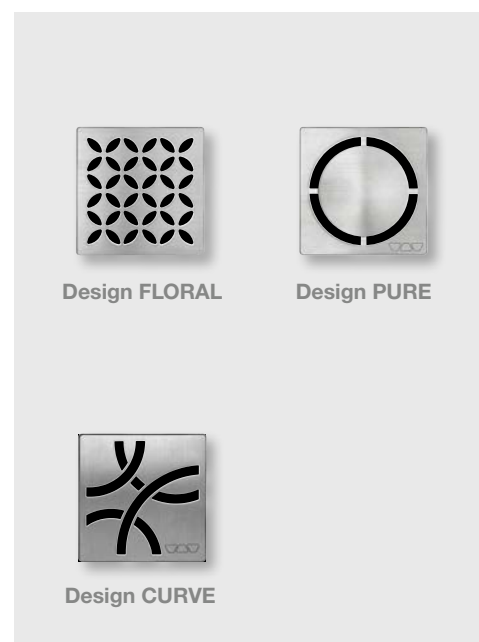



Systeme complet et bien pens 


Schl ter -KERDI-LINE

Les caniveaux d' vacuation sont une solution  l gante et fonctionnelle pour les douches   l'italienne. Avec Schl ter-KERDI-LINE, vous disposez de syst mes complets comprenant tous les composants destin s   l' vacuation de zones de douche accessibles.

Combinez les syst mes d' vacuation au sol, horizontale ou verticale, pr sentant des hauteurs de montage   partir de seulement 65 mm avec des grilles adapt es, des combinaisons grille/cadre ou des profil s d' vacuation. Cela permet de cr er des zones de douche qui sauront satisfaire les plus exigeants en mati re de confort d'utilisation et de design.

Caniveau d'évacuation horizontal

Schlüter-KERDI-LINE est un système d'évacuation linéaire en plusieurs parties pour la réalisation de douches à l'italienne avec évacuation horizontale. Il se compose d'un corps de caniveau en acier inoxydable embouti et d'un set grille/cadre réglable en hauteur et est équipé d'un siphon et corps de siphon intégrés. Les cadres sont disponibles en deux versions : la 1re est d'une largeur visible de 10 mm avec une finition inox brossé ou inox poli brillant, la 2de est fine et discrète.

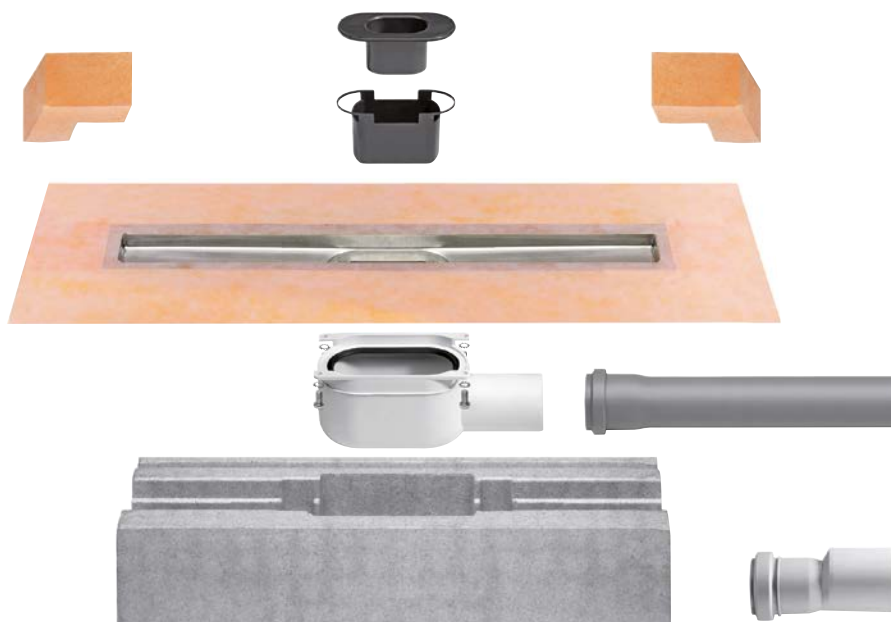


Set d'évacuation au sol

Schlüter®-KERDI-LINE : des grilles classiques avec cadre standard




Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE : des grilles élégantes avec cadre fin

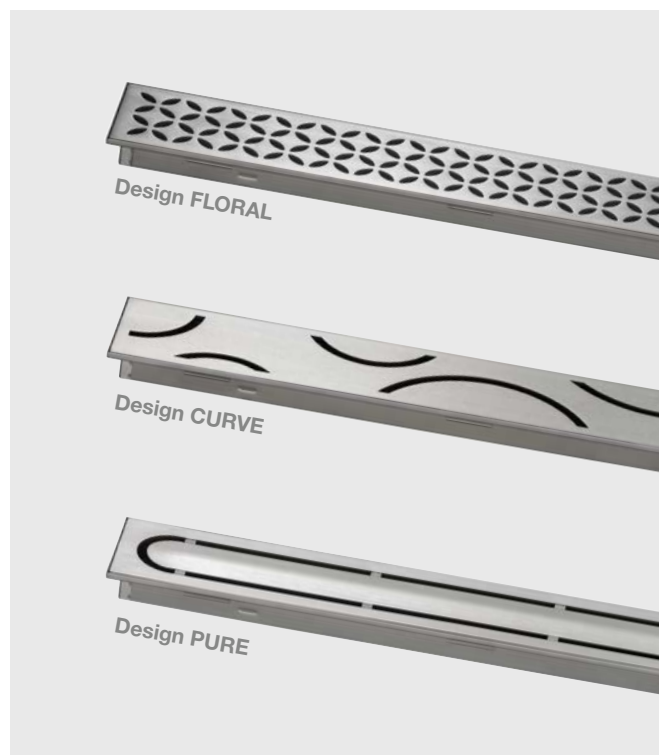




Receveurs avec pente pour les évacuations linéaires : Schlüter®-KERDI-SHOWER

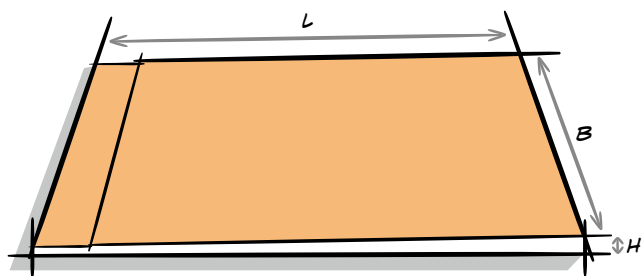

Version carrée

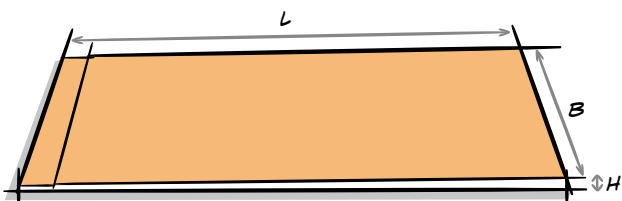

Version rectangulaire



bf

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Receveur avec pente pour caniveau d'évacuation,
en liaison murale, carré

L x l (cm)	H (mm)	Réf.
122 x 122	46	KSLT 1220 S
139,5 x 139,5	50	KSLT 1395 S
200 x 136	39	KSLT 1365 / 2000S

Avec KERDI-LINE-VARIO qui nécessite la réalisation d'une forme de pente et en présence d'angles indéterminés, le raccordement doit être effectué via une chape en pente.

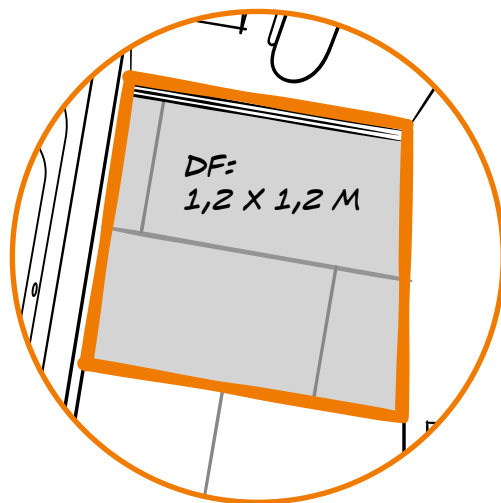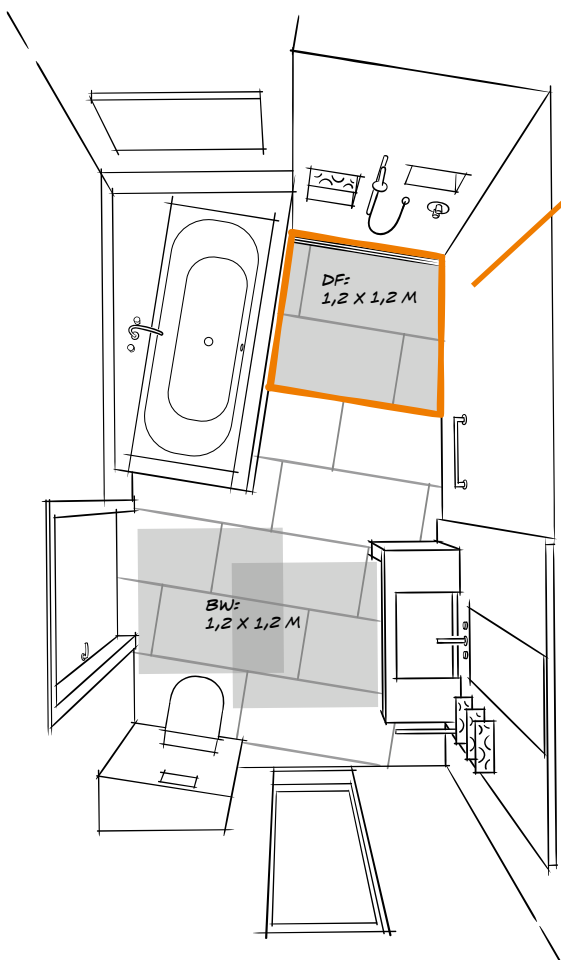







Évacuation élégante

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La combinaison de profilés d'évacuation relativement étroits, pouvant être raccourcis individuellement, et de siphons de sol plats et profilés est le dernier développement de la maison Schlüter-Systems en matière de caniveaux.

La clé de cette nouveauté est la synthèse entre un design primé et une technique d'évacuation innovante. Les caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO permettent à l'eau de s'infiltrer dans le système d'évacuation de faible épaisseur en 2 parties. La combinaison de l'adaptateur avec manchette d'étanchéité intégrée et du corps de siphon courbé assure l'évacuation de l'eau horizontalement vers les décharges. La réalisation d'une chape de pente de 2 % est nécessaire.

Schlüter-KERDI et -DITRA assurent l'étanchéité au niveau des murs et du sol. L'étanchéité des jonctions est assurée par des bandes d'étanchéité Schlüter-KERDI-KEBA en liaison avec Schlüter-KERDI-COLL-L.

Vous trouverez d'autres solutions d'évacuation ponctuelle dans la Liste des prix Profilés et systèmes sous la rubrique Schlüter-KERDI-LINE.



red dot winner 2021







Étanchéification, désolidarisation, chauffage

Les solutions de Schlüter®-Systems

L'étanchéité est un facteur clé dans la conception de pièces humides. Bon à savoir : Schlüter-Systems propose des systèmes compatibles qui garantissent une très bonne étanchéité, tout en offrant un design élégant grâce à l'intégration de solutions d'évacuation modernes. Il est également possible de créer un sol et des murs chauffants, y compris dans les zones humides comme la douche.

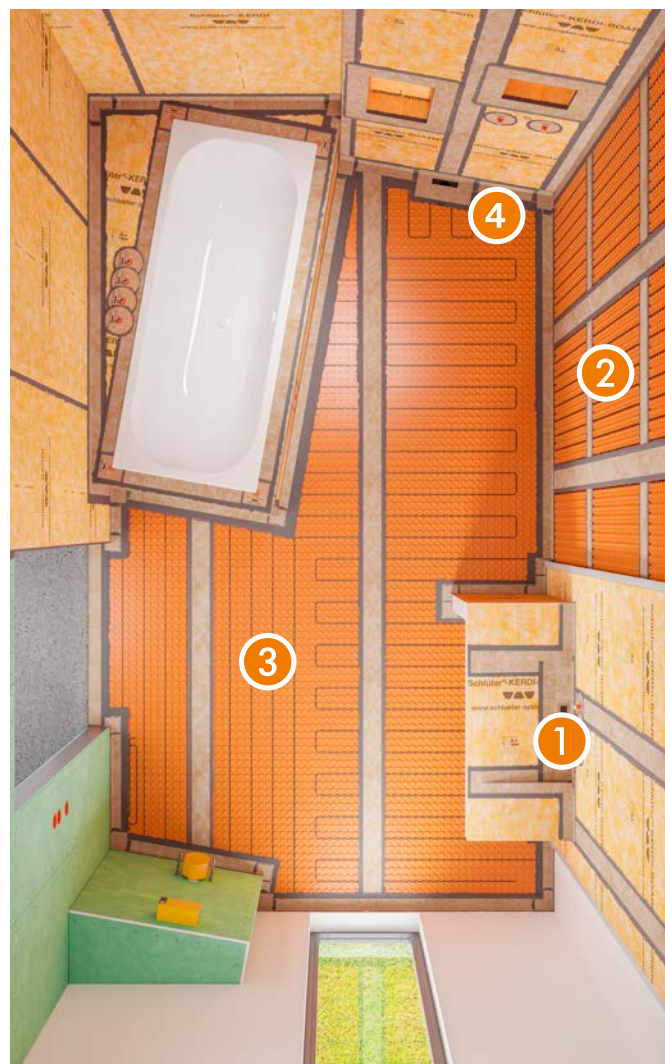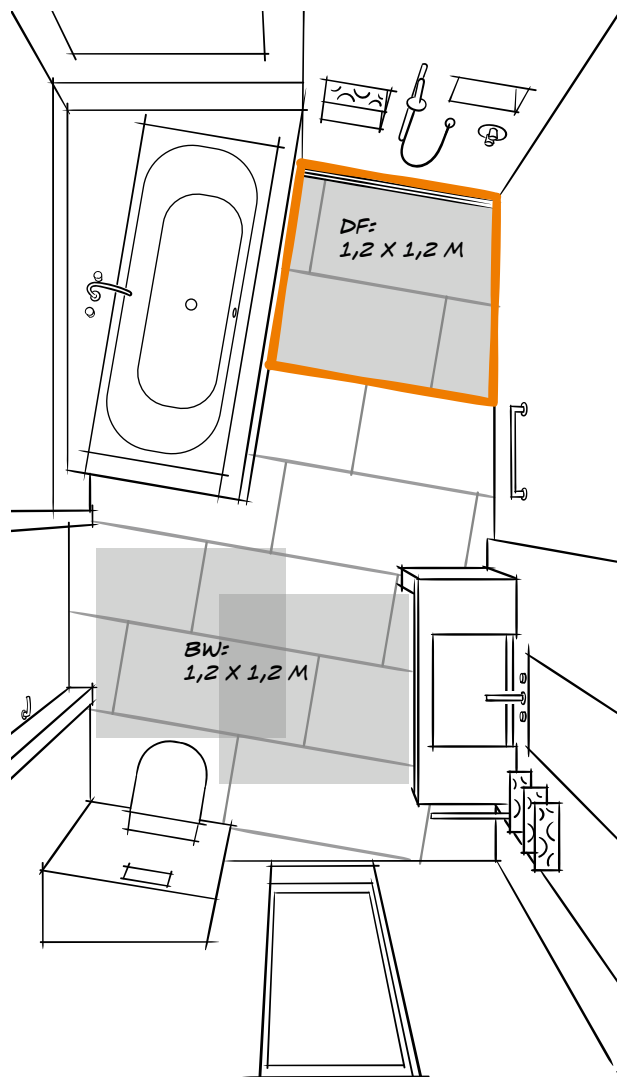

Étanchéité composite et panneaux d'agencement :

- ① Solutions Schlüter®-KERDI und -KERDI-BOARD

**Désolidarisation et étanchéité composite :
Chauffage mural**

- ② Schlüter®-DITRA-HEAT-E-SET

Chauffage sol

- ③ Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Évacuation linéaire :

- ④ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO



Pour plus de détails sur les spécifications des produits, veuillez consulter notre liste de prix ou rendez-vous sur **[schluter.be](https://www.schluter.be)**



Interruption capillaire au niveau de passages de portes


Schlüter®-KERDI-CID

La norme DIN 18534 exige une interruption capillaire au niveau de passages de portes afin d'éviter que l'eau ne s'infilte sous le revêtement carrelé. Les sets d'étanchéité Schlüter-KERDI-CID permettent cette interruption capillaire. Ceux-ci sont disponibles dans des versions adaptées au sens d'ouverture de porte.

Quelle que soit la solution choisie par le prescripteur, le système d'étanchéité Schlüter-KERDI-CID assure l'interruption capillaire au niveau du sol. Pour les zones humides fortement sollicitées, il est possible d'éviter que l'eau ne se répande sur le revêtement supérieur en créant une différence de niveau et en inclinant un ou plusieurs carreaux au niveau des passages de porte. Cette version permet d'égaliser le niveau avec les revêtements adjacents, telle une rampe. L'inclinaison ne doit pas être supérieure à 6 %.

Pour tout renseignement sur la mise en œuvre de Schlüter-KERDI-CID, veuillez consulter notre site [schlueter.be](https://www.schlueter.be).



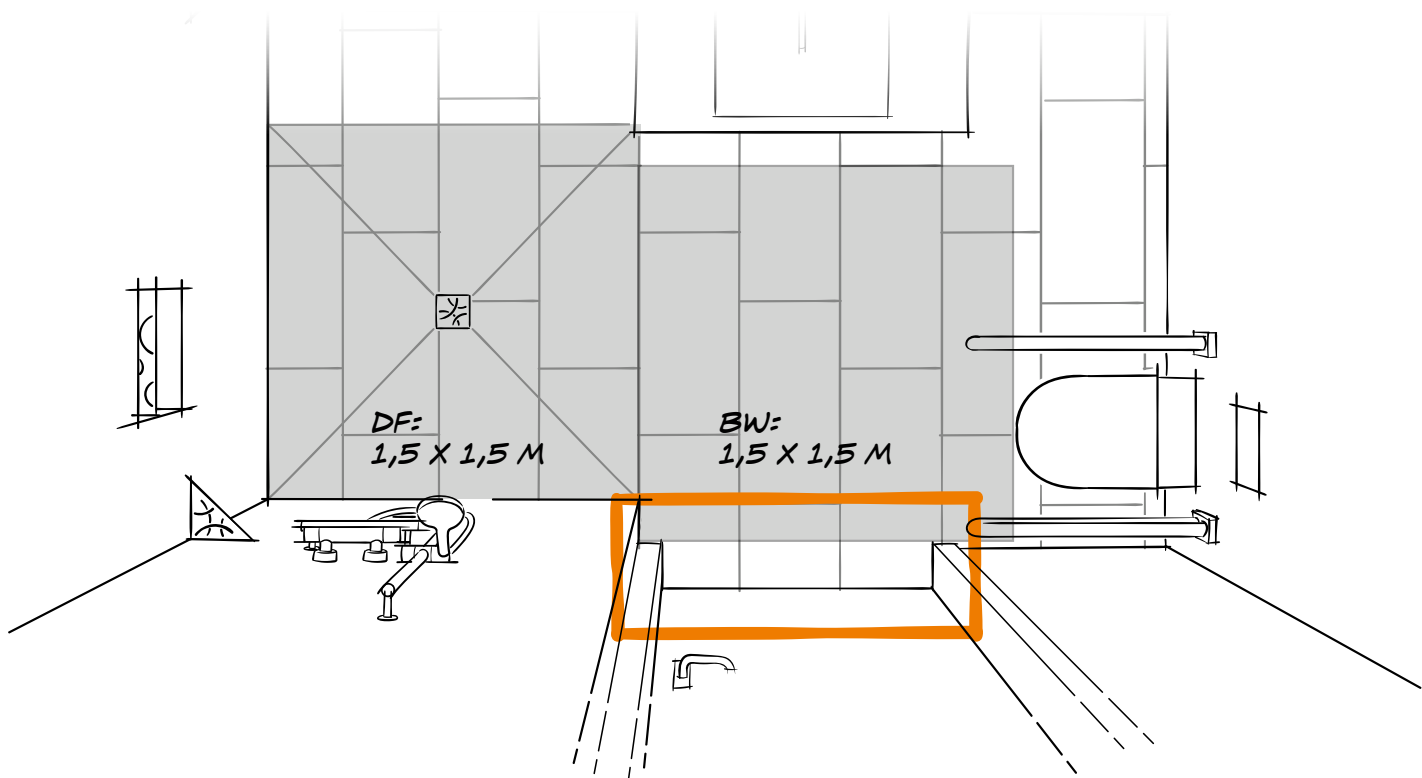


Remarque : schéma à titre d'exemple. Sens d'ouverture de porte vers la pièce voisine



Réduire les barrières – Accroître le confort

Mais que signifie donc « accessible » ? Quand est-ce qu'un escalier devient une barrière et donc un défi plus ou moins grand à relever ?

Le processus de vieillissement normal peut entraver la vie quotidienne à l'instar d'un accident soudain ou d'une infirmité de naissance. Une faiblesse de la vue ainsi causée, associée à une limitation physique supplémentaire, peut ainsi faire apparaître un escalier comme un obstacle insurmontable, par exemple. Grâce à un design jouant sur les contrastes, offrant ainsi une bonne visibilité des nez de marche, on peut améliorer les choses et créer les conditions nécessaires pour une utilisation parfaitement sûre des escaliers.

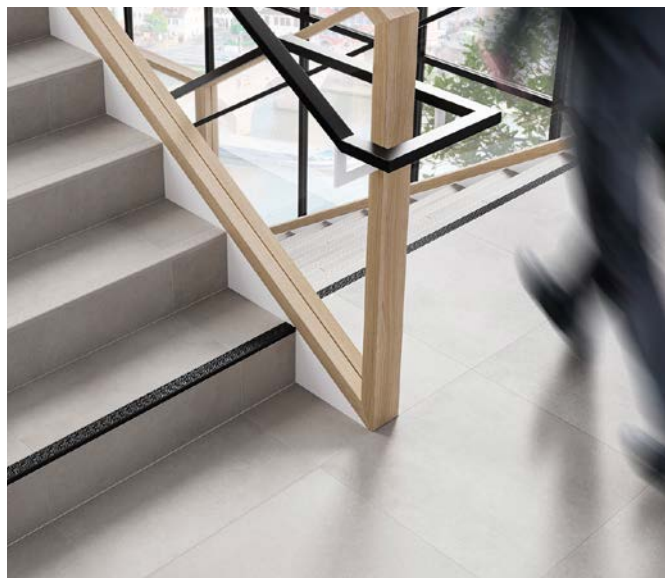


Schlüter®-TREP-V : esthétique et sécurité




Schlüter-TREP-V combine les développements les plus récents en matière de propriétés antidérapantes avec les recommandations des réglementations actuellement en vigueur. Avec son antidérapant R 10 selon la norme DIN EN 16165, TREP-V permet d'utiliser les escaliers en toute sécurité et peut être utilisé dans tous les espaces intérieurs non exposés à l'humidité.

Les couleurs et la réfraction de la lumière des nez de marche interchangeables brevetés sont adaptées de manière à obtenir un effet de contraste optimal avec les couleurs de carrelage courantes. Les deux largeurs de TREP-V et notre large choix de couleurs actuelles vous permettent de concevoir des escaliers esthétiques conformes aux normes en vigueur.

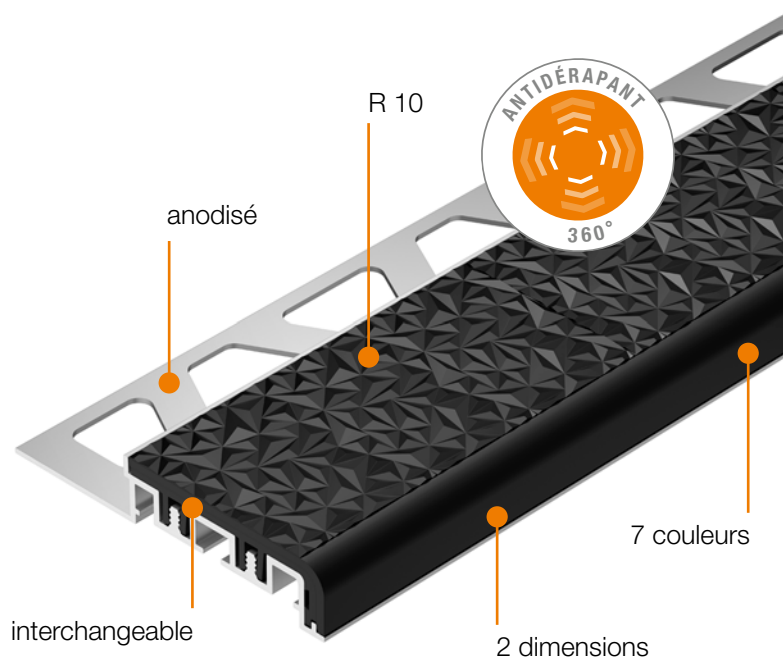

Notes :

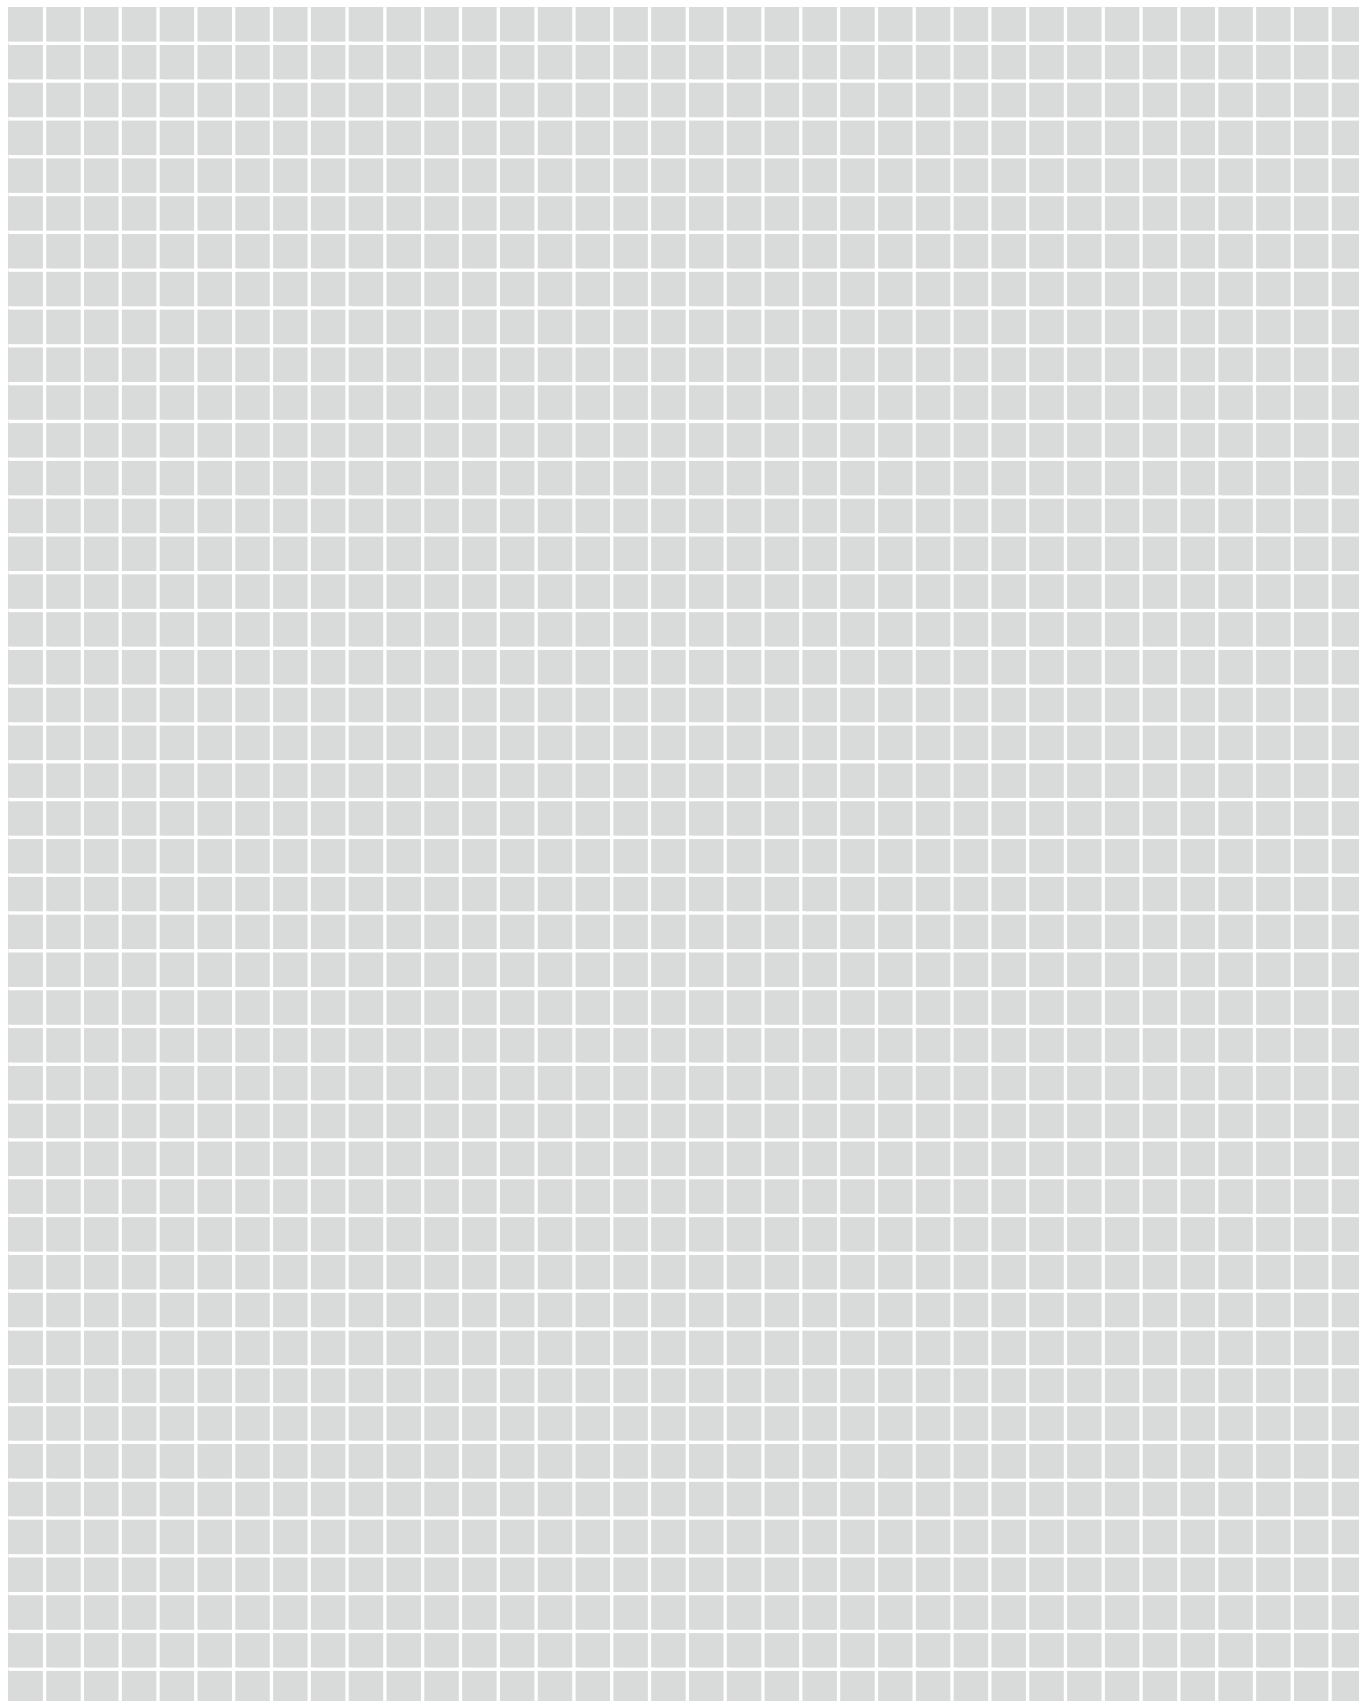

Découvrez notre site Web

Nous avons éveillé votre curiosité concernant les produits de Schlüter-Systems ?
Ainsi, vous souhaitez sans doute en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

schlueter.be



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook et YouTube.



Systèmes pour
salles de bains de rêve :
Solutions système+Design



Schlüter-KERDI-BOARD-W :
la solution flexible personnalisée
pour lavabos



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
 +49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
 +32 14 44 30 80 benelux@schlueter.de schlueter.be