INOVACE S PROFILEM


Schlüter®-DILEX-BWA


Napojovací profil
pro napojení na stavební prvky

4.9
Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-BWA je prefabrikovaný plastový dilatační profil pro osazení do dlažby. Slouží jako pružná napojovací spára proti fixním stavebním prvkům.
Postranní lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno z PVC-U (tvrdého PVC) se ukotví do lepidla pod obklad. Druhá postranní část profilu vytváří komoru umožňující přilepení profilu lepidlem, epoxidovou pryskyřicí, silikonem apod. k fixnímu stavebnímu prvku. Dilatační zóna z PVC-P (měkkého PVC) je široká 5 mm a vyrovnává nastalé pohyby.
Pro lepší vyrovnání napětí v tahu je spodní dilatační zóna prořízнutá.
Profil DILEX-BWA zabraňuje vzniku zvukových mostů a tlumí tak přenos zvuku.

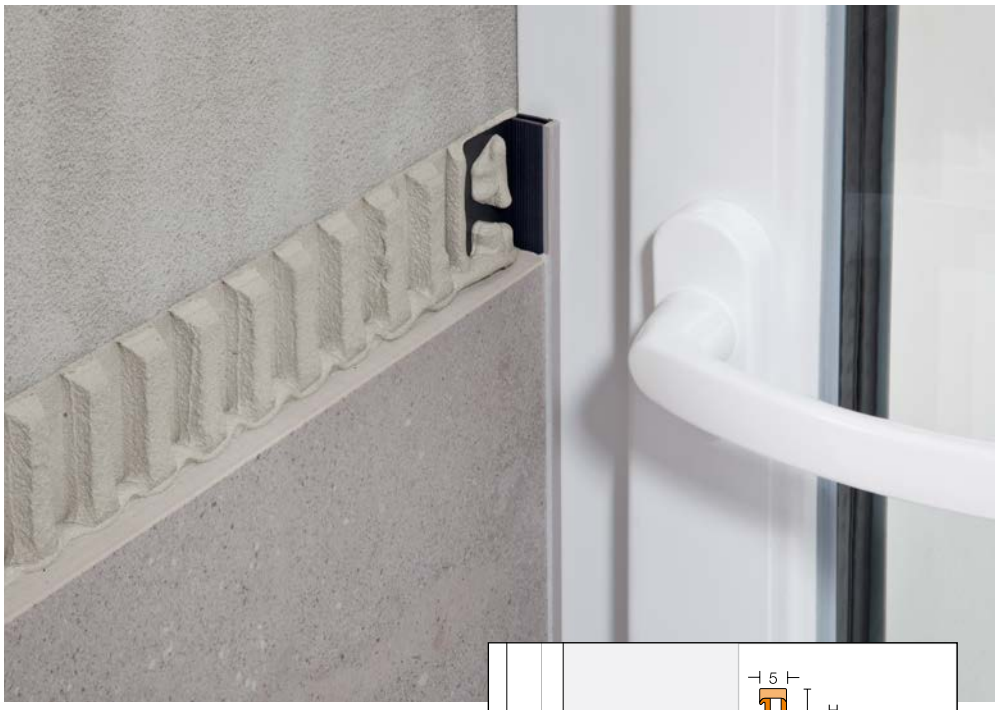

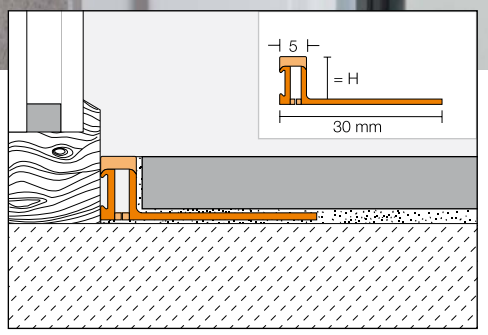

Profil DILEX-BWA se osazuje do obkladů/dlažby jako pružná napojovací spára vůči pevně vestavěným stavebním prvkům. Používá se např. u napojení obkladů na rámy oken nebo dveří, pro napojení podlahové krytiny na obklady stěn a soklů, dveřní prvky, skříňové sestavy apod.

Materiál

Profil DILEX-BWA se skládá z lichoběžníkovitě perforovaného kotevního ramene z PVC-U (tvrdého PVC) s dolním a horním spojem z PVC-P (měkkého PVC) s postranní částí z PVC-U (tvrdého PVC). Postranní část je opatřena komorou.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb často vyskytuje, a proti plísním a bakteriím.
Dilatační zóna profilu je odolná proti UV záření a neobsahuje ftalátová změkčovadla.
Ve zvláštních jednotlivých případech ověřte, zda je plánovaný typ materiálu vhodný pro očekávané chemické, mechanické nebo jiné namáhání.

Zpracování

1. Zvolte profil DILEX-BWA podle tloušťky dlaždic.
2. Zubovou stěrkou naneste lepidlo na obklady a dlažbu do okrajové části místa pokládky profilu.
3. Podle potřeby nejprve vyplňte komoru vnějšího napojovacího ramene epoxidovou pryskyřicí, silikonem nebo podobným materiálem, aby se profil mohl přilepit ke stavebnímu prvku.
4. Zatlačte profil DILEX-BWA lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lože z lepidla a přitlačte jej ke stavebnímu prvku.
5. Přestěrkujte lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno v celé ploše lepidlem na obklady a dlažbu.
6. Přitlačte navazující dlaždice a vyrovnejte je tak, aby lícovaly s horní hranou profilu.
7. U profilu ponechte spáru cca 2 mm.
8. Spáry mezi obkladačkami a profilem zcela vyplňte spárovací hmotou.

Upozornění

Profil DILEX-BWA je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čistí se vždy v rámci čištění dlažby. K tomu doporučujeme používat běžné čisticí prostředky pro domácnost.

Oblast použití v závislosti na místním zatížení

Osoby

Nákupní vozíky
Celková hmotnost max. 0,4 t

Osobní automobily
Celková hmotnost max. 3,5 t



Absorpce pohybu profilem Schlüter®-DILEX-BWA

DILEX-BWA	1,5 mm

Popis výrobku

Schlüter®-DILEX-BWA

dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	G	PG	BW	HB	GS	C	SG	DA	FG
H = 4,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 6 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 8 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 10 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Barva dilatační zóny:
G = šedá
PG = pastelově šedá
BW = sněhobílá
HB = světle béžová
GS = grafitově černá
C = krémová
SG = kamenná šedá
DA = tmavý antracit
FG = spárová šedá

Č. výrobku 551 505 – Vydání 10/26 – V případě nové verze je toto vydání neplatné – nejaktuálnější verzi najdete na webových stránkách.