

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Kantprofil
til pladeelementer

5.20

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-RKL/-RKLT er vinkelformede afslutningsprofiler med formet drypkant til pladeelementer med stort format, der enten kan udlægges på løse lag af grus / skærv eller på sokkelementer som Schlüter-TROBA-STELZ.

Profilerne giver en pæn kantaftslutning og beskytter den frie belægningskant, så løst grus ikke drysser ud.

Det vertikale afslutningsben, som vender opad, dækker hele belægningskonstruktionen, så kantområdet ikke kan ses.

Forneden på afslutningsbenet er der anbragt afvandingsåbninger med en afstand på ca. 7,5 cm, som sørger for, at nedsvivende vand føres væk.

Den fremtrukne drypkant får vandet til at dryppe godt af.

Profiler i højderne 35 eller 40 mm, som er specialudviklet til 2 cm tykke, selv bærende keramiske elementer og naturstenselementer, er tilgængelige.

På den nederste ende af det frontmonterede ben på BARA-RKLT er der konstrueret et T-formet profilkammer, som er beregnet til fastgørelse af Schlüter-BARIN-renderen.

De aflange huller i BARIN-renderesystemet giver mulighed for at installere det foreskrevne fald for renderen.



Materiale

Profilerne kan leveres i følgende materialeudførelser:


AC = alu farvebelagt

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*


*kun Schlüter-BARA-RKL

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Belægningen på aluminiumsprofilerne er farvestabil, UV-og vejrbestandig. De synlige flader skal beskyttes mod slibende belastning. I særlige anvendelsestilfælde skal profilernes brugbarhed afklares afhængigt af den forventede kemiske eller mekaniske belastning.

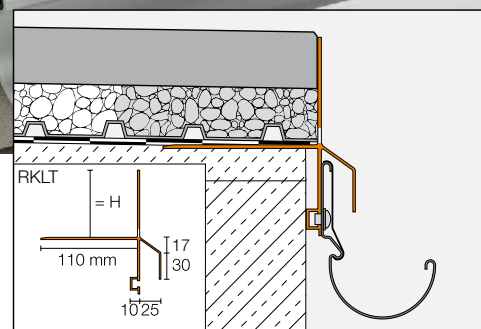

Schlüter-BARA-RKLT

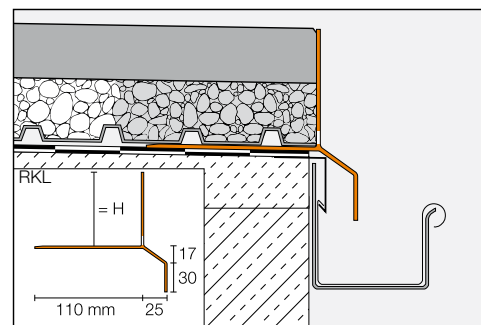

Schlüter-BARA-RKL



Bearbejdning

1. DIN-tætning:

Profilerne skal fikseres på underlaget før montering af tætningen, f.eks. med en koldhærdende bitumenklæber. Derefter kan tætningsbanen limes tæt på afvandingshullerne, så vandet ikke kan løbe ind.

Profilernes stødområder skal først tætnes med det selvklæbende kantbånd Schlüter-BARA-HV, som er belagt med væv (se fig. 1).

Bemærk: For tilslutning til f.eks. zink- eller kobberplader kræver standarden en tilslutningsbredde på 150 mm. Vi anbefaler derfor at kontakte ordregiveren for anvisninger til montering af BARA-RKL med en tilslutningsbredde på 110 mm.

2. Tætning med Schlüter-KERDI:

Profilerne skal fikseres på underlaget med en egnet lim før montering af tætningen, f.eks. Schlüter-KERDI-COLL-L. Profilernes stødområder skal først tætnes med det selvklæbende kantbånd BARA-HV, som er belagt med væv (se fig. 1). Monter derefter BARA-HV heldækkende på profilernes klæberben (se fig. 2). Før kantbåndet, som er belagt med væv, påføres, skal klæbefladerne rengøres for stoffer (fedt osv.), som kan modvirke vedhæftningen. Herefter kan Schlüter®-KERDI limes tæt på afvandingshullerne, så der ikke kan løbe vand ind. Schlüter®-KERDI limes på profilbenet, som er forsynet med BARA-HV, med tætningsklæberen Schlüter-KERDI-COLL-L.

3. Hvis der allerede findes en tætning, skal profilen sættes på denne tætning med en egnet lim og justeres. Bemærk, at tætningen allerede er sluttet til en drypkant eller rende.

4.1 Ved anvendelse af BARA-RKL/-RKLTL som grusfangliste anbringes grusmaterialet på drænmåtten Schlüter-TROBA eller Schlüter-TROBA-PLUS og trækkes af afhængigt af belægningstykkelsen under det vertikale profilbens overkant. Til stabilisering af kantområdet skal grus- eller skærvlaget bindes dér. Læg derefter de store pladeelementer løst på det nivellerede grus- eller skærvlag.

4.2 Ved hævede belægninger, f.eks. med Schlüter-TROBA-STELZ, kan de yderste sokkelementer lægges helt hen til profilernes hævede kant. Derefter skal pladeelementerne med stort format lægges på sokkelementerne.

5. Når belægningen er færdig, kan rendesystemet BARIN fastgøres på BARA-RKLTL-profilen med de medfølgende skruer. Det er muligt at lave en hældning gennem afvandingsrendens aflange huller.

Bemærk: Sørg for, at profilernes afvandingshuller ikke lukkes ved forarbejdningen. Profilerne skal stødes sammen med en afstand på ca. 5 mm og fastgøres ved påklipsning af forbindelsesstykker. Til indvendige og udvendige hjørner er der hjørneformdele til rådighed.

Bemærk

BARA-RKL 35 og 40 er særligt egnet til 2 cm tykke pladeelementer.

Som højdejusterbar afdækningsprofil af aluminium i samme farve tilbydes Schlüter-BARA-RHA.

Den sættes på bæreprøfilen og bruges til at begrænse de frie kantområder på altaner og terrasser. Derved er det muligt at afdække konstruktioner individuelt på op til 140 mm, se datablad 5.16.

Ved montering af BARA-RHA skal det sikres, at eksisterende drænåbninger i bæreprøfilen ikke lukkes.

Profilerne kræver ikke nogen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den pulverbelagte overflade på aluminiumprofilen er farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.




Fig. 1: Tætning i stødområderne med Schlüter®-BARA-HV



Fig. 2: Heldækkende påklæbning af Schlüter®-BARA-HV



Monteringseksempel: Schlüter®-BARA-RKL 35 eller 40 med Schlüter®-STELZ-DR og Schlüter®-TROBA-PLUS-8G

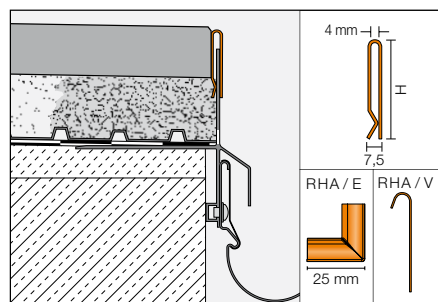

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RKL kan tilpasses i 190 nuancer fra RAL Classic-farvepaletten som en del af MyDesign by Schlüter-Systems*-serien.

* Hvis du har spørgsmål til MyDesign by Schlüter-Systems, hjælper vores eksterne konsulenter og vores salgsteam inden for applikationsteknologi dig gerne.

Produktoversigt:

Schlüter®-BARA-RKL

Farve: AG = antracitgrå, BW = brillanthvid, GM = gråmetallic, PG = pastelgrå, SB = sortbrun, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Leveringslængde: 2,50 m

Farve	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
H = 30 mm	•	•	•	•	•	•
H = 35 mm	•	•	•	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•	•	•	•
Hjørne 135°	•	•	•	•	•	•
Indvendigt hjørne 90°	•	•	•	•	•	•
Samlestykke	•	•	•	•	•	•

*kundetilpasset belægning

Schlüter®-BARA-RKLT

Farve: PG = pastelgrå, GM = gråmetallic, SB = sortbrun

Leveringslængde: 2,50 m

Farve	PG	GM	SB
H = 30 mm	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•
Hjørne 135°	•	•	•
Indvendigt hjørne 90°	•	•	•
Samlestykke	•	•	•

Schlüter®-BARA-HV

Selvkæbende kantbånd belagt med væv

Længde = m	5
Bredde = 95 mm	•

