

Schlüter®-DILEX-BWB

Profil

pro široké dilatační spáry

4.6

Technický list výrobku



Použití a funkce

Schlüter-DILEX-BWB je prefabrikovaný dilatační profil z plastu pro instalaci do dlažby. Boční, lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena z PVC-U (tvrdého PVC) se kotví pod obkladem do lepidla na obklady a dlažbu a přenášejí pohyby do dilatační zóny.

Profil vyrovnává tlakové, tahové a výškové pohyby. Dilatační zóna a pohledová plocha je vyrobena z PVC-P (měkkého PVC). Má šířku 10 mm a odpovídá běžné dilatační spáře. Dokáže tak absorbovat relativně silné pohyby.

Profil DILEX-BWB lze použít v obytných prostorech, ale také ve středně namáhaných prostorech, jako jsou např. kanceláře nebo prodejní plochy.

Profily jsou rovněž vhodné pro použití v exteriéru, např. na fasádách nebo balkonech.

Materiál

Profil DILEX-BWB se skládá z kombinace materiálů, lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena jsou vyrobena z PVC-U (tvrdého PVC) a dolní a horní spoje jako dilatační zóny jsou vyrobeny z PVC-P (měkkého PVC).


Vlastnosti materiálu a oblast použití

Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb často vyskytuje, a proti houbám a bakteriím.



Dilatační zóny profilu jsou odolné proti ultrafialovému záření a neobsahují ftalátová změkčovadla. Ve zvláštních jednotlivých případech ověřte, zda je plánovaný typ materiálu vhodný pro očekávané chemické, mechanické nebo jiné namáhání.

Profil DILEX-BWB se používá jako dilatační spára pro rozdělení ploch v obkladech/dlažbách pokládaných do tenkého lože lepidla. Dilatační spáry v podkladu musí probíhat přesně pod dilatační profilem. Profily nejsou vhodné pro použití nad objektovými dilatačními spárami.

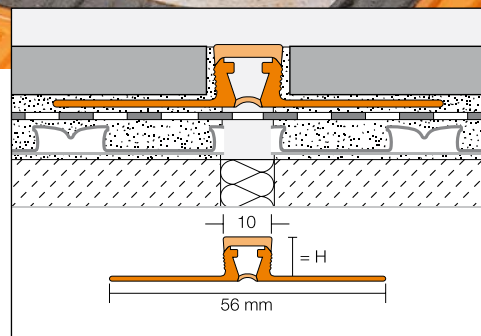



Zpracování

1. Zvolte profil podle tloušťky dlaždic a způsobu pokládky.
 2. V místě pokládky profilu naneste ozubeným hladítkem lepidlo na obklady a dlažbu.
 3. Vtlačte profil DILEX-BWB lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidlového lože a vyrovnejte jej. Přesně převezměte polohu dilatačních spár z podkladu, aby se spáry kryly.
 4. Přestěrkujte lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno v celé ploše přestěrkujte lepidlem na obklady a dlažbu.
 5. Navazující obkládačky/dlaždice pevně zatlačte do lepidla a vyrovnejte tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s obkladem/dlažbou (profil nesmí být výše než povrch obkladu, spíše o cca 1 mm níže). Obkládačky v oblasti profilu je nutné uložit celoplošně zplna do lepidla.
 6. U profilu ponechte spáru cca 2 mm.
 7. Spáry mezi obkládačkami a profilem zcela vyplňte spárovací hmotou.
- Jelikož spárovací hmota obsahující cement nepřilne trvale k plastovým materiálům, nelze vyloučit oddělení spáry od profilu.

Upozornění

Profil DILEX-BWB je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čistí se vždy v rámci čištění dlažby. K tomu doporučujeme používat běžné čisticí prostředky pro domácnost.



Oblast použití v závislosti na místním zatížení



Osoby

Celková hmotnost –



Nákupní vozíky

Celková hmotnost max. 0,4 t



Osobní automobily

Celková hmotnost max. 3,5 t

Absorpce pohybu profilem Schlüter®-DILEX-BWB

DILEX-BWB	2,0 mm	2,0 mm	± 2,0 mm

Popis výrobku

Schlüter®-DILEX-BWB

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	G	PG	BW	HB	GS	SP	C	SG	DA	FG
H = 6 mm	•	•	•	•	•		•	•	•	•
H = 8 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 10 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H = 15 mm	•	•		•	•		•	•	•	•
H = 20 mm	•	•		•	•		•	•	•	•

Barva dilatační zóny:

G = šedá

PG = pastelově šedá

BW = sněhobílá

HB = světle béžová

GS = grafitově černá

SP = šťavnatě broskvová

C = krémová

SG = kamenná šedá

DA = tmavý antracit

FG = spárová šedá