

YDEEVNEERKLÆRING

iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014
(forordning vedr. byggevarer)

for tætningssystemet Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Nr. DoP-004

Entydig identifikationskode for produkttypen:

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, -KERDI-KM, -KERDI-KEBA, -KERDI-KERECK, -BARA-HV,
-KERDI-DRAIN, -BARA-LINE, -KERDI-KEBA, -KERDI-COLL-L

Anvendelsesformål:

Tætningssystem mod vand på vægge og gulve inden døre.

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tlf.: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Ansvarshavende:

Ikke relevant

System(er) til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet:

System 2+
System 3 (reaktion ved brand)

Europæisk vurderingsdokument:

EAD 030436-00-503

Europæisk teknisk vurdering:

ETA-17/0425:2023

Teknisk vurderingsorgan:

ETA-Danmark A/S

Godkendt(e) organ(er):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (reaktion ved brand) (NB 0767)

Den/de erklærede ydeevne(r):

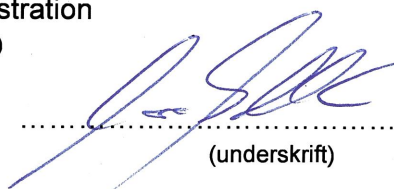
Egenskab	Vurdering af egenskaben		System til analyse og kontrol af ydeevnets kvalitet	Harmoniseret teknisk specifikation
Sikkerhed i tilfælde af brand (BWR2)			3	EAD 031436-00-0503
Adfærd i tilfælde af brand EN 13501-1		Euroklasse E		
Hygiejne, sundhed og miljø (BWR3)				
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer				
Frigivelsesscenarie: IA2	efter 3 dage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	efter 28 dage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	2+	
SVOC	ingen	ingen		
TSVOC	<5	<5		
Dampgennemtrængelighed	$\mu = 72100/\text{Sd} = 124,2 \text{ m}$			
Vandtæthed	Vandtæt			
Evne til at dække revner	Vurderingskategori 3			
Vedhæftningsevne	Vurderingskategori 1			
Ridsestyrke	Ikke relevant			
Evne til at dække fuger	Bestået			
Vandtæthed i område med gennemtrængninger	Vandtæt			
Dimensionsstabilitet	Længderetning (MD): $\Delta L = +0,1\%$			
	Tværretning (CMD): $\Delta L = -0,2\%$			
Temperaturbestandighed	Bestået			
Bestandighed over for vand	Vurderingskategori 1 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$			
Bestandighed over for alkalitet	Vurderingskategori 2 $\geq 0,2 \text{ Mpa}$			
Modstandsdygtighed over for mekanisk slid	Ikke relevant			
Fleksibilitet	Ingen ridser eller andre overfladebeskadigelser			
Sikkerhed ved anvendelse (BWR4)				
Skridsikkerhed	Ikke relevant			
Rengøringsevne	Ikke relevant			
Tykkelse	7,5 $\pm 0/-0,2 \text{ mm}$			

Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ansvarlig for udarbejdelse af ydeevneerklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er alene ovennævnte producent.

Signeret på vegne af producenten:

Marc Schlüter, administration
(Navn og funktion)

Iserlohn, 17.03.2025
(udstedelsessted og -dato)


(underskrift)