



Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Hjørneprofil

til fleksible hjørne- og kantfuger

4.13

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-EKE og **-EF** er hjørneprofiler i ét stykke til indvendige væghjørner. Hvis der ikke lægges en svømmende gulvbelægning, kan DILEX-EKE også anvendes som fleksibel gulv-/vægsamling.

De trapezformet perforerede forankringsbeslag i siden forankres fast i klæberlaget under flisebelægningen. Ved DILEX-EKE er der dannet et kammer, som tilskårne flisekanter kan skubbes ind i.


Ved DILEX-EF monteres fliserne fra begge sider med en fugeafstand mod profilen. Fliserne flugter med profilkanten eller kan ligge indtil ca. 2 mm dybere, og flisetykkelsen er dermed variabel. Fugerne mellem profilen og flisen skal fyldes helt med fugemørtel. Det synlige bevægelsesområde er kun 5 mm bredt. For hvert enkelt tilfælde er det nødvendig at kontrollere, om det 5 mm brede område er tilstrækkeligt til den forventede ekspansion.

Materiale

DILEX-EKE og -EF består af en materialekombination af hård genbrugs-PVC til forankringsbeslagene på siden, og blødt CPE til dilatationsområdet.



Materialeegenskaber og anvendelsesområder

DILEX-EKE og -EF anvendes som hjørneekspansionsfuger til gulv-/vægsamlinger og indvendige væghjørner. Materialet er bestandigt over for den kemiske belastning, der normalt opstår ved flisebelægninger. CPE-materialet er UV-bestandigt og vejrfast samt svampe- og bakterieresistent og er egnet til kontakt med fødevarer.

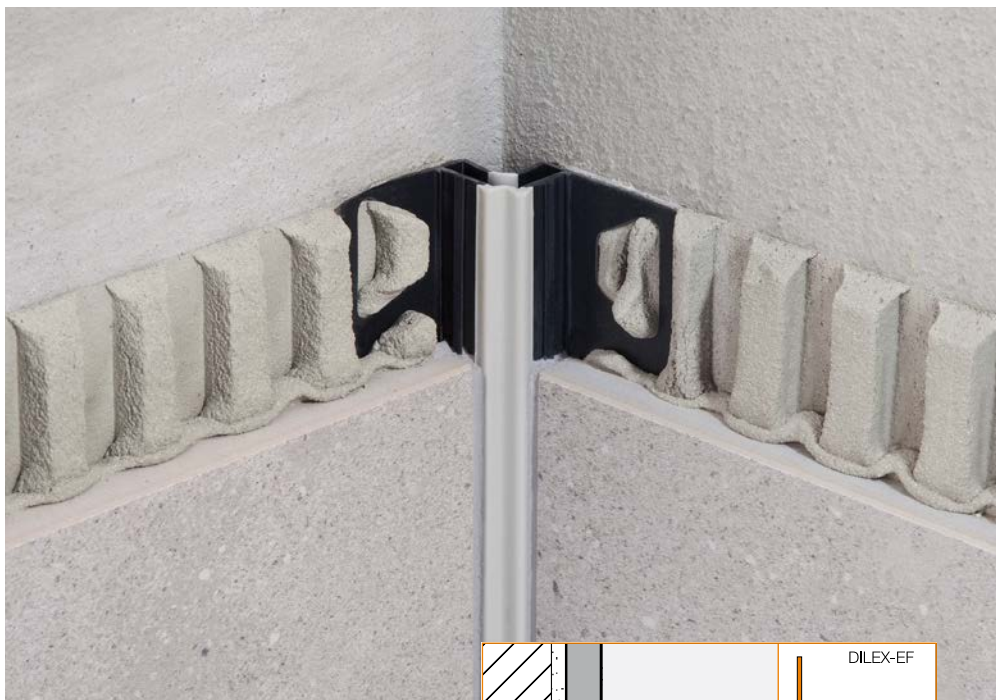

CPE-materialet er kendetegnet ved høj bestandighed over for mange forskellige typer syre, lud, olier, fedt og opløsningsmidler.

Den planlagte profiltypes anvendelighed skal afklares i særlige enkelttilfælde alt efter den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

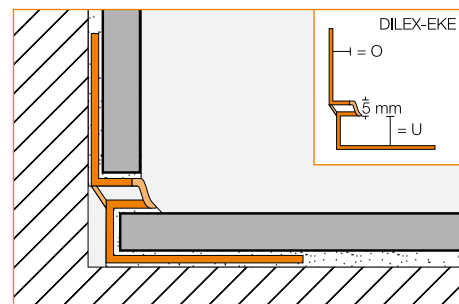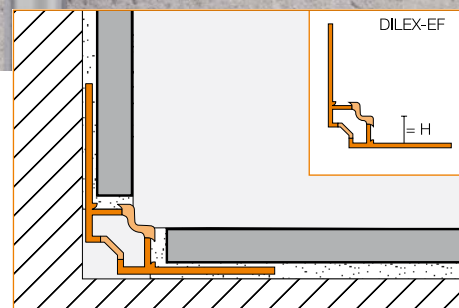



Bearbejdning af Schlüter®-DILEX-EKE

1. DILEX-EKE skal vælges efter flisetykkelsen. Profilens højde „U“ skal have et mål, så flisen nemt kan skubbes ind i kammeret (f.eks. U 11 ved en flisetykkelse på ca. 8 mm til 10 mm).
2. Der påføres lim på monteringsfladerne på det trapezformet perforerede profilbeslag. Profilen trykkes godt ind, og profilbeslaget spartles over.
3. På den ene side monteres fliserne, så der er en fuge på ca. 2 mm hen mod profilen. På den anden side skubbes flisen ind i profilkammeret med kanten, som evt. er skåret til, og der skubbes så meget lim med ind som muligt, så rummet mellem kammerets bagvæg og flisen er fyldt op med lim.
4. Fugen mellem profilen og flisen skal fyldes helt med fugemørtel.

Bearbejdning af Schlüter®-DILEX-EF

1. DILEX-EF skal vælges ud fra flisetykkelsen, så flisen flugter med profilkanten eller evt. ligger ca. 2 mm lavere ind mod profilen.
2. Der påføres lim på monteringsfladerne på det trapezformet perforerede profilbeslag. Profilen trykkes godt ind, og profilbeslaget spartles over.
3. Fliserne skal lægges med en fuge på ca. 2 mm i forhold til profilen.
4. Fugen mellem profilen og flisen skal fyldes helt med fugemørtel.

Bemærk

DILEX-EKE og -EF er svampe- og bakterieresistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Rengøringen foretages i forbindelse med rengøringen af flisebelægningen med almindelige rengøringsmidler.

Produktoversigt

Schlüter®-DILEX-EKE

Farver: G = grå, PG = pastelgrå, BW = brillanthvid, HB = lys beige, GS = sort, SP = svag fersken

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	PG	BW	HB	GS	SP
U = 8 mm / O = 7 mm	•	•	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 8 mm	•	•	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 10 mm	•	•	•	•	•	•
U = 13 mm / O = 12 mm	•	•	•	•	•	•
U = 15 mm / O = 14 mm	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-DILEX-EF

Farver: G = grå, PG = pastelgrå, BW = brillanthvid, HB = lys beige, SP = svag fersken

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	PG	BW	HB	SP
H = 8 mm	•	•	•	•	•
H = 10 mm	•	•	•	•	•
H = 12,5 mm	•	•	•	•	•
H = 15 mm	•	•	•	•	•

