


Setinhalt

- 1 Schlüter®-KERDI-FIX
- 2 Schlüter®-KERDI-Dichtmanschette
- 3 Eloxierter Aluminiumrahmen
- 4 Pulverbeschichtete Aluminiumnische mit Gewindebolzen
- 5 Rändelmutter

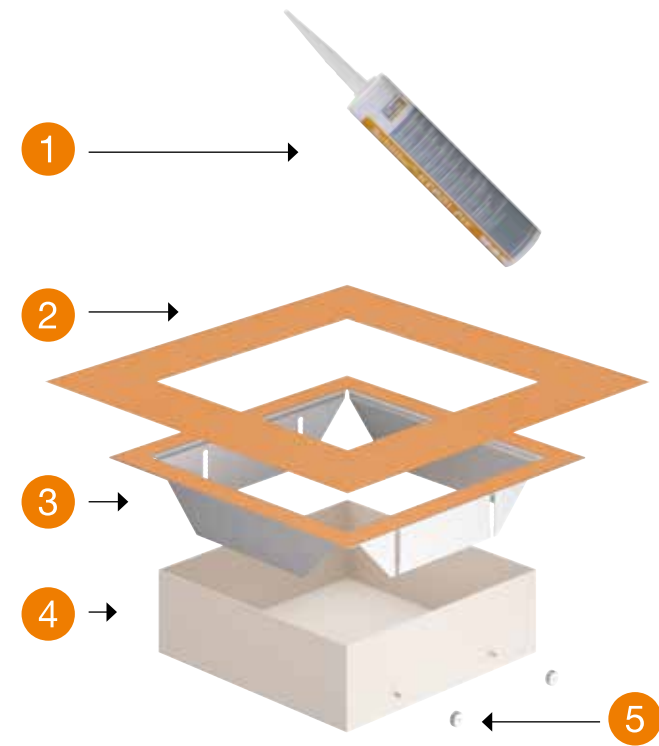

DESIGN-NICHE Farben

Strukturbeschichtet
elfenbein



Strukturbeschichtet
beigegrau



Strukturbeschichtet
dunkelanthrazit



Brillantweiß matt



Graphitschwarz matt



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Trendige und individuelle Gestaltung mit Design

Schlüter-DESIGN-NICHE sind vorgefertigte Einbauelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium mit höhenverstellbarem Rahmen zur Errichtung von Nischen, die als Ablageflächen für Wandbereiche aller Art dienen. Mit der im Set enthaltenen KERDI-Dichtmanschette kann eine sichere Abdichtung ausgeführt werden. Die rechteckigen Nischen stehen in drei verschiedenen Abmessungen und fünf TRENDLINE-Farben zur Verfügung und können sowohl senkrecht als auch waagrecht eingebaut werden. Alle Nischen werden mit verstellbarem Rahmen aus eloxiertem Aluminium, vorgefertigter KERDI-Dichtmanschette und Dichtkleber KERDI-FIX geliefert.



Benefits

Formschöne, flexible und praktische Ablage- und Gestaltungsmöglichkeiten mit Design

- ✓ **Funktionalität, Flexibilität und Design in einem System**
- ✓ **Hochwertige Pulverbeschichtung in fünf TRENDLINE-Farben erhältlich**
- ✓ **Frei wählbares Design: Bündig mit Fliesen oder aus der Wand hervorstehend**
- ✓ **Für alle Fliesenstärken geeignet**
- ✓ **Wasserdicht**
- ✓ **In drei Größen passend zu Standardfliesenmaßen erhältlich**
- ✓ **Alles aus einem Set**
- ✓ **Vertikaler und horizontaler Einbau**
- ✓ **Geringes Gewicht**
- ✓ **Einfacher und schneller Einbau**
- ✓ **Für alle Wandarten geeignet**
- ✓ **abP geprüft**




Funktional,
Flexibel, Schön

Schlüter®-DESIGN-NICHE



Design im richtigen Format

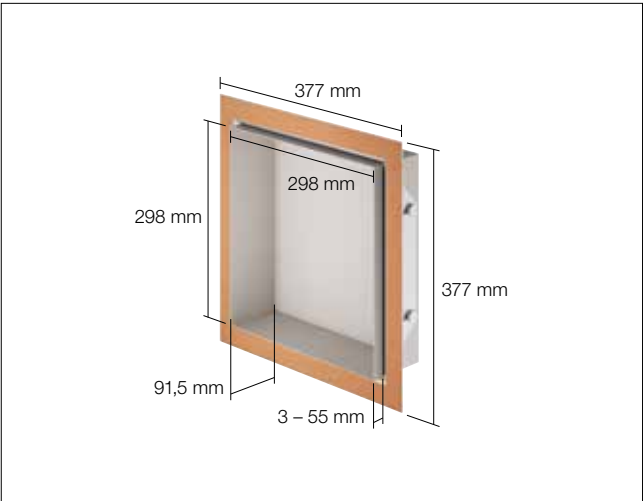


298 x 298 mm




298 x 598 mm

Design im richtigen Format

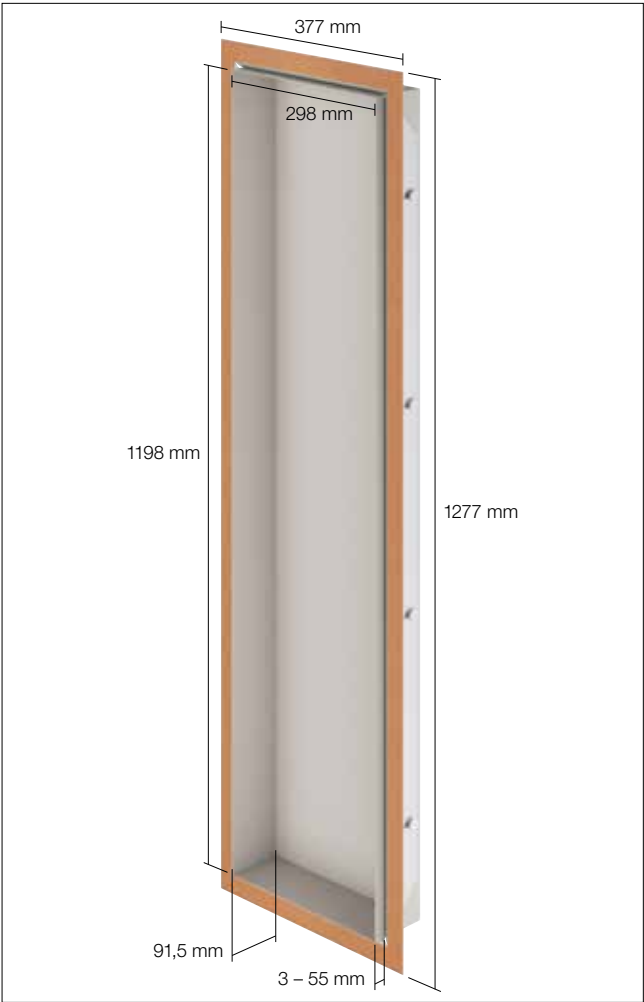


298 x 1198 mm

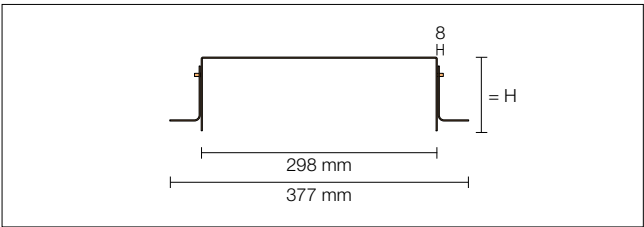

Schneller und leichter Einbau

1. Ausschnitt für die Nische und den Rahmen vornehmen. Für den Rahmen ist lediglich die oberste Lage auszuschneiden.
2. Für die Aussparung der Nische ist die Wand vollständig auszuschneiden.
3. Festlegung des vorstehenden Maß. Der Einstellbereich ist von 3 bis 55 mm wählbar.
4. Nutzung der 5 mm Abstandsrasterung bei Verwendung der Rändelmutter entsprechend der Darstellung.
5. Stufenloses Einstellen des Abstandes nach dem Drehen aller Rändelmutter.
6. KERDI-FIX zum Verkleben der Distanzstücke in die Aussparung auftragen und anschließend die Distanzstücke einsetzen und ausrichten.
7. KERDI-FIX zum Verkleben des Rahmens auf die Distanzstücke auftragen und anschließend den Rahmen einsetzen und ausrichten.
Hinweis: Für eine saubere Verarbeitung empfiehlt es sich die Außenflächen der Nische mit einem Malerband zu schützen.
8. KERDI-FIX zum vollständigen Füllen der Fuge zwischen Nische und Rahmen verwenden.
9. Die beiliegende KERDI-Dichtmanschette wird mit Schlüter-KERDI-COLL-L Dichtkleber auf den Rahmen verklebt.
10. Das Malerband wieder entfernen.
Frische KERDI-FIX Kleberreste können mit Sprühöl (z. B. WD-40) entfernt werden. Die Nische ist jetzt fertig installiert.

Schneller und leichter Einbau

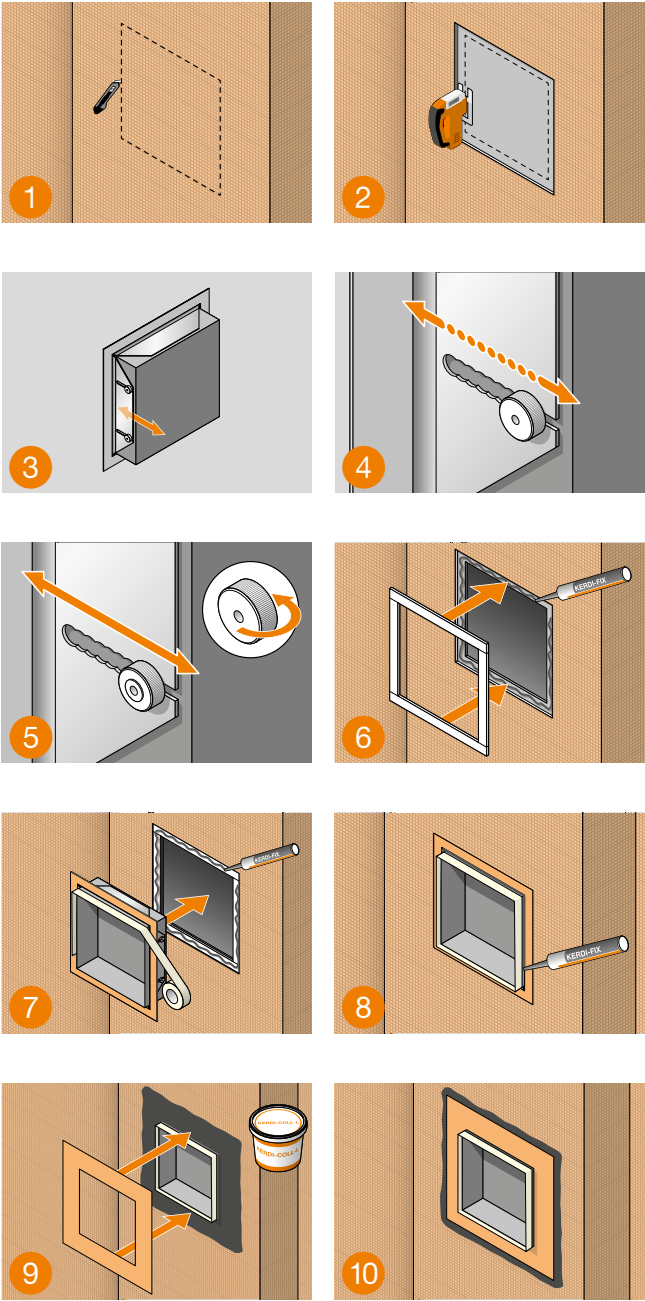

Weitere Informationen

