


Schlüter®-Systems

Supplerende prislister efterår 2026

Danmark · Gældende fra 1. oktober 2026

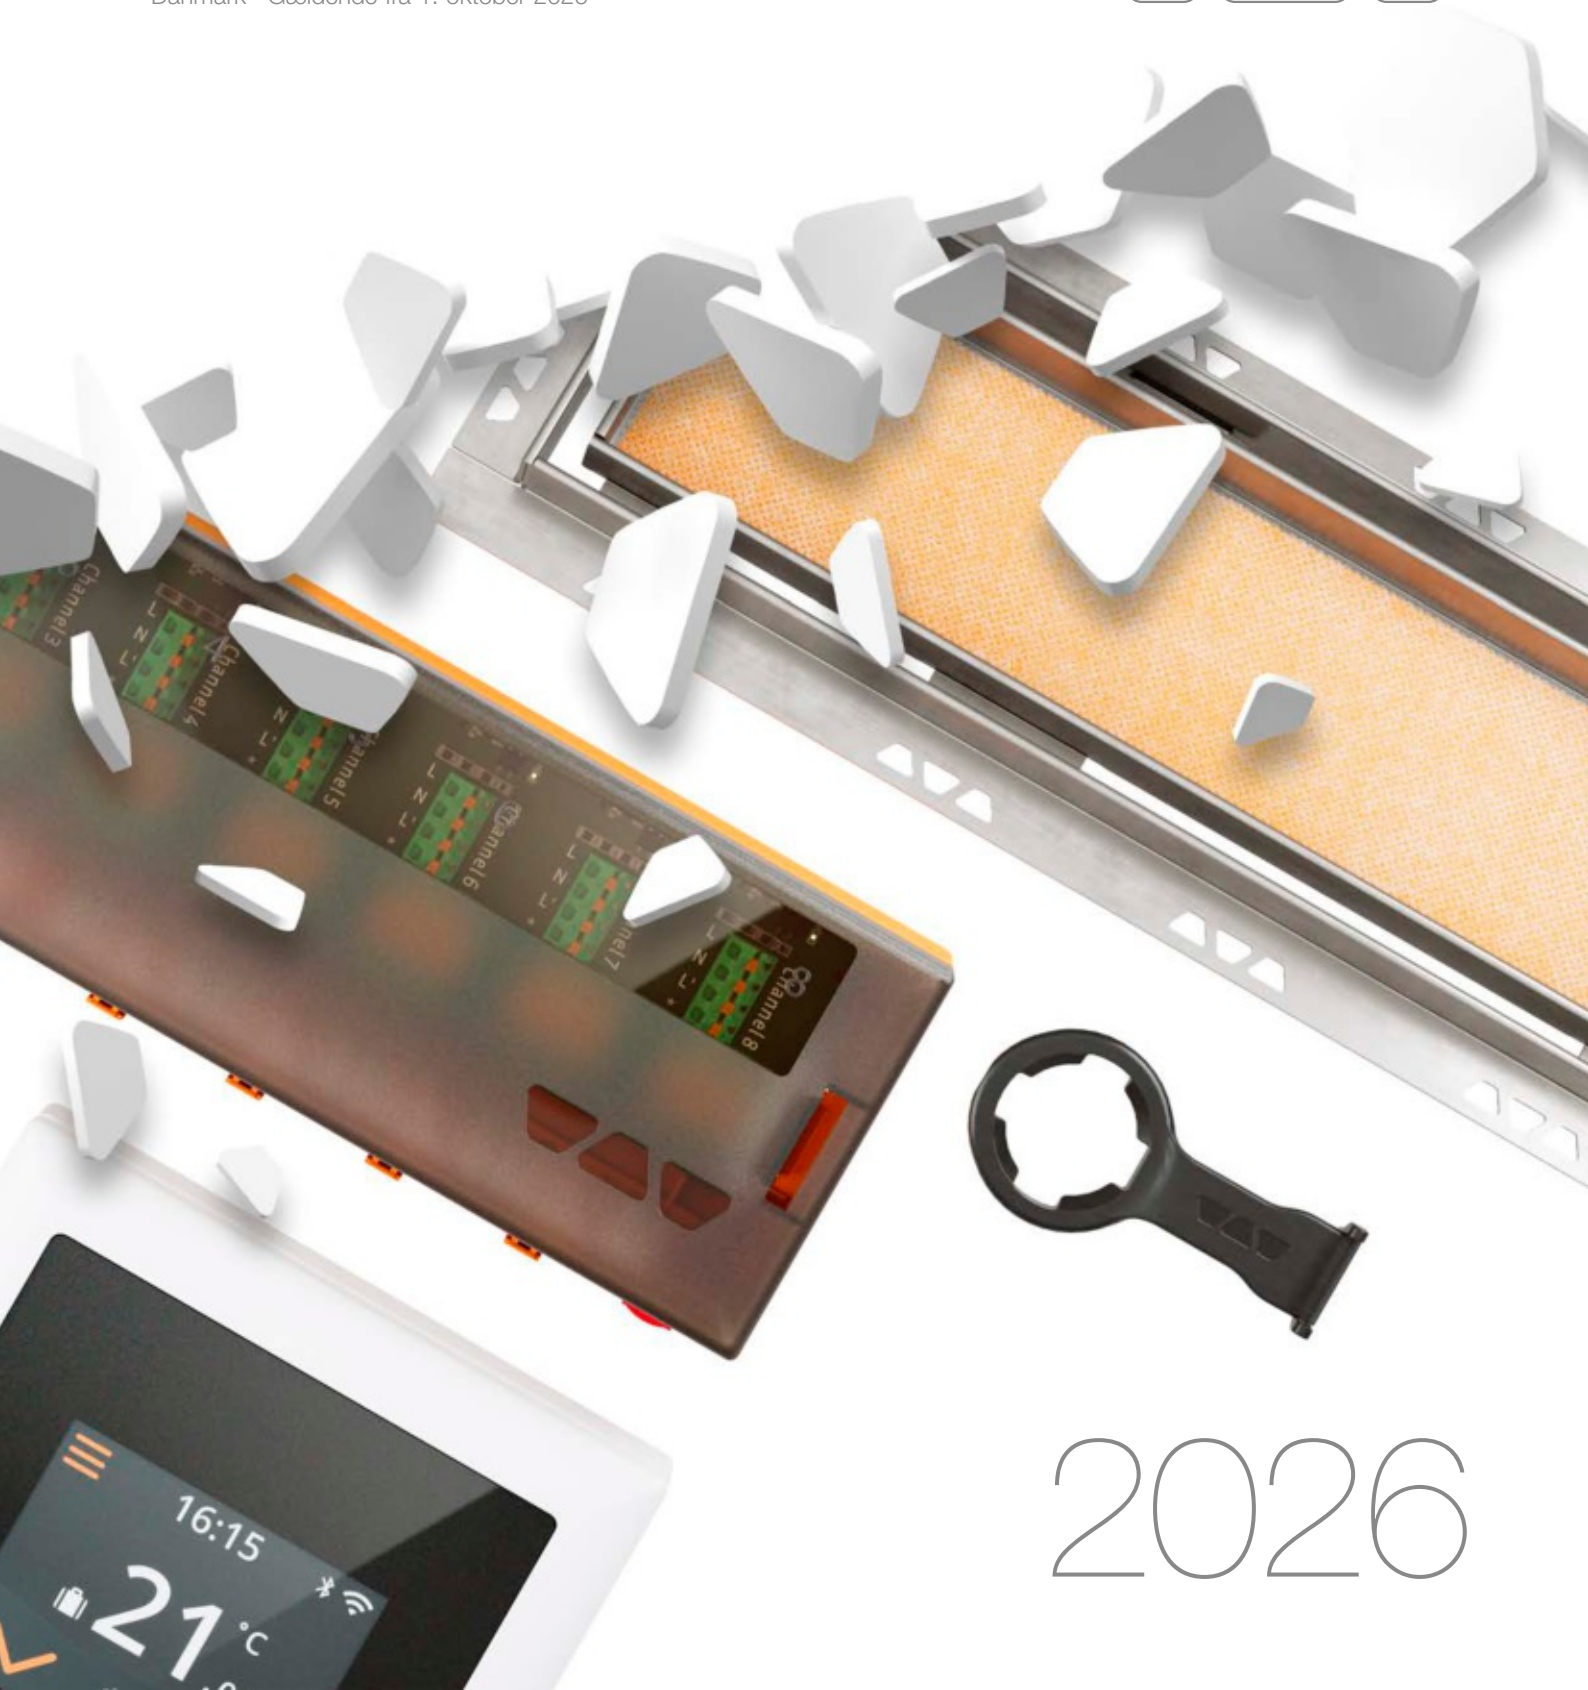

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Fliserende med ramme af rustfrit stål


Elegance møder funktionalitet: Fliserenden Schlüter-KERDI-LINE-TF sætter nye standarder med hensyn til at forene design, funktion og hygiejne. Den slanke ramme af rustfrit stål beskytter flisekanterne og tilfører badeværelset et minimalistisk-moderne design. Takket være de glatte overflader er Schlüter-KERDI-LINE-TF nemme at holde rene og skaber et friskt og rent badeværelsesmiljø på lang sigt.

- ✓ Tilpasser sig det flisebelagte gulv i brusekabinen
- ✓ Beskytter flisekanterne
- ✓ Rustfrit stål V4A
- ✓ Passer sammen med alle Schlüter-KERDI-LINE-rendelegemer med integreret KERDI-manchet
- ✓ 3 højder til forskellige belægningstykkelser (6-20 mm)
- ✓ 8 længder (50-120 cm), i 10 cm-afstande




Belægningsholder

Schlüter®-KERDI-LINE-TF

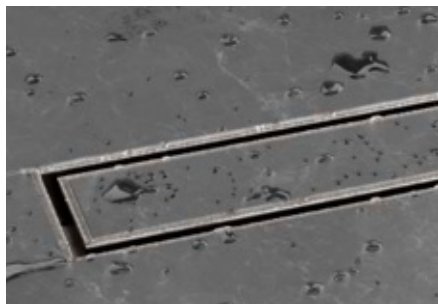

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) er en fliserende med en ramme af rustfrit stål med en minimal synlig overflade og en effektiv kantbeskyttelse, der passer til Schlüter-KERDI-LINE-rendelegemer. TF-rammerne fås i 3 højder og egner sig til forskellige belægningstykkelser. (Produktdatablad 8.7)

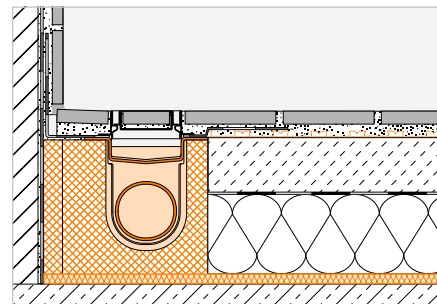

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



Design TILE, rustfrit stål V4A

L (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm til en belægningstykkelse op til 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



Design TILE, rustfrit stål V4A

L (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm til en belægningstykkelse på 7-12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



Design TILE, rustfrit stål V4A

L (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm til en belægningstykkelse på 16-20 mm

INFO:

Længden af den valgte belægningsbærer skal svare til rendens længde.

Schlüter-KERDI-LINE-TF kan kombineres med alle KERDI-LINE-afvandingssystemer.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Linjeafvanding uden vandlås

Kompletsættet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT er en gennemtænkt løsning til elegante, lineære brusekabiner i gulvniveau. Rende-kroppen er designet uden integreret vandlås og er derfor særligt velegnet til installationer med en central vandlås.

Systemet er universelt anvendeligt og kan derfor placeres fleksibelt i bruseområdet – såvel centralt på overfladen som pladsbesparende i vægområdet. I kombination med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-afvandingsprofilerne opnås moderne, diskrete afvandingskanaler, som kan integreres harmonisk i forskellige badeværelsesudformninger.

- ✓ Uden vandlås, til installationer med central vandlås
- ✓ Fladt, 360° drejeligt afløbshus
- ✓ Afløbsadapter med integreret KERDI-FLEX-manchet
- ✓ Enkel tæthedskontrol vha. en åbning i beskyttelsesdækslet
- ✓ Lydisolering
- ✓ Kan kun kombineres med afvandingsprofiler Schlüter-KERDI-LINE-VARIO



Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT er et komplet sæt uden vandlås til lineære brusekabiner i gulvniveau, hvor en lokalt monteret vandlås (central vandlås) er tvingende nødvendig. Den består af en afvandingsadapter med en integreret, fleksibel KERDI-tætningsmanchet. Adapteren er fra fabrikken sat vandtæt fast i afløbet, der er forsynet med en tætning for at få en særlig lav konstruktionshøjde. Adapteren er desuden spændt fast af en klemring.


KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade, især i vægområdet.

Tætningselementet, der er i sættet, hindrer pålideligt lyd i at blive overført til den faste konstruktion og bruges også som en hjælp til at kunne positionere bedre under den direkte vægmontering.

(Produktdatablad 8.10)

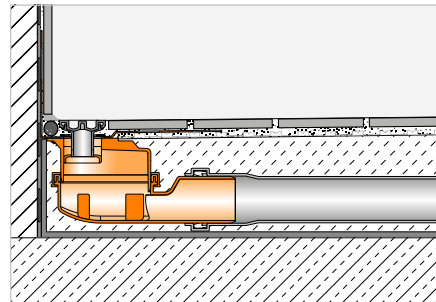

i
Produkt uden vandlås

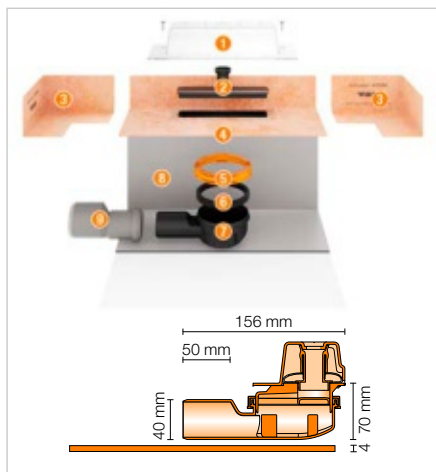

Sættet består af følgende:

- 1 Beskyttelsesdæksel
- 2 Vandkontrolstuds
- 3 Hjørnetætning (til lodret sidevæg)
- 4 Rendeadapter med fleksibel tætningsmanchet
- 5 Spændering
- 6 Tætning
- 7 Rendekrop DN 40 uden vandlås
- 8 Tætningselement
- 9 Adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT



Sæt til linjeafvanding med en central vandlås, afløb DN 40 vandret

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KL VR H40 G6	216,83	10

INFO:

Kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler.

Tekniske data:

Afløb	Ø 40
Afløbseffekt	0,6 l/s
Monteringshøjde	70 mm




Schlüter®-CONTROL-TR

Smart reguleringsteknik til Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter-CONTROL-TR til regulering af rumtemperaturen består af smarte rumtermostater, en stikterminal og tilhørende tilbehør. Hermed kan både det vandbaserede gulvvarmesystem Schlüter-BEKOTEC-THERM og den elektriske variant Schlüter-DITRA-HEAT-E styres. De elektriske rumtermostater kan betjenes manuelt eller via app – lokalt eller over internettet. Bluetooth og WLAN giver mulighed for en fleksibel anvendelse af systemet. CONTROL-TR kan, hvis ønsket, integreres i Alexa, Google Home eller Apple HomeKit – inklusive stemmestyring.

- ✓ Ensartet design for BEKOTEC-THERM og DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokal betjening er mulig (manuelt eller via Bluetooth)
- ✓ Mulighed for Cloud-tilslutning via server i overensstemmelse med GDPR
- ✓ Stikterminal, der er nem at montere
- ✓ Kompatibilitet med andre systemer ved hjælp af 230 V-teknik

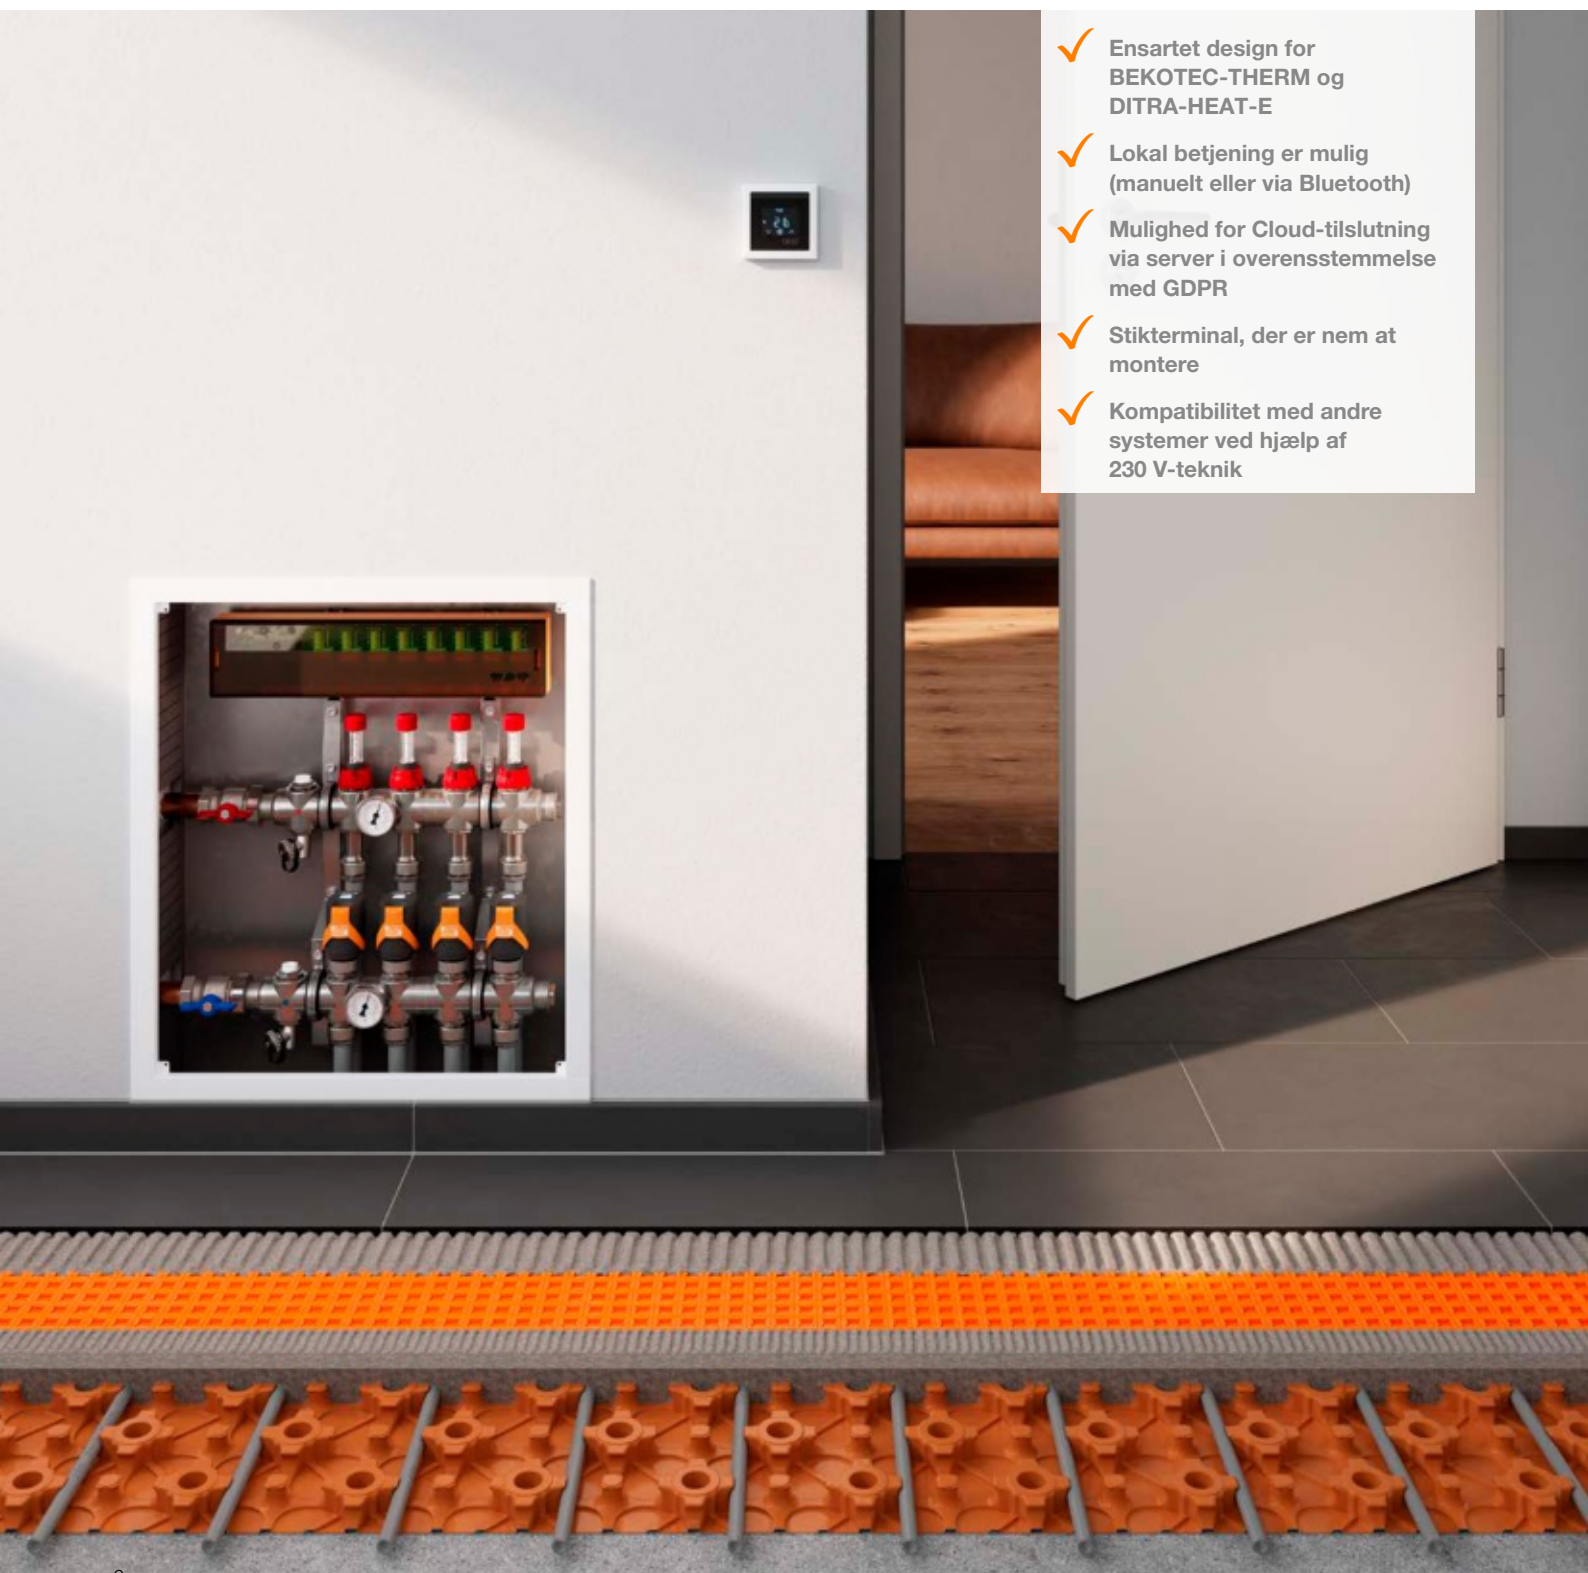

Schlüter®-CONTROL-TR

Rumtemperaturregulering til Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variant 1

Opvarmning og afkøling



Schlüter®-CONTROL-TR-BT

Rumtermostat, LCD-display

Variant 2

Opvarmning, afkøling og fugtovervågning



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT

Rumtermostat med fjernføler og integreret fugtsensor, TFT-display



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC

Stikterminal, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Fordelerunit, rustfrit stål



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Telestat til adaptiv hydraulisk udligning

ELLER



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Telestat, 230 V



Rumtermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT er en rumtermostat med 2" LCD-touchdisplay til regulering af den vandbaserede gulvvarme Schlüter-BEKOTEC-THERM. Den indgår harmonisk som en del af boligindretningen takket være det moderne design. Regulatoren kan, hvis ønsket, betjenes pr. Bluetooth eller WiFi i Schlüter-TR-CONTROL-appen. Desuden kan den anvendes i kontaktprogrammer fra forskellige producenter.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Rumtermostat med Bluetooth, WiFi og stemmestyringsfunktion

Spænding	Anvendelsesområder		Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Mulige farver:

BW GS
BW = brillanthvid
GS = sort

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT er en rumtermostat med et 2" TFT-touchdisplay samt en fugtigheds- og temperatursensor. Den styrer det elektriske panelvarmesystem Schlüter-DITRA-HEAT-E og er designet til at passe harmonisk ind i moderne boliger. Den kan, hvis ønsket, styres fra Schlüter-TR-CONTROL-appen via Bluetooth eller WiFi. Desuden kan den anvendes i kontaktprogrammer fra forskellige producenter. CONTROL-TR-DHBT kan også bruges som rumtermostat til Schlüter-BEKOTEC-THERM. Den indbyggede fugtsensor gør det muligt at overvåge fugtigheden under køle drift. Du kan benytte monteringssettet Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS til montering af fjernføleren i betongulvet.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Rumtermostat med to fjernfølere, indbygget fugtsensor, Bluetooth, WiFi og stemmestyring

Spænding	Anvendelsesområder		Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Mulige farver:

BW GS
BW = brillanthvid
GS = sort

Stikterminal

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC er en stikterminal til maksimalt otte rumtermostater Schlüter-CONTROL-TR-BT eller -DHBT og de respektive telestater. Montering af kablerne er optimeret med kabelklemmer, der er nemme at håndtere.

INFO:

Til at forbinde rumtermostaterne Schlüter-CONTROL-TR med stikterminalen Schlüter-CONTROL-TR-BTC anbefaler vi en fireledet installationsledning, f.eks. NYM-O, 4 x 1,5 mm². Telestaterne Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB egner sig ideelt til optimal regulering af varmekredse i gulvet.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Stikterminal til maks. 8 rumtermostater

Spænding	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

Stikterminalen har denne ekstra funktion:

- Pumpekoblingsudgang, 230 V
- 230 V-omkobling mellem opvarmning og afkøling (f.eks. fra en varmepumpe)
- Potentialfri kaskadeafbryder

Fastgørelse



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Til monteringspladerne Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS og -EN-FI kan vi med BEKOTEC-THERM-RH tilbyde praktiske varmerørsholdere til kritiske områder.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: Plastbøjler 17 mm til enkelte varmerør med Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: Plastbøjler 75 mm til flere varmerør med Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS og -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: Varmerørsholdere til enkelte varmerør med Ø 14 mm eller 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Varmerørsholder til 16 mm varmerør

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Pakke = 100 stk.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



Varmerørsholdere til 14 mm- og 16 mm-varmerør

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Pakke = 50 stk.




Schlüter®-CONTROL-TR

Intelligent reguleringsteknik til Schlüter-DITRA-HEAT-E

Schlüter-CONTROL-TR-systemet muliggør en præcis regulering af rumtemperaturen via intelligente termostater og tilhørende tilbehør. Det styrer både det elektriske gulvarmesystem Schlüter-DITRA-HEAT-E og det vandbaserede system Schlüter-BEKOTEC-THERM. Termostaterne kan betjenes direkte på enheden eller via appen. Hvis systemet er Bluetooth- og WLAN-forbundet kan det fleksibelt tilpasses forskellige bolig- og rumkoncepter. CONTROL-TR kan, hvis ønsket, integreres i Alexa, Google Home eller Apple HomeKit – inklusive stemmestyring.

- ✓ Ensartet design for BEKOTEC-THERM og DITRA-HEAT-E
- ✓ Lokal betjening er mulig (manuelt eller via Bluetooth)
- ✓ Mulighed for Cloud-tilslutning via server i overensstemmelse med GDPR
- ✓ To fjernfølere
- ✓ Fugtsensor

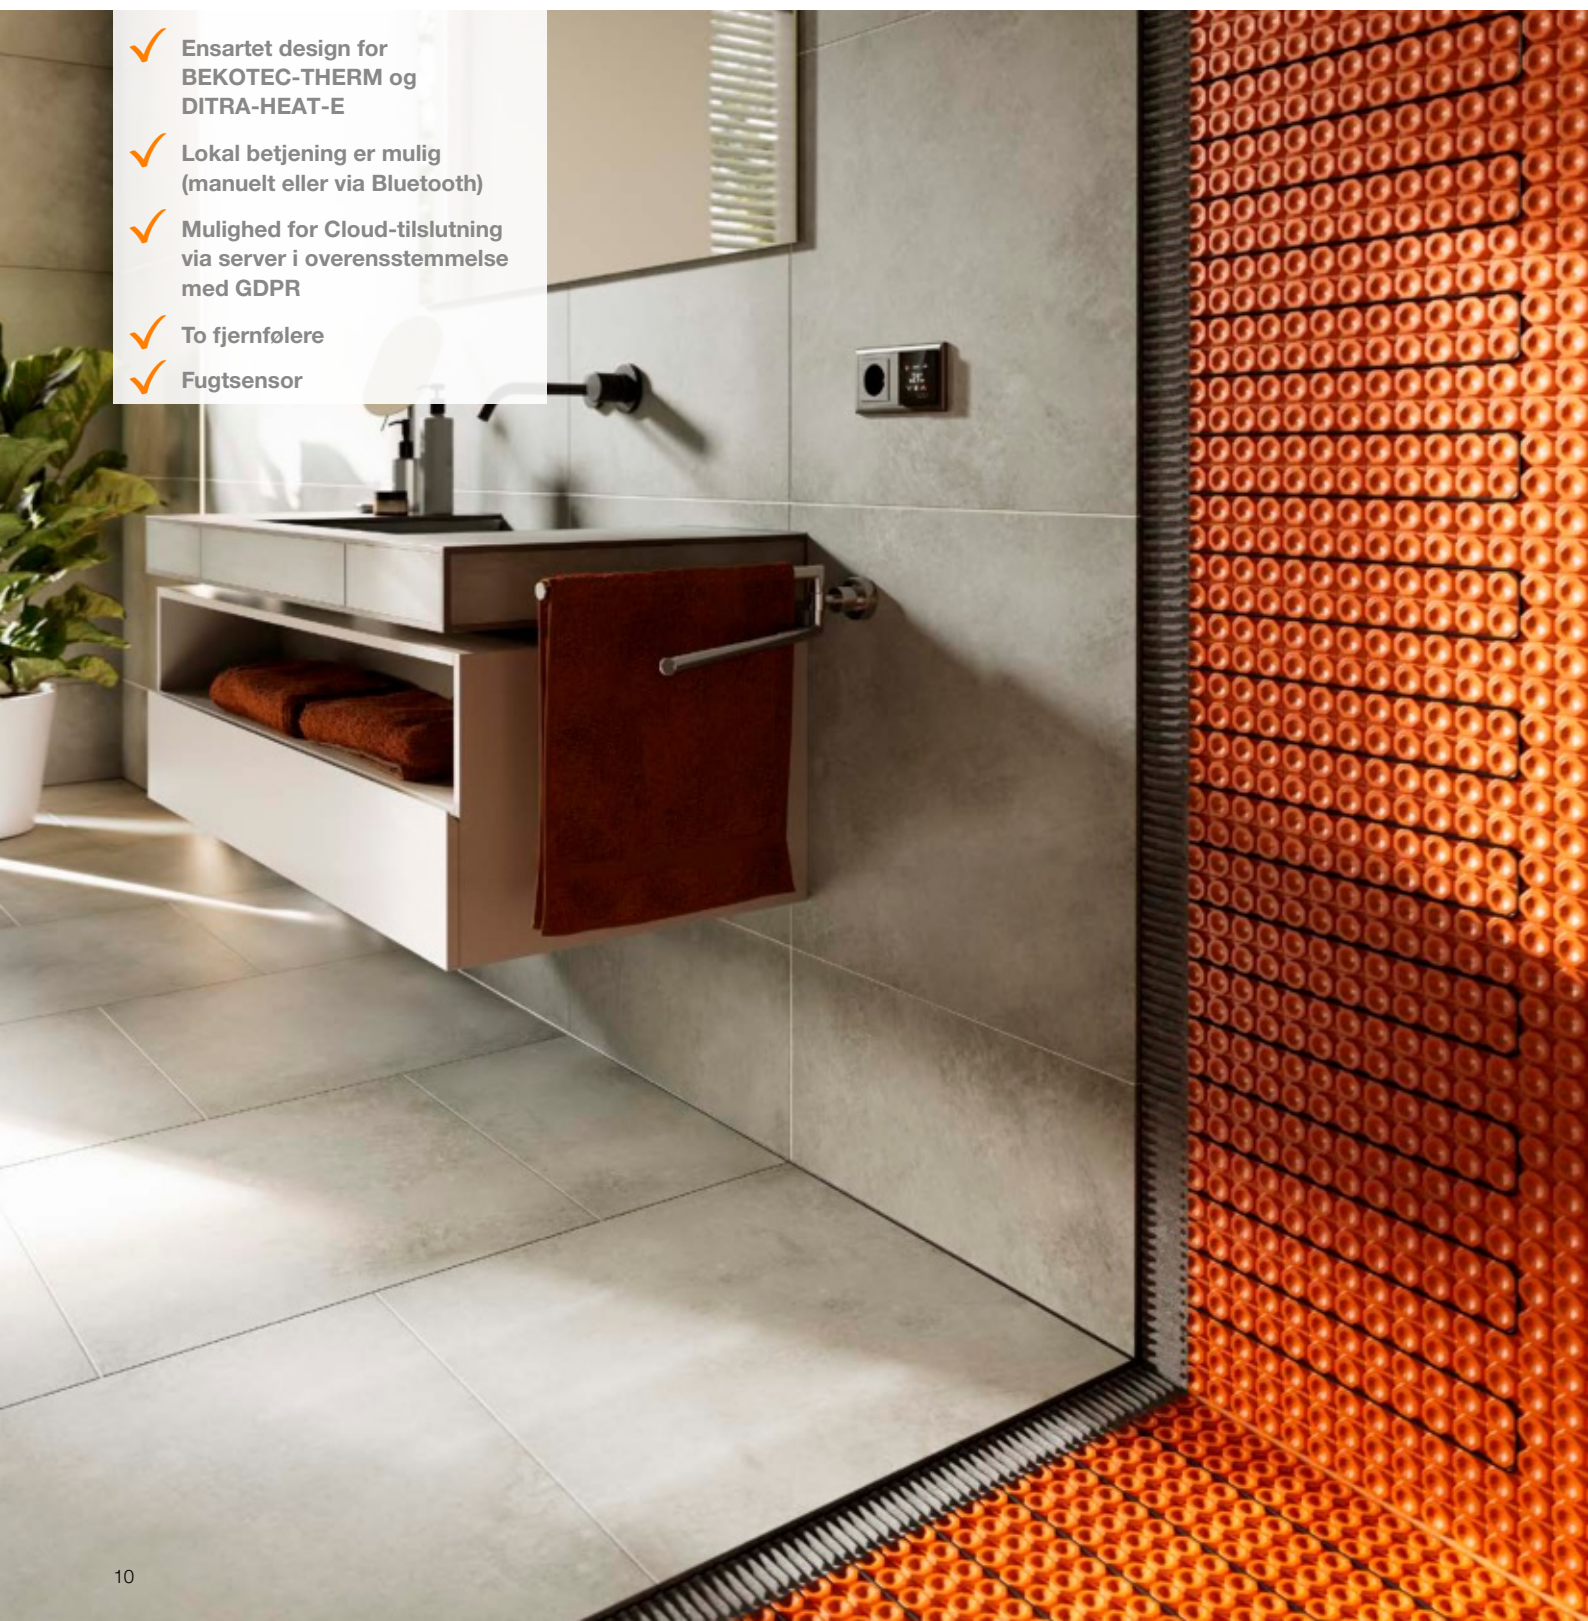

Rumtermostat



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT er en rumtermostat med et 2" TFT-touchdisplay samt en fugtigheds- og temperatursensor. Den styrer det elektriske panelvarmesystem Schlüter-DITRA-HEAT-E og er designet til at passe harmonisk ind i moderne boliger. Den kan, hvis ønsket, styres fra Schlüter-TR-CONTROL-appen via Bluetooth eller WiFi. Desuden kan den anvendes i kontaktprogrammer fra forskellige producenter. CONTROL-TR-DHBT kan også bruges som rumtermostat til Schlüter-BEKOTEC-THERM. Den indbyggede fugtsensor gør det muligt at overvåge fugtigheden under køledrift. Du kan benytte monteringssættet Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS til montering af fjernføleren i betongulvet.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Rumtermostat med to fjernfølere, indbygget fugtsensor, Bluetooth, WiFi og stemmestyring


Spænding	Anvendelsesområder		Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Mulige farver:



BW = brillanthvid

GS = sort

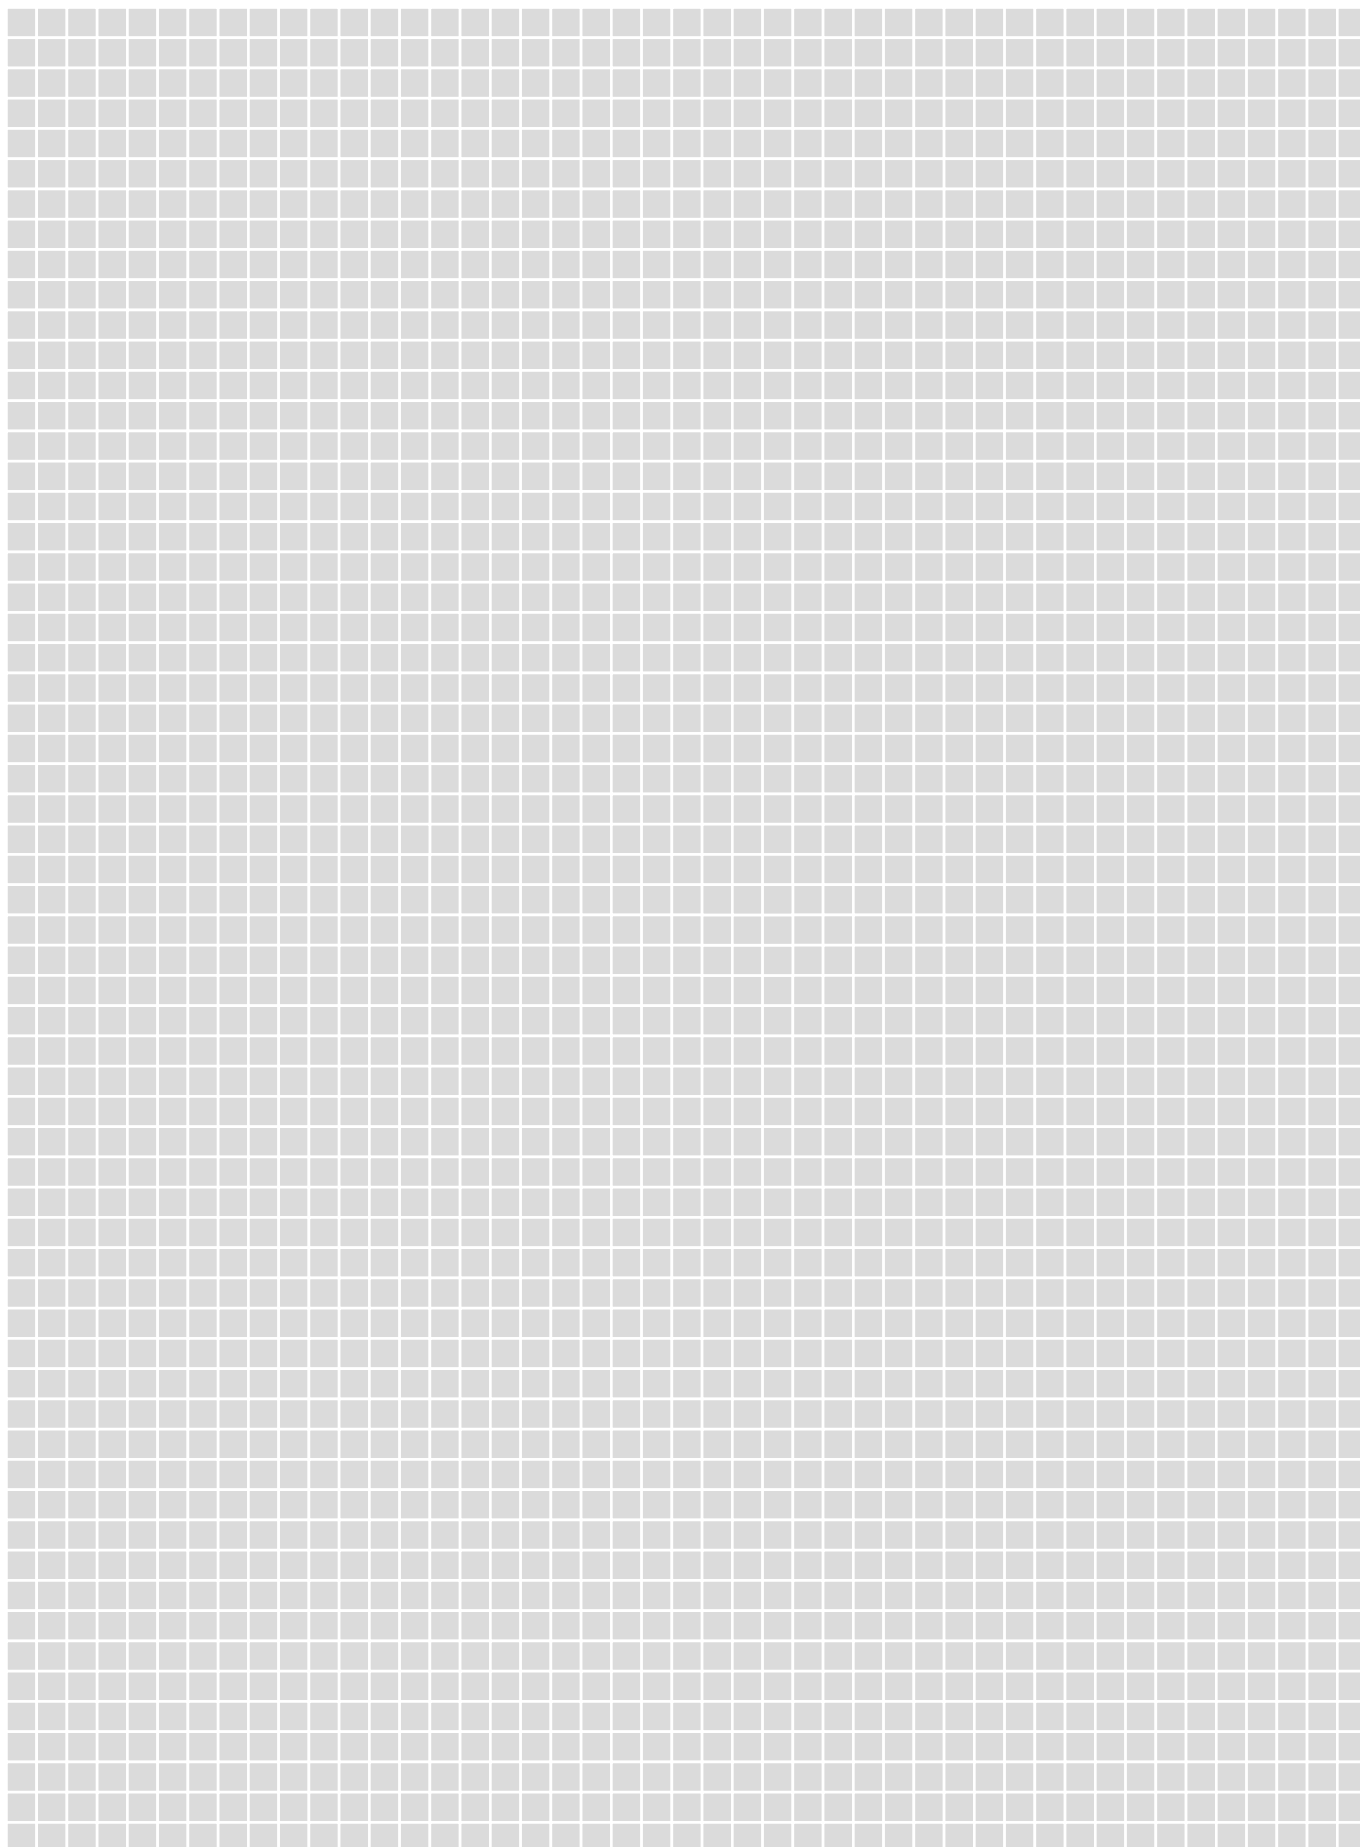

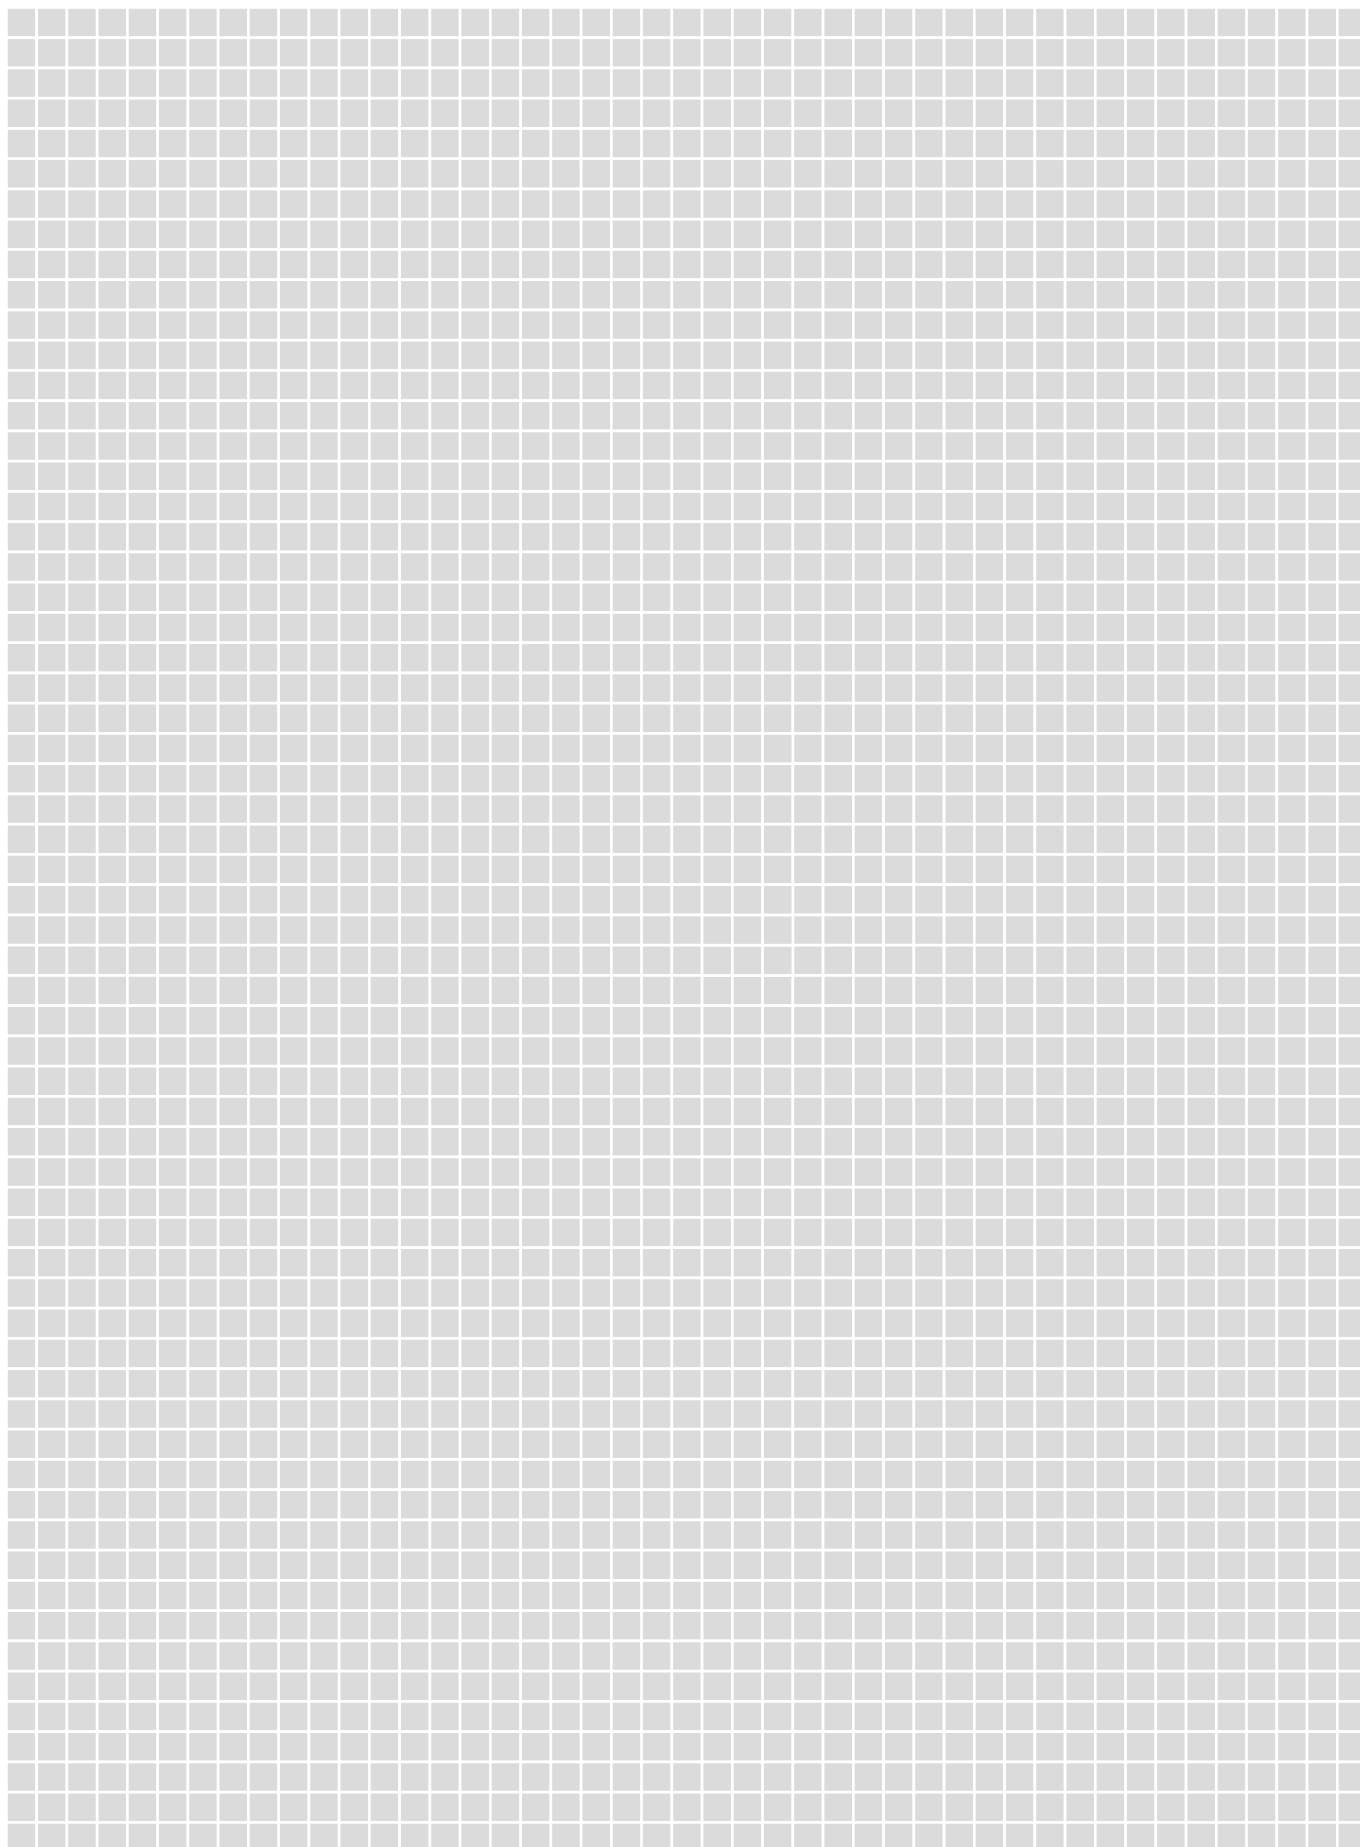



Forkortelser

Innovationer



Nye produkter

Systemfunktioner



Opvarmning



Afkøling



Fugtovervågning

Egenskaber



Stemmestyringsfunktion



WiFi-styring



Bluetooth-styring

Emballageenheder

PL = europalle

KV = kasseemballage

BV = bundt

Der er 10 stk. profiler i bundterne, medmindre der gøres opmærksom på andet.

P = bokseemballage

R = rulle

stk. = styk

Målangivelser

H = højde

L = længde

B = bredde

T = dybde

I forbindelse med tekniske fremskridt kan der forekomme afvigelser fra de viste fotos, tegninger og beskrivelser.

Generelle vilkår og betingelser



Vores generelle vilkår og betingelser er gældende; disse kan downloades i den seneste version her: schlueter-systems.com/agb, eller vi sender dem gerne til dig på anmodning.

Få mere at vide på nettet

Er du blevet interesseret i Schlüter-Systems' produkter?

Så vil du sikkert gerne vide mere nu. Den hurtigste måde til det, er via internettet.

schlueter-systems.dk



Besøg os også på Instagram, Facebook og YouTube.



De generelle vilkår og betingelser for Schlüter-Systems KG er gældende.
Der tages forbehold for fejl, trykfejl samt ændringer, der skyldes produktudvikling eller er leveringsbetinget uomgængelige. Der kan på grund af tryktekniske vilkår forekomme farveafvigelser i denne prislistes billedgengivelser.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com