Schlüter Systems®

PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter®-QUADEC-FS

Cantoneras y remates
para un acabado estético

2.11
Ficha Técnica

Aplicación y función

Schlüter-QUADEC-FS es un perfil de remate para uso en interiores, con el que se pueden obtener revestimientos de paredes visualmente muy atractivos. Los perfiles se puede combinar con las cantoneras y perfiles de remate de la serie Schlüter-QUADEC. Schlüter-QUADEC-FS cuenta con dos áreas visibles de 10 mm de ancho. En el área libre de 50 mm del perfil, se puede fijar el revestimiento decorativo o se puede insertar otro tipo de material.
Los separadores dispuestos en el interior del perfil crean una junta uniforme entre el perfil y la baldosa.
El perfil se encuentra disponible en diferentes acabados que ofrecen un diseño estético, y la posibilidad de crear interesantes contrastes.

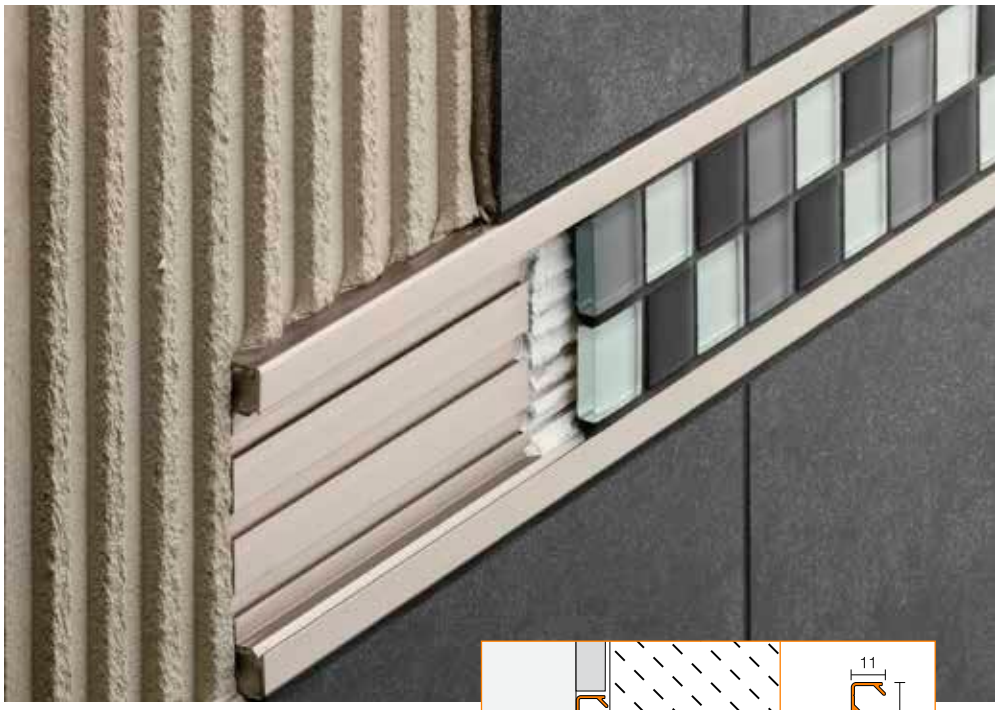

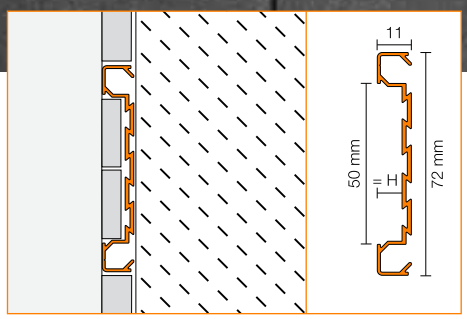

Material

Schlüter-QUADEC-FS se fabrica en aluminio anodizado y se encuentra disponible en diferentes acabados.

Schlüter-QUADEC tiene una capa superficial anodizada que no se altera durante el uso normal. Las superficies visibles deben protegerse de la abrasión y posibles arañazos.

Propiedades del material y campos de aplicación:

se debe comprobar la idoneidad del perfil Schlüter-QUADEC-FS según las cargas químicas o mecánicas esperadas. El aluminio es sensible a los medios alcalinos.
Los materiales que contienen cemento cola en combinación con la humedad, actúan de forma alcalina, pudiendo provocar corrosiones según el nivel de concentración y el tiempo de exposición (formación de hidróxido de aluminio). Por ello, se deberá eliminar de forma inmediata, cualquier resto de cemento o material de rejuntado que este en contacto con la superficie.

Modo de empleo

1. Schlüter-QUADEC-FS se utiliza en combinación con baldosas de espesor 11 mm, quedando enrasado. Para baldosas con espesores inferiores, el perfil sobresaldrá por encima de la superficie embaldosada.
2. El recubrimiento cerámico se debe colocar en la posición deseada para posteriormente instalar el perfil QUADEC-FS como cenefa decorativa. A continuación, se debe aplicar la cantidad suficiente de adhesivo para baldosas en la parte posterior del perfil Schlüter-QUADEC-FS, y presionar el perfil hasta que quede enrasado con el revestimiento, o sobresalga de manera uniforme sobre el mismo.
3. A continuación, colocar la siguiente fila de baldosas.
4. Entre la baldosa y el perfil, dejar una junta de 2 mm, que deberá rellenarse en su totalidad con material de rejuntado.
5. Las superficies sensibles se deberán trabajar con materiales y herramientas adecuadas, que no puedan causar arañazos o daños. El mortero o material de rejuntado, se eliminará de forma inmediata de las zonas visibles.
6. Para los ángulos interiores y exteriores se encuentran disponibles las correspondientes piezas de remate.

Material	Herramientas de corte recomendadas
Aluminio	Hoja de sierra para metales no ferrosos

Tenga en cuenta siempre todas las instrucciones y normas de seguridad del fabricante de la herramienta de corte, incluidas las gafas de seguridad, la protección auditiva y los guantes. Independientemente de la herramienta de corte utilizada, todas las rebabas del extremo del perfil se deben retirar con una lima o herramienta similar antes del montaje.

Descripción del producto:

Schlüter®-QUADEC-FS

AE = Aluminio anodizado natural / AT = Aluminio anodizado titanio Longitud de suministro: 2,50 m

Material	AE	AT
Perfil	•	•
Ángulo	•	•

Indicaciones

Schlüter-QUADEC-FS no precisa de ningún mantenimiento especial. Para acabados sensibles no se debe utilizar productos de limpieza abrasivos. Los deterioros del anodizado sólo podrá repararse mediante un nuevo lacado.
Debido a distintas técnicas de producción no se pueden excluir diferencias de color respecto a otros perfiles de la serie de productos Schlüter-QUADEC.

Texto para prescripción:

Suministrar _____ metros lineales de Schlüter-QUADEC-FS como perfil de remate con dos áreas visibles rectangulares de 10 mm de ancho, y un espacio libre donde se puede fijar un revestimiento decorativo, o insertar otro tipo de material.
La instalación de los ángulos exteriores e interiores
- ■ debe incluirse en el cálculo del precio unitario
- ■ se facturará por separado

Se debe tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante.
Material:
- ■ - AE = Aluminio anodizado natural
- ■ - AT = Aluminio anodizado titanio

Nº Art.: _____
Material: _____ €/metro
Mano de obra: _____ €/metro
Precio total: _____ €/metro

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · schlueter-systems.com
Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · schluter.es

Art.-Nr. 554 413 – Edición 05/24 - Con la nueva edición se anula esta edición.