

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően
(Építési termékekről szóló rendelet)

a DoP-004

sz. Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO vízszigetelő rendszerhez

A terméktípus egyedi azonosítója:

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO, -KERDI-KM, -KERDI-KEBA, -KERDI-KERECK, -BARA-HV,
-KERDI-DRAIN, -BARA-LINE, -KERDI-KEBA, -KERDI-COLL-L

Felhasználási cél(ok):

Víz elleni szigetelőrendszer falakhoz és padlókhöz vizes helyiségekben.

Gyártó:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

Meghatalmazott:

Nem releváns

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

2+ rendszer

3 rendszer (tűzállósági tulajdonságok)

Európai értékelési dokumentum:

EAD 030436-00-503

Európai műszaki értékelés:

ETA-17/0425:2023

Műszaki értékelést végző szerv:

ETA-Danmark A/S

Bejelentett szervezet(ek):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

MPA Dresden GmbH (tűzállósági tulajdonságok) (NB 0767)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

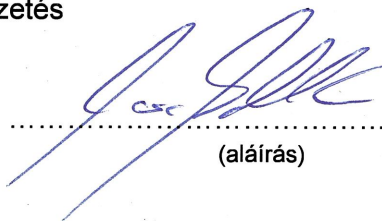
Jellemző	A jellemző értékelése		A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzbiztonság (BWR2)			3	EAD 031436-00-0503
Viselkedés tűz esetén EN 13501-1	E euroosztály			
Higiénia, egészség és környezet (BWR3)				
Veszélyes anyagtartalom, veszélyes anyagok kibocsátása				
A környezetbe kerülés módja: IA2	3 nap után [µg/m³]	28 nap után [µg/m³]		
SVOC	nincs	nincs		
TSVOC	<5	<5		
Páraáteresztő képesség	µ = 72100 / Sd = 124,2 m			
Vízáróság	Vízáró			
Repedések áthidalására való képesség	3. értékelési kategória			
Tapadási szilárdság	1. értékelési kategória			
Karcállóság	Nem releváns			
Fugaáthidalási képesség	Rendelkezik vele			
Vízáróság a behatolások területén	Vízáró			
Méretstabilitás	Hosszában (MD): ΔL = +0,1% Keresztben (CMD): ΔL = -0,2%			
Hőmérséklet ellenállóság	Rendelkezik vele			
Vízzel szembeni ellenállás	1. értékelési kategória ≥ 0,2 Mpa			
Lúggal szembeni ellenállás	2. értékelési kategória ≥ 0,2 Mpa			
Mechanikai kopásállóság	Nem releváns			
Rugalmasság	Nincsenek repedések vagy egyéb felületi sérülések			
Biztonságos használat (BWR4)				
Csúszásállóság	Nem releváns			
Tisztíthatóság	Nem releváns			
Vastagság	7,5 +0/-0,2 mm			

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Marc Schlüter, ügyvezetés
(név és beosztás)

Iserlohn, 2025.03.17.
(kibocsátás helye és időpontja)


(aláírás)