Schlüter Systems®

INOVACE S PROFILEM

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Odvodnění


Variabilní liniové odtoky pro kontaktní izolace

8.10


Technický list výrobku

Použití a funkce


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO je variabilní vícedílný lineární odtokový systém určený pro instalaci do sprch v úrovni podlahy s keramickým obkladem nebo přírodním kamenem.
Dvoudílná horizontální odtoková jednotka KERDI-LINE-VARIO se skládá z odtokového tělesa a adaptéru. Odtokové těleso je z plochého vlnitého odtoku otočného o 360° se zápachovou uzávěrkou pevně integrovanou v odtokovém tělese.
Alternativně je v nabídce odtokové těleso bez integrovaného zápachového uzávěru. V tomto případě je naprosto nezbytný centrální sifon.
Vlnitá konstrukce zajišťuje během protékání vody vysokou rychlost proudění uvnitř podlahového odtoku. Tím lze dosáhnout samočisticího efektu, který výrazně prodlužuje intervaly čištění.
Prvek protihlukové ochrany, který je součástí sady, spolehlivě zabrání bodovému přenosu hluku odtokového tělesa do okolní konstrukce přilehlých stěn a podlahy. Slouží zároveň jako pomůcka pro umístění při příméinstalaci ke stěně.
Aby byla zajištěna co nejnižší konstrukční výška, je u Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H40 odtokový adaptér s integrovanou manžetou Schlüter-KERDI-FLEX z výroby vodotěsně do odtokového tělesa opatřeného těsněním a zajištěn svěrným kroužkem. Povolením svěrného kroužku lze odtokovým tělesem otáčet o 360°. Díky tomu lze odvodnění přizpůsobit jakékoli stávající situaci ze strany stavby.
U modelu Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 50 lze odtokový adaptér podle individuálních požadavků výškově zkrátit.
Pro KERDI-LINE-VARIO jsou k dispozici dvě provedení odvodňovacího profilu. Ty lze podle potřeby zkrátit a výškově nastavit a z výroby se dodávají dvěma vhodnými koncovkami.

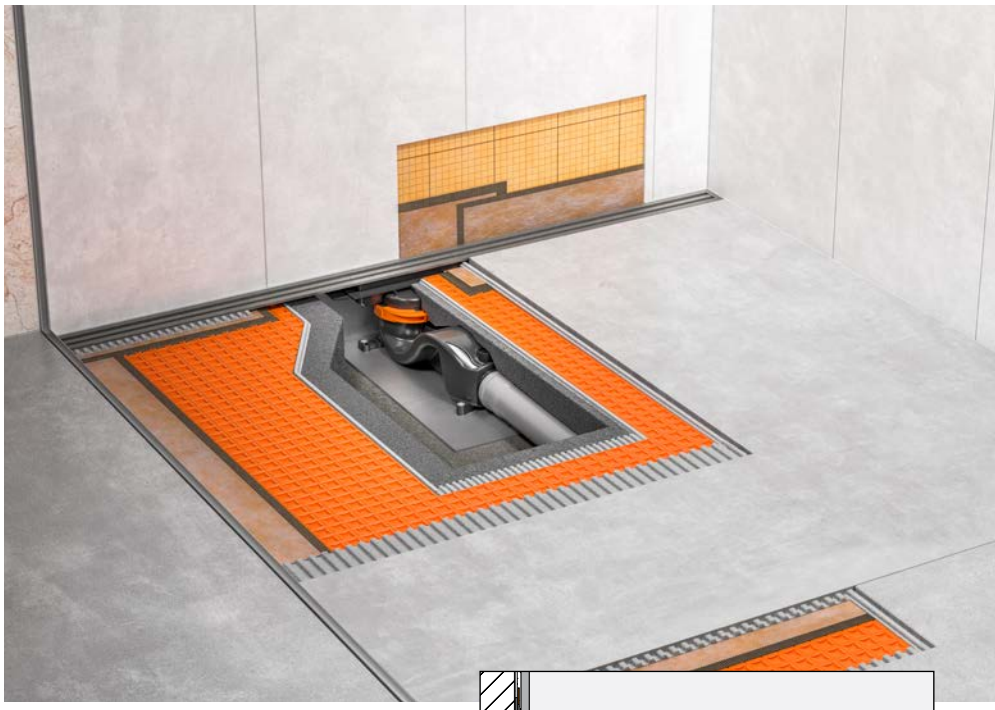

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je variabilně zkrátitelný odvodňovací profil s dutým požlábkem. Je volitelně z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE. Je k dostání v délkách 120 cm a 180 cm.
K dispozici jsou dvě šířky profilu, 26 mm a 34 mm. U úzkého provedení má odtoková štěrbina šířku pouze 8 mm a délku 140 mm. U širšího provedení má odtoková štěrbina šířku 14 mm při délce rovněž 140 mm. Tato štěrbina je opticky atraktivně zakryta pomocí vyjímatelné lišty.
U širšího provedení je volitelně k dispozici sítko na vlasy.

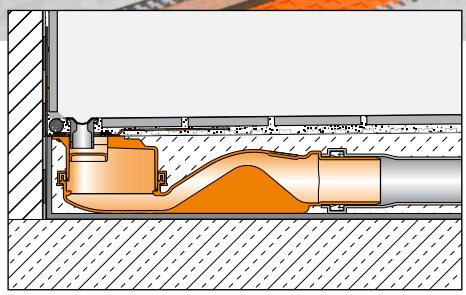

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 40 se zakrytím Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

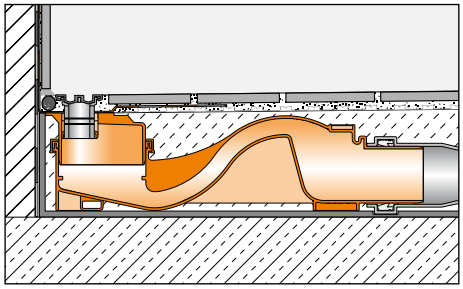

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 50 se zakrytím Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


Schlüter-KERDI-LINE VARIO WAVE je variabilní zkrátitelný odvodňovací profil ve tvaru W. Je rovněž z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE. Je k dostání v délkách 120 cm a 180 cm.
V hliníkovém provedení jsou k dispozici dvě šířky profilu 34 mm a 42 mm. U užšího provedení je středová odtoková štěrbina široká pouhých 14 mm a dlouhá 140 mm. U provedení o šířce 42 mm je odtoková štěrbina široká 24 mm a dlouhá 140 mm a nabízí díky tomu dostatečný prostor pro vložení volitelně dodávaného sítka na vlasy.
U provedení z ušlechtilé oceli se šířkou profilu 42 mm je odtoková štěrbina široká 25 mm a dlouhá 140 mm a nabízí rovněž dostatečný prostor pro vložení volitelně dodávaného sítka na vlasy.
U všech provedení profilu KERDI-LINE--VARIO WAVE je odtoková štěrbina zakrytá vzhledově atraktivní odnímatelnou lištou. Odpovídající vyobrazení najdete na straně 7.

Pružná KERDI manžeta, integrovaná z výroby do odtokového adaptéru, slouží pro bezpečné napojení odtokového tělesa na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny. Během montáže ji chrání transparentní ochranný stavební kryt.
Ve spojení s izolačními systémy Schlüter--KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA--HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter--KERDI-FIX vznikají odzkoušené kontaktní izolace s navazujícím liniovým odvodněním. Těsnicí systémy Schlüter mají všeobecné stavebně technické certifikáty (abP) a evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment).
KERDI-LINE je systémová komponenta výše uvedených těsnicích systémů a lze ji instalovat v souladu s normou DIN 18534 pro těsnění.


Upozornění:
U KERDI-LINE-VARIO je nutné položit kvůli variabilnímu provedení odtoku spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje s využitím DITRA (viz technický list výrobku 6.1) nebo DITRA-HEAT (viz technický list výrobku 6.4). Jako doplněk systému jsou k dispozici Schlüter-SHOWERPROFILE-S a -R (viz technický list výrobku 14.1) pro napojení k podlaze, příp. na stěnu. Kvůli sklonu bočních stran má SHOWERPROFILE-S odpovídající tvar klínu. Ohraničující stěny se izolují s KERDI (viz technický list výrobku 8.1) nebo KERDI-BOARD (viz technický list výrobku 12.1).


Materiál

Odvodňovací profil KERDI-LINE-VARIO WAVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem. Je k dispozici také v provedení z ušlechtilé oceli V4A (číslo povrchové úpravy materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.
Odvodňovací profil Schlüter-KERDI-LINE--VARIO COVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem. Je k dispozici také v provedení z ušlechtilé oceli V4A (číslo povrchové úpravy materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.
Vlnitý odtok/odtokové těleso a odtokový adaptér jsou vyrobeny z polypropylénu (PP) s vysokou odolností proti nárazům.
Izolační manžeta KERDI pro napojení na kontaktní izolaci (viz technický list výrobku 8.1), připevněná na odtokový adaptér, je vyrobená z polyetylénového pásu.
Svěrný kroužek na vlnitém odtoku/odtokovém tělese je z barevného PVC (polyvinylchloridu).
Ochranné stavební víko je vyrobené z transparentního acrylnitril-butadien-styrenu (ABS).

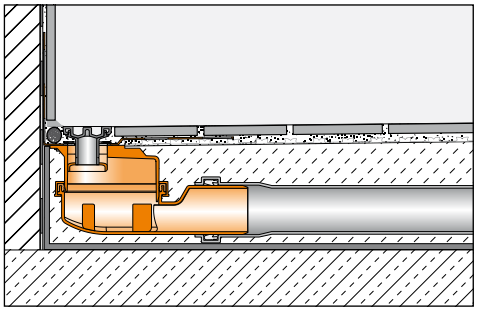

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 40 bez jednotky GV. Je nutná externí jednotka GV

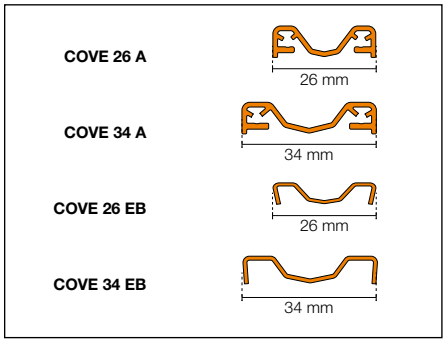

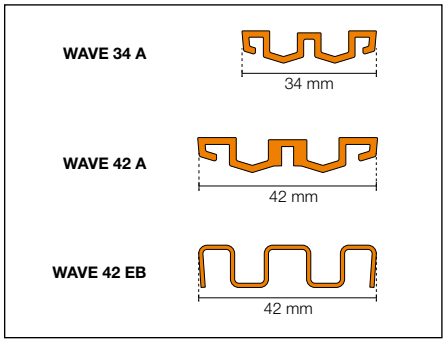

Vlastnosti materiálu a oblast použití

Odvodňovací systém Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H50 G5 byl testován a certifikován podle normy DIN EN 1253-1. Provedení H40 G5 je testováno a certifikováno podle normy DIN EN 1253-2. Provedení H40 G6 odpovídá normě DIN EN 1253-6.

Všechny odvodňovací profily s výjimkou profilu WAVE z hliníku jsou vhodné pro pojezd invalidním vozíkem.
Odvodňovací profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO se vyrábí z celé řady různých materiálů a povrchových úprav. V každém jednotlivém případě ověřte, zda je plánovaný odvodňovací systém vhodný pro očekávané chemické, mechanické nebo jiné namáhání. V následující části najdete několik obecných informací o vlastnostech materiálů.
Odvodňovací profily COVE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli V4A (číslo povrchové úpravy materiálu 1.4404 = AISI 316L) jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči chemikáliím, například kyselým nebo alkalickým látkám a čisticím prostředkům. Tyto profily můžete používat v koupelnách v bytech, domovech pro seniory, hotelech, školách i v řadových umývárnách a sprchách. Ani ušlechtilá ocel kvality 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání, jako například vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. V případě předpokládaného namáhání včas konzultujte podmínky používání.
U hliníkových odvodňovacích profilů COVE a WAVE (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Hliník je upravený (eloxovaný) a opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Tyto profily lze používat v koupelnách v bytech, domovech pro seniory nebo hotelech. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

Upozornění


Pro snadné pravidelné čištění odvodňovacího žlabu a oblasti odtoku jsou součástí sady vhodné čisticí kartáče s pokyny pro použití. Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to by mohlo vést ke vzniku koroze.
To platí také pro nářadí, jako jsou stěrka nebo ocelová vlna, které se používají například k odstranění zbytků malty. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.





Čisticí kartáče Schlüter pro KERDI-LINE-VARIO

Zpracování KERDI-LINE-VARIO H 40


1. Odtokové těleso KERDI-LINE--VARIO-H 40 včetně adaptéru se umístí doprostřed nosné konstrukce resp. na dodaný prvek protihlukové ochrany o tloušťce 4 mm (případně na vhodnou kročejovou izolaci, viz také kapitolu Zvuková izolace) (1). Přitom je třeba dávat pozor na označení středu na ochranném stavebním krytu (1a). Pro optimální vyrovnání můžete použít přiloženou vodováhu, kterou je možné vložit do připraveného vybrání ve stavebním krytu.
2. Při přímé instalaci ke stěně (2) se odtokové těleso včetně adaptéru a ochranného stavebního krytu umístí spolu s přiloženým prvkem protihlukové ochrany o tloušťce 4 mm před svislou stěnu. Tím se při používání profilů WAVE (2a + b) zajistí definovaná vzdálenost 11 mm ke svislé stěně (bez obkladu). Při použití profilů COVE 26 (2c) vznikne ve spojení s prvkem protihlukové ochrany odstup od stěny 15 mm. Aby bylo i zde dosaženo vzdálenosti od stěny pouze 11 mm, je třeba při použití profilů COVE 26 upustit od použití prvku protihlukové ochrany v oblasti stěn (2c). Nebo je nutné rozdíl vyrovnat vhodným materiálem, například Schlüter-KERDI--BOARD 5 mm. Alternativně lze i při stejném vzhledu použít pouze o 8 mm širší profil COVE 34.
3. Pro připojení na odpadní potrubí povolte svěrný kroužek přiloženým imbusovým klíčem (3) a vyrovnejte odtokové těleso v závislosti na stavebních podmínkách (3a).
4. Následně zkontrolujte, zda je adaptér stále zasunutý až na doraz (4). Poté je nutné svěrný kroužek opět pevně utáhnout.
5. Po připojení na odpadní potrubí ještě jednou zkontrolujte požadované umístění. Pro vyrovnání nerovností a výšky lze odtokové těleso přesně vyrovnat i na vyrovnávací vrstvě (5).
6. Proveďte kontrolu těsnosti (6).
7. Spádový potěr (2 %) se v ploše sprchy položí tak, aby obklopoval celé odtokové těleso a roznášel zátěž (7). Ochranný stavební kryt namontovaný z výroby přitom slouží jako pomůcka pro vyrovnání a stahování a je v jedné rovině s horní hranou potěru (7a).


1



1a

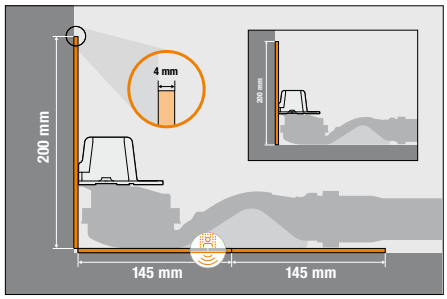


2

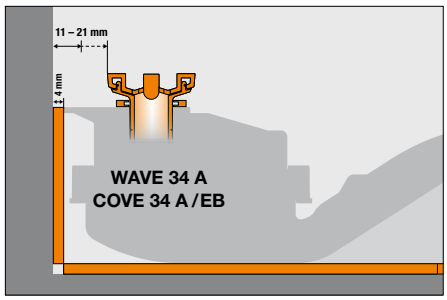


2a

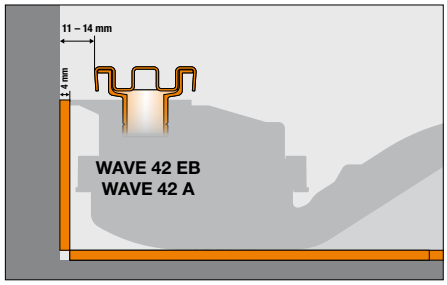



2b

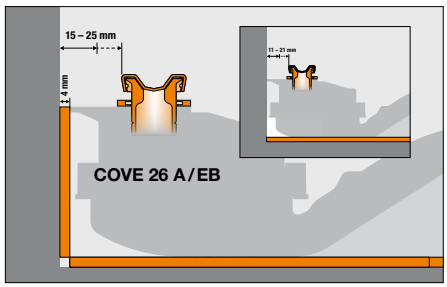



2c



3



3a


4

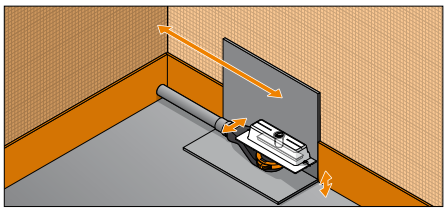
5

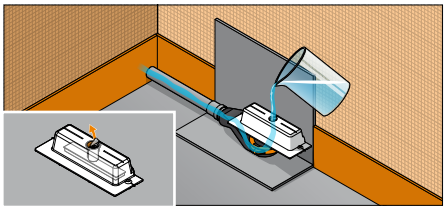

6


7



7a

Zpracování KERDI-LINE-VARIO H 50


1. Odtokové těleso KERDI-LINE-VARIO H 50 se umístí na nosnou konstrukci nebo na dodaný prvek protihlukové ochrany o tloušťce 4 mm (1). (Lze jej umístit také na vhodnou kročejovou izolaci, viz také kapitolu Zvuková izolace.) Dbejte přitom na označení středu na ochranném stavebním krytu (1a). Pro optimální vyrovnání můžete použít přiloženou vodováhu, kterou je možné vložit do připraveného vybrání ve stavebním krytu. Odtokový adaptér se zkrátí na délku podle výšky podlahové konstrukce, pečlivě začistí (1b) a po uvolnění svěrného kroužku se s pomocí přiloženého mazacího tuku zasune do odtokového tělesa (1c).
   Poznámka: Pro zajištění výškových pohybů u krytin s izolací je nutné odtokový adaptér zkrátit tak, aby nedoléhal na odtokové těleso (1d).
2. Při přímé instalaci ke stěně se odtokové těleso včetně adaptéru a ochranného stavebního krytu umístí spolu s přiloženým prvkem protihlukové ochrany o tloušťce 4 mm před svislou stěnu (2). Tím je zajištěn definovaný odstup 11 mm od svislé stěny (bez obkladu) při použití profilů Schlüter-WAVE (2a + b). Při použití profilů COVE 26 vznikne ve spojení s prvkem protihlukové ochrany vzdálenost ode zdi 15 mm.
   Aby bylo i zde dosaženo vzdálenosti od zdi pouze 11 mm nebo méně, je třeba při použití profilů COVE 26 upustit od použití prvku protihlukové ochrany v oblasti stěn (2c). Nebo je nutné rozdíl vyrovnat vhodným materiálem, například Schlüter-KERDI-BOARD 5 mm. Alternativně lze i při stejném vzhledu použít pouze o 8 mm širší profil COVE 34.
3. Pro připojení na odpadní potrubí vyrovnejte odtokové těleso vyrovnat v závislosti na stavebních podmínkách (3).
4. Zkontrolujte správné spasování odtokového tělesa a poté ručně utáhněte svěrný kroužek (4).
5. Po připojení na odpadní potrubí ještě jednou zkontrolujte požadované umístění. Pro vyrovnání nerovností a výšky lze odtokové těleso přesně vyrovnat i na vyrovnávací vrstvě. Pomocí přiložené upevňovací sady je možné volitelně přišroubovat odtokové těleso na nosnou konstrukci (5b).
6. Proveďte kontrolu těsnosti (6).
7. Před instalací potěru je nutné vyjmout vodováhu z odtokového tělesa. Spádový potěr (2 %) se v ploše sprchy položí tak, aby obklopoval celé odtokové těleso a roznášel zátěž (7). Ochranný stavební kryt namontovaný z výroby přitom slouží jako pomůcka pro vyrovnání a stahování a je v jedné rovině s horní hranou potěru (7a).




2




2a





2b





2c



3


4



5



1


1a

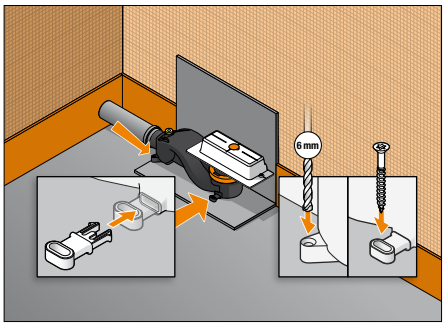



5a


1b





1c


6




1d



7



7a


Izolace a separace


8. Jakmile je plocha potěru schůdná, odmontujte ochranný stavební kryt (8). Vzniklá místa v této oblasti, ve kterých potěr chybí, vyrovnejte tenkovrstvou maltou (8a).
9. Poté se DITRA pevně přilepte tenkovrstvým lepidlem (doporučená velikost zubů 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm) nebo DITRA-HEAT (doporučená velikost zubů 6 × 6 mm) na plochu potěru (9). Zvukoizolační ochranný pás a prvek protihlukové ochrany seřízněte na správnou výšku (9a). Formát dlaždic na DITRA resp. DITRA-HEAT musí být minimálně 5 × 5 cm (viz technický list výrobku 6.1 resp. 6.4).
10. Pro přilepení manžety KERDI naneste na přiléhající plošné těsnění těsnicí lepidlo KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4) zubatou stěrkou 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm (10) a do něj manžetu KERDI zapusťte po celé ploše (10a). Musí být dodržena otevřená doba lepidla.
11. Také napojení na stěnu je nutno odborně přelepit izolačními páskami KERDI-KEBA s použitím KERDI-COLL-L (11).
12. Jako podlahovou krytinu lze použít keramické dlaždice nebo přírodní kámen (12). (Tloušťka krytiny vychází ze zvoleného odvodňovacího profilu, viz strana 6, tab. 12a)



8



8a



9


9a


10



10a


11



12

Zvuková izolace

Pro dodržování zvukové izolace podle norem DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 a/nebo SIA 181 je k dispozici zvukově izolační rohož Schlüter-KERDI-LINE-SR, která s ověřenými variantami KERDI-LINE-VARIO splňuje požadavky na hladinu kročejového hluku, hluku vznikajícího při instalaci a také provozního hluku. Podrobnější informace najdete v podkladech pro plánování.

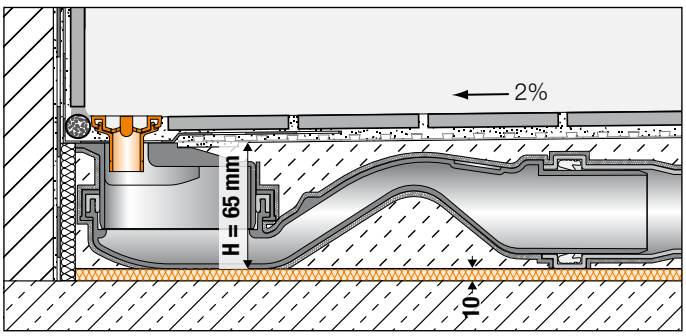

Sprchový kout s Schlüter-KERDI-LINE-VARIO na Schlüter-KERDI-LINE-SR

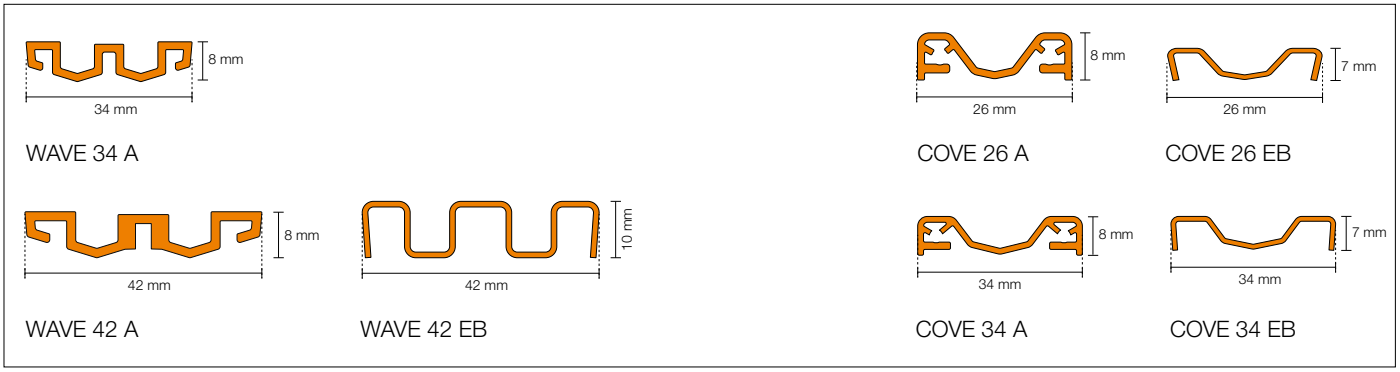


Montáž odvodňovacích profilů

1. Odvodňovací profil zkraťte podle požadavků stavby vhodnou ruční pilkou s použitím pokosnice (nepoužívejte úhlovou brusku) (1) a následně profil zbavte otřepů (1a).
2. Pro jednoduché a tvarově pěkné zakončení obsahuje dodávka dvě koncovky (2).
3. Profily COVE 26 a 34 a také WAVE 34 se dodávají s krycím rámem, který předem přesně připevněte lepidlem pro tenkovrstvé lepení k odtokovému adaptéru (3).
4. Výšku odvodňovacího profilu vyrovnejte vyplněním prostoru pod profilem tenkovrstvým lepidlem tak (4), aby byla ve stejné úrovni s krytinou nebo o něco níže. Pro optimální přenos zatížení je nutné dbát na bezdutinové uložení odvodňovacího profilu do malty, zvláště v oblasti odtokového otvoru.


Upozornění:
KERDI-LINE-VARIO lze instalovat i ve dřevěných konstrukcích. Příslušné informace jsou k dispozici na vyžádání.
Odvodnění probíhá na principu povrchového odvodnění. V této oblasti odvodňovacího profilu dochází z konstrukčních důvodů k hromadění vody o výšce přibližně 1 cm. Proto jsou odvodňovací profily KERDI-LINE-VARIO určeny pro oblast stěny nebo do středu, nikoliv pro vstupní oblast plochy sprchy. V případě dotazů se prosím obraťte se na naše technické pracovníky prodejního oddělení.


Výrobek	Tloušťka dlaždice (d)	s prodloužením	Typ prodloužení
COVE 26 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 26 EB	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 34 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
COVE 34 EB	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
WAVE 34 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 14
WAVE 42 EB	8–18 mm*	18–28 mm*	VR-DSE 23
WAVE 42 A	6–15 mm*	15–25 mm*	VR-DSE 23


* při DITRA-HEAT-DUO – 3 mm

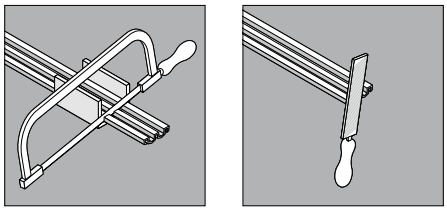

1


1a


2



2


2


2



3


4



4a

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 40 G5

Horizontální odtok se zápachovou uzávěrkou pevně integrovanou v odtokovém tělese

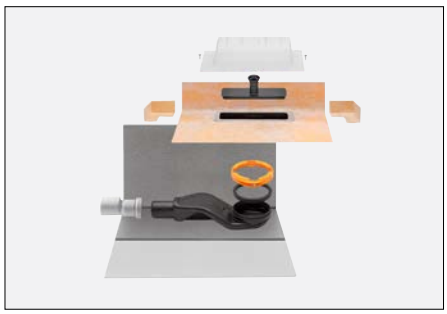


Odtok DN 40
Výška nahromaděné vody 25 mm
Montážní výška 65 mm
Odtokový výkon dle DIN EN 1253:
při výšce nahromaděné vody 2 cm
= 0,50 l/s (30 l/min)
při výšce nahromaděné vody 1,5 cm
= 0,45 l/s (27 l/min)
při výšce hladiny 0,5–1 cm
= 0,4 l/s (24 l/min)

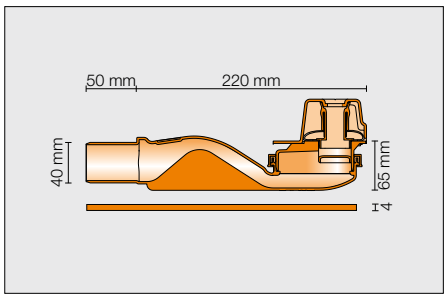


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 50 G5

Horizontální odtok se zápachovou uzávěrkou pevně integrovanou v odtokovém tělese

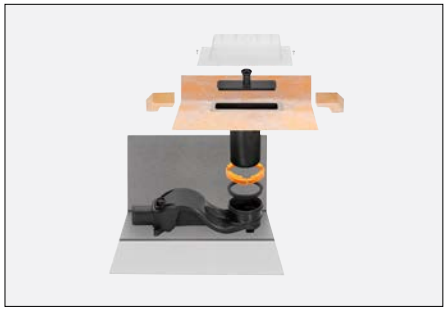


Odtok DN 50
Výška nahromaděné vody 50 mm
Montážní výška min. 89 mm
Odtokový výkon dle DIN EN 1253:
při výšce nahromaděné vody 2 cm
= 0,80 l/s (48 l/min)
při výšce nahromaděné vody 1,5 cm
= 0,75 l/s (45 l/min)
při výšce nahromaděné vody 0,5–1 cm
= 0,7 l/s (42 l/min)

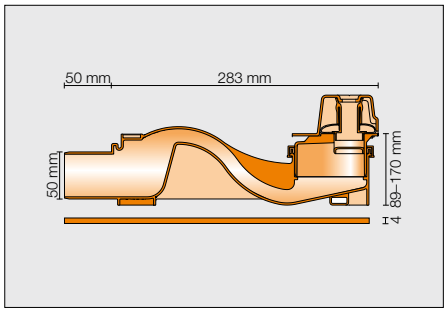


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO H 40 G6

Horizontální odtok bez zápachové uzávěrky

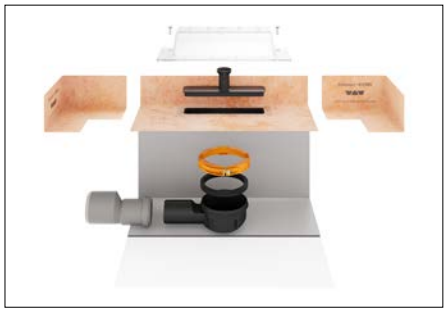


Odtok DN 40
Montážní výška 70 mm
Odtokový výkon dle DIN EN 1253
(bez externí jednotky GV):
při výšce nahromaděné vody 2 cm
= 0,60 l/s (36 l/min)
při výšce nahromaděné vody 1,5 cm
= 0,55 l/s (33 l/min)
při výšce nahromaděné vody 0,5–1 cm
= 0,50 l/s (30 l/min)

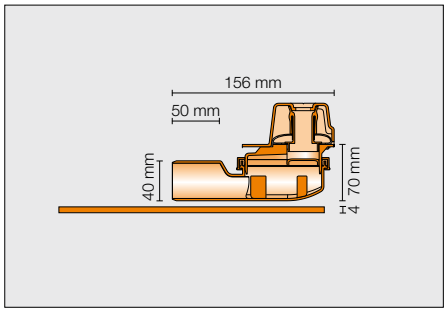


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


**Odvodňovací profily s variabilní délkou a koncovkami,
z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou nebo z kartáčované ušlechtilé oceli**

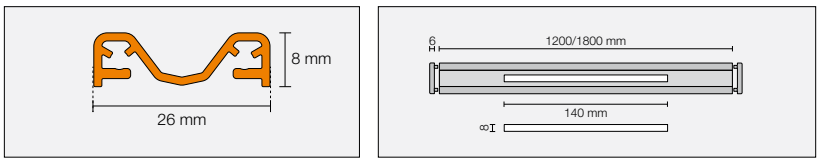


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

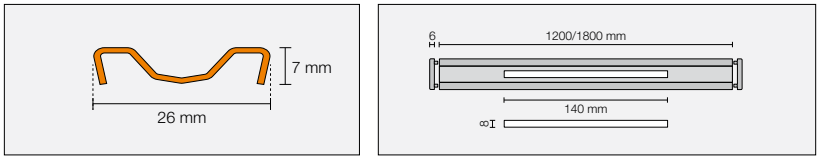


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 EB

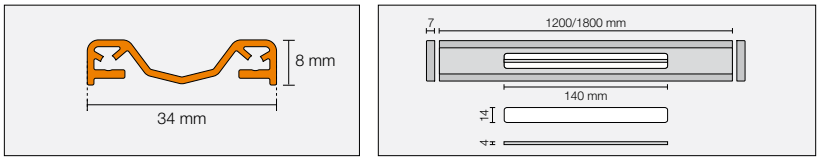


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 34 A

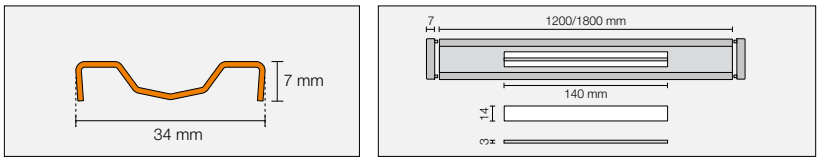


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 34 EB

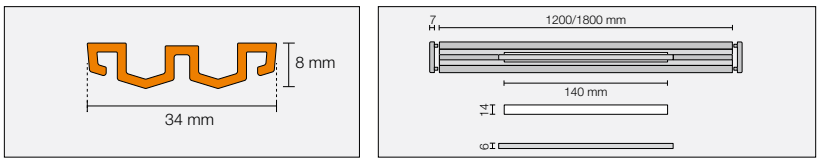

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34 A

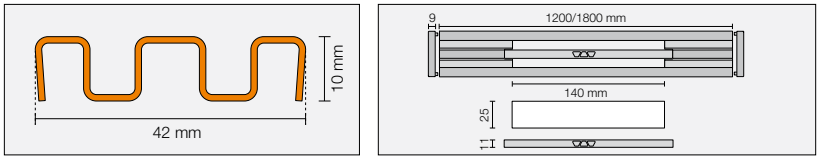

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE-42 EB

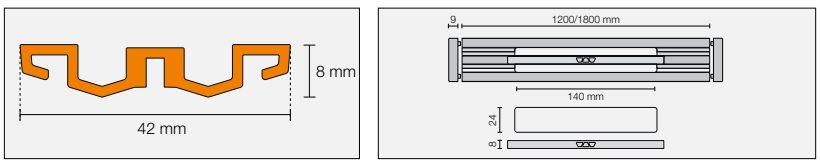

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 A


Hliníkové odvodňovací profily jsou z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou a jsou k dispozici v následujících povrchových úpravách a barvách:

MBW = briliantová bílá mat
MGS = grafitově černá mat
TSBG = se strukturovaným povrchem béžovo-šedá
TSC = se strukturovaným povrchem krémová
TSDA = se strukturovaným povrchem tmavý antracit
TSI = se strukturovaným povrchem slonovina
TSOB = se strukturovaným povrchem bronzová
TSSG = se strukturovaným povrchem šedá kamenina
TSG = se strukturovaným povrchem šedá



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14
Prodloužení rámu pro zakrytí COVE 26 a 34 a také WAVE 34 pro tloušťky dlaždice od 15 do 25 mm

Prodloužení Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14

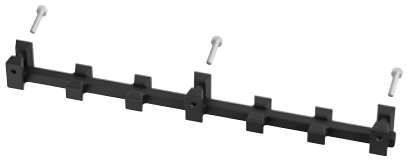

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14
Sítko na vlasy pro dodatečnou montáž do COVE 34

Sítko na vlasy pro COVE 34



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23
Prodloužení rámu pro zakrytí WAVE 42 pro tloušťky dlaždice od 15 do 25 mm

Prodloužení Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 23
Sítko na vlasy pro dodatečnou montáž do WAVE 42

Sítko na vlasy pro WAVE 42

Č. výrobku 557 366 – Vydání 10/26 – V případě nové verze je toto vydání neplatné – nejaktuálnější verzi najdete na webových stránkách.