

Functioneel design

Roestvast stalen producten van Schlüter®-Systems





Overzicht van onze producten uit roestvast staal

		Pagina
Roestvaststalen Schlüter-producten	Roestvaststalen Schlüter-producten in topkwaliteit	4
Roestvast staal	Wat is roestvast staal?	5
Bekledingsafsluitingen op de vloer	Schlüter®-SCHIENE/-RENO/-DECO	6
Wandhoeken en afsluitingen	Schlüter®-JOLLY/-RONDEC/-QUADEC/-ECK/ -DESIGNLINE/ Designbase/-FINEC/-SCHIENE-STEP	10
Trapprofiel	Schlüter®-TREP	16
Bewegingsvoeg- en ontspanningsprofielen	Schlüter®-DILEX	20
Afwatering	Schlüter®-KERDI-LINE/-SHOWERPROFILE/ -KERDI-DRAIN/-SHELF	26
Balkon- en terrasconstructies	Schlüter®-BARA/-TROBA-LINE	44
Onderhoudstips	Voor duurzame roestvaststalen oppervlakken	49



Profielen die ook in 3 meter lengte verkrijgbaar zijn, worden hierna aangeduid met het symbool ③.
Profielen die met radiusperforatie verkrijgbaar zijn, herkent u aan het -symbool.



Roestvaststalen Schlüter-profielen in topkwaliteit

In de architectuur wordt meer en meer gebruik gemaakt van roestvast staal. Schlüter-Systems heeft op deze toenemende vraag gereageerd en biedt ondertussen een ruim assortiment profielen in dit materiaal aan.

Alle roestvaststalen producten in ons leveringsprogramma worden gemaakt in V2A-kwaliteit (materiaalnr. 1.4301 = AIS 304). Veel producten zijn echter ook verkrijgbaar in de materiaalkwaliteit V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L). Dankzij een verhoogde chemische weerstand en corrosieweerstand is deze geschikt voor gebruik in omgevingen met bijzondere belastingen zoals zwembaden (zoet water) of industriële installaties.

Naast de klassieke afsluitprofielen Schlüter-SCHIENE, Schlüter-RONDEC of Schlüter-QUADEC zijn ook de randbeschermingsprofielen (Schlüter-ECK), trapprofielen (Schlüter-TREP-E), bewegingsvoegprofielen (Schlüter-DILEX-EKSN, -EKSB en -EKSBT) en holplintprofielen (Schlüter-DILEX-EHK en -HKS) in de kwaliteit roestvast staal V4A leverbaar.



i

Meer informatie over het gebruik en onderhoud van roestvaststalen producten vindt u op pagina 49.



Wat is roestvast staal?

“Roestvast staal” is het verzamelbegrip voor ruim 160 bijzondere staalsoorten (de zogenaamde gelegerde stalen) die door hun verschillende samenstellingen geschikt zijn voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Het is niet zo dat roestvast staal helemaal niet roest. Pas als de legering chroom bevat, ontstaat er aan het oppervlak een beschermende en afsluitende passieve laag van een duizendste mm dikte. Deze laag is weliswaar zeer dun, maar na mechanische beschadiging kan ze zich constant opnieuw vormen, zodat er in normale gevallen geen roest in dit staal optreedt.

Voorwaarde hiervoor is dat de beschermingslaag niet aanhoudend wordt beschadigd (bijv. door vreemd roest of bepaalde chemicaliën zoals zoutzuur). Deze beschadigingen kunnen met name optreden in omgevingen die blootgesteld zijn aan chemische belastingen, zoals buitenomgevingen dicht bij de kust of omgevingen met hoge industriële luchtbelasting, bedrijven in de levensmid-

delensector en zwembaden. In plaats van het klassieke V2A-materiaal (materiaalnr. 1.4301 = AISI 304) is het aan te bevelen om in dergelijke gevallen roestvast staal V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L) te gebruiken, omdat dit een grotere corrosieweerstand heeft die geschikt is voor zwaardere belastingen.

Ook roestvast staal van materiaaltype 1.4404 is niet bestand tegen elke chemische belasting, bijv. zout- en vloeizuren of bepaalde chloor- en zout bronwaterconcentraties. Dit geldt in bepaalde gevallen ook voor zoutwater-zwembaden. Speciale te verwachten belastingen moeten daarom steeds vooraf worden gecontroleerd. Bij onzekerheden over de juiste keuze van het materiaal geven de technische adviseurs van Schlüter-Systems deskundige ondersteuning aan architecten en verwerkers.



i

De officiële benaming voor materiaalnr. 1.4301 overeenkomstig DIN EN 10088 is: verkorte naam X5CrNi18-10. De benaming voor materiaalnr. 1.4404 volgens DIN EN 10088 is: verkorte naam X2CrNiMo17-12-2.



Schlüter-profielen


Bekledingsafsluitingen op de vloer

Afsluitprofielen, zoals de originele Schlüter-SCHIENE, begrenzen tegelbekledingen en beschermen de buitenranden van keramische en natuursteenbekledingen tegen mechanische beschadigingen. Schlüter-RENO profielen zorgen voor een traploze overgang naar aangrenzende vloerbekledingen. Onze afsluitprofielen zijn op deze wijze de "finishing touch" van de vloerbekleding.



Schlüter®-SCHIENE-E / -ES

Schlüter-SCHIENE-E en -ES zijn speciale profielen uit roestvast staal voor de begrenzing van tegelvloeren, maar kunnen ook uitstekend worden toegepast voor andere vloerbekledingsmaterialen en toepassingen. Schlüter-SCHIENE-ES en -ES-EB zijn met een voegribje uitgevoerd.

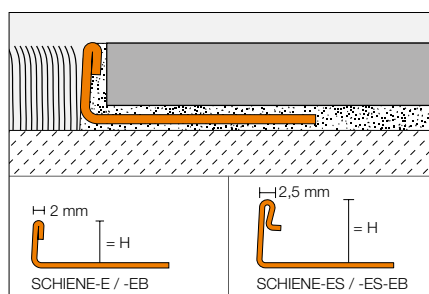
**Schlüter®-SCHIENE-E / -ES**

Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-SCHIENE-E V2A		Schlüter®-SCHIENE-EB V2A geborsteld		Schlüter®-SCHIENE-E V4A		Schlüter®-SCHIENE-ES V2A met voegribje		Schlüter®-SCHIENE-ES-EB V2A geborsteld met voegribje	
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.		L = 2,50 m Art.-nr.		L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	
2	E 20	—	—		—		—	—	—	
3	E 30	—	—		—		—	—	—	
4,5	E 45	—	—		—		—	—	—	
6	E 60	E 60 / 100	E 60 EB		E 60/V4A		—	—	—	
7	E 70	—	—		—		—	—	—	
8	E 80	E 80 / 100	E 80 EB		E 80/V4A		ES 80	ES 80 / 100	ES 80 EB	
9	E 90	—	E 90 EB		—		—	—	—	
10	E 100	E 100 / 100	E 100 EB		E 100/V4A		ES 100	ES 100 / 100	ES 100 EB	
11	E 110	E 110 / 100	E 110 EB		E 110/V4A		ES 110	ES 110 / 100	ES 110 EB	
12,5	E 125	E 125 / 100	E 125 EB		E 125/V4A		ES 125	ES 125 / 100	ES 125 EB	
14	E 140	—	—		E 140/V4A		—	—	—	
15	E 150	—	—		E 150/V4A		—	—	—	
16	E 160	—	—		E 160/V4A		—	—	—	
17,5	E 175	—	—		E 175/V4A		—	—	—	
20	E 200	—	—		E 200/V4A		—	—	—	
22,5	E 225	—	—		E 225/V4A		—	—	—	
25	E 250	—	—		E 250/V4A		—	—	—	
30	E 300	—	—		E 300/V4A		—	—	—	

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK is een profiel voor de traploze overgang van een tegelvloer naar een aangrenzend lager gelegen tapijt of een ander vloerbekledingsmateriaal. Bovendien worden ook de aangrenzende bekledingsranden doeltreffend beschermd.

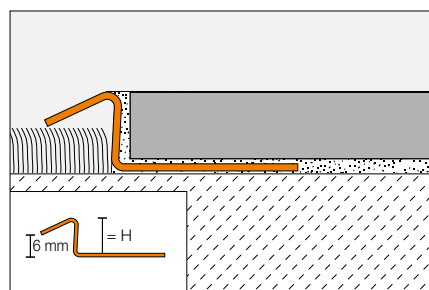**Schlüter®-RENO-ETK / -EBTK**

Roestvast staal V2A


H (mm)	Schlüter®-RENO-ETK		Schlüter®-RENO-EBTK geborsteld	
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.
8	ETK 80	ETK 80/100	EBTK 80	EBTK 80/100
10	ETK 100	ETK 100/100	EBTK 100	EBTK 100/100
11	ETK 110	ETK 110/100	EBTK 110	EBTK 110/100
12,5	ETK 125	ETK 125/100	EBTK 125	EBTK 125/100





Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-EU is een roestvaststalen profiel voor de traploze verbinding van vloerbekledingen met verschillende hoogtes.

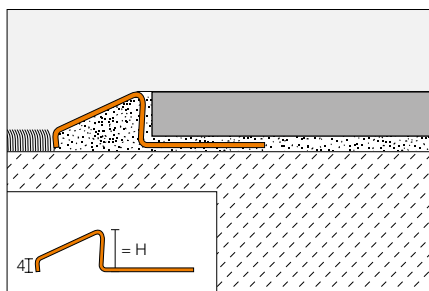


Schlüter®-RENO-EU

Roestvast staal V2A

H (mm)	Schlüter®-RENO-EU		Schlüter®-RENO-EBU geborsteld	
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.
8	EU 80	EU 80/100	EBU 80	EBU 80/100
10	EU 100	EU 100/100	EBU 100	EBU 100/100
11	EU 110	EU 110/100	EBU 110	EBU 110/100
12,5	EU 125	EU 125/100	EBU 125	EBU 125/100
15	EU 150	–	EBU 150	–
17,5	EU 175	–	EBU 175	–
20	EU 200	–	EBU 200	–

Schlüter®-RENO-T

Schlüter-RENO-T is een profiel dat achteraf wordt geplaatst als overgang tussen op gelijke hoogte aan elkaar grenzende vloerbekledingen.

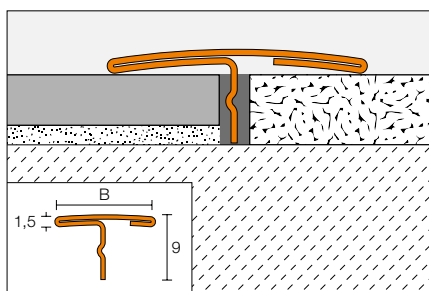


Schlüter®-RENO-T-E

Roestvast staal V2A

B (mm)	Schlüter®-RENO-T-E		Schlüter®-RENO-T-EB geborsteld	
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.
14	T 9/14 E	T 9/14 E/100	T 9/14 EB	T 9/14 EB/100
25	T 9/25 E	T 9/25 E/100	T 9/25 EB	T 9/25 EB/100

Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO is een profiel met een breed zichtbaar oppervlak voor het maken van decoratieve voegen in tegelbekledingen.

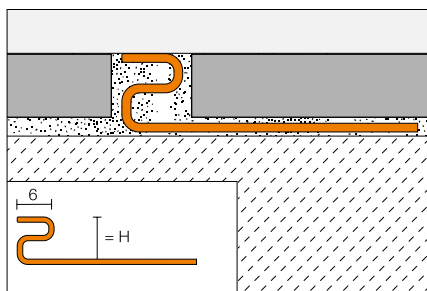
**Schlüter®-DECO-E**

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
10	E 100 D
11	E 110 D
12,5	E 125 D
16	E 160 D
21	E 210 D

Schlüter®-DECO-DE

Schlüter-DECO-DE is een hoogwaardig afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken van 135° in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming.

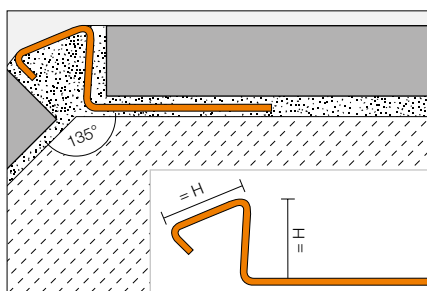**Schlüter®-DECO-DE**

Roestvast staal V2A

H (mm)	Schlüter®-DECO-DE-E-S	Schlüter®-DECO-DE-EB-S geborsteld
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	DE 80 ES	DE 80 EBS
10	DE 100 ES	DE 100 EBS
11	DE 110 ES	DE 110 EBS
12,5	DE 125 ES	DE 125 EBS



Schlüter-profilen


Wandhoeken en afsluitingen

Die Profile der Serien Schlüter-JOLLY, -QUADEC und -RONDEC schaffen mechanisch belastbare und dekorative Abschlüsse für Wandbeläge und Sockelleisten aus Fliesen- und Naturstein. Für stark beanspruchte Kanten bieten sich Profile der Serie Schlüter-ECK an. In Verbindung mit den dekorativen DESIGNLINE-Bordürenprofilen oder den Inneneckprofilen Schlüter-ECK-KHK ist es möglich, mit Schlüter-Systemen gestalterische Akzente zu setzen.




Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY is een decoratief profiel uit metaal voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.

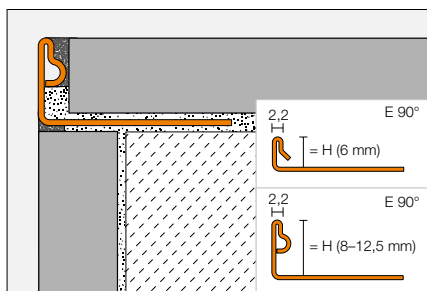**Schlüter®-JOLLY-EB**

Roestvast staal V2A


H (mm)	Schlüter®-JOLLY-EB geborsteld	
	L = 2,50 m Art.-nr.	
6	J 60 EB	③
8	J 80 EB	③
10	J 100 EB	③
11	J 110 EB	③
12,5	J 125 EB	③

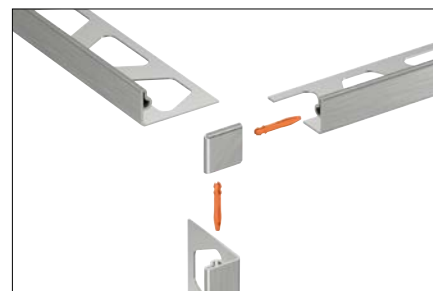

Toebehoren: Buitenhoeken

Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken en bekledingsafsluitingen bestaand uit roestvast staal met verschillende oppervlakken.

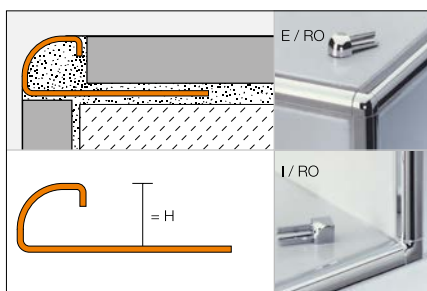

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingsstukken, eindkapjes

Schlüter®-RONDEC-E

Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-RONDEC-E V2A		Schlüter®-RONDEC-EB V2A geborsteld	Schlüter®-RONDEC-EP V2A glanzend (manueel gepolijst)	Schlüter®-RONDEC-E V4A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
4,5	RO 45 E	—	—	—	—
6	RO 60 E ③	RO 60 E/100	RO 60 EB	RO 60 EP	RO 60 E/V4A
7	RO 70 E	—	RO 70 EB	—	—
8	RO 80 E ③	RO 80 E/100	RO 80 EB	RO 80 EP	RO 80 E/V4A
9	RO 90 E	—	RO 90 EB	—	—
10	RO 100 E ③	RO 100 E/100	RO 100 EB	RO 100 EP	RO 100 E/V4A
11	RO 110 E ③	—	RO 110 EB	—	—
12,5	RO 125 E ③	RO 125 E/100	RO 125 EB	RO 125 EP	RO 125 E/V4A
15	RO 150 E	—	RO 150 EB	RO 150 EP	—



Radiusperforatie zie beeldprijslijst




Ook leverbaar in 3 m, zie beeldprijslijst



Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC is een hoogwaardig afsluit-profiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding.

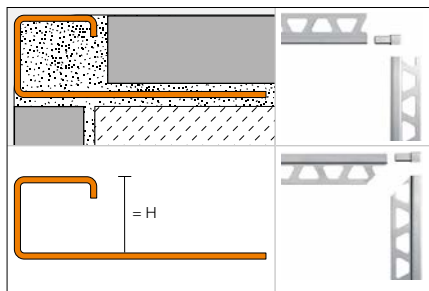

Toebehoren: Roestvaststalen hoekstukjes toepasbaar als binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken, eindkapjes


Schlüter®-QUADEC-E

Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-QUADEC-E V2A		Schlüter®-QUADEC-EB V2A geborsteld		Schlüter®-QUADEC-EP V2A glanzend (manueel gepolijst)		Schlüter®-QUADEC-E V4A	
	L = 2,50 m Art.-nr.		L = 2,50 m Art.-nr.		L = 2,50 m Art.-nr.		L = 2,50 m Art.-nr.	
4,5	Q 45 E		—		—		—	
6	Q 60 E	⊗	Q 60 EB	⊗	Q 60 EP		Q 60 E / V4A	
7	Q 70 E	⊗	Q 70 EB		—		—	
8	Q 80 E	⊗	Q 80 EB	⊗	Q 80 EP		Q 80 E / V4A	
9	Q 90 E	⊗	Q 90 EB		—		—	
10	Q 100 E	⊗	Q 100 EB	⊗	Q 100 EP		Q 100 E / V4A	
11	Q 110 E	⊗	Q 110 EB	⊗	—		—	
12,5	Q 125 E	⊗	Q 125 EB	⊗	Q 125 EP		Q 125 E / V4A	
14	Q 140 E	⊗	Q 140 EB		—		—	
15	Q 150 E	⊗	Q 150 EB	⊗	Q 150 EP		—	

Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E is een roestvaststalen hoek-profiel voor uitwendige hoeken in wandbetegelingen en biedt een goede bescherming voor zwaar belastbare kanten. De geperforeerde bevestigingsvlakken worden bij het plaatsen van de tegels in de lijmlaag ingebed.

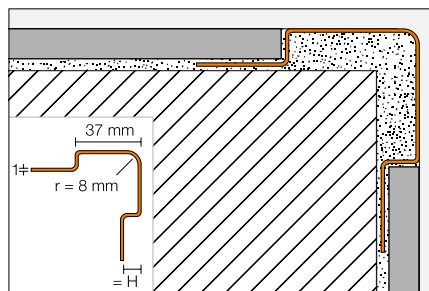

Schlüter®-ECK-E

Roestvast staal V2A

H (mm)	Schlüter®-ECK-E				Schlüter®-ECK-EB geborsteld			
	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.
6	E37 V2A 60/150	E37 V2A 60/200	E37 V2A 60/250	E37 V2A 60/300	E37 V2A EB 60/150	E37 V2A EB 60/200	E37 V2A EB 60/250	E37 V2A EB 60/300
8	E37 V2A 80/150	E37 V2A 80/200	E37 V2A 80/250	E37 V2A 80/300	E37 V2A EB 80/150	E37 V2A EB 80/200	E37 V2A EB 80/250	E37 V2A EB 80/300
11	E37 V2A 110/150	E37 V2A 110/200	E37 V2A 110/250	E37 V2A 110/300	E37 V2A EB 110/150	E37 V2A EB 110/200	E37 V2A EB 110/250	E37 V2A EB 110/300

Schlüter®-ECK-E V4A



Roestvast staal V4A

H (mm)	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.
8	E37 V4A 80/150	E37 V4A 80/200	E37 V4A 80/250	E37 V4A 80/300
11	E37 V4A 110/150	E37 V4A 110/200	E37 V4A 110/250	E37 V4A 110/300



Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K is een roestvaststalen hoekprofiel dat achteraf op uitwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen wordt gekleefd.

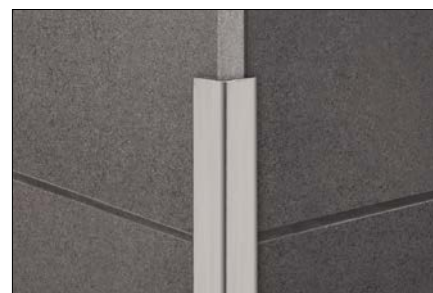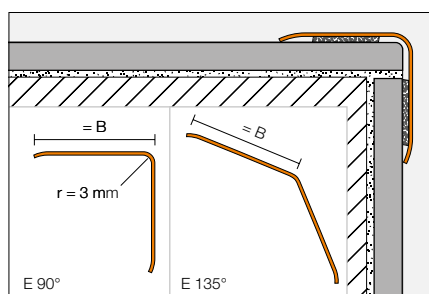**Schlüter®-ECK-K**

Roestvast staal V2A

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-E				Schlüter®-ECK-K-E-S 135° hoek			
	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.
15	K15 V2A/150	K15 V2A/200	K15 V2A/250	K15 V2A/300	—	—	—	—
32	K32 V2A/150	K32 V2A/200	K32 V2A/250	K32 V2A/300	K32 ES/150	K32 ES/200	K32 ES	K32 ES/300
50	K50 V2A/150	K50 V2A/200	K50 V2A/250	K50 V2A/300	—	—	—	—


Schlüter®-ECK-K

Roestvast staal V2A/V4A

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-EB V2A geborsteld				Schlüter®-ECK-E V4A		
	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
15	K15 V2A EB/150	K15 V2A EB/200	K15 V2A EB/250	K15 V2A EB/300	—	—	—
32	K32 V2A EB/150	K32 V2A EB/200	K32 V2A EB/250	K32 V2A EB/300	K32 V4A/150	K32 V4A/200	K32 V4A/250
50	K50 V2A EB/150	K50 V2A EB/200	K50 V2A EB/250	K50 V2A EB/300	—	—	—

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal dat achteraf op inwendige hoeken van tegels of andere wandbekledingen wordt verlijmd.

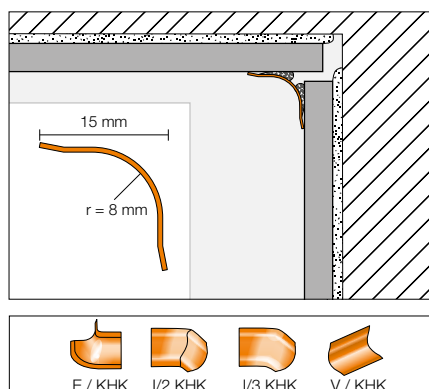

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken

Schlüter®-ECK-KHK


Roestvast staal V2A

B (mm)	Schlüter®-ECK-KHK-E				Schlüter®-ECK-KHK-EB geborsteld			
	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 3,00 m Art.-nr.
15	KHK15 E/150	KHK15 E/200	KHK15 E	KHK15 E/300	KHK15 EB/150	KHK15 EB/200	KHK15 EB	KHK15 EB/300



Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt realiseren. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDEC profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen. Het roestvaststalen profiel kan ook in vloerbekledingen worden toegepast.

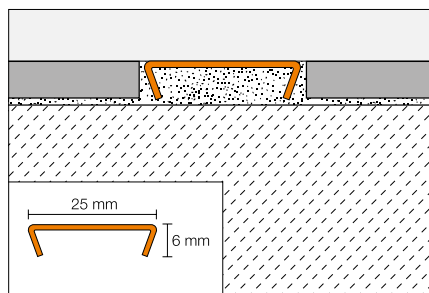


Schlüter®-DESIGNLINE-E

Roestvast staal V2A

L (m)	Schlüter®-DESIGNLINE-E	Schlüter®-DESIGNLINE-EB geborsteld
	Art.-nr.	Art.-nr.
2,5	DL 625 E	DL 625 EB

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm of 15 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.

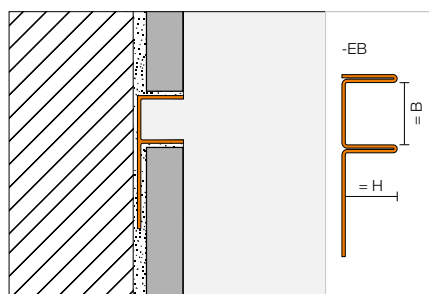



Schlüter®-DECO-SG-EB

Roestvast staal V4A geborsteld

H (mm)	B = 12 mm	B = 15 mm
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	SG 80 EB 12	SG 80 EB 15
10	SG 100 EB 12	SG 100 EB 15
11	SG 110 EB 12	SG 110 EB 15
12,5	SG 125 EB 12	SG 125 EB 15

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

Schlüter-DESIGNBASE-SL-E is een hoogwaardig profiel van roestvast staal, voor het snel realiseren van plintbekledingen in intensief gebruikte ruimtes. Het profiel wordt met een geschikte lijm aan de wand bevestigd. Met de verbindingselementen, die ook van roestvast staal zijn, is een eenvoudige en snelle montage mogelijk. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoeg te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen.

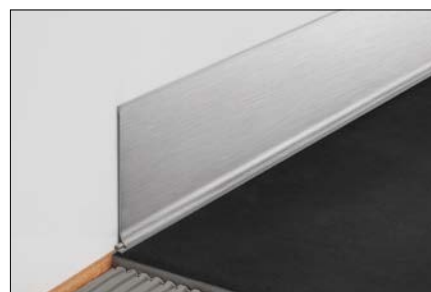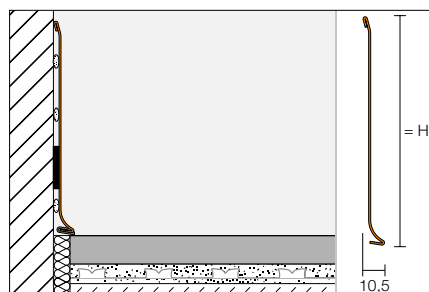


Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
110	DB SL 110 EB
160	DB SL 160 EB

Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC is een hoogwaardig afsluit-profiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuur/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische beschadigingen en vormt een elegante, smalle hoek.

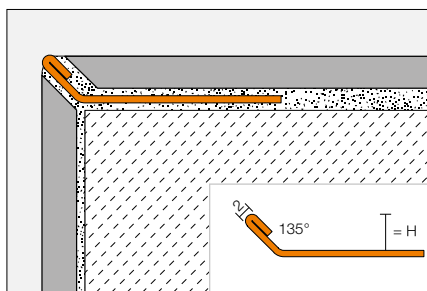**Schlüter®-FINEC-E**

Roestvast staal V2A


H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
4,5	F 45 E
7	F 70 E
9	F 90 E
11	F 110 E
12,5	F 125 E



Toebehoren: Hoekset bestaand uit drie delen


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geborsteld roestvast staal. Door de variabele geometrie kan dit profiel worden gebruikt voor verschillende toepassingen zoals bijv. werkbladen, traptreden of voor het afwerken van een renovatie met "tegels op tegels".

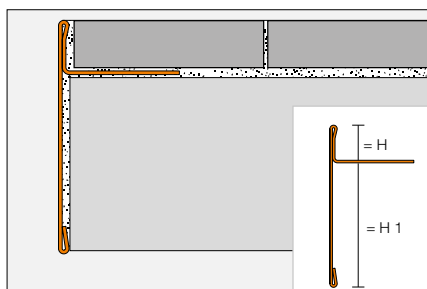**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB**

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	H1 = 11 mm	H1 = 30 mm	H1 = 39 mm
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
6	SS 60 EB 11	—	SS 60 EB 39
9	—	SS 90 EB 30	SS 90 EB 39
11	—	SS 110 EB 30	SS 110 EB 39
12,5	SS 125 EB 11	SS 125 EB 30	SS 125 EB 39

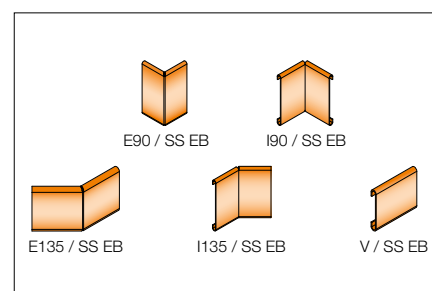


Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken



Schlüter®-TREP

Trappen – duurzaam veilig en mooi

Randen van traptreden zijn onderhevig aan sterke mechanische belastingen en vormen een hoog ongevalsrisico. Door hun antislip uitvoering en goede optische herkenbaarheid creëren Schlüter-TREP-profielen meer veiligheid. Ze beschermen de randen van de treden tegen beschadiging en voorkomen zo schade aan de tegelbekleding.

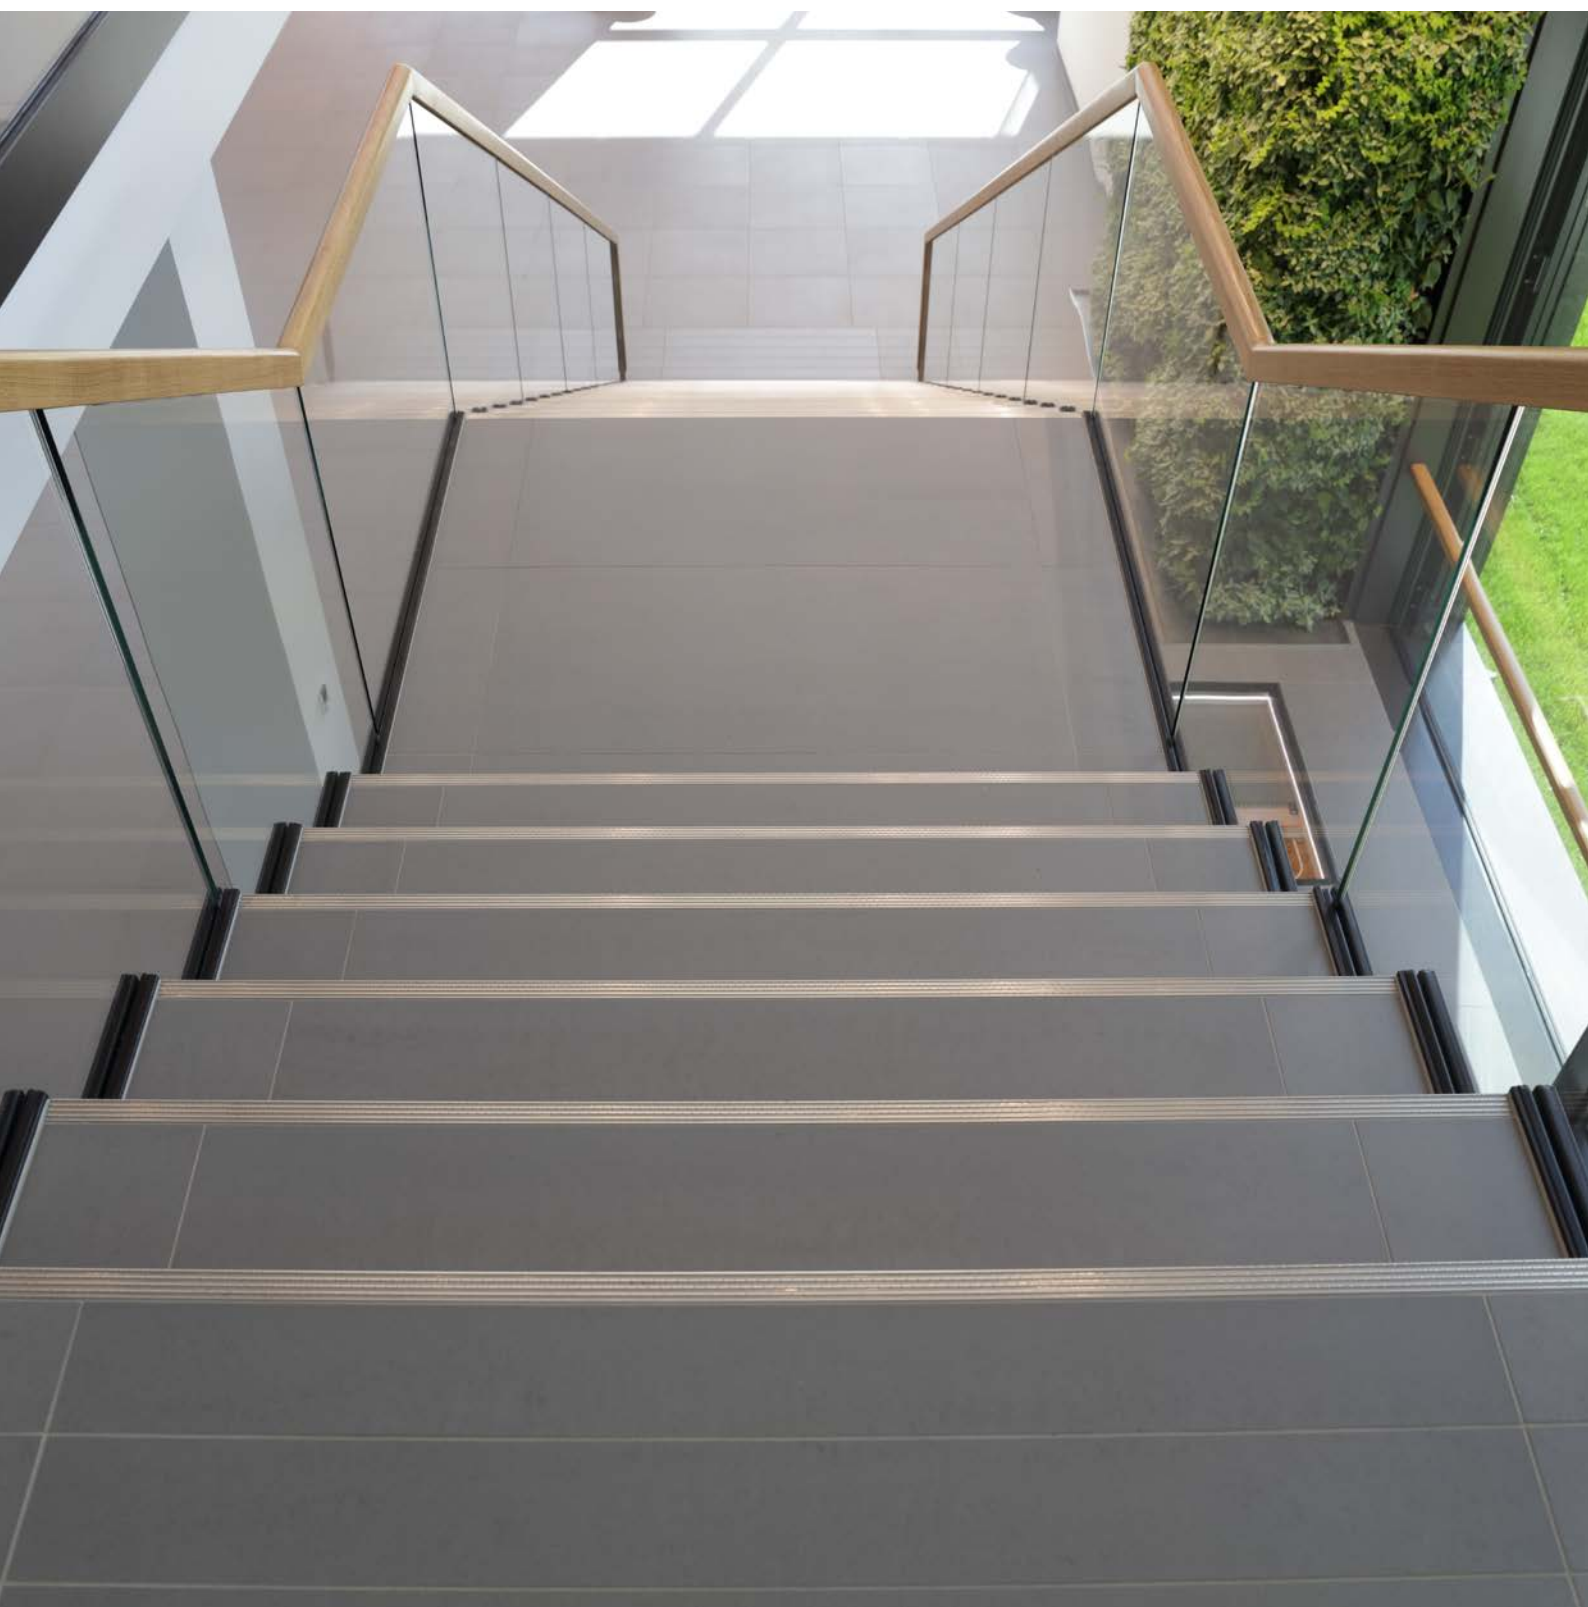

Schlüter®-TREP-S


Schlüter-TREP-S is een trapprofiel met een ingeklemd vervangbaar loopvlak van antislip kunststof.

Schlüter®-TREP-S-E

Roestvaststalen draagprofiel smal (26 mm) V2A, R 9

H (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	... * 8 SE/100	... * 8 SE/150	... * 8 SE
10	... * 10 SE/100	... * 10 SE/150	... * 10 SE
12,5	... * 12 SE/100	... * 12 SE/150	... * 12 SE

* Art.-nr. kleur toevoegen

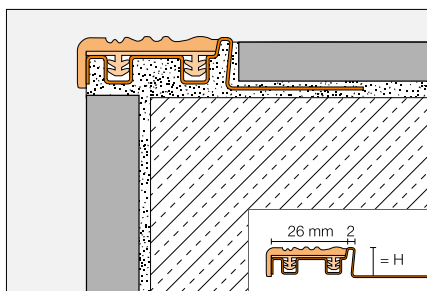

Kleuren: citroengeel, grijs, grafietzwart, lichtbeige, notenbruin



Toebehoren: Eindkapjes


Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E is een roestvaststalen trapprofiel met een speciale antislip profilering.

Schlüter®-TREP-E

Roestvast staal V2A/V4A, R 10 V 6


H (mm)	Schlüter®-TREP-E V2A, R 10 V 6			Schlüter®-TREP-E V4A V4A, R 10 V 6		
	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
2	TE 20/100	TE 20/150	TE 20	—	—	—
3	TE 30/100	TE 30/150	TE 30	—	—	—
5	TE 50/100	TE 50/150	TE 50	—	—	—
8	TE 80/100	TE 80/150	TE 80	TE 80/100/V4A	TE 80/150/V4A	TE 80/V4A
9	TE 90/100	TE 90/150	TE 90	—	—	—
10	TE 100/100	TE 100/150	TE 100	—	—	—
11	TE 110/100	TE 110/150	TE 110	TE 110/100/V4A	TE 110/150/V4A	TE 110/V4A
13	TE 130/100	TE 130/150	TE 130	TE 130/100/V4A	TE 130/150/V4A	TE 130/V4A
16	TE 160/100	TE 160/150	TE 160	TE 160/100/V4A	TE 160/150/V4A	TE 160/V4A
22	TE 220/100	TE 220/150	TE 220	—	—	—
25	TE 250/100	TE 250/150	TE 250	—	—	—

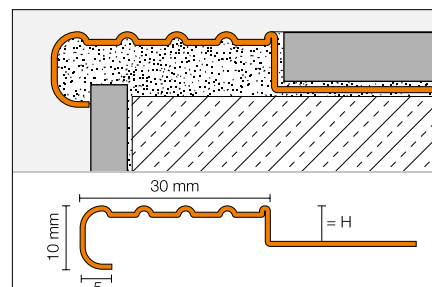

Toebehoren: Eindkapjes

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde trederanden. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden.

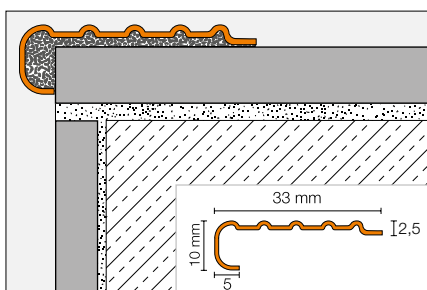

Schlüter®-TREP-EK


Roestvast staal V2A, R 10 V 6

B (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
33	TEK/100	TEK/150	TEK



Schlüter®-TREP-FL

Schlüter-TREP-FL is een Florentiner-Treppen-profiel zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufen-kanten.

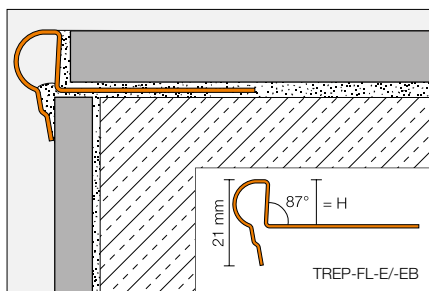

Toebehoren: Eindkapjes


Schlüter®-TREP-FL

Roestvast staal V2A

H (mm)	Schlüter®-TREP-FL-E			Schlüter®-TREP-FL-EB geborsteld		
	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
9	FL 90 E/100	FL 90 E/150	FL 90 E ③	FL 90 EB/100	FL 90 EB/150	FL 90 EB ③
11	FL 110 E/100	FL 110 E/150	FL 110 E ③	FL 110 EB/100	FL 110 EB/150	FL 110 EB ③
12,5	FL 125 E/100	FL 125 E/150	FL 125 E ③	FL 125 EB/100	FL 125 EB/150	FL 125 EB ③

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter-TREP-G/-GL is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak.

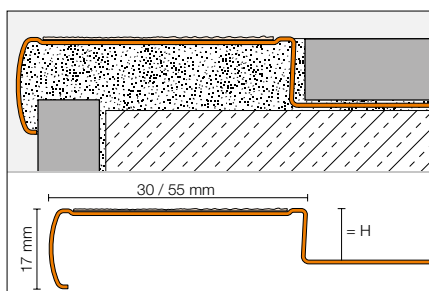

Kleuren: grafietzwart, transparant



Toebehoren: Eindkapjes, zelfklevende band

Schlüter®-TREP-G

Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Schlüter®-TREP-G-B breed (55 mm), R11			Schlüter®-TREP-G-S smal (30 mm), R11		
	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
9	GB EB 90 ...*/100	GB EB 90 ...*/150	GB EB 90 ...*	GS EB 90 ...*/100	GS EB 90 ...*/150	GS EB 90 ...*
11	GB EB 110 ...*/100	GB EB 110 ...*/150	GB EB 110 ...*	GS EB 110 ...*/100	GS EB 110 ...*/150	GS EB 110 ...*
13	GB EB 130 ...*/100	GB EB 130 ...*/150	GB EB 130 ...*	GS EB 130 ...*/100	GS EB 130 ...*/150	GS EB 130 ...*
15	GB EB 150 ...*/100	GB EB 150 ...*/150	GB EB 150 ...*	GS EB 150 ...*/100	GS EB 150 ...*/150	GS EB 150 ...*

Schlüter®-TREP-GL


Roestvast staal V2A geborsteld

H (mm)	Schlüter®-TREP-GL-B breed (55 mm), R10			Schlüter®-TREP-GL-S smal (30 mm), R10		
	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
9	GLB EB 90 ...*/100	GLB EB 90 ...*/150	GLB EB 90 ...*	GLS EB 90 ...*/100	GLS EB 90 ...*/150	GLS EB 90 ...*
11	GLB EB 110 ...*/100	GLB EB 110 ...*/150	GLB EB 110 ...*	GLS EB 110 ...*/100	GLS EB 110 ...*/150	GLS EB 110 ...*
13	GLB EB 130 ...*/100	GLB EB 130 ...*/150	GLB EB 130 ...*	GLS EB 130 ...*/100	GLS EB 130 ...*/150	GLS EB 130 ...*
15	GLB EB 150 ...*/100	GLB EB 150 ...*/150	GLB EB 150 ...*	GLS EB 150 ...*/100	GLS EB 150 ...*/150	GLS EB 150 ...*

* Art.-nr. kleur toevoegen

Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter-TREP-GK/-GLK is een trapprofiel uit roestvast staal geborsteld met een ingelijmd, antislip loopvlak. Het kan achteraf worden gelijmd op met tegels of natuursteen bezette treden.

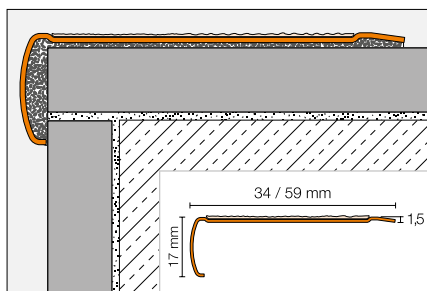

Kleuren: grafietzwart, transparant



Toebehoren: Zelfklevende band

Schlüter®-TREP-GK / -GLK


Roestvast staal V2A geborsteld

L (m)	Schlüter®-TREP-GK-B breed (59 mm), R11	Schlüter®-TREP-GK-S smal (34 mm), R11	Schlüter®-TREP-GLK-B breed (59 mm), R10	Schlüter®-TREP-GLK-S smal (34 mm), R10
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
1,00	GB EBK ...*/100	GS EBK ...*/100	GLB EBK ...*/100	GLS EBK ...*/100
1,50	GB EBK ...*/150	GS EBK ...*/150	GLB EBK ...*/150	GLS EBK ...*/150
2,50	GB EBK ...*	GS EBK ...*	GLB EBK ...*	GLS EBK ...*

* Art.-nr. kleur toevoegen

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK is een trapprofiel uit roestvast staal met een speciale antislip profilering voor veilige en mooi gevormde treden. Het product kan met montagelijm in de daarvoor voorziene uitfrezingen of achteraf op treden worden aangebracht.

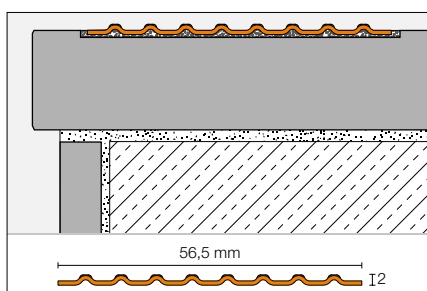

Schlüter®-TREP-EFK

Roestvast staal V4A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
56,5	TEF 56K/V4A



Schlüter®-DILEX


Bewegingsvoeg- en ontspanningsprofielen

Met de profielen van de Schlüter-DILEX-serie stellen we onderhoudsvrije en functionele oplossingen voor alle relevante bewegingsvoegen in tegelbekledingen voor. Het leveringsprogramma omvat profieltypes voor constructievoegen, veldbegrenzingsvoegen, rand- en aansluitvoegen. De profielen worden tijdens de plaatsing van de tegels ingewerkt. Overeenkomstig de latere mechanische of chemische belasting van de bekleding zijn onze DILEX-profielen leverbaar in diverse materiaaluitvoeringen.



Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP is een roestvaststalen bewegingsprofiel voor plaatsing in het mortelbed, dat door een groef-mesverbinding horizontale bewegingen kan opvangen.

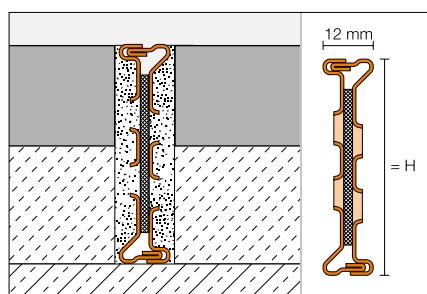


Schlüter®-DILEX-EMP

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
35	EMP 35
50	EMP 50
65	EMP 65

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT is een bouwscheidingsvoegprofiel met randbescherming, bestaand uit zijdelingse bevestigingsvlakken, die met een 20 of 30 mm brede bewegingszone van zachte kunststof zijn verbonden.

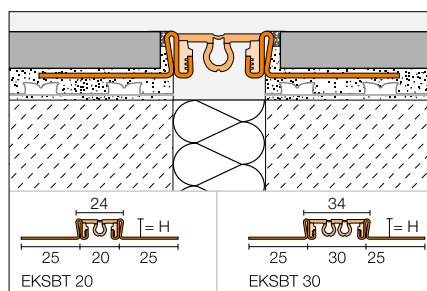

Kleuren: crème, donker antraciet, voegengrijs, grijs, grafietzwart, lichtbeige, steengrijs



Toebehoren: Bewegingszone inlage, kruisvormige inlage, roestvaststalen inlegstuk voor bewegingszone van KSBT 30

Schlüter®-DILEX-EKSBT

Roestvast staal V2A/V4A


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	KS V2A 80 BT 30 ...*	KS V4A 80 BT 20 ...*	KS V4A 80 BT 30 ...*
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	KS V2A 100 BT 30 ...*	KS V4A 100 BT 20 ...*	KS V4A 100 BT 30 ...*
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	KS V2A 110 BT 30 ...*	KS V4A 110 BT 20 ...*	KS V4A 110 BT 30 ...*
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	KS V2A 125 BT 30 ...*	KS V4A 125 BT 20 ...*	KS V4A 125 BT 30 ...*
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	KS V2A 140 BT 30 ...*	KS V4A 140 BT 20 ...*	KS V4A 140 BT 30 ...*
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	KS V2A 160 BT 30 ...*	KS V4A 160 BT 20 ...*	KS V4A 160 BT 30 ...*
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	KS V2A 185 BT 30 ...*	—	—
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	KS V2A 210 BT 30 ...*	—	—
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	KS V2A 250 BT 30 ...*	—	—
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	KS V2A 300 BT 30 ...*	—	—

* Art.-nr. kleur toevoegen



Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP is een roestvaststalen bewegingsprofiel dat vanwege een groef-mes-verbinding horizontale bewegingen kan opvangen.

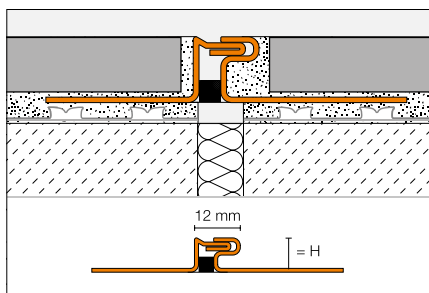


Schlüter®-DILEX-EDP

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
10	EDP 100
11	EDP 110
12,5	EDP 125
16	EDP 160
21	EDP 210

Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS is een bewegingsprofiel met randbescherming. Het is opgebouwd uit zijdelingse bevestigingsvlakken, die met een verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof zijn verbonden.

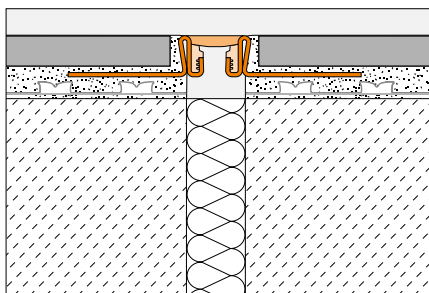

Kleuren: crème, donker antraciet, voegengrijs, grijs, grafietzwart, lichtbeige, pasteligrijs, steengrijs



Toebehoren: Kruisvormige inlage, bewegingszone inlage

Schlüter®-EKS


Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKS	Schlüter®-DILEX-EKS V4A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	EKS 80 ...*	EKS 80 ...* / V4A
10	EKS 100 ...*	EKS 100 ...* / V4A
11	EKS 110 ...*	EKS 110 ...* / V4A
12,5	EKS 125 ...*	EKS 125 ...* / V4A
14	EKS 140 ...*	EKS 140 ...* / V4A
16	EKS 160 ...*	EKS 160 ...* / V4A
18,5	EKS 185 ...*	—
21	EKS 210 ...*	EKS 210 ...* / V4A
25	EKS 250 ...*	—
30	EKS 300 ...*	—

* Art.-nr. kleur toevoegen

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter-DILEX-EKSB is een bewegingsprofiel met randbescherming voor coatings en andere dunlagige vloerbekledingen. Het bestaat uit zijdelingse roestvaststalen bevestigingsvlakken die met een niet-verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof zijn verbonden.

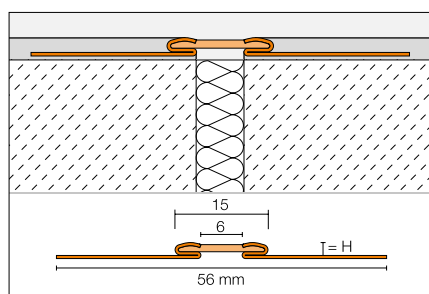

Schlüter®-DILEX-EKSB

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
2,5	EKSB 25 ...*
4,5	EKSB 45 ...*
6	EKSB 60 ...*


* Art.-nr. kleur toevoegen

Kleuren: crème, donker antraciet, voegengrijs, grijs, grafietzwart, lichtbeige, pasteligrijs, steengrijs



Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA is een aansluitprofiel met randbescherming, bestaand uit een zijdelings bevestigingsvlak, dat met een verwisselbare bewegingszone van zachte kunststof is verbonden. Het dient voor de aansluiting van bekledingsoppervlakken op vaste bouwelementen, zoals bijv. raamkozijnen.

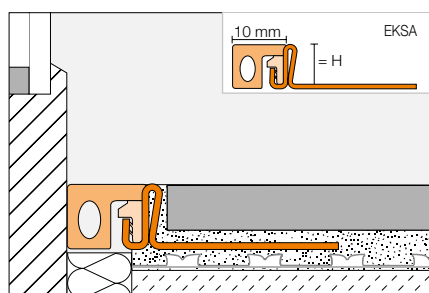

Toebehoren: Inlage

Schlüter®-DILEX-EKSA

Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSA	Schlüter®-DILEX-EKSA V4A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	EKSA 80 ...*	EKSA 80 ...* / V4A
10	EKSA 100 ...*	EKSA 100 ...* / V4A
11	EKSA 110 ...*	EKSA 110 ...* / V4A
12,5	EKSA 125 ...*	EKSA 125 ...* / V4A
14	EKSA 140 ...*	EKSA 140 ...* / V4A
16	EKSA 160 ...*	EKSA 160 ...* / V4A
18,5	EKSA 185 ...*	—
21	EKSA 210 ...*	—
25	EKSA 250 ...*	—
30	EKSA 300 ...*	—

* Art.-nr. kleur toevoegen

Kleuren: grijs, grafietzwart, lichtbeige, pasteligrijs







Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS is een combinatie van een roestvaststalen holplintprofiel en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloer-wandaansluiting van tegelbekledingen.

Kleuren: grijs, grafietzwart, lichtbeige, pasteligrijs

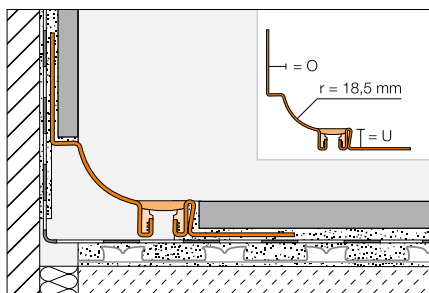

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken


Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A/V4A

U (mm)	Schlüter®-DILEX-HKS-E V2A, L = 2,50 m			Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A V4A, L = 2,50 m		
	0 = 7 mm Art.-nr.	0 = 9 mm Art.-nr.	0 = 11 mm Art.-nr.	0 = 7 mm Art.-nr.	0 = 9 mm Art.-nr.	0 = 11 mm Art.-nr.
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	—	—	—
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	—	—	—
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	—	—	—
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	—	—	—

* Art.-nr. kleur toevoegen

Schlüter-DILEX-EHK is een volledig van roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wandaansluitingen.

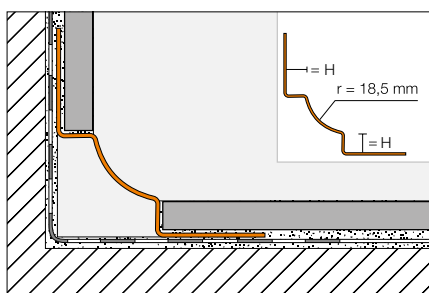

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken




Schlüter®-TREP-DILEX-EHK

Roestvast staal V2A/V4A


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EHK V2A	Schlüter®-DILEX-EBHK V2A geborsteld	Schlüter®-DILEX-EHK V4A V4A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
7	EHK U 7 / 0 7	EBHK U 7 / 0 7	EHK U 7 / 0 7 / V4A
9	EHK U 9 / 0 9	EBHK U 9 / 0 9	EHK U 9 / 0 9 / V4A
11	EHK U 11 / 0 11	EBHK U 11 / 0 11	EHK U 11 / 0 11 / V4A
16	—	—	EHK U 16 / 0 16 / V4A

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wandaansluitingen. Dankzij het binnenliggende bevestigingsvlak kan het profiel variabel voor verschillende bekledingsdiktes worden gebruikt.

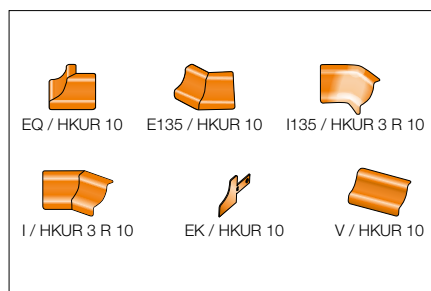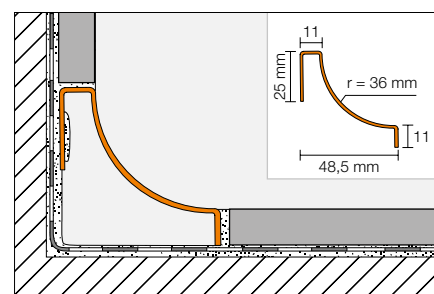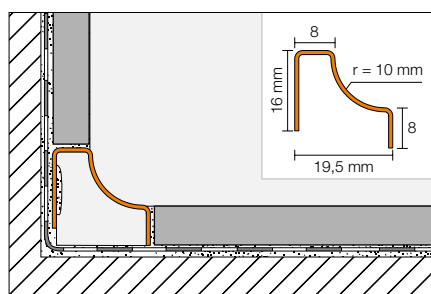

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken, eindkapjes

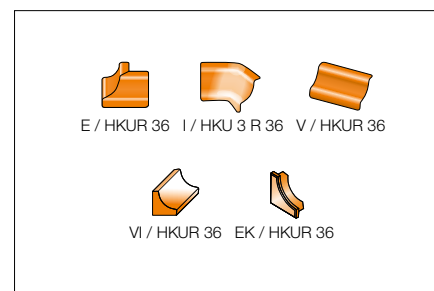

Toebehoren: Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken, eindkapjes PVC

Schlüter®-DILEX-HKU

Roestvast staal V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V2A	Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB V2A geborsteld	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A V4A	Schlüter®-DILEX-HKU 36-E V2A
	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.	L = 2,50 m Art.-nr.
8	HKUR 10 E	HKUR 10 EB	HKUR 10 E / V4A	—
11	—	—	—	HKUR 36 E



Schlüter®-KERDI-LINE/-DRAIN


Elegante afwatering

Schlüter-Systems biedt alle componenten voor het realiseren van inloopdouches met keramiek en natuursteen. Of het nu om een klassieke centrale afwatering of moderne lijnafvoergoot gaat, met Schlüter-KERDI-DRAIN en Schlüter-KERDI-LINE hebben wij gepaste oplossingen. En met Schlüter-SHOWERPROFILE afschotprofielen en wandaansluitprofielen bovendien elegante en praktische detailoplossingen.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE is een inkortbaar W-vormig afwateringsprofiel dat bij de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoer wordt gebruikt.

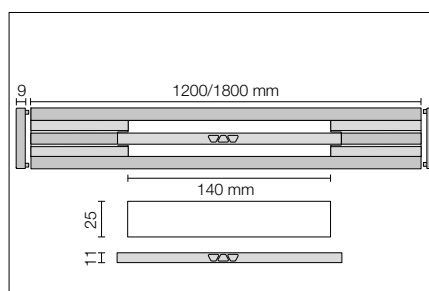**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**

Afwateringsprofiel, design WAVE (D 10), roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 10 mm Art.-nr.
120	KL VR1 D10 EB 120
180	KL VR1 D10 EB 180


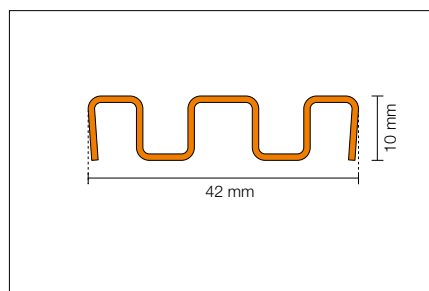
**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE**

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE is een inkortbaar, hol afwateringsprofiel dat samen met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoer wordt gebruikt.

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26**



Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), roestvast staal V4A geborsteld

L (cm)	H = 7 mm Art.-nr.
120	KL VR D9 EB 120
180	KL VR D9 EB 180

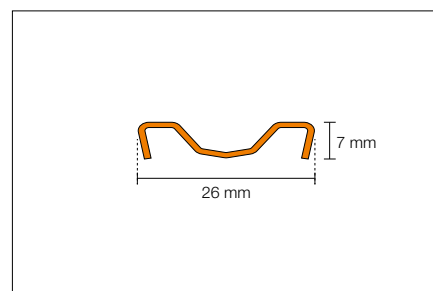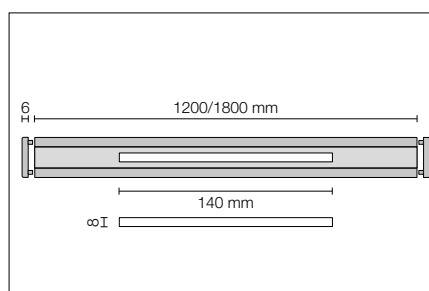**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), roestvast staal V4A geborsteld


L (cm)	H = 7 mm Art.-nr.
120	KL VR1 D9 EB 120
180	KL VR1 D9 EB 180

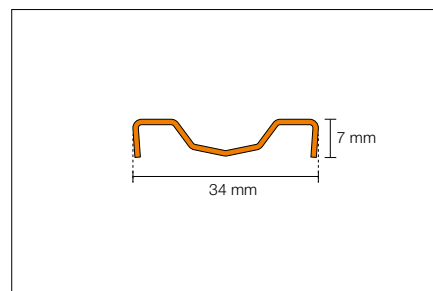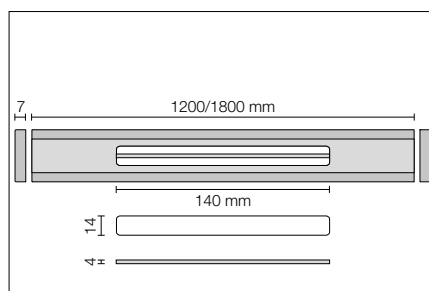



Schlüter®-KERDI-LINE-H


Schlüter-KERDI-LINE-H is een volledige set voor lineaire inloepdouches met een horizontale afvoer (DN 40 / DN 50). Deze is universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

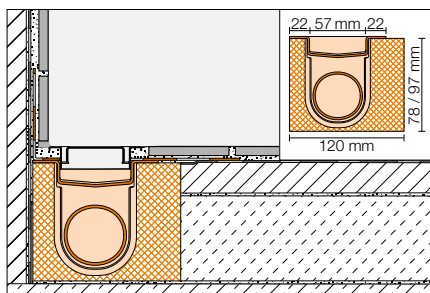

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 40 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
50	55	KLH 40 GE 50
60	65	KLH 40 GE 60
70	75	KLH 40 GE 70
80	85	KLH 40 GE 80
90	95	KLH 40 GE 90
100	105	KLH 40 GE 100
110	115	KLH 40 GE 110
120	125	KLH 40 GE 120
130	135	KLH 40 GE 130
140	145	KLH 40 GE 140
150	155	KLH 40 GE 150
160	165	KLH 40 GE 160
170	175	KLH 40 GE 170
180	185	KLH 40 GE 180




Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
50	55	KLH 50 GE 50
60	65	KLH 50 GE 60
70	75	KLH 50 GE 70
80	85	KLH 50 GE 80
90	95	KLH 50 GE 90
100	105	KLH 50 GE 100
110	115	KLH 50 GE 110
120	125	KLH 50 GE 120
130	135	KLH 50 GE 130
140	145	KLH 50 GE 140
150	155	KLH 50 GE 150
160	165	KLH 50 GE 160
170	175	KLH 50 GE 170
180	185	KLH 50 GE 180

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2


Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 is een volledige set voor lineaire inloepdouches met een horizontale afvoer. Deze is universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

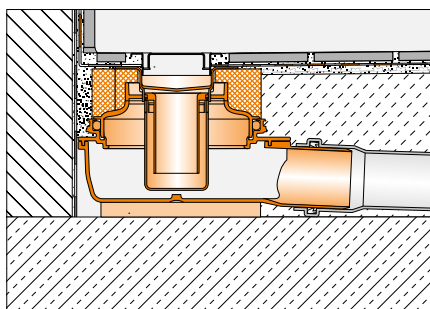

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 horizontaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
50	55	KLH 50 G2E 50
60	65	KLH 50 G2E 60
70	75	KLH 50 G2E 70
80	85	KLH 50 G2E 80
90	95	KLH 50 G2E 90
100	105	KLH 50 G2E 100
110	115	KLH 50 G2E 110
120	125	KLH 50 G2E 120
130	135	KLH 50 G2E 130
140	145	KLH 50 G2E 140
150	155	KLH 50 G2E 150
160	165	KLH 50 G2E 160
170	175	KLH 50 G2E 170
180	185	KLH 50 G2E 180

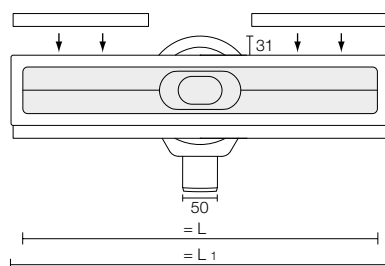

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter-KERDI-LINE-V is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. Deze is universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

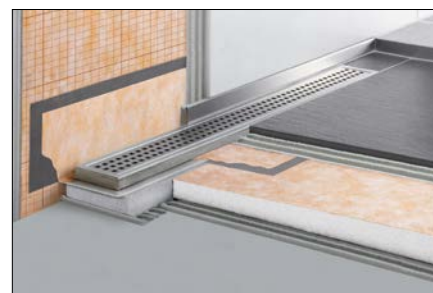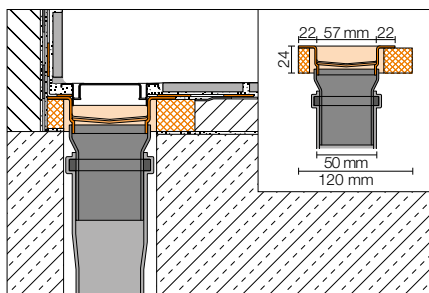


Voorbeeld: KERDI-LINE-VS

Schlüter®-KERDI-LINE-V / -VS

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-V met stankafsluiter	Schlüter®-KERDI-LINE-VS met sifon
		Art.-nr.	Art.-nr.
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180

**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met sifon, decentrale afwatering, afvoer DN 50 verticaal



L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
70	75	KLVO 50 GSE 70
80	85	KLVO 50 GSE 80
90	95	KLVO 50 GSE 90
100	105	KLVO 50 GSE 100
110	115	KLVO 50 GSE 110
120	125	KLVO 50 GSE 120





Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 is een volledige set voor lineaire inlopdouches met een verticale afvoer. Deze is universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

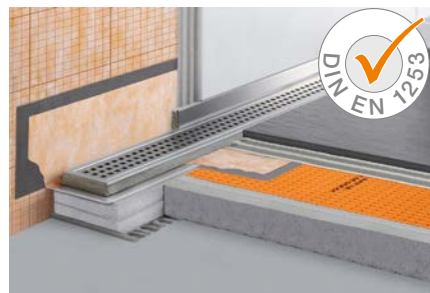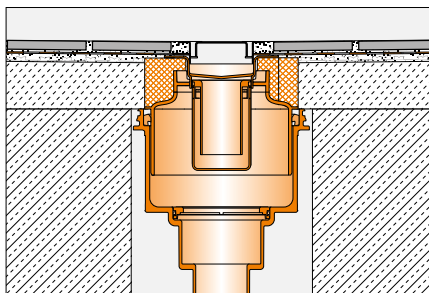

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
50	55	KLV 50 G2E 50
60	65	KLV 50 G2E 60
70	75	KLV 50 G2E 70
80	85	KLV 50 G2E 80
90	95	KLV 50 G2E 90
100	105	KLV 50 G2E 100
110	115	KLV 50 G2E 110

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


Set roestvaststalen lijnafvoergoot V4A met stankafsluiter, afvoer DN 50 verticaal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.
120	125	KLV 50 G2E 120
130	135	KLV 50 G2E 130
140	145	KLV 50 G2E 140
150	155	KLV 50 G2E 150
160	165	KLV 50 G2E 160
170	175	KLV 50 G2E 170
180	185	KLV 50 G2E 180

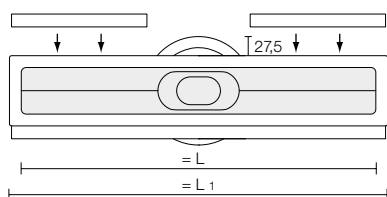

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R is een tweedelig wandansluitprofiel voor de bekleding van de resterende openstaande wandruimte aan de lijnafvoergoot, dat veroorzaakt wordt door de helling. Het zichtbare vlak van het profiel bestaat uit geborsteld of structuurgecoat roestvast staal. Aan de achterzijde is het profiel voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm.

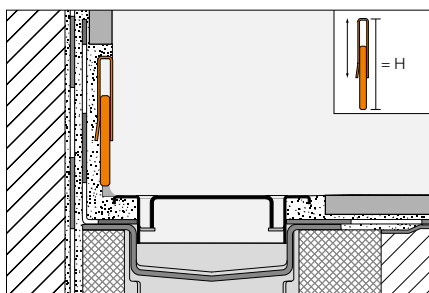

Kleuren:

zuiver wit mat, grafietzwart mat



Kleuren structuurcoating:

beigegrijs, crème, donker antraciet, grijs, ivoor, brons, steengrijs



Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA


2-teilig Wandanschlussprofil, Roestvast staal V4A

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA geborsteld			Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA met kleurcoating		
	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,40 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 1,40 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.
23-35	SPRA 23 EB/100	SPRA 23 EB/140	SPRA 23 EB/200	SPRA 23 ...*/100	SPRA 23 ...*/140	SPRA 23 ...*/200
33-45	SPRA 33 EB/100	SPRA 33 EB/140	SPRA 33 EB/200	SPRA 33 ...*/100	SPRA 33 ...*/140	SPRA 33 ...*/200

*Art.-nr. aanvullen met oppervlak/kleur

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter-SHOWERPROFILE-S is een afschot-profiel van geborsteld of gepoedercoat roestvast staal met naar keuze 1,25 % of 2 % helling die de zijken van inloopdouches bekleedt.

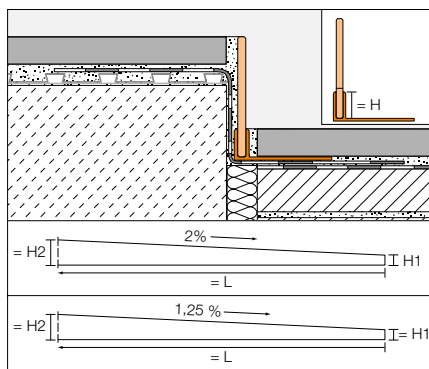

Kleuren:
zuiver wit mat, grafietzwart mat

MBW MGS

Kleuren structuurcoating:
beigegrijs, crème, donker antraciet, grijs, ivoor, brons, steengrijs

TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Hoogtes: H1 = 6, 10 mm, H2 = 30 – 50 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

PVC draagprofiel met afschotprofiel (helling 2 %), roestvast staal V4A

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 geborsteld, H1 = 6 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 met kleurcoating, H1 = 6 mm		
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.
5	SPSA 50 EB/200	SPSA 50 EB/160	SPSA 50 EB/120	SPSA 50 ...*/200	SPSA 50 ...*/160	SPSA 50 ...*/120

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 geborsteld, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 met kleurcoating, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.
10	SPSB 100 EB/200	SPSB 100 EB/160	SPSB 100 EB/120	SPSB 100 ...*/200	SPSB 100 ...*/160	SPSB 100 ...*/120


H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 geborsteld, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 met kleurcoating, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,60 m Art.-nr.	L = 1,20 m Art.-nr.
12,5	SPSB 125 EB/200	SPSB 125 EB/160	SPSB 125 EB/120	SPSB 125 ...*/200	SPSB 125 ...*/160	SPSB 125 ...*/120

*Art.-nr. aanvullen met oppervlak/kleur

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50

PVC draagprofiel met afschotprofiel (helling 1,25 %), roestvast staal V4A geborsteld, H1 = 6 mm






H (mm)	L = 2,49 m Art.-nr.
5	SPSC 50 EB/249





Schlüter®-KERDI-LINE-A / -B / -C

Schlüter-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) zijn opnameframes van geborsteld, hoogglans gepolijst of gepoedercoat roestvast staal met design-afdekking, passend bij KERDI-LINE goten, en ook leverbaar met individuele gravure (My Schlüter-KERDI-LINE).

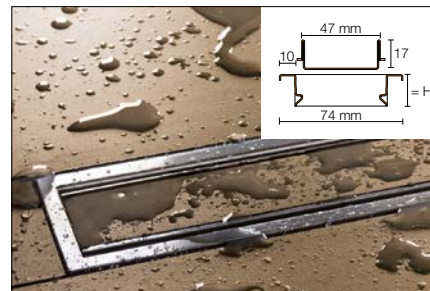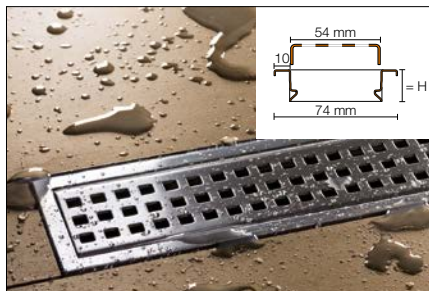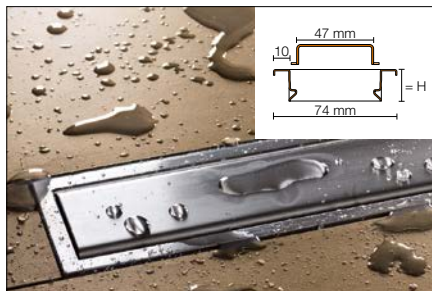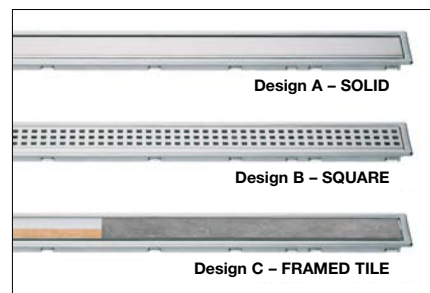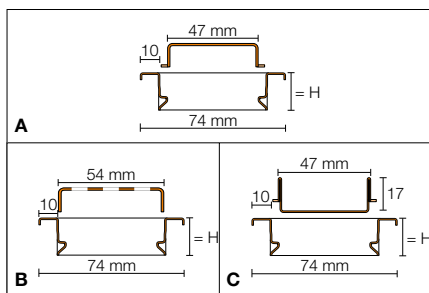

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, roestvast staal V4A geborsteld, 19 mm frame / 30 mm frame

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	H = 30 mm Art.-nr.
50	KLA 19 EB 50	KLA 30 EB 50
60	KLA 19 EB 60	KLA 30 EB 60
70	KLA 19 EB 70	KLA 30 EB 70
80	KLA 19 EB 80	KLA 30 EB 80
90	KLA 19 EB 90	KLA 30 EB 90
100	KLA 19 EB 100	KLA 30 EB 100
110	KLA 19 EB 110	KLA 30 EB 110
120	KLA 19 EB 120	KLA 30 EB 120
130	KLA 19 EB 130	—
140	KLA 19 EB 140	—
150	KLA 19 EB 150	—
160	KLA 19 EB 160	—
170	KLA 19 EB 170	—
180	KLA 19 EB 180	—

Opmerking: H = 19 mm voor bekledingsdikte 3–15 mm

Opmerking: H = 30 mm voor bekledingsdikte 13–25 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, roestvast staal V4A geborsteld, 19 mm frame / 30 mm frame


L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	H = 30 mm Art.-nr.
50	KLB 19 EB 50	KLB 30 EB 50
60	KLB 19 EB 60	KLB 30 EB 60
70	KLB 19 EB 70	KLB 30 EB 70
80	KLB 19 EB 80	KLB 30 EB 80
90	KLB 19 EB 90	KLB 30 EB 90
100	KLB 19 EB 100	KLB 30 EB 100
110	KLB 19 EB 110	KLB 30 EB 110
120	KLB 19 EB 120	KLB 30 EB 120
130	KLB 19 EB 130	—
140	KLB 19 EB 140	—
150	KLB 19 EB 150	—
160	KLB 19 EB 160	—
170	KLB 19 EB 170	—
180	KLB 19 EB 180	—

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, roestvast staal V4A geborsteld, 19 mm frame


L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLCA 19 EB 50
60	KLCA 19 EB 60
70	KLCA 19 EB 70
80	KLCA 19 EB 80
90	KLCA 19 EB 90
100	KLCA 19 EB 100
110	KLCA 19 EB 110
120	KLCA 19 EB 120
130	KLCA 19 EB 130
140	KLCA 19 EB 140
150	KLCA 19 EB 150
160	KLCA 19 EB 160
170	KLCA 19 EB 170
180	KLCA 19 EB 180

Opmerking: Tegelhoed (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm

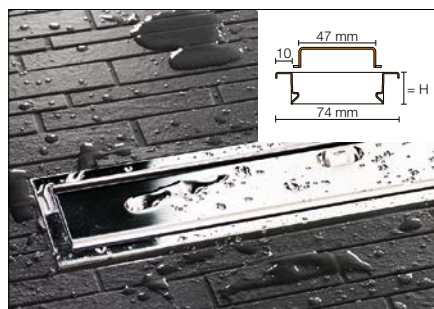**Schlüter®-KERDI-LINE-A**


Design SOLID, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLA 19 EP 50
60	KLA 19 EP 60
70	KLA 19 EP 70
80	KLA 19 EP 80
90	KLA 19 EP 90
100	KLA 19 EP 100
110	KLA 19 EP 110
120	KLA 19 EP 120

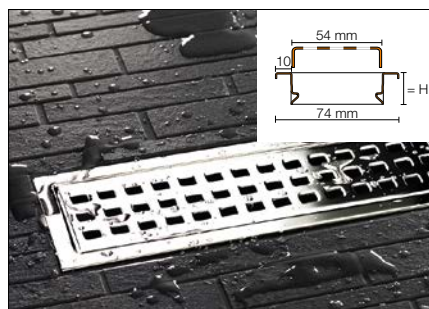**Schlüter®-KERDI-LINE-B**


Design SQUARE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLB 19 EP 50
60	KLB 19 EP 60
70	KLB 19 EP 70
80	KLB 19 EP 80
90	KLB 19 EP 90
100	KLB 19 EP 100
110	KLB 19 EP 110
120	KLB 19 EP 120

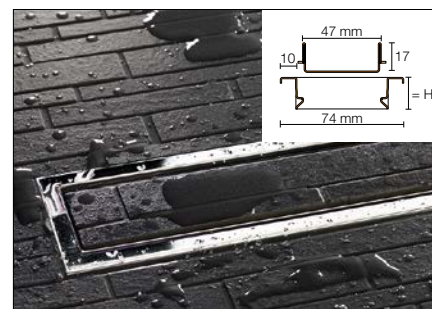**Schlüter®-KERDI-LINE-C**


Design FRAMED TILE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A hoogglans gepolijst

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLCA 19 EP 50
60	KLCA 19 EP 60
70	KLCA 19 EP 70
80	KLCA 19 EP 80
90	KLCA 19 EP 90
100	KLCA 19 EP 100
110	KLCA 19 EP 110
120	KLCA 19 EP 120

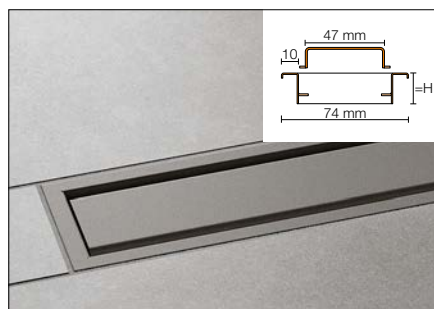**Schlüter®-KERDI-LINE-A**


Design SOLID, 19 mm frame,
roestvast staal V4A
met kleurcoating * / met structuurcoating **

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLA 19 ... 50
60	KLA 19 ... 60
70	KLA 19 ... 70
80	KLA 19 ... 80
90	KLA 19 ... 90
100	KLA 19 ... 100
110	KLA 19 ... 110
120	KLA 19 ... 120

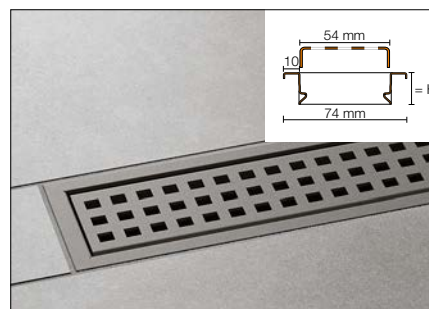**Schlüter®-KERDI-LINE-B**

Design SQUARE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A
met kleurcoating * / met structuurcoating **

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLB 19 ... 50
60	KLB 19 ... 60
70	KLB 19 ... 70
80	KLB 19 ... 80
90	KLB 19 ... 90
100	KLB 19 ... 100
110	KLB 19 ... 110
120	KLB 19 ... 120

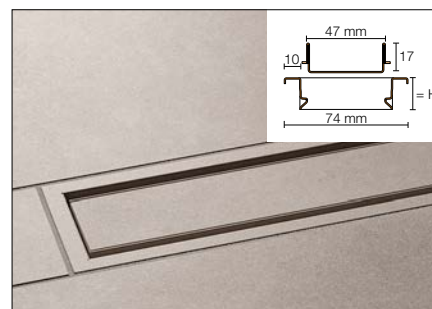**Schlüter®-KERDI-LINE-C**

Design FRAMED TILE, 19 mm frame,
roestvast staal V4A
met kleurcoating * / met structuurcoating **

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.
50	KLCA 19 ... 50
60	KLCA 19 ... 60
70	KLCA 19 ... 70
80	KLCA 19 ... 80
90	KLCA 19 ... 90
100	KLCA 19 ... 100
110	KLCA 19 ... 110
120	KLCA 19 ... 120

Opmerking: H = 19 mm voor bekledingsdikte 3–15 mm

Art.-nr. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KLCA 19 TS0B 120)

* Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

** Oppervlakken/kleuren: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

Kleuren: zuiver wit mat, grafietzwart mat



Kleuren structuurcoating: beigegrijs, crème, donker antraciet, grijs, ivoor, brons, steengrijs








Opmerking: Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE zijn inlegframes met stijlvolle design-afdekkingen uit roestvast staal geborsteld. Het smalle inlegframe is traploos in hoogte verstelbaar voor bekledingsmateriaal van 6 tot 18 mm dikte.

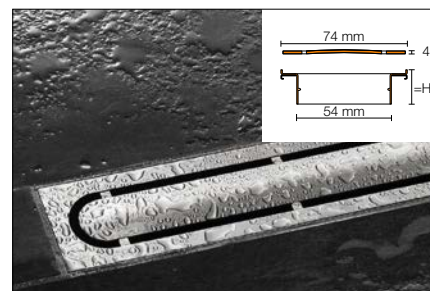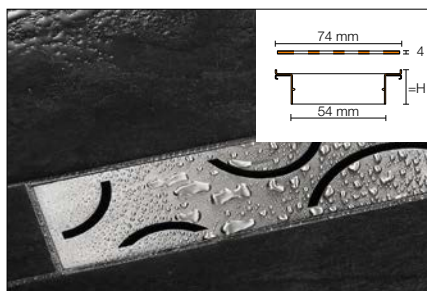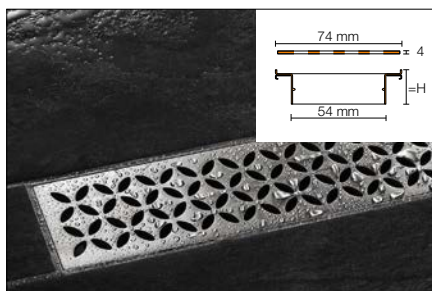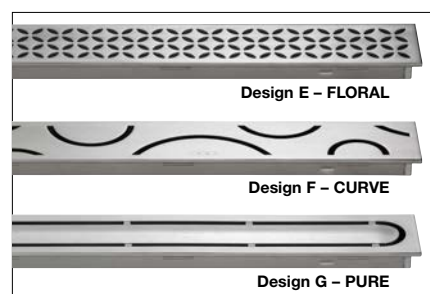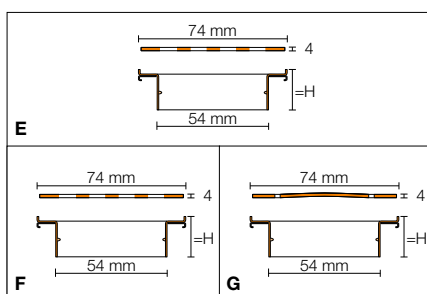

Schlüter®-KERDI-LINE

Roestvast staal V4A, geborsteld

L (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E Design FLORAL, 23 mm frame	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F Design CURVE, 23 mm frame	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G Design PURE, 23 mm frame
	H = 23 mm Art.-nr.	H = 23 mm Art.-nr.	H = 23 mm Art.-nr.
50	KLIFE 23 EB 50	KLIFF 23 EB 50	KLIFG 23 EB 50
60	KLIFE 23 EB 60	KLIFF 23 EB 60	KLIFG 23 EB 60
70	KLIFE 23 EB 70	KLIFF 23 EB 70	KLIFG 23 EB 70
80	KLIFE 23 EB 80	KLIFF 23 EB 80	KLIFG 23 EB 80
90	KLIFE 23 EB 90	KLIFF 23 EB 90	KLIFG 23 EB 90
100	KLIFE 23 EB 100	KLIFF 23 EB 100	KLIFG 23 EB 100
110	KLIFE 23 EB 110	KLIFF 23 EB 110	KLIFG 23 EB 110
120	KLIFE 23 EB 120	KLIFF 23 EB 120	KLIFG 23 EB 120





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN roosters zijn design-roosters uit massief roestvast staal voor de vervanging of verwisseling in bestaande installaties met standaardframes in tegelbekledingen.

Opmerking:

De afdekkingen zijn alleen binnen de respectieve frame-designs verwisselbaar.

L x B = cm overeenkomstig de framegrootte

Schlüter®-KERDI-DRAIN roosters

Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor standaardframes, roestvast staal

L x B (cm)	Art.-nr.
10 x 10	KD GR 10 E D1 S
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S
10 x 10	KD GR 10 E D1
10 x 10	KD GR 10 E D2
10 x 10	KD GR 10 E D3
10 x 10	KD GR 10 E D4
15 x 15	KD GR 15 E D1 S
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN roosters

Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor standaardframes, roestvast staal met kleurcoating * / met structuurcoating **

L x B (cm)	Art.-nr.
10 x 10	KD GR 10 ...* D3
10 x 10	KD GR 10 ...** D3

Art.-nr. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KLCA 19 TSOB 120)

* Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

** Oppervlakken/kleuren: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kleuren:

zuiver wit mat, grafietzwart mat



Kleuren structuurcoating:

beigegrijs, crème, donker antraciet, grijs, ivoor, brons, steengrijs



KD GR 10 E D1 S
CLASSIC



KD GR 10 V4A D1 S
CLASSIC



KD GR 10 EP D1 S
CLASSIC



KD GR 10 E D1
CLASSIC



KD GR 10 E D2
TRAPEZOID



KD GR 10 E D3
SQUARE




KD GR 10 E D4
TILE



KD GR 15 E D1 S
CLASSIC



KD GR 15 E D1 SR
CLASSIC ROUND

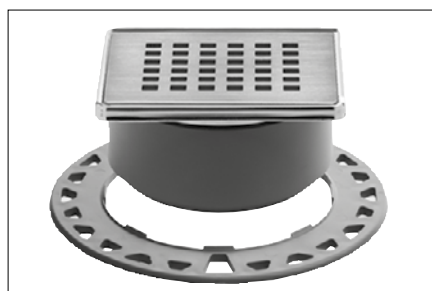

Voorbeeld: Design 3 met hoogte-instelring
KD R10 ED3



Voorbeeld: Bodemafoer KD BV 100 met design 3
KD R10 ED3

Opmerking:

Combinatiemogelijkheden van KERDI-DRAIN rooster/frame met onze afvoeren vindt u in onze beeld-prijslijst.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Schlüter-KERDI-DRAIN-STYLE roosters zijn designroosters uit massief roestvast staal geborsteld voor de vervanging of verwisseling in bestaande installaties met inlegframes in tegelbekledingen.

Opmerking:

De afdekkingen zijn alleen binnen de respectieve frame-designs verwisselbaar.

L x B = cm overeenkomstig de framegrootte

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE roosters

Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor inlegframes, roestvast staal

L x B (cm)	Art.-nr.
10 x 10	KD GIF 10 EB D5
10 x 10	KD GIF 10 EB D6
10 x 10	KD GIF 10 EB D7

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE roosters


Vervangstuk: afzonderlijke roosters voor inlegframes, roestvast staal met kleurcoating * / met structuurcoating **

L x B (cm)	Art.-nr.
10 x 10	KD GIF 10 ...* D5
10 x 10	KD GIF 10 ...** D5
10 x 10	KD GIF 10 ...* D6
10 x 10	KD GIF 10 ...** D6
10 x 10	KD GIF 10 ...* D7
10 x 10	KD GIF 10 ...** D7

Art.-nr. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KLCA 19 TS0B 120)

* Oppervlakken/kleuren: MBW - MGS

** Oppervlakken/kleuren: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG



KD GIF 10 EB D5
FLORAL



KD GIF 10 EB D6
CURVE



KD GIF 10 EB D7
PURE

Kleuren:

zuiver wit mat, grafietzwart mat



Kleuren structuurcoating:

beigegrijs, crème, donker antraciet, grijs, ivoor, brons, steengrijs



Voorbeeld: Design 6 met hoogte-instelring
KD IF10 EB D6



Voorbeeld: Bodemafoer KD BH 40 met design
7KD GIF 10 EB D7

Opmerking:

Combinatiemogelijkheden van KERDI-DRAIN rooster/frame met onze afvoeren vindt u in onze beeld-prijslijst.



Schlüter®-SHELF

Fraai, stabiel en snel gemonteerd

Niet alleen in de douche ziet Schlüter-SHELF er goed uit. Het planchet met het elegante STYLE-design biedt overal praktische opbergmogelijkheden, waar tegels worden geplaatst of reeds aanwezig zijn. Leverbaar in geborsteld roestvast staal of aluminium met TRENDLINE-poedercoating.


Vijf elegante, moderne designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in vijf verschillende formaten





Schlüter®-SHELF-E-S1






Schlüter-SHELF-E zijn driehoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.

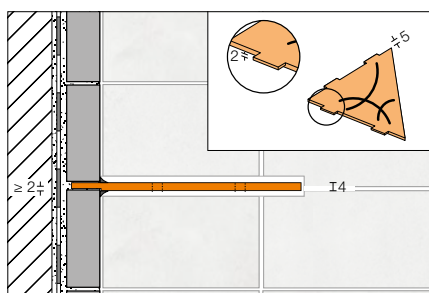

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Planchet, roestvast staal V2A geborsteld


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
SE S1 D7 EB	SE S1 D3 EB	SE S1 D10 EB	SE S1 D5 EB	SE S1 D6 EB

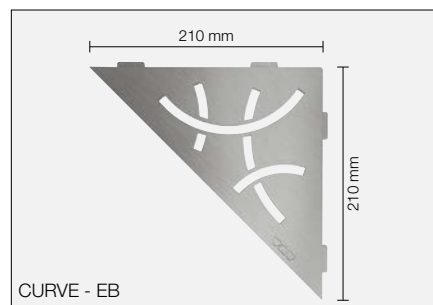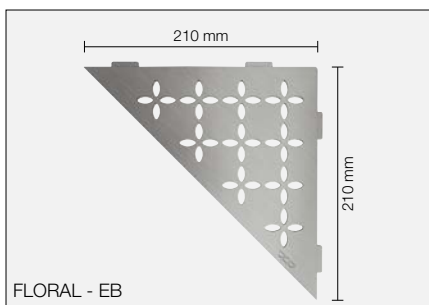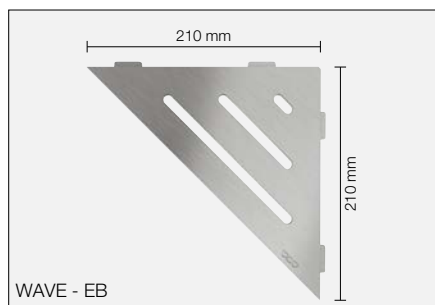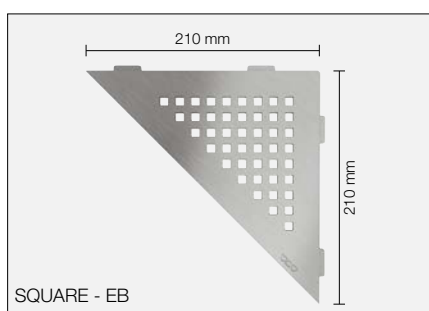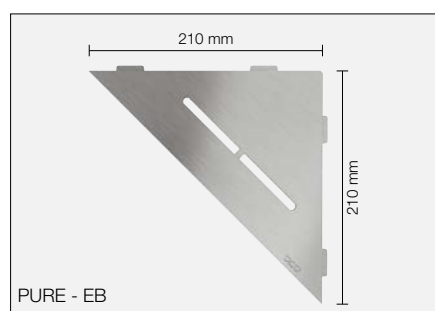



Schlüter®-SHELF-E-S2






Schlüter-SHELF-E zijn vijfhoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.

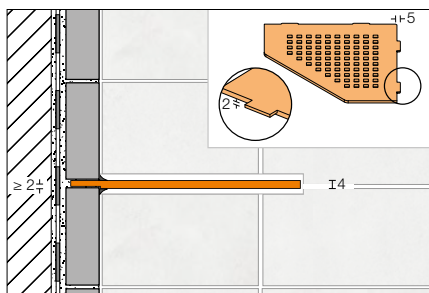

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


Planchet, roestvast staal V2A geborsteld

Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
SE S2 D7 EB	SE S2 D3 EB	SE S2 D10 EB	SE S2 D5 EB	SE S2 D6 EB

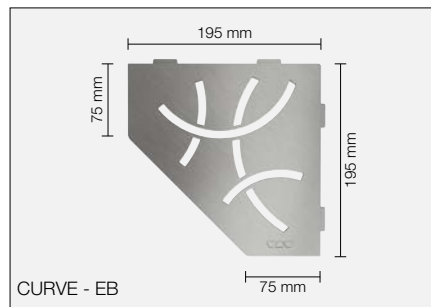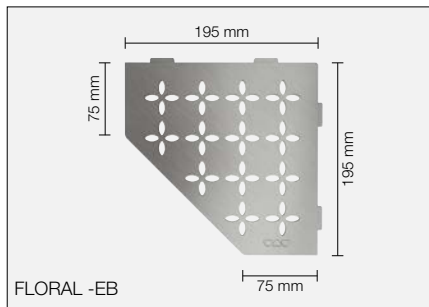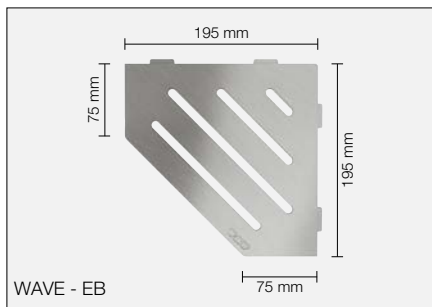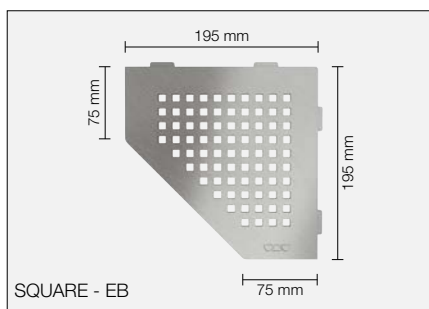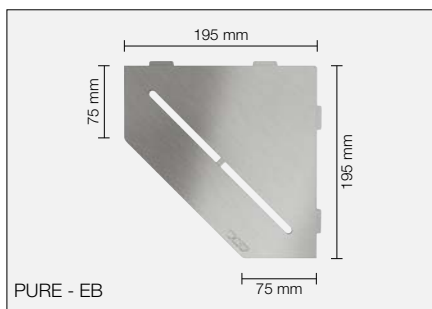





Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 zijn vierhoekige planchetten met asymmetrische lengtes voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.

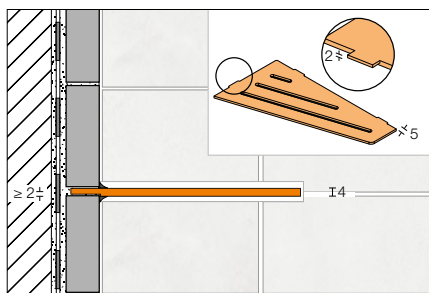**Schlüter®-SHELF-E-S3-EB**

Planchet, roestvast staal V2A geborsteld


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
SE S3 D7 EB	SE S3 D3 EB	SE S3 D10 EB	SE S3 D5 EB	SE S3 D6 EB

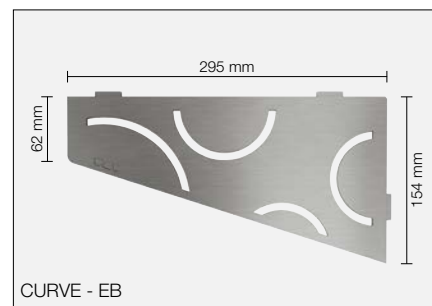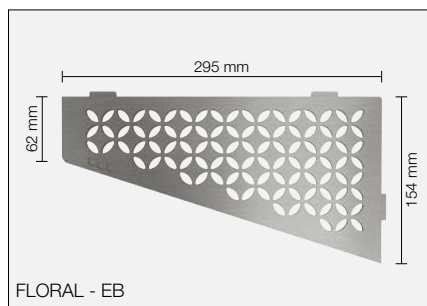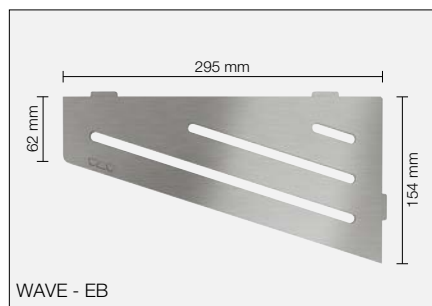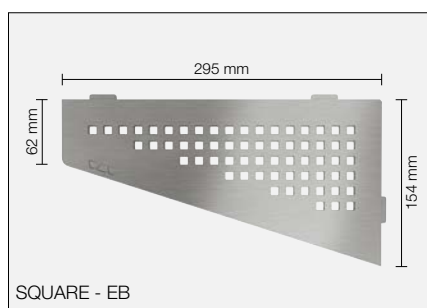



Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD-N nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de KERDI-BOARD-N nissen geïntegreerd.

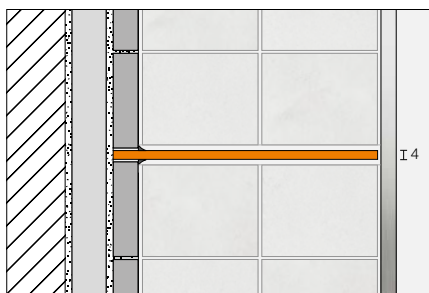

SQUARE - EB


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Planchet, roestvast staal V2A geborsteld


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
SN S1 D7 EB	SN S1 D3 EB	SN S1 D10 EB	SN S1 D5 EB	SN S1 D6 EB




PURE - EB

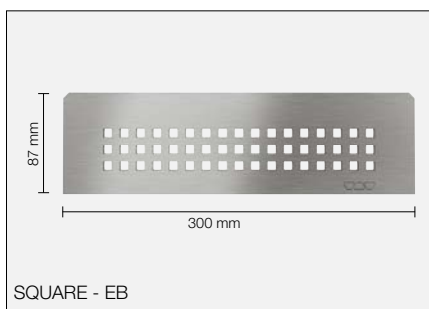


SQUARE - EB

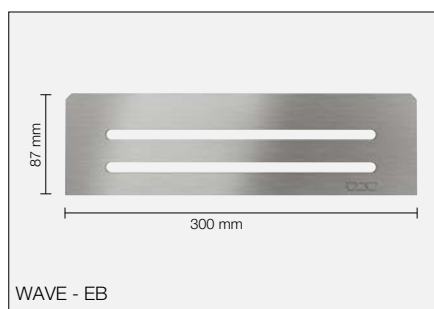

WAVE - EB

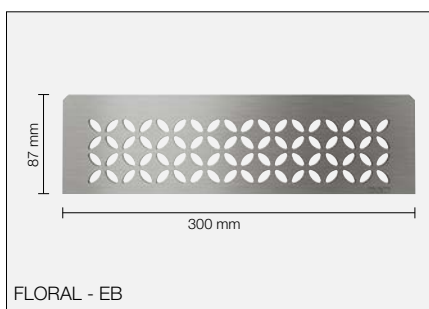

FLORAL - EB

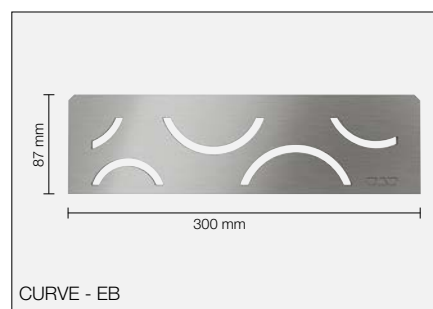


CURVE - EB



Schlüter®-SHELF-W






Schlüter-SHELF-W zijn rechthoekige planchetten voor vlakke wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld. Ze worden met de trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken tijdens de betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd.

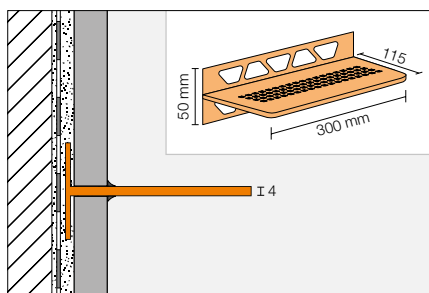

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Planchet, roestvast staal V2A geborsteld

Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
SW S1 D7 EB	SW S1 D3 EB	SW S1 D10 EB	SW S1 D5 EB	SW S1 D6 EB

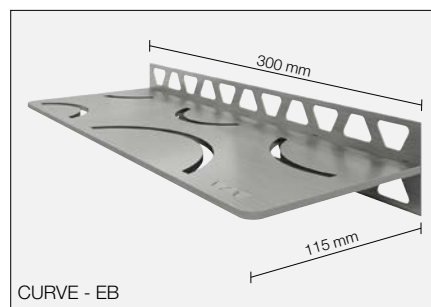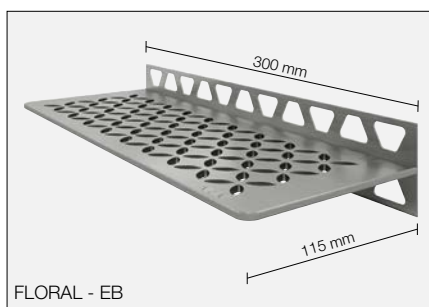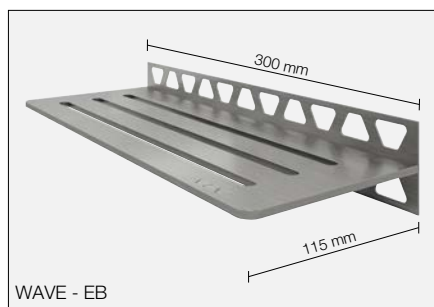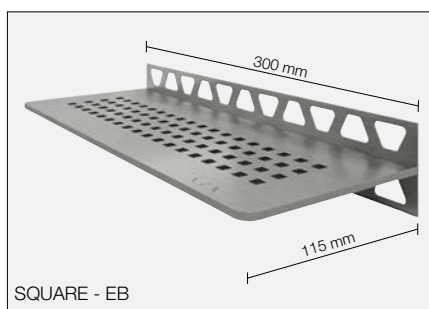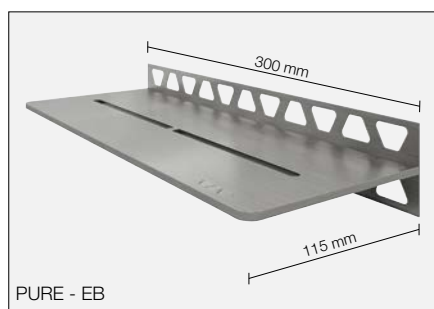



Schlüter-systemen

Balkon- en terrasconstructies

Das Schlüter-Balkonsystem ist ein aufeinander abgestimmtes Produktsortiment zur Komplettlösung von Balkon- und Terrassenkonstruktionen mit Keramik und Naturstein. Zum System gehörende BARA-Profile für Balkonränder in Roestvast staal sowie höhenabgestimmte Drainagerinnen Schlüter-TROBA-LINE, zum Einbau bei niedrigen Anschlusshöhen zu Türelementen, vervollständigen ein reichhaltiges Angebot für jede Einbausituation.




Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter-BARA-ESOT is een plintdraagprofiel uit roestvast staal, dat kan worden toegepast wanneer geen draagkrachtige ondergrond voor plinttegels voorhanden is.


Schlüter®-BARA-ESOT

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.
60	ESOT 60
110	ESOT 110

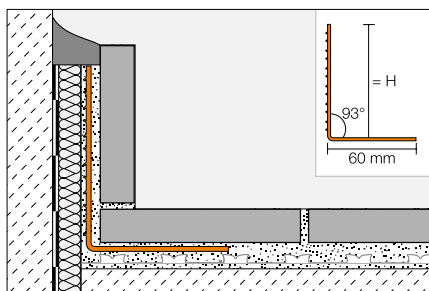**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**

Schlüter-TROBA-LINE-TL is een roestvaststaal drainagegoot die bij lage aansluithoogtes naar deurkozijnen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als oppervlakte-drainagegoot worden gebruikt.

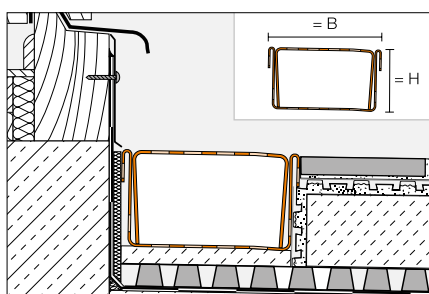**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd

H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TL2 V2A 75/200	TL2 V2A 75/150	TL2 V2A 75/100	TL2 V2A 75/ 75	TL2 V2A 110/200	TL2 V2A 110/150	TL2 V2A 110/100	TL2 V2A 110/ 75
40	TL4 V2A 75/200	TL4 V2A 75/150	TL4 V2A 75/100	TL4 V2A 75/ 75	TL4 V2A 110/200	TL4 V2A 110/150	TL4 V2A 110/100	TL4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TL2 V2A 160/200	TL2 V2A 160/150	TL2 V2A 160/100	TL2 V2A 160/ 75
40	TL4 V2A 160/200	TL4 V2A 160/150	TL4 V2A 160/100	TL4 V2A 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten


H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TLG2 V2A 75/200	TLG2 V2A 75/150	TLG2 V2A 75/100	TLG2 V2A 75/ 75	TLG2 V2A 110/200	TLG2 V2A 110/150	TLG2 V2A 110/100	TLG2 V2A 110/ 75
40	TLG4 V2A 75/200	TLG4 V2A 75/150	TLG4 V2A 75/100	TLG4 V2A 75/ 75	TLG4 V2A 110/200	TLG4 V2A 110/150	TLG4 V2A 110/100	TLG4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TLG2 V2A 160/200	TLG2 V2A 160/150	TLG2 V2A 160/100	TLG2 V2A 160/ 75
40	TLG4 V2A 160/200	TLG4 V2A 160/150	TLG4 V2A 160/100	TLG4 V2A 160/ 75



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element voor de roestvast-stalen drainagegoot TROBA-LINE-TL.

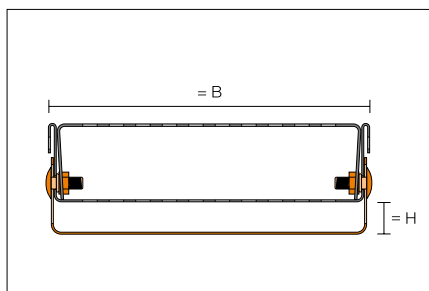


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Roestvast staal V2A, hoogteregeling

H (mm)	B = 75 mm	B = 110 mm	B = 160 mm
	L = 135 mm Art.-nr.	L = 135 mm Art.-nr.	L = 135 mm Art.-nr.
0-20	TL2 H 75	TL2 H 110	TL2 H 160
20-40	TL4 H 75	TL4 H 110	TL4 H 160

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Schlüter-TROBA-LINE-TL/V is een verstevigingselement voor Schlüter-TROBA-LINE-TL en Schlüter-TROBA-LINE-TLG in geval van hogere belastingsvereisten, bijv. voor voetgangers of rolstoelverkeer, voor de breedtes 110 mm en 160 mm.

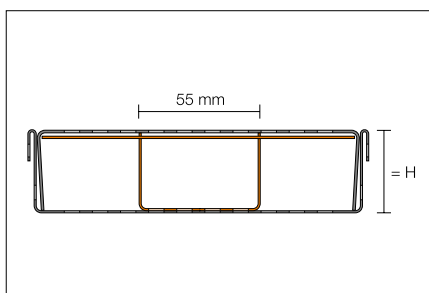


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Roestvast staal V2A, verstevigingselement voor TL en TLG

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TL2 V / 200	TL2 V / 150	TL2 V / 100	TL2 V / 75
40	TL4 V / 200	TL4 V / 150	TL4 V / 100	TL4 V / 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E is een roestvaststalen drainagegoot met een afdekrooster van gepolijst roestvast staal. De goot kan bij lage aansluithoogtes aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlakte-drainagegoot worden gebruikt.

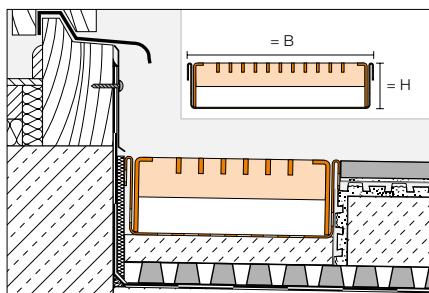**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E**

Roestvast staal V2A, met rooster, goot geperforeerd

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
20	TL2 R EP 110/200	TL2 R EP 110/150	TL2 R EP 110/100	TL2 R EP 110/ 75	TL2 R EP 160/200	TL2 R EP 160/150	TL2 R EP 160/100	TL2 R EP 160/ 75
40	TL4 R EP 110/200	TL4 R EP 110/150	TL4 R EP 110/100	TL4 R EP 110/ 75	TL4 R EP 160/200	TL4 R EP 160/150	TL4 R EP 160/100	TL4 R EP 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Roestvast staal V2A, met rooster, goot gesloten

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.	L = 2,00 m Art.-nr.	L = 1,50 m Art.-nr.	L = 1,00 m Art.-nr.	L = 0,75 m Art.-nr.
40	TLG4 R EP 110/200	TLG4 R EP 110/150	TLG4 R EP 110/100	TLG4 R EP 110/ 75	TLG4 R EP 160/200	TLG4 R EP 160/150	TLG4 R EP 160/100	TLG4 R EP 160/ 75





Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E is een kiezelvangrand uit roestvast staal voor de begrenzing van de bekleding of lastverdelingslaag.

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Roestvast staal V2A

L (cm)	Art.-nr.
75	TLKE 4070 / 75
100	TLKE 4070 / 100

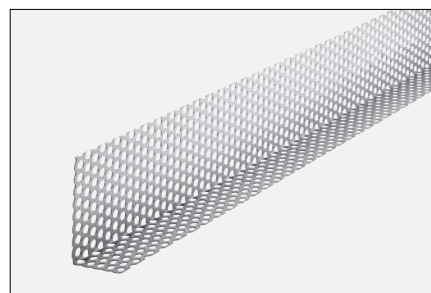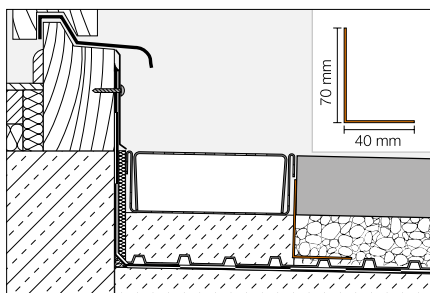



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E is een spuwer uit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die door een borstwering worden begrensd.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A, buisdiameter 45 mm

L (cm)	Art.-nr.
25	KD SPE 45/25
40	KD SPE 45/40

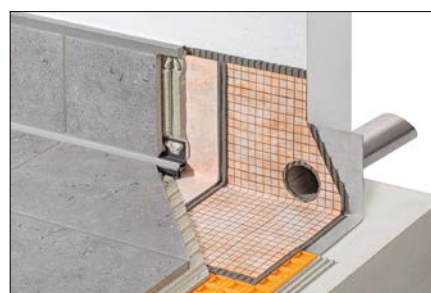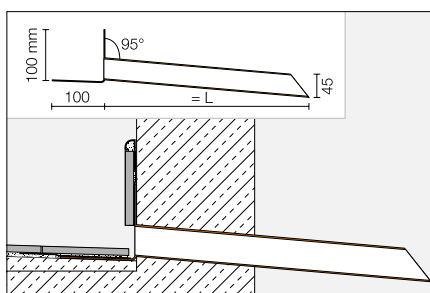


Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW is een hoekvormig afsluit-profiel voor de begrenzing van de onafgewerkte randen van balkons en terrassen.

Schlüter®-BARA-RW-E

Roestvast staal V2A, randhoek

L (cm)	L = 2,50 m Art.-nr.
15	RW 15 E
25	RW 25 E
30	RW 30 E
40	RW 40 E
55	RW 55 E
75	RW 75 E
95	RW 95 E
120	RW 120 E
150	RW 150 E

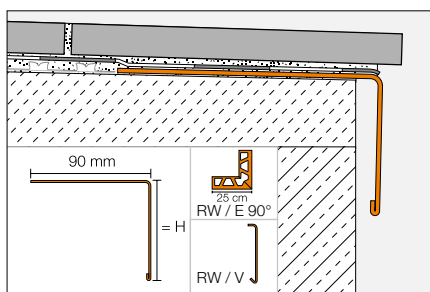

Toebehoren: Hoeken en verbindingstukken

Opmerking

Opmerking voor materiaalkeuze

V2A (1.4301 / AISI 304): Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zonder bijzondere chemische, klimatologische of zouthoudende belasting.

V4A (1.4404 / AISI 316L): Voor toepassingen met een verhoogd risico op corrosie, bijv. zwembaden, industriële installaties en buitenruimtes met permanente vochtigheid, zouthoudende lucht of agressieve omgevingsinvloeden.

Opmerking voor buitentoepassing

De geschiktheid van een product voor buiten is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het roestvast staal.

Er moet rekening worden gehouden met nog andere productspecifieke eigenschappen. Meer informatie vindt u in het desbetreffende productdatablad of neem contact op met onze technische verkoopafdeling.

Onderhoudstips voor roestvaststalen producten



Oppervlakken uit roestvast staal, die worden blootgesteld aan de buitenlucht of agressieve invloeden, moeten regelmatig met een mild reinigingsmiddel worden schoongemaakt. Door regelmatig schoonmaken behoudt het roestvast staal niet alleen zijn oorspronkelijke uiterlijk, maar is er ook minder kans op corrosie. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij moeten zijn van zout- en vloeizuren. Contact met andere metalen zoals normaal staal moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot roestvorming. Dit geldt ook voor het gebruik van gereedschap zoals plamuurmes of staalwol om bijv. mortelresten te verwijderen.

Voor gevoelige oppervlakken mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt. Indien nodig, kan de reinigingspolish voor roestvast staal Schlüter-CLEAN-CP worden gebruikt.




Ons recept voor warme voeten!



Schlüter-BEKOTEC-THERM – de klimaatregelende tegelvloer

Wanneer het niet alleen mooi moet zijn, maar ook warm, dan adviseren wij Schlüter-BEKOTEC-THERM. Deze klimaatregelende tegelvloer combineert ecologisch verwarmingscomfort met hygiëne en behaaglijkheid. De gepatenteerde vloerconstructie – met lage opbouwhoogte en innovatieve verwarmings- en regeltechniek – maakt van dit systeem een energie- en kostenbesparend, snel reagerend "vloerverwarmingselement" met zeer lage aanvoertemperatuur. Maar dat is niet alles – al bij de plaatsing biedt de klimaatregelende tegelvloer veel pluspunten door zijn snelle en eenvoudige verwerking.

Belangrijk bij renovatiewerken: Met onze regelventielen kan de klimaatregelende tegelvloer ook in de bestaande klassieke verwarming worden geïntegreerd.

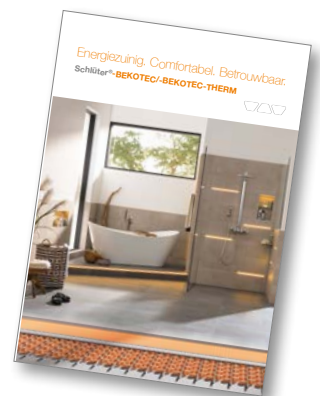

Vraag onze brochure
BEKOTEC-productfamilie aan.

Met KERDI geen probleem!



Hoe uw barrièrevrije droombadkamer er ook moet uitzien, met Schlüter-KERDI realiseert u snel en betrouwbaar de noodzakelijke contactafdichtingen. En met de enorme keuze aan tegels en natuursteen, zijn er geen grenzen aan uw ontwerpideeën.

Vraag onze folder
Schlüter-KERDI aan.



Meer informatie vindt u op internet

Hebben we u enthousiast gemaakt voor de producten van Schlüter-Systems?
Dan wilt u nu vast meer weten. Dat gaat het snelst via internet.

schlueter-systems.nl



Bezoek ons ook op Instagram, Facebook en Youtube.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG  BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
 +32 14 44 30 80  benelux@schlueter.de  schlueter-systems.nl